

# AEG

EINBAUGERÄTE 2021  
MÖBELFACHHANDEL

5 JAHRE  
HERSTELLERGARANTIE



FÜR ALLE DIE  
MEHR ERWARTEN

# INHALT

Innovation	4
Nachhaltigkeit	6
Qualität	8
Optimale Integration	10
Installation	12

**Premium Drehwähler**  
mit optimierter  
Bedienphilosophie.

40



116

## Hob2Hood

Frische Luft – automatisch gesteuert.

## KÜHLEN/GEFRIEREN

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte mit 0-Grad-Technologie	137
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	141

## KOCHEN

MattBlack Range	32
Backöfen	49
Kompaktgeräte	65
Autark-Kochfelder	89
Mikrowellengeräte	111
Dunstabzugshauben	118



**CustomFlex®**  
So flexibel wie  
Ihre Kochideen.

131

---

## GESCHIRRSPÜLEN

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	164
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	168
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 55 cm, 45 cm	170

---

## WASCHEN

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	179
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	182



154

**ComfortLift®**

Hebt Ihr Geschirr auf ein neues Level.

---

## SONDERZUBEHÖR

186

---

## EINBAUTECHNIK

196



# WIR DENKEN IMMER EINE IDEE VORAUS.

---

Seit über 130 Jahren entwickeln wir Innovationen, die das Leben erleichtern. Geräte und Technologien, die Gutes gut behandeln – und das Kochen revolutionieren.

## Unsere Meilensteine

1958

Der erste Waschautomat LAVAMAT.

1987

Das erste Induktionskochfeld in privaten Küchen.

1993

Die ersten FCKW-freien Kühl- und Gefrierschränke.

1997

Der erste Wärmepumpentrockner – spart 50 % Energie.

2001

Schonendes Garen im Vakuum. Erhält Aromen und Nährstoffe.

2013

Der erste Sous-Vide-Backofen für Privathaushalte.

2016

Der erste Geschirrspüler mit Hebefunktion ComfortLift®.

2018

Das erste Kochfeld mit kabellosem Gargut-Sensor SensePro®.

2019

Wärmepumpentrockner mit 3D-Scan-Sensor-technik.

2020

Einzigartig auf dem Markt: Multi-Dampfgarer mit automatischer Dampfzufuhr Steamify®.

2020

Einführung der MattBlack Range mit CookView® – integrierter Videokamera im Türgriff.



[www.AEG.at/about-aeg](http://www.AEG.at/about-aeg)



# UNSERE VISION IST EIN BESSERES LEBEN.

---

Die Verpflichtung, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen, ist für uns kein bloßer Zeitgeist. Seit 40 Jahren entwickeln wir Geräte, die Ressourcen schonen und ein verantwortungsvolleres Leben ermöglichen.



2018: 20x mehr  
recycelter Kunststoff  
verarbeitet als 2011.



Seit 2015: -75 % weniger  
reine CO<sub>2</sub>-Emissionen  
im Betrieb.



Unser Unternehmen wurde bereits zum 12. Mal in Folge zum  
**nachhaltigsten Hausgerätehersteller der Welt** gewählt.\*

\*Quelle: Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) Sep. 2018



Seit 2015: 44 %  
geringerer Energie-  
verbrauch pro Produkt.



Grüne Produkte machten 2019  
23 % aller verkauften Einheiten  
und 32 % des Bruttogewinns aus.

# AEG

## UNSERE QUALITÄT IST AUSGEZEICHNET.

---

AEG-Geräte setzen Maßstäbe in nutzerfreundlicher Technologie. Denn wir glauben an Innovationen, die auch in Design und Handhabung im Alltag einen echten Mehrwert liefern. Eine Überzeugung, für die wir immer wieder ausgezeichnet werden.

**Wirtschafts  
Woche**

Höchstes  
Kundenvertrauen

**DIE WELT**

Beste  
Servicequalität



**reddot award**

Award-Kategorie  
Product Design



Award-Kategorie  
Design




„Unser ComfortLift®“ wurde  
mit dem Innovationspreis für  
Ergonomie ausgezeichnet

[www.AEG.at/awards](http://www.AEG.at/awards)



# OPTIMALE INTEGRATION EINBAUGERÄTE UND KÜCHEN- MÖBEL.



---

Unsere AEG-Einbaugeräte fügen sich nahezu nahtlos in Ihre Küche ein, die Anpassung der Einbaugerätemaße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.



# DIE SCHNELLSTE UND EINFACHSTE INSTALLATION AM MARKT.

---

BIS ZU 25 % WENIGER  
INSTALLATIONSSCHRITTE\*


\* Bezieht sich auf das Verhältnis der Gesamtzahl der Arbeitsschritte, die benötigt werden, um ein AEG-SET bestehend aus Backofen, Kochfeld, Geschirrspüler und Kühlschrank zu installieren, verglichen mit der Anzahl von Arbeitsschritten bei der Installation von vier vergleichbaren Geräten der Hauptwettbewerber.

Die Arbeitsschritte je Gerät wurden auf Grundlage der Anleitungen der jeweiligen Hersteller ermittelt. Die so ermittelten Arbeitsschritte der vier Produkte eines Herstellers werden zur Gesamtzahl der Arbeitsschritte pro Set addiert.

## **PerfectFit Torx**

Für die einfache Installation der AEG-Einbaugeräte benötigen Sie nur eins: den Torx-Schraubendreher. Lästiges Auswechseln entfällt, da Sie nur ein Werkzeug für alle Geräte brauchen. Außerdem ist er 13 mal langlebiger als andere Schraubendreher und beschädigt beim Drehen nicht die Schrauben.

## IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK




**Bessere Positionierung**  
Die Schraube ist immer in einer Linie mit dem Schraubendreher.




**Keine Beschädigung**  
Es entsteht kein Defekt am Schraubenkopf.



**Schnellste Installation**  
Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.



**Besserer Grip**  
Der Schraubendreher kann nicht mehr überdrehen.



**13 x langlebiger**  
Torx T20 – Aufsatz hält 13 mal länger als ein Kreuz-schlitz-Aufsatz.



AEG

# EINZIGARTIGE OPTIK.


Das AEG Backofen-Belüftungssystem besitzt die kleinsten Anforderungen für Backofenbelüftung am Markt.

## **Die kleinsten Anforderungen**

AEG Backöfen sind nicht nur schnell installiert und in kürzester Zeit zur Inbetriebnahme bereit, sondern sie genügen auch den kleinsten Anforderungen bezüglich der Luftführung.

Durch diese neuesten Anforderungen für die Be- und Entlüftung von Backöfen ist es nicht mehr notwendig, ein Entlüftungsgitter anzubringen, wodurch gleichzeitig für einen optischen Vorteil gesorgt wird.

## IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

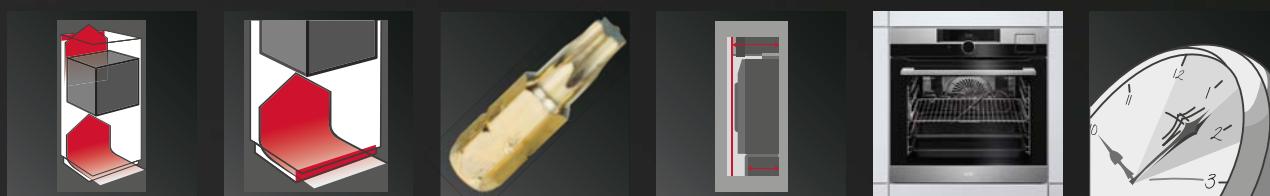

**Kleinste Ventilationsanforderungen**  
Für alle AEG Backöfen gleich.

**Kleinste Lüftungsanforderung in der Sockelleiste**  
Kein Ausschnitt oder spezielle Anfertigung notwendig.

**PerfectFit Torx**  
Alle Montageschrauben sind T20 Schrauben.

**Kleinster Lüftungskanal**  
Das heißt, die größte Nutzfläche im Schrank wäre möglich.

**Kein Lüftungsgitter bei High-boardsituationen**  
Ein Lüftungsgitter ist bei durchgehender Arbeitsplatte nicht notwendig.

**Schnellste Installation**  
Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.




# PERFECTFIT PASST IMMER PERFEKT.

Dank perfekter Ventilation können unsere AEG Einbau-Mikrowellengeräte ohne weitere Lüftungsschlitzte in den Küchenschränken aller Standard-Küchen eingebaut werden.



## **Belüftung über den Mikrowellen-Rahmen**

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte erfordert keine hinterlüfteten Nischen und Belüftungsschlitzte. Die Belüftung erfolgt über die Mikrowelle (Rahmen) selbst.

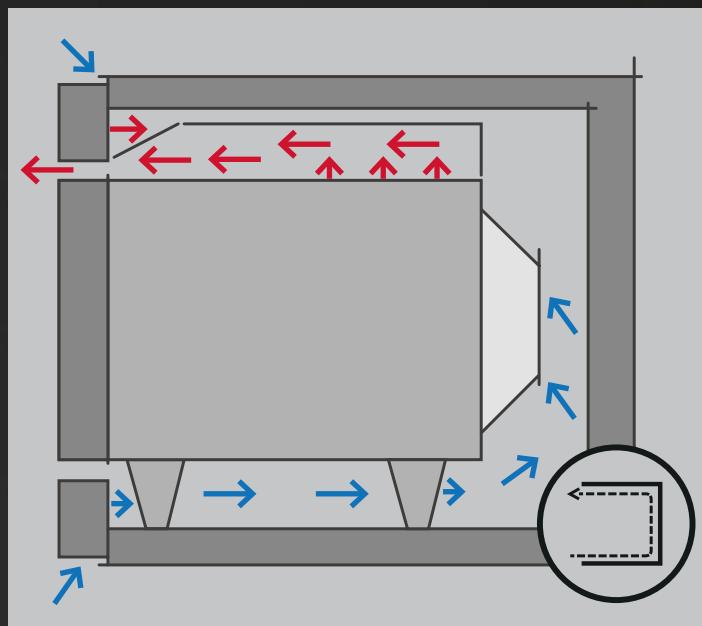

Durch die Kompaktbauweise wird es ermöglicht, dass die Mikrowellengeräte nur noch in die Nische geschoben und dann seitlich fixiert werden müssen.


## **IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK**



### **Passt an viele Stellen**

Wir decken die meisten Einbausituationen und -nischen ab.

**Passt für den Hängeschrank**  
Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.



### **Schnellste Installation**

Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.

### **Passt in jede Küche**

Unsere AEG Mikrowellen passen in alle Küchen mit Spaltmaß von 2–4 mm.



# KÜCHENPLANUNG OHNE KOMPROMISSE


Das platzsparende und schlanke Design der AEG Induktionskochfelder ermöglicht es Ihnen, die modernsten Arbeitsplatten in Ihrer Küche einzusetzen. Ganz ohne Kompromisse – ob 28 mm Arbeitsplattenstärke in Verbindung mit einem AEG-Ofen oder 12 mm, wenn das Kochfeld über einer Schublade installiert wird.

## SlimFit- Design



### AEG KOCHFELD

Passt in eine Arbeitsplatte von 28 mm.

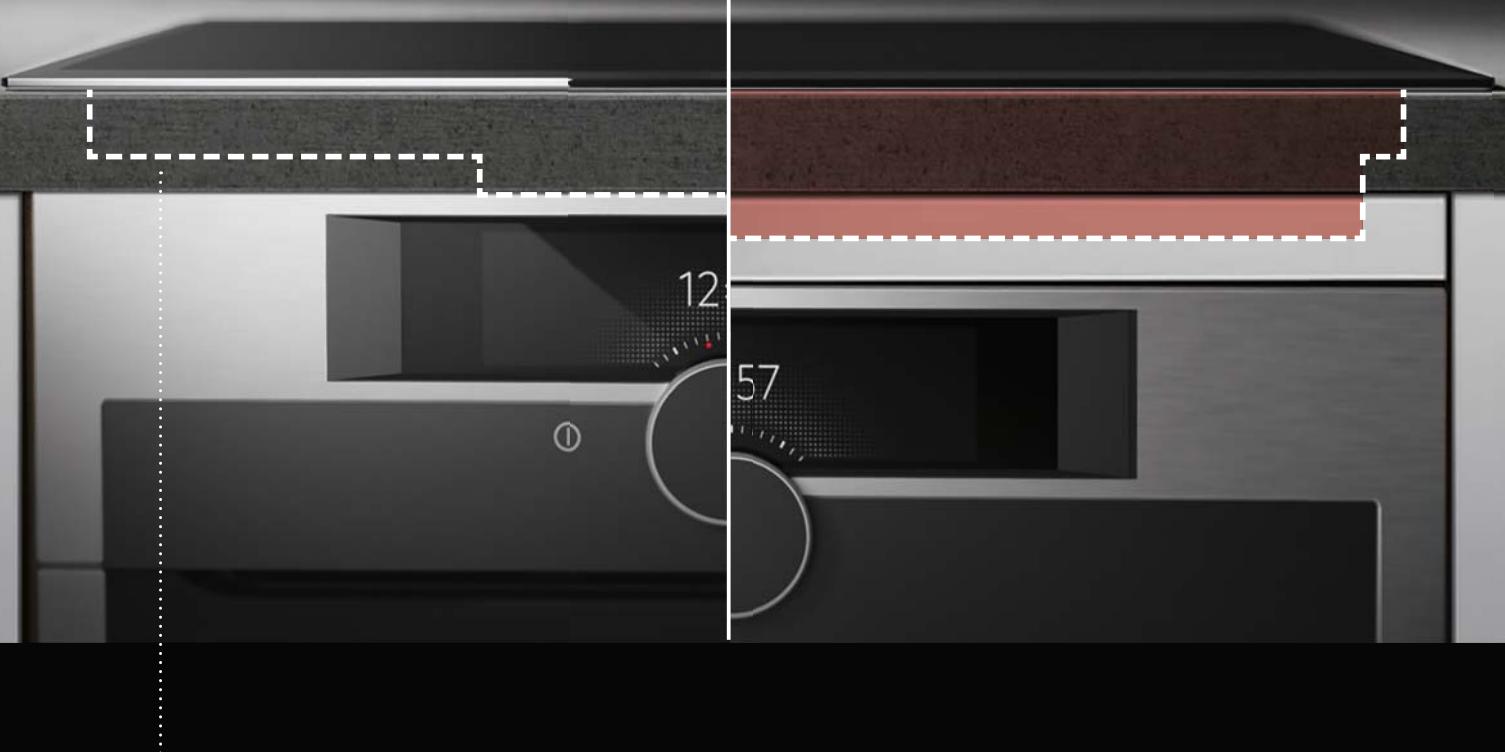

**SlimFit Kochfelder – kompromisslose Freiheit bei der Küchengestaltung**  
Das platzsparende Kochfeld-Design ermöglicht den Einbau in Arbeitsplatten beliebiger Stärke ab 12 mm. Ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig.

**OptiFix™-Montage**  
Das Federmontagesystem, die Kochfelddichtung und das Anschlusskabel sind vormontiert. Einer einfachen und schnellen Montage steht nichts im Weg.

**OptiFit™-Rahmen**  
Der Rahmen deckt optimal die Arbeitsplattenausschnitte ab und ist ideal für den Ersatzbedarf.



# ZEIT SPAREN DANK GENAUIGKEIT.

Mit den mitgelieferten Messhilfen gelingt die Montage noch schneller. Die genauen Bereiche für die Schrauben lassen sich mit einem Handgriff einfach anzeichnen.



## Für jede Tür die richtige Messhilfe

Der Vorteil bei der Festtürmontage ist die Messhilfe, die das Anzeichnen kinderleicht macht. So ist ein schnelles und genaues Ausmessen möglich.



Das neue Schleppscharnier dient als Messhilfe, mit der gleichzeitig die Position der Montageschrauben angezeichnet werden kann. Zudem ist es stabiler und besitzt eine bessere Gleitfähigkeit.

## IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



**Einfache Installation**  
Praktische Messhilfe und intuitive Ausrichtung.



**PerfectFit Torx**  
Alle Montageschrauben sind T20 Schrauben.



**Schnellste Installation**  
Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.




# PERFECTFIT SCHLEPPTÜRTECHNIK.

Die Schlepptürtechnologie ist eine patentierte Lösung, wodurch die Möbelfront gleitend an der Gerätetür bewegt wird und dadurch ideal für den Hocheinbau ist.

## **Möbelfronten, die gleiten**

Unsere Modelle passen dank der intelligenten Schlepptürtechnik in alle Nischen. Somit kann AEG als einziges Unternehmen am Markt alle gängigen Raster der Küchenindustrie darstellen.

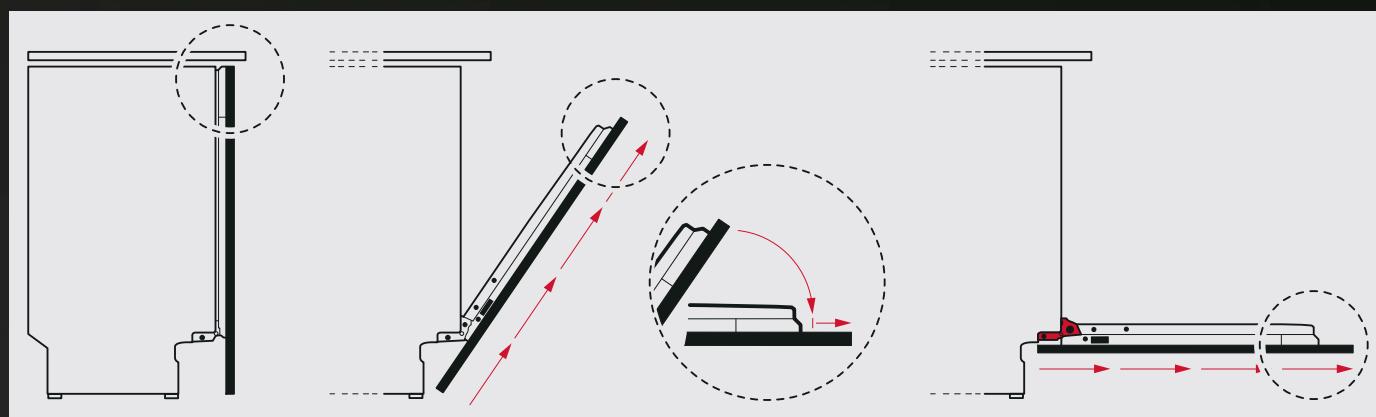

### **Schritt 1**

Bei geschlossener Tür schließt die extralange Möbelfront bündig mit den anderen Möbelfronten ab.


### **Schritt 2**

Wenn die Tür geöffnet wird, gleitet die Möbelfront durch die integrierte Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ am Geschirrspüler nach oben. Die Möbelfront gleitet an 2 Gleitpilzen und 2 Winkeln, die zwischen der Möbelfront und der Gerätetür sitzen.

### **Schritt 3**

Die Tür lässt sich komplett öffnen, ohne den Sockel ausschneiden zu müssen.

## IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



### **Sockelleiste von 0 mm bis 140 mm**

Keine speziellen Ausschnitte notwendig durch die unterschiedlichen Höhen der Sockelleiste. Das erreicht außerdem ein Spaltmaß von 2 mm (andere Hersteller 4 mm).

### **Schnelle vertikale Ausrichtung**

Die Möbelfront kann bis zu 5 mm vertikal ausgerichtet werden.

### **Flexibel mit den Frontlängen**

Möbelfronten von 670 mm bis 825 mm können montiert werden.

### **Automatische Türbremse**

Türgewichte zwischen 1,5 kg und 10 kg werden automatisch ausbalanciert. Es ist keine nachträgliche oder zusätzliche Einstellung durch den Monteur nötig.



# KINDERLEICHTE INSTALLATION MIT DER AEG-APP

PERFEKTE, SCHNELLE INSTALLATION.  
EINFACH PER TOUCH.

## EINFACH

- Nur EIN Torx T20-Schraubendreher zur Installation  
ALLER Geräte.

## SCHNELL

- Kein Werkzeugwechsel notwendig. Sie sparen Zeit.

## ALS ERSTER AM MARKT


- Erster Hersteller, der eine Installations-App speziell  
für professionelle Installateure entwickelt hat.

## SCAN

- Scannen, oder suchen Sie das gewünschte Produkt  
und erhalten Sie alle technische Spezifikationen und  
Installationsvideos.




1

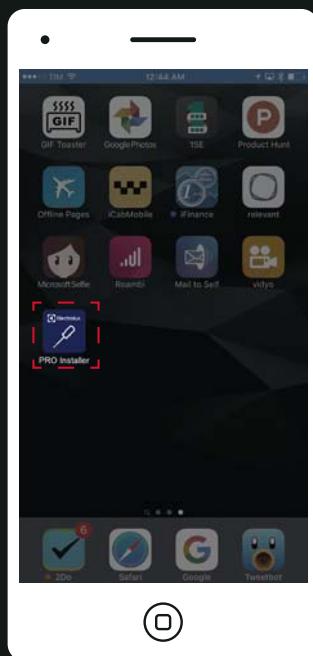

Öffnen Sie die App, indem Sie auf das Symbol auf Ihrem Telefon drücken.

2

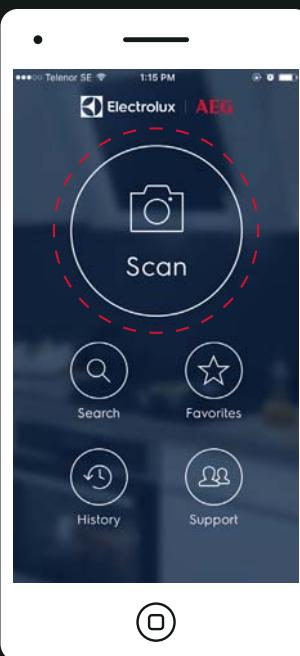


Einmal geöffnet, aktivieren Sie die Scan- oder Such-Funktion.

3



Scannen Sie den Barcode von Ihrem gewählten AEG-Einbaugerät.

4

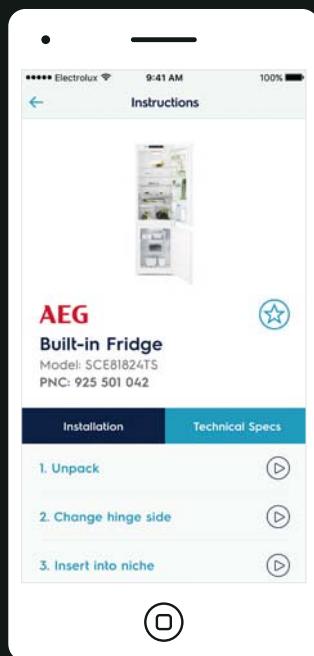

Schritt für Schritt erhalten Sie intuitive Montage-Hinweise, die Sie bei Ihrer Installation aktiv unterstützen.

Scannen Sie den folgenden Barcode, um eine Installationsdemo anzusehen:



Download vom App Store oder Google Play.



# GESCHMACK FÜHRT REGIE: DIE AEG MASTERY PRODUKTREIHE.



---

# KOCHEN

## **MattBlack Range**

SteamPro Multi-Dampfgarer	32
SenseCook Backofen	32
SteamPro Multi-Dampfgarer Kompakt	33
CombiQuick Kompaktbackofen	33
Einbau-Kaffeevollautomat	34
Kompakter Weinkühlschrank	34
Wärmeschublade	35
Vakuumierschublade	35
Design-Wandhaube	36
Maßbilder	38



# MATTBLACK RANGE

„Die matte Glasblende wird durch ein Ätzverfahren, eine Technologie aus der Welt der Architektur, hergestellt. Diese matte Textur hat natürliche Anti-Fingerabdruck-Eigenschaften. Unsere Tests haben gezeigt, sie ist viel resistenter gegen Flecken und lässt sich leichter reinigen. MattBlack setzt damit neue Maßstäbe.“

**Terence Tan**

Senior Master Designer - Stockholm





# DESIGN UND LEISTUNG, KOMBINIERT

---

Minimalistisch, hochwertig, zeitlos. Die AEG-MattBlack Range beeindruckt mit einem aufs Wesentliche reduzierten Design, das Ihre Küche voll zur Geltung bringt. Durchdacht bis ins Detail – und ausgestattet mit innovativen Technologien für Kocherlebnisse auf höchstem Niveau.



**Steamify® – Automatische Dampfzufuhr**  
Einfach immer die richtige Menge an Dampf  
für jedes Gericht.



**AppControl** – Den Backofen per  
My AEG Kitchen App bedienen.



**CookView® Kamera** – Jedes Gericht  
im Blick haben. Von überall aus mit der  
My AEG Kitchen App.



Mehr Informationen zur  
MattBlack Range finden Sie unter:  
[www.AEG.at/mattblack](http://www.AEG.at/mattblack)



NEU

**STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER  
MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY**  
BSK999230T

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Exklusive Design Range MattBlack**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- **CookView® – integrierte Videokamera im Türgriff**
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe

- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 37)
- **Externer Dampferzeuger**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
  - FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

#### Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- Snapper Kit für leichten Einbau
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

**Modell BSK999230T**

**PNC 944 188 453**

**SP € 3.670,-**



NEU

**SENSECOOK BACKOFEN MIT KERN-  
TEMPERATURSENSOR UND CONNECTIVITY**  
BPK949230T

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Exklusive Design Range MattBlack**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- **CookView® – integrierte Videokamera im Türgriff**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Aufrüstbar mit:**
  - FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

#### Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- Snapper Kit für leichten Einbau
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

**Modell BPK949230T**

**PNC 944 188 452**

**SP € 2.490,-**



NEU



NEU

## STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY KSK998230T

### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Exklusive Design Range MattBlack**
- WLAN-fähiger Kompaktbackofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- Dampfreinigung**
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- SoftClosing**
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- 43 L Garraum
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Set&Go – Vorprogrammierung**
- FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontakte Schalter für Licht

- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab
- 26 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 37)
- Externe Dampferzeugung**
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1 Garbehälterset
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell	KSK998230T
PNC	944 066 778
SP	€ 2.390,-

## COMBIQUICK BACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE UND CONNECTIVITY KMK965090T

### AUSSTATTUNG



- Exklusive Design Range MattBlack**
- WLAN-fähiger Kompaktbackofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Set&Go – Vorprogrammierung**
- FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontakte Schalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille

- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 37)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

**Zubehör:**

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

**Anschlusswert:**

- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell	KMK965090T
PNC	944 066 813
SP	€ 1.870,-



NEU

**EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT  
MIT LATTE MACCHIATO-FUNKTION**

KKK994500T

**AUSSTATTUNG**



- **Exklusive Design Range MattBlack**
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- mehr-Tassen-Funktion bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung und Latte Macchiato mit integriertem Milchaufschäumer
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (400 g)
- Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (2,5 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (8,5–14cm)
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm

- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

**Zubehör:**

- Thermo Milchbehälter 0,5 l
- Messlöffel für Kaffeepulver
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

**Anschlusswert:**

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

**Das Gerät ist mittels  
Netzschalter vollständig  
vom Stromnetz trennbar.**

Modell	KKK994500T
PNC	942 401 560
SP	€ 3.290,-



NEU

**KOMPAKTER WEINKÜHLSCHRANK**

KWK884520T

**AUSSTATTUNG**



**Exklusive Design Range MattBlack**

**Komfortable Bedienung über Touch Control**

- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +5°C bis zu +20°C
- Elektronische Temperaturregelung
- **Türöffnung: grifflos, Push-pull-System**
- LED-Innenbeleuchtung
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Flaschenanordnung: längs und quer für unterschiedliche Flaschenformen
- 3 Ablageflächen
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Kabellänge: 1,8 m
- Türanschlag unten



**Anschlusswert:**

- 220–240 V



**Hinweis:**

**Planbar über Wärme- und Ergänzungsschublade**

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Anzahl der Standardweinflaschen: 18
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 100
- Nutzinhalt (Liter): 49,4
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 39
- Klimaklasse: SN-ST

Modell	KWK884520T
PNC	923 421 114
SP	€ 2.850,-



**NEU**

### WÄRMESCHUBLADE

KDK911424T



**NEU**

### VAKUUMIERSCHUBLADE

KDK911423T

#### AUSSTATTUNG



- Exklusive Design Range MattBlack
- SoftTip-Türmechanismus
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C

#### Anschlusswert:

- 0,8 kW für Anschluss an 220–240 V

#### AUSSTATTUNG



- Exklusive Design Range MattBlack
- Pumpleistung: 3 m<sup>2</sup>/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
  - 3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

#### Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen 72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Maximale Leistungsaufnahme: 400 kW

#### Zubehör:

(im Lieferumfang enthalten)

- 25 Vakuumierbeutel 200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. **Sous-Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
- 25 Vakuumierbeutel 250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. **Sous-Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)

#### Anschlusswert:

- 0,40 kW für Anschluss an 220–240 V

**Modell KDK911424T**

**PNC 947 727 420**

**SP € 1.025,-**

**Modell KDK911423T**

**PNC 947 727 436**

**SP € 3.190,-**



**NEU**

## DESIGN-WANDHAUBE IN MATTBLACK DVK6981HR FACE FRAME

### AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Exklusive Design Range MattBlack**
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (1 LED Streifen à 6 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

#### Anschlusswert:

266 W, Anschluss an 230–240 V~

#### Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFB63**  
PNC 902 980 212  
und Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

#### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB64**  
PNC 902 980 213  
**SP € 199,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **MCFB65**  
PNC 902 980 214  
**SP € 399,-**

Maßbilder siehe Seite 38

\* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.




#### PremiumPlus-Elektronik

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob²Hood, Lüften und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.



#### LED-Beleuchtung – hell und sparsam

Der langlebige und energieeffiziente LED-Streifen bietet eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und lässt sich auch dimmen – je nach Bedarf.

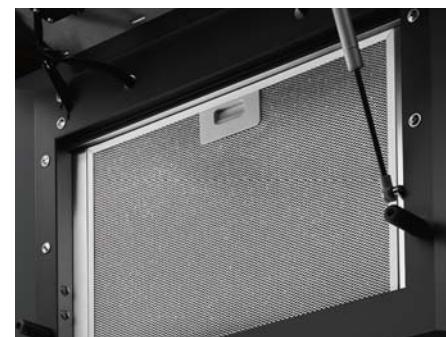

#### Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Die Sättigungsanzeige zeigt an, wenn er gereinigt werden soll. Die Reinigung kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen.

**Modell DVK6981HR**

**PNC 942 051 304**

**SP € 1.890,-**

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

# BEHEIZUNGSARTEN


Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	BSK999230T	BPK949230T	KSK998230T	KMK965090T
<b>Steamify® – Automatische Dampfzufuhr</b>	Verwenden Sie Dampf zum Dampfgaren, Dünsten, sanften Aufbacken, Backen und Braten	●		●	
<b>Sous-Vide-Ofenfunktion</b>	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●		●	
<b>VITAL-Dampfgaren</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●		●	
<b>Feuchtigkeit hoch</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●		●	
<b>Feuchtigkeit mittel</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●		●	
<b>Feuchtigkeit niedrig</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●		●	
<b>Feuchte Umluft</b>	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●	
<b>Regenerieren</b>	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●		●	
<b>Heißluft mit Ringheizkörper</b>	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuittorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●	●
<b>Heißluft + Mikrowelle</b>	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen auf einer Ebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.				●
<b>Pizzastufe</b>	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●	●
<b>Ober-/Unterhitze</b>	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuittorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●		●
<b>Ober-/Unterhitze + Mikrowelle</b>	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.				●
<b>Separate Oberhitze</b>	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte			●	
<b>Separate Unterhitze</b>	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●	●
<b>Heißluftgrillen</b>	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●	●
<b>Heißluftgrillen + Mikrowelle</b>	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Für größere Bratenstücke, sowie zum Überbacken und Gratinieren. Heizen Sie den Backofen nicht vor.				●
<b>Grillstufe 1</b>	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●	●
<b>Grillstufe 2</b>	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast			●	
<b>Grillstufe + Mikrowelle</b>	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Grillen flacher Lebensmitteln und zum Toasten von Brot. Heizen Sie den Backofen nicht vor.				●
<b>Warmhalten</b>	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●	●
<b>Auftauen</b>	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●	●
<b>Bio-Garen</b>	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●	●
<b>Tiefkühlgerichte</b>	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●	●
<b>Gärstufe</b>	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●	●
<b>Brotbackstufe</b>	Zum Backen von Brot	●	●	●	●
<b>Gratinieren</b>	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●	●	●
<b>Einkochen</b>	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●	●
<b>Dörren</b>	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●	●
<b>Joghurt Funktion</b>	Zum Zubereiten von Joghurt	●		●	
<b>Teller wärmen</b>	Zum Vorwärmern der Teller vor dem Servieren	●	●	●	●
<b>Mikrowelle</b>					●
<b>Mikrowelle max.</b>	Die Mikrowelle heizt mit einer hohen Leistung (700–1000 W). Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Zum Erwärmen von Getränken und Suppen. Heizen Sie den Backofen nicht vor.				●

● = integrierte Beheizungsarten

# MASSBILDER


## MaxiKlasse™-Reihe

PSGBOV180DE0000F

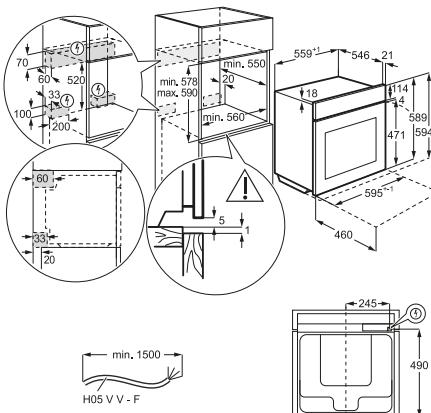


**KSK998230T / KMK965090T**

PSGBOV180DE0000H

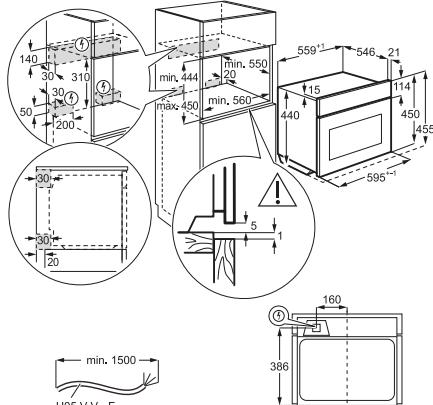


KKK994500T

PSGBCM200DE00001

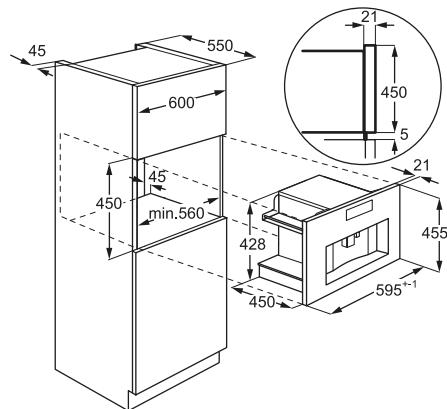


KWK884520T

PSGBFZ170DE00005

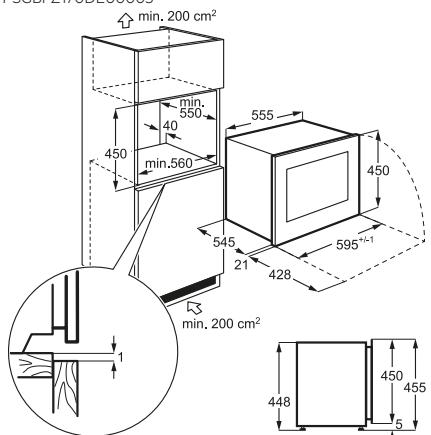


KDK911424T

PSGBDR190DE0000L

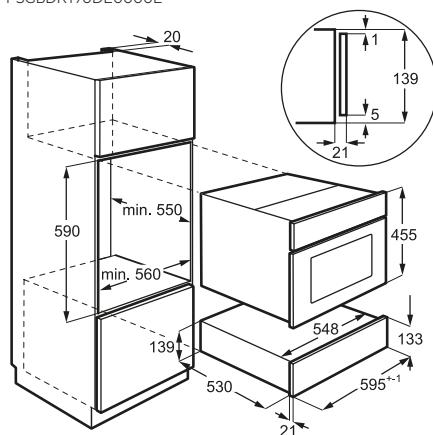


KDK911423T

PSGBDR160D363018

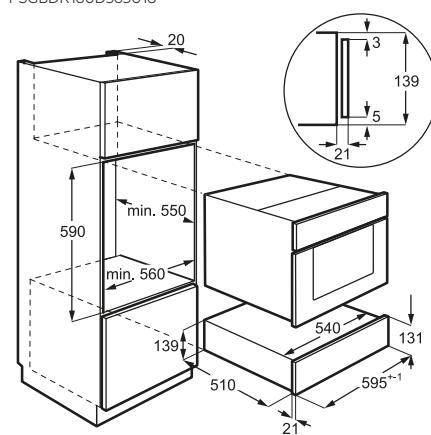

DVK6981HR

PSGBCH190DE0002E

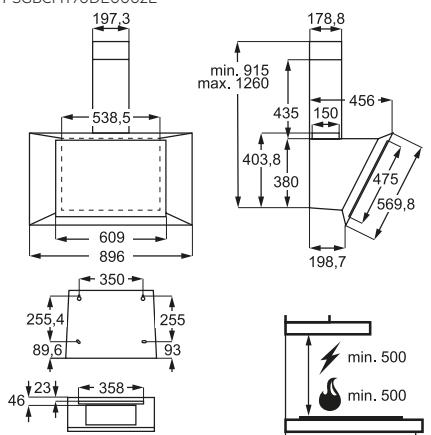



---

# KOCHEN

## Einbaubacköfen

- Dampf-Sortiment
- Einbaubacköfen mit Pyrolyse
- Einbaubacköfen ohne Pyrolyse
- Maßbilder

49  
53  
56  
62

# SMARTKITCHEN: DIE INTELLIGENTE KÜCHE MIT CONNECTIVITY

---

Regulieren Sie die Temperatur und behalten dabei den Garvorgang immer im Blick. Sie entscheiden, wann und wie Sie diesen beenden – auch wenn Sie gerade nicht in der Küche sind. Einfach per My AEG Kitchen App oder Sprachsteuerung. Die WiFi-Vernetzung Ihres Backofens über WLAN macht es möglich.

## **PREMIUM DREHWÄHLER** BEDIENKOMFORT MIT BERÜHRUNGSSENSOR.

---

Intuitives Bedienen Ihres Ofens durch extra-großes Farbdisplay über den Premium-Drehwähler mit Berührungssensor. Browse Sie durch Programme oder Timer und wählen Sie eine Kochfunktion mit dem richtigen Dreh. Zudem erhalten Sie Software-Updates ganz einfach über Wi-Fi over the Air.





## DAS NEUE INTUITIVE TFT FULL TOUCH FARBDISPLAY.

Das Touch Display bietet Zugang zu einer großen Vielfalt an Kochfunktionen für jedes Gericht. Egal ob sie Muffins backen oder Lachs zubereiten wollen, Temperatur und Timer können mühelos aktiviert und angepasst werden. Das Display gibt Ihnen direkt Auskunft und zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen. Einfaches Tippen und Wischen führt Sie zum Ziel, genau wie Ihr Smartphone. Große Symbole bieten Ihnen dabei noch mehr Bedienkomfort. Die TFT-Auflösung wird Sie auch begeistern.



### Connectivity

WiFi-Vernetzung Ihres WLAN-fähigen Backofens mit der My AEG Kitchen App.



### Google Assistant

Steuerung des Backofens durch Spracherkennung.



### AppControl

Den Backofen per My AEG Kitchen App bedienen.



### Kochassistent

Schlägt Beheizungsart, Temperatur, Dauer und Feuchte vor, die nach Bedarf verändert werden können.



### Set&Go

Vorprogrammierung von Temperatur, Ofenfunktion sowie Zeit für flexibles und einfaches Starten des Garvorganges.




### FinishAssist

Ihr Ofen bietet kurz vor Ende der eingestellten Kochzeit weitere Optionen an, um den Garvorgang zu beenden.

# DAMPF FÜR JEDES GERICHT. ERHÄLT DIE NÄHRSTOFFE.

## STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE-FUNKTION BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen. Und die Steamify®-Funktion dosiert automatisch den Dampf passend zur Temperatur.

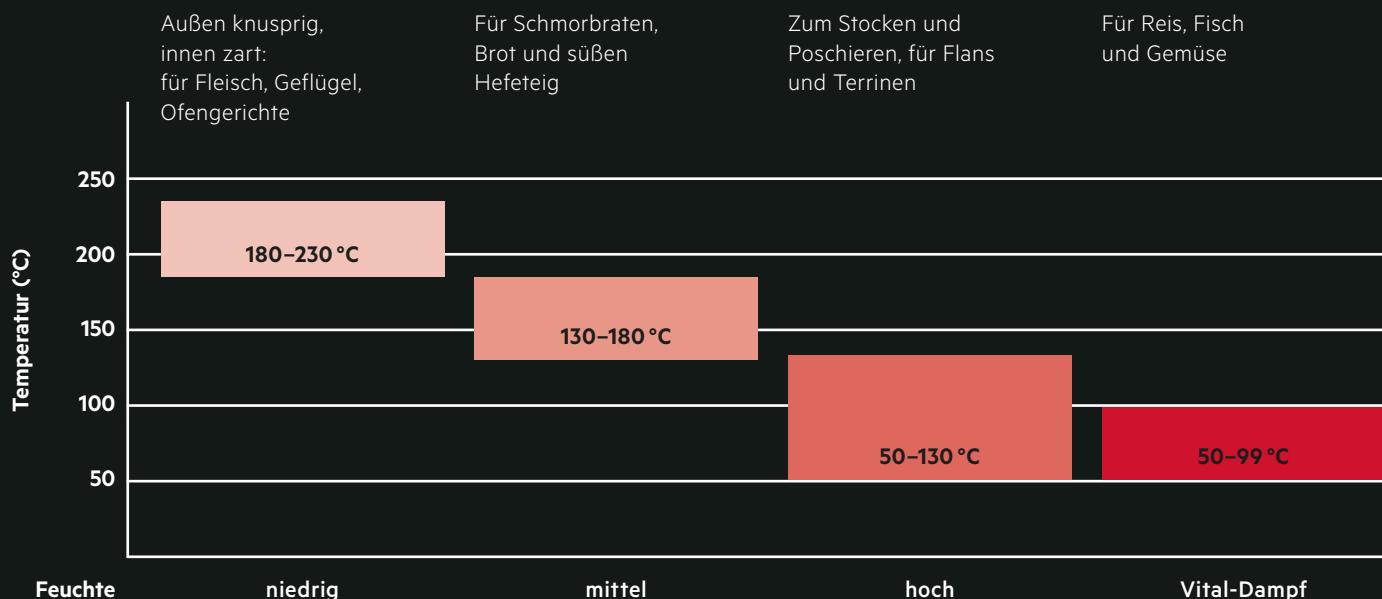



#### Sous-Vide-Funktion – Schonendes Garen im Vakuum.

Bei konstant niedrige Temperaturen zwischen 50 °C und 95 °C werden vakuumierte Speisen schonend gegart. Aromen vereinen sich zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis.



#### Vital-Dampfgaren (100 % Dampf)

Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



#### Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



#### Feuchtgaren

Erleben Sie die Kraft des Dampfes in Kombination mit Hitze. Unser innovativer SteamPro bietet für jedes Gericht das richtige Programm und die richtige Intensitätsstufe an. Freuen Sie sich über perfekte Zubereitungsmöglichkeiten, um gute Lebensmittel gut zu behandeln.



#### Steamify

Wählen Sie einfach die gewünschte Temperatur – Steamify passt das entsprechende Dampfniveau automatisch an.



#### Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach in der Handhabung, er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



#### Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)

Drei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft – für jede kulinarische Anforderung das richtige Programm.



#### Dampfreinigung

Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen.

# UNSERE AEG DAMPF-TECHNOLOGIEN

Die Steam-Range von AEG bietet Ihnen vier verschiedene Ofenkategorien, die Ihren Gerichten Dampf machen: die Multi-Dampfgarer SteamBoost und SteamPro sowie die Backöfen mit Dampfzugabe SteamCrisp und mit Feuchtigkeitszugabe SteamBake. Durch die Kombination von Dampf mit herkömmlicher Hitze holen Sie einfach aus jedem Gericht das Maximum an Geschmack heraus.



#### SteamPro

Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous-Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbeutel.



#### SteamBoost

Fleisch braten, Gemüse dämpfen, Soufflés backen: mit dem Multi-Dampfgarer gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen entfalten sich vollumfänglich.



#### SteamCrisp

Durch die Dampfunterstützung wird das Gargut vor dem Austrocknen geschützt. Mit SteamCrisp erzielen Sie nicht nur perfekte Bäckergebnisse, sondern auch besonders saftige Braten mit herrlicher Kruste.



#### SteamBake

Die zu Beginn des Garvorgangs zugeführte Feuchtigkeit sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern garantiert auch appetitlich gebräunte Krusten. So gelingt Ihnen Brot oder süßes Hefegebäck wie vom Bäcker.



STEAMBAKE



STEAMCRISP



STEAMBOOST



STEAMPRO

<p><b>SteamBake</b></p> <p>Zugabe von Feuchtigkeit, für perfekte Backergebnisse.</p> <p>je nach Modell mit pyrolytischer Selbstreinigung</p>	<p><b>Feuchtgaren (niedrig)</b></p> <p>Schonender Dampf in Kombination mit Heißluft.</p>	<p><b>Vital-Dampfgaren (100 % Dampf)</b></p> <p>Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur.</p>	<p><b>Sous-Vide</b></p> <p>Schonendes Garen im Vakuum.</p>
		<p><b>Feuchtgaren (hoch, niedrig)</b></p> <p>Zwei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft.</p>	<p><b>Vital-Dampfgaren (100 % Dampf)</b></p> <p>Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur.</p>
		<p><b>Steamify®</b></p> <p>Die automatische Dampf-Zufuhr.</p>	<p><b>Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)</b></p> <p>Drei Dampfintensitäten mit Feuchtigkeitssensor in Kombination mit Heißluft.</p>
			<p><b>Steamify®</b></p> <p>Die automatische Dampf-Zufuhr.</p>
			<p><b>Dampfreinigung</b></p>
			<p><b>Dampfreinigung</b></p>

# STEAMIFY®: DIE AUTOMATISCHE DAMPFZUFUHR FÜR DIE TÄGLICHE PROFIKÜCHE

---

Die neue und einzigartige Funktion auf dem Markt – Steamify®, eine Funktion die eine automatische Zufuhr von Dampf passend zu Ihrem Gericht ermöglicht.

Mit der Steamify® Funktion nur noch die Temperatur auswählen und die benötigte Menge Dampf wird automatisch zugeführt. So einfach und gleichzeitig so genau.



+ STEAM

# AUSSTATTUNG



## MaxiKlasse™ – mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraumvolumen bieten die Backöfen der MaxiKlasse™-Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.



## Pyrolytische Selbstreinigung

Verwandelt Essensreste bei hoher Temperatur in geruchlose Asche. Einfach auswischen und der Ofen ist sauber.

## Leichtreinigungstür

Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen.



## Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig in jede Ecke des Garraums verteilt.



## Kerntemperatursensor

Garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand.



## Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

## Versenkknebel

Ob Backofen oder Herd, sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.

## SafeToTouch-Verglasung

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und bleibt kühl.

## Optimale Integration

Unsere AEG Einbaugeräte fügen sich nun nahezu nahtlos in Ihre Küche ein, die Anpassung der Einbaugerätemaße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.



## SoftClosing

Der Schließvorgang der Tür wird auf den letzten Zentimetern sanft und leise beendet.



## FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die einfach zu montierenden AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen.

# MODELLBEZEICHNUNG BEI BACKÖFEN





NEU

## STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY BSK998230M

### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor
- Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschuhhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

#### Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

#### Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- Snapper Kit für leichten Einbau
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

**Modell** **BSK998230M**

**PNC** 944 188 451

**SP** **€ 2.890,-**



NEU

## STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY BSK898230B

### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschuhhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Kindersicherung
- Backtabelle
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**

- Akustisches Signal für „Wassertank leer“

- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

#### Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

#### Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- Snapper Kit für leichten Einbau
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

**Modell** **BSK898230B**

**PNC** 944 188 469

**SP** **€ 2.890,-**



**STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER  
MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY**  
BSK798280M

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschuhhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

<b>Modell</b>	<b>BSK798280M</b>
<b>PNC</b>	944 188 320
<b>SP</b>	<b>€ 2.590,-</b>



**STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER  
MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY**  
BSK798280B

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschuhhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

<b>Modell</b>	<b>BSK798280B</b>
<b>PNC</b>	944 188 334
<b>SP</b>	<b>€ 2.590,-</b>



**NEU**

## STEAMBOOST MULTI-DAMPFGARER MIT CONNECTIVITY

BSK788280M

### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- **Steamify® – automatische Dampzfzufuhr**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Wasserbehälter (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

#### Aufrüstbar mit:


- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

#### Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

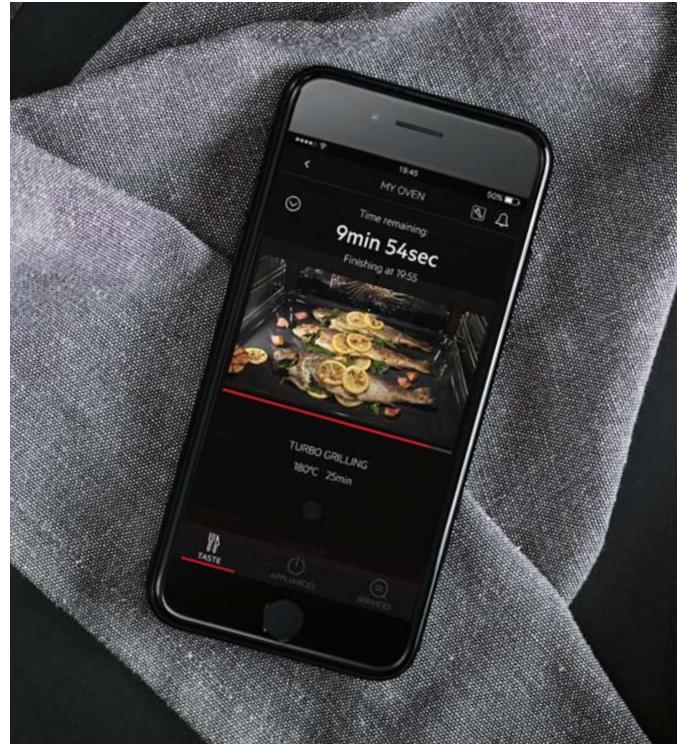

#### SmartKitchen: Die intelligente Küche mit Connectivity

Regulieren Sie die Temperatur und behalten dabei den Garvorgang immer im Blick. Sie entscheiden, wann und wie Sie diesen beenden – auch wenn Sie gerade nicht in der Küche sind. Einfach per My AEG Kitchen App oder Sprachsteuerung. Die WiFi-Vernetzung Ihres Backofens über WLAN macht es möglich.

**Modell      BSK788280M**

**PNC      944 188 419**

**SP      € 1.970,-**



NEU

**STEAMCRISP BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, PYROLYSE UND CONNECTIVITY**  
BSK778280M



NEU

**STEAMCRISP BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, PYROLYSE UND CONNECTIVITY**  
BSS778280B

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungsfür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Wasserbehälter (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BSK778280M**

PNC 944 188 420

SP **€ 1.760,-**

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungsfür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Wasserbehälter (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BSS778280B**

PNC 944 188 421

SP **€ 1.760,-**



NEU

**SENSECOOK BACKOFEN MIT KERN-TEMPERATURSENSOR UND CONNECTIVITY**  
BPK948230M

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe

- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
  - FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
  - 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - Snapper Kit für leichten Einbau
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
  - 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK948230M
PNC	944 188 449
SP	€ 1.880,-



NEU

**SENSECOOK BACKOFEN MIT KERN-TEMPERATURSENSOR UND CONNECTIVITY**  
BPK748280M

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 16 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
  - FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
  - 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
  - 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK748280M
PNC	944 188 321
SP	€ 1.490,-



**NEU**

**SENSECOOK BACKOFEN MIT KERN-TEMPERATURSENSOR UND CONNECTIVITY**  
BPK748280B



**STEAMBAKE BACKOFEN  
MIT FEUCHTIGKEITSZUGABE**  
BPK556220M

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
  - Energiespektrum: A+++ bis D
  - **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
  - **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
  - **SoftClosing**
  - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
  - **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
  - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
  - Elektronische Temperaturregelung
  - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
  - **Kerntemperatursensor**
  - Temperaturvorschlag
  - **Kochassistent**
  - Warmhalten bei 65 °C
  - Restwärmeanzeige und -nutzung
  - Automatische Abschaltung für Backofen
  - Türkontactschalter für Licht
  - Leichtreinigungstür und -ausstattung
  - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
  - Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

**Modell BPK748280B**

**PNC** 944 188 454

**SP** **€ 1.490,-**

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
  - Energiespektrum: A+++ bis D
  - **Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig**
  - **SoftClosing**
  - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
  - **Versenkknebel mit Edelstahlkappen**
  - **Touchbedienung**
  - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
  - Elektronische Temperaturregelung
  - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
  - **Kerntemperatursensor**
  - Temperaturvorschlag
  - Restwärmeanzeige und -nutzung
  - Automatische Abschaltung für Backofen
  - Türkontactschalter für Licht
  - Leichtreinigungstür und -ausstattung
  - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
  - Einhängegitter mit Einschubhilfe
  - Türverglasung: SafeToTouch Top
  - Antifinger Edelstahl-
- Beschichtung**
- Grillheizstab
  - Kindersicherung
  - Backtabelle
  - Kühlgebläse
  - 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
  - Schnellaufheizung zuschaltbar
  - Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

**Modell BPK556220M**

**PNC** 944 188 162

**SP** **€ 1.250,-**



NEU

## SURROUNDCOOK BACKOFEN MIT PYROLYSE BPE535020B



## SURROUNDCOOK MULTIFUNKTIONSBACKOFEN BPK435060M

### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Grillheizstab

- Kindersicherung
  - Backtabelle
  - Kühlgebläse
  - 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
  - Schnellaufheizung zuschaltbar
  - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPE535020B
PNC	944 188 222
SP	€ 1.250,-

Modell	BPK435060M
PNC	944 188 244
SP	€ 1.140,-



**SURROUNDCOOK  
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN**  
BPK435060B

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
  - Energiespektrum: A+++ bis D
  - **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
  - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
  - **Beleuchtete Versenkknebel**
  - **Touchbedienung**
  - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
  - Elektronische Temperaturregelung
  - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
  - Temperaturvorschlag
  - Restwärmeanzeige und -nutzung
  - Automatische Abschaltung für Backofen
  - Türkontactschalter für Licht
  - Leichtreinigungstür und -ausstattung
  - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
  - Einhängegitter mit Einschubhilfe
  - Türverglasung: SafeToTouch Top
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

<b>Modell</b>	<b>BPK435060B</b>
<b>PNC</b>	944 188 456
<b>SP</b>	<b>€ 1.140,-</b>



**STEAMBAKE BACKOFEN  
MIT FEUCHTIGKEITSZUGABE**  
BCK556220M

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
  - Energiespektrum: A+++ bis D
  - **Aqua-Reinigungsfunktion**
  - **Katalytische Rückwand**
  - **SoftClosing**
  - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
  - **Versenkknebel mit Edelstahlkappen**
  - **Touchbedienung**
  - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
  - Elektronische Temperaturregelung
  - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
  - Temperaturvorschlag
  - Restwärmeanzeige und -nutzung
  - Automatische Abschaltung für Backofen
  - Türkontactschalter für Licht
  - Leichtreinigungstür und -ausstattung
  - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
  - Einhängegitter mit Einschubhilfe
  - Türverglasung: SafeToTouch Plus
  - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

<b>Modell</b>	<b>BCK556220M</b>
<b>PNC</b>	944 188 117
<b>SP</b>	<b>€ 995,-</b>



**SURROUNDCOOK  
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN  
BEK435060M**

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Beleuchtete Versenkknöbel mit Edelstahlkappen**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™  
SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™  
Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V



**SURROUNDCOOK  
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN  
BEK435060B**

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
  - Energiespektrum: A+++ bis D
  - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
  - **Beleuchtete Versenkknöbel**
  - **Touchbedienung**
  - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
  - Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
  - Leichtreinigungstür und -ausstattung
  - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
  - Einhängegitter mit Einschubhilfe
  - Türverglasung: SafeToTouch Plus
  - Grillheizstab abklappbar
  - Backtabelle
  - Kühlgebläse
  - 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
  - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™  
SuperClean Vollauszug
  - FlexiRunners™  
Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BEK435060M
PNC	944 188 404
SP	€ 940,-

Modell	BEK435060B
PNC	944 188 455
SP	€ 940,-



## WÄRMESCHUBLADE

KDK912924M

### AUSSTATTUNG



- **SoftTip-Türmechanismus**

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Glasboden
- Aufstaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- 25 kg max. Beladungsmenge
- Geschirrwärmestufe für max. 12 Teller, je nach Geschirrgröße
- Keine sichtbaren Montageschrauben

**Anschlusswert:**

- 800 Watt für Anschluss an 220-240 V

---

**Modell      KDK912924M**

---

**PNC      947 727 417**

---

**SP      € 945,-**



# BEHEIZUNGSARTEN


Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	BSK998230M, BSK898230B, BSK798280M, BSK798280B	BSK788280M	BSK778280M, BS5778280B
<b>Steamify® – Automatische Dampfzufuhr</b>	Verwenden Sie Dampf zum Dampfgaren, Dünsten, sanften Aufbacken, Backen und Braten	●	●	
<b>Sous-Vide-Ofenfunktion</b>	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●		
<b>VITAL-Dampfgaren</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	●	
<b>Feuchtigkeit hoch</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●	●	
<b>Feuchtigkeit mittel</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●		
<b>Feuchtigkeit niedrig</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●	●	●
<b>Feuchte Umluft</b>	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●
<b>Regenerieren</b>	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	●	●
<b>Heißluft mit Ringheizkörper</b>	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuittorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●
<b>Heißluft mit Ringheizkörper Plus</b>	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen			
<b>Pizzastufe</b>	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●
<b>Feuchte Ober-/Unterhitze</b>	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Braten auf einer Ebene			
<b>Ober-/Unterhitze</b>	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuittorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●
<b>Separate Oberhitze</b>	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte			
<b>Separate Unterhitze</b>	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●
<b>Heißluftgrillen</b>	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●
<b>Grillstufe 1</b>	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
<b>Grillstufe 2</b>	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast			
<b>Warmhalten</b>	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●
<b>Auftauen</b>	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●
<b>Bio-Garen</b>	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●
<b>Tiefkühlgerichte</b>	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●
<b>Gärstufe</b>	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●
<b>Brotbackstufe</b>	Zum Backen von Brot	●	●	●
<b>Gratinieren</b>	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●	●
<b>Einkochen</b>	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●
<b>Dörren</b>	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●
<b>Joghurt Funktion</b>	Zum Zubereiten von Joghurt	●		
<b>Teller wärmen</b>	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●
<b>Katalyse</b>	Zur Unterstützung der Selbstreinigung der katalytisch beschichteten Oberflächen			

● = integrierte Beheizungsarten


Backöfen

# MASSBILDER

**MaxiKlasse™-Reihe**



**KDK912924M**

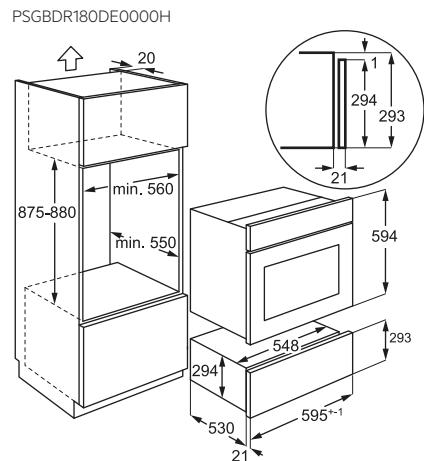




---

# KOCHEN

## Kompakt-Einbaugeräte

SteamPro Multi-Dampfgarer	65
SteamBoost Multi-Dampfgarer	66
Kompakt-Geräte	67
Maßbilder	80

# PERFEKTE LINIENFÜHRUNG

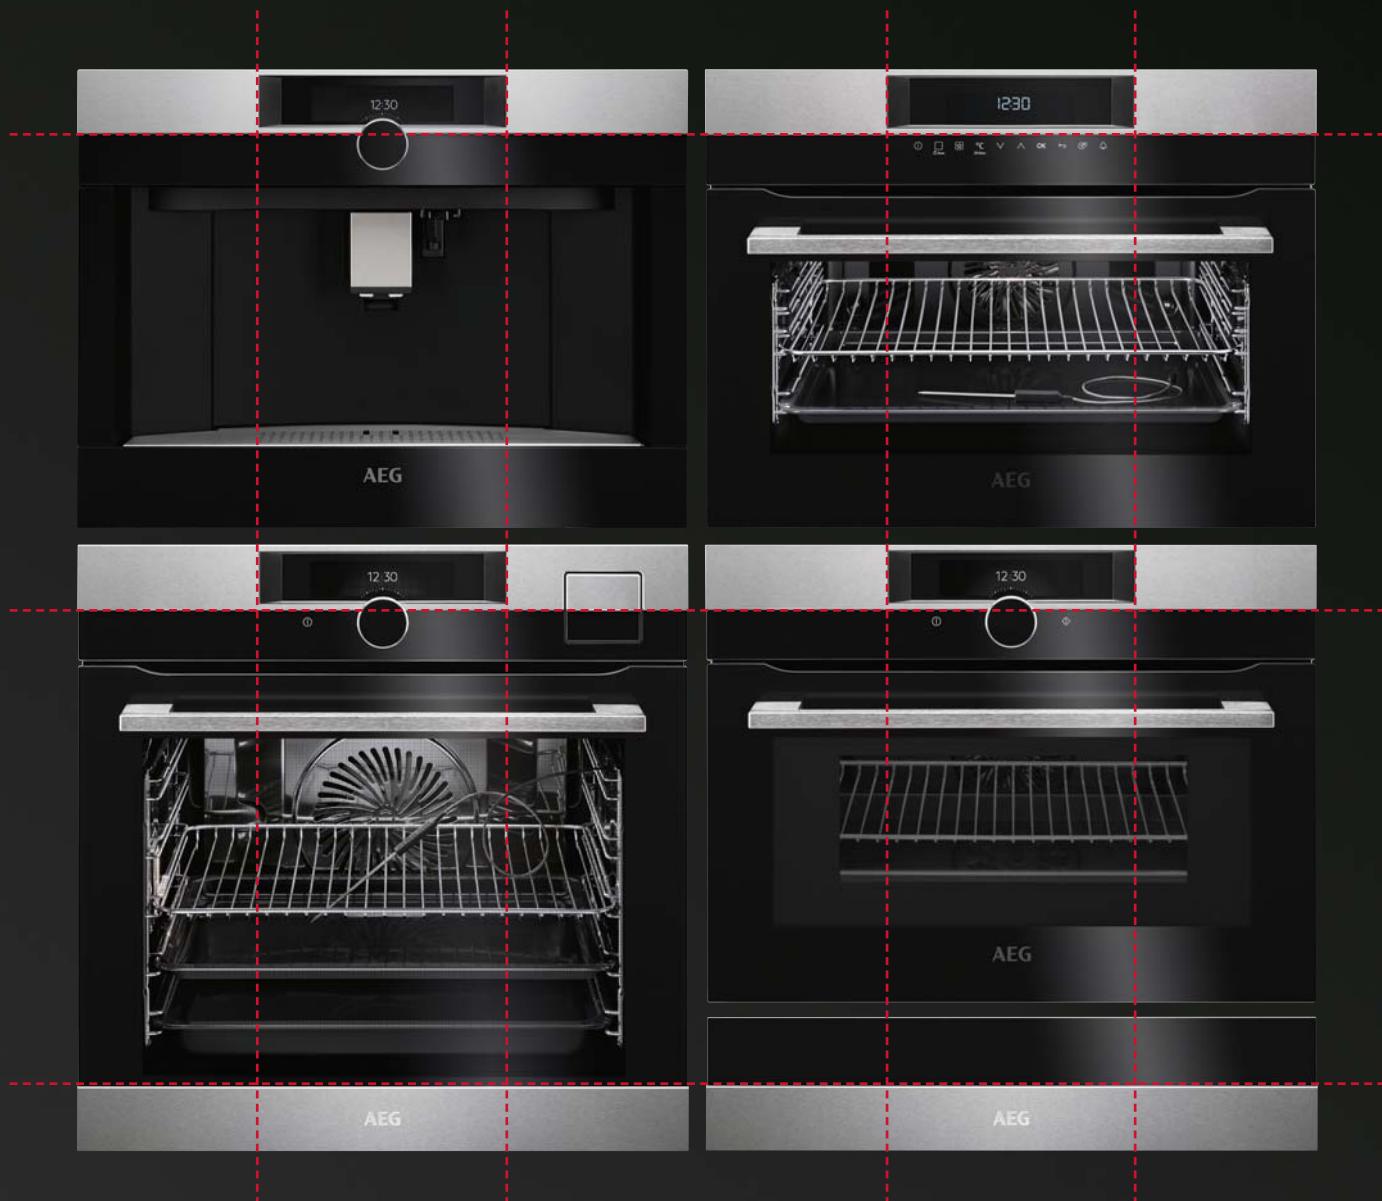

Die Kompaktgeräte von AEG sind mit der gleichen Blendenhöhe ausgestattet, wie die 60 cm großen Einbaubacköfen. Dadurch ist eine perfekte horizontale Kombination von „groß“ und „klein“ gewährleistet. Der einheitlich groß dimensionierte Blendenausschnitt sorgt dafür, dass selbst eine vertikale Kombination der Kompaktgeräte untereinander oder mit einem 60 cm Einbaubackofen ein perfektes Bild ergibt.



**NEU**

### STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY KSK998290M

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiterten Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille

- Einhängegitter mit Einschubhilfe
  - Türverglasung: SafeToTouch Plus
  - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
  - Kindersicherung
  - 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 78)
  - Schnellaufheizung zuschaltbar
  - **Externe Dampferzeugung**
  - **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
  - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
  - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

#### Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettspatule
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

**Modell KSK998290M**

**PNC** 944 066 812

**SP** **€ 2.290,-**

Maßbilder siehe Seite 80



**NEU**

### STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY KSK798280M

#### AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille

#### Aufrüstbar mit:

- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 78)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

#### Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

#### Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettspatule
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

**Modell KSK798280M**

**PNC** 944 066 816

**SP** **€ 1.990,-**

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“



NEU

**STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER  
MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY**  
KSK798280B

## AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampzfuzufuhr**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe

- Türverglasung: SafeToTouch Plus
  - Grillheizstab
  - Kindersicherung
  - Kühlgebläse
  - 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 78)
  - Schnellaufheizung zuschaltbar
  - **Externe Dampferzeugung**
  - **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
  - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
  - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSK798280B
PNC	944 066 822
SP	€ 1.990,-



NEU

**STEAMBOOST MULTI-DAMPFGARER  
MIT CONNECTIVITY**  
KSK788280M

## AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- **Dampfreinigung**
- **Steamify® – automatische Dampzfuzufuhr**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- **Kochassistent**
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSK788280M
PNC	944 066 815
SP	€ 1.690,-

**SOLO DAMPFGARER**

KSK721210M

**AUSSTATTUNG**

- **Dampfreinigung**
- **SoftClosing**
- 46 L Garraum
- **Klarertextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 50 °C–96 °C
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speicher-Menü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

- Zubehör:**
- 1 Kombirost
  - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 1,4 kW für Anschluss an 220–240 V

**NEU****SENSECOOK BACKOFEN MIT KERNTEMPERATUR SENSOR UND CONNECTIVITY**

KEK748280M

**AUSSTATTUNG**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D

- WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**

- SoftClosing**  
**• TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**

- Elektronikuhr mit Timerfunktionen  
 • Temperaturbereich von 30 °C–300 °C  
**• Kerntemperatursensor**  
**• Kochassistent**  
 • Türkontactschalter für Licht  
 • Leichtreinigungstür und -ausstattung  
 • Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille  
 • Einhängegitter mit Einschubhilfe  
 • Türverglasung: SafeToTouch Top  
 • Antifinger Edelstahl-Beschichtung  
 • Grillheizstab abklappbar  
 • Kühlgebläse  
 • 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 79)  
 • Schnellaufheizung zuschaltbar  
 • Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean)

Modell	KEK748280M
PNC	944 066 817
SP	€ 1.040,-

Modell	KEK748280M
PNC	944 066 817
SP	€ 1.040,-



**NEU**

**COMBIQUICK BACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE UND CONNECTIVITY**  
KMK965090M

#### AUSSTATTUNG



- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 79)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

**Zubehör:**

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

**Anschlusswert:**

- 3,0 kW für Anschluss an 230 V



**NEU**

**COMBIQUICK BACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE UND CONNECTIVITY**  
KMK765080M

#### AUSSTATTUNG



- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App**
- 43 L Garraum
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

**Anschlusswert:**

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 79)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

**Anschlusswert:**

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

**Modell KMK965090M**

**PNC 944 066 811**

**SP € 1.770,-**

**Modell KMK765080M**

**PNC 944 066 820**

**SP € 1.490,-**



**NEU**

**COMBIQUICK BACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE UND CONNECTIVITY**  
KMK765080B



**NEU**

**MIKROWELLE & GRILL MIT CONNECTIVITY**  
KMK725880M

#### AUSSTATTUNG



- WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App
- 43 L Garraum
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- 43 L Garraum

- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 79)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

**Zubehör:**

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

**Anschlusswert:**

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

#### AUSSTATTUNG



- WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App
- 42 L Garraum
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Türkontaktschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Drehsteller
- Kühlgebläse
- Mikrowellenleistung: 1000 W
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

**Zubehör:**

- 1 Kombirost

- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

**Anschlusswert:**

- 2,1 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK765080B
PNC	944 066 821
SP	€ 1.490,-

Modell	KMK725880M
PNC	944 066 819
SP	€ 1.390,-



**COMBIQUICK BACKOFEN  
MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE  
KMK565000M**

AUSSTATTUNG



- 43 L Garraum
  - **Klarertextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
  - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
  - Elektronische Temperaturregelung
  - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
  - Temperaturvorschlag
  - Restwärmeanzeige und -nutzung
  - Automatikrezepte
  - Speicher-Menü für 20 eigene Rezepte
  - Automatische Abschaltung für Backofen
  - Türkontaktschalter für Licht
  - Leichtreinigungstür und -ausstattung
  - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
  - Einhängegitter mit Einschubhilfe
  - Türverglasung: SafeToTouch Plus
  - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
  - Grillheizstab
  - Kindersicherung
  - Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 79)
  - Schnellaufheizung zuschaltbar
  - Mikrowellenleistung max. 1000 W
  - Garraumbeleuchtung 25 W Halogen
- Zubehör:**
- 1 Backblech
  - 1 Fettpfanne
  - 1 Kombirost
  - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell **KMK565000M**

PNC 944 066 739

SP **€ 1.175,-**





**EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT  
MIT LATTE MACCHIATO-FUNKTION  
KKK994500M**

#### Kaffeemaschine mit Premium-Drehwähler und TFT-Farbdisplay

Bereiten Sie zu Hause verschiedene aromatische Kaffees und Heißgetränke zu. Mit dem Premium-Drehwähler treffen Sie eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, genießen Sie alle Getränke, die Sie mögen – im Barista-Stil.

#### Aromafunktion

Genießen Sie Ihren Kaffee ganz wie Sie ihn mögen. Durch die Mengen- und Aromafunktion lässt sich schnell die Intensität des Kaffees individuell verändern – starker Kaffee am Morgen oder auch leichter Kaffee am Abend.

#### Hochdruck-Aufschäumer

Durch den separaten Hochdruck-Aufschäumer lässt sich auch separat der perfekte Milchschaum für Ihre liebsten Heißgetränke zubereiten.



#### Milchmengenfunktion

Die richtige Milchmenge lässt sich individuell durch die Milchmengenfunktion einstellen. Dank dieser Funktion bereiten Sie so immer individuell den perfekten Cappuccino oder Latte Macchiato zu.



#### Mehr-Tassen Funktion

Mit der MultiCup Funktion bereiten Sie einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

Maßbilder siehe Seite 80

#### AUSSTATTUNG



#### • Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Zubereitung von Cappuccino und **Latte Macchiato** mit integriertem Milchaufschäumer
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (400 g)
- Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (2,5 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (8,5–14 cm)
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

#### Zubehör:

- Thermo Milchbehälter 0,5 l
- Messlöffel für Kaffeepulver
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

**Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.**

---

**Modell      KKK994500M**

---

**PNC      942 401 233**

---

**SP      € 3.190,-**



## EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

KKK884500M

### AUSSTATTUNG



- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren**
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (200 g)
- Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (1,8 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

#### Zubehör:

- 1 Kaffeekanne
- Milchbehälter 0,75 l
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

#### Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.



## EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

KKE884500B

### AUSSTATTUNG



- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren**
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (200 g)
- Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (1,8 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

#### Zubehör:

- 1 Kaffeekanne
- Milchbehälter 0,75 l
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

#### Anschlusswert:


- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

#### Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

### Modell KKE884500B

PNC 942 401 231

SP € 2.890,-

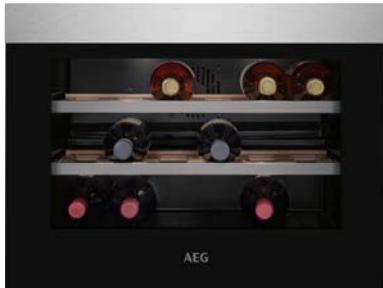

### KOMPAKTER WEINKÜHLSCHRANK

KWK884520M

#### AUSSTATTUNG



- Komfortable Bedienung über Touch Control**

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +5°C bis zu +20°C
- Elektronische Temperaturregelung
- **Türöffnung: grifflos, Push-pull-System**
- LED-Innenbeleuchtung
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Flaschenanordnung: längs und quer für unterschiedliche Flaschenformen
- 3 Ablageflächen
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Kabellänge: 1,8 m
- Türanschlag unten

#### Anschlusswert:

- 220–240 V


#### Hinweis:

**Planbar über Wärme- und Ergänzungsschublade**



#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Anzahl der Standardweinflaschen: 18
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 100
- Nutzinhalt (Liter): 49,4
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 39
- Klimaklasse: SN-ST

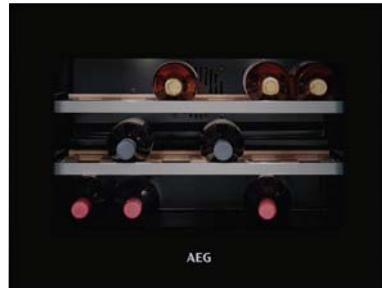

NEU

### KOMPAKTER WEINKÜHLSCHRANK

KWK884520B

#### AUSSTATTUNG



- Komfortable Bedienung über Touch Control**

- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +5°C bis zu +20°C
- Elektronische Temperaturregelung
- **Türöffnung: grifflos, Push-pull-System**
- LED-Innenbeleuchtung
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Flaschenanordnung: längs und quer für unterschiedliche Flaschenformen
- 3 Ablageflächen
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Kabellänge: 1,8 m
- Türanschlag unten

#### Anschlusswert:

- 220–240 V

#### Hinweis:

**Planbar über Wärme- und Ergänzungsschublade**

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Anzahl der Standardweinflaschen: 18
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 100
- Nutzinhalt (Liter): 49,4
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 39
- Klimaklasse: SN-ST

Modell	KWK884520M
PNC	923 421 100
SP	€ 2.750,-

Modell	KWK884520B
PNC	923 421 109
SP	€ 2.750,-

# NEUE KLASIFIZIERUNG DES ENERGIELABELS

## Was ist neu?

**Mit dem Stichtag 1. März 2021 wird die nächste Grundsatzreform und somit Überarbeitung des Energielabels umgesetzt.** Neben der übersichtlicheren Darstellung der Geräteinformationen wurde auch Art und Umfang der Informationselemente überarbeitet und die Geräte aus dem Bereich Kühlen in neue Effizienzklassen eingestuft. Das bisherige Energiespektrum von A+++ bis D wird in die ursprüngliche Effizienzskala von A bis G überführt. Neue Testmethoden und strikte ECO-Design-Anforderungen bilden hier die Basis.

Die Klassen A+, A++ und A+++ wird es nicht mehr geben und die Geräte werden nach der neuen Klassifizierung entsprechend tiefer eingestuft. Verfahren, mit deren Hilfe man die heutigen in die neuen Effizienzklassen umrechnen könnten, gibt es nicht. Denn mit Einführung

der neuen Label kommen auch neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse zur Anwendung. Dadurch wird es gemäß der EU-Richtlinien im ersten Step der Umstellung kaum Geräte in den neuen Klassen A und B geben. Es ist uns jedoch ein Anliegen, die Energieeffizienz stetig zu optimieren, um unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Um der Öffentlichkeit eine bessere Transparenz zu gewährleisten, hat die zuständige EU-Kommission zudem die Energielabel-Datenbank EPREL eingerichtet, die auf dem Energielabel per QR Code verlinkt ist.


Ausführlichere Informationen finden Sie hier:



## NEU: QR-Code

Verlinkt zum Produkt in der Energielabel-Datenbank EPREL.

## Neues Label

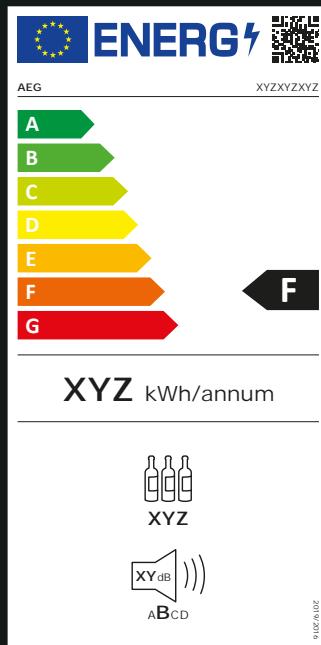

## WÄRMESCHUBLADE

KDK911424M

## AUSSTATTUNG



### • SoftTip-Türmechanismus

- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Glasboden
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Aufbaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge
- Keine sichtbaren Montageschrauben

### Anschlusswert:

- 0,8 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell **KDK911424M**

PNC 947 727 410

SP **€ 925,-**



### WÄRMESSCHUBLADE

KDE911424B



### ERGÄNZUNGSSCHUBLADE

KDK911420M

---

#### AUSSTATTUNG



- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Glasboden
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Aufstaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge
- Keine sichtbaren Montageschrauben

**Anschlusswert:**

- 0,8 kW für Anschluss an 220–240 V

---

#### AUSSTATTUNG



- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

Modell	KDE911424B
PNC	947 727 415
SP	€ 925,-

Modell	KDK911420M
PNC	947 727 421
SP	€ 545,-



### VAKUUMIERSCHUBLADE

KDK911423M



### VAKUUMIERSCHUBLADE

KDE911423B

#### AUSSTATTUNG



- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m<sup>2</sup>/h
- LED-Display
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme: 3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

#### Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen 72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer: Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme: 400 kW

#### Zubehör:

- (im Lieferumfang enthalten)
- 25 Vakuumierbeutel 200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C  
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
  - 25 Vakuumierbeutel 250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C  
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)

#### Anschlusswert:

- 0,40 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KDK911423M
PNC	947 727 282
SP	€ 2.990,-

#### AUSSTATTUNG



- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m<sup>2</sup>/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme: 3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

#### Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen 72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer: Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme: 400 kW

#### Zubehör:

- (im Lieferumfang enthalten)
- 25 Vakuumierbeutel 200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C  
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
  - 25 Vakuumierbeutel 250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C  
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)

#### Anschlusswert:

- 0,40 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KDE911423B
PNC	947 727 286
SP	€ 2.990,-

# BEHEIZUNGSARTEN

Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	KSK998290M	KSK798280M	KSK798280B
<b>Steamify® – Automatische Dampfzufuhr</b>	Verwenden Sie Dampf zum Dampfgaren, Dünsten, sanften Aufbacken, Backen und Braten	●	●	●
<b>Sous-Vide-Ofenfunktion</b>	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●	●	●
<b>VITAL-Dampfgaren</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	●	●
<b>Feuchtigkeit hoch</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●	●	●
<b>Feuchtigkeit mittel</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●	●	●
<b>Feuchtigkeit niedrig</b>	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●	●	●
<b>Feuchte Umluft</b>	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●
<b>Regenerieren</b>	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	●	●
<b>Heißluft mit Ringheizkörper</b>	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuittorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●
<b>Heißluft + Mikrowelle</b>	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen auf einer Ebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
<b>Pizzastufe</b>	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●
<b>Ober-/Unterhitze</b>	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuittorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●
<b>Ober-/Unterhitze + Mikrowelle</b>	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
<b>Separate Oberhitze</b>	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte			
<b>Separate Unterhitze</b>	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●
<b>Heißluftgrillen</b>	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●
<b>Heißluftgrillen + Mikrowelle</b>	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Für größere Bratenstücke, sowie zum Überbacken und Gratinieren. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
<b>Grillstufe 1</b>	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
<b>Grillstufe 2</b>	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast			
<b>Grillstufe + Mikrowelle</b>	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Grillen flacher Lebensmitteln und zum Toasten von Brot. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
<b>Warmhalten</b>	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●
<b>Auftauen</b>	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●
<b>Bio-Garen</b>	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●
<b>Tiefkühlgerichte</b>	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●
<b>Gärstufe</b>	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●
<b>Brotbackstufe</b>	Zum Backen von Brot	●	●	●
<b>Gratinieren</b>	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●	●
<b>Einkochen</b>	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●
<b>Dörren</b>	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●
<b>Joghurt Funktion</b>	Zum Zubereiten von Joghurt	●	●	●
<b>Teller wärmen</b>	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●
<b>ÖKO Braten</b>	Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum Gratinieren und Überbacken			
<b>Mikrowelle</b>				
<b>INTERVALL-Dampfgaren</b>	Zum Backen und Braten auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Brot, Brötchen, Kasseler, Fleisch, Fisch			
<b>INTERVALL PLUS-Dampfgaren</b>	Zum Garen auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Eierstich, Flan, Puddings und saftige Aufläufe			
<b>Flüssigkeiten</b>	Erwärmen von Getränken und Suppen. Der Leistungsbereich geht von 800–1000 W			
<b>Aufwärmten</b>	Erwärmen von vorbereiteten Mahlzeiten und empfindlichen Lebensmitteln. Der Leistungsbereich reicht von 300–700 W			


● = integrierte Beheizungsarten



# MASSBILDER


**KSK998290M / KSK798280M /  
KMK965090M**

PSGBOV180DE0000H

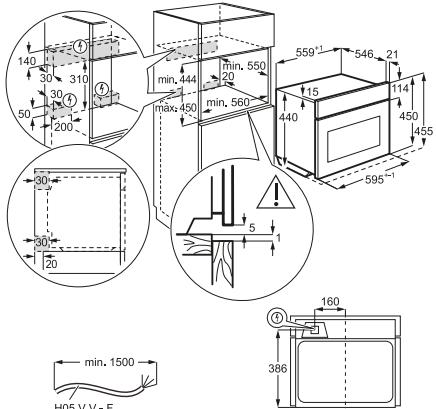


**KSK798280B / KSK788280M /  
KSK721210M / KEK748280M**

PSGBOV180DE0000H

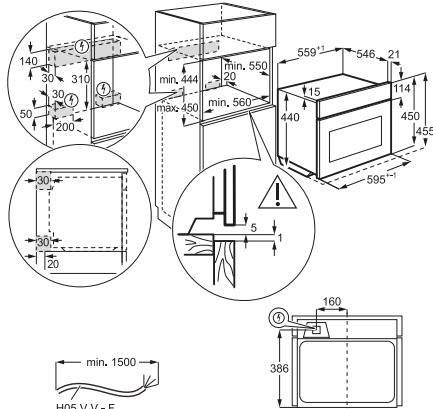


**KMK765080M / KMK765080B /  
KMK725880M / KMK565000M**

PSGBOV180DE0000H

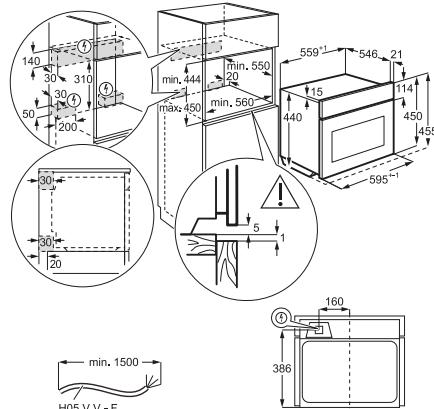


**KKK994500M**

PSGBCM170DE00001

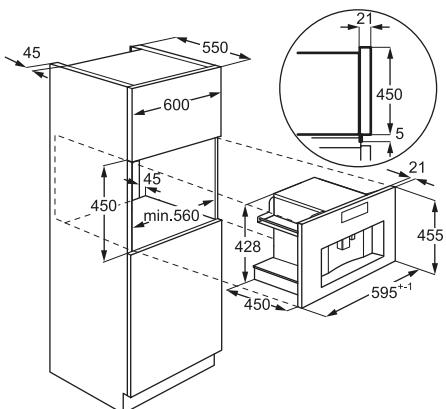


**KKK884500M / KKE884500B**

PSGBCM160D363003

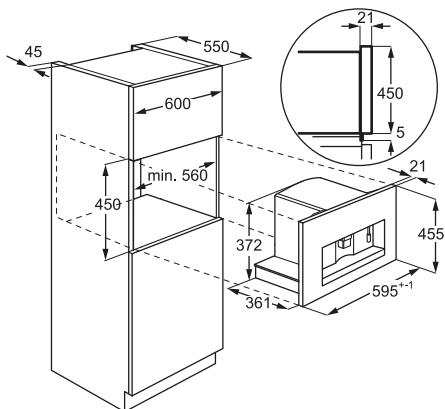


**KWK884520M / KWK884520B**

PSGBFZ170DE00005

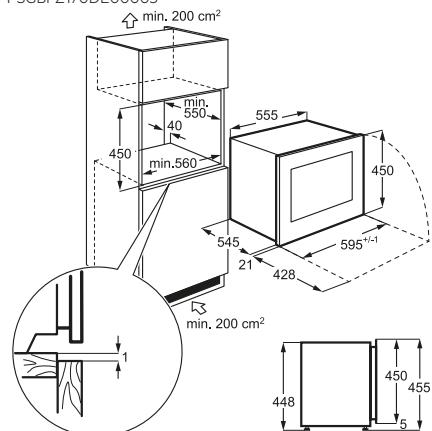


**KDK911424M / KDE911424B /  
KDK911420M**

PSGBDR180DE0000J

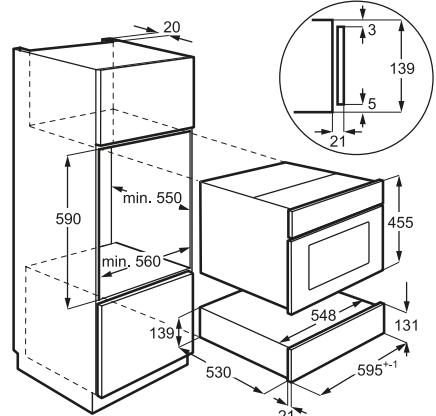

**KDK911423M / KDE911423B**

PSGBDR160D363018

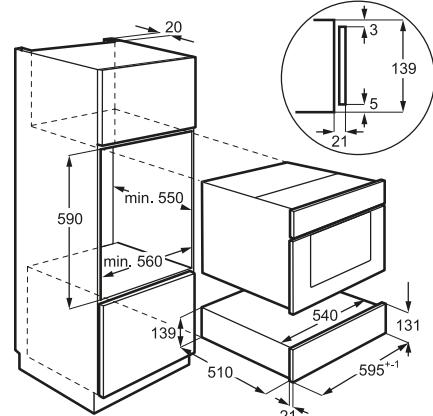



---

# KOCHEN

## Autark-Kochfelder

Autark-Kochfelder mit Induktion	89
Autark-Kochfelder	102
Maßbilder	105

# IHR PERSÖNLICHER KOCH-ASSISTENT

Präzision ist beim Kochen entscheidend für den perfekten Geschmack. Die neue SenseCook-Reihe bietet Ihnen die nötige Unterstützung, um beste Ergebnisse zu erzielen. Die beiden Induktionskochfelder SensePro® und SenseFry® arbeiten mit modernster Sensortechnologie und garantieren eine exakte Regelung.



## SenseFry® – hält die Temperatur, damit es immer gelingt.

Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden. Temperaturregelung war gestern – SenseFry® ist heute!



## SensePro® – bewusster Genuss auf den Punkt gebracht

Lachsfilet, Ratatouille oder Karotten-Ingwer-Suppe. AEG SensePro macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Der kabellose Gargut-Sensor zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorganges an. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen zaubern, Lammkoteletts perfekt zubereiten – dieses Kochfeld kann alles. Sogar SousVide ist möglich. AEG SensePro® – für alle, die gern leicht und unkompliziert genießen.

**SensePro® – Assistiert beim Kochen. Gut für die Lebensmittel**

Das AEG SensePro® Kochfeld hat einen zusätzlichen Gargut-Sensor der die Temperatur des Lebensmittels exakt misst. Das Kochfeld kann über eine Antenne, die unter dem Glas des Kochfelds installiert ist, mit dem Gargut-Sensor kommunizieren. Durch diese Kommunikation kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkerntemperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert.

**TFT-Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfekten Genuss**

 Der vollfarbige Touchscreen bietet vollständige Kontrolle über das Kochfeld mit maßgeschneiderten Programmen für bestimmte Lebensmittel. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Die Farbe wechselt von weiß nach rot, um Ihnen anzuseigen, was Sie aktiviert haben. Der Koch-Assistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten. Individuelle Anpassungen sind stets möglich.

# KONTROLLIERT DAS WASSERKOCHEN. SPART ENERGIE.

Der intelligente SenseBoil®-Sensor unter der Glasplatte des Induktionskochfelds erkennt aufsteigende Luftbläschen im kochenden Wasser, informiert Sie per Piepton und reduziert automatisch die Leistungsstufe auf ein Simmern. So sparen Sie Zeit und Energie.



## SenseBoil®-Sensor

Der intelligente SenseBoil®-Sensor unter der Glasplatte erkennt aufsteigende Luftbläschen im kochenden Wasser, informiert Sie per Piepton und reduziert automatisch die Leistungsstufe auf ein Simmern.



## Bridge-Funktion

Kombinieren Sie zwei hintereinanderliegende Kochzonen. So können Sie je nach Gericht die Kochzonen flexibel an Töpfe, Pfannen oder Bräter anpassen.



## Hob²Hood

Automatische Steuerung der Dunstabzugs-haube angepasst auf den Kochvorgang. Spart Strom. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert das Kochfeld die Dunstabzugs-haube und stellt via Infrarotsensor die erforderliche Leistungsstufe ein.

# AUSSTATTUNG



## **PowerSlide-Funktion**

Durch die innovative PowerSlide-Funktion kann eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugt werden. Zum Regulieren der Kochstufen müssen Sie einfach nur das Kochgeschirr verschieben.



## **Pause-Funktion**

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden.



## **Induktions-Bräterzone**

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlenheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.



## **FlexiBridge-Kochzone**

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.



## **ÖKO-Timer**

Mit Restwärme Energie sparen, bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit wird die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



## **OffSound Control**

Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.



## **Power-Funktion**

Durch Aktivierung der Power-Funktion erhält das Induktionskochfeld soviel Energie, dass große Mengen Flüssigkeit extrem schnell erhitzt werden können. So kocht z.B. 1 Liter kaltes Wasser nach ca. 2 Minuten.



## **CountUp-Timer**

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



## **SlimFit-Design**

Das schlanke, platzsparende Design ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Ein Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.



## **Kindersicherung**

Die Kindersicherung deaktiviert das Kochfeld, eine Fehlbedienung durch Kinder ist somit ausgeschlossen.



## **OptiHeat Control**

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



## **Schutzboden**

Durch den Einsatz des Schutzbodens wird der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.



## **Dreikreis-Kochzone**

Passend für die gängigsten Topfgrößen mit Durchmessern von 14,5, 17 und 21 cm.



## **OptiFix™**

Mit der OptiFix™ Befestigung genügt ein einziger Schritt für den Einbau: einfach das Kochfeld ohne zusätzliche Befestigungselemente einsetzen – schnell und effizient.

# KOCHFELDSTEUERUNG



**Direct-Control**  
Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.



**TFT-Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfekten Genuss**  
Der vollfarbige Touchscreen bietet vollständige Kontrolle über das Kochfeld mit maßgeschneiderten Programmen für bestimmte Lebensmittel. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Die Farbe wechselt von weiß nach rot, um Ihnen anzuseigen, was Sie aktiviert haben. Der Koch-Assistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten. Individuelle Anpassungen sind stets möglich.

## Single-Control

Mit Hilfe einer verwechslungssicheren Zuordnung wird jede Kochzone unabhängig gesteuert. Die 7-Segmentanzeige zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

## Elektronische Anzeigen

Die eingestellten Stufen werden gut ablesbar angezeigt.  
„A“: Ankoch-Automatik.  
„H“: Achtung! Kochzone ist noch heiß.  
„F“: Ungeeignetes Geschirr, bzw. kein Topf auf der Kochzone.

## Elektronische Automatikkochstellen

Beim Einstellen einer Kochstufe mit Ankoch-Automatik schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf die volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück.

## Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Wird eine der Kochzonen nach einer bestimmten Zeit nicht ausgeschaltet oder die Kochstufe nicht verändert, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus. Die Zeit, nach der die Abschaltung erfolgt, variiert je nach eingestellter Kochstufe – je höher die Leistung, desto schneller erfolgt die Abschaltung.


# MODELLBEZEICHNUNG BEI AUTARK-KOCHFELDERN





#### ComboHob: Kochfeld-Dunstabzug-Kombination

Durch das 2-in-1-Design kann das ComboHob Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug an jeder beliebigen Stelle in die Küche eingepasst werden. Dabei benötigt es nicht mehr Platz als ein herkömmliches Kochfeld. Vier Induktionskochzonen erhitzen die Töpfe und Pfannen punktgenau und gleichzeitig wird der Kochdunst in der Mitte effektiv abgesaugt. Ultra-Aktivkohlefilter sorgen für eine besonders effiziente Geruchsbesetzung.

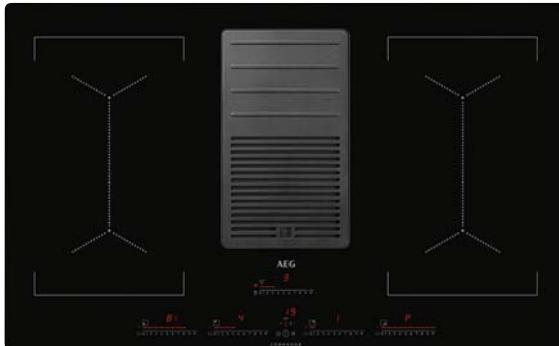

## KOCHFELD-DUNSTABZUG-KOMBINATION, UMLUFTVERSION IDK844531B COMBOHOB

### AUSSTATTUNG



#### Kochfeld:

- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Bridge-Funktion, rechts und links
- Temperatur-Manager für jede Kochzone (Schmelzen/Erwärmen/Köcheln)
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Memory-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**
- 4 Induktions-Kochzonen 19 x 21 cm, 2,1 kW (Powerstufe 3,0 kW)

#### Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Direct-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

#### Leistungswerte im Umluftbetrieb:<sup>1)</sup>

Intensiv:  
495 m<sup>3</sup>/h, 72 dB(A) re 1 pW  
Max.:  
435 m<sup>3</sup>/h, 70 dB(A) re 1 pW  
Min.:  
170 m<sup>3</sup>/h, 51 dB(A) re 1 pW

#### Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

#### Einbau: aufliegend oder flächenbündig

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.


Modell **IDK844531B**

PNC 942 150 871


SP **€ 4.390–**

## Umluftversion


### Unterschranktiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank

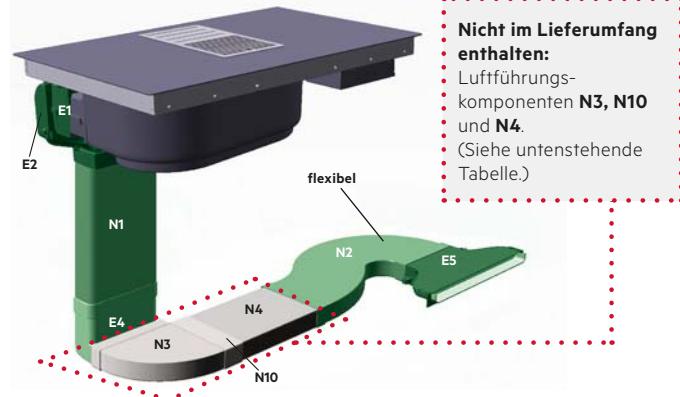

### Unterschranktiefe 60 cm, Auslass vorne

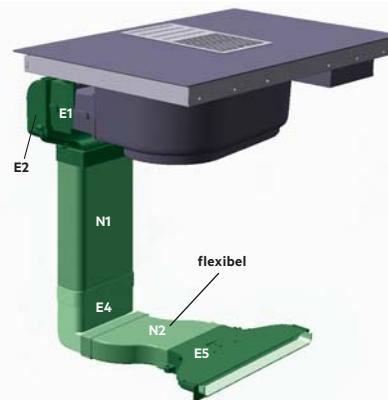

### Unterschranktiefe >60 cm, Auslass vorne

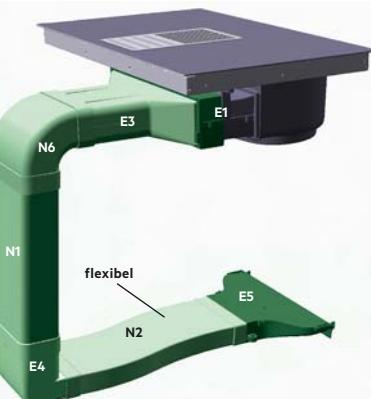

#### Im Lieferumfang enthalten:

Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2 (flexibel), N6

Weiteres Zubehör ist über den Fachhandel oder als Ersatzteil zu beziehen (Firma Naber, COMPART flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.	Ersatzteil-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043	405 538 525 8
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002	405 538 526 6 nicht bestellbar
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004	405 538 524 1

<sup>1)</sup> Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3



## KOCHFELD-DUNSTABZUG-KOMBINATION, UMLUFTVERSION IDE84243IB COMBOHOB EASY

### AUSSTATTUNG



#### Kochfeld:

- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**
- 1 Induktions-Kochzone 18 x 20 cm, 1,6 kW (Powerstufe 1,85 kW)
- 1 Induktions-Kochzone 18 x 20 cm 2,1 kW (Powerstufe 3 kW)
- 1 Induktions-Kochzone 16 cm, 1,2 kW (Powerstufe 1,4 kW)
- 1 Induktions-Kochzone 20 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,0 kW)

#### Dunstabzug:

- Single-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

#### Leistungswerte im Umluftbetrieb:<sup>1)</sup>

Intensiv:  
495 m<sup>3</sup>/h, 75 dB(A) re 1 pW  
Max.:  
385 m<sup>3</sup>/h, 72 dB(A) re 1 pW  
Min.:  
175 m<sup>3</sup>/h, 56 dB(A) re 1 pW

#### Gesamtanschlusswert:


- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

#### Einbau: aufliegend oder flächenbündig

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.


### Umluftversion

#### Unterschranktiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank

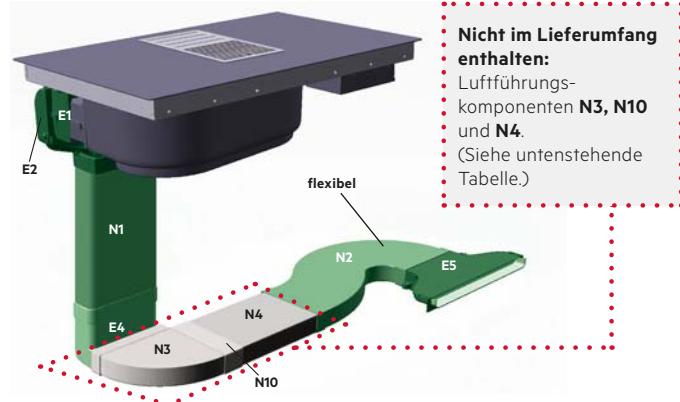


Nicht im Lieferumfang enthalten:  
Luftführungs-  
komponenten N3, N10  
und N4.  
(Siehe untenstehende  
Tabelle.)

#### Unterschranktiefe 60 cm, Auslass vorne

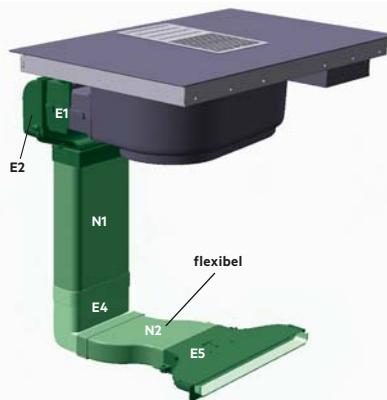

#### Unterschranktiefe >60 cm, Auslass vorne

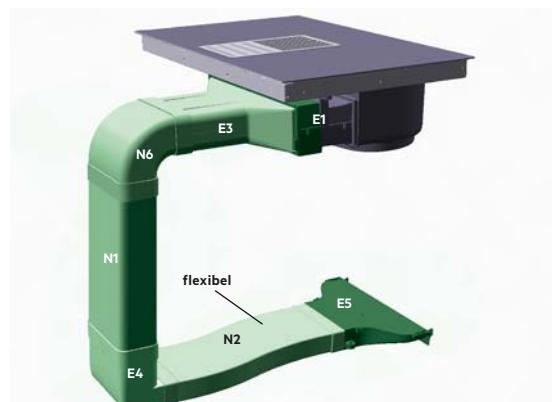

#### Im Lieferumfang enthalten:

Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2 (flexibel), N6

Weiteres Zubehör ist über den Fachhandel oder als Ersatzteil zu beziehen (Firma Naber, COMPART flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.	Ersatzteil-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043	405 538 525 8
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002	405 538 526 6 nicht bestellbar
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004	405 538 524 1

<sup>1)</sup> Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3



## KOCHFELD-DUNSTABZUG-KOMBINATION, ABLUFVERSION IDE84244IB COMBOHOB EASY

### AUSSTATTUNG



#### Kochfeld:

- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

#### Kochzonenbestückung:

- 1 Induktions-Kochzone**  
18 x 20 cm, 1,6 kW  
(Powerstufe 1,85 kW)
- 1 Induktions-Kochzone**  
18 x 20 cm 2,1 kW  
(Powerstufe 3 kW)
- 1 Induktions-Kochzone** 16 cm,  
1,2 kW (Powerstufe 1,4 kW)
- 1 Induktions-Kochzone** 20 cm,  
2,3 kW (Powerstufe 3,0 kW)

#### Dunstabzug:

- Single-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Elektronische Regelung
- Abluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

#### EU Daten:\*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 55,5  
Energieeffizienzklass: A  
Energiespektrum: A+++ bis D  
Fluidynamische Effizienz: 30,6  
Fluidynamische Effizienzklass: A  
Beleuchtungseffizienz (lx/W): –  
Beleuchtungseffizienzklass: –  
Fettabscheidegrad (%): 75,1  
Klasse für Fettabscheidegrad: C  
Luftstrom bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 215/405  
Luftstrom bei Intensivstufe (m<sup>3</sup>/h): 630  
Geräuschpegel bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/62  
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72  
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

#### Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

#### Einbau: aufliegend oder flächenbündig

#### Anschlussmöglichkeit für eine Funk-Abluftsteuerung mit Fensterkontakteinschalter.

Modell **IDE84244IB**

PNC 942 150 873

SP **€ 2.880,-**


### Abluftversion

#### Unterschranktiefe 60 cm, Auslass hinten



Nicht im Lieferumfang enthalten:  
Luftführungs-komponenten N1 und N8.  
(Siehe untenstehende Tabelle.)

#### Unterschranktiefe 60 cm, Auslass seitlich

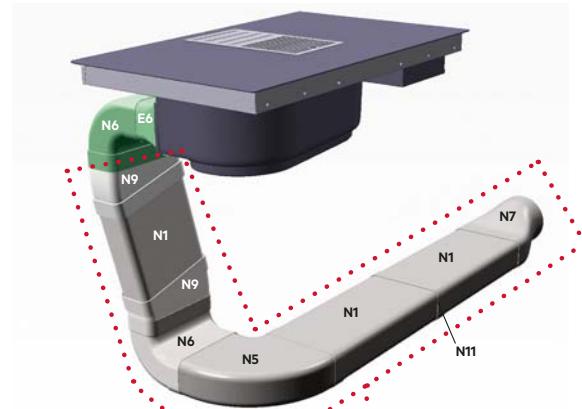

Nicht im Lieferumfang enthalten:  
Luftführungskomponenten 2x N9, 3x N1, 1x N6, N5, N11 und N7.  
(Siehe untenstehende Tabelle.)


**Im Lieferumfang enthalten:**  
Luftführungskomponenten E6, 1x N6

**Weiteres Zubehör ist über den Fachhandel zu beziehen**  
(Firma Naber, COMPART flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.	Ersatzteil-Nr.
N1	F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr / 500 mm	4043001	405 538 494 7
N5	F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°	4043003	405 538 527 4
N6	F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°	4043004	405 538 500 1
N7	F-EST 150 Endstück	4043006	405 538 529 0
N8	F-UR 150 Umlenkstück 90°	4043002	405 538 528 2
N9	F-RBH 150 Rohrbogen 15°	4043007	405 538 496 2
N11	F-RVB 150 Rohrverbinder	4043005	405 538 670 2

\* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 105–108

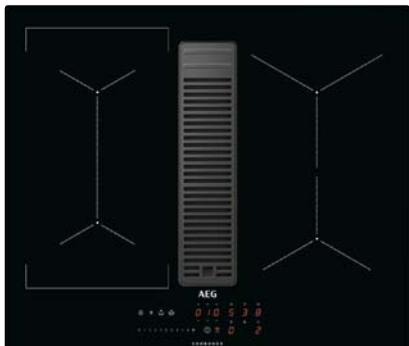

**NEU**

## KOCHFELD-DUNSTABZUG-KOMBINATION, UMLUFTVERSION IDE742431B COMBOHOB EASY

### AUSTATTUNG



#### Kochfeld:

- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- Power-Funktion für zwei Kochzonen links
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

#### Kochzonenbestückung:

- 1 Induktions-Kochzone 19,1 x 21 cm, 1,6 kW (Powerstufe 1,85 kW)
- 1 Induktions-Kochzone 19,1 x 21 cm 2,1 kW (Powerstufe 3 kW)
- 1 Induktions-Kochzone 16 cm, 1,4 kW
- 1 Induktions-Kochzone 20 cm, 2,3 kW

#### Dunstabzug:

- Single-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 2 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

#### Leistungswerte im Umluftbetrieb:<sup>1)</sup>

Intensiv:  
420 m<sup>3</sup>/h, 69 dB(A) re 1 pW  
Max.:  
305 m<sup>3</sup>/h, 61 dB(A) re 1 pW  
Min.:  
135 m<sup>3</sup>/h, 46 dB(A) re 1 pW

#### Gesamtanschlusswert:


• 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

#### Einbau: aufliegend oder flächenbündig


Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

### Umluftversion

#### Einbaumaße

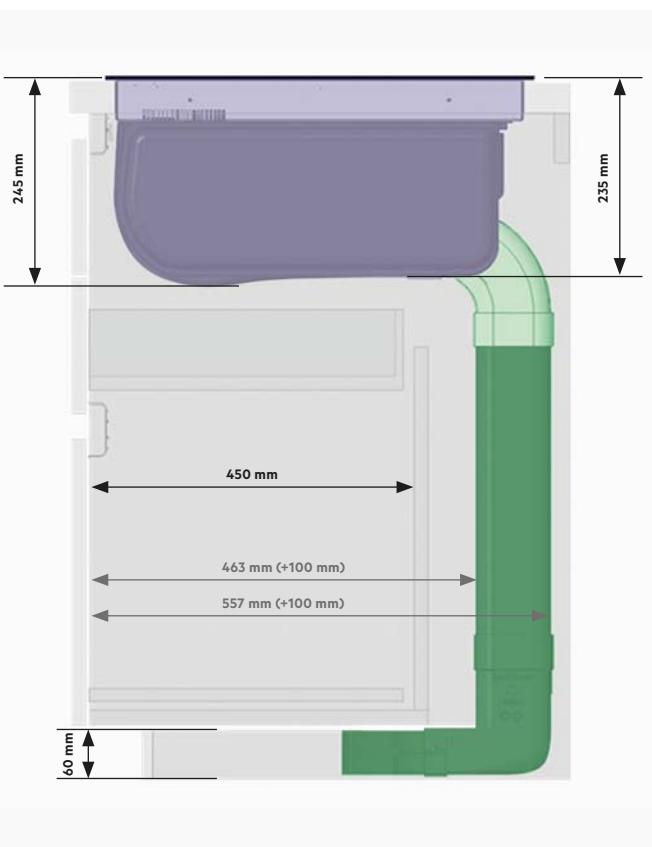

#### Zubehör für die Umluftinstallation




**Im Lieferumfang enthalten:**  
Luftführungskomponenten **E4, E5, N1, N2, N6**

**Weiteres Zubehör ist über den Fachhandel oder als Ersatzteil zu beziehen** (Firma Naber, COMPART flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.	Ersatzteil-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043	405 538 525 8
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002	405 538 526 6 nicht bestellbar
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004	405 538 524 1

<sup>1)</sup> Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

Maßbilder siehe Seite 105–108

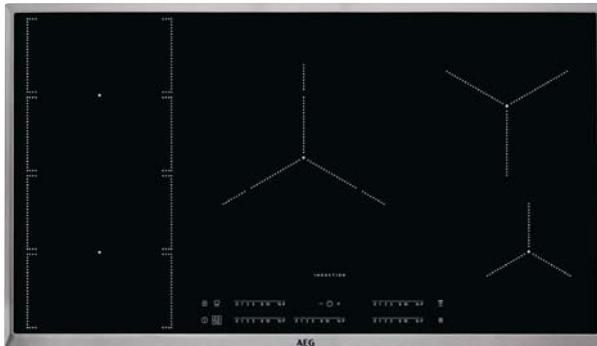

**5-FACH INDUKTION MIT FLEXIBRIDGE UND POWERSLIDE-FUNKTION**  
IKE95474XB/IB

#### AUSSTATTUNG



- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- PowerSlide-Funktion**

- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- Kochzonenbestückung:**
  - 4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
  - 1 Induktions-Kochzone „Paella“ Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)
  - 1 Induktions-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
  - 1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



**Gesamtanschlusswert:**  
11 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

**SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

**Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden**

**Modell** **IKE95474XB**  
(Rahmen: Edelstahl)


**PNC** 949 597 250

**SP** **€ 1.680,-**

**Modell** **IKE95474IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 251

**SP** **€ 1.680,-**

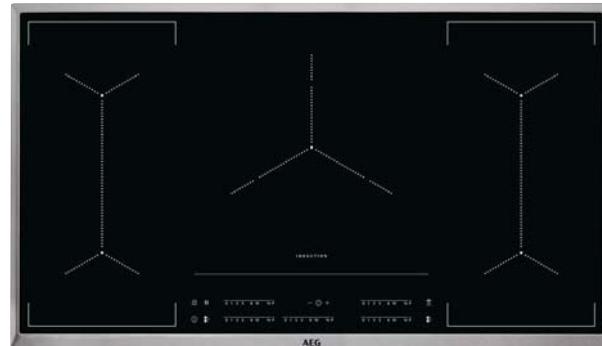

**5-FACH INDUKTION MIT DOPPEL-BRIDGE-FUNKTION**  
IKE95454XB/IB

#### AUSSTATTUNG



- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen**

- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Bridge-Funktion**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- Kochzonenbestückung:**
  - 4 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
  - 1 Induktions-Kochzone „Paella“ Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)

**Modell** **IKE95454XB**  
(Rahmen: Edelstahl)


**PNC** 949 597 230

**SP** **€ 1.590,-**

**Modell** **IKE95454IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 265

**SP** **€ 1.590,-**

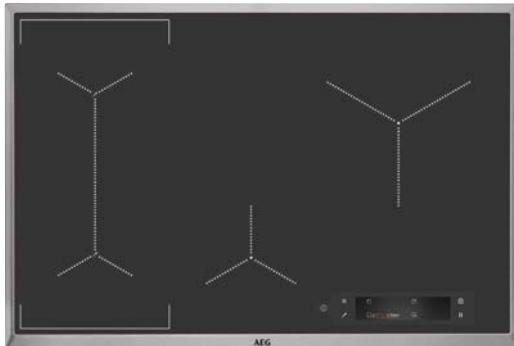


## 4-FACH INDUKTION MIT GARGUT-SENSOR, BRAT-SENSOR UND TFT TOUCHDISPLAY IAE84881XB/IB SENSEPRO®

### AUSSTATTUNG



- SensePro®-Kochfeld –** Präzision: Durch und durch.
- Gargut-Sensor –** kabelloser und batterieloser Sensor, der gradgenau die Temperatur des Lebensmittels misst
- Brat-Sensor –** für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- Koch-Assistent** für die Zubereitung von Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Eier, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Gemüse, Suppen, Soßen, Eintöpfen, Pfannkuchen und Milch
- Hob2Hood-Funktion**
- TFT Touchdisplay mit intuitiver Steuerung**
- Automatische Topferkennung** – sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter



IAE84881IB (flächenbündig)

- Kochzonenbestückung:**  
**2 Induktions-Kochzonen**  
 21 cm, 2,3 kW  
 (Powerstufe 3,2 kW)  
**1 Induktions-Kochzone**  
 Ø 24,0 cm, 2,3 kW  
 (Powerstufe 3,6 kW)  
**1 Induktions-Kochzone**  
 14,5 cm, 1,4 kW  
 (Powerstufe 2,5 kW)

**Gesamtanschlusswert:**  
 7,35 kW für Anschluss an  
 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

#### SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

<b>Modell</b>	<b>IAE84881XB</b>
	(Rahmen: Edelstahl)
<b>PNC</b>	949 597 484
<b>SP</b>	<b>€ 2.100,-</b>
<b>Modell</b>	<b>IAE84881IB</b>
	(flächenbündig)
<b>PNC</b>	949 597 498
<b>SP</b>	<b>€ 2.100,-</b>



#### SensePro® – bewusster Genuss auf den Punkt gebracht

Lachsfilet, Ratatouille oder Karotten-Ingwer-Suppe. AEG SensePro macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Der kabellose Gargut-Sensor zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorganges an. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen zaubern, Lammkoteletts perfekt zubereiten – dieses Kochfeld kann alles. Sogar SousVide ist möglich. AEG SensePro® – für alle, die gern leicht und unkompliziert genießen.




#### Gargut-Sensor erleichtert das Kochen und Braten

Das AEG SensePro® Kochfeld hat einen zusätzlichen Gargut-Sensor, der die Temperatur des Lebensmittels exakt misst. Das Kochfeld kann über eine Antenne, die unter dem Glas des Kochfelds installiert ist, mit dem Gargut-Sensor kommunizieren. Durch diese Kommunikation kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkerntemperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert.



#### Braten und Servieren – ganz einfach mit Brat-Sensor

Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden.

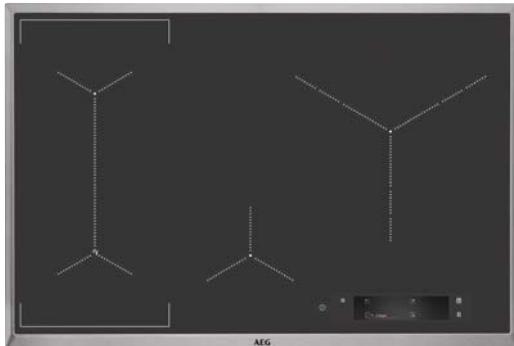

## 4-FACH INDUKTION MIT BRAT-SENSOR, TFT TOUCHDISPLAY UND XL-PAELLAZONE IAE84845XB SENSEFRY®

### AUSSTATTUNG



- **SenseFry®-Kochfeld –** Braten und Servieren
- **Brat-Sensor –** für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **Koch-Assistent** für die Zubereitung von Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Eier, Kartoffeln, Gemüse und Pfannkuchen
- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **TFT Touchdisplay mit intuitiver Steuerung**
- **Automatische Topferkennung** – sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **Bridge-Funktion**
- **XL-Paella-Zone mit 3 leistungsstarken Bereichen: 18 cm, 24 cm und 32 cm**  
**Flexibel – ab Topfgröße 12,5 cm bis zu 32 cm**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker

- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
  - 2 **Induktions-**Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
  - 1 **XL-Paella-Induktions-**Kochzone Ø 18,0/24,0/32,0 cm, 1,6/2,3/3,0 kW (Powerstufe 2,5/3,6/3,6 kW)
  - 1 **Induktions-**Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

**Gesamtanschlusswert:**  
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**



### SenseFry® – hält die Temperatur, damit es immer gelingt.

Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden. Temperaturregelung war gestern – SenseFry® ist heute!




### TFT Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfektem Geschmack

Verwenden Sie den integrierten, intelligenten und berührungsempfindlichen Bildschirm des SenseFry®-Induktionskochfelds, um das Lebensmittel und die gewünschten Garstufe auszuwählen – so können Sie ganz einfach braten.

### Bridge-Funktion

Kombinieren Sie zwei hintereinanderliegende Kochzonen. So können Sie je nach Gericht die Kochzonen flexibel an Töpfe, Pfannen oder Bräter anpassen.

<b>Modell</b>	<b>IAE84845XB</b>
(Rahmen: Edelstahl)	
<b>PNC</b>	949 597 502
<b>SP</b>	<b>€ 1.730,-</b>

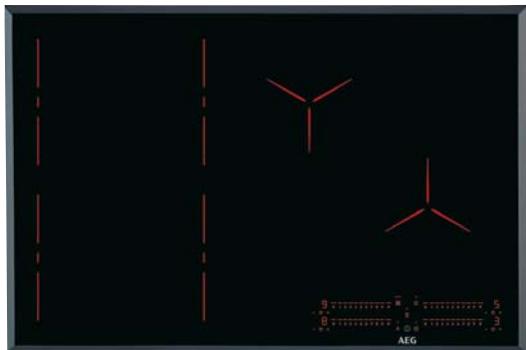


## 4-FACH INDUKTION MIT PURE-DESIGN UND FLEXIBRIDGE IPE84571FB/IB

### AUSTATTUNG



- PURE-Design – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz**
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
  - Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Automatische Topferkennung**
  - sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
- FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- PowerSlide-Funktion**
  - Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
  - 4 elektronische Automatikkochstellen
  - Power-Funktion für jede Kochzone
  - Topferkennung
  - Pause-Funktion
  - Öko-Timer
  - CountUp-Timer
  - Kurzzeitwecker
  - OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
  - OffSound Control
  - Kindersicherung
  - Verriegelungsfunktion



IPE84571IB (flächenbündig)

- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**
  - 4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
  - 1 Induktions-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
  - 1 Induktions-Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

**Gesamtanschlusswert:**  
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

Modell	IPE84571FB (Facetten-Design)
PNC	949 597 480
SP	€ 1.640,-

Modell	IPE84571IB (flächenbündig)
PNC	949 597 491
SP	€ 1.640,-



### MaxiSense® Pure – fügt sich perfekt in die Arbeitsplatte der Küche ein

Diese Kochfelder integrieren sich perfekt in die Gesamtoptik der Küche. Ein kurzer Fingertipp – und die rote LED-Anzeige signalisiert, dass die Fläche aktiviert ist.

### Design in Bestform

Eine Glasoberfläche in schlichtem Schwarz: Das mehrfach ausgezeichnete MaxiSense® Pure ist die optimale Ergänzung für moderne Küchen mit stilvoll-elegantem Design.

### Edel in Schwarz

Im inaktiven Zustand präsentiert sich MaxiSense® Pure als eine durchgehende Fläche in puristischem Schwarz. Erst beim Einschalten werden die Kochzonen und Bedienelemente von roten LEDs angezeigt. Einzigartig – nur bei AEG!




### Direct-Control

Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren, zeigt Ihnen das Kochfeld an, wo Sie die Leistungsstufe regulieren können.




### FlexiBridge-Kochzone

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je zwei Kochzonen für zwei große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten drei Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammengeschaltet entsteht mit 22 x 44 cm eine der größten Kochflächen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.



### PowerSlide

Vom Ankochen zum Fortkochen durch einfaches Verschieben des Kochgeschirrs. Mithilfe der PowerSlide-Funktion können Sie ein spezielles Kochfeld mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. So kann schnell vom Ankochen zum Fortkochen gewechselt werden, ohne dabei die Kochstufen zu ändern.

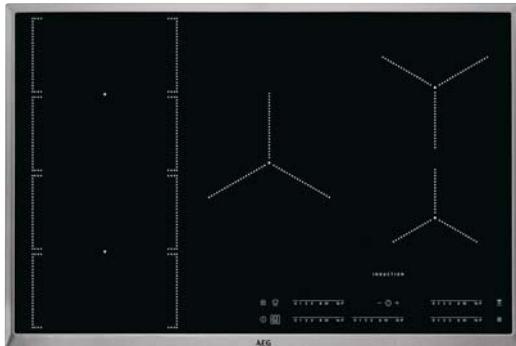

**5-FACH INDUKTION MIT FLEXIBRIDGE UND POWERSLIDE-FUNKTION**  
IKE85471XB/IB

#### AUSSTATTUNG



- **Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 Induktions-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 Induktions-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)



IKE85471IB (flächenbündig)

**1 Induktions-Kochzone**  
Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(Powerstufe 2,5 kW)

**Gesamtanschlusswert:**  
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

**Modell** **IKE85471XB**  
(Rahmen: Edelstahl)


**PNC** 949 597 253

**SP** **€ 1.520,-**

**Modell** **IKE85471IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 254

**SP** **€ 1.520,-**

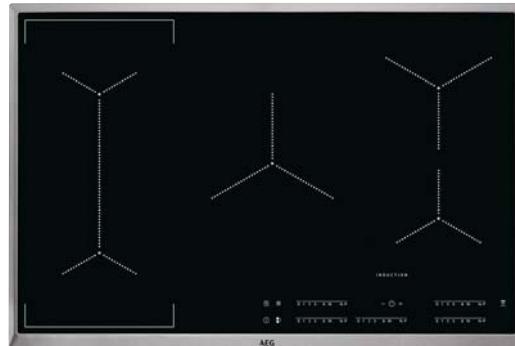

**5-FACH INDUKTION MIT DIRECT-CONTROL**  
IKE85441XB/IB

#### AUSSTATTUNG



- **Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**



IKE85441IB (flächenbündig)

**Gesamtanschlusswert:**  
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

**Modell** **IKE85441XB**  
(Rahmen: Edelstahl)


**PNC** 949 597 270

**SP** **€ 1.380,-**

**Modell** **IKE85441IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 271

**SP** **€ 1.380,-**

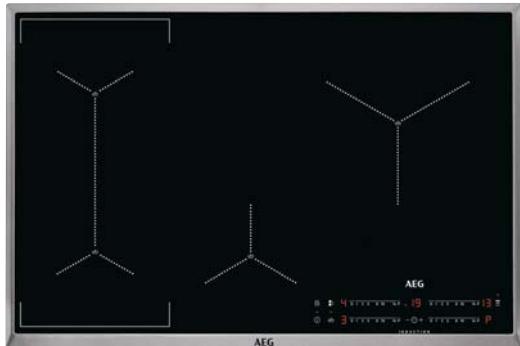

## 4-FACH INDUKTION MIT SENSEBOIL® SENSOR IAE84421XB SENSEBOIL®

### AUSSTATTUNG



- SenseBoil®-Kochfeld** – automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser
- SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen**
- Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Toperkennung



### SenseBoil®: Piept, wenn das Wasser kocht

- Stressfreies und einfacheres Kochen
- Sauberes Kochfeld auch während des Kochens
- Ideal für das Weiterkochen von Lebensmitteln im Wasser


- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**
  - 1 Induktions-Kochzone Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
  - 2 Induktions-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
  - 1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

**Gesamtanschlusswert:**  
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

<b>Modell</b>	<b>IAE84421XB</b>
(Rahmen: Edelstahl)	
<b>PNC</b>	949 597 664

**SP** **€ 1.320,-**

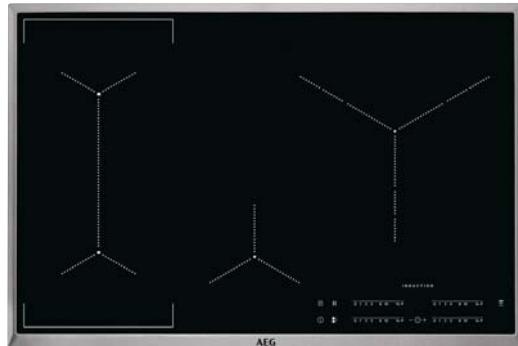

## 4-FACH INDUKTION MIT XL-PAELLA-KOCHZONE UND HOB²HOOD IKE84445XB/IB

### AUSSTATTUNG



- Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Bridge-Funktion**
- XL-Paella-Zone mit 3 leistungsstarken Bereichen: 18 cm, 24 cm und 32 cm**
- Flexibel – ab Topfgröße 12,5 cm bis zu 32 cm**

### 18 cm, 24 cm und 32 cm

### Flexibel – ab Topfgröße 12,5 cm bis zu 32 cm

- Power-Funktion für jede Kochzone
- Toperkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

### **Kochzonenbestückung:**

### 2 Induktions-Kochzonen


Ø 21 cm, 2,3 kW

(Powerstufe 3,2 kW)

### 1 Induktions-Kochzone

Ø 14,5 cm, 1,4 kW

(Powerstufe 2,5 kW)



IKE84445IB (flächenbündig)

**1 Induktions-Kochzone**  
Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(Powerstufe 2,5 kW)

**Gesamtanschlusswert:**  
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

**Modell** **IKE84445XB**  
(Rahmen: Edelstahl)


**PNC** 949 597 272

**SP** **€ 1.290,-**

**Modell** **IKE84445IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 273

**SP** **€ 1.290,-**

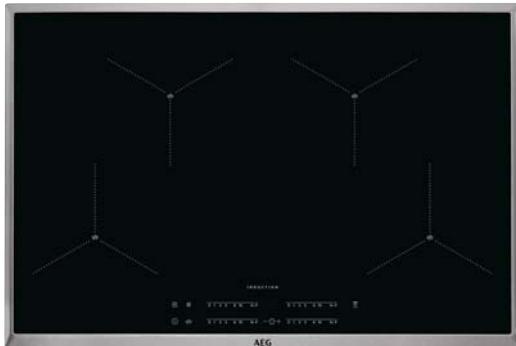

## 4-FACH INDUKTION MIT SENSEBOIL® SENSOR IAE84411XB SENSEBOIL®

### AUSSTATTUNG



- **SenseBoil®-Kochfeld** – automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**  
4 **Induktions**-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- **Gesamtanschlusswert:**  
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V

**SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**




### SenseBoil®: Piept, wenn das Wasser kocht

- Stressfreies und einfacheres Kochen
- Sauberes Kochfeld auch während des Kochens
- Ideal für das Weiterkochen von Lebensmitteln im Wasser

**Modell** IAE84411XB  
(Rahmen: Edelstahl)

**PNC** 949 597 423

**SP** € 1.270,-

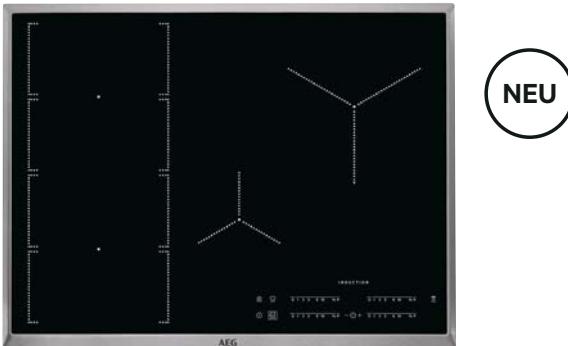

NEU

#### 4-FACH INDUKTION MIT FLEXIBRIDGE UND POWERSLIDE-FUNKTION IKE74471XB/IB

#### AUSSTATTUNG



- Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**



IKE 74471 IB (flächenbündig)

#### Gesamtanschlusswert:

7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

#### SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

**Modell** **IKE74471XB**  
(Rahmen: Edelstahl)


**PNC** 949 597 258

**SP** **€ 1.350,-**

**Modell** **IKE74471IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 259

**SP** **€ 1.350,-**

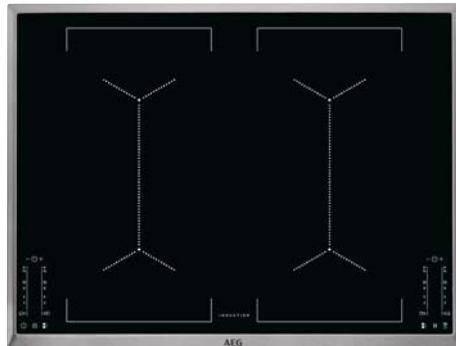


#### 4-FACH INDUKTION MIT BRIDGE-FUNKTION UND SEITLICHER BEDIENUNG IKE74451XB/IB

#### AUSSTATTUNG



- Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Bridge-Funktion zweifach**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**



IKE 74451 IB (flächenbündig)

#### Gesamtanschlusswert:

7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

#### SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

**Modell** **IKE74451XB**  
(Rahmen: Edelstahl)


**PNC** 949 597 192

**SP** **€ 1.250,-**

**Modell** **IKE74451IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 267

**SP** **€ 1.250,-**

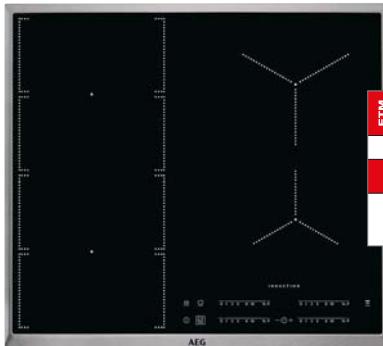


TESTMAGAZIN-URTEIL	
AEG IKE64471XB	
<b>SEHR GUT</b>	93,2 %
Im Test: 8 Induktionskochfelder Testurteil: 6x sehr gut, 2x gut	
www.etm-testmagazin.de	Heft 11/2018

## 4-FACH INDUKTION MIT FLEXIBRIDGE UND POWERSLIDE-FUNKTION IKE64471XB/IB

### AUSSTATTUNG



- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**



IKE64471IB (flächenbündig)

- PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- Kochzonenbestückung:**
  - 4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
  - 1 Induktions-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
  - 1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

**Gesamtanschlusswert:**  
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

**Modell** **IKE64471XB**  
(Rahmen: Edelstahl)


**PNC** 949 597 226

**SP** **€ 1.250,-**

**Modell** **IKE64471IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 261

**SP** **€ 1.250,-**

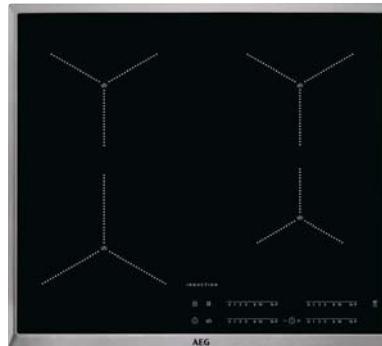

## 4-FACH INDUKTION MIT SENSEBOIL® SENSOR IAE64411XB

### AUSSTATTUNG



- SenseBoil®-Kochfeld** – automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser
- SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen

- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung

### SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:** 4 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V

### SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich




### SenseBoil®: Piept, wenn das Wasser kocht

- Stressfreies und einfacheres Kochen
- Sauberes Kochfeld auch während des Kochens
- Ideal für das Weiterkochen von Lebensmitteln im Wasser

**Modell** **IAE64411XB**  
(Rahmen: Edelstahl)

**PNC** 949 597 422

**SP** **€ 1.080,-**

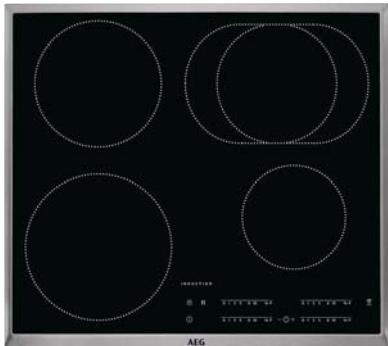

#### 4-FACH INDUKTION MIT HOB<sup>2</sup>HOOD

IKB64411XB/FB/IB

#### AUSSTATTUNG



##### **Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**

- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter



IKB64411FB (Facetten-Design)



IKB64411IB (flächenbündig)

##### **SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

**Modell** **IKB64411XB**  
(Rahmen: Edelstahl)

**PNC** 949 597 316

**SP** **€ 995,-**

**Modell** **IKB64411FB**  
(Facetten-Design)

**PNC** 949 597 317

**SP** **€ 995,-**

**Modell** **IKB64411IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 315

**SP** **€ 995,-**



#### RAPID POWER, PROFI-DREIKREIS-KOCHZONE

HK854870XB/IB

#### AUSSTATTUNG



##### **Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**

- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen



HK854870IB (flächenbündig)

##### **RapidPower Kochzonen –**

- bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

##### **Kochzonenbestückung:**

- 1 Profi-Dreikreis-Kochzone Ø 14,5/21,0/27,0 cm, 1,1/2,3/3,4 kW
- 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,6 kW

##### **Gesamtanschlusswert:**

- 7,7 kW für Anschluss an 220–240 V~

##### **Sonderzubehör:**

- Schutzboden PBOX-8R9I  
PNC 944 189 315  
**SP € 89,-**

**Modell** **HK854870XB**  
(Rahmen: Edelstahl)


**PNC** 949 597 109

**SP** **€ 935,-**

**Modell** **HK854870IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 597 125

**SP** **€ 935,-**

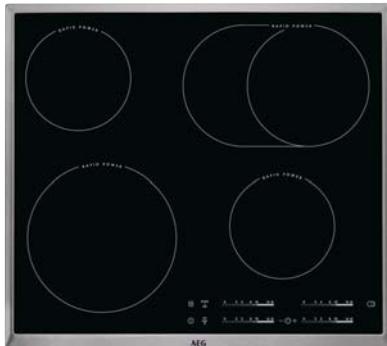

### RAPID POWER, MEHRZWECK-KOCHZONE

HK654850XB

### AUSSTATTUNG



- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- RapidPower Kochzonen –**  
bis zu 25 % schnellere Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**  
1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW  
1 Kochzone Ø 21,0 cm, 3,0 kW  
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,6 kW

#### Gesamtanschlusswert:

6,4 kW für Anschluss an 220–240 V~

- Sonderzubehör:**
- Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313  
**SP € 79,-**



### DIRECT-CONTROL

HK654070XB/FB/IB


### AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**  
1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 0,8/1,6/2,3 kW  
1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW  
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW



HK654070FB (Facetten-Design)



HK654070IB (flächenbündig)

**Modell** **HK654070XB**  
(Rahmen: Edelstahl)

**PNC** 949 595 011

**SP** **€ 805,-**

**Modell** **HK654070FB**  
(Facetten-Design)

**PNC** 949 595 012

**SP** **€ 805,-**


**Modell** **HK654070IB**  
(flächenbündig)

**PNC** 949 595 013

**SP** **€ 805,-**

<b>Modell</b>	<b>HK654850XB</b>
	(Rahmen: Edelstahl)
<b>PNC</b>	949 597 107
<b>SP</b>	<b>€ 840,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b>
• Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313
<b>SP € 79,-</b>

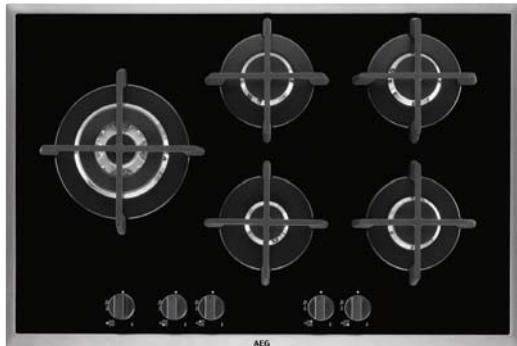

## 5-FACH GAS AUF GLAS/ WOK-KOCHSTELLE HG795550XB

### AUSSTATTUNG



- **High Speed-Brenner – 20 % schneller als herkömmliche**
- **Wok mit Triple Crown Brenner**
- 5 Gas-Kochstellen
- Griff sichere Bedienknebel
- Abnehmbare Topfräger
- Elektrische Zündung
- Zündsicherung
- Thermosicherung
- **Kochzonenbestückung:**
  - 1 Wok-Kochstelle  
Ø 12,2 cm, 3,9 kW
  - 3 Normalbrenner  
Ø 7,0 cm, 2,0 kW
  - 1 Garbrenner  
Ø 5,4 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker,  
Länge 1,6 m

#### Hinweis:

- Werkseitige Einstellung:  
Erdgas (EE) auf 20 mb

#### Flüssiggasdüsen 50 mb im Lieferumfang enthalten

#### Gesamtanschlusswert:




Gas 10,9 kW für Anschluss an  
220–240 V~

<b>Modell</b>	<b>HG795550XB</b>
<b>PNC</b>	949 630 680
<b>SP</b>	<b>€ 1.150,-</b>

# MASSBILDER




## IDK84453IB

PSGBHH190DE00005

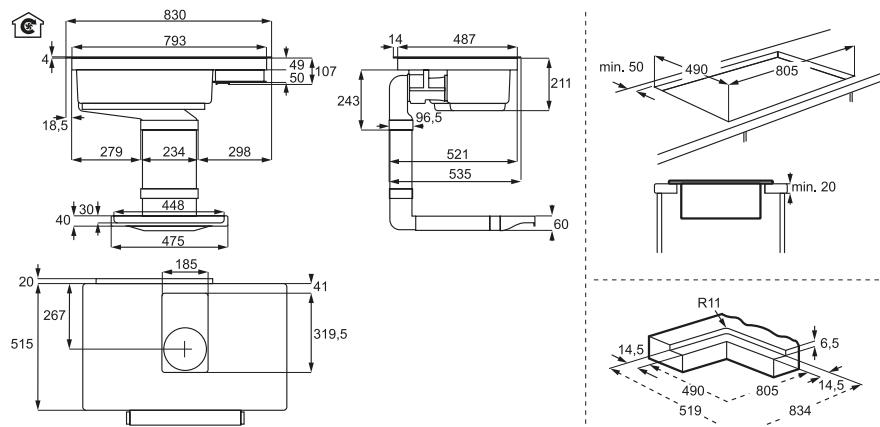




## IDE84243IB

PSGBHH190DE00007

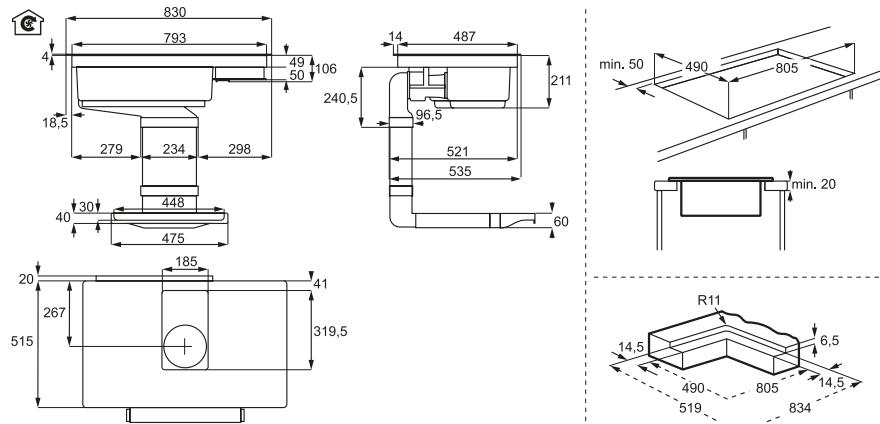


## IDE84244IB

PSGBHH190DE00008

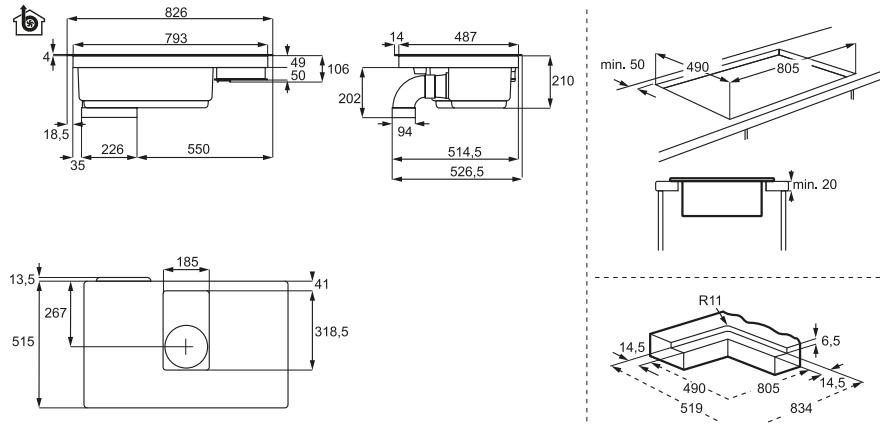


# MASSBILDER


**IDE74243IB**

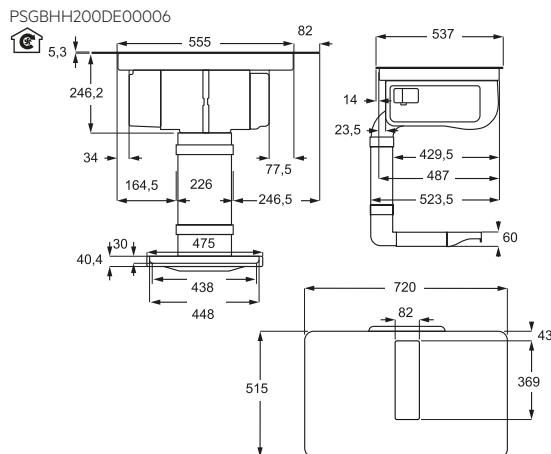


**IKE95474XB / IKE95454XB**

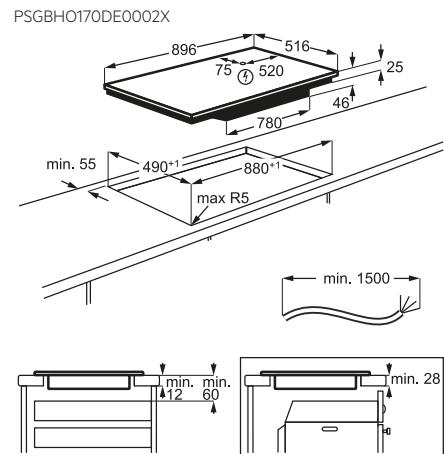


**IKE95474IB / IKE95454IB**




**IAE84881XB / IAE84845XB / IAE84411XB**

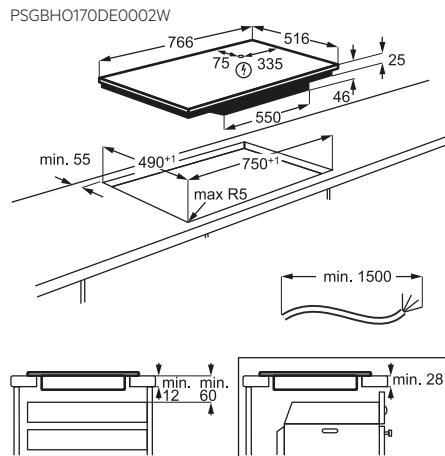


**IPE84571FB**

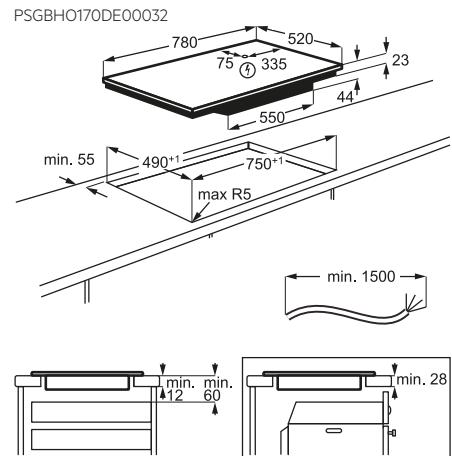


**IAE84881IB / IPE84571IB / IKE85471IB / IKE85441IB / IKE84445IB**



**IKE85471XB / IKE85441XB / IAE84421XB / IKE84445XB**

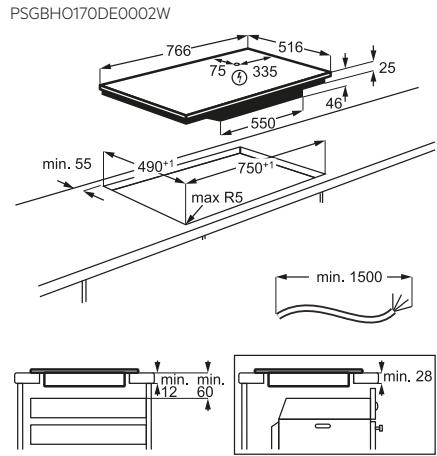


**IKE74471XB / IKE74451XB**

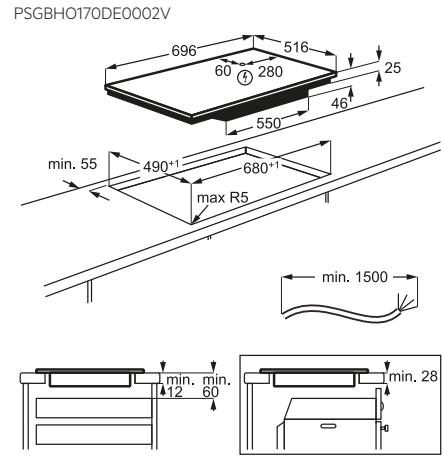


# MASSBILDER


IKE74471IB / IKE74451IB

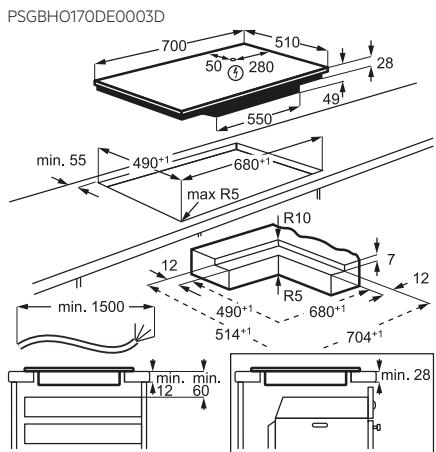


## IKE64471XB / IKB64411XB / IAE64411XB

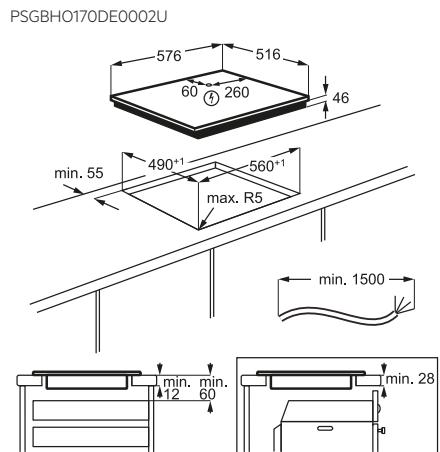


IKB6441IB / IKE6447IB

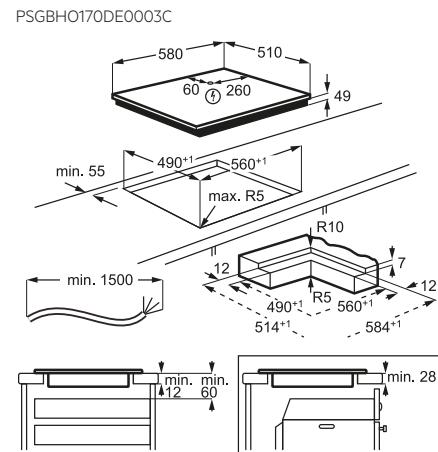

IKB64411FB

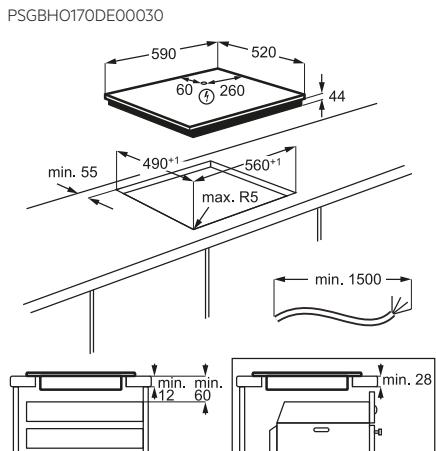


HK854870XB

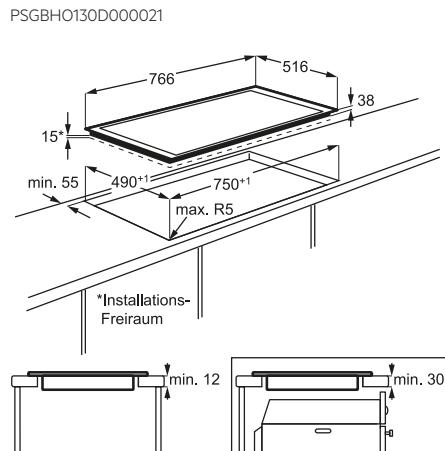

# MASSBILDER


**HK854870IB**

PSGBHO130D000045

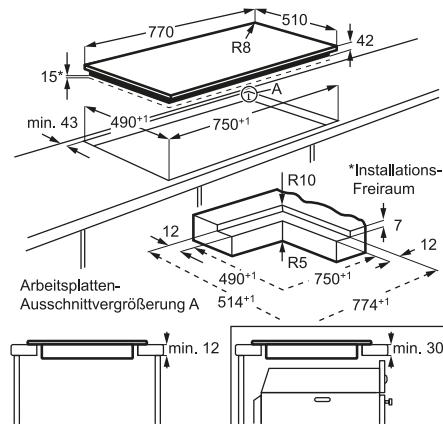


**HK654850XB / HK654070XB**

PSGBHO130D000019

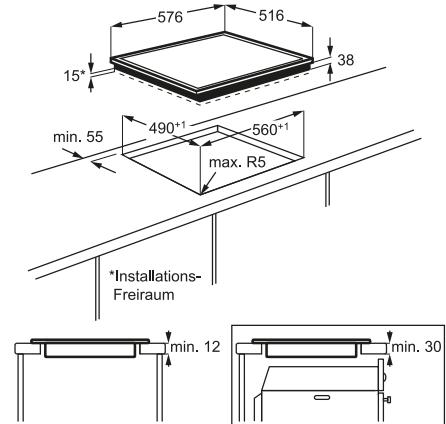


**HK654070FB**

PSGBHO130D000036

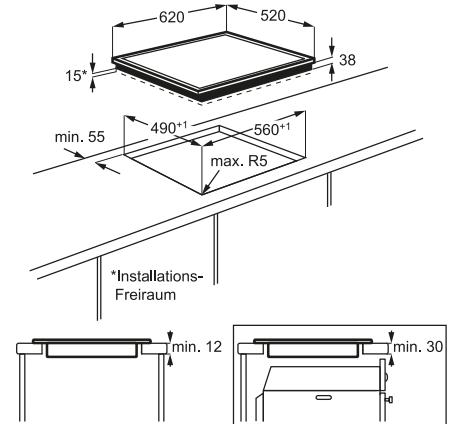


**HK654070IB**

PSGBHO130D000043

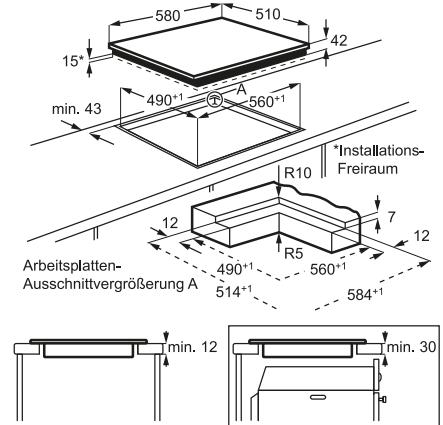

**HG795550XB**

PSGBHO150D363006

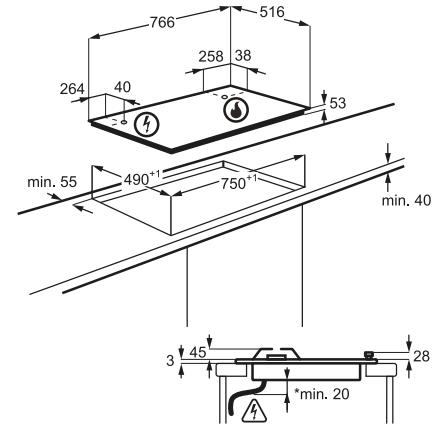



---

# KOCHEN

## Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowellengeräte mit Grill

111

Einbau-Mikrowellengeräte

111

Maßbilder

114

# AUSSTATTUNG



## Flexible Küchenplanung

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte macht keine hinterlüfteten Nischen erforderlich. Dieser einzigartige Vorteil erleichtert die Küchenplanung immens.



## Passend für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.



## Edelstahl ohne Fingerspuren

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihre Mikrowelle zu jeder Zeit.

## Mikrowellenleistung

Die AEG Mikrowellengeräte bieten je nach Modell eine Leistung von 800 bis zu 900 Watt. Diese Leistung kann in 5 Einstellungen an die Empfindlichkeit der Lebensmittel angepasst werden. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe weitestgehend erhalten.

## Elektronikuhr

Tageszeitanzeige, sowie Kontrollmöglichkeit der vorgewählten Dauer/Ende Arbeitszeiten während des Betriebs.

## Hoher Garraum

Sogar die Geräte der 17-Liter-Klasse verfügen über eine besondere „innere Größe“. Die Höhe des Garraumes ist so bemessen, dass Babyflaschen und andere hohe Gefäße bequem hineingestellt werden können.

## Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Sie geben lediglich das Gewicht ein – alles weitere erledigt das Mikrowellengerät.

## Eco-Modus

3 min. nach Betriebsende erlischt die Tageszeitanzeige. Durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen der Tür oder Betätigen des Drehwählers erscheint die Tageszeitanzeige.

## Quarz-Grill

Mit dem Quarz-Grill werden optimale Bräunungsergebnisse erzielt. Er kann solo oder in Kombination mit Mikrowelle eingesetzt werden. Seine innenliegende Bauform bietet zwei entscheidende Vorteile: volle Nutzung der Garraumhöhe und leichteste Reinigung.

## Solobetrieb

Mikrowelle im Solobetrieb: Die Mikrowelle kann auch allein benutzt werden zum Auftauen, Erwärmen oder Garen z.B. von Gemüse.

## Zeiteinstellung

Sekundengenaues, schnelles und einfaches Einstellen über den Drehwähler.

## Noch größere Drehteller

Auch in der Fläche zeigt der Garraum Größe. Je nach Geräte-Modell kann ein großflächiger Drehteller von 27,2 bis zu 32,5 cm Durchmesser genutzt werden.

## Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und Touch Control-Berührungssensoren bequem am Gerät eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.

## Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

## Quick-Start

Ein Tastendruck genügt und das Gerät arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

## Lieblingsrezepte

Sie können direkt 3 Lieblingsrezepte speichern. Werksseitig sind Butter erwärmen, Schokolade schmelzen und Tassen-Kuchen bereits programmiert.

## Edelstahl-Garraum

Perfekte Optik und strahlende Sauberkeit im Edelstahl-Garraum, das bieten Mikrowellengeräte von AEG.

## Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann das Gerät vor unerwünschter Benutzung (z.B. durch spielende Kinder) gesichert werden.



## 26 LITER / GRILL

MBE2657DEM

### AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungsensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 26-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehsteller mit Re-Positionierung ( $\varnothing$  32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

#### Zubehör:

- 1 Rost

#### Gesamtanschlusswert:


- 1250 W für Anschluss an 230 V~

#### Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

#### Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

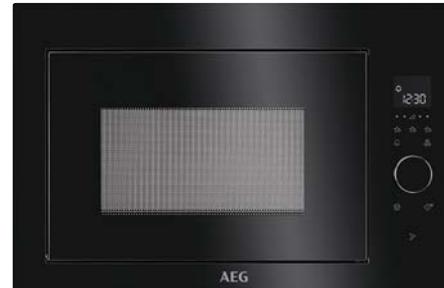

## 26 LITER / PROBLACK

MBE2657SEB

### AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungsensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehsteller mit Re-Positionierung ( $\varnothing$  32,5 cm)
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

#### Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

#### Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

#### Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

#### Modell MBE2657DEM

PNC 947 608 725

SP € 950,-

#### Modell MBE2657SEB

PNC 947 608 733

SP € 840,-



26 LITER

MBE2657SEM

## AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungsensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehsteller mit Re-Positionierung ( $\varnothing$  32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

**Gesamtanschlusswert:**

- 1250 W für Anschluss an 230 V~



17 LITER / PROBLACK

MBB1756SEB

## AUSSTATTUNG

**Einbau in:**

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

**Bitte beachten:**

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

**Einbau in:**

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

**Bitte beachten:**

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

**Gesamtanschlusswert:**

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Modell	<b>MBE2657SEM</b>
PNC	947 608 724
SP	<b>€ 840,-</b>

Modell	<b>MBB1756SEB</b>
PNC	947 608 732
SP	<b>€ 720,-</b>



## 17 LITER

MBB1756SEM

### AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungsensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

#### Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~



## 17 LITER

MBB1755SEM

### AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungsensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

#### Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~


Modell	<b>MBB1756SEM</b>
PNC	947 608 713
SP	<b>€ 720,-</b>

Modell	<b>MBB1755SEM</b>
PNC	947 608 710
SP	<b>€ 720,-</b>

# MASSBILDER


**MBE2657DEM / MBE2657SEM /  
MBE2657SEB**

PSGBMC130D000015

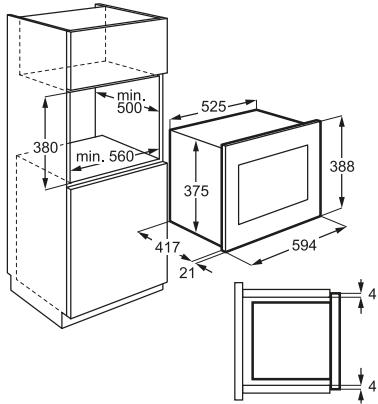


**MBB1756SEM / MBB1756SEB**

PSGBMC130D000016

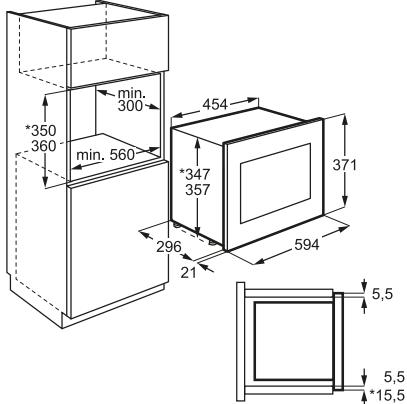

**MBB1755SEM**

PSGBMC130D000017

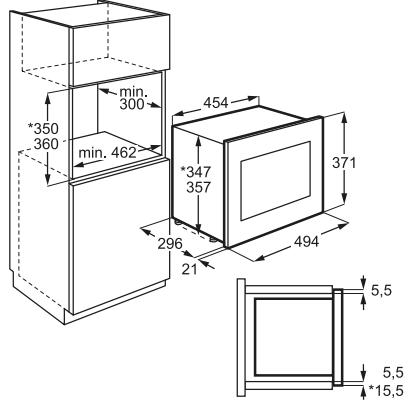

---

# KOCHEN

## **Dunstabzugshauben**

Insel-Dunstabzugshauben	118
Deckenlüfter	120
Kopffreie Wand-Dunstabzugshauben	122
Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben	123
Flachschild-Dunstabzugshauben	124
Lüfterbausteine	126
Maßbilder	127

# AUSSTATTUNG



## Inverter-Motor

Unsere Spitzenmodelle sind mit einem Inverter-Motor ausgestattet und sorgen nicht nur für ein leises Betriebsgeräusch, sondern gewährleisten dadurch einen geringeren Energieverbrauch.



## Design Metall-Fettfilter

Der AEG Metallfettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr einfach, den Filter entnehmen und wieder einsetzen.



## SilenceTech

Viele Dunstabzugshauben werden ab einem gewissen Geräuschpegel als störend empfunden. Damit ist nun Schluss: AEG Silence-Tech-Hauben sind so optimiert, dass Sie selbst bei maximaler Leistungsstufe entspannt Gespräche führen können.



## Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



## Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich, können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird.



## Hob²Hood

Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube angepasst auf den Kochvorgang. Spart Strom. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert das Kochfeld die Dunstabzugshaube und stellt via Infrarotsensor die erforderliche Leistungsstufe ein.



## Direct Control

Sofortige und präzise Bedienelemente mit LCD-Display.



## Dunstabzugshauben-Fernbedienung

Für ausgewählte Dunsthauben steht eine Fernbedienung als Zubehör zur Verfügung. Mit ihr sind alle wesentlichen Funktionen – beispielsweise direkt vom Esstisch aus steuerbar.



## Funktion Lüften

Mit der Funktion Lüften kann eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden. Dauer ca. eine Stunde mit 120 m³/h und bei leisen 33 dB.



## Hocheffizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC

Für höchste Leistung und beste Ergebnisse bei Sättigungsgrad und Effizienz nach der Regenerierung dank adsorptiv wirkende Filtermedien. Bei Bedarf (im Umluftbetrieb) können einige Dunsthauben mit diesen Filtern versehen werden.



## LED Beleuchtung – hell und sparsam

Die langlebigen und energieeffizienten LED-Streifen bieten eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und haben je nach Modell eine Dimmerfunktion.

## Intensiv-Nachlauf

Nach dem Aktivieren der Intensivstufe läuft der Lüfter für einige Minuten in der Intensivstufe und schaltet dann automatisch zurück. Aus der 0-Stellung heraus eingeschaltet, wird der Lüfter nach 5 Minuten ganz abgestellt.

## Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig. Sie kontrolliert die Filternutzung und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Metallfettfilters und ggf. den Wechsel des Aktivkohlefilters.

## Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Die Sättigungsanzeige – modellabhängig – zeigt an, wenn dieser gereinigt werden muss. Die Reinigung kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen.

## Teleskop-Kamin

Kamin- und Insel-Dunstabzugshauben verfügen über einen in der Höhe anpassungsfähigen Kamin. Damit sind sie für alle normalen Raumhöhen geeignet.

# MODELLBEZEICHNUNG BEI DUNSTABZUGSHAUBEN

**1.** PRODUKTGRUPPE  
D = Dunstabzugshaube

**2.** BAUART  
 P = Flachschildhaube    I = Inselhaube    V = Kopffreie Wandhaube  
 K = Kaminhaube        B = Backsteinhaube    U = Unterbauhaube  
 G = Lüfterbaustein     E = Einbauhaube        C = Deckenlüfter

**3.** INTERNE KENNZIFFER

**4.** ENERGIEKLASSE  
 0 = Umluft    1 = E    2 = D  
 3 = C          4 = B    5 = A  
 6 = A+        7 = A++    8 = A+++

**5.** BREITE  
 1 = 100–119 cm    2 = 120 cm plus    3 = <40 cm  
 4 = 40–49 cm      5 = 50–59 cm        6 = 60–66 cm  
 7 = 70–79 cm      8 = 80–89 cm        9 = 90–99 cm

D | K 8190 HG

**6.** LEISTUNGSKLASSE

**7.** LAUFZIFFER

**8.** THEMA  
H = Hob<sup>2</sup>Hood

**9.** FARBE  
 W = Weiß            B = Schwarz            M = Edelstahl  
 G = Metall/Glas    S = Silber



**GLAS-EDELSTAHL DESIGN /  
EXTREM SPARSAM  
DIK8190HG LANDSCAPE**

**AUSSTATTUNG**



- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
  - Inverter-Motor
  - Randabsaugung
  - 3 Leistungsstufen
  - 2 Intensivstufen
  - Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
  - Elektronische Regelung
  - Abluft- und Umluftbetrieb
  - 3 Metall-Fettfilter
  - Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Weiches Umgebungslicht**
  - Dimmbare LED-Beleuchtung (2 LED Streifen á 5 W)
  - Farbtemperatur: 3000 K

**Anschlusswert:**

235 W, Anschluss an 230–240 V~

**Zubehör:**

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFB58** im Lieferumfang enthalten

**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB59**

PNC 902 980 201

**SP € 109,-**

- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **MCFB66**

PNC 902 980 215

**SP € 279,-**

**EU Daten:\***

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 23,6  
Energieeffizienzklasse: A+++  
Energiespektrum: A+++ bis D  
Fluiddynamische Effizienz: 43,1  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 48,8  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettabscheidegrad (%): 75,1  
Klasse für Fettabscheidegrad: C  
Luftstrom bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/500  
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 800  
Geräuschpegel bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 43/54  
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 66  
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0



**Allerbeste Energieklasse A+++**

Unsere beste Dunstabzugshaube mit Inverter-Motor und Randabsaugung hat nicht nur die allerbeste Energieeffizienzklasse A+++, sondern ist damit auch 30 % sparsamer als Hauben mit der Klasse A++.



**Kraftvolle rundum Absaugung**

Die Landscape verbessert die Küchenoptik und verleiht der Kücheninsel ein unverwechselbares Aussehen. Der sehr leistungsstarke Inverter-Motor reinigt die Küchenluft effizient. Die LED-Streifen sorgen für eine gute Ausleuchtung.



**PremiumPlus-Elektronik**

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungsensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob²Hood, Lüften und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.



## FRONT MIT SCHWARZER GLASBLENDE

DIE5961HG SQUARE GLASS

### AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

#### **Anschlusswert:**

270 W, Anschluss an  
220–240 V~

#### **Zubehör:**

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFB58**  
im Lieferumfang enthalten

#### **Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter Long Life  
**MCFB59**  
PNC 902 980 201  
**SP € 109,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **MCFB66**  
PNC 902 980 215  
**SP € 279,-**

#### **EU Daten:**\*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 55,2  
Energieeffizienzklasse: A  
Energiespektrum: A+++ bis D  
Fluidynamische Effizienz: 30,5  
Fluidynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,8  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettabreidegrad (%): 85,1  
Klasse für Fettabreidegrad: B  
Luftstrom bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 285/400  
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700  
Geräuschpegel bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 44/54  
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 65  
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DIE5961HG
PNC	942 051 314
SP	<b>€ 1.480,-</b>



### HOB<sup>2</sup>HOOD-FUNKTION

DCK0250HG SKYPURIFY

### AUSSTATTUNG



- Deckenlüfter
- Deckenmontage
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (1 LED Streifen à 9 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

#### Anschlusswert:

219 W, Anschluss an  
220–240 V~

#### Zubehör:

- Fernbedienung **MECH06**  
im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life  
**MCFB60**  
im Lieferumfang enthalten

#### Sonderzubehör:

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter  
**MCFB61**  
PNC 902 980 206  
**SP € 279,-**

**NEU**



### HOB<sup>2</sup>HOOD-FUNKTION

DCK5281HG SKYLINE SLIM

### AUSSTATTUNG



- Deckenlüfter
- Deckenmontage
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (1 LED Streifen à 18 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

#### Anschlusswert:

228 W, Anschluss an  
230–240 V~

#### Zubehör:

- Fernbedienung **MECH06**  
im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life  
**MCFB60**  
im Lieferumfang enthalten

#### Sonderzubehör:

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter  
**MCFB62**  
PNC 902 980 207  
**SP € 279,-**

**NEU**

Modell	DCK0250HG
PNC	942 051 317
SP	<b>€ 3.490,-</b>

Modell	DCK5281HG
PNC	942 051 319
SP	<b>€ 2.280,-</b>

\* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

<sup>1)</sup> Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3



## HOB<sup>2</sup>HOOD-FUNKTION

DCE5960HM SKYLINE

### AUSSTATTUNG



- Deckenlüfter
- Deckenmontage
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (1 LED Streifen à 18 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

#### EU Daten:\*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 55,0  
Energieeffizienzklasse: A  
Energiespektrum: A+++ bis D  
Fluiddynamische Effizienz: 32,6  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 59,8  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettab scheidegrad (%): 65,1  
Klasse für Fettab scheidegrad: D  
Luftstrom bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 315/590  
Luftstrom bei Intensivstufe (m<sup>3</sup>/h): 710  
Geräuschpegel bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/63

#### Anschlusswert:

283 W, Anschluss an 230–240 V~

#### Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Fernbedienung **MECH06** im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB60** im Lieferumfang enthalten

#### Sonderzubehör:

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB62**  
PNC 902 980 207  
**SP € 279,-**

<b>Modell</b>	<b>DCE5960HM</b>
<b>PNC</b>	942 051 321
<b>SP</b>	<b>€ 1.870,-</b>



NEU

### GLAS-DESIGN-HAUBE IN SCHWARZ DVK6981HB FACE FRAME

#### AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Dimmbare LED-Beleuchtung (1 LED Streifen à 6 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

**Anschlusswert:**

266 W, Anschluss an  
230–240 V~

**Zubehör:**

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht und Kohleaktivfilter **MCFB63**  
im Lieferumfang enthalten

**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB64**  
PNC 902 980 213  
**SP € 199,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **MCFB65**  
PNC 902 980 214  
**SP € 399,-**

**EU Daten:\***

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,4  
Energieeffizienzklasse: A+  
Energiespektrum: A+++ bis D  
Fluidynamische Effizienz: 36,0  
Fluidynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 43,5  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettab scheidegrad (%): 65,1  
Klasse für Fettab scheidegrad: D  
Luftstrom bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/500  
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 750  
Geräuschpegel bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 43/54  
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 66  
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49



NEU

### DESIGN-WANDHAUBE IN SCHWARZ DVE5971HB FACE GLAM

#### AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

**Anschlusswert:**

265 W, Anschluss an  
220–240 V~

**Zubehör:**

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht und Kohleaktivfilter **ECFB02**  
im Lieferumfang enthalten

**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB52**  
PNC 902 980 095  
**SP € 50,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **MCFB53**  
PNC 902 980 096  
**SP € 199,-**

**EU Daten:\***

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,1  
Energieeffizienzklasse: A  
Energiespektrum: A+++ bis D  
Fluidynamische Effizienz: 31,4  
Fluidynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 53,6  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettab scheidegrad (%): 65,1  
Klasse für Fettab scheidegrad: D  
Luftstrom bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/400  
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700  
Geräuschpegel bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 42/54  
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 64

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

**Modell DVE5971HB**

PNC 942 051 308

SP **€ 965,-**

\* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 127–128



## FRONT MIT SCHWARZER GLASBLENDE

DBE5961HG SQUARE GLASS

### AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

#### EU Daten:\*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,5  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Energiespektrum: A+++ bis D  
 Fluidynamische Effizienz: 30,5  
 Fluidynamische Effizienzklasse: A  
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 48,8  
 Beleuchtungseffizienzklasse: A  
 Fettabscheidegrad (%): 85,1  
 Klasse für Fettabscheidegrad: B  
 Luftstrom bei min./max.  
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 285/400  
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700  
 Geräuschpegel bei min./max.  
 Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 44/54

#### Anschlusswert:

265 W, Anschluss an 220–240 V~

#### Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFB58** im Lieferumfang enthalten

#### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB59**  
PNC 902 980 201  
**SP € 109,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **MCFB66**  
PNC 902 980 215  
**SP € 279,-**

**Modell      DBE5961HG**

**PNC      942 051 315**

**SP      € 970,-**

\* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“



## DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE

DPE4941M PULL-OUT EASY

## AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

**Anschlusswert:**

255 W, Anschluss an  
220–240 V~

**Zubehör:**

- Abluftstutzen 150 mm Ø

**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter **ECFB02**  
PNC 902 979 877

**SP € 58,-****EU Daten:\***

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 86,5  
Energieeffizienzkasse: C  
Energiespektrum: A+++ bis D  
Fluidynamische Effizienz: 18,1  
Fluidynamische Effizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 44,0  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettabseidegrad (%): 65,1  
Klasse für Fettabseidegrad: D  
Luftstrom bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 250/600  
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –  
Geräuschpegel bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/68  
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –  
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0



## DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE

DPE4641M PULL-OUT EASY

## AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

**Anschlusswert:**

255 W, Anschluss an  
220–240 V~

**Zubehör:**

- Abluftstutzen 150 mm Ø

**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter **ECFB02**  
PNC 902 979 877

**SP € 58,-****EU Daten:\***

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 86,5  
Energieeffizienzkasse: C  
Energiespektrum: A+++ bis D  
Fluidynamische Effizienz: 18,1  
Fluidynamische Effizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 44,0  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettabseidegrad (%): 65,1  
Klasse für Fettabseidegrad: D  
Luftstrom bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 250/600  
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –  
Geräuschpegel bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/68  
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –  
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DPE4941M
PNC	942 022 113
SP	€ 925,-

Modell	DPE4641M
PNC	942 022 112
SP	€ 520,-

\* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 127–128



## DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE

DPB5950M PULL-OUT EDGE

### AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

#### Anschlusswert:

206 W, Anschluss an 220–240 V~

#### Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

#### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE18**  
PNC 902 980 119  
**SP € 39,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE1**  
PNC 902 979 622  
**SP € 229,-**



## BEDIENUNG ÜBER KURZHUBTASTEN

DPB5652M PULL-OUT EDGE

### AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

#### Anschlusswert:

206 W, Anschluss an 220–240 V~

#### Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

#### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE18**  
PNC 902 980 119  
**SP € 39,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE1**  
PNC 902 979 622  
**SP € 229,-**

Modell	DPB5950M
PNC	942 150 550
SP	<b>€ 875,-</b>

Modell	DPB5652M
PNC	942 150 893
SP	<b>€ 525,-</b>



## ELEKTRONISCHE REGELUNG

DGE5861HM HIDDEN

### AUSSTATTUNG



- Montage in Dunstessen oder -kamine

**Hob²Hood-Funktion**

- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

**Anschlusswert:**

255 W, Anschluss an  
220–240 V~

**Zubehör:**

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Fernbedienung **RM10000**  
im Lieferumfang enthalten

**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter Long Life  
**ECFB01**  
PNC 902 979 876  
**SP € 46,-**

- Kohleaktivfilter Long Life  
**ECFBLL02**  
PNC 902 979 879  
**SP € 94,-**

**EU Daten:\***

Jährlicher Energieverbrauch  
(kWh/Jahr): 54,7  
Energieeffizienzklasse: A  
Energiespektrum: A+++ bis D  
Fluidodynamische Effizienz: 29,2  
Fluidodynamische Effizienzklasse:

A  
Beleuchtungseffizienz  
(lx/W): 44,2  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettabscheidegrad (%): 65,1  
Klasse für Fettabscheidegrad: D  
Luftstrom bei min./max.

Leistung im Normalbetrieb  
(m³/h): 300/580  
Luftstrom bei Intensivstufe  
(m³/h): 700

Geräuschpegel bei min./max.  
Leistung im Normalbetrieb  
(dB(A)): 54/67  
Geräuschpegel bei Intensivstufe  
(dB(A)): 68

Leistungsaufnahme im Aus-  
Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,49

**Modell      DGE5861HM**










**PNC      942 051 010**

**SP      € 990,-**

\* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.


Maßbilder siehe Seite 127–128

# MASSBILDER

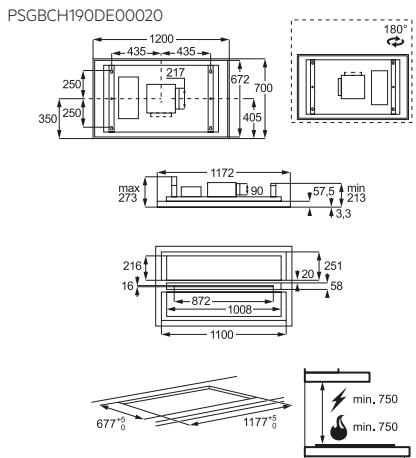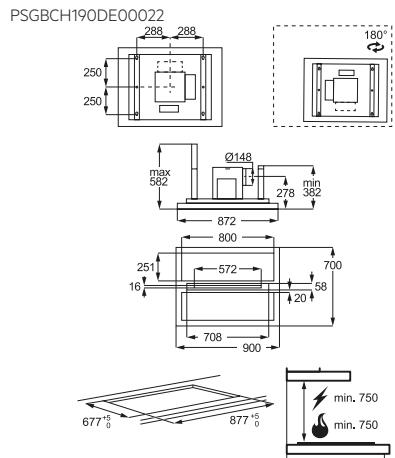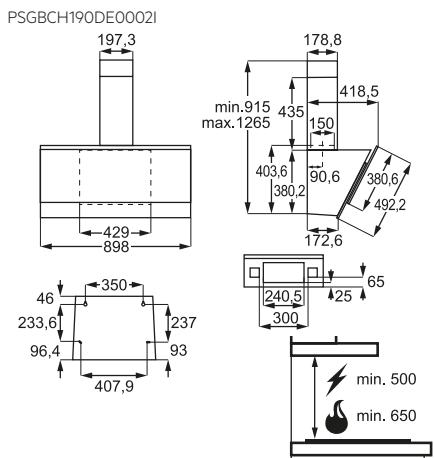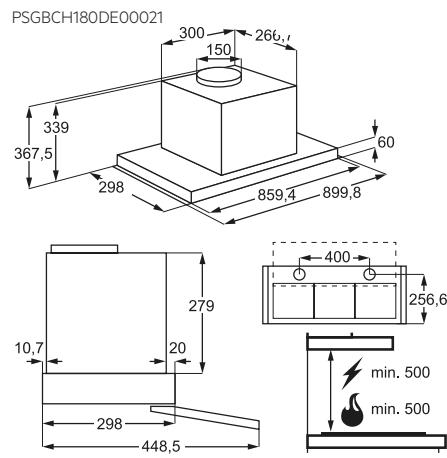
**DIK8190HG Landscape****DIE5961HG Square Glass****DCK0250HG SkyPurify****DCK5281HG Skyline Slim****DCE5960HM Skyline****DVK6981HB Face Frame****DVE5971HB Face Glam****DBE5961HG Square Glass****DPE4941M Pull-out Easy**

# MASSBILDER


#### DPE4641M Pull-out Easy

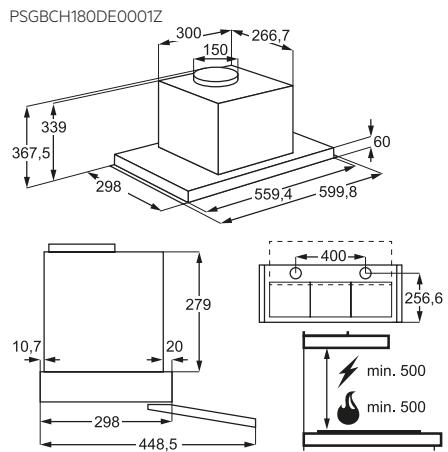


## DPB5950M Pull-out Edge

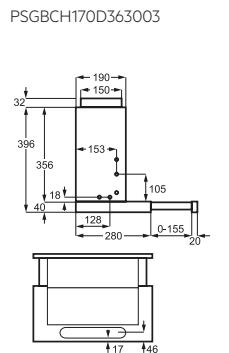

DPB5652M Pull-out Edge

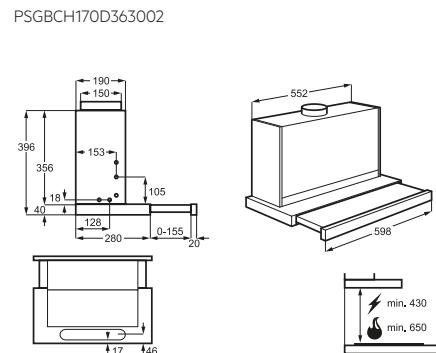

DGE5861HM Hidden

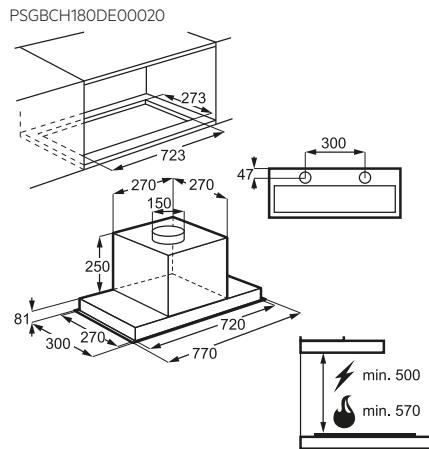



---

# KÜHLEN UND GEFRIEREN

## Einbaugeräte

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte  
mit 0-Grad Technologie  
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte  
Maßbilder

137  
141  
151

# KÜHLEN UND GEFRIEREN



## LongFresh-0 °C-Schublade für länger frische Lebensmittel.

Die separaten LongFresh-0 °C-Schubladen kühlen Lebensmittel konstant auf knapp 0 °C – so bleiben selbst empfindlichste Lebensmittel einfach und bequem bis zu 3x länger haltbar.

Bei zwei . 0 °C-Kaltraum-Fächern lässt sich die Feuchtigkeit individuell regeln. So können Sie auch größere Mengen an Fisch und Fleisch oder Obst- und Gemüse lagern. Wie Sie es in Ihrem Haushalt benötigen.



## TwinTech®

sorgt für getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil oder Kühl- und 0 °C-Kaltraum. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlteil hält Lebensmittel länger frisch, knackig und vitaminreich.



#### **CustomFlex® – Optimale Stauraum-Nutzung**

Ermöglicht eine flexible Anordnung der inneren Türfächer im Kühlschrank – ganz nach dem individuellen Geschmack.



#### **FROSTMATIC**

Schnelles Einfrieren ist praktisch, auf diese Weise wird das Gefriergut im Rekordtempo von +25 °C auf -18 °C abgekühlt. (mindestens 4,5 kg je 100 Liter Nettokapazität).



#### **10 Jahre Garantie auf den Kompressor\*\***



#### **NoFrost-Technik**

Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefriergut. Beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination werden automatisch abgetaut.



#### **LED-Innenbeleuchtung**

Hochwertige und moderne Beleuchtung des Kühlraumes durch helles LED-Licht mit sanftem Aufhellungseffekt: bei Türöffnung wird das Licht über 2 sec. langsam heller.



#### **Antifinger Edelstahl-Beschichtung**

Alle Edelstahl AEG-Geräte, egal ob VollEdelstahl oder mit Edelstahlfront, besitzen diese praktische Beschichtung. Somit bleiben keine Fingerspuren auf Ihrem Kühlschrank.



#### **COOLMATIC\***

Mit dieser Funktion können Sie größere Mengen frischer Lebensmittel schnell auf die optimale Lagertemperatur kühlen. Das Gerät schaltet automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Soll-Temperatur zurück.



#### **LowFrost-Technik**

Dank der LowFrost-Technik haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung im Gefrierteil. Sie ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen.



#### **Flexi-Space, die flexible Gefrierraum-nutzung**

Die Schubladen im Gefrierraum und die darunterliegenden Zwischenböden können entnommen werden.



#### **LCD-Display mit Touch Control**

Mit einem sanften Fingerdruck können Sie bequem über die Berührungssensoren die Anzeige bedienen.



#### **Große Obst- und Gemüseschubladen**

Richtig viel Platz für frisches Gemüse bieten die praktischen extra hohen und tiefen Gemüseschubladen.



#### **Türablagen**

Das grautransparente Innentürdesign ist cool und praktisch zugleich. Metallapplikationen runden je nach Serie den hochwertigen Gesamteindruck ab.



#### **LED-Display**

Elektronische Temperatursteuerung mit dem bedienungsfreundlichen LED-Display.



#### **Glasablagen**

Das funktionale Design bietet vielfältige Lagermöglichkeiten und viel Platz für Karaffen oder Salatschüsseln. Die bis zu 25 kg belastbaren Ablagen sind mit edelstahlfarbenen Leisten eingefasst.

\* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

\*\* bei ausgewählten Geräten

# AUSSTATTUNG



## Dynamische Umluftkühlung – gleichmäßige Kälteverteilung

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene Sie Ihre Lebensmittel lagern.



## SoftClosing

Dank dem sanften Einzug und der integrierten Türdämpfung in allen Festfűrschannieren wird Ihre Kältegeräte-Tür ab einem Türöffnungswinkel von ca. 20 Grad immer sicher und sanft geschlossen.



## ColdSense

Dank eines zusätzlichen Kältesensors wird die Temperatur im Kühlraum noch genauer überwacht. Das bedeutet noch niedrigere Temperatur-Schwankungen und bis zu 40 % schnellere Abkühlung nach einer Türöffnung und beim Einlagern neuer Lebensmittel.

## Elektronische Temperaturregelung

Mit einer elektronischen Temperaturregelung kann eine konstante Temperatur gehalten werden, die wiederum eine gleichbleibende Lebensmittelqualität zu sichern hilft.

## Schubladen-Vollausstattung

Alle Einbau-Gefriergeräte und -Kühl-/Gefrierkombinationen im Gefrierteil haben eine Schubladen-Vollausstattung.

## Getrennte Temperaturregelung

Dank der getrennten Regelung kann die Temperatur im Kühl- und Gefrierteil unabhängig voneinander jederzeit verstellt werden. So bleibt die Butter im Kühlteil weich, während im Gefrierteil mit der FROSTMATIC-Funktion eingefroren wird.

## Schlepptür-Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

## Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschließlich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.

## BEACHTEN SIE UNSER INDIVIDUELLES SONDERZUBEHÖR



## Einfacher Zugriff und perfekter Überblick mit nur einem Dreh

Mit der innovativen Ablage „SpinView“ haben Sie einen perfekten Überblick auf Ihren Kühl- und Gefrierkombinhalt. Da sie sich um 360 Grad drehen lässt, wird Ihnen ein einfacher Zugriff auf Ihre Lebensmittel gewährt. Bringen Sie jedes noch so verdeckte Marmeladen-, Pestoglas oder sonstige Lebensmittel nach vorne, ohne etwas zu übersehen – mit einem einfachen Dreh. Sonderzubehör siehe Seite 192.

## Häufig verwendbare Lebensmittel überall griffbereit


Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht Dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf Ihre Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe. Sonderzubehör siehe Seite 192.

# NEUE KLASSIFIZIERUNG DES ENERGIELABELS

## Was ist neu?

Mit dem Stichtag 1. März 2021 wird die nächste Grundsatzreform und somit Überarbeitung des Energielabels umgesetzt. Neben der übersichtlicheren Darstellung der Geräteinformationen wurde auch Art und Umfang der Informationselemente überarbeitet und die Geräte aus dem Bereich Kühlen in neue Effizienzklassen eingestuft. Das bisherige Energiespektrum von A bis G wird in die ursprüngliche Effizienzskala von A bis G überführt. Neue Testmethoden und strikte ECO-Design-Anforderungen bilden hier die Basis.

## Altes Label

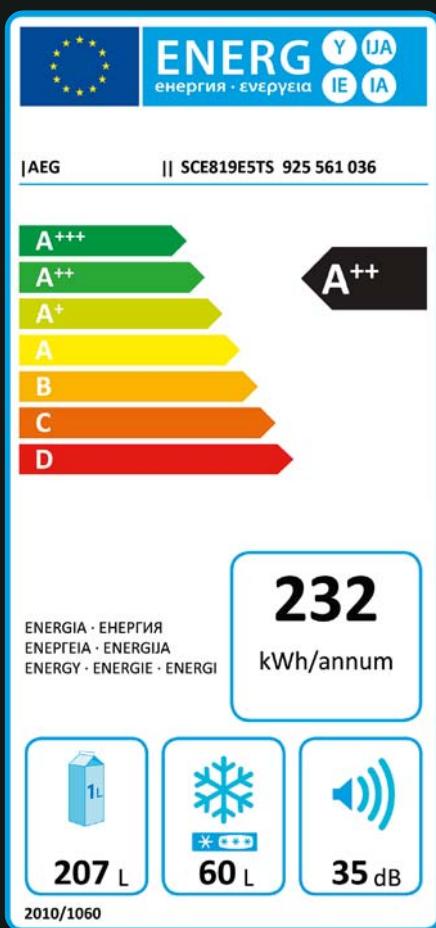

Die Klassen A+, A++ und A+++ werden nicht mehr geben und die Geräte werden nach der neuen Klassifizierung entsprechend tiefer eingestuft. Verfahren, mit deren Hilfe man die heutigen in die neuen Effizienzklassen umrechnen könnten, gibt es nicht. Denn mit Einführung der neuen Label kommen auch neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse zur Anwendung. Dadurch wird es gemäß der EU-Richtlinien im ersten Step der Umstellung kaum Geräte in den neuen Klassen A und B geben. Es ist uns jedoch ein Anliegen, die

Energieeffizienz stetig zu optimieren, um unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Um der Öffentlichkeit eine bessere Transparenz zu gewährleisten, hat die zuständige EU-Kommission zudem die Energielabel-Datenbank EPREL eingerichtet, die auf dem Energielabel per QR Code verlinkt ist.

Ausführlichere Informationen finden Sie hier:



## NEU: QR-Code

Verlinkt zum Produkt in der Energielabel-Datenbank EPREL.

## Neues Label

### Energieeffizienzklasse


alt: von A bis G  
NEU: von A bis G

### Stromverbrauch

in Kilowattstunden pro Jahr

### Ergänzende Produktinformationen

Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer in Litern  
Gesamteinheit aller Frischhalte- und Kühlfächer in Litern  
Geräuschemission in dB(A)  
NEU: Geräuschemissionsklasse

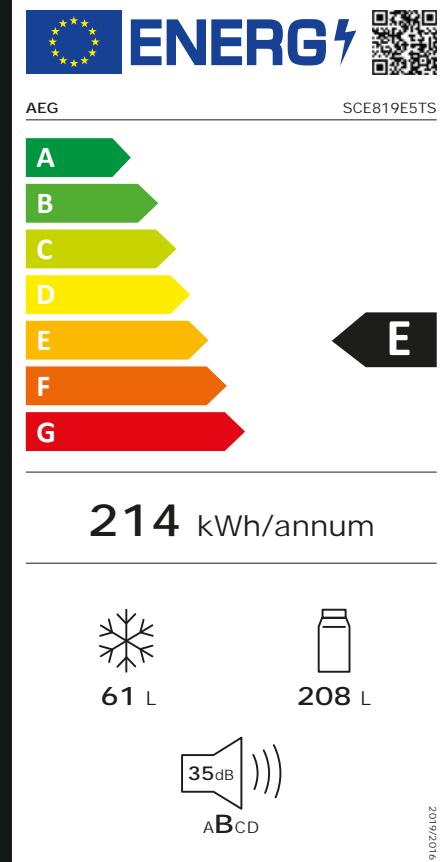

# EINBAUKÄLTEGERÄTE EINBAUBEISPIELE

**Einbau-Nischenhöhen (ca. Maße in cm)**

60	88	103	123	140	145	158	178	190	82-87
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

ABB660F1AS	SFE888D1AF	SFE812E1AC	SFE814F9ZC	SCB614F1LS	SCB616F3LS	SCE818E9ZC	SCE818F9ZC	SCE818E9ZC	SCE819E5TS
SKE888D1AF	SFE612F1AF	SKE814D9ZC	SDB614F1AS			SCE818C5TC	SCE818C5TC		
SFB688F1AF	SKE612F1AF					SCE818E5TC	SCE818E5TC		
SKB688E1AF	ABE812E6NC					SCE618E5TS	SCE618E5TS		
ABE888E1LF						SCB618F3LF	SCB618F3LF		

---

## Einbaubeispiele für Modelle mit Festtür- oder Schlepptür-Technik.

Zur Türtechnik und den genauen Abmessungen für das jeweilige Modell siehe Produktbeschreibungen und Maßzeichnungen.

# LAGERMÖGLICHKEITEN „LONGFRESH“ – BIS ZU 3X LÄNGER FRISCH

Produkt	Lagerung			Lagerdauer (Tage)	
	longfresh trocken	longfresh feucht	konventionell	longfresh	konventionell
<b>Frisch-Fleisch</b>					
Ente	X			5	3
Hühnchen	X			5	3
Kalbsleber	X			5	2
Lammfleisch	X			7	2
Rindfleisch	X			7	2
<b>Frisch-Wurst</b>					
Gelbwurst	X			9	5
Leberkäse	X			6	3
Schinken, gekocht	X			12	7
<b>Frisch-Fisch</b>					
Forelle	X			4	1
Hummer	X			3	2
Jakobsmuscheln	X			5	3
Lachs	X			4	2
<b>Käse</b>					
Emmentaler	X			30	7
Feta	X			14	4
Gouda	X			21	6
<b>Milch- und Milchprodukte</b>					
Butter	X			30	14
Joghurt	X			30	14
Vollmilch (3,5% Fett)	X			7	3
Sahne	X			20	5
<b>Obst</b>					
Ananas	Bei Zimmertemperatur lagern				
Apfel		X		180	60
Banane	Bei Zimmertemperatur lagern				
Birne		X		90	30
Dattel		X		60	7
Erdbeeren		X		7	2
Himbeeren		X		5	1
Nektarine		X		14	7
Sauerkirschen		X		30	6
<b>Gemüse</b>					
Artischocke		X		14	4
Blumenkohl		X		21	3
Bohnen			X		
Broccoli		X		14	5
Fenchel		X		21	7
Gurke			X		
Karotte/Möhren		X		150	14
Kartoffel			X		
Knoblauch		X		180	90
Kohlrabi		X		60	7
Salat (Eisberg, Kopf, Frisée)		X		10	3
Spargel		X		14	3
Spinat		X		12	2
Tomaten			X		
Wirsing		X		60	14
Zwiebel		X		21	7

Bei der Lagerung bzw. Verderb von Lebensmitteln spielen die beiden Faktoren „Temperatur“ und „rel. Luftfeuchtigkeit“ eine entscheidende Rolle.

Je niedriger die Temperatur und je höher die rel. Luftfeuchtigkeit bei Obst & Gemüse, desto länger und qualitativ hochwertiger ist die Lagerung.

Je niedriger die Temperatur und je niedriger die rel. Luftfeuchtigkeit bei Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukten, desto länger ist die Lagerung.

Die vorgenannten Bedingungen für Obst & Gemüse sowie für Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukte sind in den 0 °C-longfresh-Fächern optimal erfüllt.

Obst & Gemüse sollten darin unverpackt, die anderen Lebensmittel verpackt gelagert werden.

Die Lagerzeit ist bis zu 3x so lange wie bei herkömmlicher Lagerung, und Vitamine und Mineralstoffe bleiben auf hohem Niveau erhalten.

# MODELLBEZEICHNUNG BEI EINBAU-KÄLTEGERÄTEN

1.

## PRODUKTGRUPPE

S = SANTO Kühlgeräte  
A = ARCTIS Gefriergeräte

2.

## BAUART

K = Kühlautomat      F = 4-Sterne-Gefrierfach  
D = Doppeltür-Gerät    C = Kühl/Gefrierkombi  
B = Gefriergerät

3.

## INTERNE KENNZIFFER

4.

## SERIE

3 / 4 / 5 / 6 / 8

5.

6.

## NISCHENHÖHE

60 = Nische 60 cm	72 = Nische 72 cm
82 = Nische 82 cm	88 = Nische 88 cm
10 = Nische 103 cm	12 = Nische 123 cm
14 = Nische 140/145 cm	16 = Nische 158 cm
18 = Nische 178 cm	19 = Nische 190 cm

S F E 8 1 2 E 1 A C

7.

## INTERNE KENNZIFFER

8.

## THEMA

1 + 3 = Standard      5 = CustomFlex®  
6 = NoFrost            8 = Platzwunder  
9 = Longfresh

9.

## KÄLTETECHNOLOGIE

A = Statisch            D = Dynamisch  
L = LowFrost          F = LowFrost + Dynamisch  
N = NoFrost           T = NoFrost + Dynamisch  
Z = „longfresh“ 0°C-Kaltraum

10.

## EINBAUART

F = Festtür-Technik  
S = Schleptür-Technik  
C = Festtür-Technik mit SoftClosing

## KLIMA-KLASSEN

AEG Kältegeräte entsprechen überwiegend den KLIMA-Klassen SN/ST und sind somit in Ländern mit Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +38 °C betriebsfähig. Damit garantieren diese Kältegeräte auch noch sichere Kühl- oder Gefriertemperaturen an heißesten Sommertagen. Klimaklassen:

SN = von +10 °C bis +32 °C  
N = von +16 °C bis +32 °C  
ST = von +16 °C bis +38 °C  
T = von +16 °C bis +43 °C



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)

178ER NICHE /  
LONGFRESH 0 °C  
SANTO CE818E9ZC

#### AUSSTATTUNG



- **4 Klimazonen**
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum**
- COOLMATIC\*
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**

- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- Türanschlag rechts, wechselbar
  - Festtür-Technik mit SoftClosing
  - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Energieeffizienzklasse: E
  - Energiespektrum: A bis G
  - Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 225
  - Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 234
  - Kühlraum: 113
  - **\* \*\*\* -Gefrierfach:** 51
  - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 70
  - Geräuschklasse: C
  - Geräusch in dB (A): 38
  - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,2
  - Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,1
  - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
  - Eisschaber

Modell	SCE818E9ZC
PNC	925 514 022
SP	€ 2.350,-



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)

178ER NICHE /  
LONGFRESH 0 °C  
SANTO FE818E9ZC

#### AUSSTATTUNG



- **4 Klimazonen**
  - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
  - **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
  - **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
  - **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
  - Elektronische Temperaturregelung
  - **LCD-Display mit Touch Control**
  - **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
  - Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
  - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
  - Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
  - **Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- Technische Daten:**
- Energieeffizienzklasse: E
  - Energiespektrum: A bis G
  - Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 190
  - Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 253
  - Kühlraum: 156
  - **\* \*\*\* -Gefrierfach:** 22
  - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75
  - Geräuschklasse: C
  - Geräusch in dB (A): 36
  - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,03
  - Lagerzeit bei Störung (Std.): 18,1
  - Klimaklasse: SN-N-ST
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Lieferbar ab April 2021

Modell	SFE818E9ZC
PNC	923 587 021
SP	€ 1.995,-

\* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 151–152



**NEU**



**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)



**LCD-Display mit Touch Control**

Mit einem sanften Fingerdruck können Sie bequem über die Berührungssensoren die Anzeige bedienen..

**178ER NICHE /  
LONGFRESH 0 °C  
SANTO KE818E9ZC**

AUSSTATTUNG



- **3 Klimazonen**
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum:  
**bis zu 3x länger frisch**
- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 148
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 276  
Kühlraum: 201  
„longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 37
- Klimaklasse: SN-N-ST

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen

Modell	<b>SKE818E9ZC</b>
PNC	923 586 024
SP	<b>€ 1.990,-</b>

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

\* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.



NEU

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack  
(Siehe Seite 192)



NEU

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack  
(Siehe Seite 192)

## 140ER NICHE / LONGFRESH 0 °C SANTO FE814D9ZC

## AUSSTATTUNG



- **4 Klimazonen**
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 141
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 187
- Kühlraum: 114,3
- \* \*\*\*-Gefrierfach: 14,2
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 58,4
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,9
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,3
- Klimaklasse: SN-N-ST

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen

**Lieferbar ab April 2021**

Modell	SFE814D9ZC
PNC	923 795 020
SP	€ 1.790,-

## 140ER NICHE / LONGFRESH 0 °C SANTO KE814D9ZC

## AUSSTATTUNG



- **3 Klimazonen**
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 111

- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 209
- Kühlraum: 150,2
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 8,49
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 38
- Klimaklasse: SN-N-ST

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 111
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 209
- Kühlraum: 150,2
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 8,49
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 38
- Klimaklasse: SN-N-ST

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen

Modell	SKE814D9ZC
PNC	923 794 016
SP	€ 1.740,-

**NEU****CustomFlex®**

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)

**NEU****CustomFlex®**

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)

## 190ER NICHE / CUSTOMFLEX® + NOFROST SANTO CE819E5TS

### AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
  - **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
  - **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauhen**
  - **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
  - **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
  - Elektronische Temperaturregelung
  - **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum**
  - COOLMATIC\*
  - Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4, davon 1 teilbar
  - **LCD-Display mit Touch Control**
  - **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
  - 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
  - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
  - Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
  - Gefrierschubladen: 3, transparent
  - Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- | Modell | SCE819E5TS       |
|--------|------------------|
| PNC    | 925 561 036      |
| SP     | <b>€ 1.990,-</b> |

## 178ER NICHE / CUSTOMFLEX® + NOFROST SANTO CE818C5TC

### AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
  - **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
  - **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauhen**
  - **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
  - **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
  - **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
  - Elektronische Temperaturregelung
  - **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum**
  - COOLMATIC\*
  - **LCD-Display mit Touch Control**
  - **LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
  - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
  - Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
  - Dynamische Umluftkühlung
  - Obst- und Gemüseschubladen: 2
  - Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- | Modell | SCE818C5TC       |
|--------|------------------|
| PNC    | 925 516 113      |
| SP     | <b>€ 2.490,-</b> |

**NEU****CustomFlex®**

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack  
(Siehe Seite 192)

**NEU****CustomFlex®**

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack  
(Siehe Seite 192)

## 178ER NICHE / CUSTOMFLEX® + NOFROST SANTO CE818E5TC

## AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagesystem**
- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauhen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum**
- COOLMATIC\*
- **Urlaubsschaltung**
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- **Dynamische Umluftkühlung**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 215
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 245
- Kühlraum: 184
- \*\*\*-Gefrierfach: 61
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 37
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen
- 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale

**Modell** **SCE818E5TC****PNC** 925 516 103**SP** **€ 1.990,-**

## 178ER NICHE / CUSTOMFLEX® + NOFROST SANTO CE618E5TS

## AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagesystem**
- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauhen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**

**ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**

- Elektronische Temperaturregelung

**FROSTMATIC****LED-Display****Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum****LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum****seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum****Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen****Obst- und Gemüseschubladen: 2****Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum****Dynamische Umluftkühlung**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 214
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 251
- Kühlraum: 190
- \*\*\*-Gefrierfach: 61
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 36
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5,0
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen
- 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale

**Modell** **SCE618E5TS****PNC** 925 505 056**SP** **€ 1.790,-**



NEU



- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)

## 178ER NICHE /

## LOWFROST

SANTO CB618F3LF

### AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichen Kältesensor**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 273
- Nutzinhalt (Liter):
  - Gesamt: 261
  - Kühlraum: 189
  - \* \*\*\* -Gefrierfach: 72
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 36
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,9
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,7
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

#### Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

---

**Modell SCB618F3LF**


---

**PNC 925 512 025**


---

**SP € 1.175,-**


---



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)

**178ER NICHE****SANTO FE818F1DC****AUSSTATTUNG**

- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Auszugkorb auf Teleskop-schienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Glasablage im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 206
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 282
- Kühlraum: 260
- \*---Gefrierfach: 22
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 32
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5,7
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 14
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen

**Modell SFE818F1DC****PNC 923 585 020****SP € 1.490,-**

NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)

**178ER NICHE****SANTO KE818F1DC****AUSSTATTUNG**

- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*

**URLAUBSSCHALTUNG****LCD-Display mit Touch Control****LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum****Zubehör:****Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 143
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 311
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 35
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen

**Modell SKE818F1DC****PNC 923 584 051****SP € 1.440,-**

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

\* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 151–152



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)

## 158ER NICHE / LOWFROST SANTO CB616F3LS

### AUSSTATTUNG



- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Display
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor
- Transparente Schubladen- Vollausrüstung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstelltächer z.T. mit Metall- Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 273
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 233 Kühlraum: 161 **\* \*\*\***-Gefrierfach: 72
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 36
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 14,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

#### Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

## 145ER NICHE / LOWFROST SANTO CB614F1LS

### AUSSTATTUNG



- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC

#### LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum

- ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor
- Transparente Schubladen- Vollausrüstung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstelltächer z.T. mit Metall- Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 253
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 217 Kühlraum: 160 **\* \*\*\***-Gefrierfach: 57
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,2
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

#### Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

### Modell SCB616F3LS

PNC 925 513 024

SP € 1.190,-

### Modell SCB614F1LS

PNC 933 033 532

SP € 1.090,-



NEU

**145ER NICHE /  
LOWFROST**  
SANTO DB614F1AS

## AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichen Kältesensor**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 223
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 218  
Kühlraum: 180  
**\* \*\*\* -Gefrierfach:** 38
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,7
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,7
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale



NEU

**123ER NICHE**  
SANTO FE812E1AC

## AUSSTATTUNG



- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablagen
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 146
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 181  
Kühlraum: 167  
**\* \*\*\* -Gefrierfach:** 14
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,8
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen

Modell	SDB614F1AS
PNC	925 542 788
SP	<b>€ 1.090,-</b>

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

\* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Modell	SFE812E1AC
PNC	933 033 336
SP	<b>€ 1.290,-</b>

Maßbilder siehe Seite 151–152



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack  
(Siehe Seite 192)

## 123ER NICHE

SANTO FE612F1AF

## AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 182
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 181 Kühlraum: 167
- Gefrierfach: 14
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,1
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,8
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack  
(Siehe Seite 192)

## 123ER NICHE

SANTO KE612F1AF

## AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*
- **LED-Display**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 126
- Nutzinhalt (Liter): 203
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 36
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

**Zubehör:**

- 2 Eierablagen

Modell	SFE612F1AF
PNC	933 033 338
SP	€ 945,-

Modell	SKE612F1AF
PNC	933 033 244
SP	€ 895,-



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Wine Rack  
(Siehe Seite 192)

## 88ER NICHE

SANTO FE888D1AF

### AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*
- FROSTMATIC
- LCD-Display mit Touch Control**
- LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Zwei höhenverstellbare Glas-Ablagen, davon eine teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Top Türausstattung: transparente Abstellschränke mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 114
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 117
- Kühlraum: 103
- \* \*\*\* -Gefrierfach: 14
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 36
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,3
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9
- Klimaklasse: SN-N-ST

#### Zubehör:

- 2 Eierablagen



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Wine Rack  
(Siehe Seite 192)

## 88ER NICHE

SANTO KE888D1AF

### AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*
- LCD-Display mit Touch Control**
- LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Drei höhenverstellbare Glas-Ablagen, davon eine teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Top Türausstattung: transparente Abstellschränke mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 74
- Nutzinhalt (Liter): 137
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 33
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

#### Zubehör:

- 2 Eierablagen

**Modell SFE888D1AF**

**PNC 933 020 575**

**SP € 845,-**

**Modell SKE888D1AF**

**PNC 933 019 582**

**SP € 795,-**

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

\* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 151–152



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)



NEU

- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
  - Entnehmbares Ausziehtablett
  - Wine Rack
- (Siehe Seite 192)

## 88ER NICHE

SANTO FB688F1AF

### AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichen Kältesensor**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 178
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 118 Kühlraum: 104 **\*+++**-Gefrierfach: 14
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 36
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,3
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

## 88ER NICHE

SANTO KB688E1AF

### AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC\*
- **LED-Display**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 93
- Nutzinhalt (Liter): 137
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 34
- Klimaklasse: SN-N-ST

#### Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell **SFB688F1AF**

PNC 933 020 066

SP € 795,-

Modell **SKB688E1AF**

PNC 933 019 069

SP € 740,-



**NEU**

178ER NICHE /  
NOFROST  
ARCTIS BE818F6NC

#### AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTOMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauhen**
- Transparente Ausstattung (5 Schubladen, 2 Klappen)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 292
- Nutzinhalt (Liter): 204
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 39
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 16,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 8
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

#### Zubehör:

- 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale



**NEU**

123ER NICHE /  
NOFROST  
ARCTIS BE812E6NC

#### AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Kompressor**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTOMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauhen**
- Transparente Ausstattung (4 Schubladen, 1 Klappe)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 203
- Nutzinhalt (Liter): 122
- Geräuschklasse: C
- Geräusch in dB (A): 40
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 11,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10,9
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

#### Zubehör:

- Eiswürfelschale

Modell	ABE818F6NC
PNC	922 784 044
SP	€ 1.730,-

Modell	ABE812E6NC
PNC	933 033 421
SP	€ 1.450,-



NEU

**88ER NICHE /  
LOWFROST**  
ARCTIS BE888E1LF

## AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 177
- Nutzinhalt (Liter): 98
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 34
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

**Zubehör:**

- Eisschaber
- Eiswürfelschale



NEU

**60ER NICHE**  
ARCTIS BB660F1AS

## AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 204
- Nutzinhalt (Liter): 57
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A): 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T










**Zubehör:**

- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	ABE888E1LF
PNC	933 033 616
SP	€ 930,-


Modell	ABB660F1AS
PNC	922 691 688
SP	€ 885,-

# MASSBILDER

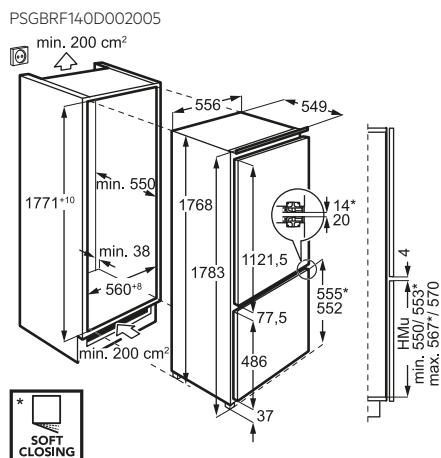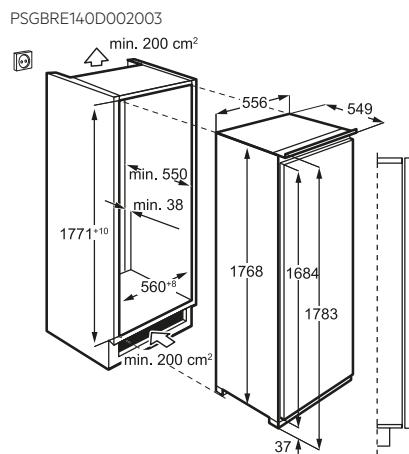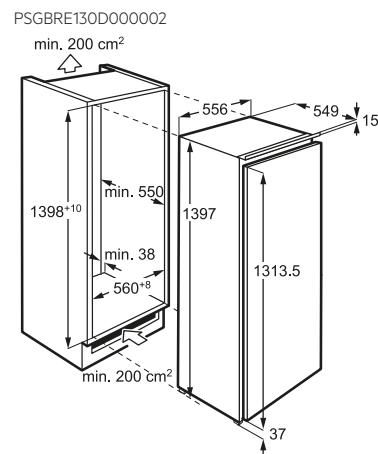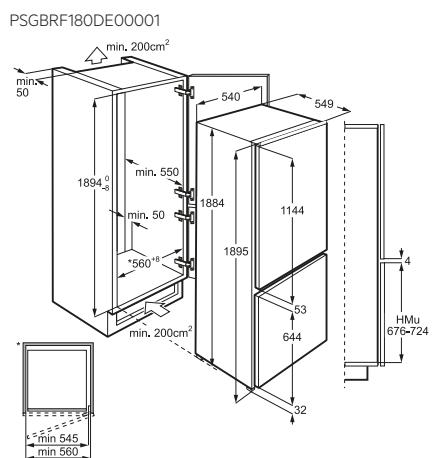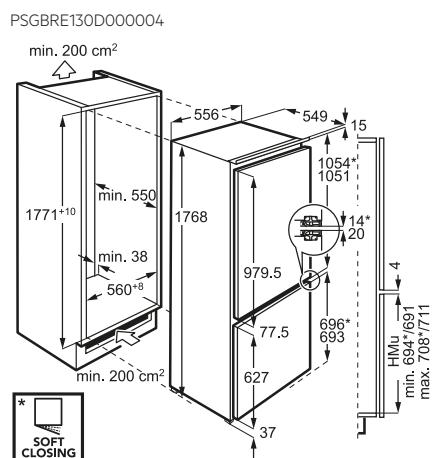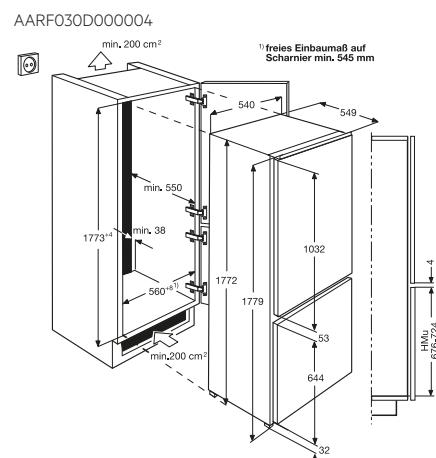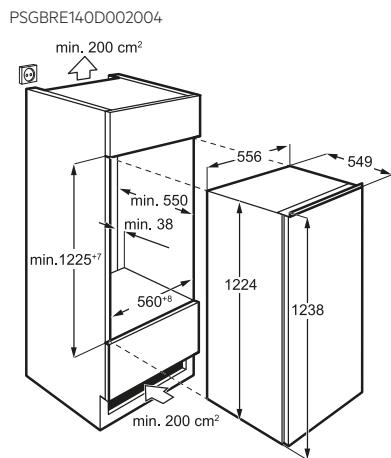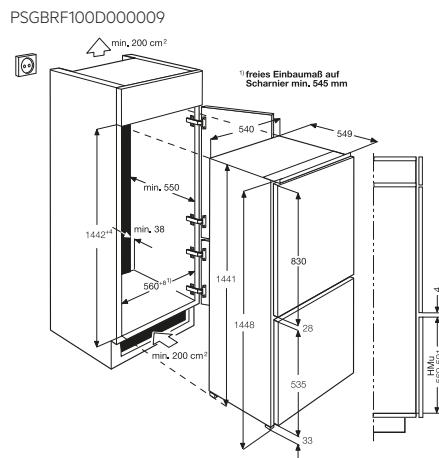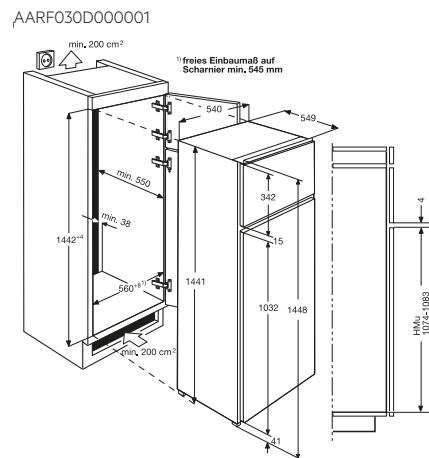
**SCE818E9ZC****SFE818E9ZC / SKE818E9ZC / SFE818F1DC / SKE818F1DC****SFE814D9ZC / SKE814D9ZC****SCE819E5TS****SCE818C5TC / SCE818E5TC / SCB618F3LF****SCE618E5TS / SCB618F3LS****SFE812E1AC / SFE612F1AF / SKE612F1AF****SCB614F1LS****SDB614F1AS**

# MASSBILDER


**SFB688F1AF / SKB688E1AF**

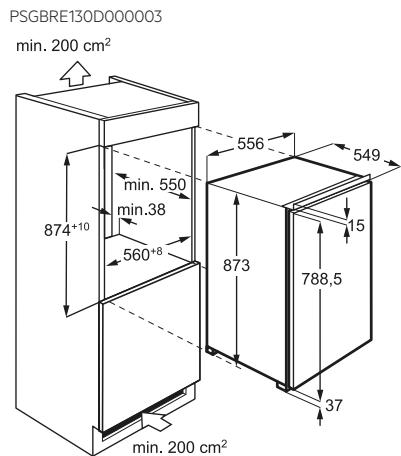


**ABE818F6NC**

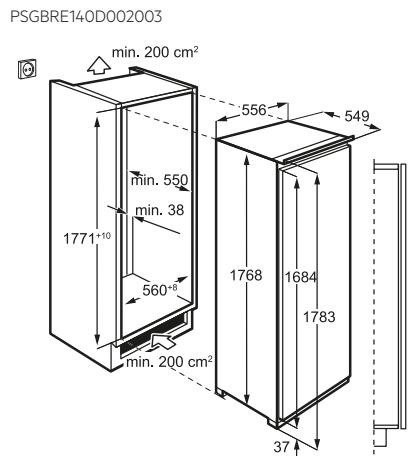


**ABE812E6NC**

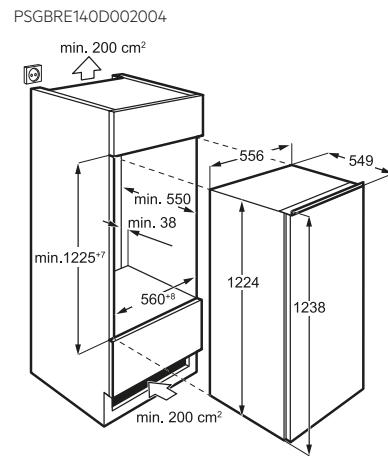

**ABE888E1LF**

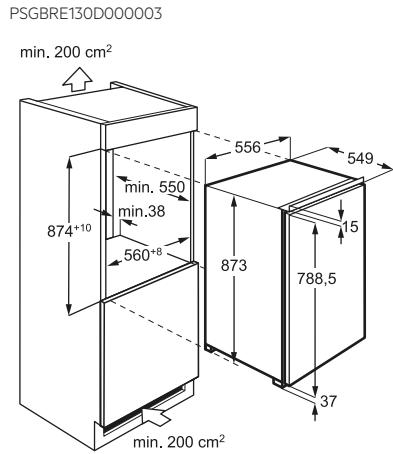

**ABB660F1AS**

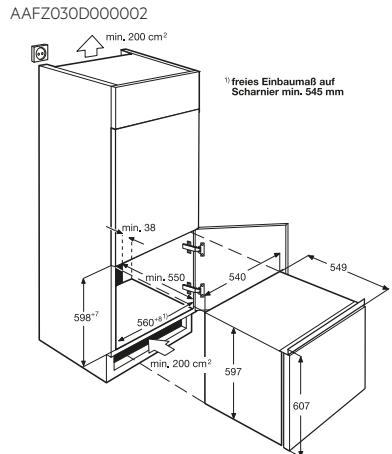



---

# GESCHIRR- SPÜLEN

## Geschirrspüler

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	164
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	168
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 55 cm	170
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	170
Maßbilder	174

# COMFORTLIFT®: DER ERSTE UNTERKORB, DER IHNEN ENTGEGENKOMMT.

---

AEG ComfortLift®-Geschirrspüler glänzen nicht nur mit niedrigem Strom- und Wasserverbrauch, intelligenter Beladungserkennung und smarter Bedienung. Sie begeistern auch mit einer einzigartigen Innovation, der untere Geschirrkorb kann einfach mit einem Handgriff auf eine komfortable Höhe angehoben werden.





# PROCLEAN™

---

Unsere ProClean™ Geschirrspüler haben bei gleichen Außenmaßen einen größeren Innenraum mit 10 Liter mehr Beladungsvolumen. Zusätzlich bringt der Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation Sauberkeit in jeden Winkel.





#### **Satelliten-Sprüharm**

Der ProClean™ Sprüharm mit Doppelrotation bringt Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.



#### **Antifinger Edelstahl-Beschichtung**

Alle Edelstahl AEG-Geräte besitzen diese praktische Beschichtung. Somit bleiben keine Fingerspuren auf Ihrem Geschirrspüler.



#### **AutoOff-Funktion**

Die AutoOff-Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch vollständig abschaltet. Es fließt kein Strom mehr, das spart zusätzlich Energie.



#### **ProWater-System**

ProClean™ schafft mit einem dritten Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprühebenen.



#### **BeamOnFloor 2-farbig**

Die vollintegrierten FAVORIT Geschirrspüler strahlen einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler danach mit einem grünen Lichtpunkt an.



#### **XXL-Innenraum**

Auch große Geschirrteile wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden hier bequem Platz. Bei absolut identischen Außenmaßen bietet der XXL-Innenraum mehr Freiraum als der Wettbewerb.




#### **TimeBeam – Projektion der Restlaufanzeige**

Damit die Restlaufzeit sichtbar bleibt, haben die vollintegrierten Modelle der 9er- und 8er-Serie die „TimeBeam“-Anzeige: Die noch verbleibende Zeit sieht man als Projektion auf dem Boden.

#### **Perfekt für jede Nische**

Durch das Sonderzubehör FitsAll erhalten Sie die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Ihr Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.

# MEHR PLATZ UND FLEXIBILITÄT

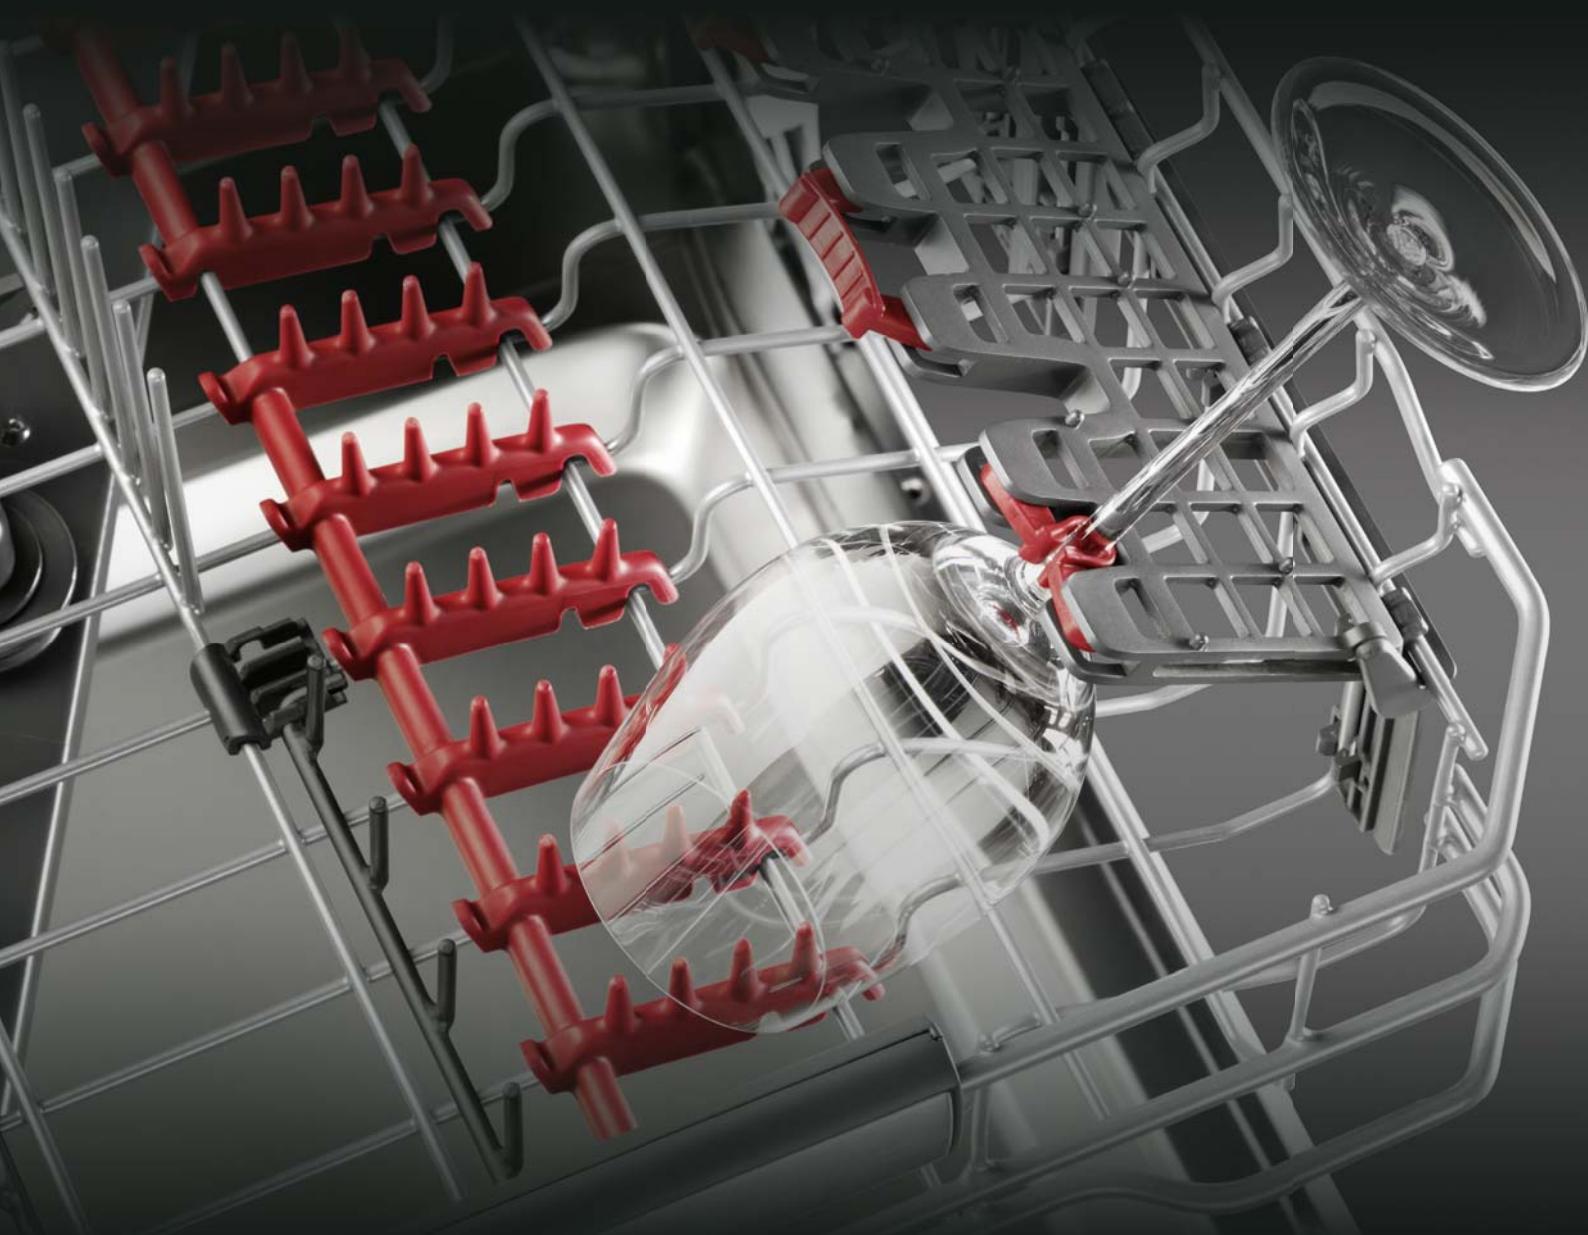

## SoftSpikes

Die SoftSpikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



## SoftGrip Weinglashalter

Bei den Weinglashaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.

## Platz für große Gläser

Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.



### ProClean™ Besteckschublade mit 15 Maßgedecken

Die leicht herausnehmbare Besteckschublade bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressotassen. Da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, passen nun bis zu 15 Maßgedecke in die neuen ProClean™ Geschirrspüler. Durch ihre spezielle Form mit einer Griffmulde können die Besteckteile leicht und sauber – ohne Fingerspuren – entnommen werden. Außerdem ist die gesamte Schublade einfach herauszunehmen und sogar in eine Küchenschublade einsetzbar.

### ComfortRails

In mehreren Modellen lassen die Teleskopauszüge den Oberkorb und die Besteckschublade sanft in den Geschirrspüler gleiten.

### Besteckkorb

Der Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden.

### Messerhalter

Der spezielle Einsatz spült schonend und sicher lange und scharfe Messer.

### Korbremse im Unterkorb

Der Unterkorb wurde mit einer Korbremse versehen, so dass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

### Korbgriffe mit Edelstahleinleger

Im hochwertigen Bereich sind die Griffe der Körbe mit einem Edelstahleinleger versehen und wirken damit noch edler.

### Glasschutzsystem

Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt.

### Umkippbare Tellerreihen

Bei den ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 4 Stachelreihen umlegen. Kleinere Töpfe oder Schüsseln können nicht durchfallen, große Geschirrteile finden genug Platz.

### QuickLift Höhenverstellung

Mit dem QuickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.



### SprayZone

Mit der zuschaltbaren SprayZone Option erzielen Sie außergewöhnliche Reinigungsresultate Ihrer Töpfe und Auflaufformen, auch bei hartnäckigen Rückständen. Dabei wird im Unterkorb im Bereich der Intensivzone der Sprühdruck bei zugeschalteter Option erhöht. Er sorgt für eine intensive Reinigung zur Beseitigung aller Speiserückstände. Ohne Vorspülen oder Einweichen. So haben Sie am Programmende makellos sauberes Geschirr, das Sie sofort entladen können.



### MaxiFlex Besteckschublade mit 14 Maßgedecken

Bringt Sortierkünstler an ihre Grenzen. Weil es fast keine gibt. Von mehrteiligen Bestecken bis hin zu Küchenutensilien mit Übergröße. Durch die flexiblen Teiler können Sie jede Ladung ganz nach Wunsch gestalten.

### Slim-Line-Kollektion

Die neue AEG Slim-Line-Kollektion macht keine Kompromisse für kleine Küchen. Endlich Platz für das ganze Kochgeschirr: für 9 oder – mit MaxiFlex Schublade – sogar für 10 Maßgedecke.

# WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE



## QuickSelect

Personalisierte Zeit-Steuerung. Optimiert Energieverbrauch. AEG-QuickSelect lässt Sie bestimmen, wie lange die Geschirr-Reinigung dauern soll. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist.

**AirDry Technologie**

Am Ende der Trocknungsphase wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet. Das Geschirr trocknet fleckenfrei. Es ist kein Nachtrocknen notwendig und spart Energie.

**Beladungserkennung Sensorlogic**

Die Beladungserkennung passt die notwendige Wassermenge, den Energiebedarf und die Programmabläufe entsprechend aufeinander an. Es wird nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt als unbedingt notwendig.

**XtraDry-Option**

Zusatz Option speziell für Kunststoffgeschirr mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase alles wird einwandfrei getrocknet.

**30-Minuten-Programm 60 °C**

Das Kurz-Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr in nur 30 Minuten.

**Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige**

Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.

**Aqua-Control-System**

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Auslaufschutz bietet maximale Sicherheit. Die Aqua-Alarm Funktion informiert akustisch über eine Störung.

**TimeSaver**

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50 % kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.

**Salz- und Klarspüleranzeige**

Diese LED-Anzeigen signalisiert Ihnen sofort, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.

**Wassersensor**

Der innovative Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Er entscheidet, ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und sorgt somit für das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch.

**AutoSense Programm 45–70 °C**

Im AutoSense Programm erkennt der integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeit zu sparen.

**Intensive Programm 70 °C**

Ideal zum Reinigen von stark verschmutztem Geschirr, von angetrockneten Speiseresten wie Eiweiß oder Stärke.

**Dual-Sprüharm (nur 45 cm)**

Dual-Sprüharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb. Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.

# NEUE KLASIFIZIERUNG DES ENERGIELABELS

## Was ist neu?

Mit dem Stichtag 1. März 2021 wird die nächste Grundsatzreform und somit Überarbeitung des Energielabels umgesetzt. Neben der übersichtlicheren Darstellung der Geräteinformationen wurde auch Art und Umfang der Informationselemente überarbeitet und die Geräte aus dem Bereich Geschirrspülen in neue Effizienzklassen eingestuft. Das bisherige Energiespektrum von A+++ bis D wird in die ursprüngliche Effizienzskala von A bis G überführt. Neue Testmethoden und strikte ECO-Design-Anforderungen bilden hier die Basis.

## Altes Label



Die Klassen A+, A++ und A+++ werden nicht mehr geben und die Geräte werden nach der neuen Klassifizierung entsprechend tiefer eingestuft. Verfahren, mit deren Hilfe man die heutigen in die neuen Effizienzklassen umrechnen könnten, gibt es nicht. Denn mit Einführung der neuen Label kommen auch neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse zur Anwendung. Dadurch wird es gemäß der EU-Richtlinien im ersten Step der Umstellung kaum Geräte in den neuen Klassen A und B geben. Es ist uns jedoch ein Anliegen, die

Energieeffizienz stetig zu optimieren, um unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Um der Öffentlichkeit eine bessere Transparenz zu gewährleisten, hat die zuständige EU-Kommission zudem die Energielabel-Datenbank EPREL eingerichtet, die auf dem Energielabel per QR Code verlinkt ist.


Ausführlichere Informationen finden Sie hier:



## NEU: QR-Code

Verlinkt zum Produkt in der Energielabel-Datenbank EPREL.

## Neues Label

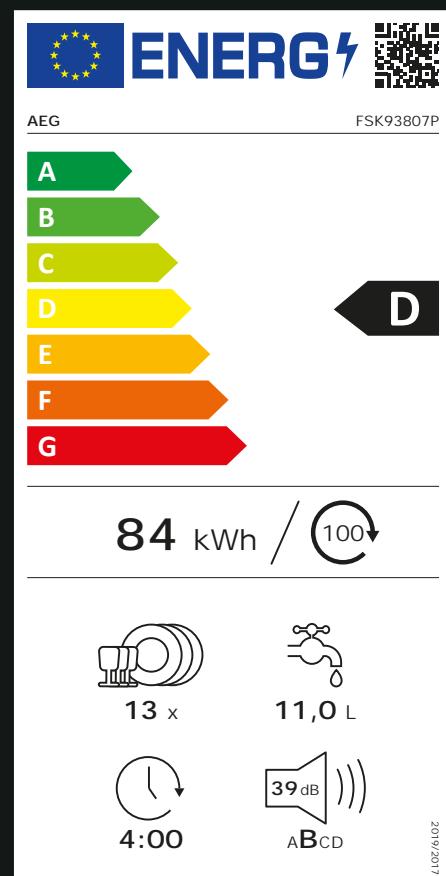

### Energieeffizienzklasse

alt: von A+++ bis D  
NEU: von A bis G

### Stromverbrauch

in Kilowattstunden pro Jahr

### Ergänzende Produktinformationen

Anzahl Maßgedecke  
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf

Dauer des Eco-Programms in Stunden und Minuten

Geräuschemission in dB (A)  
NEU: Geräuschemissionsklasse

2019/2017

# MODELLBEZEICHNUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN



**ComfortLift®**

**PROCLEAN™/COMFORTLIFT®/  
39 DB – EXTRA SILENT 37 DB  
FAVORIT SK93807P**

**AUSSTATTUNG**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11,0
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 39
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten

- **3 Optionen:**
  - Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
  - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
  - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- XXL-Innenraum

- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; **ComfortRails**; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Herausnehmbare Besteckschublade** mit **ComfortRails** und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp **Anschlusswert:**
  - 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- **Sonderzubehör:**
  - Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
- **SP € 40,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 30,-**

Modell	FSK93807P
PNC	911 438 418
SP	€ 1.895,-



**PROCLEAN™/  
39 DB – EXTRA SILENT 37 DB  
FAVORIT SK93707P**

**AUSSTATTUNG**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
  - Energieeffizienzklasse: D
  - Energiespektrum: A bis G
  - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 86
  - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
  - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11,0
  - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
  - Geräuschklasse: B
  - Geräusch in dB (A) in 1 pW: 39
  - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
  - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
  - Touch Bedienung
  - AirDry Technologie
  - Warmwasseranschluss bis 60 °C
  - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
    - Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
    - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
    - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
  - **LED-Innenbeleuchtung**
  - **TimeBeam**
  - XXL-Innenraum

Modell	FSK93707P
PNC	911 438 417
SP	€ 1.570,-



**PROCLEAN™/SPRAYZONE/  
42 DB  
FAVORIT SE84717P**

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: C
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 76
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11,0
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 42
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
  - Touch Bedienung
  - AirDry Technologie
  - Warmwasseranschluss bis 60 °C
  - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
  - Glasschutz, **SprayZone**, XtraPower
  - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
  - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
  - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- **LED-Innenbeleuchtung TimeBeam**
  - Inverter-Motor
  - XXL-Innenraum

- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Herausnehmbare Besteckschublade** mit Messerhalter, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; **SprayZone** Intensivzone; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstop
- **geeignet für den Hoccheinbau Anschlusswert:** 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~, 10 A

- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die GroBraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
  - **SP € 40,-**
  - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642
  - **SP € 30,-**

Modell	FSE84717P
PNC	911 438 416
SP	<b>€ 1.460,-</b>

Maßbilder siehe Seite 174



**PROCLEAN™/COMFORTLIFT®/  
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB  
FAVORIT SE63807P**

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11,0
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
  - Touch Bedienung
  - AirDry Technologie
  - Warmwasseranschluss bis 60 °C
  - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
  - Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
  - Deckendusche
  - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
  - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
  - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
  - Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Inverter-Motor

- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die GroBraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
  - **SP € 40,-**
  - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642
  - **SP € 30,-**
- 
- | Modell | FSE63807P        |
|--------|------------------|
| PNC    | 911 434 535      |
| SP     | <b>€ 1.690,-</b> |

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

#### ComfortLift®



GOLD  
AWARD  
2017



red dot award 2017  
best of the best



TESTMAGAZIN • URTEIL  
AGE FSE63807P\*  
**SEHR GUT** 92,4 %  
In Test & Gewinnung  
Technik & Design: Dr. sehr gut, die gut  
www.test-magazin.de  
www.test-magazin.de  
www.test-magazin.de  
www.test-magazin.de  
www.test-magazin.de  
jedoch ist das Modell nicht integriert





**PROCLEAN™/SPRAYZONE/  
44 DB  
FAVORIT SE63607P**

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
  - Touch Bedienung
  - AirDry Technologie
  - Warmwasseranschluss bis 60 °C
  - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
  - Glasschutz, **SprayZone**, XtraPower
  - Deckendusche
  - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
  - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
  - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
  - Restlaufanzeige
  - **BeamOnFloor** 2-farbig

- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; AEG Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, **SprayZone** Intensivzone
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hocheinbau Anschlusswert:**
  - 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- Sonderzubehör:**
  - Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 40,-**
  - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 30,-**

Modell	FSE63607P
PNC	911 434 548
SP	<b>€ 1.250,-</b>



**PROCLEAN™/  
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB  
FAVORIT SE63717P**

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 86
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11,0
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
  - Touch Bedienung
  - AirDry Technologie
  - Warmwasseranschluss bis 60 °C
  - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
  - Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
  - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
  - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
  - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
  - Restlaufanzeige
  - **BeamOnFloor** 2-farbig
  - Inverter-Motor
  - XXL-Innenraum
- Sonderzubehör:**
  - Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 40,-**
  - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 30,-**

Modell	FSE63717P
PNC	911 434 552
SP	<b>€ 1.160,-</b>



**NEU**

**PROCLEAN™/  
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB  
FAVORIT SE63637P**



**PROCLEAN™/44 DB  
FAVORIT SK53627P**

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
  - Touch Bedienung
  - AirDry Technologie
  - Warmwasseranschluss bis 60 °C
  - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
  - Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
  - Deckendusche
  - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
  - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
  - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
  - Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Inverter-Motor

- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie**
  - „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
  - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; AEG Korbgriff
  - Besteckkorb
  - Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Glashalter mit 4 SoftGrips Weinglashaltern; Korbgriff
  - Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hoccheinbau Anschlusswert:**
  - 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A
- **Sonderzubehör:**
  - Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 40,-**
  - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 30,-**

Modell	FSE63637P
PNC	911 434 544
SP	<b>€ 1.090,-</b>

Maßbilder siehe Seite 174

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
  - Touch Bedienung
  - AutoOff – Abschaltautomatik
  - AirDry Technologie
  - Warmwasseranschluss bis 60 °C
  - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **2 Optionen:**
  - Glasschutz, XtraPower
  - Deckendusche
  - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
  - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
  - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
  - Restlaufanzeige

- **Sonderzubehör:**
  - Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 40,-**
  - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 30,-**

Modell	FSK53627P
PNC	911 436 400
SP	<b>€ 995,-</b>

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“



NEU

MAXIFLEX™/42 DB

FAVORIT SB53927Z

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 85
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 42
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten

- **2 Optionen:**  
Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor
- **Schlepptürtechnologie**  
„PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
- **MaxiFlex Besteckschublade** mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Glashalter mit 4 SoftGrips Weinglashaltern; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hcheinbau**
- **Anschlusswert:**  
1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A



ComfortLift®



PROCLEAN™/COMFORTLIFT®/  
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB  
FAVORIT EE63800PM

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
- **Herausnehmbare Besteckschublade** mit Edelstahlgriff
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp
- **Anschlusswert:**  
1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell **FSB53927Z**

PNC 911 536 515

SP **€ 1.090,-**

Modell **FEE63800PM**

PNC 911 424 426

SP **€ 1.680,-**



**PROCLEAN™/  
44 DB - EXTRA SILENT 42 DB  
FAVORIT EE63727PM**

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 86
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11,0
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:55
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- **LED-Display**
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme:  
Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Glas 45 °C, 30 Minuten 60 °C, 89 Minuten 60 °C, Maschinenpflege, ProZone, ExtraSilent
- **3 Optionen:**  
ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor

- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; AEG Korbgriff
- **Herausnehmbare Besteckschublade** mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstop
- **geeignet für den Hocheinbau Anschlusswert:**  
1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~, 10 A

Modell	FEE63727PM
PNC	911 424 463
SP	€ 1.290,-

Maßbilder siehe Seite 174



**PROCLEAN™/  
44 DB - EXTRA SILENT 42 DB  
FAVORIT EE63600PM**

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:55
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- **LED-Display**
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:  
Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Glas 45 °C, 30 Minuten 60 °C, ExtraSilent
- **3 Optionen:**  
ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry
- Deckendusche
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm

Modell	FEE63600PM
PNC	911 424 389
SP	€ 1.170,-

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“



A+++ / 44 DB  
FAVORIT EE53627ZM

## AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:57
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme:  
Intensive 70 °C, AutoSense  
45–70 °C, Energiesparen 50 °C,  
30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C

- **2 Optionen:**  
XtraDry, TimeSaver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

**Anschlusswert:**

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

---

**Modell**    **FEE53627ZM**

---

**PNC**      911 524 104

---

**SP**        **€ 965,-**



D/42 DB – EXTRA SILENT 40 DB  
55 CM  
FAVORIT SE63307P



SLIMLINE/PROCLEAN™/  
MAXIFLEX-BESTEKSCHUBLADE/44 DB  
FAVORIT SE72507P

#### AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 82
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 12
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 42
- Beladungserkennung Sensorlogic
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**  
Glasschutz, XtraPower, Extra Silent

- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Inverter-Motor
- LED-Innenbeleuchtung
- Oberkorb: höhenverstellbar; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hocheinbau**
- **Anschlusswert:**  
1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

#### AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 75
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 10
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Geräuschklasse: B
- Geräusch in dB (A) in 1 pW: 44
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **2 Optionen:**  
Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- **Dual-Sprüharm**
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor
- **Schlepptürtechnologie**  
„PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- **MaxiFlex Besteckschublade** mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hocheinbau**
- **Anschlusswert:**  
1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSE63307P
PNC	911 384 151
SP	€ 1.280,-

Modell	FSE72507P
PNC	911 074 063
SP	€ 1.270,-

# EIN GESCHIRRSPÜLER FÜR ALLE EINBAUSITUATIONEN


FÜR ALLE VOLLINTEGRIERTEN GESCHIRRSPÜLER GILT AB  
JETZT: EIN GERÄT – 2 MÖGLICHKEITEN DER FRONTMONTAGE

## Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ (B) für alle 60 cm ProClean™ Geschirrspüler

Für alle vollintegrierten ProClean™ Geschirrspüler ermöglicht die Schlepptürtechnologie die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten bis 825 mm.

## Festtürtechnologie (A) –

Weiterhin besteht die Möglichkeit für die vollintegrierten Geschirrspüler die schon bekannte Festtürtechnologie anzuwenden, welche die Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–776 mm ermöglicht. Hierbei wird die Möbelfront fix an die Geschirrspülertür verschraubt.

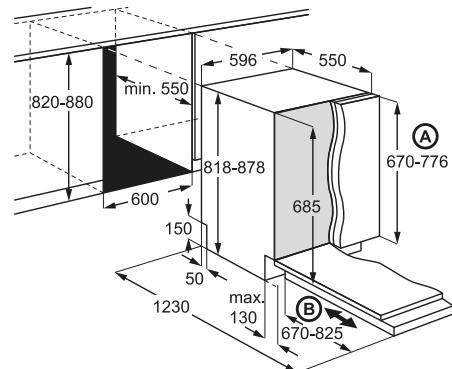


**A:** Festtür-Technik  
durch höhenverstellbare Gerätefüße  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm  
Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 160-260 mm

**B:** Schlepptür-Technik  
durch höhenverstellbare Gerätefüße  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 0-140 mm  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 50-200 mm  
Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 115-260 mm

NEU: SCHLEPPTÜRTECHNOLOGIE IM EINSTIEGSSEGMENT  
UND BEI 45 CM GERÄTEN




Die Schlepptürtechnologie ermöglicht unseren 60 cm breiten vollintegrierten Geschirrspülern im Einstieg, sowie den 45 cm breiten Modellen eine Darstellung von Möbelfronten im Bereich von 645–776 mm. Bis jetzt war dies nur bis 715 mm möglich. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung langer Möbelfronten bis 776 mm. Mit dieser Technologie vermeiden wir im Hocheinbau das Anschreien der Schubladenfront unterhalb eines Spülers und je nach Küchenmaß den Sockelausschnitt.

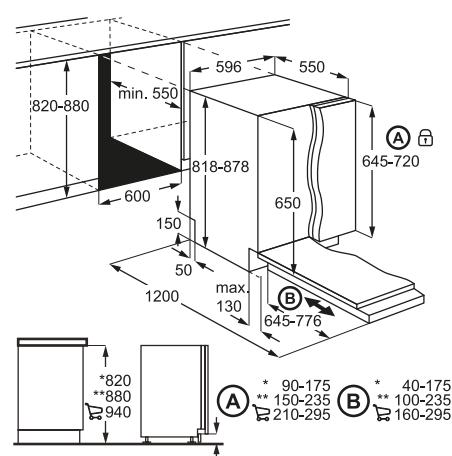

\* 820      \*\* 880      \* 90-175      \*\* 150-235      \* 40-175  
\*\* 940      \* 100-235      \*\* 210-295      \*\* 160-295

# RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR IHRE KÜCHE MIT PROCLEAN™ GESCHIRRSPÜLERN!

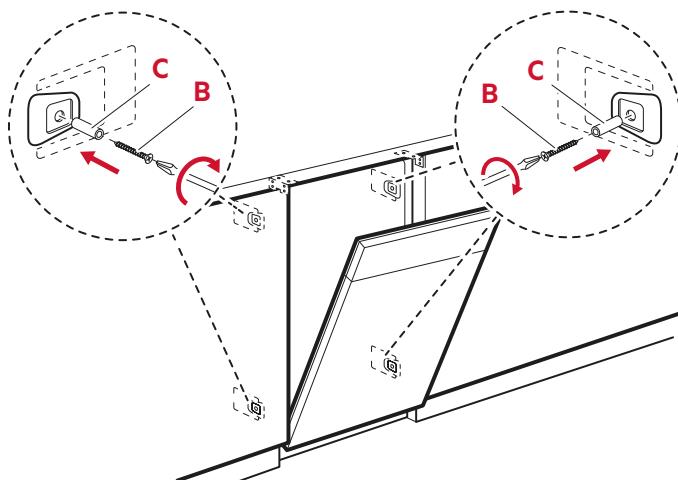

## Seitliche Befestigung

Mit der seitlichen Befestigung geben wir dem Geschirrspüler die Standsicherheit, die gerade im Highboard-Bereich benötigt wird. Vier Befestigungspunkte für den stabilen und perfekten Einbau in jeder Nische. Die seitliche Befestigung kann auch durch das Sonderzubehör TB60 realisiert werden und bietet somit eine hochwertige Verblendung der Gerätenische.

## Optimales Spaltmaß – auch im Highboard-Bereich

Durch die Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ garantieren wir ein optimales Spaltmaß auch im Highboard-Bereich. 2 mm Spaltmaß stellen kein Problem dar und auch eine Abschrägung des darunter liegenden Schubkastens ist nicht notwendig.









## Perfekt für jede Nische

Durch das Sonderzubehör FitsAll erhalten Sie die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Ihr Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.

Darstellung der verschiedenen Einbau-Nischen mit ProClean™

	130er Raster	150er Raster	120er Raster	Maxi-Korpus
820 mm				
720 mm	720 mm	780 mm	750 mm	720 mm
100 mm	100 mm	100 mm	150 mm	360 mm
				260 mm
				100 mm
				100 mm

# MASSBILDER

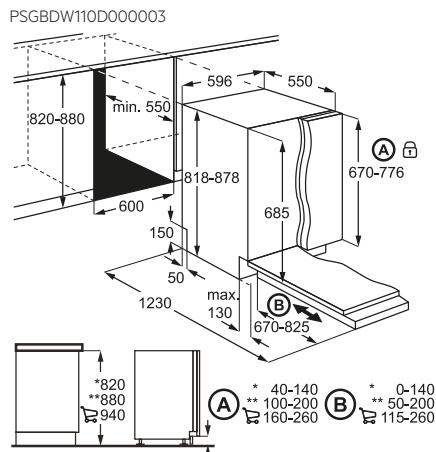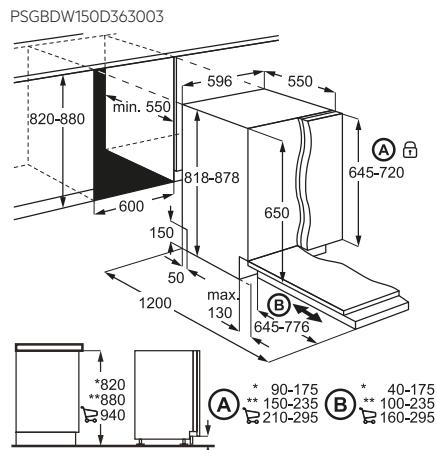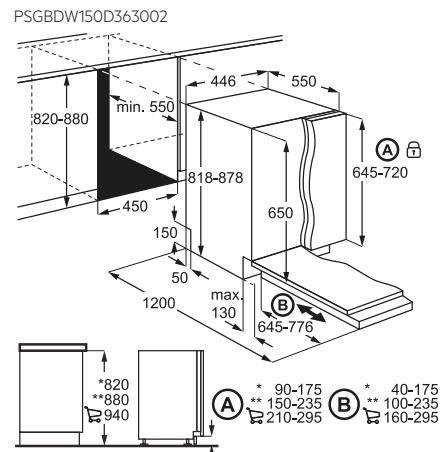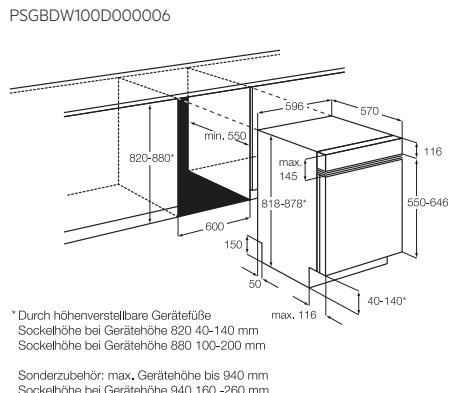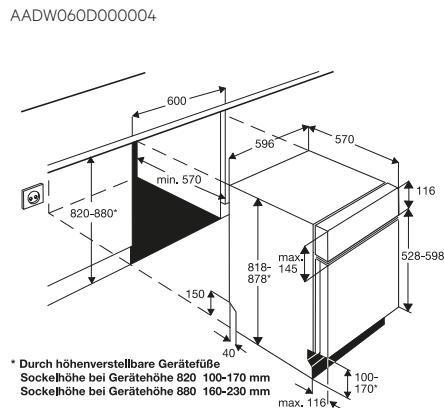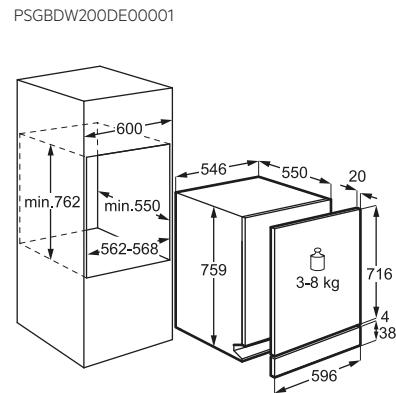**FS.....P 60 cm****FS.....Z 60 cm****FS.....P 45 cm****FE.....PM 60 cm****FE.....ZM 60 cm****FSE63307P 55 cm**



---

# WASCHEN

## Waschgeräte

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	179
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	182
Maßbild	182

LAVAMAT SERIE 8000

# SCHUTZ FÜR JEDER FASER

## INTELLIGENTE VORMISCH-TECHNOLOGIE – ÖKOMIX®



Waschmittelverteilung ohne ÖKOMix®



Waschmittelverteilung mit ÖKOMix®



### ÖKOMix-Technologie

Einzigartiges Vormischen von Waschmittel/Weichspüler mit Wasser um jede Faser zu durchdringen.



### ÖKOPower Programme

Perfektes Reinigungsergebnis bei 30°C in weniger als einer Stunde.



### ProSteam®-Technologie

Bis zu ein Drittel weniger Knitter und schnelles Auffrischen der Kleidung.

LAVAMAT SERIE 7000

# BIS ZU EIN DRITTEL WENIGER KNITTER

GLÄTTENDES DAMPFPROGRAMM – PROSTEAM®



Faltenbildung ohne Dampf



Weniger Falten mit Dampf



#### ProSteam®-Technologie

Bis zu ein Drittel weniger Knitter und schnelles Auffrischen der Kleidung.



#### ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen der Zeit, des Wasser- und Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung.



#### SoftPlus Option

Verbessert die Weichspülerverteilung auf den Textilien und macht diese herrlich weich.



## Wäsche gepflegt wie noch nie.

### Vollintegrierter Einbau hinter einer Möbeltür

Bei dieser Form des Einbaus bleibt das Gerät völlig unsichtbar. So kann es nicht nur gut im Hausarbeitsraum platziert werden, sondern sogar in der Einbauküche seinen Platz finden.



### Weichspülen mit der SoftPlus Option

Wird die SoftPlus Funktion aktiviert, werden jetzt noch bessere Weichspülergebnisse erzielt. Durch die Verwendung eines zusätzlichen Spülgangs und einer speziellen Einspültechnik, wird die gesamte Beladung optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Dadurch verteilt sich der Weichspüler optimal auf der ganzen Beladung und jedes Wäsche teil wird so noch weicher und frischer.



### Schonende Pflege mit der ProTex Schontrommel

Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender. Zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasseraustausch beim Waschen und Spülen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse. Ihr mit 52 Litern sehr großzügig bemessenes Volumen bietet viel Bewegungsraum für bis zu 8 kg und ermöglicht damit eine sanfte Wäsche insbesondere für feine Materialien.



### Für volle Kontrolle

Das LC-Display macht die Bedienung kinderleicht. Seine intuitive Bedienführung kommt ohne lästige Untermenüs aus und auf dem übersichtlichen Display haben Sie immer die volle Kontrolle über den Programmablauf und Ihre Einstellungen.



### ProSense®-Technologie

Stimmt automatisch die Waschzeit auf die vorhandene Beladung ab. So wird die Kleidung schonend und nie unnötig lange gewaschen. Das heißt: Jede Trommelladung, egal ob robuste Baumwolle, zarte Synthetik oder empfindliche Wolle oder Seide, erhält individuell abgestimmte optimale Pflege. So bleibt Ihre Kleidung länger wie neu!



### Pause-Taste mit Nachlegefunktion

Noch ein Teil vergessen? Kein Problem mit unserer Nachlegefunktion! Einfach das Programm mit der Pause-Taste unterbrechen die Tür wird entriegelt\* und vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden. Danach kann das Programm wieder gestartet werden und der Waschautomat setzt das Programm fort.



### Dreifach Schutz vor Wasserschäden

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal der Ernstfall eintreten, sorgt eine Pumpe sogar bei abgeschaltetem Gerät dafür, dass angesammeltes Wasser aus der Trommel abgepumpt wird. Sie werden sogar akustisch durch Aqua-Alarm über die Störung informiert. So kann nichts mehr passieren – das garantiert AEG und dafür haften wir ein ganzes LAVAMAT Leben lang.



### Sparsamer Betrieb

Die Auto-Off-Funktion sorgt dafür, dass der Waschautomat nach dem Waschgang automatisch abschaltet und keine Energie mehr verbraucht.



### ÖKOInverter-Motor für höchste Effizienz

Noch sparsamer im Energieverbrauch dank des neuen ÖKOInverter-Motors. Dieser Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht somit eine um 50% höhere Effizienz. Dies macht ihn zum sparsamsten Motor überhaupt, ohne Kompromisse in der Leistung. (10-Jahre Garantie auf die Funktion des Inverter-Motors).

\* Die Tür wird entriegelt, sofern die Temperatur unter 50 °C liegt und ein gewisses Wasserniveau nicht überschritten ist.



**VOLLINTEGRIERBARER WASCHAUTOMAT  
8000 SERIE**  
LAVAMAT L8FEI7480

#### AUSSTATTUNG



- ÖKOMix-Technologie
- ProSteam®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- ÖKOInverter-Motor-Extrem  
**leiser Betrieb und längere  
Lebensdauer (10 Jahre Motor-  
Garantie)**
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit  
**Alarm**
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung  
300 mm
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und  
Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme:  
Koch-/Buntwäsche, Baumwolle,  
Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche,  
ÖKOPower, Auffrischen mit  
Dampf, Schleudern/Pumpen,  
Extra Spülen, Anti-Allergie,  
Daunen, 20 min – 3 kg, Sport,  
Jeans, Wolle/Seide
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Green zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittel-  
einspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Möbeltür mit SoftClosing –  
Möbel-Türanschlag von links  
auf rechts wechselbar

#### Energielabedaten bezogen auf das Standardprogramm

##### Eco 40–60:

- Energieeffizienzklasse: C
- Energiespektrum: A bis G
- Gewichteter Energieverbrauch  
in kWh pro 100 Zyklen: 63
- Nennkapazität in kg: 8
- Gewichteter Wasserverbrauch  
in Liter pro Zyklus: 47
- Dauer des Programms bei  
Nennkapazität in  
Stunden: 3:30
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse  
im Schleudergang: A
- Luftschallemission  
des Schleudergangs in dB (A)  
re 1 pW: 68
- Max. Schleuderdrehzahl:  
1.351 U/min

#### Anschlusswerte:

- 230 V~/10 A

**Modell L8FEI7480**

**PNC 914 580 402**

**SP € 1.440,-**



**NEU**

**VOLLINTEGRIERBARER WASCHAUTOMAT  
7000 SERIE**  
LAVAMAT L7FB16481

#### AUSSTATTUNG



- ProSteam®-Auffrischfunktion
- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter-Motor-Extrem  
**leiser Betrieb und längere  
Lebensdauer (10 Jahre  
Motor-Garantie)**
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit  
**Alarm**
- Extra große Einfüllöffnung  
300 mm
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und  
Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme:  
Eco 40–60 / Baumwolle /  
Pflegeleicht / Feinwäsche /  
Outdoor/Imprägnieren /  
Auffrischen mit Dampf /  
Schleudern/Abspumpen /  
Spülen / Anti-Allergie / Daunen /  
20 min – 3 kg / Sport / Denim /  
Wolle/Handwäsche
- 2-stufiges Zeitsparen
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittel-  
einspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Möbel-Türanschlag von links  
auf rechts wechselbar –  
Möbeltür nicht im Liefer-  
umfang enthalten.

#### Energielabedaten bezogen auf das Standardprogramm

##### Eco 40–60:

- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Gewichteter Energieverbrauch  
in kWh pro 100 Zyklen: 73
- Nennkapazität in kg: 8
- Gewichteter Wasserverbrauch  
in Liter pro Zyklus: 47
- Dauer des Programms bei  
Nennkapazität in  
Stunden: 3:30
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse  
im Schleudergang: A
- Luftschallemission  
des Schleudergangs in dB (A)  
re 1 pW: 69
- Max. Schleuderdrehzahl:  
1.351 U/min

#### Anschlusswerte:

- 230 V~/10 A

**Modell L7FB16481**

**PNC 914 580 502**

**SP € 1.280,-**

LAVAMAT KOMBI SERIE 7000

# PERFEKTER SCHUTZ IN EINEM SCHRITT

PRÄZISE TROMMELBEWEGUNGEN & TEMPERATUREN –  
DUALSENSE®



An der Luft getrocknet ohne DualSense® Mit DualSense® bewahrte Imprägnierung



**ProSense®-Technologie**

Automatisches Anpassen der Zeit, des Wasser- und Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung.



**DualSense®-Technologie**

Waschen und Trocknen sogar von Seide und Wolle. Die Textilien müssen lediglich für Handwäsche geeignet sein.



**NonStop 60 Minuten Programm**

Bis zu 1 kg Wäsche in 60 Minuten waschen und trocknen.

### Perfekt Waschen – Perfekt Trocknen

Waschen und Trocknen ohne Kompromisse bei maximaler Schonung und Pflege in einem Gerät: 1 kg Wäsche kann sogar in nur einer Stunde perfekt gewaschen und getrocknet werden.



#### AutoOff

Die AutoOff-Funktion bei den Waschtrocknern sorgt dafür, dass sich das Gerät nach dem Programmende automatisch vollständig abschaltet und anders als im Standby-Betrieb keinen Strom mehr verbraucht. Diese fortschrittliche Funktion spart Energie und entlastet Ihre Haushaltskasse.



#### XXL-ProTex Schontrommel

Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender. Zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasser-austausch beim Waschen und Trocknen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse. Ihr mit 52 Litern großzügig bemessenes Volumen bietet viel Bewegungsraum für bis zu 8 kg im Waschenbetrieb und bis zu 4 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen.



#### Woolmark Blue

Dieser Waschtrockner mit Wolletrockenprogramm für das Waschen wie auch für das Trocknen behandelt die Wäsche so schonend, dass er das Woolmark Blue-Zertifikat erhalten hat und selbst für empfindliche handwaschbare Wolle geeignet ist.



#### Dreifach Schutz vor Wasserschäden

Das Aqua Control System mit Alarm von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal irgendwo etwas durchsickern, werden Sie durch ein intelligentes Alarm-system akustisch über die Störung informiert.

### Die perfekte Kombination guter Eigenschaften

Die DualSense Waschtrockner kombinieren Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät – mit hervorragenden Leistungswerten und überzeugenden Waschergebnissen. Zum Betrieb dieser Flexibilitätswunder benötigen Sie nur einen Wasser- und einen Stromanschluss.




#### Inverter-Motor

ÖKOInverter-Motor für höchste Effizienz. Noch sparsamer im Energieverbrauch dank des neuen ÖKOInverter-Motors. Dieser Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht somit eine um 50% höhere Effizienz. Dies macht ihn zum sparsamsten Motor überhaupt, ohne Kompromisse in der Leistung. (10-Jahre-Garantie auf die Funktion des Inverter-Motors).



#### Unübertrifftene Sparsamkeit

Der DualSense Waschtrockner ist für das Waschen und Trocknen in der für Waschtrockner besten Energieeffizienzklasse A eingestuft. Über diese Sparsamkeit freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch die Haushaltskasse.



#### Doppelglas für mehr Sicherheit

Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge außen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.



#### ProSteam® Dampfprogramm

Das spezielle Dampfprogramm reduziert Knitterfalten in Hemden, Blusen, T-Shirts, Hosen usw. – Bügeln ist daher oftmals nicht mehr notwendig, bzw. wird auf ein Minimum reduziert. Außerdem eignet es sich zum Frischmachen und Entknittern von Textilien, die nur kurze Zeit getragen wurden.



# MASSBILD



**VOLLINTEGRIERBARER  
WASCHTROCKNER 7000 SERIE  
LAVAMAT KOMBI L7WEI7680**

AUSSTATTUNG



- **DualSense – schonende Pflege**
- **ProSense®-Mengenautomatik**
- **ProSteam®-Auffrischfunktion**
- **ÖKOInverter-Motor-Extrem**  
**leiser Betrieb und längere**  
**Lebensdauer (10 Jahre Motor-**  
**Garantie)**
- **ProTex Schontrommel**
- **Aqua Control System mit**  
**Alarm – Vollwasserschutz.**
- Waschtrockner für 8 kg Waschen und 4 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Auswahltasten für Waschen/Trocknen
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Trocknungsprinzip: Kondensationstrocknung
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- ProSteam Dampfprogramm
- Programme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeweich / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Pumpen / Spülen / Maschinenreinigung / Anti-Allergie / Sportwäsche / Outdoor/Imprägnieren / Jeans / NonStop 60 min
- Woolmark Blue zertifiziert




- Integrierte Flüssigwaschmittel-einspülung
- Wassermengen-Sensor
- Kindersicherung elektronisch
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar – Möbeltür nicht im Liefer umfang enthalten.

**Energielabedaten bezogen auf das Standardprogramm Eco 40–60:**

- Energieeffizienzklasse für Waschen und Trocknen: E
- Energieeffizienzklasse für den Waschzyklus: D
- Energiespektrum: A bis G
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 277
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh: 73
- Nennkapazität für Waschen und Trocknen in kg: 4
- Nennkapazität für den Waschzyklus in kg: 8
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 60
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 47
- Programmduer bei Nennkapazität für Waschen und Trocknen in Stunden: 6:15

**LAVAMAT L8FEI7480 / L7FBI6481 / L7WEI7680**


PSGBWM180DE00008

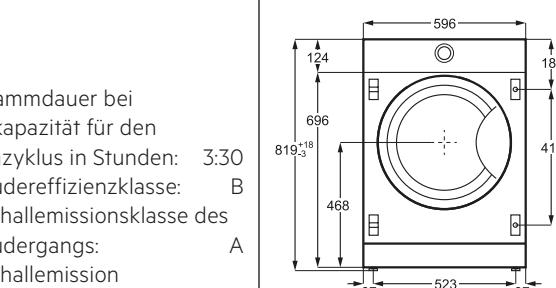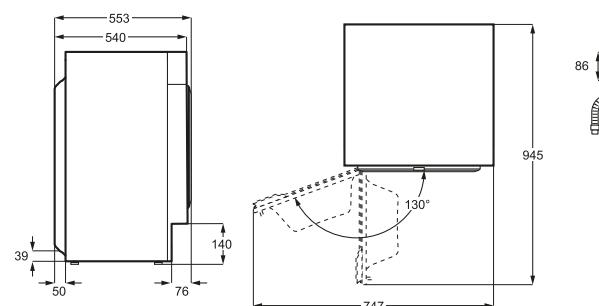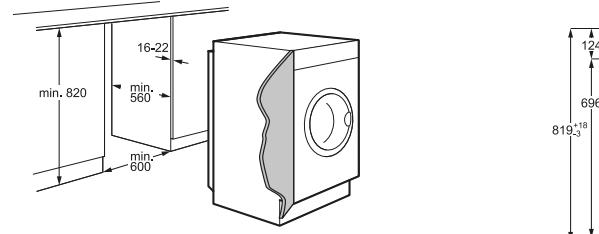

- Programmduer bei Nennkapazität für den Waschzyklus in Stunden: 3:30
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse des Schleudergangs: A
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB (A) re 1 pW: 70
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.550 U/min

**Anschlusswerte:**

- 230 V~/10 A



**Modell L7WEI7680**

**PNC 914 606 407**

**SP € 1.770,-**

# NEUE KLASIFIZIERUNG DES ENERGIELABELS

## Was ist neu?

**Mit dem Stichtag 1. März 2021 wird die nächste Grundsatzreform und somit Überarbeitung des Energielabels umgesetzt.** Neben der übersichtlicheren Darstellung der Geräteinformationen wurde auch Art und Umfang der Informationselemente überarbeitet und die Geräte aus dem Bereich Waschen in neue Effizienzklassen eingestuft.

**Das bisherige Energiespektrum von A+++ bis D wird in die ursprüngliche Effizienzskala von A bis G überführt.** Neue Testmethoden und strikte ECO-Design-Anforderungen bilden hier die Basis.

Die Klassen A+, A++ und A+++ wird es nicht mehr geben und die Geräte werden nach der neuen Klassifizierung entsprechend tiefer eingestuft. Verfahren, mit deren Hilfe man die heutigen in die neuen Effizienzklassen umrechnen könnten, gibt es nicht. Denn mit Einführung der neuen Label kommen auch neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse zur Anwendung. Dadurch wird es gemäß der EU-Richtlinien im ersten Step der Umstellung kaum Geräte in den neuen Klassen A und B geben. Es ist uns jedoch ein Anliegen, die

Energieeffizienz stetig zu optimieren, um unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Um der Öffentlichkeit eine bessere Transparenz zu gewährleisten, hat die zuständige EU-Kommission zudem die Energielabel-Datenbank EPREL eingerichtet, die auf dem Energielabel per QR Code verlinkt ist.

Ausführlichere Informationen finden Sie hier:




## Altes Label



## NEU: QR-Code

Verlinkt zum Produkt in der Energielabel-Datenbank EPREL.

## Neues Label

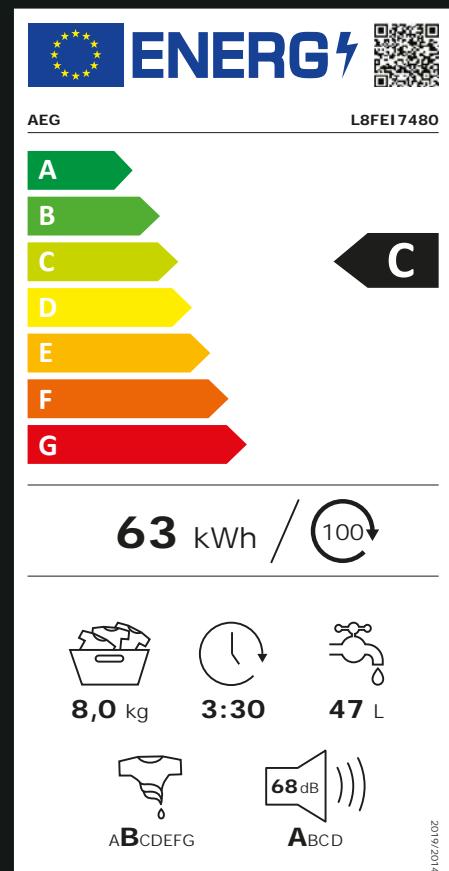

### Gewichteter Energieverbrauch

**alt:** in kWh pro Jahr  
**NEU:** in kWh pro 100 Programmzyklen

### Ergänzende Produktinformationen

Füllmenge in kg für das „Eco 40–60“-Programm  
**NEU:** Dauer des „Eco 40–60“-Programms in Std. und Min. (h:min)

Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)

Schleuderwirkungsklasse

Geräuschemission in dB(A) beim Schleudervorgang  
**NEU:** Geräuschemissionsklasse

# NEUE KLASIFIZIERUNG DES ENERGIELABELS

## Was ist neu?

**Mit dem Stichtag 1. März 2021 wird die nächste Grundsatzreform und somit Überarbeitung des Energielabels umgesetzt. Neben der übersichtlicheren Darstellung der Geräteinformationen wurde auch Art und Umfang der Informationselemente überarbeitet und die Geräte aus dem Bereich Wasch-Trocknen in neue Effizienzklassen eingestuft.**

**Neue Testmethoden und strikte ECO-Design-Anforderungen bilden hier die Basis.**

Die Geräte werden nach der neuen Klassifizierung entsprechend tiefer eingestuft. Verfahren, mit deren Hilfe man die heutigen in die neuen Effizienzklassen umrechnen könnten, gibt es nicht. Denn mit Einführung der neuen Label kommen auch neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse zur Anwendung.

Dadurch wird es gemäß der EU-Richtlinien im ersten Step der Umstellung kaum Geräte in den neuen Klassen A und B geben.

Es ist uns jedoch ein Anliegen, die Energieeffizienz stetig zu optimieren, um


unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Um der Öffentlichkeit eine bessere Transparenz zu gewährleisten, hat die zuständige EU-Kommission zudem die Energielabel-Datenbank EPREL eingerichtet, die auf dem Energielabel per QR Code verlinkt ist.

Ausführlichere Informationen finden Sie hier:




## Altes Label

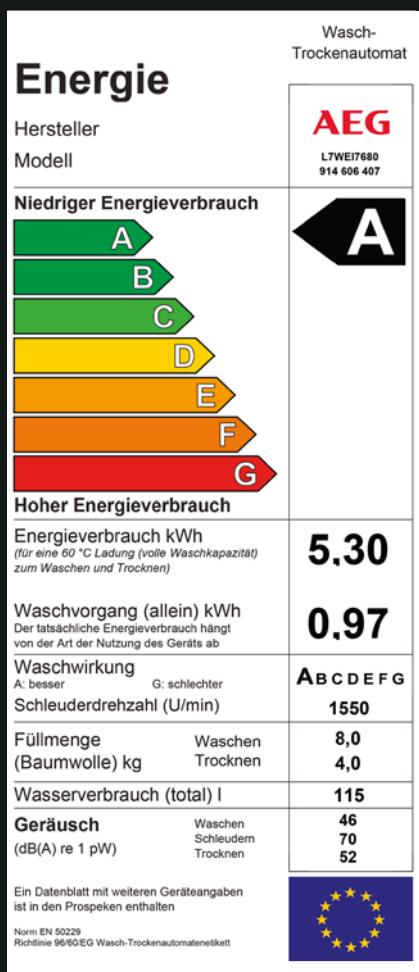

## NEU: QR-Code

Verlinkt zum Produkt in der Energielabel-Datenbank EPREL.

## Neues Label

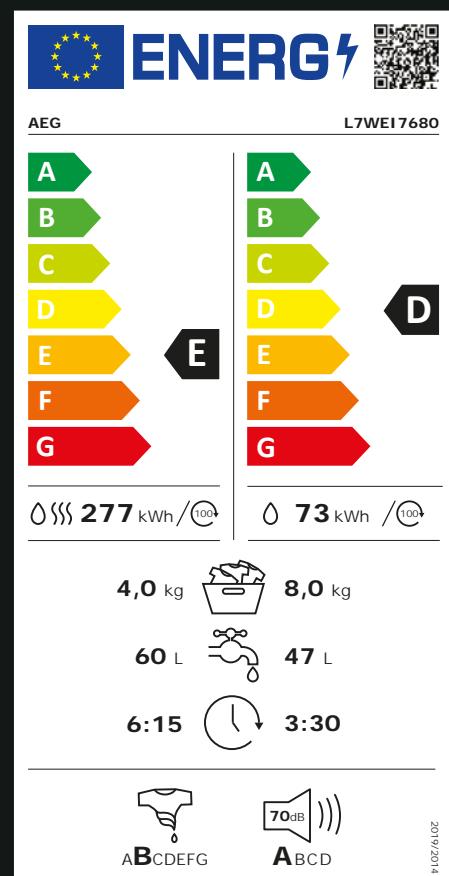



---

# SONDER-ZUBEHÖR

Herde/Backöfen	186
Dampfgarer	188
Gourmet Collection	189
Autark-Kochfelder	190
Mikrowellen	191
Kältegeräte	192
Spülen	193

# SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN

**(Einbau und 60 cm freistehend)**



**FlexiRunners™ Super Clean  
Vollauszug, 1 Paar \***

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für eine Ebene.



**FlexiRunners™ Super Clean  
Vollauszug, 3 Paar \***

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für drei Ebenen.



**FlexiRunners™ Vollauszug,  
1 Paar \***

Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



**FlexiRunners™ Vollauszug,  
3 Paar \***

Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.

Modell	TR1LFAV
PNC	944 189 354
SP	<b>€ 99,-</b>

Modell	TR3LFAV
PNC	944 189 359
SP	<b>€ 249,-</b>

Modell	TR1LFV
PNC	944 189 352
SP	<b>€ 89,-</b>

Modell	TR3LFV
PNC	944 189 358
SP	<b>€ 229,-</b>



**FlexiRunners™ Backauszug,  
1 Paar \***

Backauszug mit Teleskop-schienen – für eine Ebene.



**FlexiRunners™ Backauszug,  
3 Paar \***

Backauszug mit Teleskop-schienen – für drei Ebenen.



**Backblech**

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.  
B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5



**Backofen und Mikrowellen  
Reinigungsspray für Backofen  
und Mikrowellen, 500 ml**

Dieser Reiniger entfernt zuverlässig Fett und angebrannte Speisereste in Backöfen und Mikrowellen. Die verbesserte Formel lässt sich einfach und gleichmäßig auftragen ohne zu tropfen. Nicht reizend.

Modell	TR1LV
PNC	944 189 351
SP	<b>€ 69,-</b>


Modell	TR3LV
PNC	944 189 357
SP	<b>€ 159,-</b>

Modell	CTGR-AP
PNC	944 189 364
SP	<b>€ 39,-</b>

Modell	M3OCS200
PNC	902 979 933
SP	<b>€ 9,-</b>
VPE	12 Stk.

\* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten. \*\* Zusätzlich mit einer Antihaftbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

# SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN


**Brat- und Backblech**

- ProfiClean-Antihaftbeschichtung
- Für AEG MaxiKlasse™ Backöfen
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 4

**Brat- und Fettpfanne**

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfacher zu reinigen und schnittfest.  
B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 2,5

**Kuchenbackblech**

- Maxigröße
- Antihaftbeschichtung
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 2,5

**Kombirost**

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut.  
Nicht geeignet für Dampfgarer.

Modell	A4OZDT01
PNC	902 979 476
SP	<b>€ 49,-</b>

Modell	DPGR-AP
PNC	944 189 366
SP	<b>€ 39,-</b>

Modell	A4OZCT01
PNC	902 979 475
SP	<b>€ 49,-</b>

Modell	WS-AP
PNC	944 189 361
SP	<b>€ 39,-</b>


**Pizza-Set**

Erzeugt Steinofeneffekt. Ausgezeichnete Backergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet.

- Feuerfester Stein
- Holzbrett

**Patisserie-Profibackblech gelocht**

Patisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z.B. von Brot und Brötchen.

**AirFry Profibackblech**

Dieses AirFry Profibackblech eignet sich zum Zubereiten von Speisen – ohne großen Einsatz von Öl oder Frittelfett und ohne dabei auf den Geschmack zu verzichten. Einfach mit der Pizzastufe, je nach Lebensmittel, zwischen 180°–210 °C. Speisen werden gleichmäßig und schoenend von allen Seiten gegart, sodass sie außen knusprig und innen saftig und zart sind. Das AirFry Profibackblech passt in fast alle Backöfen und Herde von AEG.

**Easy2Clean-Backblech**

Easy2Clean-Beschichtung für eine leichte Reinigung. Das leicht zu reinigende Backblech weist eine innovative Keramikbeschichtung auf. Fett und andere Nahrungsmittelrückstände backen nicht an. So benötigen Sie weder Öl noch Backpapier. Alles was Sie zur einfachen Reinigung benötigen, sind heißes Wasser, ein feuchtes Tuch und etwas Spülmittel.

Modell	A9OZPS1M
PNC	902 979 797
SP	<b>€ 63,-</b>

Modell	A9OZBT10
PNC	902 979 493
SP	<b>€ 59,-</b>

Modell	A9OOAF00
PNC	902 980 163
SP	<b>€ 59,-</b>

Modell	A9OOAF11
PNC	902 980 259
SP	<b>€ 69,-</b>

# SONDERZUBEHÖR DAMPFGARER




**FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 1 Paar \***

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.



**FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 3 Paar \***

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.



**Edelstahl Rost für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung**

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut.



**Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht)**

Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.

Modell	TR1LFSTV
PNC	944 189 355
SP	€ 99,-

Modell	TR3LFSTV
PNC	944 189 360
SP	€ 229,-

Modell	WSS-AP
PNC	944 189 363
SP	€ 39,-

Modell	A9OBGC23
PNC	902 979 553
SP	€ 99,-



**Profi-Steam-Set**

Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.



**Sous-Vide-Beutel**

Mit diesen Sous-Vide-Beuteln in Restaurantqualität erzielen Sie immer perfekte Ergebnisse. Die Beutel können bei Temperaturspannen von -40 °C bis 120 °C genutzt werden und sind somit auch für Schnellgefrierer geeignet.  
• 50 Beutel pro Packung



**Dampfgarer Pflege**

**Entkalker für Dampfgarer, 250 ml**

Hochwirksamer und schonender Entkalker für Dampfgarer. Die spezielle Formel sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung des Garraums ohne Ihren Dampfgarer zu beschädigen.

Modell	A9OZS10
PNC	902 979 474
SP	€ 259,-

Modell	A3OS1
PNC	902 979 704
SP	€ 35,-

Modell	M3OCD200
PNC	902 979 948
SP	€ 8,-

\* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

# GOUPMET COLLECTION

## KOCHGESCHIRR-SERIE


**AEG Kochgeschirr-Set:  
zwei Töpfe, Pasta Einsatz  
und Bratpfanne**

Das AEG all-in-one Kochset besteht aus einer beschichteten Fettspfanne (Durchmesser 28 cm), einem 4 Liter und einem 6 Liter fassenden Topf mit dazu gehörigen Deckeln, sowie einem Edelstahlsieb für Pasta. Für alle Kochfelder geeignet mit perfekter Wärmeverteilung. Optimiert für Induktionskochfelder.

Modell	<b>A4SS</b>
PNC	902 979 889
SP	<b>€ 199,-</b>


**Pasta-Sieb**

Mit dem Pasta-Sieb bereiten Sie Nudeln kinderleicht zu. Sie können damit selbst große Nudelmengen einfach absieben und umfüllen. Zur Verwendung mit dem 6-Liter-Kochtopf von AEG.


**Konische Sauteuse**

Dies ist der ideale Topf zum Sautieren, aber auch zum schnellen Braten von kleinen Portionen in ein wenig Butter oder Öl.  
Durchmesser Ø 22 cm.


**Bratpfanne**

Die niedrigen Seiten der Bratpfanne sind optimal, um eine schnelle, gleichmäßige Hitze bereitzustellen und sanft und konsistent die Feuchtigkeit zu reduzieren.  
Durchmesser Ø 28 cm.

Modell	<b>A9ALPS01</b>
PNC	902 979 514
SP	<b>€ 99,-</b>

Modell	<b>A9ALCS01</b>
PNC	902 979 483
SP	<b>€ 119,-</b>

Modell	<b>A9ALFP01</b>
PNC	902 979 484
SP	<b>€ 129,-</b>


**Niedrige Schmorpfanne  
mit Deckel**

Diese große Schmorpfanne mit einem mittelhohen Rand ist ideal zum Schmoren, Köcheln, Dünsten oder andere Zubereitungsarten, wenn die Zutaten genug Platz haben und in der richtigen Menge an Flüssigkeit gegart werden müssen.  
Durchmesser Ø 30 cm.


**Stieltopf mit Deckel**

Durchmesser Ø 16 cm.  
Menge 1,7 Liter.


**Braten – Rechteckbräter  
mit Deckel**

Maße 39 x 28 x 8 cm.


**Bratpfannen-Set**

Dieses aluminiumbeschichtete champagnerfarbene Bratpfannen-Set mit 2 unterschiedlichen Größen, ist ideal für das tägliche Braten, Anbraten und Bräunen mit wenig oder gar keinem Öl. Beide Pfannen sind antihaftbeschichtet und heizen sich schnell und gleichmäßig auf. Ofenfest bis 250 °C. Ø 26/30 cm Pfannen sind für alle Arten von Kochfeldern geeignet.

Modell	<b>A9ALLC01</b>
PNC	902 979 485
SP	<b>€ 159,-</b>

Modell	<b>A9ALSA21</b>
PNC	902 979 682
SP	<b>€ 129,-</b>

Modell	<b>A9KLLC0</b>
PNC	902 979 677
SP	<b>€ 299,-</b>

Modell	<b>A9ALFPS1</b>
PNC	902 979 491
SP	<b>€ 125,-</b>

\* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

# GOURMET COLLECTION / SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER


**Koch- und Brat-Set mit  
3-fach Sandwichboden**

bestehend aus:

- 1 Topf (Ø 20 cm)
- 1 Topf (Ø 16 cm)
- 1 Bratpfanne (Ø 24 cm)


**Plancha-Grill**

Genießen Sie gesundes Grillen, Sautieren und Anbraten ohne zusätzliches Fett. Perfekte Hitzeverteilung auf allen AEG MaxiSense® Induktionskochfeldern. Haltbare Antihaftbeschichtung.

Maße: 43,2 x 22 x 1,8 cm


**Fusion Induktions-Wok**

Perfekte Verbindung von Stil und Funktionalität. Genaue, intensive Wärme überlässt Ihnen die Kontrolle. Ideal zum Schmoren und Köcheln.


**Salzblock**



Salzblock Maße:  
Länge 30 cm  
Breite 20 cm  
Höhe 3–4 cm  
Mit hochwertiger Edelstahlplatte.

<b>Modell</b>	<b>A3SS</b>
<b>PNC</b>	902 979 820
<b>SP</b>	<b>€ 139,-</b>

<b>Modell</b>	<b>A9HL33</b>
<b>PNC</b>	902 979 707
<b>SP</b>	<b>€ 209,-</b>

<b>Modell</b>	<b>FUSION-WOK</b>
<b>PNC</b>	944 189 320
<b>SP</b>	<b>€ 209,-</b>

<b>Modell</b>	<b>A2SLT</b>
<b>PNC</b>	902 979 822
<b>SP</b>	<b>€ 105,-</b>


**ProBox**

Der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder werden durch den Schutzboden ganz einfach sichergestellt. Der Einbau einer Schublade unter dem Kochfeld klappt einwandfrei.

**ProBox-6IR**

Schutzboden für autarke Kochfelder.

**ProBox-8R9I**

Schutzboden für autarke Kochfelder.

<b>Modell</b>	<b>PBOX-6IR</b>
<b>PNC</b>	944 189 313
<b>SP</b>	<b>€ 79,-</b>

<b>Modell</b>	<b>PBOX-8R9I</b>
<b>PNC</b>	944 189 315
<b>SP</b>	<b>€ 89,-</b>

# SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER/MIKROWELLEN



## **Edelstahl Pflege Reinigungscreme für Edelstahl, 300 ml**

Diese Reinigungscreme reinigt alle Edelstahloberflächen und hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film. Ohne Verkratzen.

## **Glaskeramik-Pflege Kochfeld-Reinigungscreme, 300 ml**

Dieser Reiniger reinigt und poliert effizient und bildet einen Schutzfilm, der die künftige Reinigung erleichtert. Für Glaskeramik-, Induktions- und Glaskochfelder. Konzentrierte Formel.

## **Edelstahl Reinigungsspray für Edelstahl, 500 ml**

Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.

<b>Modell</b>	<b>M3SCC200</b>
<b>PNC</b>	902 979 952
<b>SP</b>	<b>€ 9,-</b>
<b>VPE</b>	12 Stk.

<b>Modell</b>	<b>M3HCC200</b>
<b>PNC</b>	902 979 958
<b>SP</b>	<b>€ 9,-</b>
<b>VPE</b>	12 Stk.

<b>Modell</b>	<b>M3SCS200</b>
<b>PNC</b>	902 979 943
<b>SP</b>	<b>€ 9,-</b>
<b>VPE</b>	12 Stk.



## **M-Cuisine Mikrowellen Reis- und Getreidekocher**

- Dieser Mikrowellen-Reiskocher ermöglicht das Abmessen, Waschen, Kochen und Servieren von Reis und anderem Getreide innerhalb von Minuten
- 2-Liter-Kochtopf mit Deckel
- Maße: 22 x 18 x 14 cm

## **Mikrowellen-Kochset, stapelbar, 4-teilig, steinfarben/rot**

- Multifunktional verwendbar
- Kochtopf, Dämpfer und Grillplatte in Einem
- BPA- und BPS-Frei
- Spülmaschinenfest

## **Mikrowellen Omelett Schüssel, rot**

- Alles in einem einzigen Behälter zubereiten und kochen
- BPA- und BPS-Frei
- Spülmaschinenfest

<b>Modell</b>	<b>A9MBSTE2</b>
<b>PNC</b>	902 979 728
<b>SP</b>	<b>€ 27,-</b>
<b>VPE</b>	1 Stk.

<b>Modell</b>	<b>A9MBSET</b>
<b>PNC</b>	902 979 729
<b>SP</b>	<b>€ 28,-</b>
<b>VPE</b>	1 Stk.

<b>Modell</b>	<b>A9MBOML</b>
<b>PNC</b>	902 979 730
<b>SP</b>	<b>€ 12,-</b>
<b>VPE</b>	1 Stk.

# SONDERZUBEHÖR KÜHLEN

**Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühlgeräte 88 cm Nische**



## Kühlschrank-Reinigungsspray für Kühlschränke, 500 ml

Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank.



## Flaschenhalter

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern.  
Wine Rack für 178 cm, 158 cm, 145 cm, 140 cm, 123 cm und 88 cm.  
Bottle Rack für 103 cm Nische.



## AEG Drehablage „SpinView“

Eine einzigartige um 360° Grad drehbare Ablage, für einfachen Zugriff auf alle Lebensmittel im Kühlschrank. Kein Umsortieren mehr nötig mit dem AEG SpinView.



## AEG entnehmbares Ausziehtablett

Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht Dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf alle Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe.

### Modell M3RCS200

PNC	902 979 938
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

### Modell Wine Rack

PNC	925 989 682
SP	€ 43,-

### Modell A6RHSW31

PNC	902 979 890
SP	€ 109,-

### Modell A6RHES31

PNC	902 979 891
SP	€ 99,-

# SONDERZUBEHÖR

## SPÜLEN



### Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler und Waschgeräte

**WRFLEX100:**  
Set Zu-/Ablaufschlauch-  
Verlängerung – 1 m.

**WRFLEX200:**  
Set Zu-/Ablaufschlauch-  
Verlängerung – 2 m.

### Glaskorb

Glaskorb für bis zu 8 langstielige  
Gläser.

Modell	FLEX100
PNC	911 740 524
SP	€ 55,-

Modell	FLEX200
PNC	911 740 525
SP	€ 69,-

Modell	A9SZGB01
PNC	902 979 555
SP	€ 29,-



**Seitliche Edelstahlverblendung**  
Nischenverblendung aus Edel-  
stahl. Zur seitlichen Befestigung  
und hochwertigen Verblendung  
der Gerätenische durch Edel-  
stahlleisten.

**FITS-ALLII Fußverlängerung**  
Kit für den Einbau der ProClean™  
Modelle in eine Großraum-  
Nische.

**PerfectFit Geschirrspüler-  
Türblenden-InstallationsKit**  
Patentierte schnelle Installation  
für alle Küchendesigns  
Für alle Türblenden von  
650–780 mm  
Für alle Nischenhöhen von  
820–880 mm  
Keine speziellen Änderungen  
nötig bei Sockel von 4–170 mm  
Für alle Blendengewichte von  
2–10 kg.

Modell	TB60
PNC	902 979 642
SP	€ 29,-

Modell	FITS-ALLII
PNC	911 740 625
SP	€ 39,-

Modell	M2DK2
PNC	902 980 043
UVP	€ 29,-

# SONDERZUBEHÖR SPÜLEN



## Intensive Pflege Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2 x 100 g = 200 g

Modell	M3GCP300
PNC	902 979 928
SP	€ 10,-
VPE	12 Stk.

## Klarspülmittel, 300 ml

Dieses Klarspülmittel sorgt für ein trockenes und glänzend sauberes Geschirr. Es bekämpft Wasserflecken auf allen Oberflächen – von Messern bis hin zu Weingläsern – und unterstützt den Trockenvorgang Ihrer Geschirrspülmaschine.

Modell	M3DCR200
PNC	902 979 921
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

## Intensive Reinigung Entfettungsmittel für Geschirrspüler

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

Modell	M3DCP200
PNC	902 979 920
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

## Universalentkalker

Universalentkalker (1 Liter) für alle wasserführenden Haushaltsgroß- und Kleingeräte.

Modell	M3KCD200
PNC	902 979 913
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



## Regeneriersalz Geschirrspüler- und Waschmaschinensalz.

Dieses Salz, verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

Modell	M3GCS200
PNC	902 979 927
SP	€ 3,-
VPE	12 Stk.

## Waschmaschinen-Geschirr- spüler Pflegeset 3-in-1 Reinigung und Pflege Entfettungs-, Ent- kalkungs- und Hygienemittel

Entfetten, entkalken und hygienisch reinigen mit einem einzigen Produkt. Dieses hochwertige Produkt bietet eine komplette Reinigung und Pflege für Ihre Waschmaschine und Geschirrspülmaschine. Inhalt 6 Beutel je 50 g.

Modell	M3GCP400
PNC	902 979 918
SP	€ 10,-
VPE	12 Stk.



# EINBAU- TECHNIK

Einbau-Herde/Backöfen	196
Kochfelder	197
ComboHob	198
Dunstabzugshauben	202
Kühl-/Gefriergeräte	204
Geschirrspüler	205
Waschgeräte/Waschtrockner	207
Installation	208

# EINBAU-HERDE/-BACKÖFEN

## Installation der Einbau-Herde


Die Geräte sind gemäß Maßbild in die Möbel einzusetzen. Der Möbelfachboden des Umbauschrances (max. 530 mm) muss immer kürzer sein als die Seitenwand (mind. 550 mm), dadurch ergibt sich gegenüber der Rückwand (Mauer) ein Spalt von min. 20 mm.

Es ist darauf zu achten, dass dieser Spalt nach unten zum Sockelraum des Umbauschrances hin offen ist.

**ACHTUNG!** Die Nischenhöhen-Abmessung ist unbedingt einzuhalten (das heißt, nicht über und nicht unter dem vorgegebenen Maß). Der Abstand von 5 mm, der sich aus der Differenz von Nischen- und Gerätehöhe ergibt, muss zwischen UK-APL und OK-Gerät liegen. Er darf nicht durch Querstreben (Transportleisten) verdeckt oder gar durch Unterlagen unter dem Gerät ausgeglichen werden!

**Der Einsatz von Wärmeschutzleisten ist bei Pyrolyse-Herden und Pyrolyse-Backöfen gestattet, wenn der Möbelfachboden eingekürzt und ein Luftspalt von min. 20 mm vorhanden ist.**


Bei Anordnung der Einbau-Herde in den Ecken von L- und U-Küchen ist aus Gründen der einwandfreien Bedienbarkeit ein Mindestabstand der Schränke und Herde von 60 mm zur Ecke durch Eckpassstücke einzuhalten. Schubkästen, Auszüge, Backofentür etc. haben dann ausreichend Abstand. Bei Ecklösungen ist der Überstand (s. Skizze) des Backofentürgriffs zu berücksichtigen.

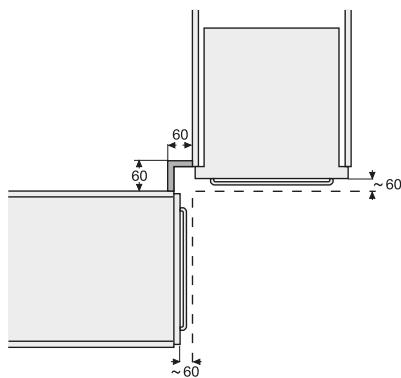

**Achtung!**  
Bei Ecklösungen mit  
Herd in der Ecke (nicht  
empfehlenswert).  
Griffanordnung und  
-abmessungen gemäß  
Skizze beachten.

## Einbau-Backöfen: Anschluss-Skizzen (Maße in mm):



Backöfen mit 60 cm Höhe.

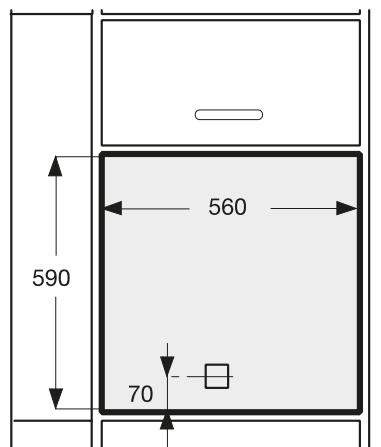


**ACHTUNG!**  
AEG Einbau-Herde  
dürfen nur mit AEG  
Einbau-Mulden  
kombiniert werden.  
Die Verwendung einer  
anderen Einbau-  
Mulde schließt jegliche  
Haftung durch die  
AEG aus.

## Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Mastery Range

Diese Geräte bieten dem Küchenplaner diverse Planungsfreiheiten, wie zum Beispiel, die Kombination mit einem Induktionskochfeld in einer 30iger Arbeitsplatte, einem vorgezogenen Fachboden und die perfekte Kombination mit Kompaktgeräten.

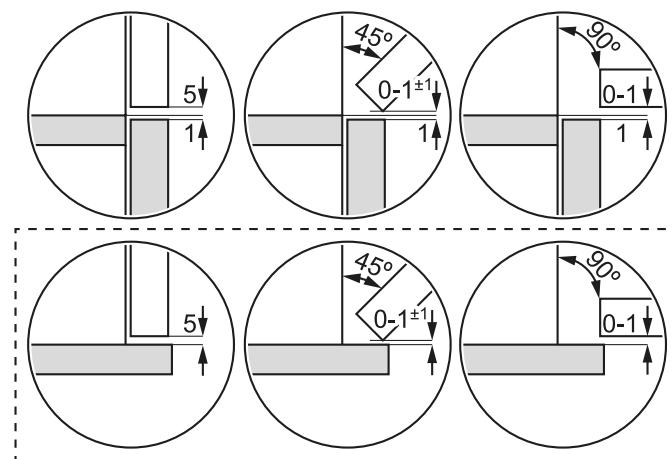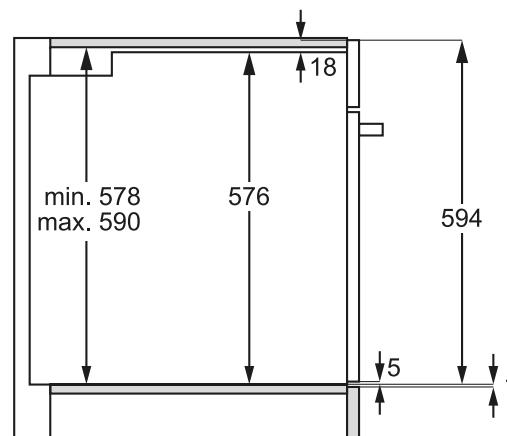

## Kompakt-Backöfen der Mastery Range

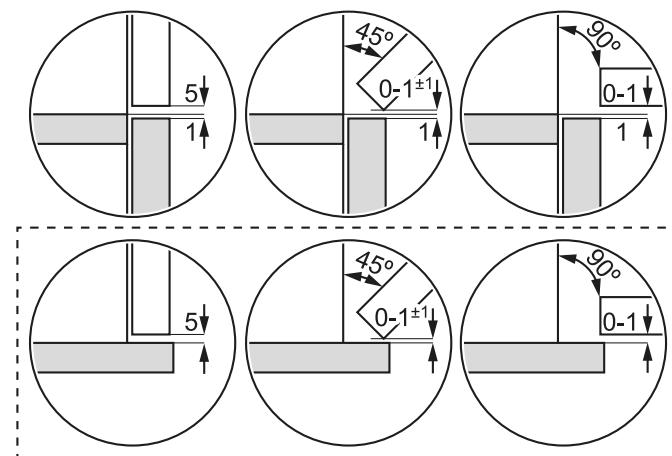

# KOCHFELDER

## Einbau-Mulden

### Wichtige Hinweise für Planung und Vorbereitung der Küchen-Montage:

- 1)** Kochmulden und Kochfelder dürfen nicht mit Silicon-Dichtungsmassen etc. eingeklebt werden. Ausnahme: Flächenbündige Kochfelder.
- 2)** Alle Arbeitsplatten-Ausschnitte sind mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln (Verarbeitungs-Vorschrift der Möbelindustrie).
- 3)** Ausschnitte in APL-Materialien, die sich unter Wärme- und Feuchtigkeitseinfluss verändern, dürfen nur bis zu einer Mindestüberdeckung von Mulde und Ausschnitt von 5 mm verändert werden.
- 4)** Bei nachträglich nicht mehr zu korrigierenden Ausschnitten (z.B. in Granitplatten) empfiehlt es sich, die Maßangabe unbedingt einzuhalten (Mindestmaß) oder die angegebene Plus-Toleranz (+1) in die Bemessung mit einzubeziehen.
- 5)** Bei Planung der Küche sind die üblichen Abstände von Kochmulden zu Wänden und Möbeln, in der Regel mindestens 50 mm, zu beachten.
- 6)** Liegen bei unsymmetrischem Einbau Kochmulden und Kochfelder mit der Abdeckwanne auf der Oberkante von Unterschrank-Seiten auf, müssen die Seiten um mindestens 10 mm gekürzt werden.
- 7)** Der Einbau eines autarken Kochfelds über einem Kühlenschrank, oder Geschirrspüler ist nicht erlaubt.

## Einbau-Induktions-Kochmulden

### Die neue Generation an Induktionskochfeldern mit SlimFit-Design wurden so entwickelt, dass wir folgende Planungsmöglichkeiten ohne Probleme realisieren können:

- in Kombination mit einem Backofen/Herd beträgt die min. Arbeitsplattenstärke 30 mm
  - direkt unter dem Kochfeld kann ein Schubkasten geplant werden
  - ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig, bzw., wird nicht mehr vorgeschrieben
  - es gibt keine Be- und Entlüftungsvorgaben mehr
- Somit bieten wir für den Küchenplaner und dem Monteur im Bereich Induktionskochfeld ein Sorglospaket an.

**Ein Schutzboden bzw. eine ProBox ist dann nur noch bei den strahlungsbeheizten Kochfeldern notwendig, sowie bei Induktionskochfeldern ohne SlimFit-Design.**




## Einbau in Granit-Platten

Bei Granitarbeitsplatten bzw. allen Marmor- und Natursteinen unbedingt die Herstellerangaben bzgl. Vorbehandlung, Imprägnierung etc. beachten! Ansonsten besteht Gefahr der Fleckenbildung und Verfärbung, speziell um den Kochfeld-, aber auch im Geschirrspülerbereich!


## Flächenbündige Kochfelder

Beim Einbau flächenbündiger Kochfelder ist darauf zu achten, dass zu beschichteten Arbeitsplatten wenigstens einige Zehntel Millimeter Höhendifferenz besteht. Erhitztes Kochgeschirr, halb über das Kochfeld hinaus geschoben, bildet eine Wärmebrücke, die sonst zu APL-Beschädigungen führt.

## Minimale Arbeitsplattenstärke für AEG-Kochfelder

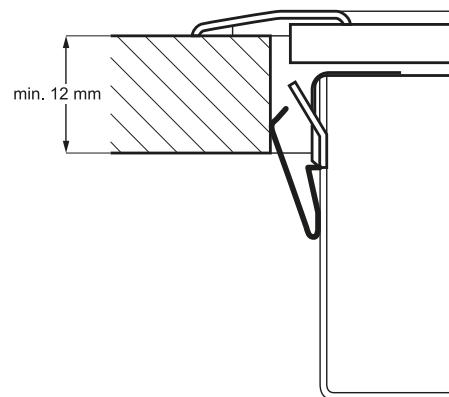

Bei der Kombination Induktions-Kochfeld SlimFit-Design über einem Herd/Backofen ist mindestens eine Arbeitsplattenstärke von 30 mm notwendig.

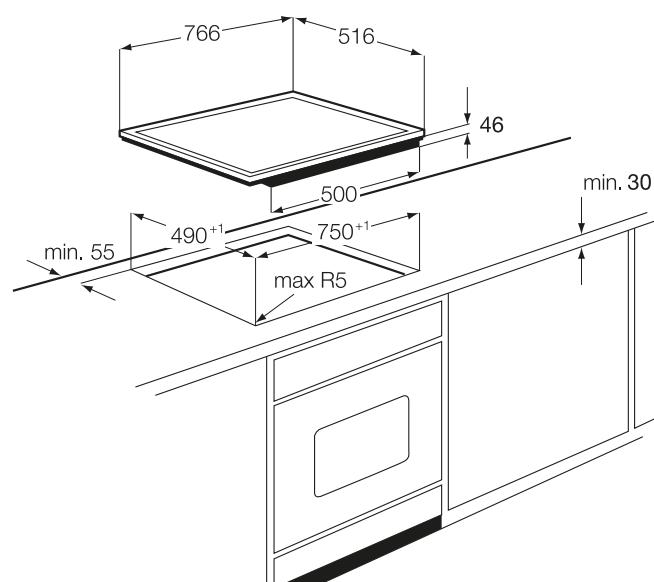


# COMBOHOB


IDK 84453 IB ComboHob / IDE 84243 IB ComboHob Easy

## Umluftversion


**Unterschranktiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank**

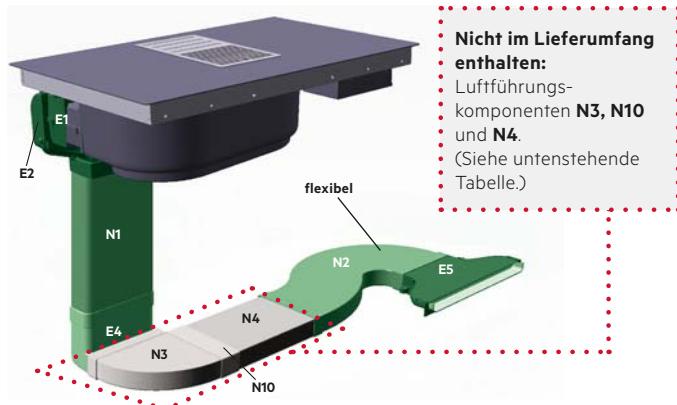

**Unterschranktiefe 60 cm, Auslass vorne**

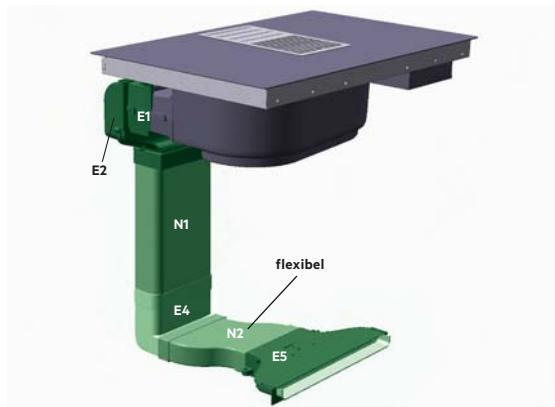


**Unterschranktiefe >60 cm, Auslass vorne**

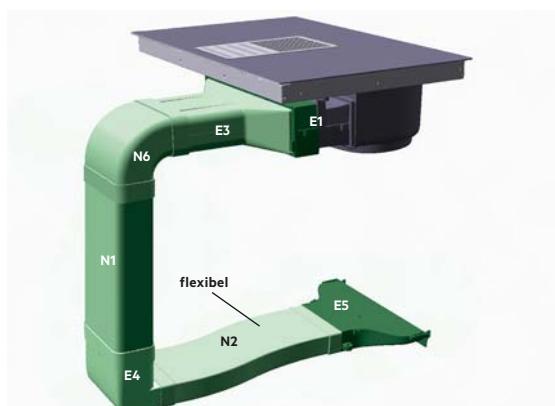

IDE 74243 IB ComboHob Easy

## Umluftversion

**Zubehör für die Umluftinstallation**

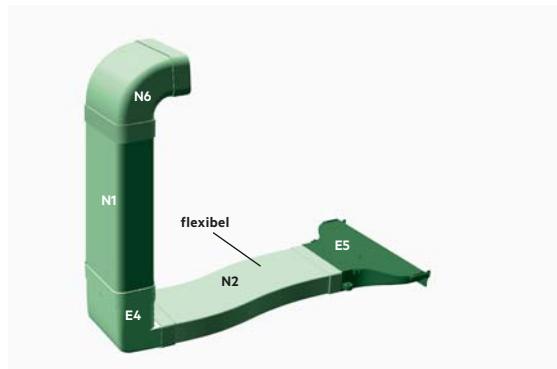

**Im Lieferumfang enthalten:**  
Luftführungskomponenten **E4, E5, N1, N2, N6**

Weiteres Zubehör ist über den Fachhandel oder als Ersatzteil zu beziehen (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.	Ersatzteil-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043	405 538 525 8
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002	405 538 526 6 nicht bestellbar
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004	405 538 524 1

# COMBOHOB

**IDE 84244 IB ComboHob Easy**

## Abluftversion

**Unterschranktiefe 60 cm, Auslass hinten**



**Unterschranktiefe 60 cm, Auslass seitlich**



### Im Lieferumfang enthalten:

Luftführungskomponenten **E6, 1x N6**


**Weiteres Zubehör ist über den Fachhandel zu beziehen**

(Firma Naber, COMP AIR flow)


Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.	Ersatzteil-Nr.
N1	F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr / 500 mm	4043001	405 538 494 7
N5	F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°	4043003	405 538 527 4
N6	F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°	4043004	405 538 500 1
N7	F-EST 150 Endstück	4043006	405 538 529 0
N8	F-UR 150 Umlenkstück 90°	4043002	405 538 528 2
N9	F-RBH 150 Rohrbogen 15°	4043007	405 538 496 2
N11	F-RVB 150 Rohrverbinder	4043005	405 538 670 2

# COMBOHOB – ABLUFTVERSION


**Unterschranktiefe 60 cm,  
Auslass hinten**

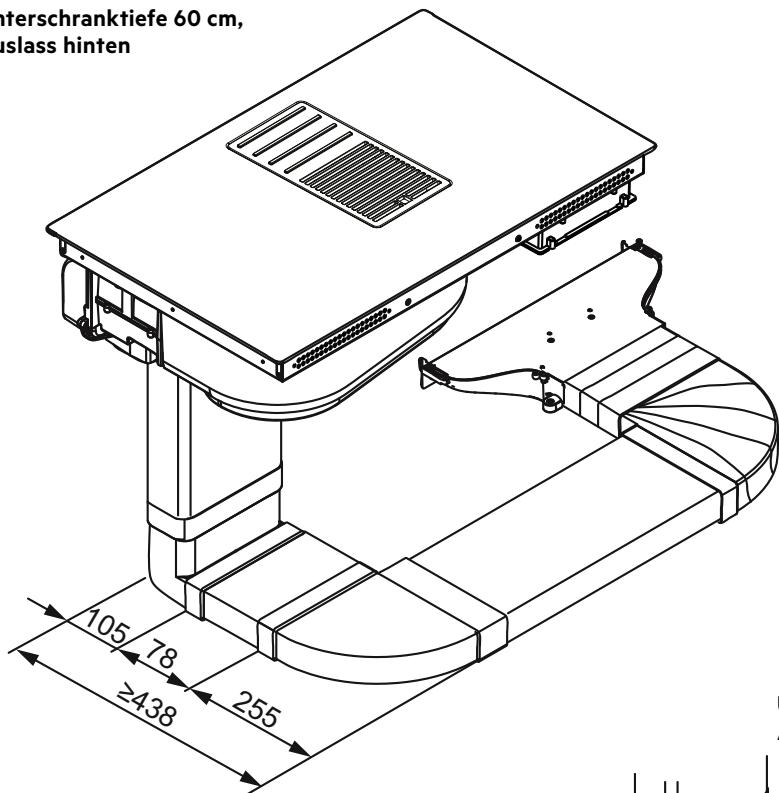


**Unterschranktiefe >60 cm,  
Auslass seitlich**

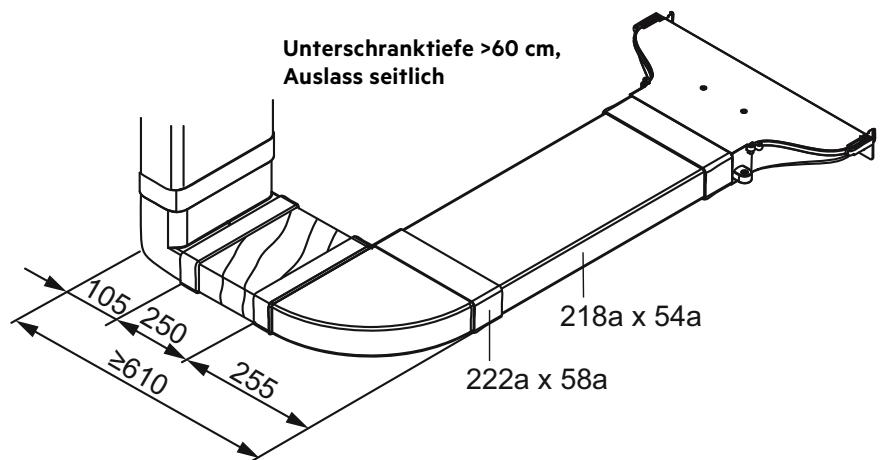




**Unterschranktiefe 60 cm,  
Auslass seitlich**

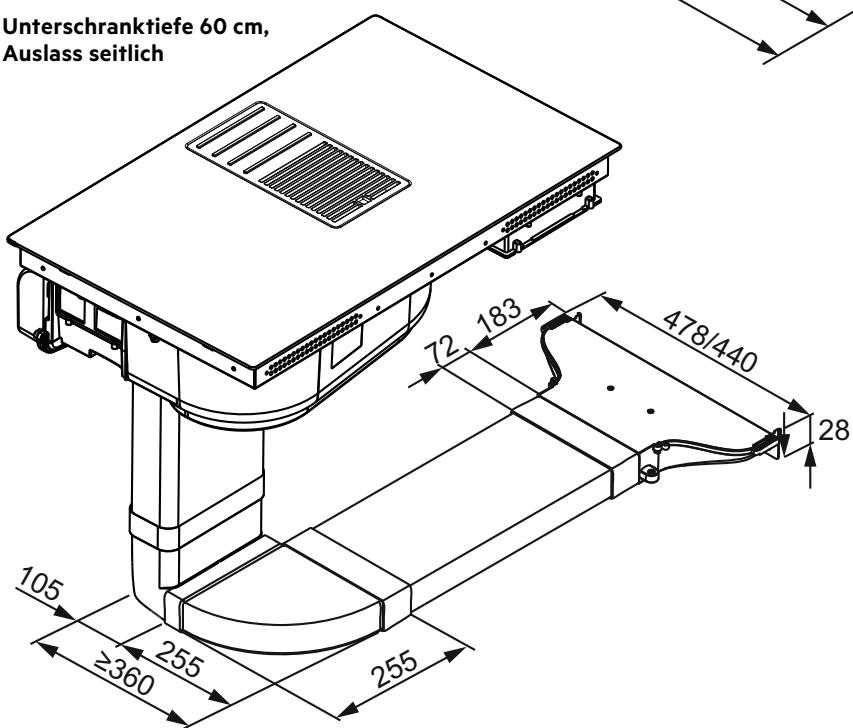

**Unterschranktiefe 60 cm,  
Auslass hinten**

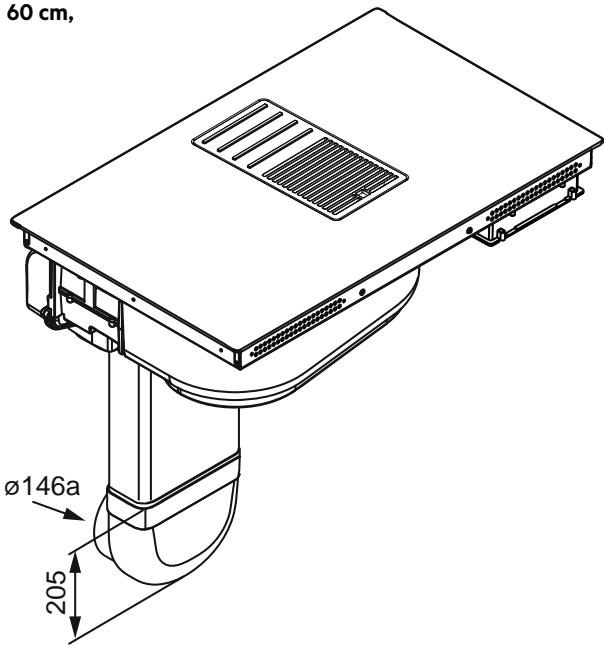

**Unterschranktiefe 60 cm,  
oder > 60cm; Auslass seitlich**

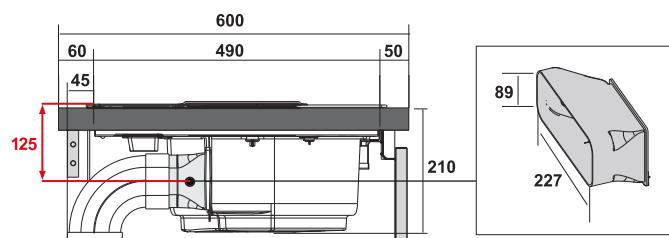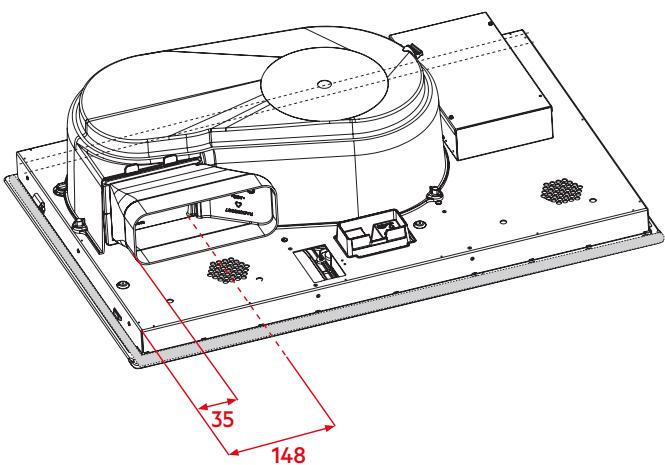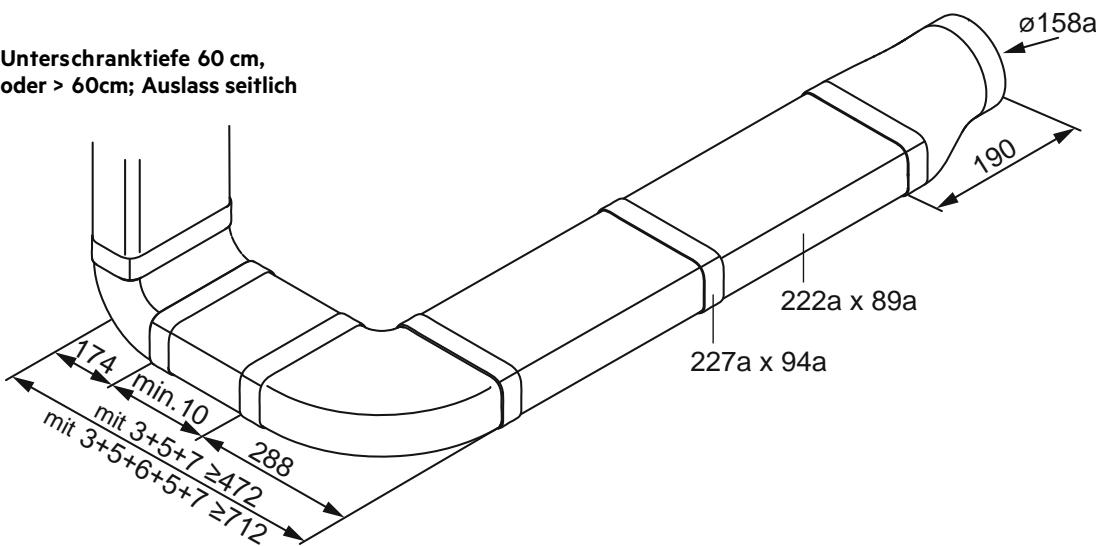

# DUNSTABZUGSHAUBEN

## Planungsgrundlagen

### Leistungsermittlung:

Die Auswahl der richtig dimensionierten Dunstabzugshaube muss den räumlichen Gegebenheiten angepasst sein.

Als Faustregel dient hierzu die Formel  $Q = V \times f$ , wobei gilt

- $Q$  = Förderleistung in cbm/h,
- $V$  = Volumen des zu be-/entlüftenden Raumes in cbm ( $V = \text{Grundfläche } A \text{ in qm} \times \text{Raumhöhe } h \text{ in m}$ ),
- $f$  = Luftumwälzfaktor, der einen Minimumwert von 6 und ein Maximum von 12 darstellt. Die Raumluft muss um diese Beträge stündlich umgewälzt werden, um gutes Raumklima zu erhalten.

**Die ermittelte Max.-Förderleistung ist ein theoretischer Wert, der um ca. 20% erhöht werden sollte, um eventuelle Verluste aus dem nachgeschalteten Abluftkanalsystem weitestgehend kompensieren zu können.**

### Zuluft:

Bei Abluftbetrieb muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der abgeführten Luft ausreichend Frischluft nachgeführt wird. Das wird am besten durch die Verwendung eines Abluft-/Zuluftmauerkastens sichergestellt, der stets entsprechend der eingestellten Haubenleistung die richtig zugeordnete Frischluftzufuhr gewährleistet. Das kann aber nur zufriedenstellend funktionieren, wenn der Haubenaustrittsquerschnitt konstant bis zum Mauerkastenanschluss – ohne jegliche Querschnittsänderung und möglichst wenigen Umlenkungen – fortgeführt wird.

### Leistung:

Optimale Leistung wird nur unter vorgenannten Bedingungen erzielt. Nur dann kann geräuscharmer Dauerbetrieb gewährleistet werden.

**Achtung:** Zuviel Zuluft führt keinesfalls zu besserem Wirkungsgrad!

Mit geringfügig weniger Zuluft wird leichter Unterdruck erzeugt, der den Abtransport der verbrauchten Luft beschleunigt. Bei gleichzeitigem Betrieb offener Feuerstellen ist im Abluftbetrieb Vorsicht geboten! Hier muss die Feuerstättenverordnung beachtet werden (der Unterdruck darf 0,04 mbar nicht überschreiten!).

### Aktivkohlefilter:


Für Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb wird der Einsatz eines Aktivkohlefilters vorgeschrieben. Je nach Kochgewohnheit muss dieser etwa einmal vierteljährlich ausgetauscht werden. Es empfiehlt sich, einen neuen Filter nicht gerade mit geruchsintensiven Speisen (Sauerkraut, Fisch, Zwiebeln etc.) „einzuweihen“, da sich diese Stoffe um die Kohlegranulate ansiedeln und jederzeit wieder freigesetzt werden können. Die Aktivkohlefilter einiger Hauben sind regenerierbar (siehe Sonderzubehör) und können bis zu vier Jahren verwendet werden.

### Abluft:


Die Abluft darf nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein eingeleitet werden, genauso wenig wie in einen Schacht, der der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient. Bei Einleitung der Abluft in einen nicht mehr in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskanal ist zweckmäßigerweise Rat und Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.

## Kamin- und Inselhauben

Verwendung der Öffnung im **Umluftkamin** (je nach Modell in Deckennähe oder in der Mitte des Kamins) für die Frischluft-Zufuhr durch einen Abluft-/Zuluft-Mauerkasten. Sinnvoll nur bei Luftführung nach hinten oder seitlich und nur bei Verwendung des Mauerkastens MKZ oder ähnlicher Zuluft-Einrichtung (mögliche Kondensatbildung in der kalten Jahreszeit; auch auf jeweilige Kamintiefe achten!).

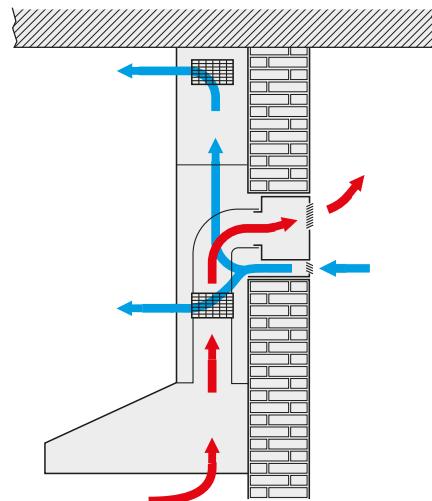

## Planungsgrundlagen

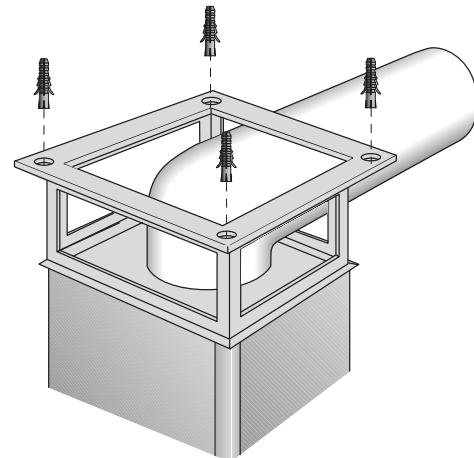

### Deckenadapter (nicht im Sonderzubehör!)


zum Umlenken des senkrechten Luftanschlusses bei Inselhauben durch Abhängen/Überbauen der Haube (Entwurf als Vorschlag zur Eigenfertigung).

# DUNSTABZUGSHAUBEN

## **Empfehlung Naber**

AEG empfiehlt für eine optimale Funktionsweise unserer Dunstabzugshauben das COMPAIR flow 150 System der Firma Naber. Durch den Einsatz des COMPAIR flow 150 Systems werden leistungsstarke Hauben noch effektiver und Geräusche werden durch die Vermeidung von Druckverlusten minimiert.

[www.naber.de](http://www.naber.de)

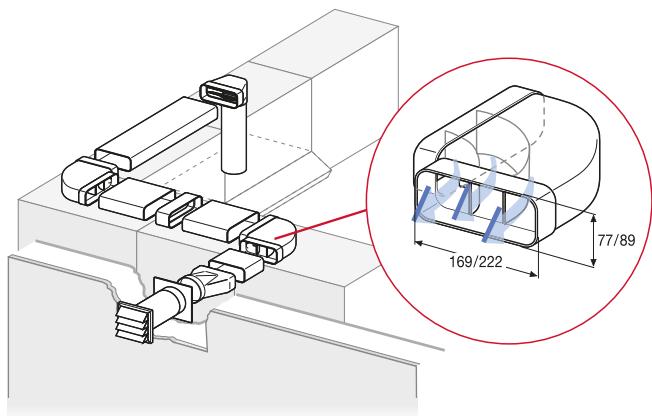

**COMPAIR flow 125/150 System** mit Leitkörper-Technologie

## **Mindestabstände über Kochfeldern generell:**

Die definitiven Abstände sind der jeweils zugeordneten Montageanweisung der Geräte zu entnehmen.

## **Einbautechnik – Montage**

Die einfache und schnelle Montage erleichtert zum Teil die beigefügte Montage-Schablone. Die elektrische Anschlussleitung kann nach oben und unten herausgeführt werden, für die integrierbaren und Flachschildhauben nur nach oben. Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann liegt sie oberhalb von Oberschränken, so dass der Stecker leicht herausgezogen werden kann. Der Abstand von Kochmulde bis Haubenunterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, min. 65 cm über Elektroherden, über Gas-, Kohle- und Ölherden min. 70 cm.

# KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

## Montage Festtürtechnik

Die Montagetechnik der Festtürgeräte wurde modifiziert und wesentlich vereinfacht. Stabile Metallwinkel sorgen für feste Verbindung zwischen Gerätetür und Möbelfront.

## Kombination Kühler/Gefrierer

Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit) kann zur Verbesserung der Luftzirkulation ein Ausschnitt 300 x 300 mm in die Bodenplatte zwischen den beiden Geräten erforderlich werden.

## Einbau Kühlgerät neben Herd

Aufgrund der inzwischen verbesserten Isolationstechnik und der Eigenventilation der Kühlgeräte können diese Einbaugeräte in Ihren Einbaumöbeln ohne Probleme nebeneinander aufgestellt werden.

## Maximal zulässiges Möbelfrontgewicht

### Kältegeräte ohne SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
<b>820 mm Kühlgerät</b>	31 kg	
<b>820 mm Gefriergerät</b>	40 kg	
<b>880 mm Kühlgerät</b>	25 kg	
<b>880 mm Gefriergerät</b>	40 kg	
<b>1030 mm Kühlgerät</b>	19 kg	
<b>1030 mm Gefriergerät</b>	38 kg	
<b>1225 mm Kühlgerät</b>	18 kg	
<b>1225 mm Gefriergerät</b>	38 kg	
<b>1400 mm Kühlgerät</b>	35 kg	
<b>1400 mm Gefriergerät</b>	33 kg	
<b>1780 mm Kühlgerät</b>	26 kg	
<b>1780 mm-0 °</b>	26 kg	
<b>1780 mm Gefriergerät</b>	26 kg	
<b>1780 mm-Combi</b>	20 kg	41 kg
<b>1780 mm-Combi 0 °</b>	28 kg	42 kg


### Kältegeräte mit SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
<b>820 mm Kühlgerät</b>		
<b>820 mm Gefriergerät</b>		
<b>880 mm Kühlgerät</b>	43 kg	
<b>880 mm Gefriergerät</b>	58 kg	
<b>1030 mm Kühlgerät</b>		
<b>1030 mm Gefriergerät</b>		
<b>1225 mm Kühlgerät</b>	36 kg	
<b>1225 mm Gefriergerät</b>	56 kg	
<b>1400 mm Kühlgerät</b>	52 kg	
<b>1400 mm Gefriergerät</b>	50 kg	
<b>1780 mm Kühlgerät</b>	29 kg	
<b>1780 mm-0 °</b>	29 kg	
<b>1780 mm Gefriergerät</b>	49 kg	
<b>1780 mm-Combi</b>	38 kg	59 kg
<b>1780 mm-Combi 0 °</b>	45 kg	59 kg


# GESCHIRRSPÜLER

## Geschirrspüler, 60 cm und 45 cm breit


### Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....PM und FE.....P

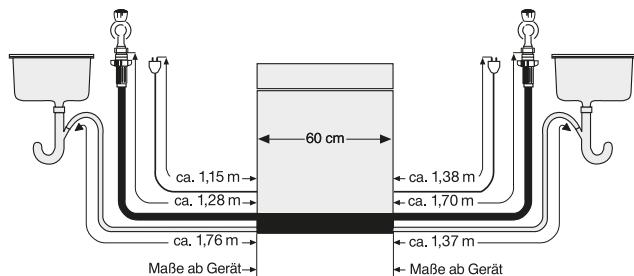

### Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....ZM und FS.....Z

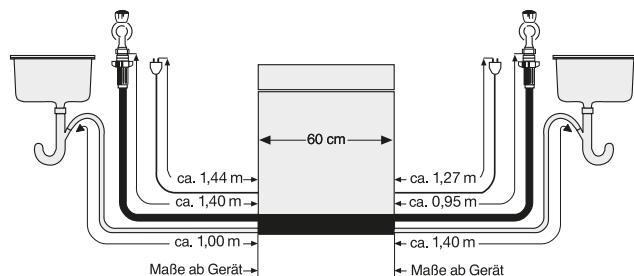

### Kabel- und Schlauchlängen bei 45 cm Geschirrspüler FE.....PM/ZM und FS.....P/Z

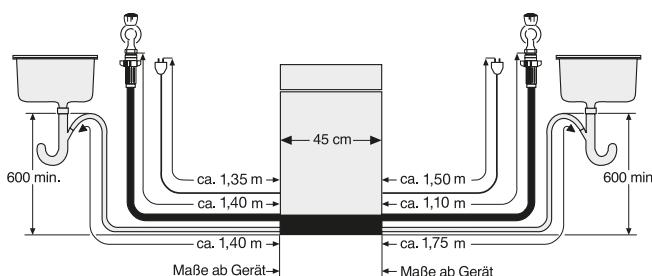

## Für 60 cm und 45 cm


### – Verlängerung von Zu- und Ablaumschlauch.

Verlängerungs-schlauchsätze	Länge in mm	E-/ET-Nummer
Flex 100	1000	911 740 524
Flex 200	2000	911 740 525 (Bezug über Vertrieb)
Wrasenschutzfolie		140 030 693 059 (Bezug über KD)

Die Schlauchverlängerung Flex (Zu- und Ablaumschlauch kompl.) kann für alle Geräte, auch Waschgeräte, genutzt werden.

### Front für integrierbare Geschirrspüler (Fi 60/Fi60 L)

(Möbelersatztür) für integrierbaren Unterbau-Geschirrspüler 60 cm.

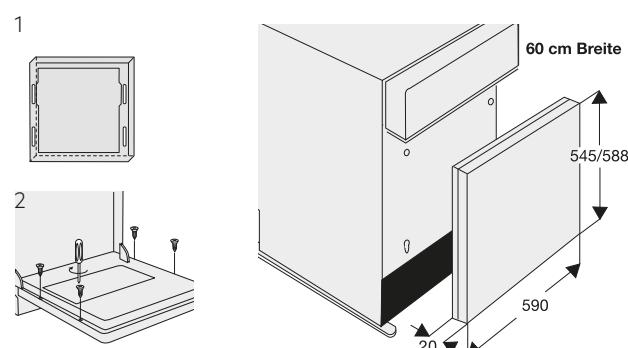

Stufenlose Anpassung an die unterschiedlichen Küchenmöbel-Sockelhöhen durch verstellbare Ausgleichsblendenstücke, die allen integrierbaren Unterbau-Geschirrspülern 60 cm beigelegt.

### Anschluss


Alle AEG Ein- und Unterbau-Geschirrspüler sind mit Rundum-Wasserschutz, d.h. Sicherheitsventil im Gerät, doppelwandigem Zulaufschlauch, Überlauf-, Auslaufschutz, ausgestattet. Der Ablaumschlauch ist unabhängig vom Zulaufschlauch verlegbar. AEG Geschirrspüler sind wasserzulaufseitig rücksaugsicher (DVGW). Besondere Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich.

# GESCHIRRSPÜLER

## Schlepptürtechnologie für FS.....P

Die neue Schlepptürtechnologie ermöglicht die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht.

Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extra langer Möbelfronten bis 825 mm.

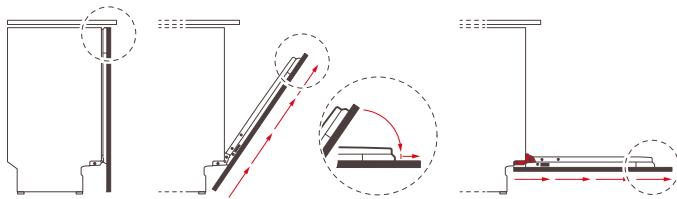

## Übersicht Schlepptürtechnologie

	<b>ProClean 60 cm</b>	<b>60 cm Einstieg/45 cm</b>
Frontlänge	670–825 mm	645–776 mm
Sockel	0–140 mm	40–175 mm
Spaltmaß	2 mm	2 mm
Justage nach Frontmontage	ja	ja
Seitliche Befestigung	ja	nein
Nische bis 94 cm	ja	nicht empfohlen


## Frontgewicht

Bauart	Frontgewicht
<b>FE.....ZM 60 cm</b>	2–8 kg (automatische Türbremse)
<b>FS.....Z 60 cm</b>	2–10 kg (automatische Türbremse)
<b>FE.....PM/ZM 45 cm</b>	1,5–6 kg (automatische Türbremse)
<b>FS.....Z 45 cm</b>	2–7,5 kg (automatische Türbremse)
<b>FS.....P 60 cm</b>	2–10 kg (automatische Türbremse)
<b>FE.....PM 60 cm</b>	2–8 kg (automatische Türbremse)

## Servicescharnier (Schlepptürtechnik) für Frontgewicht 7–15 kg

(Bezug und Einbau über KD)

ET-Nummer 405 527 493 2

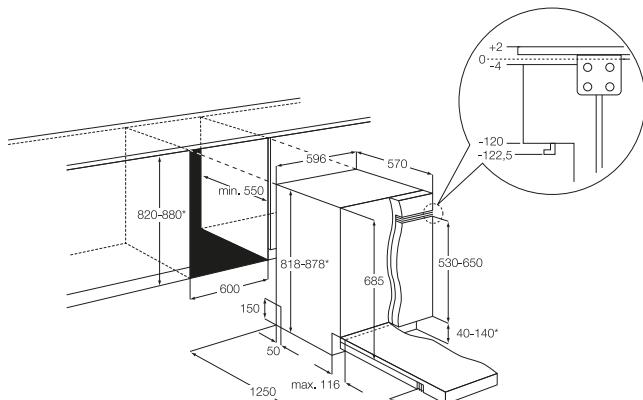

\* Durch höhenverstellbare Gerätefüße  
Sockelhöhe bei Gerätetiefe 820 40–140 mm  
Sockelhöhe bei Gerätetiefe 880 100–200 mm  
Sonderzubehör: max. Gerätetiefe bis 940 mm

## Minimale Frontlänge bei hocheingebauten vollintegrierten Geschirrspülern

	<b>Frontstärke</b>			
	<b>16 mm</b>	<b>19 mm</b>	<b>22 mm</b>	<b>45 mm</b>
<b>Favorit 60 cm FS.....P</b>	705	705	710	735
<b>Favorit 60 cm FS.....Z</b>	670	670	680	700
<b>Favorit 45 cm FS.....Z</b>	670	670	680	700

# WASCHGERÄTE/WASCHTROCKNER

## Waschvollautomaten mit Vortür


### Türanschlag wechseln

Im Lieferzustand ist die Tür links angeschlagen. Das Umsetzen nach links gemäß Montageanweisung. Bei Wäschetrocknern muss der Wechsel vom Fachmann durchgeführt werden.

### Arbeitshöhe 90 cm

#### Einplanung in Küchen mit 90 cm Arbeitshöhe

Die Montage erfolgt mit Spezialsockel (siehe Bild), der vom Möbelhersteller bereitzustellen ist. Maße: Breite x Höhe x Tiefe = 600 x 50 x 490 mm. Material: Tischplatte 30, 33 oder 40 mm dick, normal beschichtet, mit Aufdoppelung, nach Möglichkeit aus Massivholz, auf eine Höhe von 40 - 50 mm. Die Aufdoppelung soll in Rahmenform erfolgen, damit Bodenunebenheiten leichter auszugleichen sind. Links und rechts jeweils 2 Löcher, ø 8 - 10 mm, für die Befestigung des Unterbausockels durch Dübel und Schrauben am Fußboden. Aus Sicherheitsgründen ist die zusätzliche Anbringung einer 5 - 10 mm hohen Kante an der Frontseite empfehlenswert.

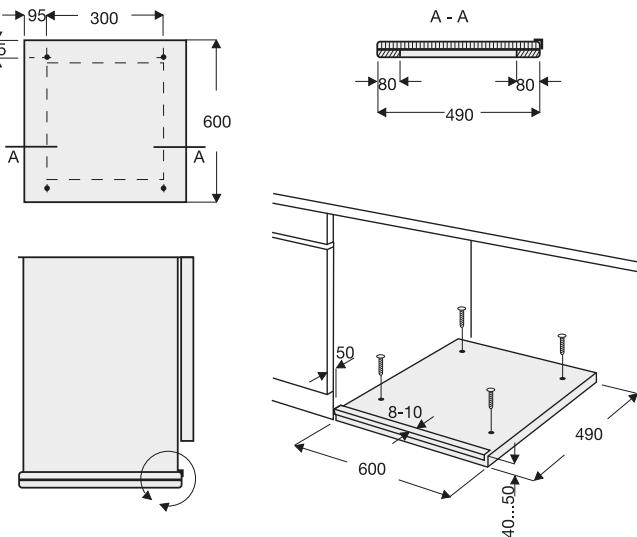


### Anschlussstechnik bei Unterbau-Waschvollautomaten

Die Einplanung der Anschlüsse für Wasserzu- und -ablauf sowie Strom muss immer seitlich vom Gerät erfolgen und auch für Servicezwecke zugänglich sein.

Bild unten zeigt beispielhaft, wie die Installation bei Unterbau durchgeführt werden soll.

Maßgebend sind die Gegebenheiten am Aufstellort, die Lage schon vorhandener Anschlüsse sowie etwaige örtliche Anschlussvorschriften bzw. Satzungen.


Vor dem Einschieben Halteband links und rechts an der Rückwand festschrauben. Schlauch und elektrische Zuleitung damit festbinden. Beim Einschieben in die Möbelnische Schläuche und elektrische Zuleitung zuerst durch den Sockelrücksprung der Möbel stecken und beim weiteren Einschieben nachziehen.

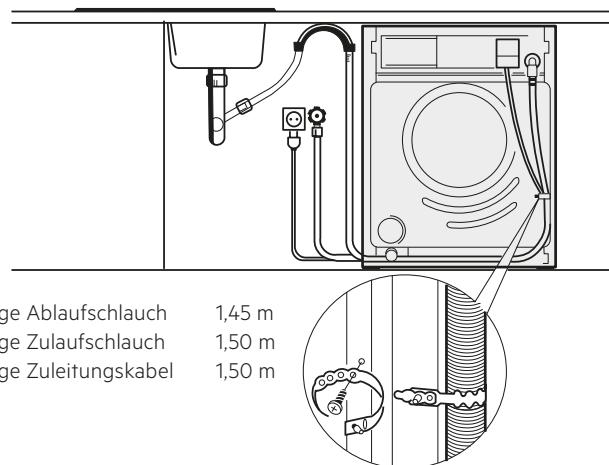

# INSTALLATION

## Installations- und Anschlussmaße in cm

Alle Maße sind Fertigmaße.  
Arbeitshöhe 86 cm. Angegebene Maße sind Höhenmaße  
ab Oberkante Fertigfußboden **OKF** in cm;  
angegebene Breitenmaße gelten ab Korpus-Außenwand.

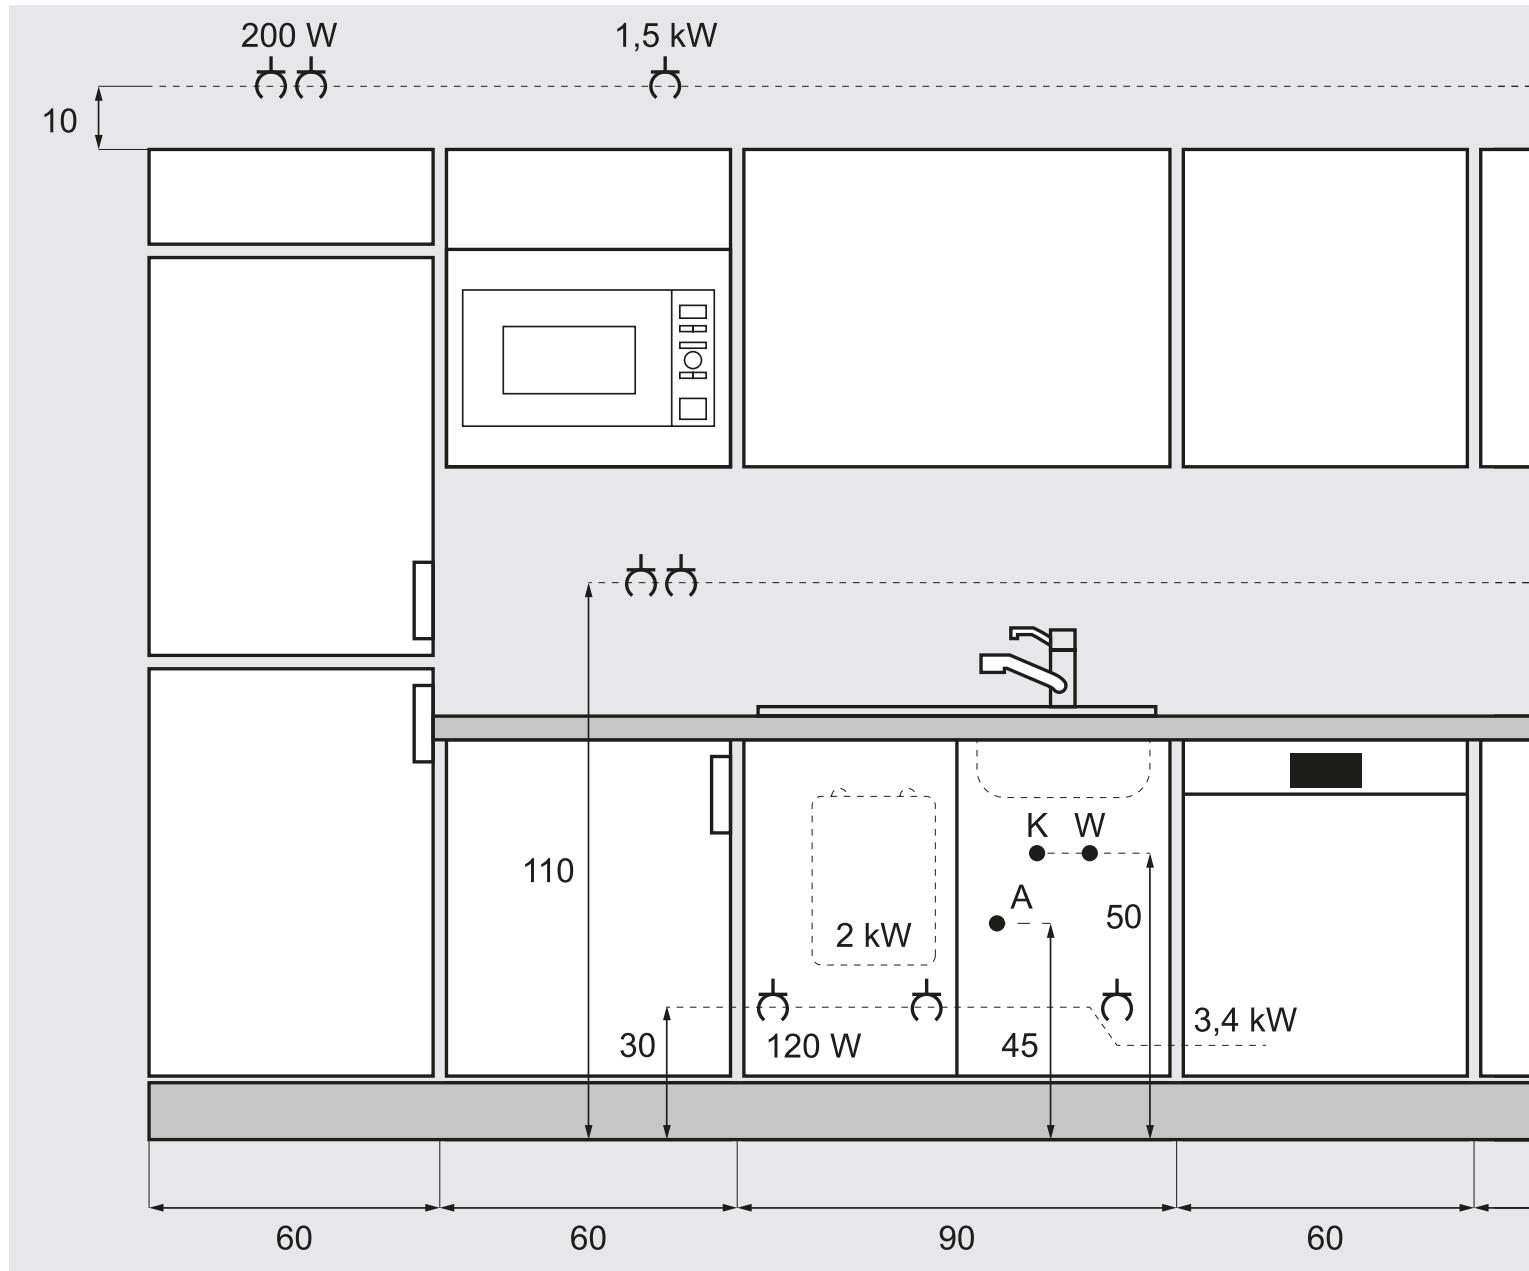

**Einbau-Kühl- und Gefriergeräte und -Kombinationen**  
Steckdosen über dem Hochschrank.

**Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte dekorfähig und integrierbar**  
30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur  
(Maßzeichnungen beachten)


**Mikrowellenherde** 10 cm über oder unter Oberschrank.

**Steckdosen bei Untertisch-Geschirrspüler,  
-Waschautomaten, -Trockner, -Heißwasserspeicher**  
30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur.

**Steckdosen Übertisch**  
Arbeitssteckdosen 110 cm über OKF, Kochendwasser-zubereiter 130 cm über OKF.

**Symbolerklärung:**

	Schutzkontaktsteckdose 230 V, Wechselstrom		Herdanschlussdose 230/400 V WS/Drehstrom		K Kaltwasserzulauf 1/2" W Warmwasserzulauf 1/2" A Abfluss 1 1/2"
	Doppel-Schutzkontaktsteckdose 230 V, Wechselstrom		Kabelauslass 230 V Wechselstrom (Licht)		

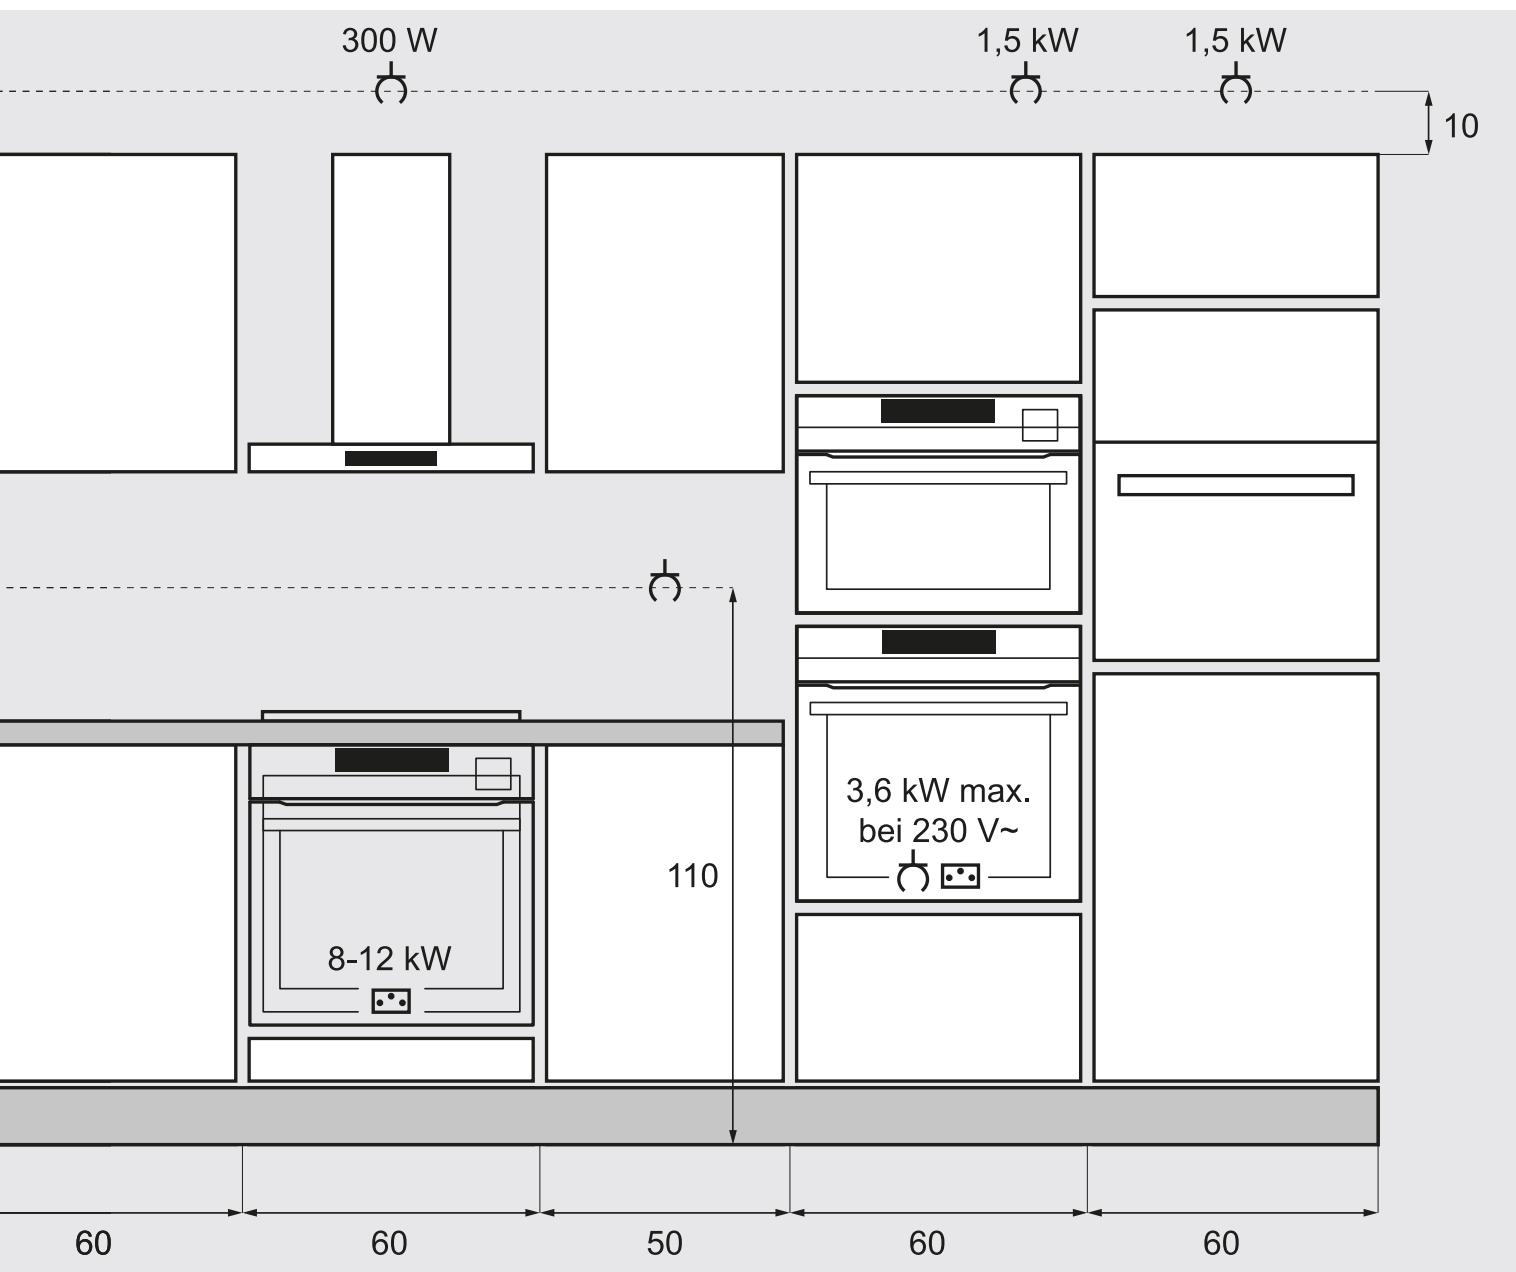

**Einbau-Herde-Backöfen**  
30 cm über OKF.

**Schaltkästen**  
für Einbau im Kochfeldbereich.


**Dunstabzüge**  
10 cm über Oberschrank.

**Kleingeräte**  
Anschl. f. eingeb. Kleingeräte  
in die Schränke nach Vorschrift  
verlegen (Netzst. erreichb.)

**Beispiel**  
Steckdose für Küchenmasch./  
Allesschneider auf Schwenkboden.

**Backöfen (klein)**  
Höhe 39 cm über Nischenboden.

**Mikrowellengeräte/  
Kompaqtgeräte**  
10 cm über OK Möbel.

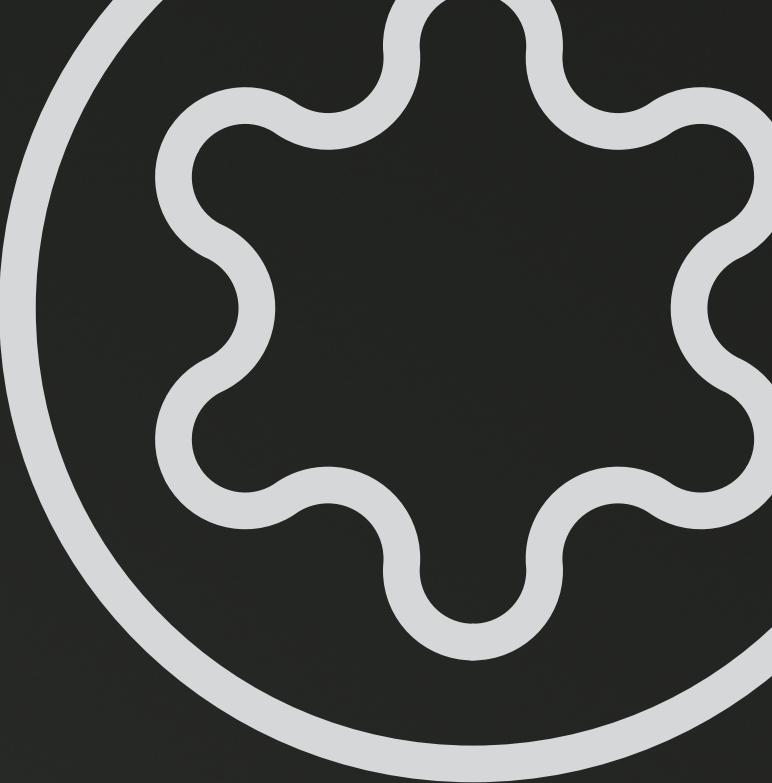

# SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

## PerfectFit Torx

Mit einem einzigen Torx-Schraubendreher lassen sich alle Montageschrauben der AEG Einbaugeräte montieren.



### Bessere Positionierung

Die Schraube ist stets in einer Linie mit dem Schraubendreher.



### Keine Beschädigung der Schraube

Risiko einer Beschädigung des Werkzeugs oder der Schraube ist minimal.



### Schnellste Montage

Deutliche Zeitsparnis, da bei der Montage das Werkzeug nicht gewechselt werden muss.



### Bessere Drehmoment-übertragung

Bessere Kraftübertragung vom Schraubendreher auf die Schraube.



### 13x längere Lebensdauer

Eine Torx T 20 ist 13-mal hältbarer als eine Phillips-Schraube.



Electrolux Austria GmbH  
Europaring F15 202  
2345 Brunn am Gebirge

Weitere Informationen und Einbauskizzen finden Sie auf [www.AEG.at](http://www.AEG.at)

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich  
empfohlene Service-Preise in EURO inkl. MwSt.  
Dienstleistungen wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind  
in diesen Preisen enthalten, bzw. nach Aufwand des Händlers.

Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.