

FRANKE

KWC

VERKAUFSHANDBUCH

Preise gültig ab 1. Januar 2021



INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	4
Arbeitsplatten	8
Becken und Spülen	56
Funktionsarmaturen	142
Armaturen und Spülmitteldispenser	154
Abfallsysteme	214
Kochfeldabzüge	234
Dunstabzugshauben	248
KWC	276



**ALLTÄGLICHES WENIGER ALLTÄGLICH ZU MACHEN,
IST UNSER ZIEL. WARUM? WEIL DIE ÄSTHETIK DER
DINGE, DIE UNS UMGEBEN, EIN AUSDRUCK VON
»ARS VIVENDI«, DER KUNST ZU LEBEN, IST.**

In den letzten hundert Jahren hat sich Franke von einer kleinen Spenglerei in Rohrschach (Schweiz) zu einem ganzheitlichen Anbieter von integrierten Lösungen für die private Küche gewandelt. Während Franke in der Vergangenheit hauptsächlich für Edelstahlspülen bekannt war, sind es heute aufeinander abgestimmte Produktlinien von höchster Qualität. Von Spülen, Becken und passenden Armaturen über Arbeitsplatten

bis hin zu Abfallsystemen und Küchengeräten bietet Franke durchdachte Produkte für überzeugende Leistungen im Küchenbereich.

Wir sehen unsere Geschichte als Antrieb, auch in Zukunft qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln um es Ihnen in der Küche so angenehm wie möglich zu machen.



WIR ERFINDEN UNS JEDEN TAG NEU

Seit der Gründung 1911 basiert der Erfolg von Franke auf innovativer Ingenieurskunst, einzigartigem Design und herausragender Schweizer Qualität. Diese Werte sind auch heute noch die Grundpfeiler unseres Erfolges. Gepaart mit Unternehmer-geist, lösungsorientiertem Handeln und Verantwortungsbewusstsein.

Wir erschaffen einzigartige Erlebnisse

Wir sind angetrieben von der Leidenschaft, für alltägliche Probleme ungewöhnliche Lösungen zu finden. Bei jedem unserer Projekte haben wir den Anspruch, mit herausragenden Innovationen bei Technologie und Design einzigartige Ergebnisse zu erzielen. Wir suchen nach dem einen Weg, der unsere Produkte noch funktionaler, einfacher, ästhetischer – einfach wunderbar macht.

Wir produzieren nur das Beste

Überragende Qualität ist seit über 100 Jahren einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren. Unsere Produkte sind langlebig, robust und nachhaltig. Wir testen und verbessern ständig. Und fragen uns immer wieder aufs Neue, wie wir ein Produkt noch besser machen können. Dieser Anspruch zieht sich durch den ganzen Wertschöpfungsprozess.

Wir machen Ästhetik spürbar

Gutes Design ist kein Selbstzweck. Für unsere Produktentwickler und -designer sind maximale Funktionalität und Kundennutzen die obersten Prämissen ihrer Arbeit. »Form follows Function«. Die Bestätigung für unsere Arbeit erhalten wir täglich von unseren Kunden. Und in Form von Preisen und Auszeichnungen.








INHALTSVERZEICHNIS

Franke Stainless Steel – Edelstahlabdeckungen	Seite
Oberflächenfinish / Materialeigenschaften	14
Arbeitsplattenformen und Finish	22
Randausführungen	28
Verbindungen	36
Tischhaubenausschnitte	37
Tropfteile	38
Becken und Spülen	40
Weitere Edelstahl-Komponenten	46
Spezialeinleger nach Mass	49
Zusatzdienstleistungen	50
Allgemeines und Informatives	51

FRANKE STAINLESS STEEL – EDELSTAHLABDECKUNGEN



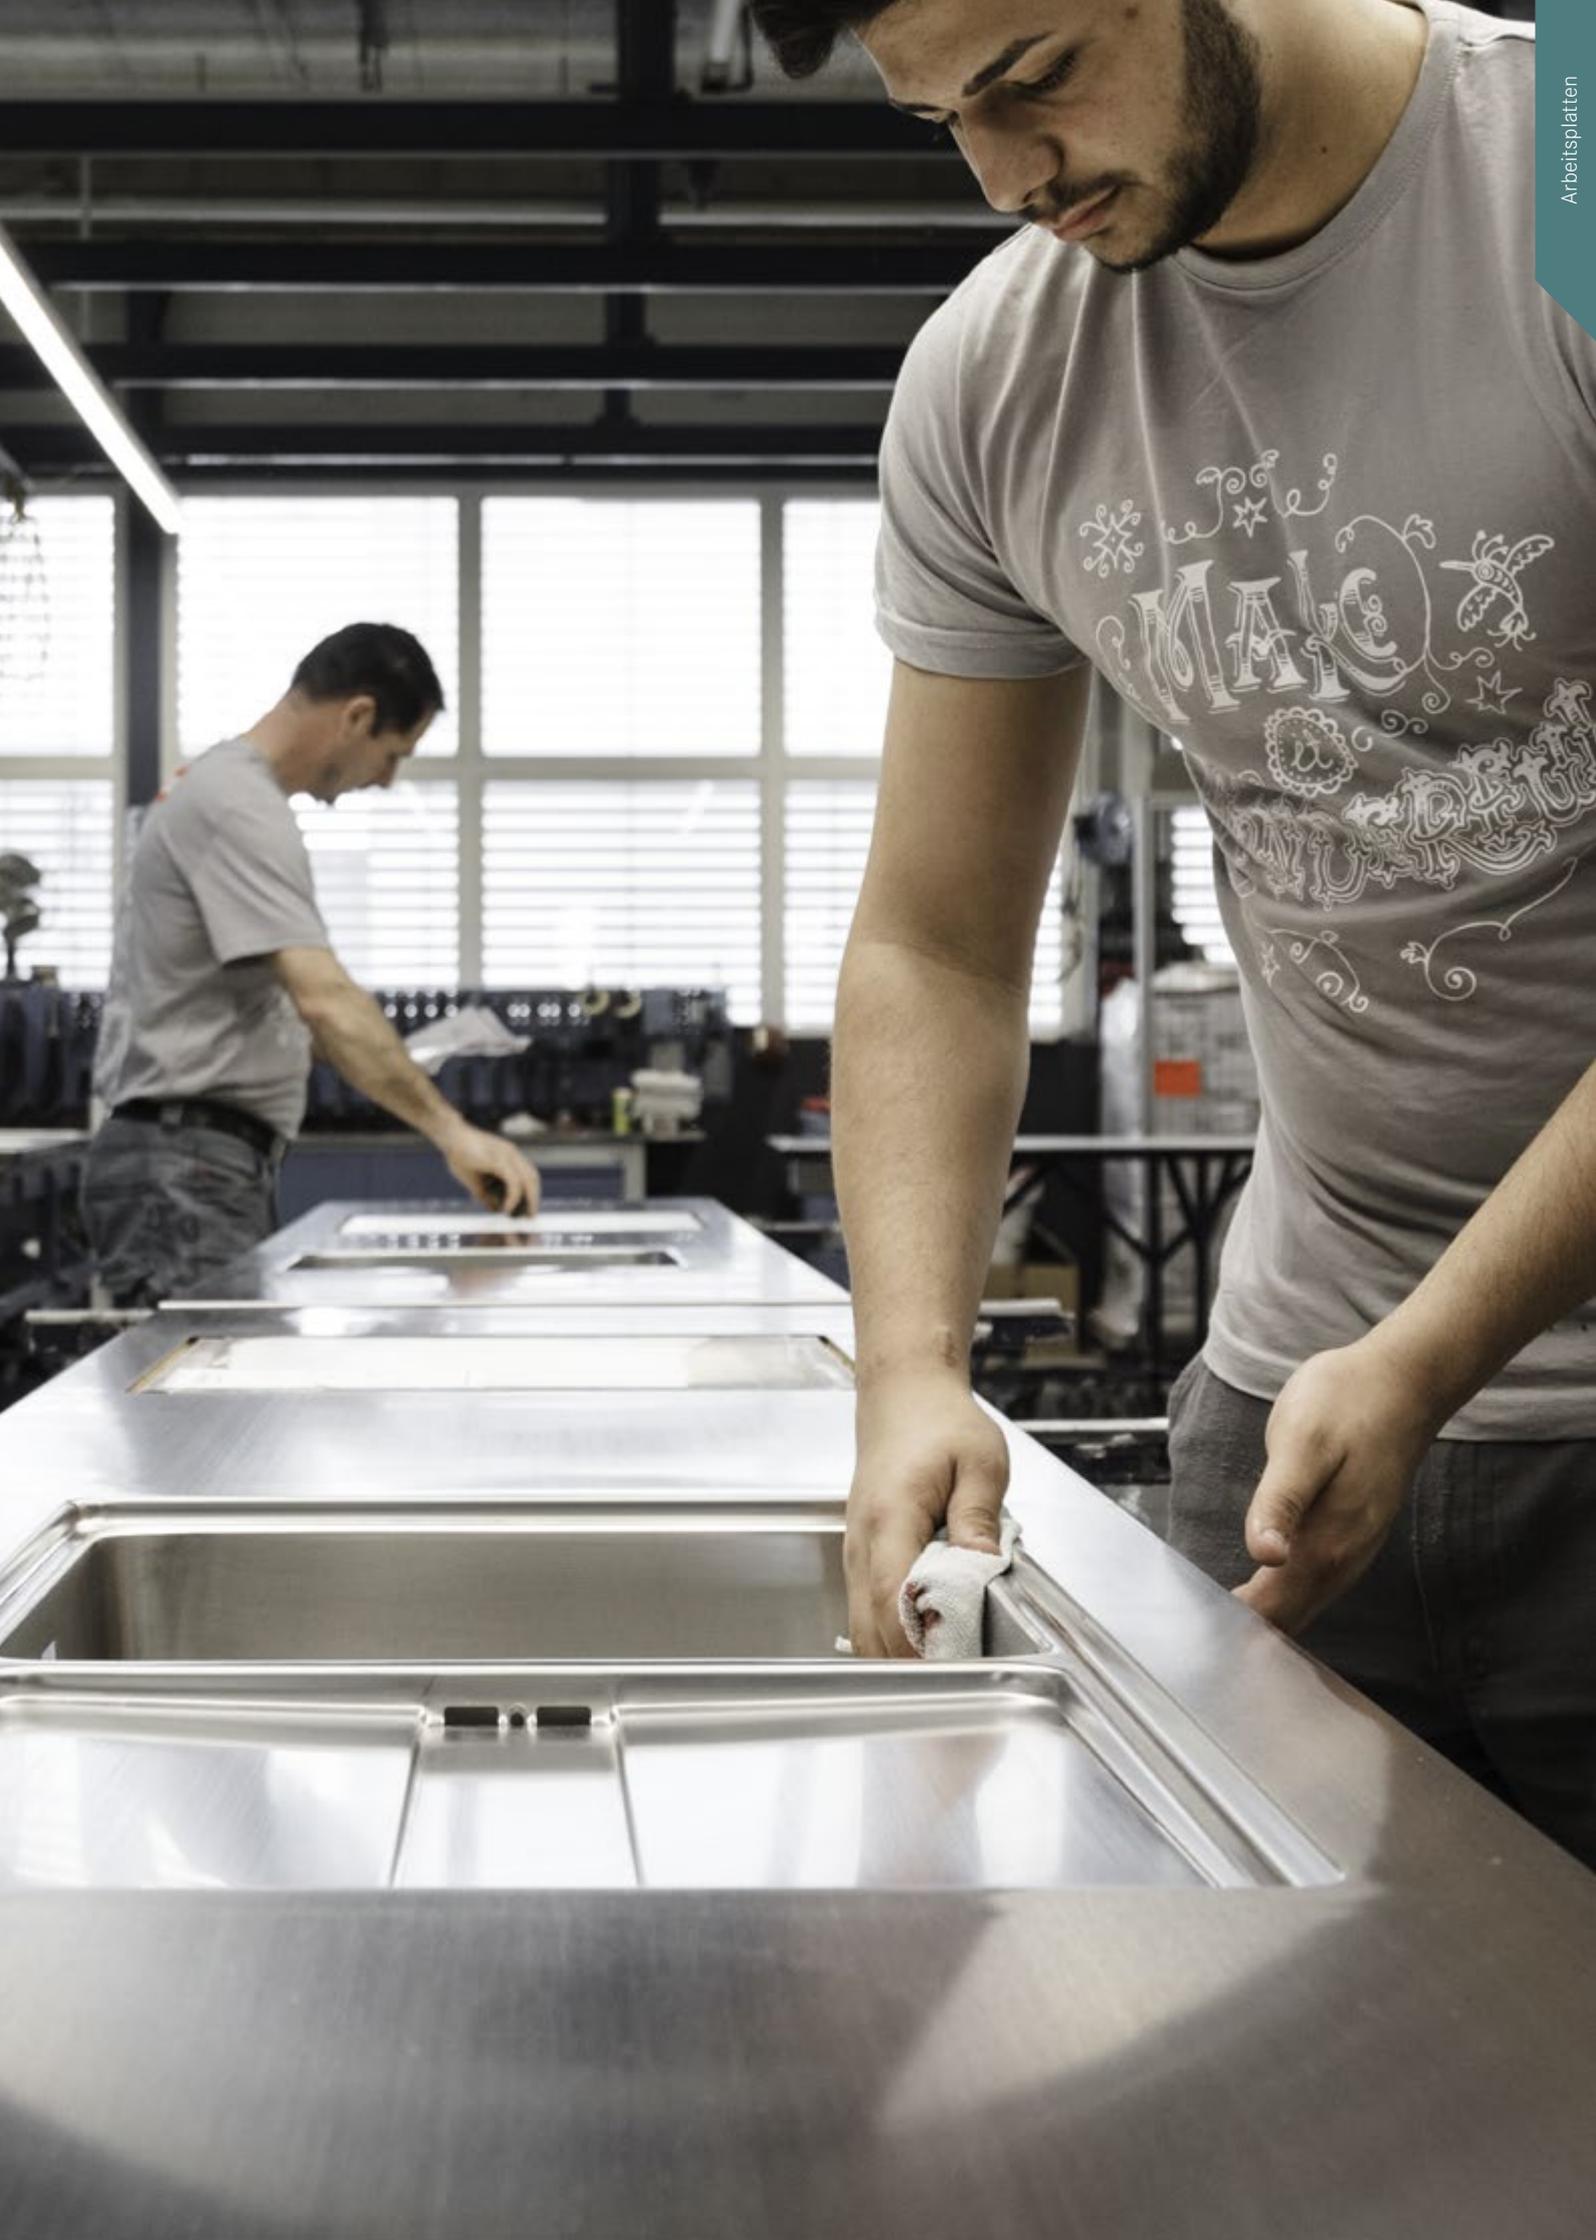

Eigenschaften von Edelstahl

Dass Edelstahl seit Jahrzehnten im Küchenbereich für Arbeitsplatten, Spülen und Becken, Armaturen und Dunstabzugshauben sowie unzähligen Zubehör eingesetzt wird, zeigt seine Klasse. Als Edelstahl bezeichnen wir Chromnickelstahl, der neben Eisen zusätzlich mit Chrom und Nickel legiert ist. Edelstahl ist daher rostfrei, korrosionsbeständig und durch seine porenfreie Oberfläche äusserst hygienisch. Und der Umwelt zuliebe zu 100% recycelbar. Edelstahl passt perfekt zu Materialien wie Stein, Holz und Glas.



Massgeschneiderte Lösungen

Im Designatelier werden mit höchstem technischen Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung individuelle Küchenabdeckungen nach Mass und von Hand gefertigt. Wir realisieren Küchenabdeckungen mit integriertem Spül- und Rüstplatz, Rückwände und andere Küchenmodule je nach Kundenwunsch. Die Massivarbeitsplatten werden direkt ab Walzwerk angeliefert und können im Designatelier begutachtet und ausgewählt werden.


Raffinierte Randausführungen

Ecken und Kanten sind wichtige Gestaltungselemente. Sie sind das raffinierte Detail, das zu einem persönlichen Küchenstil beiträgt. Zur Auswahl stehen Kanten mit filigranem und elegantem Quetschrand, edle Massivkanten, vielseitige A-Kanten oder die klare R1-Kante. Weitere Möglichkeiten wie die integrierte Wassernase (Tropfkante zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden) oder gefaste (angeschliffene) Kanten erweitern den Gestaltungsbereich dieser zeitlosen Randausführungen.



Der Unterschied macht es aus

Wir unterscheiden zwischen FineSteel in 1,2 und 1,5 mm dickem Edelstahl und PureSteel, erhältlich in den Standarddicken von 4, 6 und 8 mm dicken Edelstahlplatten. Nach den Bedürfnissen der Kunden werden die spezifischen Abdeckungsformen per Lasertechnik zugeschnitten und die Spülen und Becken von Hand nahtlos eingeschweisst.

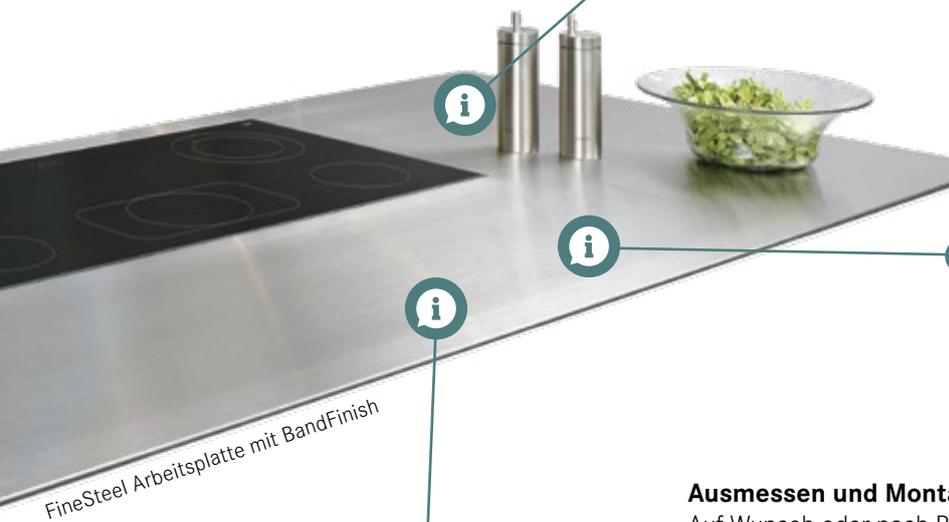

FineSteel Arbeitsplatte mit BandFinish

Ausmessen und Montage

Auf Wunsch oder nach Bedarf bieten wir die Dienstleistung «Ausmessen und Montage» an. Der Kunde stellt uns die Bestellung inklusive Pläne und alle erforderlichen Angaben zu. Unsere Fachspezialisten erledigen alles andere – vom Ausmessen, über die Produktion bis hin zur Montage der Arbeitsplatten.



Die Oberflächenveredelung als Krönung

Das Oberflächenfinish ist das finale Gestaltungselement, das jede Massanfertigung zu einem Unikat werden lässt. Zur Wahl stehen insgesamt 7 Veredelungsarten: BandFinish, HandFinish oder WhirlFinish, bei den Massivabdeckungen PureSteel zusätzlich NatureFinish, PearlFinish, CrystalFinish und DiamondFinish. Je nach Schriffverlauf erscheint die Abdeckung von silbergrau-matt über edel schimmernd. Optisch und haptisch kann sogar ein Beton- oder Holz-Effekt entstehen.

FINESTEEL / PURESTEEL

BANDFINISH



BESCHREIBUNG

- Standardausführung
- geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Körnung \sim 280
- seidenmatt, leicht reflektierend
- klassische, meist verwendete Oberfläche
- Überarbeitung vor Ort bedingt möglich

MATERIALSTÄRKE

1.2 mm / 1.5 mm / 4 mm / 6 mm / 8 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE

max. Länge: 5000 mm
 max. Breite: 1300 mm
 Winkelarbeitsplatten 1-teilig
 3500 x 2000 mm
 grössere Dimensionen auf Anfrage

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN

bei FS mit Stecknaht
 bei PS mit Stossfuge

FS	PS
•	•

HANDFINISH



BESCHREIBUNG

- edel, glanzvoll, spiegelnd
- Bürstverlauf diagonal, Bürstbahnen (Verfahrensspuren) längs
- glatte, kompakte, leicht zu reinigende Oberfläche
- bei Arbeitsplatten immer anwendbar
- bei Rück- und Seitenwänden, Fronten und Blenden nicht zu empfehlen (Finish kann unruhig und wolkig wirken)
- aufwendiger als BandFinish
- Überarbeitung vor Ort nicht möglich

MATERIALSTÄRKE

1.2 mm / 1.5 mm / 4 mm / 6 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE

max. Länge: 5000 mm
 max. Breite: 1300 mm
 Winkelarbeitsplatten 1-teilig
 3500 x 2000 mm
 grössere Dimensionen auf Anfrage

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN

bei FS mit Stecknaht
 bei PS mit Stossfuge

FS	PS
•	•

WHIRLFINISH



BESCHREIBUNG

- mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt
- alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen
- aufwendiger als BandFinish
- Überarbeitung vor Ort bedingt möglich

MATERIALSTÄRKE

1.2 mm / 1.5 mm / 4 mm / 6 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE

max. Länge: 5000 mm
 max. Breite: 1800 mm
 Winkelarbeitsplatten 1-teilig
 3500 x 2000 mm
 grössere Dimensionen auf Anfrage

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN

bei FS mit Stecknaht
 bei PS mit Stossfuge

FS	PS
•	•

PURESTEEL

NATUREFINISH



BESCHREIBUNG

- ähnliche Optik wie Beton und natürliche Holzmaserung
- unverfälschte, walzstrukturierte, nicht reproduzierbare Oberfläche sind Teil des individuellen und einzigartigen Looks
- Strukturabweichungen und kleine Walzeindrücke sind werkfertigungsbedingt
- Oberfläche matt
- Überarbeitung nicht möglich
- Reinigungshinweise siehe Seite 19

MATERIALSTÄRKE

4 mm / 6 mm / 8 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE

4 mm:
max. Länge 3950mm
max. Breite 1400mm

6 / 8 mm:
max. Länge 3950mm
max. Breite 1900mm

grössere Dimensionen auf Anfrage
(Max. 5800 x 1800 mm)


FS	PS
	•

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN

mit Stossfuge

CROSSFINISH

NEW



BESCHREIBUNG

- Edles Kreuzschliff Design
- lebensmittelecht
- angenehme Haptik
- leichter, angenehmer Glanzgrad
- leicht zu reinigende Oberfläche
- Überarbeitung nicht möglich
- Reinigungshinweise siehe Seite 19

MATERIALSTÄRKE

4 mm* / 6 mm* / 8 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE

4 mm:
max. Länge 3920mm
max. Breite 1400mm

6 / 8 mm:
max. Länge 3920mm
max. Breite 1900mm

FS	PS
	•

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN

mit Stossfuge

*Achtung: bei 4mm und 6mm ist mit einer längeren Lieferzeit von 2 bis 3 Wochen zu rechnen

PEARLFINISH



BESCHREIBUNG

- Ausgangsmaterial PureSteel NatureFinish
- farblos und transparent
- lebensmittelecht
- visuell und haptisch unauffällig
- UV-Beständig/Alterungsbeständig
- wasserabweisend/schmutzabweisend
- Fingerprint unempfindlich
- temperaturbeständig bis 300 °C, kurzfristig bis 500 °C
- haftfest und schlagfest, ohne Risse oder abblättern
- Reinigungshinweise siehe Seite 20

MATERIALSTÄRKE

4 mm / 6 mm / 8 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE

4 mm:
max. Länge 3920mm
max. Breite 1400mm

6 / 8 mm:
max. Länge 3920mm
max. Breite 1900mm

FS	PS
	•

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN

mit Stossfuge



FUNKTIONALITÄT, DAUERHAFTIGKEIT UND PFLEGE VON EDELSTAHL

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	Das Material ist hitzebeständig, die Schmelztemperatur des Edelstahls liegt bei ca. 1450 °C. Edelstahl ist korrosionsbeständig, relativ elastisch und behält sein Aussehen über Jahrzehnte hinweg. Gebrauchsspuren liegen in der Natur des Materials und verleihen ihm mit der Zeit eine schöne Patina.
SCHÖNHEIT, OPTIK UND ÄSTHETIK	Der Werkstoff Edelstahl brilliert durch eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Edelstahl ist zeitlos, trendunabhängig und passt sich optisch der Umgebungsfarbe an. Ideal kombinierbar mit jedem Einrichtungsstil, jeder Küchenfront und jeder Farbe harmonisiert er glänzend im Verbund mit anderen Materialien wie Holz, Stein oder Glas.
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN	Das Material lässt sich gut formen und bearbeiten. Entsprechend gross sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die auch ausgezeichnete Lösungen bei schwierigen Platzverhältnissen erlauben. Gleichzeitig eignet sich das Material für Massanfertigungen und wird gerne dort eingesetzt, wo ganz spezielle Bedürfnisse und Wünsche des anspruchsvollen Küchenkunden befriedigt werden sollen.
ROSTFREIHEIT	Die Rostbeständigkeit verdankt der Edelstahl in erster Linie dem Legierungsmetall Chrom. Dieses führt zur Bildung einer dichten Passivschicht aus Chromoxyd an der Oberfläche des Stahls. Das chemische Verhalten des Metalls ist ähnlich demjenigen eines Edelmetalls wie Silber, Gold oder Platin.
HYGIENISCHE OBERFLÄCHE	Die kompakte Oberfläche ist absolut hygienisch und lässt sich einfach reinigen. Nicht umsonst ist Edelstahl das meistgebrauchte Material in der Lebensmittelindustrie. Wichtig ist die Berücksichtigung der Reinigungstipps und der Beschaffenheit der verschiedenen Oberflächen.
EDELSTAHL IM TÄGLICHEN GEBRAUCH	Eine absolute Kratzfestigkeit ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht realisierbar und das Auftreten von Gebrauchsspuren ist somit ein ganz natürlicher Vorgang. Nach und nach entsteht auf der Oberfläche eine sogenannte Patina, die durch regelmässigen Gebrauch und die Reinigung und Pflege ihre ganz persönliche Note erhält.
PFLEGE	Auch wenn Edelstahl als pflegeleicht gilt, ist es ein Naturprodukt und weist basierend darauf eine besondere Pflegenotwendigkeit auf.
UNSERE EMPFEHLUNG: DAS FRANKE REINIGUNGSSET	<ul style="list-style-type: none">- Microfasertuch e-Cloth, Art. Nr.: 112.0530.324- Inox Creme 250 ml, Art. Nr.: 112.0039.150- Stainless Steel Sink Cleaner 200 ml, Art. Nr.: 112.0530.237 <p>Für ein perfekt glänzendes Becken: - Twister 125 ml, Art.-Nr.: 112.0039.141</p> <p>Erhältlich in unserem Franke-Shop unter www.franke-shop.ch</p>

REINIGUNGSTIPPS FÜR FINESTEEL UND PURESTEEL (NATUREFINISH, CROSSFINISH, CRYSTALFINISH) ARBEITSPLATTEN

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

INTENSIVE REINIGUNG UND PFLEGE DER OBERFLÄCHEN

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

FineSteel

Franke Inox Crème regelmässig auf der Oberfläche anwenden. Paste auftragen, mit nassem Lappen abwischen und mit einem Mikrofaser Tuch trocknen.

PureSteel

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne raue Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.



Vorsicht! Gilt nur für NatureFinish

Die Oberfläche NatureFinish kann bei stark verschmutzten Stellen mit der rauhen Seite eines nicht kratzenden Universal-Reinigungsschwamms gereinigt werden.

REINIGUNG VON EDELSTAHL- BECKEN


Zur Reinigung eignet sich Franke Twister (Art.-Nr.: 112.0039.141) mit dem integrierten Schwamm. Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.

ACHTUNG!

Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.

SCHENKEN SIE BITTE FOLGENDEN PUNKTEN BESONDERE BEACHTUNG

- Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.
- Stellen Sie heisse Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Metallflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).
- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche – verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark aggressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.

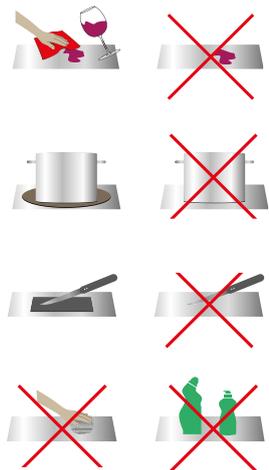

RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

REINIGUNGSTIPPS FÜR PURESTEEL PEARLFINISH ARBEITSPLETTEN

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE

Mit feuchtem Mikrofaserluch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ

Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofaserluch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.

REINIGUNGSMITTEL

Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.

SCHUTZFOLIE

Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLETTEN MIT PEARLFINISH


- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z.B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche – verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.



- Heisse Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300 °C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte).



RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

REINIGUNGSTIPPS FÜR PURESTEEL DIAMONDFINISH ARBEITSPLETTEN

UNBEDINGT ZU BEACHTEN Organische Verunreinigungen (Lebensmittel) in Verbindung mit Salzen (Natriumchloriden) und sauren Mitteln (Reiniger, Essig) sowie Fluss- oder Salpetersäuren können Flecken verursachen und nach längerer Einwirkzeit sogar zu Lochfraskorrosionen führen. Verwenden Sie auf keinen Fall chemische Kalkentferner oder aggressive Reinigungsmittel, da diese bei falscher Handhabung die Oberfläche des Edelstahls unwiederbringlich und irreparabel zerstören können. Auf Grund der Entstehung von Flugrost ist die Verwendung von Stahlwolle oder metallischen Reinigungsgegenständen zu vermeiden.

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE Möglichst nur mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ Flecken wie Fett, Lebensmittlrückstände usw. können auf einfache Weise durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne raue Oberfläche) und einem milden Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das verwendete Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und nachtrocknen, um eventuelle Politur- oder Reinigungsrückstände zu neutralisieren.

REINIGUNGSMITTEL Die Reinigungsmittel sollten sich nur in einem pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich als Anhaltspunkt in einem pH-Bereich von 5 bis 6. Als weitere Reinigungsmittel können auch die Franke Inox Crème oder ein Zitronenstein verwendet werden.

SCHUTZFOLIE Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLETTEN MIT PEARLFINISH


- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z.B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche – verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.




- Heisse Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300 °C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte).



RECHTLICHER HINWEIS Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

ARBEITSPLATTEN GERADE

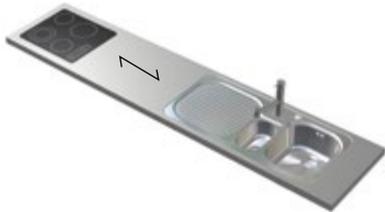

BESCHREIBUNG
Standard

MATERIALSTÄRKE
1.2 mm / 1.5 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE
siehe: Oberflächenfinish /
Materialeigenschaften

MEHRTEILIGE ARBEITSPLATTEN
mit Stecknaht

BF	•
HF	•
WF	•

INSEL-ARBEITSPLATTEN



BESCHREIBUNG

- die geraden Kanten werden abgebogen
- bei der Rundung wird die ganze Sichtkante von Hand angeschweisst und der Blechstreifen Standard geklebt
- theoretisch können beliebige Abbughöhen angeschweisst werden

MATERIALSTÄRKE
1.2 mm / 1.5 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE
siehe: Oberflächenfinish /
Materialeigenschaften

MEHRTEILIGE ARBEITSPLATTEN
mit Stecknaht

BF	•
HF	•
WF	•

WINKEL-ARBEITSPLATTEN



BESCHREIBUNG

- nicht rechteckige Ecken sind mit allen denkbaren Winkelmassen möglich
- die Schenkel sind in der Regel zusammengeschweisst

MATERIALSTÄRKE
1.2 mm / 1.5 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE
siehe: Oberflächenfinish /
Materialeigenschaften

EINTEILIGE ARBEITSPLATTEN
mit optischer Trennung des
Bürstschliffbildes

MEHRTEILIGE ARBEITSPLATTEN


- mit Stecknaht (auch in Gehrung möglich)
- Bürstschliffbild immer längs

BF	•
HF	•
WF	•

FINESTEEL | FS

↔ Schleif-Strukturrichtung

U-ARBEITSPLETTEN

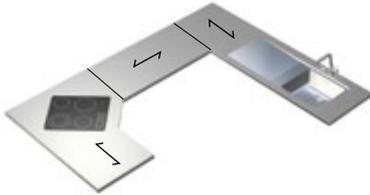

BESCHREIBUNG

U-Arbeitsplatten benötigen aufgrund ihrer Grösse mindestens eine Stecknaht

MATERIALSTÄRKE

1.2 mm / 1.5 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE

- wenn grösser als 3500 × 2000 mm, Machbarkeit prüfen (Handling, Beschädigungsgefahr, Transport etc).
- wenn der kürzere Schenkel nicht länger ist als 1800 mm, ist auch BandFinish mit Querschleiff möglich

BF	•
HF	•
WF	•

EINTEILIGE ARBEITSPLETTEN

mit optischer Trennung des Bürstschliffbildes

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN

Wenn das erste Schenkelmass länger als 3500 mm oder das zweite länger als 2000 mm ist, muss eine Stecknaht eingerechnet werden (Handling, Bausituation, Transport, Beschädigungsgefahr).

ARBEITSPLETTEN MIT RUNDUNGEN



BESCHREIBUNG

- die geraden Kanten werden abgebogen
- bei der Rundung wird die ganze Sichtkante von Hand angeschweisst und der Blechstreifen nach Standard geklebt
- theoretisch können beliebige Abbughöhen angeschweisst werden

MATERIALSTÄRKE

1.2 mm / 1.5 mm

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN

mit Stecknaht

BF	•
HF	•
WF	•

ARBEITSPLETTEN MIT SEITENWANGEN

geschweisst / lose



BESCHREIBUNG

- Seitenwangen können angeschweisst werden, sind aber auch als lose Teile erhältlich

MATERIALSTÄRKE


1.2 mm / 1.5 mm

GRENZMASSE / GEOMETRIE

- bei Arbeitsplatten, die länger als 3000 mm oder breiter als 800 mm sind, Machbarkeit prüfen (Handling, Beschädigungsgefahr, Transport etc.).
- Arbeitsplatten, die länger als 2000 mm sind, benötigen eine Auflage (z. B. Möbel, Gestell etc.).
- bei Seitenwangen wird HF nicht empfohlen.

BF	•
HF	•
WF	•

ARBEITSPLATTEN GERADE

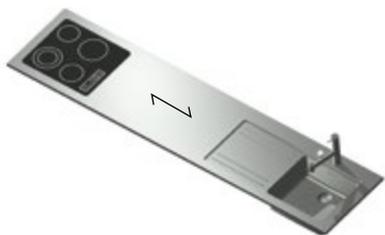

BESCHREIBUNG

Standard

MATERIALSTÄRKE

8 mm (nicht bei HF / WF)
 6 mm (nicht bei PF)
 4 mm (nur bei BF / HF / WF)

GRENZMASSE / GEOMETRIE

siehe: Oberflächenfinish /
 Materialeigenschaften

MEHRTEILIGE ARBEITSPLATTEN
 mit Stossfuge

BF	•
HF	•
WF	•
NF	•
XF	•
PF	•
CF	•
DF	•

INSEL-ARBEITSPLATTEN



MATERIALSTÄRKE

8 mm (nicht bei HF / WF)
 6 mm (nicht bei PF)
 4 mm (nur bei BF / HF / WF)

GRENZMASSE / GEOMETRIE

siehe: Oberflächenfinish /
 Materialeigenschaften

MEHRTEILIGE ARBEITSPLATTEN
 mit Stossfuge

BF	•
HF	•
WF	•
NF	•
XF	•
PF	•
CF	•
DF	•

WINKEL-ARBEITSPLATTEN



MATERIALSTÄRKE

8 mm (nicht bei HF / WF)
 6 mm (nicht bei PF)
 4 mm (nur bei BF / HF / WF)

GRENZMASSE / GEOMETRIE

siehe: Oberflächenfinish /
 Materialeigenschaften

EINTEILIGE ARBEITSPLATTEN AUF ANFRAGE

- gleiche Strukturrichtung
- ohne optische Trennung

MEHRTEILIGE ARBEITSPLATTEN


- mit Stossfuge
- Strukturrichtung immer längs

BF	•
HF	•
WF	•
NF	•
XF	•
PF	•
CF	•
DF	•

PURESTEEL | PS

↔ Schleif-Strukturrichtung

U-ARBEITSPLETTEN

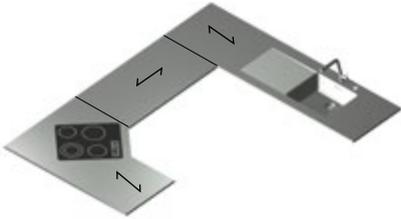

MATERIALSTÄRKE
 8 mm (nicht bei HF / WF)
 6 mm (nicht bei PF)
 4 mm (nur bei BF / HF / WF)

GRENZMASSE / GEOMETRIE
 siehe: Oberflächenfinish /
 Materialeigenschaften

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN
 - mit Stossfuge
 - Strukturrichtung immer längs

- BF •
- HF •
- WF •
- NF •
- XF •
- PF •
- CF •
- DF •

ARBEITSPLETTEN MIT RUNDUNGEN



MATERIALSTÄRKE
 8 mm (nicht bei HF / WF)
 6 mm (nicht bei PF)
 4 mm (nur bei BF / HF / WF)

GRENZMASSE / GEOMETRIE
 siehe: Oberflächenfinish /
 Materialeigenschaften

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN
 - mit Stossfuge
 - Strukturrichtung immer längs

- BF •
- HF •
- WF •
- NF •
- XF •
- PF •
- CF •
- DF •

ARBEITSPLETTEN MIT SEITENWÄNGEN



MATERIALSTÄRKE
 8 mm (nicht bei HF / WF)
 6 mm (nicht bei PF)
 4 mm (nur bei BF / HF / WF)

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN
 mit Stossfuge


- BF •
- HF •
- WF •
- NF •
- XF •
- PF •
- CF •
- DF •

BEI PURESTEEL-ARBEITSPLETTEN

- sind nicht alle Spülen einbaubar (siehe Rubrik Spülen)
- werden die Sichtkanten geschliffen (Standard)
- sind die Lieferzeiten bei Ausführung NatureFinish generell kürzer
- bieten wir dem Endkunden die Möglichkeit, bei Ausführung NF / CF / DF seine Platte bei uns persönlich auszuwählen (Plattengrösse 4000 × 2000 mm)

FINESTEEL / PURESTEEL

ARBEITSPLETTEN MIT ÜBERHÄNGENDER AUSFÜHRUNG

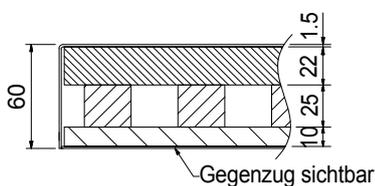

ZU BERÜCKSICHTIGEN SIND FOLGENDE PUNKTE

- Abdeckungsdicke < A30, Überhang max. 300 mm
- Abdeckungsdicke > A30, Überhang max. 500 mm

Ist der Übergang grösser, wird eine Abstützung empfohlen, da sonst das Risiko besteht, dass der Übergang der Arbeitsplatte nachgeben könnte.


WEITER ZU BERÜCKSICHTIGENDE PUNKTE

- Holz und Gegenzug vollflächig. Es darf kein Unterbruch des Holzes oder Gegenzuges geben
- situativ ist als zusätzliche Verstärkung ein Vierkant-/Rechteckrohr einzurechnen (Verrippung durch Holz oder Vierkanthrohr)
- bei Massivblechabdeckungen je nach Fläche ist auch eine Unterkonstruktion mit Verrippung nötig
- unbedingt situative Machbarkeiten und Empfehlungen mit uns abklären, oder den Überhang bauseitig abstützen

	FS	PS
BF	•	•
HF	•	•
WF	•	•
NF		•
XF		•
PF		•
CF		•
DF		•

FINESTEEL / PURESTEEL

ARBEITSPLETTEN MIT SEITENWANGEN GESCHWEISST / LOSE

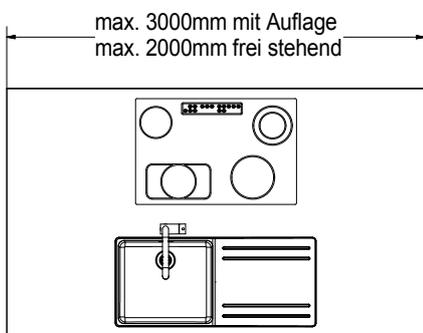

BESCHREIBUNG

- diese Arbeitsplatte kann auch aus einem Stück gefertigt werden. Maximallänge ohne Auflage ca. 2000 mm x 800 mm (Höhe Seitenwangen je 900 mm, fugenlos von Hand angeschweisst)
- Maximallänge mit Auflage (Möbel) ca. 3000 mm x 800 mm (Höhe Seitenwangen je 900 mm, fugenlos von Hand angeschweisst). Bei grösseren Abmessungen fragen Sie uns bitte an



- Arbeitsplatten mit Seitenwangen aus einem Stück gefertigt (fugenlos). Auf der Innenseite der Seitenwangen kann ein Deckblech aufgeleimt werden, falls die Seitenwangen von innen sichtbar sind. Die Seitenwangen können aber auch lose (mehrteilig) geliefert werden
- eine weitere Möglichkeit ist die sichtbare Innenseite an der Kante entlang von Hand zu verschweissen (gegen Mehrpreis)

	FS	PS
BF	•	•
HF	•	•
WF	•	•
NF		•
XF		•
PF		•
CF		•
DF		•

FINESTEEL | FS

AW

Abbug Wassernase / Standardausführung



BESCHREIBUNG

- AW21 bis AW120
(grösser auf Anfrage)
- ohne Gegenzugblech
- allseitig verwendbar

BF	•
HF	•
WF	•

OPTIONAL

- AW30 mit Blechstreifen
- R1-Kante optional an der oberen Kante möglich
- gefaste Kante ist nur bei AW30 obere Kante möglich

EINBAUBARE SPÜLEN

STANDARD

AGX 511-86 / AGX511-100 / AGX 551



OPTIONAL

CPX 511-78

0-Tropfteil gepresst / Dominox 978

AW / BS

Abbug Wassernase / Blechstreifen





BESCHREIBUNG

- AW22.5 bis AW120
(grösser auf Anfrage)
- ab 32 mm mit Holzaufdoppelung
- Blechstreifen geklebt
- allseitig verwendbar
- R1-Kante optional an der oberen Kante möglich

BF	•
HF	•
WF	•

AW / MR

Abbug Wassernase / Metallrahmen



BESCHREIBUNG



- AW30 bis AW120
(grösser auf Anfrage)
- Befestigungsrahmen Edelstahl
- R1-Kante optional an der oberen Kante möglich

BF	•
HF	•
WF	•

FINESTEEL | FS

AS / BS (AS)

Abbug Spezial / Blechstreifen (nur Abbug / Spezial)



BESCHREIBUNG

- AS18 bis AS120
(grösser auf Anfrage)
- ab 32 mm mit Holzaufdoppelung
- Blechstreifen geklebt
- auch ohne Blechstreifen möglich
- allseitig verwendbar
- Rückbug min. 9 mm



BF	•
HF	•
WF	•

VARIABLE MASSE

Je nach Arbeitsplattengrösse wird min. AS30.5 empfohlen (Stabilität).
Der Max.-Rückbug ist von der Abbughöhe abhängig. Fragen Sie uns an.

AS / R1O – AS / R1U – AS / R1OU

Abbug Spezial / Kante R1 (oben – unten – oben und unten)



AS / BS / R1O = R1 oben
AS / BS / R1U = R1 unten
AS / BS / R1OU = R1 oben und unten

BESCHREIBUNG



- AS18 bis AS120
(grösser auf Anfrage)
- ab 32 mm mit Holzaufdoppelung
- allseitig verwendbar
- optional mit Blechstreifen
- Beckenkante R2

BF	•
HF	•
WF	•

Je nach Arbeitsplattengrösse wird min. AS30.5 empfohlen (Stabilität).

AS / GO – AS / GU – AS / GOU

Abbug Spezial / gefaste Kante (oben – unten – oben und unten)



BESCHREIBUNG

- AS18 bis AS120
(grösser auf Anfrage)
- Rückbug min. 9 mm
- ab 32 mm mit Holzaufdoppelung
- Fase wird von Hand geschliffen
- Blechdicke 1.5 mm ist nur mit Einzelbecken möglich
- optional mit Blechstreifen



BF	•
HF	•
WF	•

Je nach Arbeitsplattengrösse wird aus Stabilitätsgründen min. AS30.5 empfohlen.

FINESTEEL | FS

AB

Abbug




BESCHREIBUNG

- AB18 bis AB120 (grösser auf Anfrage)
- ab 30 mm mit Holzaufdoppelung
- bei Rundungen wird die Sichtkante von Hand geschweisst

BF	•
HF	•
WF	•

SR

Schwallrand





BESCHREIBUNG

- SR25 bis SR120 (grösser auf Anfrage)
- ab 36.5 mm mit Holzaufdoppelung
- allseitig verwendbar
- optional mit Blechstreifen geklebt

BF	•
HF	•
WF	•

QR

Quetschrand





BESCHREIBUNG

- QR18 bis QR120
- ab 30 mm mit Holzaufdoppelung
- allseitig verwendbar
- anwendbar auch bei runden Kanten und Ecken wie auch bei Vollausholung (AW30)
- max. Länge: 5000 mm

BF	•
HF	•
WF	•

ZS

Z-Schnittkante



BESCHREIBUNG

- Z-Schnittkante ist nur bei Rundungen und ungleichmässigen Wänden anwendbar.
- nur mit Einzelbecken möglich
 - ab 30 mm mit Holzaufdoppelung
 - bis Länge 3950 mm

BF	•
HF	•
WF	•


ACHTUNG

Aus Stabilitätsgründen sollte wandseitig immer ein Auf- oder Abbug gemacht werden. Ohne Abbug bleibt es der Technik vorbehalten, aus Stabilitätsgründen ein zusätzliches Verstärkungsrohr einzubauen.

FINESTEEL | FS

ZS / SH

Z-Schnittkante / Sichtholz-kante (bauseits)



BESCHREIBUNG

- Sichtholz-kante
- Holz-kante wird bauseits montiert
- nur mit Einzelbecken möglich
- mit Schutzrand max. Blechdicke 1.2mm
- ab 30 mm mit Holzaufdoppelung
- bis Länge 3950mm

- BF •
- HF •
- WF •

SPEZIELLES



- wird eine Schweissnaht notwendig, ist diese Randausführung nicht möglich

ACHTUNG

Aus Stabilitätsgründen sollte wandseitig immer ein Auf- oder Abbug gemacht werden. Ohne Abbug bleibt es der Technik vorbehalten, aus Stabilitätsgründen ein zusätzliches Verstärkungsrohr einzubauen.

AS / WB

AbbugSpezial / Winkelblech



BESCHREIBUNG



- Sichtkante vorne: 10.5, 12.5, 15.5
- allseitig verwendbar
- ab 30 mm mit Holzaufdoppelung
- Winkelblech wird geklebt
- Alternative zu PureSteel
- wird aus Stabilitätsgründen bei FineSteel-Arbeitsplatten unter 21.5mm Dicke empfohlen

- BF •
- HF •
- WF •

FINESTEEL | FS

CU

C-Aufbug / Umschlag



BESCHREIBUNG

- für Fertigwände mit Silikonabdichtung
- nur hinten max. Höhe CU600, hinten und seitlich max. Höhe CU250.
- Hohe Zargen ab CU251 unbedingt abklären, da die Breite einer Abdeckung sowie Becken / Spülen etc. auf die Machbarkeit einen Einfluss haben
- R1-Kante ist oben nicht möglich

BF	•
HF	•
WF	•

SPEZIELLES


- Handling / Transport / Montage beachten (Beschädigungsgefahr)

ACHTUNG

Wenn die Zargen seitlich sichtbar sind, muss auf der Anfrage / Bestellung «seitlich geschlossen» vermerkt werden.

CZ

C-Aufbug / Rückbug



BESCHREIBUNG

- für fugenlose Stehborde und aufgesetzte Rückwand geeignet
- nur hinten von CZ12 bis CZ600 möglich, hinten und seitlich von CZ12 bis CZ250 möglich.
- Hohe Zargen ab CZ251 unbedingt abklären, da die Breite einer Abdeckung sowie Becken / Spülen etc. auf die Machbarkeit einen Einfluss haben
- ab Zargenhöhe 100 mm wird mit Holz oder Wedi verstärkt (Standard)
- bei kleineren Zargenhöhen ist auf Wunsch auch Holz / Wedi möglich
- R1-Kante ist möglich

BF	•
HF	•
WF	•

SPEZIELLES

- Handling / Transport / Montage beachten (Beschädigungsgefahr)



ACHTUNG

Wenn die Zargen seitlich sichtbar sind, muss auf der Anfrage / Bestellung «seitlich geschlossen» vermerkt werden.

FINESTEEL | FS

CR

C-Aufbug / Rückbug / Abbug



BESCHREIBUNG

- für fugenlose Stehborde und aufgesetzte Rückwand geeignet
- nur hinten von CR22 bis CR600 möglich, hinten und seitlich von CR22 bis CR250 möglich. Hohe Zargen ab CR251 unbedingt abklären, da die Breite einer Abdeckung, sowie Becken / Spülen etc. auf die Machbarkeit einen Einfluss haben
- ab Zargenhöhe 100 mm wird mit Holz oder Wedi verstärkt (Standard)
- bei kleineren Zargenhöhen ist auf Wunsch auch Holz / Wedi möglich
- R1-Kante ist möglich

BF	•
HF	•
WF	•

SPEZIELLES



- Handling / Transport / Montage beachten (Beschädigungsgefahr)

ACHTUNG

Wenn die Zargen seitlich sichtbar sind, muss auf der Anfrage / Bestellung «seitlich geschlossen» vermerkt werden.

CA

C-Aufbug / Rückbug / Abbug (seitlich geschlossen SG, seitlich offen SO)



BESCHREIBUNG

- geeignet für von aussen sichtbare CU / CZ / CR-Kanten

BF	•
HF	•
WF	•

SPEZIELLES


- Handling / Transport / Montage beachten (Beschädigungsgefahr)
- Hohe Zargen unbedingt abklären, da die Breite einer Abdeckung, sowie Becken / Spülen etc. auf die Machbarkeit einen Einfluss haben

ACHTUNG

Wenn die Zargen seitlich sichtbar sind, muss auf der Anfrage / Bestellung «seitlich geschlossen» vermerkt werden.

AW / MR / SUR

Abbug / Wassernase / Metallrahmen / Schutzrand (Standard)






BESCHREIBUNG

- die Schutzrandtiefe ist Standard 18.5 mm
- tiefer auf Anfrage
- bei Nischen und Aussparungen ist der Schutzrand in der Regel gemäss unten stehenden Details zu prägen
- bei Massüberschreitung von 106 mm müssen die Schutzrandecken eckig ausgeführt werden
- der Schutzrand ist auch bei Abdeckungen mit Stecknaht möglich




ACHTUNG

Der Schutzrand kann auch als Tropfteil verwendet werden. Dies bedingt auf beiden Seiten eine Schweissnaht. Der Schutzrand ist bei Rundungen nicht möglich (nur bei geraden Seiten).

BF	•
HF	•
WF	•

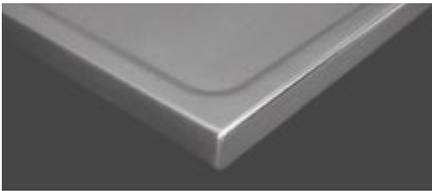


Prägedetails Schutzrand

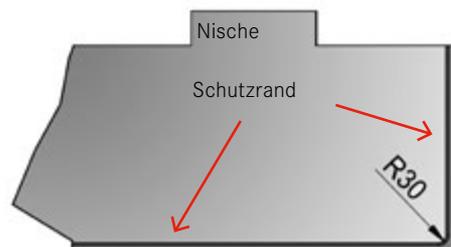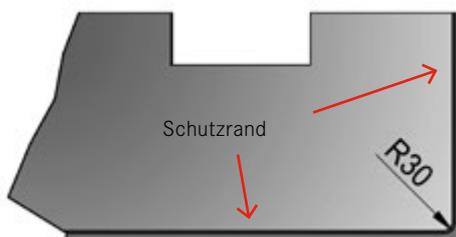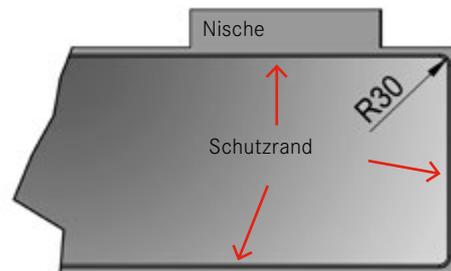

PURESTEEL | PS

ZS

Z-Schnittkante

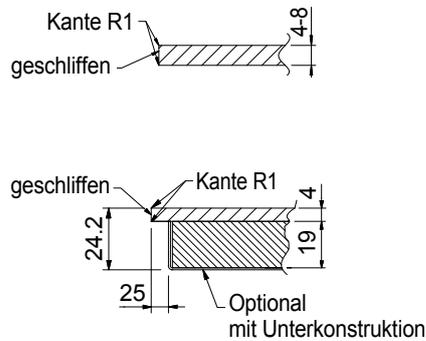



BESCHREIBUNG

- Becken, Tropfmulden und Spülen werden von Hand eingeschweisst
- Winkelarbeitsplatten 1-teilig sind nur bedingt möglich
- mehrteilige Arbeitsplatten werden gestossen
- Sichtkanten werden von Hand geschliffen
- Wandanschlussseiten werden als Laserschnittkanten ausgeführt
- eine Unterkonstruktion ist optional. Wird allenfalls bei 4 mm-Platten aus Gründen der Stabilität empfohlen. (Kuchenblech als Gegenzug geklebt)
- Abkanten nur bedingt möglich
- Oberflächenfinish in Abhängigkeit der Materialstärke, siehe Abschnitt «Oberflächenfinish/Materialeigenschaften»

BF	•
HF	•
WF	•
NF	•
XF	•
PF	•
CF	•
DF	•

ZS / GO – ZS / GU – ZS / GOU

Z-Schnittkante gefast (oben – unten – oben und unten)



BESCHREIBUNG

- Sichtkanten können nach Wunsch gefast werden
- Oberflächenfinish in Abhängigkeit der Materialstärke, siehe Abschnitt «Oberflächenfinish/Materialeigenschaften»

BF	•
HF	•
WF	•
NF	•
XF	•
PF	•
CF	•
DF	•

MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN


WARUM MEHRTEILIGE ARBEITSPLETTEN?

Je nach Situation sind Arbeitsplatten nicht einteilig machbar:

- überall dort, wo Arbeitsplatten überdimensional gross werden
z. B. länger als 4500 mm
- das Handling bei der Herstellung, beim Transport und der Montage
- Minimierung der Beschädigungsgefahr beim Transport und der Montage
- bauliche Gegebenheiten (Treppenhaus, Türen, Grundriss der Küche)


FINESTEEL

Stecknaht



HINWEISE ZUR MONTAGE


- die Arbeitsplatten müssen plan aufliegen. Unebenheiten allenfalls ausgleichen
- A-Kanten und C-Zargen auf Winkel 90° (ev. Transporteindruck) kontrollieren. Der Übergang muss in einer Flucht verlaufen
- die beiden Nuten vor dem Zusammenstecken mit Silikon abdichten, danach Feder einstecken
- Befestigungsschrauben dürfen nicht zum Zusammenziehen verwendet werden
- die Stecknaht muss vor dem Zusammenschrauben schon satt anliegen
- Schrauben nur leicht von Hand anziehen

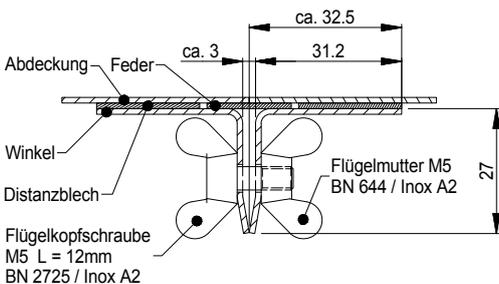

PURESTEEL

Stossverbindung

Stoss



20mm überlappend vormontiert (geklebt)
Rücksprung Vorder- & Hinterkante 35mm
* vormontierte Seite

HINWEISE ZUR MONTAGE

- die Arbeitsplatten müssen plan aufliegen
- den Teil mit Blechstreifen* zuerst montieren und zur Abdichtung Silikon auf den Blechstreifen anbringen
- den anderen Teil ohne Blechstreifen montieren
- die Arbeitsplatten im Bereich des Stosses fixieren / beschweren bis der Silikon ausgehärtet ist
- darauf achten, dass kein Silikon auf die Oberfläche gerät (mit Klebeband abkleben)

AUSSCHNITT FÜR VERSENKBARE DAMPFABZUGSHAUBE

AUSSCHNITT UNTERBAU

Anordnung der Rohre beim Ausschnitt




BESCHREIBUNG

Der Ausschnitt, ob bei PureSteel oder FineSteel, wird immer mit einem Rohr 25 × 15 mm ringsum bündig im Ausschnitt aufgeklebt.

Kann bei Bedarf auch ohne Rohrrahmen ausgeführt werden, insbesondere bei PureSteel.

AUSSCHNITT BEI PURESTEEL



BESCHREIBUNG

BF / HF / WF:

- Standardausführung Deckel
- 4 mm Dicke

- Stirnseiten geschliffen

NF / CF / DF:


- Standardausführung Deckel
- 6 mm / 8 mm Dicke
- Stirnseiten geschliffen
- Oberflächenfinish in Abhängigkeit der Materialstärke, siehe Abschnitt «Oberflächenfinish/ Materialeigenschaften»

MATERIALSTÄRKE

4 mm / 6 mm / 8 mm

	FS	PS
BF		•
HF		•
WF		•
NF		•
XF		•
PF		•
CF		•
DF		•

AUSSCHNITT BEI FINESTEEL



BESCHREIBUNG

BF / HF / WF:

- Standardausführung Deckel
- 4 mm Dicke

- Stirnseiten geschliffen



MATERIALSTÄRKE

1.2 mm / 1.5 mm

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	

NULLTROPFTEILE

NULLTROPFTEIL EINGEPRESST

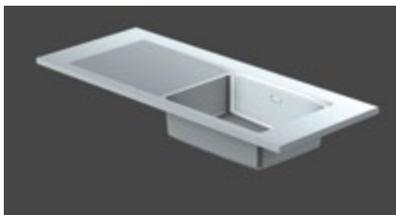

BESCHREIBUNG



- preiswerteste Ausführung
- Pressradien R 3.5mm
- Becken maschinell eingeschweisst (Einlaufradius)

	FS	PS
BF	•	
HF	•	

MATERIALSTÄRKE

1.2 mm

NULLTROPFTEIL HANDGEMACHT

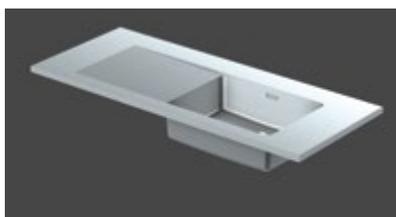

BESCHREIBUNG


- handgemacht
- puristisch minimale Radien
- Becken scharfkantig von Hand eingeschweisst

	FS	PS
BF	•	
HF	•	

MATERIALSTÄRKE

1.5 mm

NULLTROPFTEIL HANDGEMACHT



* Gefälle in Abhängigkeit der Materialstärke:
 Materialstärke 4mm = -3mm Gefälle
 Materialstärke 6mm = -5mm Gefälle
 Materialstärke 8mm = -7mm Gefälle

BESCHREIBUNG

- handgemacht
- puristisch minimale Radien
- Becken scharfkantig von Hand eingeschweisst

	FS	PS
BF		•
NF		•
XF		•
PF		•
CF		•
DF		•

MATERIALSTÄRKE

4 mm
 6 mm
 8 mm

HANDGEFERTIGTE TROPFTEILE

BECKENFINISH
immer Edelstahl glatt

ÜBERSICHT



Tropfteil mit Gefälle und Riffel handgefertigt
(Gefälle ~1 mm pro 10 cm Länge)

	FS	PS
BF	•	
HF	•	


AUSFÜHRUNGEN

- Tropfteil mit Gefälle durchgehend (Standard)
- Tropfteil mit Gefälle 1-seitig
- Tropfteil mit Gefälle 2-seitig
- Tropfteil ohne Gefälle
(Achtung: Wasserrückstände möglich!)




ECKAUSFÜHRUNG

Radius nur mit Blechdicke 1.5 mm

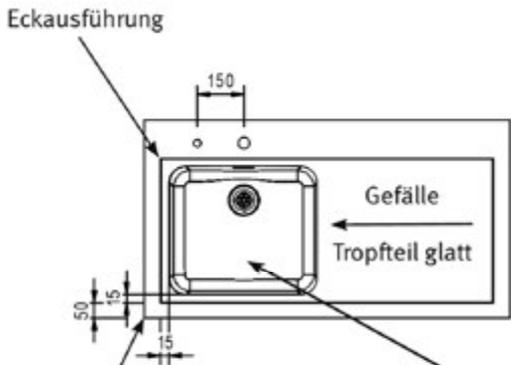


bei Quetschrand min. 65 mm

Becken variabel

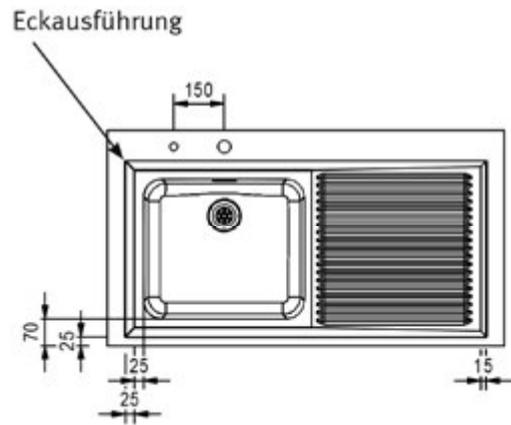


Seiten der Vertiefung 90°



Eckausführung
eckig und Radius

Seiten der Vertiefung 45°



Eckausführung
nur eckig


ARGOS | AGX

BECKENFINISH
immer Edelstahl glatt

AGX 511 86

Tropfteil L+R

↔ 450 ↔ 450



BECKEN MASSE
350 × 435 × 175 mm

VENTIL
Druckknopf Ø35 /
3 1/2" (Integral)


	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	
NF		
XF		
PF		
CF		
DF		

Nur erhältlich als Einpressung in Arbeitsplatte.

AGX 511 100

Tropfteil L+R

↔ 550 ↔ 550



BECKEN MASSE
435 × 435 × 180 mm


VENTIL
Druckknopf Ø35 /
3 1/2" (Integral)

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	
NF		
XF		
PF		
CF		
DF		

AGX 551

Tropfteil L+R

↔ 550 ↔ 600

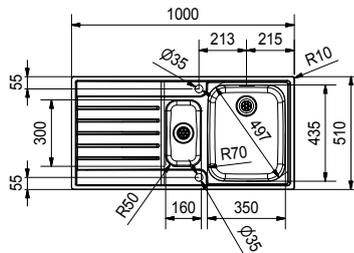

BECKEN MASSE
350 × 435 × 175 mm
160 × 300 × 120 mm
inkl. Abtropfbecken Edelstahl

VENTIL
Druckknopf Ø35 /
3 1/2" (Integral)

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	
NF		
XF		
PF		
CF		
DF		


ACHTUNG
Bedingt Ausschneiden
der Seitenwand

EPOS | EOX

BECKENFINISH
immer Edelstahl glatt

EOX 511

◀ 500 ▶ 550




BECKEN MASSE
445 × 390 × 175 mm

VENTIL
Druckknopf Ø35 /
3 ½" (Integral)

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	
NF		
XF		
PF		
CF		
DF		

EOX 521

◀ 800 ▶ 550

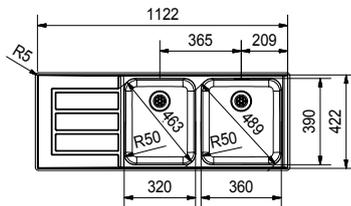

BECKEN MASSE
360 × 390 × 175 mm
320 × 390 × 175 mm


VENTIL
Druckknopf Ø35 /
3 ½" (Integral)

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	
NF		
XF		
PF		
CF		
DF		

EOX 551

Tropfteil L+R

◀ 600 ▶ 650



BECKEN MASSE
360 × 390 × 175 mm
160 × 390 × 120 mm
inkl. Abtropfbecken Edelstahl

VENTIL
Druckknopf Ø35 /
3 ½" (Integral)


ACHTUNG
Bedingt Ausschneiden
der Seitenwand

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	
NF		
XF		
PF		
CF		
DF		

EOX 561

Tropfteil L+R

◀ 600 ▶ 650



BECKEN MASSE
360 × 390 × 175 mm
160 × 390 × 120 mm
inkl. Abtropfbecken Edelstahl

VENTIL
Druckknopf Ø35 /
3 ½" (Integral)


ACHTUNG
Bedingt Ausschneiden
der Seitenwand

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	
NF		
XF		
PF		
CF		
DF		

EINZELBECKEN FRANKE

Alle Becken in FineSteel und PureSteel einbaubar


BOX BXX



ERHÄLTLICH ALS	GRÖSSE (B × H × T)	VENTIL
BXX 110-16	160 × 410 × 140 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
BXX 110-34	340 × 410 × 200 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
BXX 110-40	400 × 410 × 200 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
BXX 110-45	450 × 410 × 200 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
BXX 110-50	500 × 410 × 200 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
BXX 110-54	540 × 410 × 200 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil

Spezielles verwendbar bei nullauslaufendem Tropfteil
 Sofern nicht anders spezifiziert, wird für dieses Becken eine Ø 35 mm Bohrung für Druckknopf vorgesehen.

MYTHOS MYX



ERHÄLTLICH ALS	GRÖSSE (B × H × T)	VENTIL
MYX 110-16	160 × 400 × 150 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
MYX 110-34	340 × 400 × 180 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
MYX 110-45	450 × 400 × 180 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
MYX 110-50	500 × 400 × 180 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
MYX 110-55	550 × 400 × 180 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
MYX 110-70	700 × 400 × 180 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil

Spezielles verwendbar bei nullauslaufendem Tropfteil
 Sofern nicht anders spezifiziert, wird für dieses Becken eine Ø 35 mm Bohrung für Druckknopf vorgesehen.


LARGO LAX



ERHÄLTLICH ALS	GRÖSSE (B × H × T)	VENTIL
LAX 110 50 (41)	500 × 410 × 175 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
LAX 110 50 (35)	500 × 350 × 180 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
LAX 110 45	445 × 390 × 175 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
LAX 110 39	390 × 445 × 175 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
LAX 110 36	360 × 390 × 175 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
LAX 110 16/39	160 × 390 × 120 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
LAX 110 10	100 × 200 × 100 mm	Stopfenventil

Spezielles verwendbar bei nullauslaufendem Tropfteil
 Sofern nicht anders spezifiziert, wird für dieses Becken eine Ø 35 mm Bohrung für Druckknopf vorgesehen.

MARIS MRX




ERHÄLTLICH ALS	GRÖSSE (B × H × T)	VENTIL
MRX 110-40	400 × 400 × 180 mm	Stösselventil
MRX 110-45	450 × 400 × 180 mm	Stösselventil
MRX 110-50	500 × 400 × 180 mm	Stösselventil
MRX 110-55	550 × 400 × 180 mm	Stösselventil

Sofern nicht anders spezifiziert, wird für dieses Becken eine Ø 18 mm Bohrung für Drehknopf vorgesehen.

EINZELBECKEN FRANKE

Alle Becken in FineSteel und PureSteel einbaubar


ARIANE ARX



ERHÄLTICH ALS	GRÖSSE (B×H×T)	VENTIL
ARX 110 50	500 × 375 × 160 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
ARX 110 43	435 × 435 × 180 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
ARX 110 35	350 × 435 × 175 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
ARX 110 35 REV	435 × 350 × 175 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
ARX 110 33	330 × 350 × 160 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil
ARX 110 17	170 × 320 × 120 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil

Sofern nicht anders spezifiziert, wird für dieses Becken eine Ø 35 mm Bohrung für Drehknopf vorgesehen.

ARGOS AGX




ERHÄLTICH ALS	GRÖSSE (B×H×T)	VENTIL
AGX 510 Care	435 × 435 × 100 mm	Integral Stössel-/Stopfenventil

Spezielles **Behindertengerechtes Becken**
 Aufgrund seiner Grösse von 435 × 435 × 100 mm ist das Becken komfortabel im Sitzen nutzbar oder mit dem Rollstuhl unterfahrbar.

EINZELBECKEN WASHROOM SYSTEM

RONDO LINE



ERHÄLTICH ALS	GRÖSSE (Ø×T)	VENTIL
Rondo Line 420	Ø 418 × 160 mm	Siebventil
Rondo Line 381	Ø 380 × 157 mm	Siebventil
Rondo Line 360	Ø 357 × 150 mm	Siebventil
Rondo Line 300	Ø 300 × 150 mm	Siebventil
Rondo Line 260	Ø 260 × 125 mm	Siebventil
Rondo Line 200	Ø 200 × 110 mm	Siebventil

Spezielles Standard Oberflächenfinish Hochglanz
 Wasser staubar mit Stopfen


EINZELBECKEN FRANKE

Alle Becken in FineSteel und PureSteel einbaubar

BOX CENTER / BWX 220-54-27



Workcenter rechts





Workcenter links

ERHÄLTLICH ALS	GRÖSSE (B×H×T)	VENTIL
Workcenter rechts	540 × 410 × 200 mm	Druckknopf (Semi-Integral), Siebkorbstopfen (Semi-Integral)
Workcenter links	540 × 410 × 200 mm	Druckknopf (Semi-Integral), Siebkorbstopfen (Semi-Integral)


Druckknopfventil rund, Edelstahl
Verdeckter Überlauf

Sofern nicht anders spezifiziert, wird für dieses Becken eine $\varnothing 35$ mm Bohrung für den Druckknopf vorgesehen.

ACCICOIRES BOX



ERHÄLTLICH ALS	GRÖSSE (B×H×T)	VENTIL
Accessoires Box	800 × 200 × 50 mm	Kein Ventil
Accessoires Box	600 × 200 × 50 mm	Kein Ventil



1




5



2



6



3



7



4



8

ART.-NR.	MODELL	EXKL. MWST.	INKL. MWST.
1	112.0554.660 Box Small "smokeyblue"	49.-	53.-
2	112.0554.673 Box Small Cover Wood	49.-	53.-
3	112.0554.676 Box Medium Cover "smokeyblue"	65.-	70.-
4	112.0554.675 Box Medium Cover Wood	59.-	64.-
5	112.0554.674 Box Large Cover "smokeyblue"	95.-	102.-
6	112.0535.212 Box Large	65.-	70.-
7	112.0554.672 Box Small drain board	65.-	70.-
8	112.0554.671 Glass dry rack Small	139.-	150.-

GEWERBELÖSUNGEN

GEWERBESORTIMENT



WIR KÖNNEN IHNEN VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN BIETEN

- Ausgussbecken (ESX)
- grosse Arbeitsbecken (GWX)
- Abdeckungen
- Gestelle und Tablare
- Konsolen
- Aufschraubzargen
- Gewerbespüle erhältlich über Franke Water Systems

NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF,
WIR BERATEN SIE GERNE.



Tel. 0800 583 243
Fax 062 787 30 28
E-Mail: ks-design.ch@franke.com

GEWERBEBECKEN GWX

nur in FineSteel einbaubar




ABLAUF	GRÖSSE (B × H × T)	VENTIL
Rev.	400 × 400 × 200	1 ½" Standrohr
Rev.	450 × 450 × 250	1 ½" Standrohr
AL	700 × 450 × 300	1 ½" Standrohr
AR	700 × 450 × 300	1 ½" Standrohr



BECKENGRÖSSE NACH WUNSCH (HANDGEFERTIGT)

in FineSteel und PureSteel einbaubar






EIGENSCHAFTEN HANDGEFERTIGTES BECKEN

- Ablaufposition wählbar
- Materialdicke 1.2 - 1.5 mm
- Für Oben-/Unteneinbau oder in Abdeckungen integriert
- andere Beckenradien auf Anfrage
- Beckenfinish: handgeschliffen (ähnlich BandFinish)

RÜCKWÄNDE / SICHTSEITEN / STEHBORDE / FRONTEN / SOCKELBLECHE

RÜCKWAND

FineSteel



RÜCKWAND MIT WEDI-PLATTEN

Max. Grösse mit Wedi-Platten:	Gesamtdicke Rückwand:
Dicke 10 mm = 3900 × 600 mm	11.5 mm
Dicke 12.5 mm = 3900 × 900 mm	14.0 mm
Dicke 20 mm = 3900 × 900 mm	21.5 mm

VORTEILE WEDI-PLATTE:

- ca. 20-30% leichter als Ausführung Holz lose
- ca. 40-50% leichter als Ausführung Holz mit Gegenzugblech
- einfache Montage mit handelsüblichem Baukleber
- kein Verzug

Je nach Ausführung, Grösse und Komplexität der Rückwand behalten wir uns vor, die Rückwand mit Holz und Gegenzugblech zu verleimen.

RÜCKWAND MIT HOLZ UND GEGENZUGBLECH


Max. Grösse der Rückwand ohne Schweissnaht = 3900 × 1400 mm (1.2 mm)

Rückwände, die länger sind als 3900 mm, müssen zusammenschweisst (Flachnaht) und in jedem Fall mit Holz und Gegenzug verleimt werden.

Dicke und Grösse der Holzplatten:	Gesamtdicke Rückwand:
Dicke 8 mm = 2800 × 2070 mm	10.5 mm
Dicke 10 mm = 2800 × 2070 mm	12.5 mm
Dicke 12 mm = 2800 × 2070 mm	14.5 mm
Dicke 16 mm = 2800 × 2070 mm	18.5 mm
Dicke 19 mm = 2800 × 2070 mm	21.5 mm

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	
HF machbar, aber nicht empfohlen		


Kante angeschweisst oder Z (Schnittkante).



Kante Z (Schnittkante): alle Finish möglich

Kante angeschweisst: immer mit Gegenzugblech

- geschlossen (Innenecken verschweisst)
- offen (Innenecken nicht verschweisst)

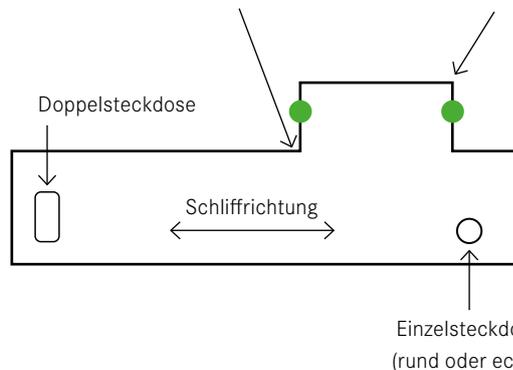

- Diese Kante - wenn möglich - ohne Abbug. Grund: preiswerter, da der Rand seitlich nicht von Hand angeschweisst werden muss

RÜCKWÄNDE / SICHTSEITEN / STEHBORDE / FRONTEN / SOCKELBLECHE

RÜCKWAND

PureSteel

Massivbleche können selbstverständlich als Blechzuschnitte bestellt werden und direkt ohne Unterkonstruktion auf die Wand geklebt werden.

WICHTIG

Unbedingt Gewicht beachten und den richtigen Kleber verwenden.

Mögliche Blechdicke: 4, 6, 8 mm

Auch dünnere Bleche sind verwendbar, aber der Untergrund muss plan sein und das Blech entsprechend vorsichtig aufgeklebt werden.

Druckstellen bei Montage können Dellen verursachen.

ACHTUNG

Je höher die Stehborde / Rückwand, desto höher sind der Aufwand und das Handling (Produktion, Transport, Beschädigungsgefahr).

Bei hohen Stehborden wird HF nicht empfohlen.

	FS	PS
BF	•	•
HF	•	•
WF	•	•
NF	•	•
XF	•	•
PF	•	•
CF	•	•
DF	•	•

HF machbar, aber nicht empfohlen NF, CF und DF nur 6 und 8 mm (PF nur bei 8 mm).

FRONTEN / SOCKELBLECHE

FineSteel

- Ausführung ohne Holz
- Variante Holz mit Gegenzugblech

ACHTUNG

Bei Fronten Gewicht beachten

DICKE / GEWICHT

- 12.4 mm ~26 kg/m²
- 14.4 mm ~27 kg/m²
- 18.4 mm ~30 kg/m²
- 21.4 mm ~32 kg/m²

	FS	PS
BF	•	•
HF	•	•
WF	•	•


HF machbar, aber nicht empfohlen

SEITENWANGEN

Ausführung 01-03 können an Arbeitsplatten gesteckt oder fugenlos angeschweisst werden

- Ausführung gesteckt jeweils oben mit Stecknaht / Z-Kante
- Höhenausgleich ist nicht vorgesehen. Nur auf Wunsch gegen Aufpreis
- Abdichtung der Unterseite bei allen Ausführungen 01-04 mit Silikon dringend empfohlen
- Seitenwangen auch in PureSteel ohne Verstärkung möglich

AUSFÜHRUNG 01




STANDARD

Stärke von 25–100 mm, vollflächig mit Spanplatte unterleimt, oben und unten mit Abbug, vorne und hinten mit A Spez, Unterseite mit 2 × Sockelbleche 100 × 150 mm.

max. Länge H = 2400 mm

		FS	PS
LOSE	•	BF	•
GESCHWEISST	•	HF	•
GESTECKT	•	WF	•

AUSFÜHRUNG 02




GEGENZUG SICHTBAR MIT FUGE

Stärke von 25–100 mm, vollflächig mit Spanplatte unterleimt, oben und unten mit Abbug, vorne und hinten mit A Spez, Gegenzug vollflächig sauber angestossen.

max. Länge H = 2400 mm

		FS	PS
LOSE	•	BF	•
GESCHWEISST	•	HF	•
GESTECKT	•	WF	•

AUSFÜHRUNG 03




GEGENZUG SICHTBAR GESCHWEISST FUGENLOS

Stärke von 25–100 mm, vollflächig mit Spanplatte unterleimt, oben und unten mit Abbug, vorne und hinten mit Abbug, Gegenzug vollflächig geschweisst.

max. Länge H = 2400 mm

		FS	PS
LOSE	•	BF	•
GESCHWEISST	•	HF	•
GESTECKT	•	WF	•

AUSFÜHRUNG 04



SICHTSEITEN



Stärke von 25–100 mm, vollflächig mit Spanplatte, Wediplatte, Alucore unterleimt, oben, unten und hinten offen, vorne A Spez.

max. Länge H = 2400 mm

		FS	PS
		BF	•
		HF	•
		WF	•

ÜBERSICHT

EINLEGRAND FLACH

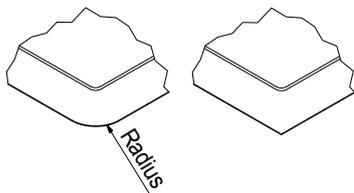



BESCHREIBUNG
 Länge: variabel
 Eckausführung rund und eckig

MATERIALSTÄRKE
 1.2 mm / 1.5 mm

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	

EINLEGRAND BÖRDEL




BESCHREIBUNG
 Länge: max. 2000 mm
 Höhe Bördelrand: 5 mm
 Eckausführung nur eckig

MATERIALSTÄRKE
 1.2 mm / 1.5 mm

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	


ZUSÄTZLICHER HINWEIS ZU SPEZIALEINLEGER



BESCHREIBUNG
 Grundsätzlich können alle Becken und Spülen mit dem Einlegerand versehen werden.

- Masse: Becken-/Spülenmass + 30 mm pro Seite
- Ausschnitt Abdeckung: Spülenbreite/-tiefe - 10 mm pro Seite

ERSATZ-SPÜLE FÜR BELINOX (STANDARD)



BESCHREIBUNG
 Tropfteil = Links oder Rechts

- Tropfteil Oberfläche = BandFinish oder HandFinish
- Einlegerand Bördel
- Eckausführung nur eckig
- Ausschnitt Abdeckung 1020 x 475 mm

	FS	PS
BF	•	
HF	•	
WF	•	

AUSMESSEN UND MONTAGE

Franke bietet auf Wunsch oder nach Bedarf die Dienstleistung «Ausmessen und Montage» an.
Beim Ausmessen vor Ort sind folgende Punkte zu beachten:

AUFGABE KUNDE

- Bestellung (inkl. Pläne) senden mit Vermerk «Ausmessen und Montage»
- Ausführung der Abdeckung sollte beim Ausmass schon klar definiert sein
- Wunschtermin angeben
- die genaue Adresse des Objektes angeben und den Zugang gewähren
- gibt Bescheid, ab wann gemessen werden kann. Genauen Ausmess-Termin mit Franke vereinbaren.
Zum Ausmessen sollten die Möbel aufgestellt und die Gipserarbeiten abgeschlossen sein
- Terminüberwachung für Baufortschritt. Info an Franke bei Terminverschiebungen
- Gut zur Ausführung kontrollieren (konstruktive Ausführung wie Becken, GK, Randausführung usw.)
und unterschrieben retournieren

AUFGABE FRANKE

- Fachspezialist vereinbart mit dem Kunden den genauen Ausmess-Termin
- Bestätigung Liefertermin
- ausmessen
- prüfen der baulichen Situation vor Ort, ob 1-teilige Arbeitsplatten eingebaut werden können,
oder ob eine Stecknaht nötig ist (wenn nötig mit Kunde besprechen)
- Gut zur Ausführung senden

MATERIALAUSWAHL BEI PURESTEEL EDELSTAHL ARBEITSPLETTEN

PURESTEEL 4MM, 6MM UND 8 MM

Durch das Warmwalzverfahren, dem Herstellungsprozess von CNS PureSteel, sind Walzeindrücke sowie Strukturunterschieden auf der Oberfläche produktionsbedingt vorhanden. Diese Eigenschaften des warmgewalzten Materials verleihen jeder Arbeitsfläche ihre Einzigartigkeit und sind nicht beeinflussbar.


Unser Werk in Aarburg bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unikat vor Produktionsbeginn auszusuchen.
Bitte bei Bestellung vermerken.

Eine Materialauswahl anhand von Fotos können wir aus logistischen Gründen nicht durchführen. Fotos geben auch keinen zuverlässigen Eindruck über die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit.

RAHMENBEDINGUNGEN

- ausgeschlossen aus der Materialauswahl sind Arbeitsplatten ab einer Länge von 3950mm
- Bemusterung Basismaterial Puresteel warmgewalzt

WIE MAN RICHTIG MASS NIMMT

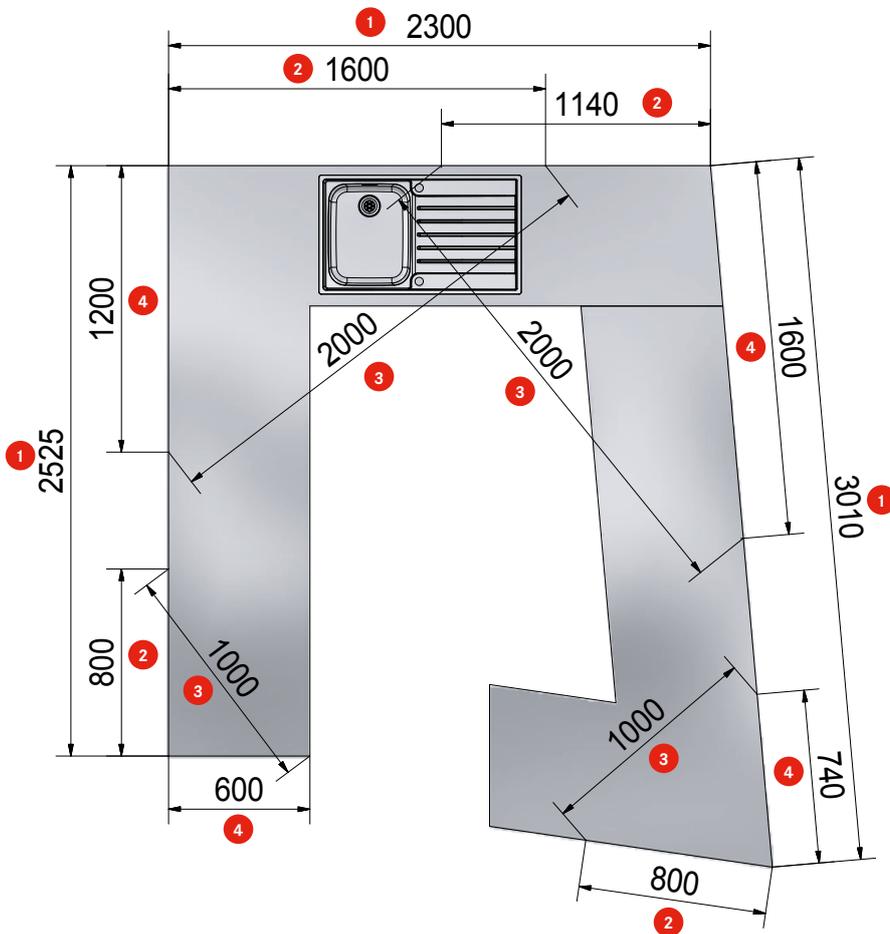

Jeder Winkel kann über 3 Masse nach folgendem System definiert werden:

1. Aussenmasse auf Abdeckungshöhe messen.
2. Erste Schenkellänge messen und anzeichnen.
3. Diagonal mit offenem Doppelmeter Endpunkt der zweiten Schenkellänge messen und anzeichnen.
4. Zweite Schenkellänge messen.

CHECKLISTE

- Länge
- Tiefe
- Randausführung (Dicke)
- Achsmasse / Elementvermassung
- Winkelmass
- Schenkellmass
- Ausschnitte / Eckausschnitte
- Beckentyp und Achsmasse
- Spüleneinpressung (Typ) und Achsmasse
- Armaturenbohrungen
- Ablaufventil
- Armatur / Zubehör
- Glaskeramiktyp (flächenbündig oder aufgelegt) und Achsmasse

DIE 8 REGELN DES RICHTIGEN AUSMESSENS

1. Kontrolle, ob die Wände gerade und eben sind. Besonders bei Umbauten kontrollieren, ob eine Nische auf Bodenhöhe nicht enger oder weiter ist als auf Abdeckungshöhe.
2. Kontrolle der Ecken – rechtwinklig oder nicht, Unebenheiten der Wände berücksichtigen.
3. Winkel bis max. 2500 mm Schenkellänge können mithilfe der Dreiecksformel ausgemessen werden.
4. Winkel über 2500 mm Schenkellänge sollen mit der Diagonale ausgemessen werden.
5. Bei U-förmigen Anlagen empfiehlt es sich zur Masskontrolle, auch die 4. Seite auszumessen.
6. Winkel, welche keine Angaben aufweisen, gelten als rechte Winkel (90°).
7. Bei fehlerhaften Wänden Bauführer beiziehen und besprechen, wie die Korrektur vorzunehmen ist. Visieren lassen.
8. Vor dem Weggehen gründlich prüfen, ob alle Details erfasst und abgeklärt sind. Rückfragen erfordern Umtriebe, Zeit und Geld.


Oder Sie profitieren von unserem Ausmass-Service. Fragen Sie uns an.

AUFMASS VON SCHABLONEN:

Bei komplizierten Anlagen (Nischen etc.) kann vielfach eine Schablone verwendet werden.

- Schablone aus stabilem Material wie zum Beispiel Pavatex verwenden. Idealerweise werden zur späteren Vermessung Holzplatten in einer Stärke von 8-10 mm bevorzugt. Auf keinen Fall Papier- oder Kartonschablonen verwenden (zu ungenau)
- Diese können 2 oder 3 teilig hergestellt und leicht transportiert werden
- Übergänge gut kennzeichnen, damit sie ohne Schwierigkeiten zusammengestellt werden können
- Für die Massangaben stets die Fertigmass auf der Schablone aufführen, um Missverständnisse und Interpretationsfehler zu vermeiden

WINKELKONTROLLMASSE FÜR 90°

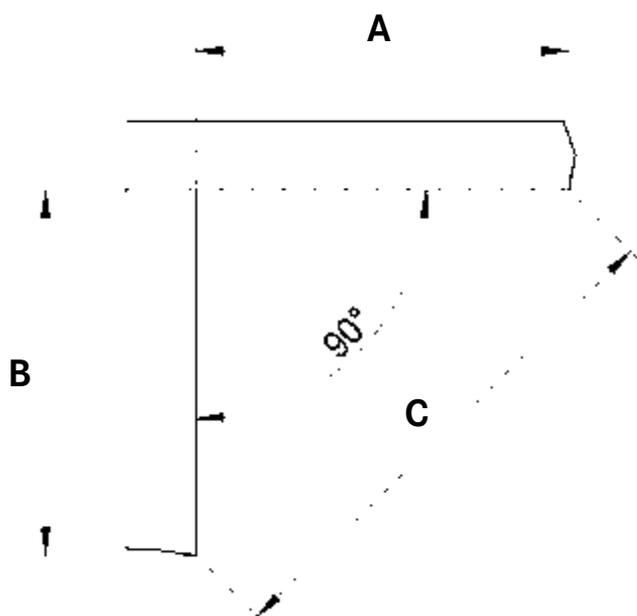

A	B	C
400 mm	300 mm	500 mm
800 mm	600 mm	1000 mm
1200 mm	900 mm	1500 mm
1600 mm	1200 mm	2000 mm

ERDUNGSANSCHLÜSSE FÜR EDELSTAHLABDECKUNGEN

Laut dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI ist ein Schutzpotenzial-Ausgleichsleiter anzuschliessen, sobald die CNS-Arbeitsplatte grösser ist als 1 m². Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, jede CNS-Abdeckung und Rückwand mit einem Flachstecker / einer Erdungslasche zu versehen. Laut Vorschrift muss der Anschluss geschweisst, geschraubt, gesteckt oder geklemmt sein. Der Leiterquerschnitt beträgt standardmässig 6 mm².

Die Position der Erdung ist standardisiert und wird nicht auf der Zeichnung vermassst. Die Erdungsanschlüsse sind mit einem gelben Kleber markiert. Ist eine andere Position erwünscht, so muss dies explizit bei der Bestellung angegeben werden.

Für genauere Information betreffend Erdungsanschlüsse, fragen Sie uns an oder verlangen Sie nach unseren Unterlagen.

TIPPS & TRICKS

TRANSPORT

Massanfertigungen sind hochwertige Teile und liegen bezüglich Gewicht und Abmessung meistens ausserhalb der üblichen Norm von Küchenmöbeln und Geräten. Das bedingt neben der Wahl eines sicheren, schnellen und kostengünstigen Transportweges auch eine angemessene Verpackung und Transportsicherung bis unmittelbar hin zum Montageort in der Küche.

Bei Übergrössen unbedingt prüfen: Transportmöglichkeit, Montage in der Küche, Handling in einem Stück, Gewicht, eventuell Stecknaht.

Bei grösseren Flächen muss die Abdeckung mehrfach abgestützt werden.

MONTAGE

Es ist sehr wichtig, dass die Abdeckung gut auf den Möbeln aufliegt und festgeschraubt oder geklebt wird. Ceran-Kochfeld: Im Bereich des Kochfeldes muss die Abdeckung sehr gut aufliegen, eventuell sogar unterlegt werden.

PLANUNG

Wenn nötig, Schablonen in Pavatex oder ähnlich stabilem Material anfertigen.

Bearbeitungszeit: Der definitive Liefertermin wird unmittelbar nach Bestelleingang mitgeteilt, sofern die definitiven Masse und Angaben gem. Checkliste vorhanden sind.

Bitte bei Bestellung Angebotsnummer angeben oder das gültige Angebot mitsenden. Sollten Sie nicht innert einem Arbeitstag die Eingangsbestätigung erhalten, so bitten wir Sie, bei uns telefonisch nachzufragen, ob die Bestellung eingegangen ist.

GESCHIRRSPÜLER UND EDELSTAHL- ABDECKUNGEN

Wird ein Geschirrspüler installiert, empfehlen wir die Randausführung A30 Spezial mit Blechstreifen. Bitte die Information bei Bestellung angeben.

Hinweis: Heisser Wasserdampf kann Holzunterseite angreifen. Spaltöffnung der Türe zum Abkühlen und Trocknen vermeiden.

CHECKLISTE

Um Ihre Anfrage / Bestellung möglichst effizient und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, benötigen wir folgende Angaben:

ANFRAGEN / ANGEBOTE

Angaben über das Objekt (Kopfdaten)

- Kunde
- Kommission (Objekt)
- Ansprechpartner
- Telefon, Telefax, E-Mail

Detailangaben

- Anzahl
- Länge
- Breite
- Randausführung (Dicke)
- Winkelmass
- Schenkelmass
- Ausschnitte / Eckausschnitte
- Beckentyp und Achsmasse
- Spüleneinpressung (Typ) und Achsmasse
- Glaskeramik (flächenbündig oder aufgelegt)
- gewünschter Oberflächenfinish

BESTELLUNGEN

Angaben über das Objekt (Kopfdaten)

- Kunde
- Kommission (Objekt)
- Ansprechpartner
- Telefon, Telefax
- Lieferadresse
- Wunschtermin
- Ausmass ja oder nein
- Montage ja oder nein
- Materialauswahl ja oder nein (Tel. Endkunde)

Detailangaben

- Anzahl
- Länge
- Breite
- Randausführung (Dicke)
- Achsmasse / Elementvermassung
- Winkelmass
- Schenkelmass
- Ausschnitte / Eckausschnitte
- Beckentyp und Achsmasse
- Spüleneinpressung (Typ) und Achsmasse
- Armatur Bohrungen
- Ablaufventil
- Armatur / Zubehör
- Glaskeramiktyp (flächenbündig oder aufgelegt)
- Holzherde und Achsmasse
- gewünschter Oberflächenfinish



INHALTSVERZEICHNIS

Untereinbau	Seite	Unterschrank ab cm									FS	PS						
		27.5	40	45	50	55	60	80	90									
Mythos MYX 110-16	72	•									•	•	•				•	•
Mythos MYX 110-34	73		•*	•							•	•	•				•	•
Mythos MYX 110-45	74					•					•	•	•				•	•
Mythos MYX 110-50	75						•				•	•	•				•	•
Mythos MYX 110-55	76							•*			•	•	•				•	•
Mythos MYX 110-70	77								•		•	•	•				•	•
Mythos MYX 160-34-16	78								•		•	•	•				•	•
Kubus KBG 110 50	97							•				•					•	
Kubus KBG 110 34	98											•					•	
Kubus KBK 110 50	99					•						•	•					
Kubus KBK 110 40	100					•						•	•					
Kubus 2 KNG 110 52	103							•				•	•					
Kubus 2 KNG 110 37	104			•								•	•					
Largo LAX 110 50 (35) / 110 10	107					•					•	•		•			•	•
Largo LAX 110 50 (41)	107					•					•	•		•			•	•
Largo LAX 110 50 (35)	108					•					•	•		•			•	•
Largo LAX 110 45	108				•						•	•		•			•	•
Largo LAX 110 36	109			•							•	•		•			•	•
Largo LAX 110 16	109	•									•	•		•			•	•
Largo LAX 110 10	110	•									•	•		•			•	•
Largo LAX 160 D	110							•						•			•	•
Ariane ARX 110 50	115					•					•	•		•			•	•
Ariane ARX 110 43	115					•					•			•			•	•
Ariane ARX 110 35	116		•								•			•			•	•
Ariane ARX 110 33	116		•								•			•			•	•
Ariane ARX 110 17	117	•									•			•			•	•
Maris MRX 110-40	130				•						•	•		•			•	•
Maris MRX 110-45	130					•					•	•		•			•	•
Maris MRX 110-50	131							•			•	•		•			•	•
Maris MRX 110-55	131								•		•	•		•			•	•
Mythos MTG 611	69					•						•						
Mythos MTK 611 100	70					•						•						
Mythos MTK 611 58	71					•						•						
Largo LAX 610 50 (35)	111				•						•			•			•	•
Largo LAX 610	111								•		•	•					•	•
Epos EOX 611	119				•						•	•						•
Epos EOX 621	119								•		•	•						•
Epos EOX 651	120					•					•	•						•
Epos EOX 652-E	120								•		•	•						•

BECKEN UND SPÜLEN

Unterschrank ab cm

Obereinbau

	Seite	27.5	40	45	50	55	60	80	90	FS	PS					
Argos AGX 611 78	123			•						•		•			•	•
Argos AGX 611 100	124					•				•		•			•	•
Argos AGX 651	125						•			•		•			•	•
Maris MRG 611 100	129						•						•			
Smart SRX 611 86	137						•						•			
Smart SRX 651	137						•						•			

Flächenbündiger Einbau / SlimTop

Box Center BWX 220-54-27 A	67								•	•	•	•				
Mythos MYX 210-34	79		•*	•						•	•	•			•	•
Mythos MYX 210-45	80				•*	•				•	•	•			•	•
Mythos MYX 210-50	81									•	•	•			•	•
Mythos MYX 210-55	82							•*	•	•	•	•			•	•
Mythos MYX 210-70	83								•	•	•	•			•	•
Mythos MYX 211 A	84						•			•	•	•				•
Mythos MYX 211	85					•	•			•	•	•				•
Mythos MYX 210 A	86				•					•	•	•				•
Largo LAX 210 / 610 50 (41)	112						•			•	•		•		•	•
Epos EOX 211	121				•					•		•				•
Epos EOX 251	121						•			•		•				•
Argos Care AGX 210 / 610-C	126							•				•				•
Maris MRX 210-40	132				•								•		•	
Maris MRX 210-45	132					•							•		•	
Maris MRX 210-50	133						•						•		•	
Maris MRX 210-55	133							•					•		•	
Maris MRX 210-40 A	134					•							•		•	
Maris MRX 210-50 A	134						•						•		•	

Untereinbau / Flächenbündiger Einbau / SlimTop

Box BXX 210/110-16	89	•								•	•	•			•	•
Box BXX 210/110-34	90		•	•**						•	•	•			•	•
Box BXX 210/110-40	91			•	•**					•	•	•			•	•
Box BXX 210/110-45	92				•	•**				•	•	•			•	•
Box BXX 210/110-50	93					•	•**			•	•	•			•	•
Box BXX 210/110-54	94						•	•**		•	•	•			•	•

* Bedingt Ausschneiden der Seitenwand.

** Bei Installation als Unterbaubecken

BECKEN UND SPÜLEN AUS EDELSTAHL: UNSERE VORTEILE


Verdeckter Überlauf als Design-Element

Eine Edelstahl-Platte nimmt die Sicht auf den Überlauf und kann zur Reinigung ganz leicht entfernt werden.



Passgenaues Zubehör

Ob Rollmatte, Schneidebrett oder Abtropfbecken: zu jedem Edelstahl Modell finden Sie das entsprechende Zubehör für das perfekte Kocherlebnis.

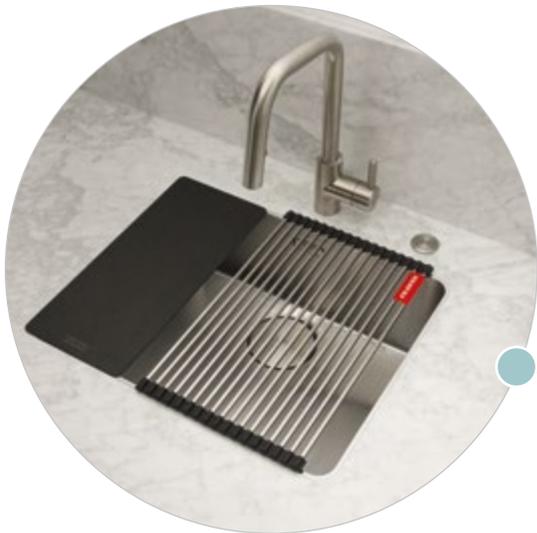

Passende Pflegemittel

Unser Spezialreiniger für Edelstahl-Spülen entfernt schonend Kalk- und Schmutzrückstände und verleiht der Küchenspüle bei regelmäßiger Anwendung einen dauerhaften Schutz. Mehr dazu auf Seite 141.

Franke Integralablauf Clean Sink System

Er ist Teil des Beckens und fügt sich nahtlos in den Beckenboden ein. Ohne Fugen finden Schmutz und Bakterien somit keinen Halt und die Spüle lässt sich problemlos reinigen.







Lösungen bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit

Mit einer Beckentiefe von nur 10 cm ermöglicht das Argos Care Center eine höhenverstellbare Arbeitsfläche (bauseits), die flexibel auf die Bedürfnisse angepasst werden kann.

Vielfältige Ventilarten


Je nach Modell und Belieben bieten wir unsere Becken/Spülen mit dem innovativen Druckknopf oder klassisch mit Dreh- oder Zugknopf sowie Siebkorbstopfen an.

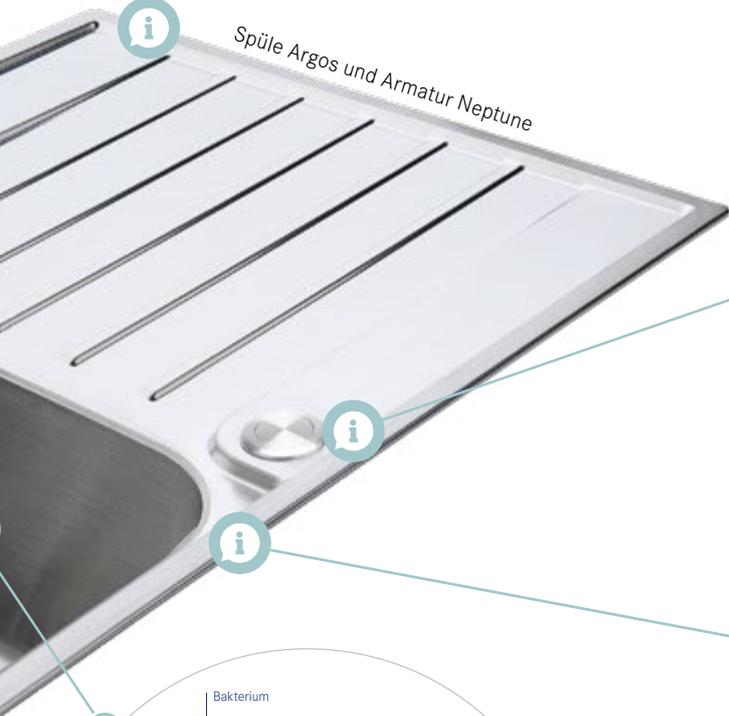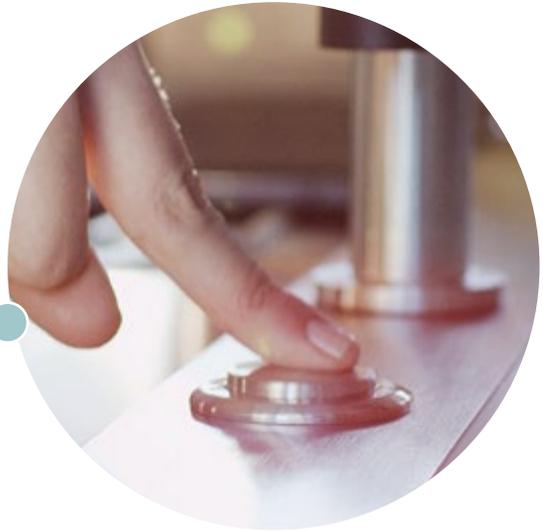

Spüle Argos und Armatur Neptune

Franke Swiss Made Collection

Um das Sortiment an in der Schweiz hergestellten Edelstahlspülen und -becken stärker hervorzuheben, weist seit diesem Jahr der «Franke Swiss Überlauf» und ein entsprechender Aufkleber auf die Schweizer Herkunft hin.

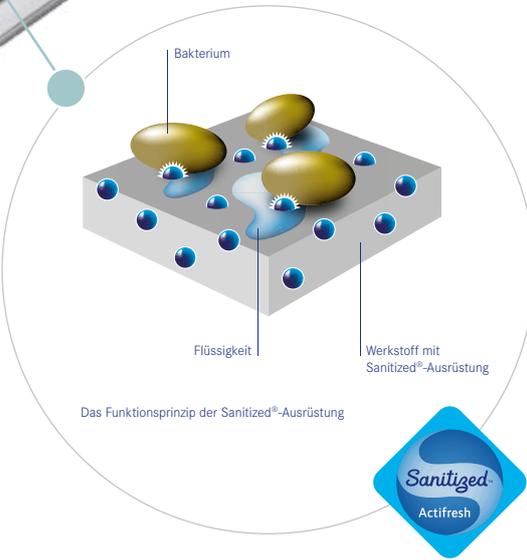


Das Funktionsprinzip der Sanitized®-Ausrüstung

Sanitized® – antibakteriell behandeltes Entlüftungssystem
Dieses vermindert das allgemeine Risiko der Bakterienverbreitung.

Spüle in Stein-Optik

Fragranit besteht zu 80% aus Quarzsand, der in 20% Verbundharz gebunden wird. Durch diese Mischung lässt sich der begehrte Steincharakter in Formen gießen.

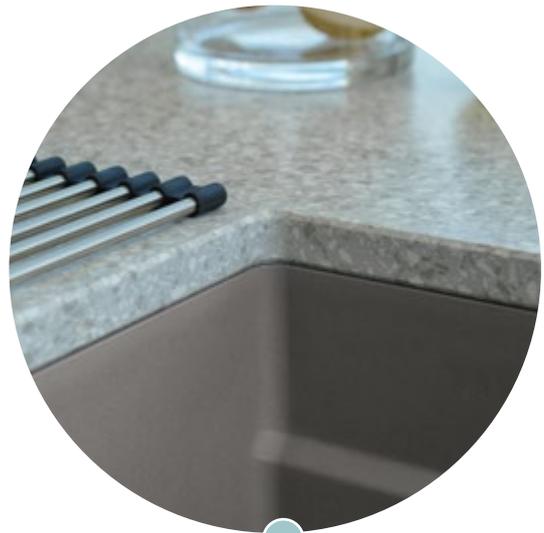


Passgenaues Zubehör

Ob Rollmatte, Schneidebrett oder Abtropfblech: zu jedem Fragranit Modell finden Sie das entsprechende Zubehör für das perfekte Kocherlebnis.

Ton in Ton

Mit der Armatur Maris Schwenkauslauf finden Sie nicht nur die farblich passende Spüle für Ihre Kunden, sondern können ihnen dazu noch die entsprechende Armatur anbieten.

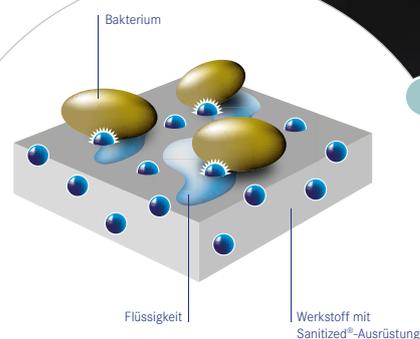


Das Funktionsprinzip der Sanitized®-Ausrüstung



Sanitized® – antibakteriell behandeltes Material

Die mit Sanitized® antibakteriell behandelten Materialien reduzieren das allgemeine Risiko der Bakterienverbreitung um 99%.

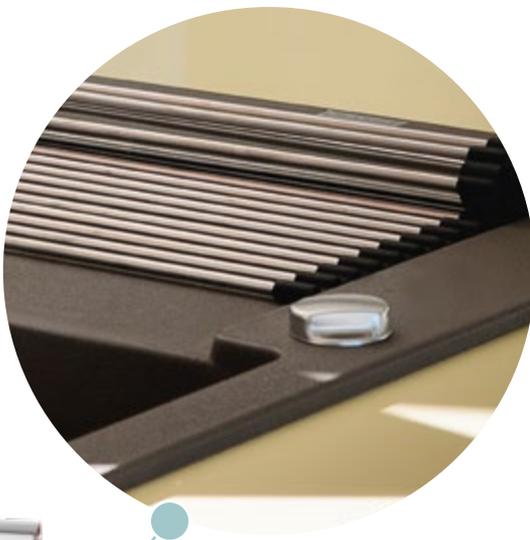

Verschiedene Ventilarten


Passend zum Design sind unsere Fragranit Spülen und Becken je nach Modell mit dem passenden Druck- oder Drehknopf ausgestattet.

Extrem widerstandsfähig

Fragranit ist extrem bruchfest, abriebfest und unempfindlich gegenüber Kratzern, Kälte und Hitze bis 180 °C (gemäß EN 13310). Es ist vollkommen unempfindlich gegenüber kochenüblichen Säuren, ausserdem farb- und lebensmittelecht.

Vielfältiges Angebot

Soll es eine Spüle als Obeneinbau oder doch eher ein Becken als Unteneinbau sein? Mit Mythos, Kubus und Maris können wir Ihnen vier verschiedene Spülen und ein Becken in Fragranit anbieten.

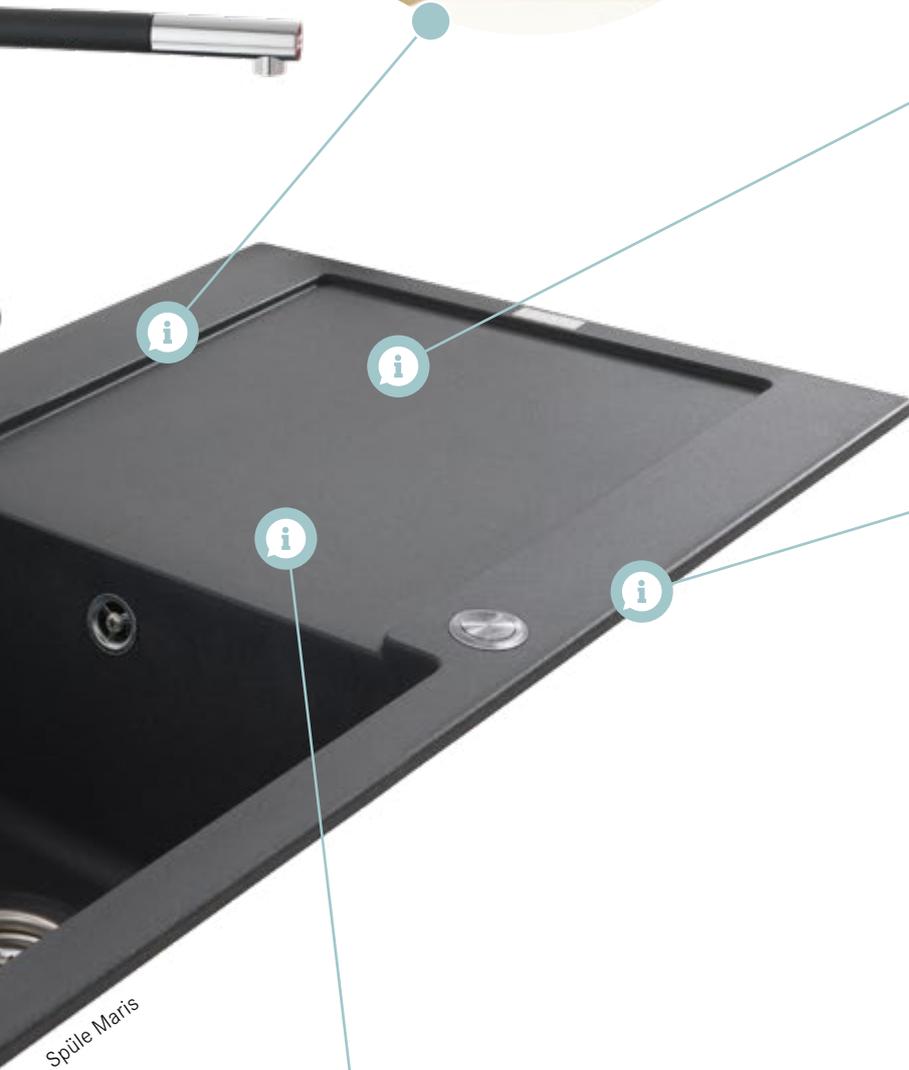

Spüle Maris



Passende Plegemittel

Unser Spezialreiniger für Farbspülen entfernt schonend Kalk- und Schmutzrückstände und verleiht der Küchenspüle bei regelmäßiger Anwendung einen dauerhaften Schutz. Mehr dazu auf Seite 141.



Lichtecht und Farbenfroh

Fragranit Becken und Spülen sind in 5 Farben erhältlich. Die Farbpartikel werden mit dem Quarzsand vermengt und direkt eingebrannt. Dadurch ist die Spüle gleichmässig durchgefärbt und dauerhaft lichtecht.

BECKEN UND SPÜLEN AUS FRACERAM: UNSERE VORTEILE



Passgenaues Zubehör

Ob Rollmatte, Rüstbrett oder mobiles Tropfteil: zu jedem Fraceram Modell finden Sie das entsprechende Zubehör für das perfekte Kocherlebnis.



Optische Akzente für jedes Ambiente

Die 5 glänzenden und 2 matten Farbtöne reichen von warmen bis hin zu lichten Nuancen – für eine harmonische oder kontrastreiche Kombination in der Küche.



Versiegelte Oberfläche für perfekte Reinheit

In einem technisch anspruchsvollen Verfahren wird Fraceram Keramik aus natürlichen Rohstoffen gefertigt. Die Spezialkeramik zeichnet sich durch überlegene Hygiene-Eigenschaften aus: Ihre extrem glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen sowie geruchs- und geschmacksneutral.



Filigraner Druckknopf

Dieser ist standardmässig bei allen Fraceram Spülen und Becken enthalten und arbeitet rein mechanisch. Die gesamte Technik funktioniert ohne Strom und ist wartungsfrei.



Verschiedene Modelle

Mit Mythos und Kubus bieten wir Ihnen drei verschiedene Fraceram Becken und eine Spüle als Oben- und Unteneinbau an.



Unschlagbar robust

Fraceram Keramik ist ein kraftvoller Werkstoff: temperatur- und kälte-resistent, lichtecht, unempfindlich gegen Verfärbungen sowie Kratzresistent.



Passende Pflegemittel

Unser Spezialreiniger für Farbspülen entfernt schonend Kalk- und Schmutzrückstände und verleiht der Küchenspüle bei regelmäßiger Anwendung einen dauerhaften Schutz. Mehr dazu auf Seite 141.

EINBAU VON FRANKE SPÜLEN UND BECKEN

Franke bietet eine umfangreiche Auswahl an Modellen. Die Möglichkeiten, die Spülen und Becken auf die jeweiligen Bedürfnisse und architektonischen Gegebenheiten anzupassen, sind entsprechend vielfältig. Lassen Sie uns bei der Planung helfen.


Einbau von unten

Sind Küchenabdeckungen aus Granit oder Stein, ist der Beckeneinbau von unten die meistverwendete Technik. Die Optik der Abdeckung bleibt ohne Unterbruch. Becken werden mit Silikon abgedichtet und mit der Befestigungslasche von unten fixiert.



SlimTop Einbau

Die Spüle oder das Becken liegen mit einem flachen Rand auf der Arbeitsplatte auf. Dank dem dünnen, flachen Rand liegt die Spüle bzw. das Becken fast flächenbündig auf und passt sich so perfekt in die moderne Küche ein.

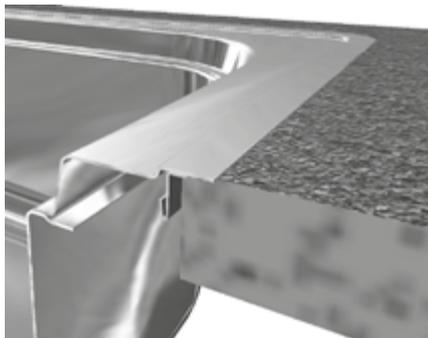


Einbau von oben

Einlegespülen werden in Kunstharzplatten eingebaut, wie auch in Granit- und Steinabdeckungen. Charakteristisch ist der praktische Insetrand. Franke empfiehlt, TopClip nur bei Kunstharz- und Holzabdeckung zu verwenden. Der TopClip wird im Ausschnitt befestigt und die Spüle von oben eingeklickt. Abdichtung mit Dunstschaum vorgefertigt. Für alle anderen Abdeckungsarten eignet sich die Kralle.



Flächenbündiger Einbau

Die Einlegespülen mit Flachrand sind ideal bei Küchenabdeckungen aus Kunstharz. Der Edelstahlrand wird in die Abdeckung eingelassen. Befestigung mit S-Schienen und Krallen, die von unten festgezogen werden. Abdichten mit Silikon.

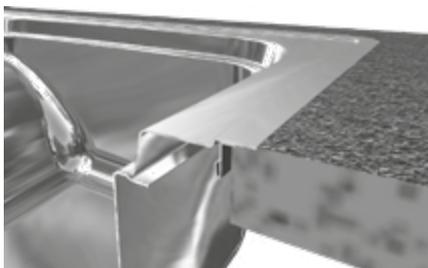





BOX CENTER



BWX 220-54-27 A

BOX CENTER BWX 220-54-27 A

<> 900 **FS** **PS**   



ART.-NR.	127.0558.824	127.0558.826
MODELL	Workcenter links	Workcenter rechts
VENTILART	Druckknopf (Semi-Integral), Siebkorbstopfen (Semi-Integral)	Druckknopf (Semi-Integral), Siebkorbstopfen (Semi-Integral)
GRÖSSE	860 × 510 mm, R12	860 × 510 mm, R12
EXKL. MWST.	2699.-	2699.-
INKL. MWST.	2907.-	2907.-
BESCHREIBUNG	Becken 540 × 410 × 200 mm 270 × 480 × 200 mm Ausschnitt 840 × 490 mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Ø 35 mm), Ablaufgarnitur (Ablaufverbindung auf 1 Siphon) und Zubehör	

Achtung

- Die Montage der Armatur muss aus Platzgründen vor der Montage des Überlaufes vorgenommen werden.
- Spülmitteldispenser nicht möglich.
- In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.

ZUBEHÖR INKLUSIVE



112.0539.138



112.0548.292



112.0394.981



112.0539.120







112.0539.134



112.0545.792



112.0539.135

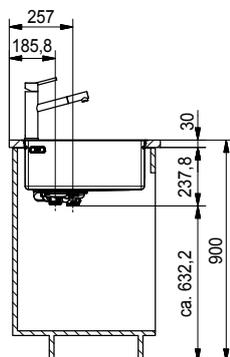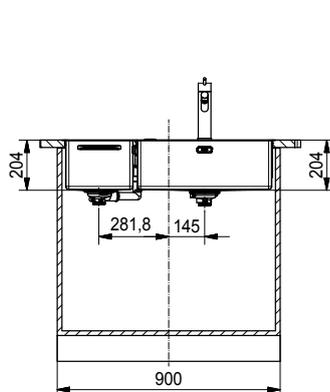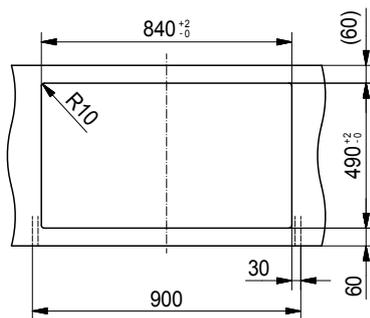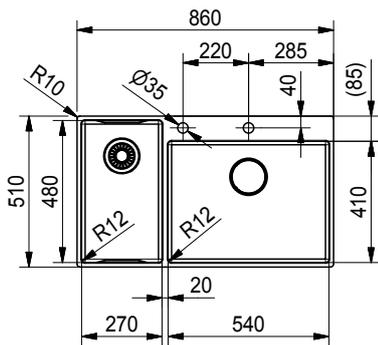



MYTHOS



MTG 611, erhältlich in 5 Farben



MTK 611 100, erhältlich in 7 Farben



MTK 610 58, erhältlich in 7 Farben



MYX 110-16



MYX 110-34
MYX 210-34



MYX 110-45
MYX 210-45



MYX 110-50
MYX 210-50



MYX 110-55
MYX 210-55



MYX 110-70
MYX 210-70



MYX 160-34-16



MYX 211 A



MYX 211



MYX 210 A

MYTHOS MTG 611

600 



Onyx

ART.-NR.	114.0476.995	114.0476.996
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf-Ventil	Druckknopf-Ventil
GRÖSSE	1000 × 515 mm, R20	1000 × 515 mm, R20
EXKL. MWST.	1179.-	1179.-
INKL. MWST.	1270.-	1270.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 390 × 190 mm Ausschnitt 980 × 495 mm, R10 Material Fragranit Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl	

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.






ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0081.436
91.- / 99.-



NEW



Black Matt
TL 114.0627.280
TR 114.0627.279



Cashmere
TL 114.0477.041
TR 114.0477.044

NEW



Steingrau
TL 114.0476.999
TR 114.0477.000



Glacier
TL 114.0477.021
TR 114.0477.022

MYTHOS MTK 611 100



ZUBEHÖR



Onyx

ART.-NR.	124.0335.856	124.0335.863
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf-Ventil	Druckknopf-Ventil
GRÖSSE	1000 × 510 mm, R10	1000 × 510 mm, R10
EXKL. MWST.	949.-	949.-
INKL. MWST.	1023.-	1023.-
BESCHREIBUNG	Becken 492 × 372 × 190 mm Ausschnitt 980 × 490 mm (Eckradius 10 mm) Bohrung 2 × 35 mm Lochbohrung Material Keramik Lieferung Becken Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl Lieferzeit 3-4 Wochen	



Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.



Rüstbrett Holz
112.0338.711
99.- / 107.-



Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-

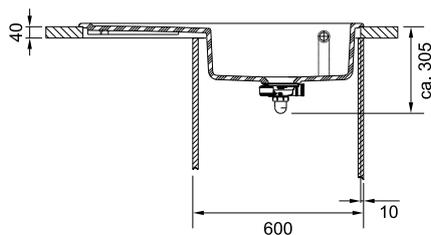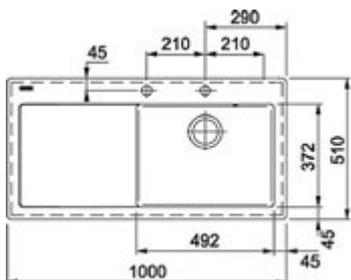

Graphit
TL 124.0335.857
TR 124.0335.864



Cashmere
TL 124.0335.855
TR 124.0335.862



Magnolia
TL 124.0335.853
TR 124.0335.859



Glacier
TL 124.0335.707
TR 124.0335.708



Anthracite (matt)
TL 124.0380.247
TR 124.0380.248



Pearl Grey (matt)
TL 124.0380.245
TR 124.0380.246

MYTHOS MTK 610 58

600 

ZUBEHÖR





Onyx

ART.-NR.	124.0335.851
VENTILART	Druckknopf-Ventil
GRÖSSE	580 × 510 mm, R10
EXKL. MWST.	719.-
INKL. MWST.	775.-
BESCHREIBUNG	Becken 490 × 377 × 190 mm Ausschnitt 560 × 490 mm (Eckradius 10 mm) Bohrung 2 × 35 mm Lochbohrung Material Keramik Lieferung Becken Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl Lieferzeit 3-4 Wochen

Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.



Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-



Graphit
124.0335.850



Cashmere
124.0335.845



Magnolia
124.0335.844



Glacier
124.0335.706



Anthracite (matt)
124.0380.250



Pearl Grey (matt)
124.0380.249

MYTHOS MYX 110-16



<> 300 FS PS



ART.-NR.	122.0631.816	122.0633.036
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	200 × 440 mm, R25	200 × 440 mm, R25
EXKL. MWST.	709.-	629.-
INKL. MWST.	764.-	677.-
BESCHREIBUNG	Becken 160 × 400 × 150 mm Ausschnitt 160 × 400 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)	



ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-






Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø
35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

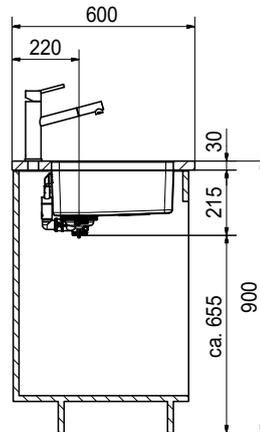

MYTHOS MYX 110-34




NEW

<> 400* <> 450 **FS** **PS**



ART.-NR.	122.0631.689	122.0633.037
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	380 × 440mm, R23.5	380 × 440mm, R23.5
EXKL. MWST.	1039.-	959.-
INKL. MWST.	1119.-	1033.-
BESCHREIBUNG	Becken 340 × 400 × 180 mm Ausschnitt 340 × 400 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)	

* Bedingt Ausschneiden der Seitenwand.

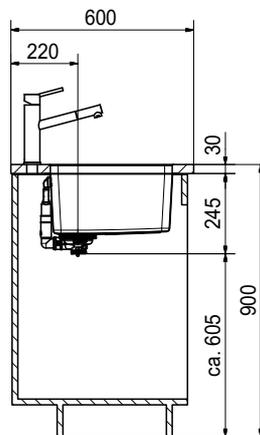

ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø
35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-




MYTHOS MYX 110-45



<> 550 FS PS



ART.-NR.	122.0631.690	122.0633.038
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	490 × 440 mm, R23.5	490 × 440 mm, R23.5
EXKL. MWST.	1089.-	1009.-
INKL. MWST.	1173.-	1087.-
BESCHREIBUNG	Becken 450 × 400 × 180 mm Ausschnitt 450 × 400 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)	

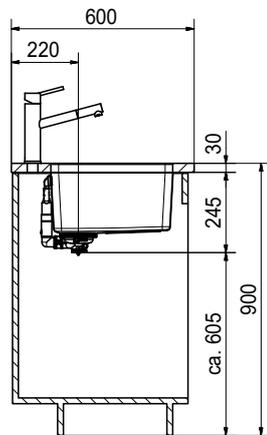

ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION






Druckknopf
Chrom (Ø
35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

MYTHOS MYX 110-50

<> 600 **FS** **PS**  



ART.-NR.	122.0601.450	122.0633.485
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	540 × 440mm, R23.5	540 × 440mm, R23.5
EXKL. MWST.	1149.-	1069.-
INKL. MWST.	1237.-	1151.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 400 × 180 mm Ausschnitt 500 × 400 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)	

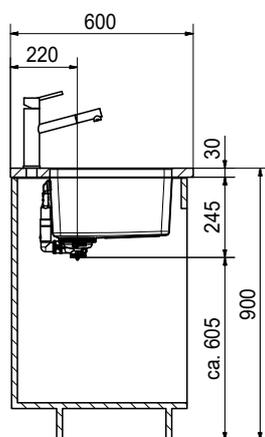

ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø
35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

MYTHOS MYX 110-55






◁ 600* ▷ 800 FS PS



ART.-NR.	122.0631.789	122.0633.039
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	590 × 440 mm, R23.5	590 × 440 mm, R23.5
EXKL. MWST.	1209.-	1129.-
INKL. MWST.	1302.-	1216.-
BESCHREIBUNG	Becken 550 × 400 × 180 mm Ausschnitt 550 × 400 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)	

* Bedingt Ausschneiden der Seitenwand.

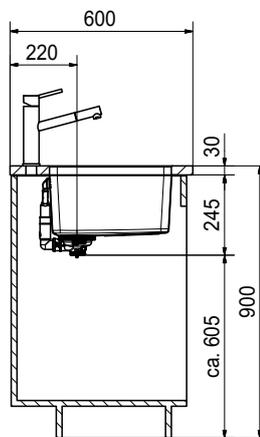

ZUBEHÖR




Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-




MYTHOS MYX 110-70



<> 800 FS PS +



ART.-NR.	122.0631.790	122.0633.071
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	740 × 440 mm, R23.5	740 × 440 mm, R23.5
EXKL. MWST.	1269.-	1189.-
INKL. MWST.	1367.-	1281.-
BESCHREIBUNG	Becken 700 × 400 × 180 mm Ausschnitt 700 × 400 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)	

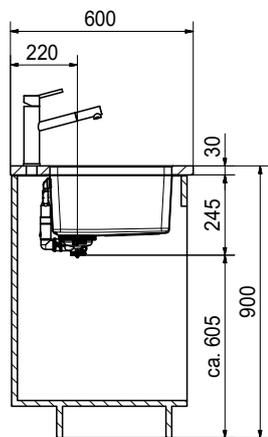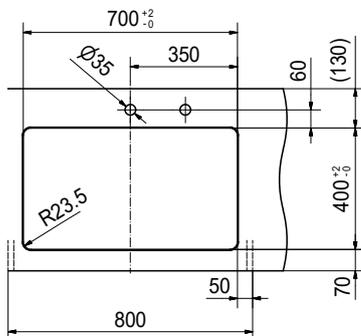

ZUBEHÖR

Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-

Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-

Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-

Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION

Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-




MYTHOS MYX 160-34-16



600 FS PS



ART.-NR.	122.0631.811	122.0633.040
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	555 × 430 mm	555 × 430 mm
EXKL. MWST.	1379.-	1289.-
INKL. MWST.	1485.-	1388.-
BESCHREIBUNG	Becken 340 × 400 × 180 mm 160 × 400 × 150 mm Ausschnitt 525 × 400 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)	

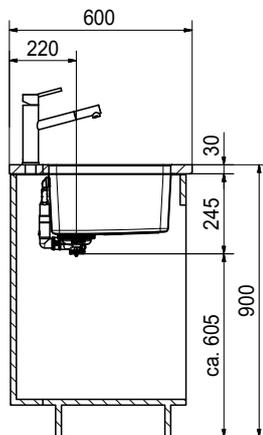

ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstbrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø
35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP


MYTHOS MYX 210-34

NEW

<> 400* <> 450 FS PS 



ART.-NR.	127.0631.758	127.0633.032
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	352 × 412, R25	352 × 412, R25
EXKL. MWST.	1129.-	1049.-
INKL. MWST.	1216.-	1130.-
BESCHREIBUNG	Becken 340 × 400 × 200 mm Ausschnitt 346 × 406 mm +1/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)	
	Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen. * Bedingt Ausschneiden der Seitenwand.	

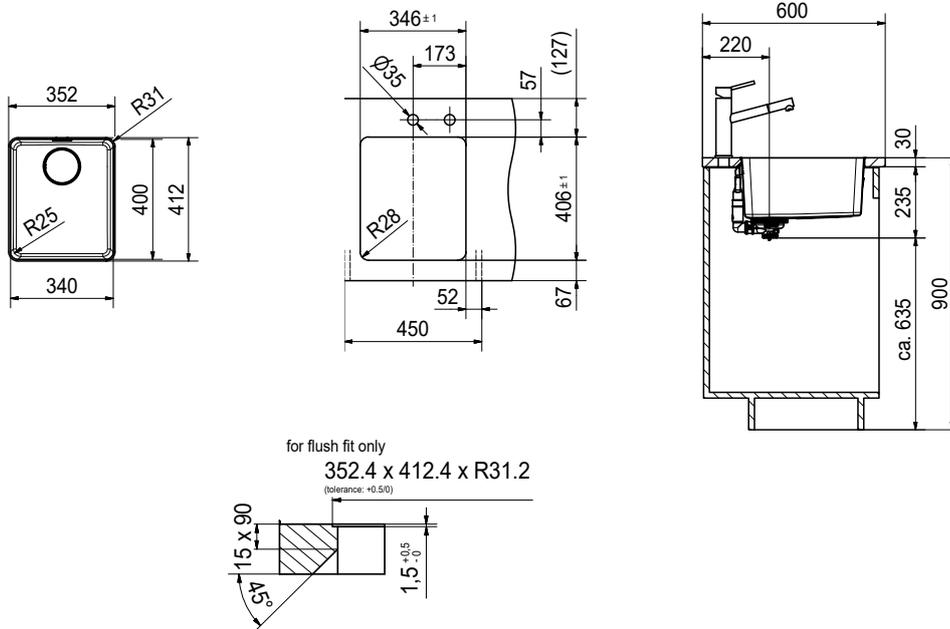

ZUBEHÖR




Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Mythos Becken - Benefits

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP





MYTHOS MYX 210-45



<> 500* <> 550 **FS** **PS**



ART.-NR.	127.0631.686	127.0633.033
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	462 × 412 mm, R25	462 × 412 mm, R25
EXKL. MWST.	1189.-	1109.-
INKL. MWST.	1281.-	1194.-
BESCHREIBUNG	Becken 450 × 400 × 200 mm Ausschnitt 456 × 406 mm +1/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)	
	Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen. * Bedingt Ausschneiden der Seitenwand.	

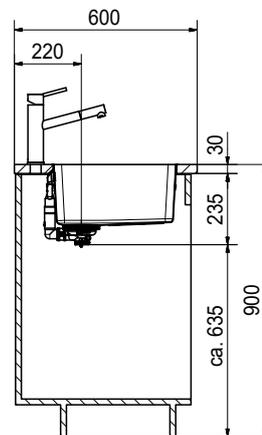

ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Mythos Becken - Benefits

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP


MYTHOS MYX 210-50

NEW

↔ 600 FS PS 



ART.-NR.	127.0601.491	127.0633.481
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	512 × 412, R25	512 × 412, R25
EXKL. MWST.	1249.-	1169.-
INKL. MWST.	1345.-	1259.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 400 × 200 mm Ausschnitt 506 × 406 mm +1/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)	
	Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	

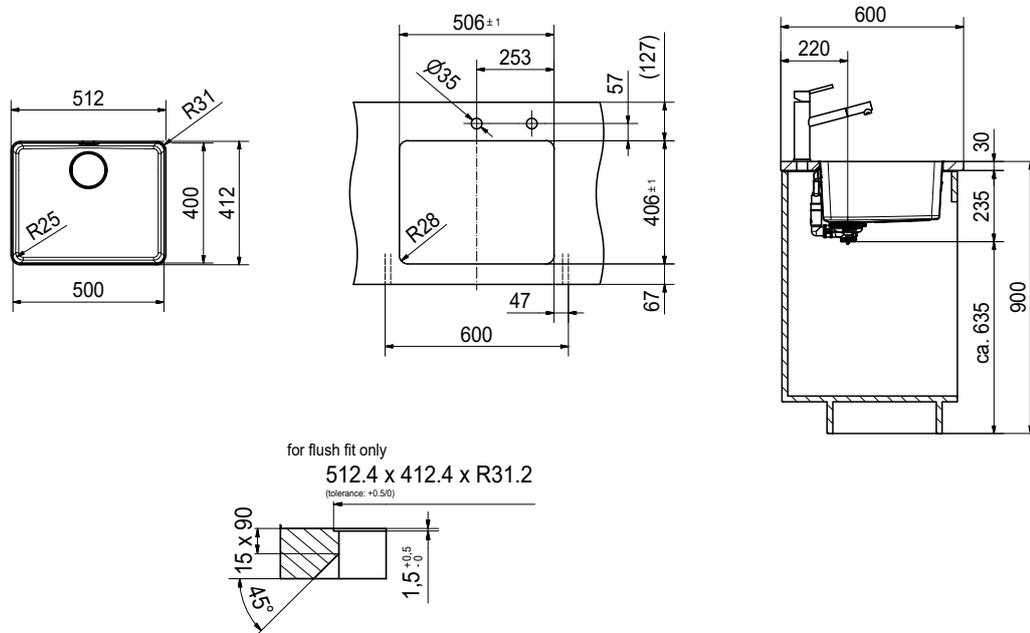

ZUBEHÖR




Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Mythos Becken - Benefits

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP

MYTHOS MYX 210-55



<> 600*

<> 800

FS


PS



ART.-NR.	127.0631.687	127.0633.034
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	562 × 412 mm, R25	562 × 412 mm, R25
EXKL. MWST.	1309.-	1229.-
INKL. MWST.	1410.-	1324.-
BESCHREIBUNG	Becken 550 × 400 × 200 mm Ausschnitt 556 × 406 mm +1/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)	

Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.

* Bedingt Ausschneiden der Seitenwand.

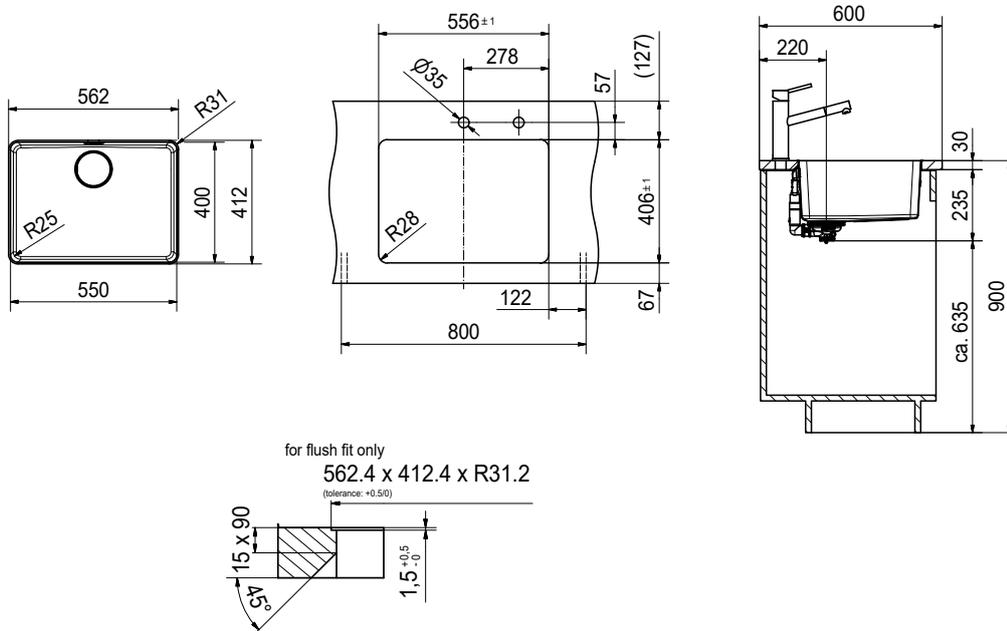

ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstbrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Mythos Becken - Benefits

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP


MYTHOS MYX 210-70

NEW

800 FS PS



ART.-NR.	127.0631.688	127.0633.035
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	712 × 412 mm, R25	712 × 412 mm, R25
EXKL. MWST.	1369.-	1289.-
INKL. MWST.	1474.-	1388.-
BESCHREIBUNG	Becken 700 × 400 × 200 mm Ausschnitt 706 × 406 mm +1/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)	
	Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	

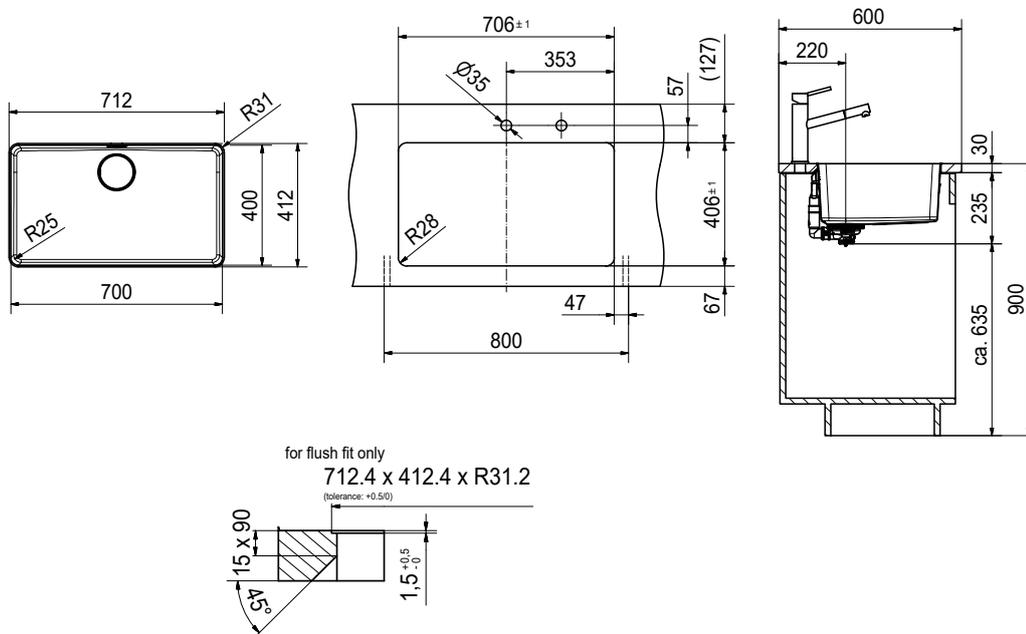

ZUBEHÖR




Rollmatte
112.0591.081
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0591.082
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0602.288
139.- / 150.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Mythos Becken - Benefits

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP

MYTHOS MYX 211 A



<> 600 FS



ART.-NR.	127.0635.574	127.0635.576
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral)	Druckknopf (integral)
GRÖSSE	860 × 520mm, R25	860 × 520mm, R25
EXKL. MWST.	1799.-	1799.-
INKL. MWST.	1938.-	1938.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 400 × 200mm Ausschnitt 846 × 506mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	



ZUBEHÖR



Abtropfblech
112.0599.107
149.- / 161.-



Glas-Schneidebrett
112.0355.965
119.- / 129.-



Rollmatte
112.0591.081
141.- / 152.-



Soft Pad
112.0342.598
41.- / 45.-




Gastronorm-Adapter
112.0357.743
69.- / 75.-

OPTION



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35mm)
133.0391.835
87.- / 94.-

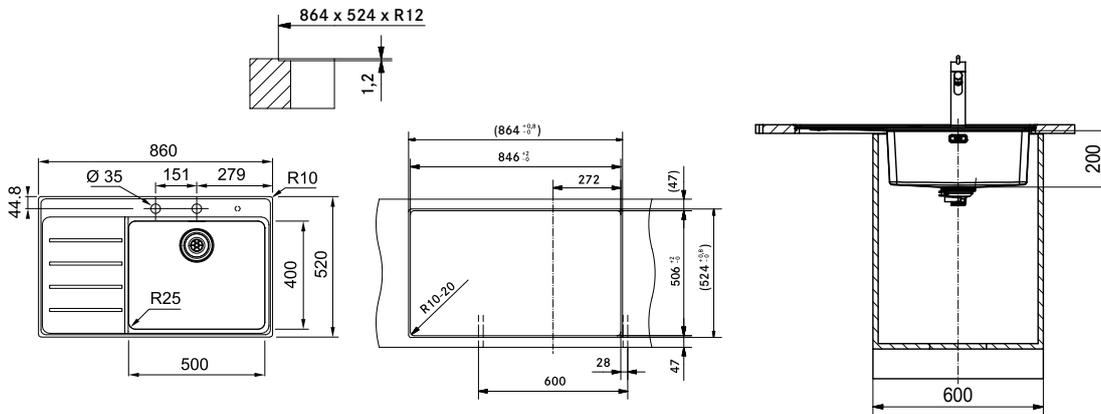

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP

MYTHOS MYX 211

NEW

600 FS 



ART.-NR.	127.0635.573	127.0635.575
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral)	Druckknopf (integral)
GRÖSSE	860 × 458mm, R25	860 × 458mm, R25
EXKL. MWST.	1599.-	1599.-
INKL. MWST.	1723.-	1723.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 400 × 200mm Ausschnitt 846 × 444mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	



ZUBEHÖR



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Glas-Schneidebrett
112.0355.965
119.- / 129.-



Rollmatte
112.0591.081
141.- / 152.-



Soft Pad
112.0342.598
41.- / 45.-




Gastronorm-Adapter
112.0357.743
69.- / 75.-

OPTION



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35mm)
133.0391.835
87.- / 94.-

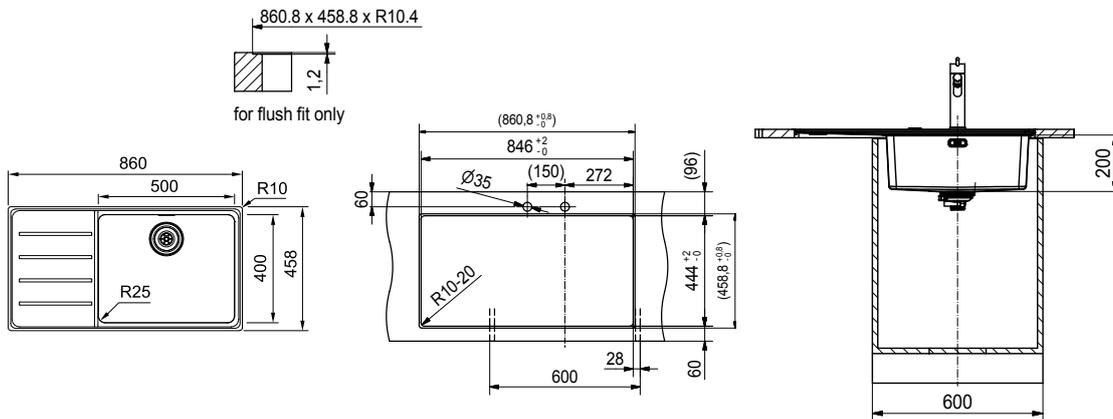

MYTHOS MYX 210-50 A

NEW

<> 600 FS   *



ART.-NR.	127.0635.572
VENTILART	Druckknopf (integral)
GRÖSSE	580 × 520mm, R25
EXKL. MWST.	1199.-
INKL. MWST.	1292.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 400 × 200mm Ausschnitt 566 × 566mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.



ZUBEHÖR



Abtropfbecken
112.0599.107
149.- / 161.-



Glas-Schneidebrett
112.0355.965
119.- / 129.-



Rollmatte
112.0591.081
141.- / 152.-



Soft Pad
112.0342.598
41.- / 45.-




Gastronorm-Adapter
112.0357.743
69.- / 75.-

OPTION



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-

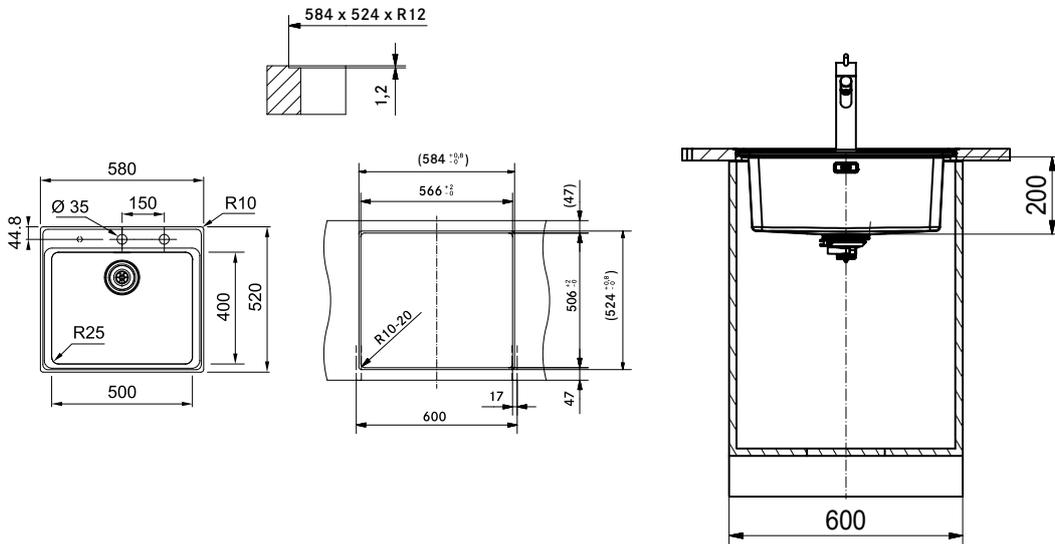





BOX



BXX 210/110-16



BXX 210/110-34



BXX 210/110-40



BXX 210/110-45



BXX 210/110-50



BXX 210/110-54



Andy Chef

UNTENEINBAU / FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP

BOX BXX 210/110-16

NEW

FS PS   



ART.-NR.	127.0635.156	127.0635.387
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	200 × 450mm, R12	200 × 450mm, R12
EXKL. MWST.	699.-	619.-
INKL. MWST.	753.-	667.-
BESCHREIBUNG	Becken 160 × 410 × 140 mm Ausschnitt 160 × 410 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)	



ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0080.355
129.- / 139.-



Rüstbrett
112.0539.120
139.- / 150.-



3 in 1 Installierbar mit einer Artikelnummer





Unterschrank Unteneinbau: 200 mm

Unterschrank Flächenbündig/Slimtop: 200 mm


OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø
35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

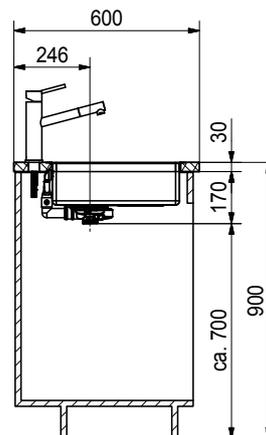

Flächenbündig



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäss Montageanleitung, ausgeschnitten werden.

UNTENEINBAU / FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP

BOX BXX 210/110-34

NEW

FS PS







ART.-NR.	127.0635.157	127.0635.413
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	380 × 450 mm, R12	380 × 450 mm, R12
EXKL. MWST.	899.-	819.-
INKL. MWST.	969.-	883.-
BESCHREIBUNG	Becken 340 × 410 × 200 mm Ausschnitt 340 × 410 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)	
	Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	




3 in 1 Installierbar mit einer Artikelnummer

Unterschrank Unteneinbau: 450 mm

Unterschrank Flächenbündig/Slimtop: 400 mm

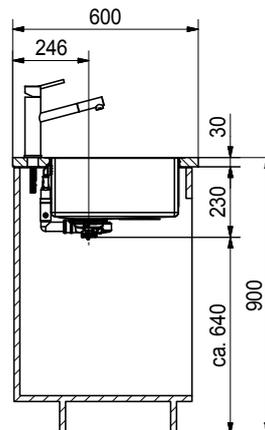

Flächenbündig



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäss Montageanleitung, ausgeschnitten werden.

ZUBEHÖR




Rollmatte
112.0080.355
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0394.981
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0539.120
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0204.360
139.- / 150.-



Andy Chef
112.0619.946
499.- / 538.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

UNTENEINBAU / FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP

BOX BXX 210/110-40

NEW

FS PS   







ART.-NR.	127.0635.358	127.0635.414
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	440 × 450mm, R12	440 × 450mm, R12
EXKL. MWST.	949.-	869.-
INKL. MWST.	1023.-	936.-
BESCHREIBUNG	Becken 400 × 410 × 200 mm Ausschnitt 400 × 410 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventiletz inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)	
	Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	



3 in 1 Installierbar mit einer Artikelnummer

Unterschrank Unteneinbau: 500 mm

Unterschrank Flächenbündig/Slimtop: 450 mm

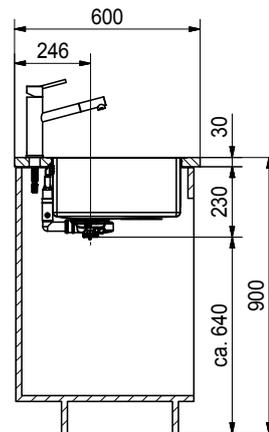

Flächenbündig



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäss Montageanleitung, ausgeschnitten werden.

ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0080.355
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0394.981
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0539.120
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0204.360
139.- / 150.-



Andy Chef
112.0619.946
499.- / 538.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

UNTENEINBAU / FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP

BOX BXX 210/110-45



FS PS   



ART.-NR.	127.0635.382	127.0635.416
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	490 × 450 mm, R12	490 × 450 mm, R12
EXKL. MWST.	969.-	889.-
INKL. MWST.	1044.-	958.-
BESCHREIBUNG	Becken 450 × 410 × 200 mm Ausschnitt 450 × 410 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)	
	Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	



3 in 1 Installierbar mit einer Artikelnummer

Unterschrank Untereinbau: 550 mm

Unterschrank Flächenbündig/Slimtop: 500 mm

ZUBEHÖR




Rollmatte
112.0080.355
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0394.981
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0539.120
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0204.360
139.- / 150.-







Andy Chef
112.0619.946
499.- / 538.-


OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

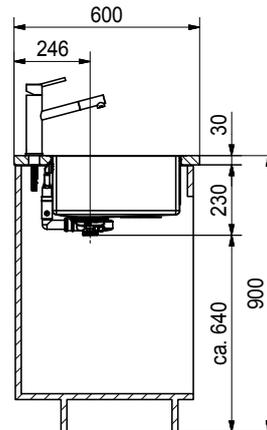

Flächenbündig



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäss Montageanleitung, ausgeschnitten werden.

UNTENEINBAU / FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP

BOX BXX 210/110-50

NEW

FS PS   







ART.-NR.	127.0635.385	127.0635.418
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	540 × 450mm, R12	540 × 450mm, R12
EXKL. MWST.	989.-	909.-
INKL. MWST.	1066.-	979.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 410 × 200 mm Ausschnitt 500 × 410 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)	
	Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	




3 in 1 Installierbar mit einer Artikelnummer

Unterschrank Unteneinbau: 600 mm

Unterschrank Flächenbündig/Slimtop: 550 mm

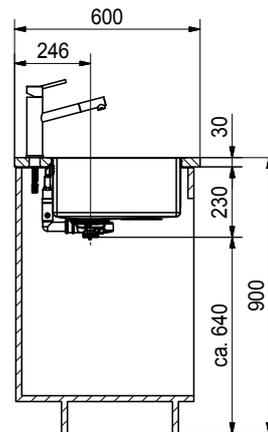

Flächenbündig



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäss Montageanleitung, ausgeschnitten werden.

ZUBEHÖR




Rollmatte
112.0080.355
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0394.981
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0539.120
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0204.360
139.- / 150.-



Andy Chef
112.0619.946
499.- / 538.-

OPTION



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

UNTENEINBAU / FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU / SLIMTOP

BOX BXX 210/110-54



ART.-NR.	127.0635.386	127.0635.420
VENTILART	Druckknopf (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	580 × 450 mm, R12	580 × 450 mm, R12
EXKL. MWST.	1049.-	969.-
INKL. MWST.	1130.-	1044.-
BESCHREIBUNG	Becken 540 × 410 × 200 mm Ausschnitt 540 × 410 mm +2/-0 mm Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)	
	Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	



3 in 1 Installierbar mit einer Artikelnummer

Unterschrank Unteneinbau: 600 mm*

*Bedingt Ausschneiden der Seitenwand.

Unterschrank Flächenbündig/Slimtop: 600 mm

ZUBEHÖR




Rollmatte
112.0080.355
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0394.981
149.- / 161.-



Rüstabrett
112.0539.120
139.- / 150.-



Mobiles Tropfteil
112.0204.360
139.- / 150.-




Andy Chef
112.0619.946
499.- / 538.-

OPTION



Druckknopf Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-

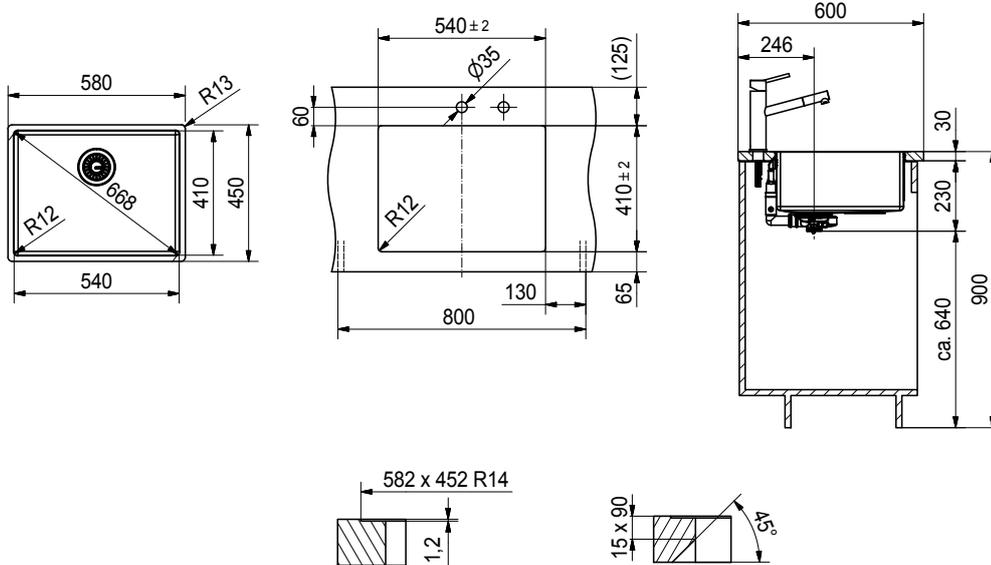

Flächenbündig


Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäss Montageanleitung, ausgeschnitten werden.

ANDY CHEF

NEW



ART.-NR.	112.0619.946
GRÖSSE	133 × 408 × 200mm
EXKL. MWST.	499.-
INKL. MWST.	538.-
BESCHREIBUNG	Passende Zubehörbox passend für alle Franke BOX Becken. Der Andy Chef beinhaltet Schneidebrett, Kochmesser und Abtropfbecken.

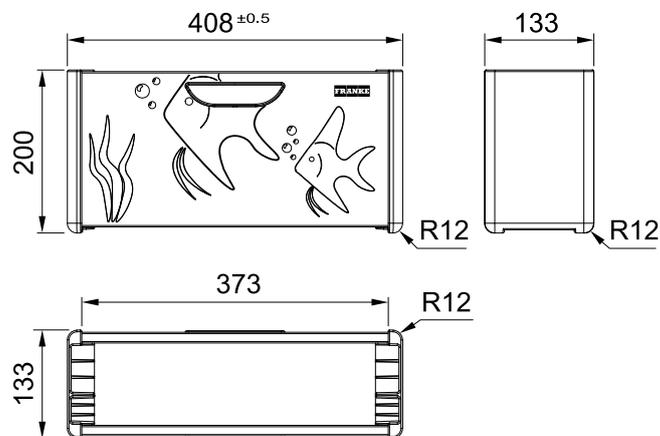



KUBUS



KBG 110 50, erhältlich in 5 Farben



KBG 110 34, erhältlich in 5 Farben



KBK 110 50, erhältlich in 7 Farben



KBK 110 40, erhältlich in 7 Farben

KUBUS KBG 110 50

<> 600 PS 




Onyx

ART.-NR.	125.0176.636
VENTILART	3 1/2" Zugknopfventil
GRÖSSE	540 × 440 mm, R25
EXKL. MWST.	969.-
INKL. MWST.	1044.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 400 × 200 mm Ausschnitt 500 × 400 mm +2/-0 mm Material Fragranit Lieferung Becken, Ventilset inkl. Zugknopf Edelstahl (Bohrung Ø 18 mm)

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.

² Modellkompatibles Zubehör

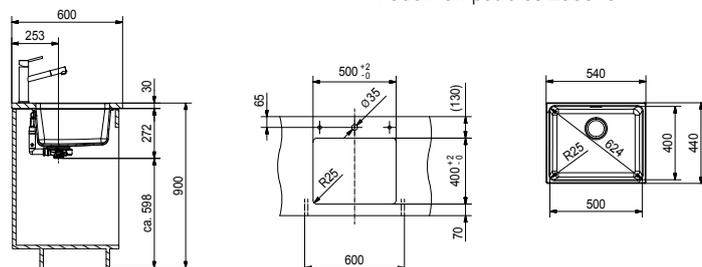

ZUBEHÖR



Abtropfbecken
112.0057.850
149.- / 161.-



Rollmatte²
112.0030.882
129.- / 139.-



Mobiler Tropfteil²
112.0188.651
139.- / 150.-

OPTION



Drehknopf¹
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-

NEW



Black Matt
125.0023.806



Cashmere
125.0302.777

NEW



Steingrau
125.0632.994



Glacier
125.0176.650

KUBUS KBG 110 34

<> 600 **PS** 






Onyx

ART.-NR.	125.0176.637
VENTILART	3 1/2" Zugknopfventil
GRÖSSE	380 × 440 mm, R25
EXKL. MWST.	779.-
INKL. MWST.	839.-
BESCHREIBUNG	Becken 340 × 400 × 200 mm Ausschnitt 340 × 400 mm +2/-0 mm Material Fragranit Lieferung Becken, Ventilset inkl. Zugknopf Edelstahl (Bohrung Ø 18 mm)

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.



NEW



Black Matt
125.0632.821



Cashmere
125.0302.779

NEW



Steingrau
125.0632.995



Glacier
125.0176.651

KUBUS KBK 110 50



<> 600 PS 



Onyx

ART.-NR.	126.0335.883
VENTILART	Semi-Integral / Druckknopf
GRÖSSE	545 × 445 mm, R15
EXKL. MWST.	789.-
INKL. MWST.	850.-
BESCHREIBUNG	Becken 505 × 385 × 185 mm Ausschnitt 495 × 375 mm (Eckradius 15 mm) Material Keramik Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)
	Lieferzeit 3-4 Wochen

Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.



ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-



Mobiler Tropfteil
112.0188.651
139.- / 150.-



Graphit
126.0335.882



Cashmere
126.0335.881



Magnolia
126.0335.880



Glacier
126.0335.712



Anthracite (matt)
126.0380.350



Pearl Grey (matt)
126.0380.349

KUBUS KBK 110 40

<> 550 **PS** 

ZUBEHÖR



Onyx


ART.-NR.	126.0335.878
VENTILART	Semi-Integral / Druckknopf
GRÖSSE	445 × 445 mm, R15
EXKL. MWST.	719.-
INKL. MWST.	775.-
BESCHREIBUNG	Becken 405 × 385 × 175 mm Ausschnitt 395 × 375 mm (Eckradius 15 mm) Material Keramik Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm) Lieferzeit 3-4 Wochen Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.



Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-



Mobiler Tropfteil
112.0188.651
139.- / 150.-



Graphit
126.0335.879



Cashmere
126.0335.876



Magnolia
126.0335.875



Glacier
126.0335.711



Anthracite (matt)
126.0380.352



Pearl Grey (matt)
126.0380.351





KUBUS 2



KNG 110 52



KNG 110 37

KUBUS 2 KNG 110 52

  600  






Onyx

ART.-NR.	125.0512.504
VENTILART	Semi-Integral / Druckknopf
GRÖSSE	560 × 460 mm, R10
EXKL. MWST.	1119.-
INKL. MWST.	1206.-

BESCHREIBUNG	Becken 520 × 420 × 200 mm
	Ausschnitt 520 × 420 mm (Eckradius 10 mm)
	Material Fragranit
	Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø35 mm)

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.

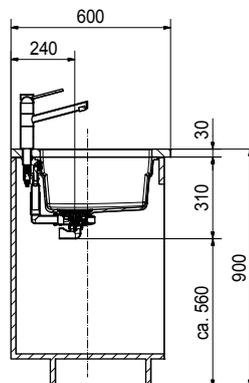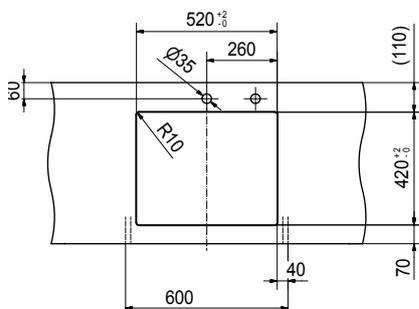

ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0256.867
129.- / 139.-



Rüstbrett
112.0511.888
95.- / 103.-



Abtropfbecken
112.0066.060
149.- / 161.-

NEW



Black Matt
125.0627.319



Cashmere
125.0512.505

NEW



Steingrau
125.0512.507



Glacier
125.0512.506

KUBUS 2 KNG 110 37



Onyx

ART.-NR.	125.0512.449
VENTILART	Semi-Integral / Druckknopf
GRÖSSE	410 x 460 mm, R10
EXKL. MWST.	899.-
INKL. MWST.	969.-
BESCHREIBUNG	Becken 370 x 420 x 200 mm Ausschnitt 370 x 420 mm, R 10 Material Fragranit Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Edelstahl (Bohrung Ø 35 mm)
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage	
Achtung In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.	



ZUBEHÖR




Rollmatte
112.0256.867
129.- / 139.-



Rüstbrett
112.0511.888
95.- / 103.-



Abtropfbecken
112.0066.060
149.- / 161.-

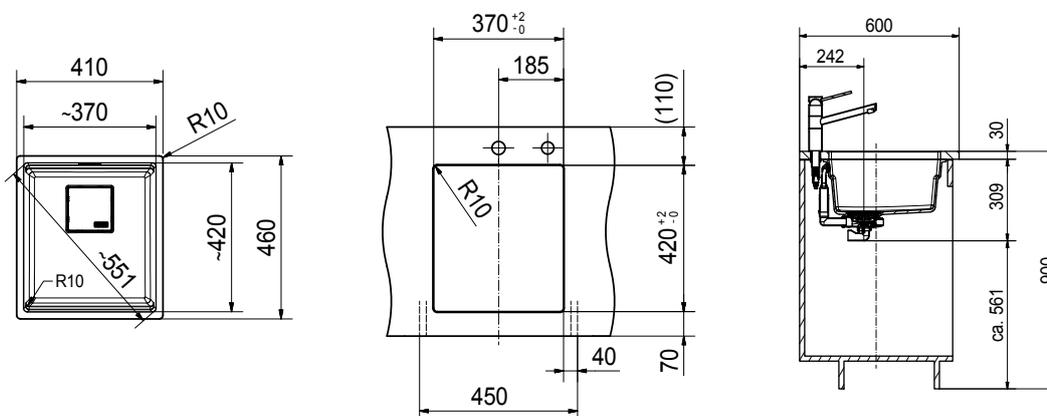

NEW



Black Matt
125.0627.320



Cashmere
125.0512.450

NEW



Steingrau
125.0512.452



Glacier
125.0512.451





LARGO



LAX 110 50 (35) / 110 10



LAX 110 50 (41)



LAX 110 50 (35)



LAX 110 45



LAX 110 36



LAX 110 16



LAX 110 10



LAX 160 D



LAX 610 50 (35)



LAX 610



LAX 210 / 610 50 (41)


LARGO LAX 110 50 (35) / 110 10

<> 600 **FS** **PS**  



ART.-NR.	122.0035.354
VENTILART	Drehknopfventil (integral), 1 1/2" Stopfenventil
GRÖSSE	524 × 374 mm, 124 × 224 mm, R50
EXKL. MWST.	879.-
INKL. MWST.	947.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 350 × 180 mm, 21 l 100 × 200 × 100 mm Ausschnitt 497 × 347 mm, R49 197 × 97 mm, R49 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm), Ausgusschale

¹ Modellkompatibles Zubehör

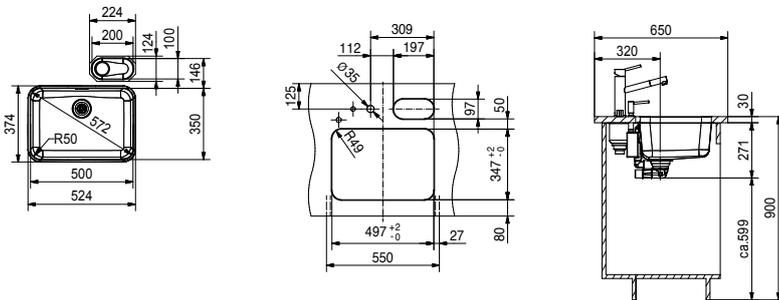

ZUBEHÖR



Mobiler Tropfteil²
112.0188.651
139.- / 150.-



Abtropfbecken¹
112.0041.519
91.- / 99.-



Abtropfbecken²
112.0175.520
98.- / 106.-



Rüstabrett²
112.0014.124
84.- / 91.-



Geschirrkorb^{1,2}
112.0007.664
72.- / 78.-


LARGO LAX 110 50 (41)

<> 600 **FS** **PS**  



ART.-NR.	122.0174.649	122.0191.976
VENTILART	Drehknopfventil (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	530 × 440 mm, R50	530 × 440 mm, R50
EXKL. MWST.	829.-	779.-
INKL. MWST.	893.-	839.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 410 × 175 mm, 26 l Ausschnitt Schablone 993.0174.538 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)	

² Modellkompatibles Zubehör

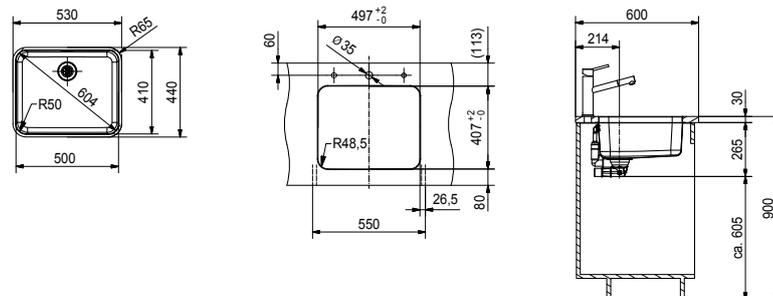

OPTION



Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-




LARGO LAX 110 50 (35)

↔ 600 **FS** **PS**  



ART.-NR.	122.0070.220	122.0035.337
VENTILART	Drehknopfventil (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	524 × 374 mm, R50	524 × 374 mm, R50
EXKL. MWST.	649.-	589.-
INKL. MWST.	699.-	635.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 350 × 180 mm, 21 l Ausschnitt Schablone 993.0028.860 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)	

¹ Modellkompatibles Zubehör



ZUBEHÖR



Mobiler Tropfteil²
112.0188.653
139.- / 150.-



Abtropfbecken¹
112.0041.519
91.- / 99.-



Abtropfbecken²
112.0175.520
98.- / 106.-



Rüstabrett¹
112.0014.124
84.- / 91.-



Geschirrkorb^{1,2}
112.0007.664
72.- / 78.-




LARGO LAX 110 45

↔ 500 **FS** **PS**  



ART.-NR.	122.0063.866	122.0191.980
VENTILART	Drehknopfventil (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	470 × 415 mm, R50	470 × 415 mm, R50
EXKL. MWST.	649.-	599.-
INKL. MWST.	699.-	646.-
BESCHREIBUNG	Becken 445 × 390 × 175 mm, 25 l Ausschnitt Schablone 993.0061.925 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)	

² Modellkompatibles Zubehör



OPTION



Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-


LARGO LAX 110 36

<> 450 **FS** **PS**  




ART.-NR.	122.0086.227	122.0086.117
VENTILART	Drehknopfventil (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	384 × 414 mm, R50	384 × 414 mm, R50
EXKL. MWST.	629.-	539.-
INKL. MWST.	678.-	581.-
BESCHREIBUNG	Becken 360 × 390 × 175 mm, 15l Ausschnitt Schablone 993.0087.005 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)	

¹ Modellkompatibles Zubehör

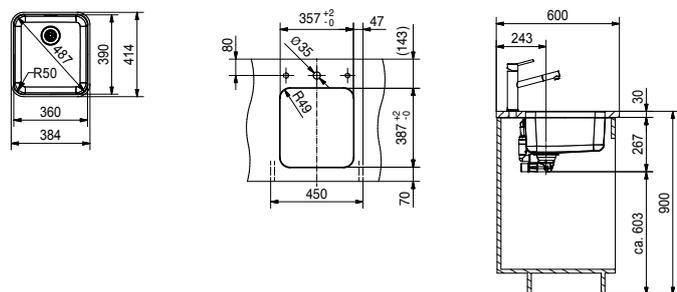

ZUBEHÖR



Mobiler Tropfteil¹
112.0188.653
139.- / 150.-



Abtropfbecken^{1,2}
112.0175.520
98.- / 106.-



Geschirrkorb¹
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION



Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-


LARGO LAX 110 16

<> 275 **FS** **PS**  



ART.-NR.	112.0086.114	112.0086.230
VENTILART	Drehknopfventil (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	184 × 414 mm, R50	184 × 414 mm, R50
EXKL. MWST.	539.-	459.-
INKL. MWST.	581.-	495.-
BESCHREIBUNG	Becken 160 × 390 × 120 mm Ausschnitt Schablone 993.0086.994 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)	

² Modellkompatibles Zubehör

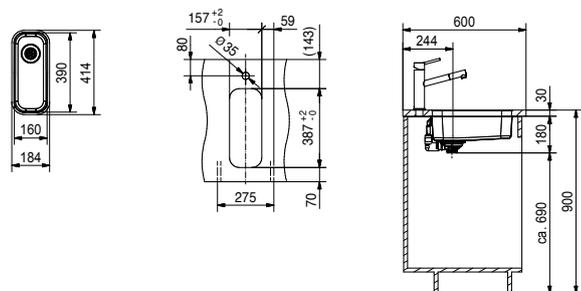

Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-


LARGO LAX 110 10

↔ 275 FS PS  



ART.-NR.	112.0045.739
VENTILART	1 1/2" Stopfenventil
GRÖSSE	224 × 124 mm, R50
EXKL. MWST.	279.-
INKL. MWST.	301.-
BESCHREIBUNG	Becken 200 × 100 × 100 mm Ausschnitt 97 × 197 mm, R49 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset, Ausgusschale

¹ Modellkompatibles Zubehör

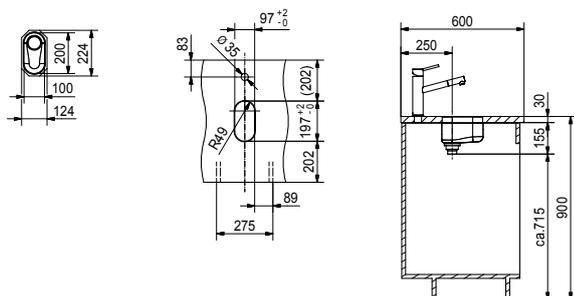

ZUBEHÖR



Mobiler Tropfteil²
112.0188.651
129.- / 139.-



Abtropfbecken²
112.0175.520
98.- / 106.-



Ausgussieb¹
112.0160.177
55.- / 60.-

OPTION



Drehknopf
Edelstahlfinish²
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-



Druckknopf Chrom²
(Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Druckknopf Edelstahl²
(Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-

LARGO LAX 160 D


↔ 600 ↔ 550*  



ART.-NR.	122.0086.231	122.0086.225
MODELL	KBL	KBR
VENTILART	Drehknopfventil (integral), Siebkorbstopfen (integral)	Drehknopfventil (integral), Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	575 × 420 mm, R50	575 × 420 mm, R50
EXKL. MWST.	1079.-	1079.-
INKL. MWST.	1163.-	1163.-
BESCHREIBUNG	Becken 360 × 390 × 175 mm, 15l 160 × 390 × 120 mm Ausschnitt 558 × 403 mm, R57 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)	

Achtung * Bedingt Ausschneiden der Seitenwand.

² Modellkompatibles Zubehör

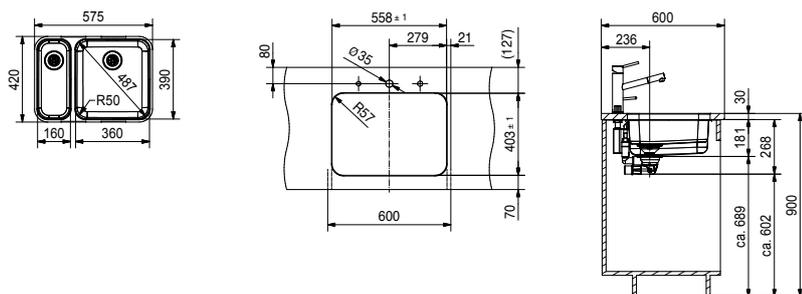


LARGO LAX 610 50 (35)

↔ 550 FS PS  *



ART.-NR.	101.0049.371	101.0051.937
VENTILART	Drehknopfventil (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	524 × 374 mm, R50	524 × 374 mm, R50
EXKL. MWST.	689.-	629.-
INKL. MWST.	743.-	678.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 350 × 180 mm, 21 l Ausschnitt 509 × 359 mm, R55 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)	

¹ Modellkompatibles Zubehör

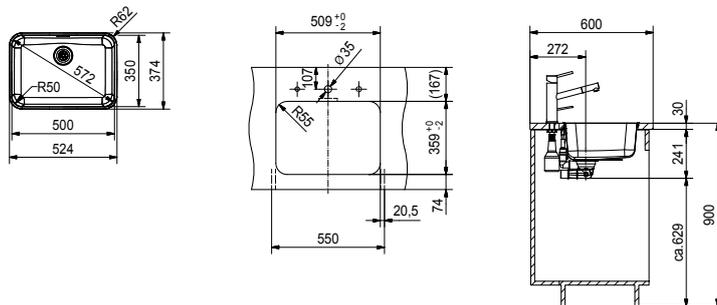

ZUBEHÖR



Abtropfbecken
112.0041.519
91.- / 99.-



Rüstabrett
112.0014.124
84.- / 91.-



Geschirrkorb
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION



Drehknopf
Edelstahlfinish ¹
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-


LARGO LAX 610

↔ 550 ↔ 550  *



ART.-NR.	101.0049.375
VENTILART	Druckknopf (integral)
GRÖSSE	570 × 510 mm, R50
EXKL. MWST.	999.-
INKL. MWST.	1076.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 350 × 180 mm, 21 l Ausschnitt 547 × 487 mm, R0-20 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom (Bohrung Durchmesser 35 mm).

² Modellkompatibles Zubehör

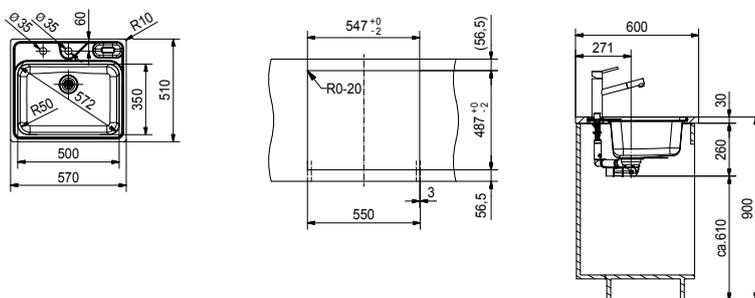

Druckknopf Chrom ¹
(Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-





ARIANE



ARX 110 50



ARX 110 43



ARX 110 35



ARX 110 33



ARX 110 17


ARIANE ARX 110 50

↔ 550 **FS** **PS**  



ART.-NR.	122.0199.832	122.0199.831
VENTILART	Drehknopfventil (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	530 × 405 mm, R80	530 × 405 mm, R80
EXKL. MWST.	629.-	569.-
INKL. MWST.	678.-	613.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 375 × 160 mm, 20l Ausschnitt Schablone 993.0202.167 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)	

¹ Modellkompatibles Zubehör

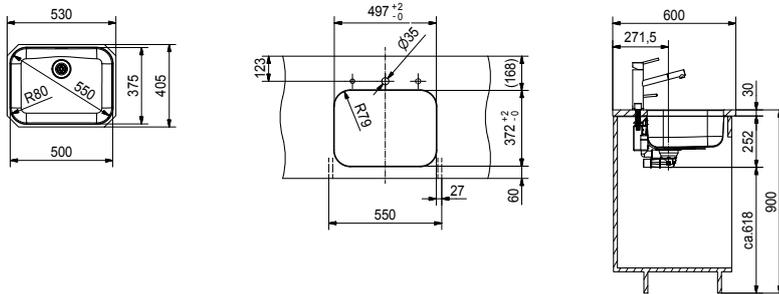

ZUBEHÖR

-  Rüstbrett^{1,2}
112.0193.082
61.- / 66.-
-  Abtropfbecken²
112.0040.821
98.- / 106.-
-  Geschirrkorb²
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION

-  Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-


ARIANE ARX 110 43

↔ 600 **FS**  



ART.-NR.	122.0199.820
VENTILART	Drehknopfventil (integral)
GRÖSSE	465 × 465 mm, R70
EXKL. MWST.	729.-
INKL. MWST.	786.-
BESCHREIBUNG	Becken 435 × 435 × 180 mm, 23l Ausschnitt Schablone 993.0198.145 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)

² Modellkompatibles Zubehör

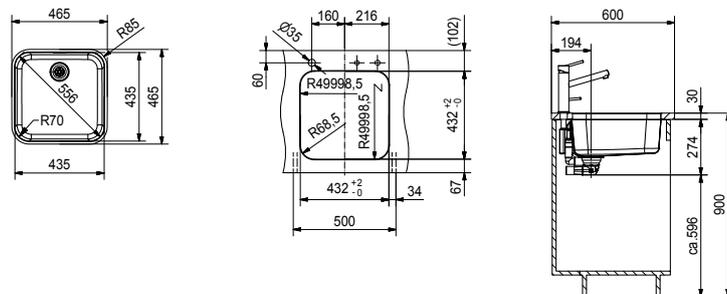

-  Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-
-  Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-

ARIANE ARX 110 35

<> 400 FS  



ART.-NR.	122.0153.360
VENTILART	Drehknopfventil (integral)
GRÖSSE	371 × 456 mm, R70
EXKL. MWST.	669.-
INKL. MWST.	721.-
BESCHREIBUNG	Becken 350 × 435 × 175 mm, 18 l Ausschnitt Schablone 993.0002.447 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)

Achtung Abdeckungstiefe bei Granitrückwand

¹ Modellkompatibles Zubehör



ZUBEHÖR



Rüstabrett^{1,2}
112.0193.082
61.- / 66.-



Geschirrkorb¹
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION




Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-

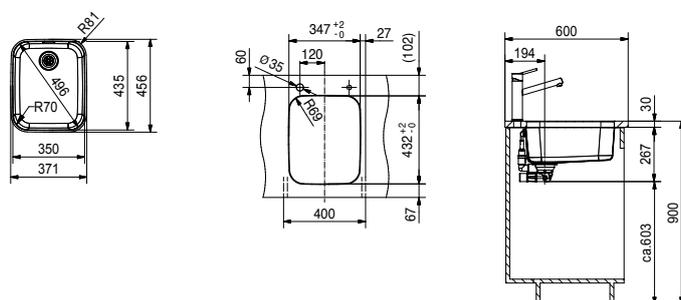


ARIANE ARX 110 33

<> 400 FS  



ART.-NR.	122.0153.361
VENTILART	Drehknopfventil (integral)
GRÖSSE	351 × 371 mm, R70
EXKL. MWST.	639.-
INKL. MWST.	689.-
BESCHREIBUNG	Becken 330 × 350 × 160 mm, 12 l Ausschnitt Schablone 993.0028.865 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)

² Modellkompatibles Zubehör



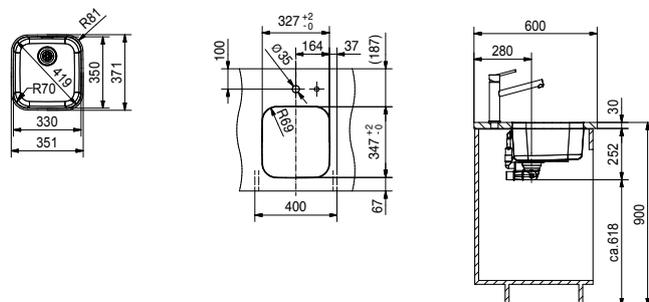


ARIANE ARX 110 17

↔ 275 **FS**  



ART.-NR.	112.0153.363	112.0153.365
VENTILART	Drehknopfventil (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	190 × 340 mm, R60	190 × 340 mm, R60
EXKL. MWST.	569.-	479.-
INKL. MWST.	613.-	516.-
BESCHREIBUNG	Becken 170 × 320 × 120 mm Ausschnitt Schablone 993.0002.448 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 18 mm)	



ZUBEHÖR



Abtropfbecken
112.0006.086
91.- / 99.-

OPTION



Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-



Druckknopf
Chrom (Ø 35 mm)
133.0374.097
51.- / 55.-



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-



EPOS



EOX 611



EOX 621



EOX 651



EOX 652-E



EOX 211



EOX 251

EPOS EOX 611

↔ 500 ↔ 500 FS  *



ART.-NR.	101.0174.371	101.0174.373
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral)	Druckknopf (integral)
GRÖSSE	1000 × 510 mm, R50	1000 × 510 mm, R50
EXKL. MWST.	959.-	959.-
INKL. MWST.	1033.-	1033.-
BESCHREIBUNG	Becken 445 × 390 × 175 mm, 25l Ausschnitt 984 × 494 mm, R10-20 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom Hinweis 2-Loch-Armatur möglich	

¹ Modellkompatibles Zubehör



ZUBEHÖR



Abtropfbecken^{1,2}
112.0081.491
98.- / 106.-






Geschirrkorb¹
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-






EPOS EOX 621

↔ 800 ↔ 800 FS  *



ART.-NR.	101.0174.377	101.0174.376
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral), Siebkorbstopfen (integral)	Druckknopf (integral), Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	1160 × 510 mm, R50	1160 × 510 mm, R50
EXKL. MWST.	1299.-	1299.-
INKL. MWST.	1400.-	1400.-
BESCHREIBUNG	Becken 360 × 390 × 175 mm, 15l 320 × 390 × 175 mm, 13l Ausschnitt 1144 × 494 mm, R10-20 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom Hinweis 2-Loch-Armatur möglich	

² Modellkompatibles Zubehör



EPOS EOX 651

↔ 600 ↔ 600 FS  



ART.-NR.	101.0174.378	101.0174.379
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral), Siebkorbstopfen (integral)	Druckknopf (integral), Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	1000 × 510 mm, R50	1000 × 510 mm, R50
EXKL. MWST.	1109.-	1109.-
INKL. MWST.	1195.-	1195.-
BESCHREIBUNG	Becken 360 × 390 × 175 mm, 15 l 160 × 390 × 120 mm Ausschnitt 984 × 494 mm, R10-20 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom, Abtropfbecken aus Edelstahl Hinweis 2-Loch-Armatur möglich	

¹ Modellkompatibles Zubehör



ZUBEHÖR



Abtropfbecken¹
112.0081.491
98.- / 106.-



Abtropfbecken²
112.0041.519
91.- / 99.-






Geschirrkorb²
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION



Druckknopf
Edelstahl (∅ 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-






EPOS EOX 652-E

↔ 900 



ART.-NR.	101.0174.383
VENTILART	Druckknopf (integral), Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	1053 × 513 mm, R50
EXKL. MWST.	1179.-
INKL. MWST.	1270.-
BESCHREIBUNG	Becken 360 × 445 × 175 mm, 15 l 160 × 300 × 120 mm Ausschnitt 1035 × 495 mm, R53 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom, Abtropfbecken aus Edelstahl

² Modellkompatibles Zubehör



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

EPOS EOX 211

↔ 500 ↔ 500 **FS**  *



ART.-NR.	127.0174.384	127.0174.386
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral)	Druckknopf (integral)
GRÖSSE	1000 × 510 mm, R50	1000 × 510 mm, R50
EXKL. MWST.	1049.-	1049.-
INKL. MWST.	1130.-	1130.-
BESCHREIBUNG	Becken 445 × 390 × 175 mm Ausschnitt 987 × 497 mm, R0-10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom Hinweis 2-Loch-Armatur möglich	

¹ Modellkompatibles Zubehör



ZUBEHÖR



Abtropfbecken^{1,2}
112.0081.491
98.- / 106.-






Geschirrkorb¹
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-






EPOS EOX 251

↔ 600 ↔ 600 **FS**  *



ART.-NR.	127.0174.387	127.0174.388
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral), Siebkorbstopfen (integral)	Druckknopf (integral), Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	1000 × 510 mm, R50	1000 × 510 mm, R50
EXKL. MWST.	1219.-	1219.-
INKL. MWST.	1313.-	1313.-
BESCHREIBUNG	Becken 360 × 390 × 175 mm 160 × 390 × 120 mm Ausschnitt 987 × 497 mm, R0-10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom, Abtropfbecken Hinweis 2-Loch-Armatur möglich	

² Modellkompatibles Zubehör





ARGOS



AGX 611 78



AGX 611 100



AGX 651



Care AGX 210 / 610-C

ARGOS AGX 611 78

<> 450 **FS**  



ART.-NR.	101.0272.099	101.0272.100
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral)	Druckknopf (integral)
GRÖSSE	780 × 510 mm	780 × 510 mm
EXKL. MWST.	799.-	799.-
INKL. MWST.	861.-	861.-
BESCHREIBUNG	Becken 350 × 435 × 175 mm, R70 Ausschnitt 764 × 494 mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom Achtung Durch das leichte Gefälle der Armaturenbank, empfehlen wir eine oben bediente Armatur mit einer max. Höhe von 200 mm. Spülmitteldispenser nicht möglich	

ART.-NR.	101.0272.224	101.0272.225
MODELL	TL	TR
VENTILART	Siebkorbstopfen (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	780 × 510 mm	780 × 510 mm
EXKL. MWST.	639.-	639.-
INKL. MWST.	689.-	689.-
BESCHREIBUNG	Becken 350 × 435 × 175 mm, R70 Ausschnitt 764 × 494 mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset Achtung Durch das leichte Gefälle der Armaturenbank, empfehlen wir eine oben bediente Armatur mit einer max. Höhe von 200 mm. Spülmitteldispenser nicht möglich	

ZUBEHÖR



Abtropfbecken
112.0040.821
98.- / 106.-



Rüstbrett
112.0193.082
61.- / 66.-






Geschirrkorb
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-



ARGOS AGX 611 100

<> 550 FS  



ART.-NR.	101.0272.121	101.0272.122
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral)	Druckknopf (integral)
GRÖSSE	1000 × 510 mm	1000 × 510 mm
EXKL. MWST.	849.-	849.-
INKL. MWST.	915.-	915.-
BESCHREIBUNG	Becken 435 × 435 × 180 mm, R70 Ausschnitt 984 × 494 mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom Achtung Durch das leichte Gefälle der Armaturenbank, empfehlen wir eine oben bediente Armatur mit einer max. Höhe von 200 mm. Spülmitteldispenser nicht möglich	

ART.-NR.	101.0272.227	101.0272.228
MODELL	TL	TR
VENTILART	Siebkorbstopfen (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	1000 × 510 mm	1000 × 510 mm
EXKL. MWST.	759.-	759.-
INKL. MWST.	818.-	818.-
BESCHREIBUNG	Becken 435 × 435 × 180 mm, R70 Ausschnitt 984 × 494 mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset Achtung Durch das leichte Gefälle der Armaturenbank, empfehlen wir eine oben bediente Armatur mit einer max. Höhe von 200 mm. Spülmitteldispenser nicht möglich	

ZUBEHÖR



Abtropfbecken
112.0040.821
98.- / 106.-



Rüstbrett
112.0193.082
61.- / 66.-






Geschirrkorb
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION



Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-



ARGOS AGX 651

<> 600 FS  



ART.-NR.	101.0272.126	101.0272.127
MODELL	TL	TR
VENTILART	Druckknopf (integral), Siebkorbstopfen (integral)	Druckknopf (integral), Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	1000 × 510 mm	1000 × 510 mm
EXKL. MWST.	1079.-	1079.-
INKL. MWST.	1163.-	1163.-
BESCHREIBUNG	Becken 350 × 435 × 175 mm, R70 160 × 300 × 120 mm Ausschnitt 984 × 494 mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom, Abtropfbecken aus Edelstahl Achtung Spülmitteldispenser nicht möglich	

ART.-NR.	101.0272.229	101.0272.230
MODELL	TL	TR
VENTILART	Siebkorbstopfen (integral)	Siebkorbstopfen (integral)
GRÖSSE	1000 × 510 mm	1000 × 510 mm
EXKL. MWST.	959.-	959.-
INKL. MWST.	1033.-	1033.-
BESCHREIBUNG	Becken 350 × 435 × 175 mm, R70 160 × 300 × 120 mm Ausschnitt 984 × 494 mm, R10 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Druckknopf, Abtropfbecken aus Edelstahl Achtung Spülmitteldispenser nicht möglich	

ZUBEHÖR



Abtropfbecken
112.0041.519
91.- / 99.-



Abtropfbecken
112.0040.821
98.- / 106.-



Rüstabrett
112.0193.082
61.- / 66.-






Geschirrkorb
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION







Druckknopf
Edelstahl (Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-



ARGOS CARE AGX 210 / 610-C



ART.-NR.	127.0307.631
VENTILART	Druckknopf (integral)
GRÖSSE	625 × 510 mm
EXKL. MWST.	949.-
INKL. MWST.	1023.-
BESCHREIBUNG	Becken 435 × 435 × 100 mm, R70 Ausschnitt 612 × 497 mm, R0-10 Material Edelstahl Lieferung Becken, Ventilset inkl. Druckknopf Chrom Achtung Spülmitteldispenser nicht möglich



ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0281.982
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0040.821
98.- / 106.-



Geschirrkorb
112.0007.664
72.- / 78.-

OPTION



Druckknopf
Edelstahl
(Ø 35 mm)
133.0391.835
87.- / 94.-





MARIS



MRG 611 100, erhältlich in 5 Farben



MRX 110-40



MRX 110-50



MRX 210-40



MRX 210-50



MRX 210-40 A



MRX 210-50 A

MARIS MRG 611 100

<> 600 



Onyx

ART.-NR.	114.0176.600
VENTILART	Drehknopfventil
GRÖSSE	970 × 500 mm, R10
EXKL. MWST.	709.-
INKL. MWST.	764.-
BESCHREIBUNG	Becken 450 × 425 × 200 mm Ausschnitt 950 × 480 mm, R11 Material Fragranit Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Drehknopf Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage Achtung Spülmitteldispenser nicht möglich. In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.






ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0075.642
99.- / 107.-



Abtropfbecken
112.0066.060
149.- / 161.-



Black Matt
114.0627.361



Cashmere
114.0302.693



Steingrau
114.0176.594




Glacier
114.0176.596

MARIS MRX 110-40

<> 450 **FS** **PS** 



ART.-NR.	122.0526.074	122.0531.643
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	440 × 440 mm, R16	440 × 440 mm, R16
EXKL. MWST.	549.-	509.-
INKL. MWST.	592.-	549.-
BESCHREIBUNG	Becken 400 × 400 × 180 mm Ausschnitt 400 × 400 mm, R16 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom	

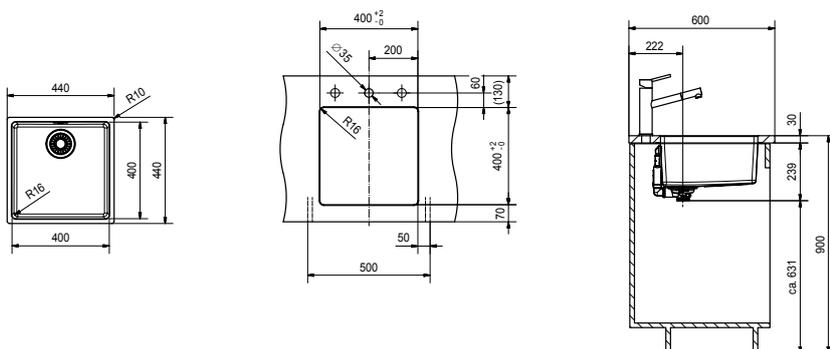

ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0057.850
149.- / 161.-



Mobiler Tropfteil
112.0188.651
139.- / 150.-



Rüstbrett
112.0520.471
59.- / 64.-


MARIS MRX 110-45



<> 550 **FS** **PS** 



ART.-NR.	122.0632.793	122.0553.943
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	490 × 440 mm, R16	490 × 440 mm, R16
EXKL. MWST.	579.-	539.-
INKL. MWST.	624.-	581.-
BESCHREIBUNG	Becken 450 × 400 × 180 mm Ausschnitt 450 × 400 mm, R16 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom	

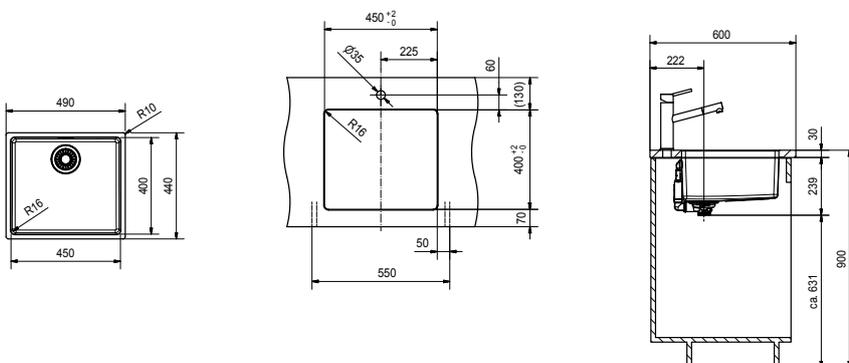

OPTION






Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-

MARIS MRX 110-50

<> 450 **FS** **PS**



ART.-NR.	122.0526.071	122.0517.259
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	540 × 440 mm, R16	540 × 440 mm, R16
EXKL. MWST.	599.-	559.-
INKL. MWST.	646.-	603.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 400 × 180 mm Ausschnitt 500 × 400 mm, R16 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom	



ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0057.850
149.- / 161.-



Mobiler Tropfteil
112.0188.651
139.- / 150.-



Rüstbrett
112.0520.471
59.- / 64.-




MARIS MRX 110-55

NEW

<> 800 **FS** **PS**



ART.-NR.	122.0632.825	122.0553.947
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	590 × 440 mm, R16	590 × 440 mm, R16
EXKL. MWST.	649.-	609.-
INKL. MWST.	699.-	656.-
BESCHREIBUNG	Becken 550 × 400 × 180 mm Ausschnitt 550 × 400 mm, R16 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom	

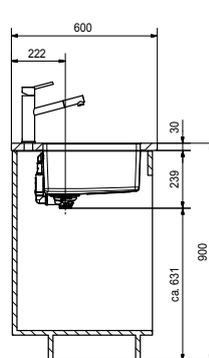

OPTION



Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-


FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU/SLIMTOP

MARIS MRX 210-40

↔ 450 **FS** **PS** 



ART.-NR.	127.0526.076	127.0531.851
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	440 × 440 mm, R16	440 × 440 mm, R16
EXKL. MWST.	649.-	609.-
INKL. MWST.	699.-	656.-
BESCHREIBUNG	Becken 400 × 400 × 180 mm Ausschnitt 410 +/- 2 × 410 +/- 2, R10 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom	

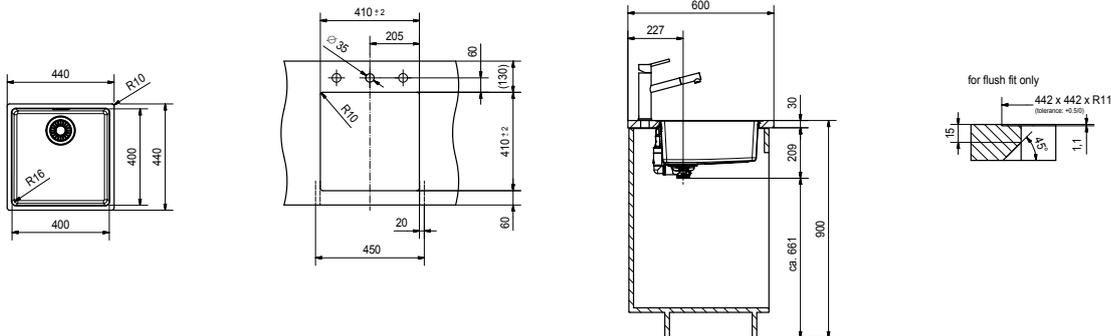

ZUBEHÖR

-  Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-
-  Abtropfbecken
112.0057.850
149.- / 161.-
-  Mobiler Tropfteil
112.0188.651
139.- / 150.-
-  Rüstbrett
112.0520.471
59.- / 64.-


MARIS MRX 210-45



↔ 500 **FS** **PS** 



ART.-NR.	127.0632.791	127.0553.961
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	490 × 440 mm, R16	490 × 440 mm, R16
EXKL. MWST.	679.-	639.-
INKL. MWST.	732.-	689.-
BESCHREIBUNG	Becken 450 × 400 × 180 mm Ausschnitt 460 +/- 2 × 410 +/- 2, R10 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom	

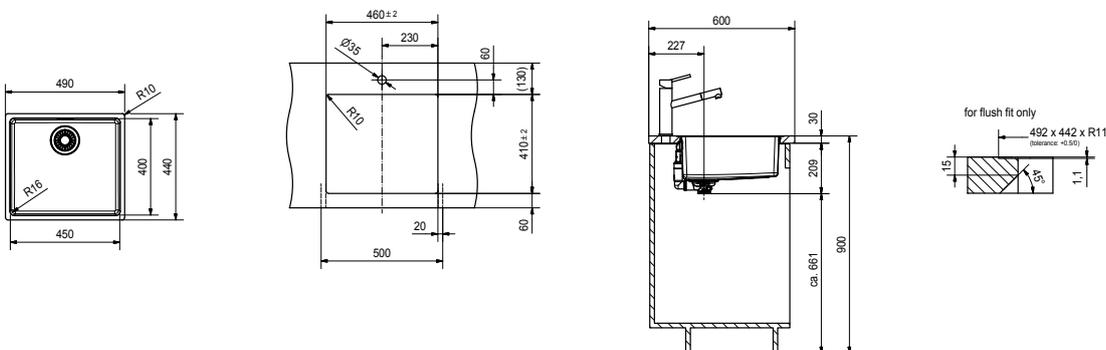

OPTION

-  Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-




FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU/SLIMTOP

MARIS MRX 210-50

↔ 550 **FS** **PS**  



ART.-NR.	127.0526.073	127.0531.810
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	540 × 440 mm, R16	540 × 440 mm, R16
EXKL. MWST.	699.-	659.-
INKL. MWST.	753.-	710.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 400 × 180 mm Ausschnitt 510 +/- 2 × 410 +/- 2, R10 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom	



ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0057.850
149.- / 161.-



Mobiler Tropfteil
112.0188.651
139.- / 150.-



Rüstbrett
112.0520.471
59.- / 64.-





MARIS MRX 210-55

NEW

↔ 600 **FS** **PS**  



ART.-NR.	127.0632.792	127.0553.962
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	590 × 440 mm, R16	590 × 440 mm, R16
EXKL. MWST.	749.-	709.-
INKL. MWST.	807.-	764.-
BESCHREIBUNG	Becken 550 × 400 × 180 mm Ausschnitt 560 +/- 2 × 410 +/- 2, R10 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom	



OPTION



Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 18 mm)
133.0301.720
61.- / 66.-




FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU/SLIMTOP

MARIS MRX 210-40 A

↔ 450 



ART.-NR.	127.0602.221	127.0531.851
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	430 × 510 mm, R16	430 × 510 mm, R16
EXKL. MWST.	739.-	699.-
INKL. MWST.	796.-	753.-
BESCHREIBUNG	Becken 400 × 400 × 180 mm Ausschnitt 410 +/- 2 × 490 +/- 2, R10 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 35 mm)	



ZUBEHÖR



Rollmatte
112.0030.882
129.- / 139.-



Abtropfbecken
112.0057.850
149.- / 161.-



Mobiler Tropfteil
112.0188.651
139.- / 150.-



Rüstbrett
112.0520.471
59.- / 64.-

MARIS MRX 210-50 A

↔ 550 






ART.-NR.	127.0583.383	127.0531.852
VENTILART	Drehknopfventil	Siebkorbstopfen
GRÖSSE	530 × 510 mm, R16	530 × 510 mm, R16
EXKL. MWST.	799.-	759.-
INKL. MWST.	861.-	818.-
BESCHREIBUNG	Becken 500 × 400 × 180 mm Ausschnitt 510 +/- 2 × 490 +/- 2, R10 Material Edelstahl matt (Industrie Design) Lieferung Becken, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom (Bohrung Ø 35 mm)	

OPTION



Drehknopf
Edelstahlfinish
(Ø 35 mm)
133.0301.741
67.- / 73.-







SMART




SRX 611 86






SRX 651

SMART SRX 611 86

<> 600  



ART.-NR.	101.0383.480
MODELL	Reversible
VENTILART	Drehknopfventil
GRÖSSE	860 × 500 mm, R70
EXKL. MWST.	479.-
INKL. MWST.	516.-
BESCHREIBUNG	Becken 340 × 400 × 180 mm Ausschnitt 840 × 480 mm, R20 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom
	Achtung Spülmitteldispenser nicht möglich






SMART SRX 651

<> 600  





ART.-NR.	101.0383.523
MODELL	Reversible
VENTILART	Drehknopfventil
GRÖSSE	1000 × 500 mm, R70
EXKL. MWST.	699.-
INKL. MWST.	753.-
BESCHREIBUNG	Becken 340 × 400 × 180 mm 160 × 300 × 120 mm Ausschnitt 980 × 480 mm, R20 Material Edelstahl Lieferung Spüle, Ventilset inkl. Drehknopf Chrom
	Achtung Spülmitteldispenser nicht möglich





ZUBEHÖR / PFLEGEMITTEL



	Art. Nr.	Beschreibung	Material	Grösse	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
	112.0030.882	Rollmatte mit Rundstäben	Edelstahl / Kunststoff	468 × 420 × 10 mm	129.-	139.-
	112.0075.642	Rollmatte mit Rundstäben	Edelstahl / Kunststoff	366 × 326 × 10 mm	99.-	107.-
	112.0080.355	Rollmatte mit Rundstäben	Edelstahl / Kunststoff	470 × 440 × 10 mm	129.-	139.-
	112.0256.867	Rollmatte mit Rundstäben	Edelstahl / Kunststoff	298 × 410 × 10 mm	129.-	139.-
	112.0281.982	Rollmatte mit Rundstäben	Edelstahl / Kunststoff	400 × 458 × 10 mm	129.-	139.-

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Franke Küchentechnik AG. Technische Zeichnungen zum Downloaden: www.franke.ch
 Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF exkl. MwSt. / inkl. MwSt., gültig ab 1. Januar 2021.
 Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Fotos bilden keine Grundlage für Montage.

	Art. Nr.	Beschreibung	Material	Grösse	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
	112.0591.081	Rollmatte mit Vierkantstäben	Edelstahl / Kunststoff	267 × 424 × 12 mm	141.–	152.–
	112.0006.086	Abtropfbecken	Edelstahl	182 × 334 × 80 mm	91.–	99.–
	112.0040.821	Abtropfbecken	Edelstahl	452 × 181 × 60 mm	98.–	106.–
	112.0041.519	Abtropfbecken	Edelstahl	Aussenmasse: 317 × 177 × 60 mm Innenmass: 295 × 156 × 58 mm	91.–	99.–
	112.0057.850	Abtropfbecken	Edelstahl	Aussenmasse: 412 × 172 × 55 mm Innenmass: 396 × 156 × 52 mm	149.–	161.–
	112.0066.060	Abtropfbecken	Edelstahl / Kunststoff	Aussenmasse: 440 × 156 × 50 mm Innenmass: 415 × 154 × 48 mm	149.–	161.–
	112.0081.436	Abtropfbecken	Edelstahl	Aussenmasse: 171 × 401 × 62 mm Innenmass: 386 × 156 × 60 mm	91.–	99.–
	112.0081.491	Abtropfbecken	Edelstahl / Kunststoff	183 × 413 × 64 mm	98.–	106.–
	112.0175.520	Abtropfbecken	Edelstahl / Kunststoff	183 × 433 × 64 mm	98.–	106.–
	112.0394.981	Abtropfbecken	Edelstahl / Kunststoff	Aussenmasse: 408 × 153 × 58 mm Innenmass: 393 × 150 × 54 mm	149.–	161.–
	112.0599.107	Abtropfbecken	Edelstahl / Kunststoff	Aussenmasse: 180 × 412 × 60 mm Innenmass: 154 × 386 × 56 mm	149.–	161.–

ZUBEHÖR / PFLEGEMITTEL

	Art. Nr.	Beschreibung	Material	Grösse	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
	112.0160.177	Ausgussieb	Edelstahl	211 × 111 mm	55.-	60.-
	112.0007.664	Geschirrkorb	Edelstahl	310 × 395 × 122 mm	72.-	78.-
	112.0014.124	Rüstbrett	Holz	260 × 401 × 19 mm	84.-	91.-
	112.0193.082	Rüstbrett	Kunststoff	200 × 336 × 8 mm	61.-	66.-
	112.0338.711	Rüstbrett	Holz	400 × 300 × 20 mm	99.-	107.-
	112.0511.888	Rüstbrett	Holz	442 × 230 × 20 mm	95.-	103.-
	112.0520.471	Rüstbrett	Kunststoff	200 × 510 × 16 mm	59.-	64.-
	112.0539.120	Rüstbrett	Kunststoff	429 × 180 × 24 mm	139.-	150.-
	112.0591.082	Rüstbrett	Paperstone®	180 × 412 × 13 mm	139.-	150.-
	112.0355.965	Rüstbrett	Glas, schwarz	278 × 434 × 15 mm	119.-	129.-
	112.0342.598	Soft Pad	Kunststoff	250 × 367 × 3 mm	41.-	45.-

	Art. Nr.	Beschreibung	Material	Grösse	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
	112.0188.651	Mobiler Tropfteil	Edelstahl / Kunststoff	342 × 430 × 22 mm	139.-	150.-
	112.0188.653	Mobiler Tropfteil	Edelstahl / Kunststoff	333 × 417 × 22 mm	139.-	150.-
	112.0204.360	Mobiles Tropfteil	Edelstahl / Kunststoff	326 × 440 × 22 mm	139.-	150.-
	112.0602.288	Mobiles Tropfteil	Edelstahl / Kunststoff	298 × 412 × 17 mm	139.-	150.-
	112.0357.743	Gastronorm-Adapter	Kunststoff	423 × 345.5 mm	69.-	75.-
	112.0366.355	Edelstahlwinkel für Druckknopf (Ø 35 mm)	Edelstahl	100 × 60 × 60 mm	25.-	27.-
	112.0276.820	Edelstahlwinkel für Drehknopf (Ø 18 mm)	Edelstahl	100 × 60 × 60 mm	25.-	27.-

Pflegemittel

	112.0530.324	Microfasertuch Microfasertuch für alle Franke Produkte	1 Stück	12.-	13.-
	112.0530.237	Edelstahl Reiniger Reinigungs & Pflegemittel für Franke Edelstahl Spülen	1 × 200 ml	18.-	20.-
	112.0530.238	Farbspülen Reiniger Reinigungs & Pflegemittel für Franke Fragranit und Fraceram Spülen	1 × 250 ml	18.-	20.-



INHALTSVERZEICHNIS

Filterarmaturen	Seite
Vital Standalone	146
Vital Schwenkauslauf	147
Vital Semi Pro	148

4-in-1 Filter- und Heisswasserarmaturen	Seite
Mondial	151
Helix	151


ES GRENZT FAST AN EIN WUNDER ...

Die patentierte Filtertechnologie im Franke Clear Water System reinigt Wasser einfacher, schneller und zuverlässiger als je zuvor. In der Schweiz entwickelt, kinderleicht zu bedienen und meisterhaft gestaltet – es ist das modernste und leistungsfähigste Wasserfiltersystem auf dem Markt.

Für das beste Leitungswasser, das Sie je gekostet haben.



 SWISS MADE

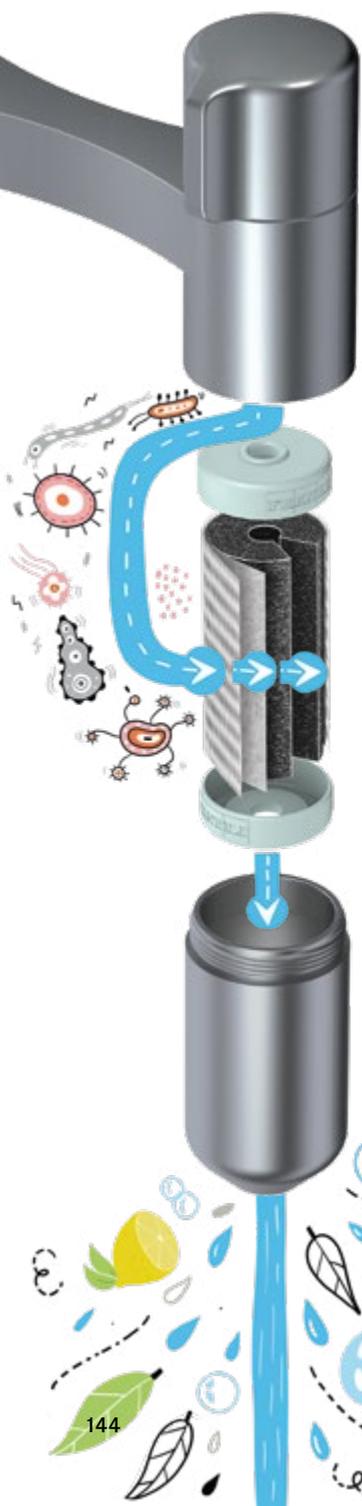

Unser Wasserfilter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer patentierten Membran kombiniert. Gestaltet nach dem Vorbild der Natur, entwickelt in der Schweiz.

1. Vorfilter

Im ersten Schritt entfernt der Vorfilter grobe Verunreinigungen. Grössere Partikel werden herausgefiltert und aussortiert.

2. Membran


Nanotechnologie macht's möglich: Die 0,06 mm dicke Membran, umschlossen von einem dünnen Netz aus Nylon, filtert selbst Bakterien aus Ihrem Leitungswasser.

3. Aktivkohlefilter

Aktivkohle hält gelöste Rückstände (z. B. Chlor) und andere Verunreinigungen zurück. Bei diesem Verfahren handelt es sich um einen natürlichen physikalischen Prozess, bewährt seit Jahrzehnten.

4. Wasserdurchfluss

Das Wasser fliesst zuerst durch den Vorfilter, danach durch die Membran und schliesslich durch die Aktivkohle – und dann direkt in Ihr Glas. Das Franke Clear Water System ist so konstruiert, dass sich gefiltertes und ungefiltertes Wasser nicht miteinander vermischen können.

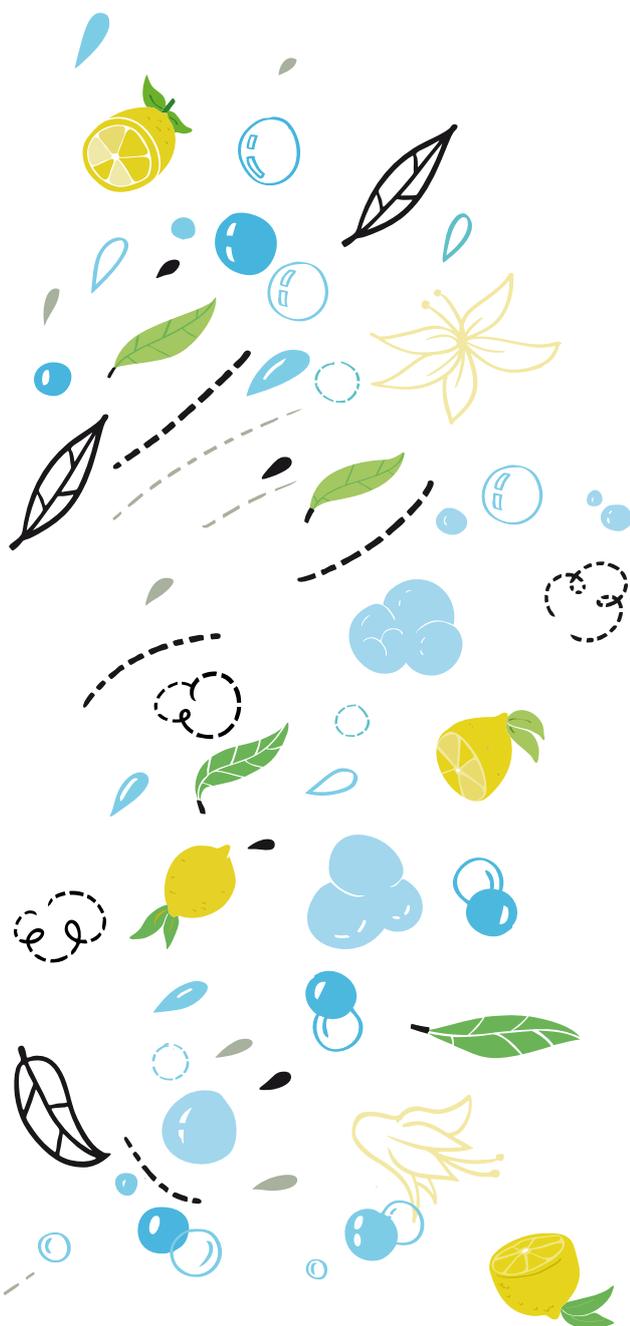

DIE EINFACHSTE ART KLARES, GEFILTERTES WASSER ZU GENIESSEN

Praktisch und einfach in der Anwendung

Das Franke Clear Water System ist so kompakt gestaltet, dass eine komplizierte Installation unter der Spüle entfällt. Es geht ganz einfach: Integrieren Sie die Kapsel und genießen Sie unser erstklassiges Wasser – Tag für Tag neu.

Elegante Stilikone

Die Vital Armaturen, ausgezeichnet mit dem „reddot design award“, sehen in jeder Küche fantastisch aus: ein elegantes Design, dabei äusserst platzsparend und in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich.

Hygienische Lösung - sicherer Trinkgenuss

Die Kombination aus Aktivkohle und einer High-Tech-Membran garantiert höchste Wasserqualität. Der Filter entfernt Bakterien, Viren, Hormone und mikroskopisch kleine Plastikpartikel. Vom Filter fließt das Wasser dann direkt ins Glas. Mit dem Franke Clear Water System schmeckt Leitungswasser nicht nur besser, es ist auch viel gesünder.



reddot design award
winner 2019



99,9999% der im Wasser enthaltenen Bakterien werden gefiltert



99% der im Wasser enthaltenen Viren werden gefiltert



Mikroskopisch kleine Plastikteilchen werden herausgefiltert



Rost und andere Ablagerungen werden herausgefiltert



Die Filter sind einfach zu handhaben: Ein Filter ist ausreichend für 500 Liter Wasser




Geschmackliche Beeinträchtigungen und Gerüche werden beseitigt



VITAL STAND ALONE



ART.-NR.	120.0551.216	120.0551.220
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom/Gun Metal	Black Matt/Edelstahl Optik
DURCHFLUSSLEISTUNG FILTER	3.5l / Min.	3.5l/min.
EXKL. MWST.	609.-	709.-
INKL. MWST.	656.-	764.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Filtersättigungsanzeige am Filterbedienkopf • Flexibler Anschlussschlauch mit 420 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Vital Filter ist im Handumdrehen austauschbar • Lieferung mit High Performance Filter • ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation, bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden. • ACHTUNG: Der Kühler muss an einem sauberen, belüfteten Ort aufgestellt werden. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe des Einbaortes befinden. Auf jeder Seite des Geräts muss ein Abstand von 5 cm eingehalten werden. • Zur Installation des Kühlers wird im Unterschrank eine Steckdose benötigt 	

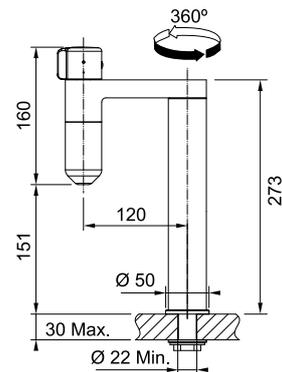

- Filtriert Keime, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Medikamentenrückstände, Hormone und Phosphate. Darüber hinaus filtert der High Performance Filter (im Lieferumfang enthalten) über 99% der Bakterien & Viren.
- Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden.
- Perfekt gefiltertes Trinkwasser dank der hohen Filtereffizienz des 3-Stufen Filters mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern.
- Kombinierbar mit einem Kühler, für den kalten Trinkwassergenuss.
- In vereinzelt Regionen können höhere Sedimentsbelastungen im Wasser auftreten, für diese Fälle kann alternativ der Franke High Flow Filter eingesetzt werden.

FILTER NACHKAUF



High Performance Filter




High Flow Filter

www.franke.ch/shop
Vital Filter

OPTION





Vital Wasserkühler
120.0603.992
949.- / 1023.-



VITAL SCHWENKAUSLAUF



ART.-NR.	120.0551.218	120.0551.241
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom/Gun Metal	Black Matt/Edelstahl Optik
DURCHFLUSSLEISTUNG	12.5 l / Min.	12.5 l/min.
DURCHFLUSSLEISTUNG FILTER	3.5 l / Min.	3.5 l/min.
EXKL. MWST.	859.-	989.-
INKL. MWST.	926.-	1066.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Filtersättigungsanzeige am Filterbedienkopf • Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Vital Filter ist im Handumdrehen austauschbar • Lieferung mit High Performance Filter • ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation, bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden. • ACHTUNG: Der Kühler muss an einem sauberen, belüfteten Ort aufgestellt werden. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe des Einbauortes befinden. Auf jeder Seite des Geräts muss ein Abstand von 5 cm eingehalten werden. • Zur Installation des Kühlers wird im Unterschrank eine Steckdose benötigt 	

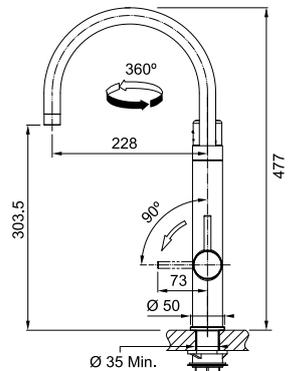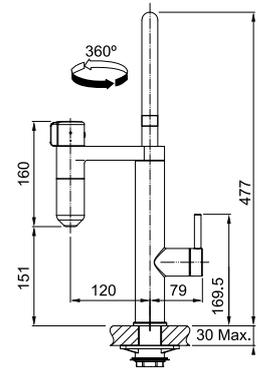

- Filtert Keime, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Medikamentenrückstände, Hormone und Phosphate. Darüber hinaus filtert der High Performance Filter (im Lieferumfang enthalten) über 99% der Bakterien & Viren.
- Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden.
- Perfekt gefiltertes Trinkwasser dank der hohen Filtereffizienz des 3-Stufen Filters mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern.
- Kombinierbar mit einem Kühler, für den kalten Trinkwassergenuss.
- In vereinzelt Regionen können höhere Sedimentsbelastungen im Wasser auftreten, für diese Fälle kann alternativ der Franke High Flow Filter eingesetzt werden.

FILTER NACHKAUF



High Performance Filter




High Flow Filter

www.franke.ch/shop
Vital Filter

OPTION



Vital Wasserkühler
120.0603.992
949.- / 1023.-





VITAL SEMI PRO



ART.-NR.	120.0551.219	120.0551.242
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom/Gun Metal	Black Matt/Edelstahl Optik
DURCHFLUSSLEISTUNG	8 l / Min.	8 l/min.
DURCHFLUSSLEISTUNG FILTER	3.5 l / Min.	3.5 l/min.
EXKL. MWST.	1199.-	1379.-
INKL. MWST.	1292.-	1486.-

- ZUSATZINFO
- Mit Brausefunktion
 - Integrierte Filtersättigungsanzeige am Filterbedienkopf
 - Flexible Anschlusschläuche mit 420 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
 - Vital Filter ist im Handumdrehen austauschbar
 - Lieferung mit High Performance Filter
 - ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation, bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden.
 - ACHTUNG: Der Kühler muss an einem sauberen, belüfteten Ort aufgestellt werden. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe des Einbauortes befinden. Auf jeder Seite des Geräts muss ein Abstand von 5 cm eingehalten werden.
 - Zur Installation des Kühlers wird im Unterschrank eine Steckdose benötigt

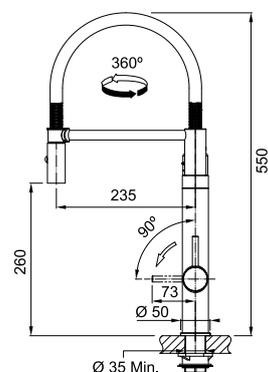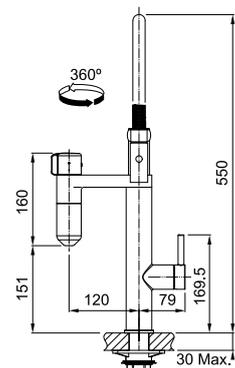

- Filtriert Keime, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Phosphate sowie über 99% der Bakterien & Viren
- Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden
- Perfekt gefiltertes Trinkwasser dank der hohen Filtereffizienz des 3-Stufen Filters mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern
- Kombinierbar mit einem Kühler, für den kalten Trinkwassergenuss
- Unterschiedlich örtlich gegebene Wasserqualität kann möglicherweise dazu führen das ein Vorfilter installiert werden muss.

FILTER NACHKAUF



High Performance Filter




High Flow Filter

www.franke.ch/shop
Vital Filter

OPTION



Vital Wasserkühler
120.0603.992
949.- / 1023.-




WASSERKÜHLER

A++



ART.-NR.	120.0603.992
TANKVOLUMEN	2.5l / Min.
ANSCHLUSSWERT	220 - 240 V
MAX. LEISTUNG	600 W
EXKL. MWST.	949.-
INKL. MWST.	1023.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • ACHTUNG: Der Kühler muss an einem sauberen, belüfteten Ort aufgestellt werden. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe des Einbaortes befinden. Auf jeder Seite des Geräts muss ein Abstand von 5 cm eingehalten werden, um die Lüftungsschlitze ist ein Freiraum von 25 cm einzuhalten. • Zur Installation des Kühlers wird im Unterschrank eine Steckdose benötigt • Im Unterschrank müssen Lüftungsschlitze eingeplant werden





4-IN-1 FILTER- UND HEISSWASSERARMATUREN



Mondial




Helix

MONDIAL

 360°



ART.-NR.	119.0480.690	119.0480.712
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9l/Min.	9l/min.
EXKL. MWST.	2349.-	2679.-
INKL. MWST.	2530.-	2886.-
RECYCLINGGEBÜHR	2.31	2.31
ZUSATZINFO	4-in-1 Filter- und Heisswasserarmatur inkl. 4.7l Boiler und Filteranlage (M-Box)	4-in-1 Filter- und Heisswasserarmatur inkl. 10l Boiler und Filteranlage (M-Box)




HELIX

 360°




ART.-NR.	119.0480.711	119.0480.713
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9l/min.	9l/min.
EXKL. MWST.	2349.-	2679.-
INKL. MWST.	2530.-	2886.-
RECYCLINGGEBÜHR	2.31	2.31
ZUSATZINFO	4-in-1 Filter- und Heisswasserarmatur inkl. 4.7l Boiler und Filteranlage (M-Box)	4-in-1 Filter- und Heisswasserarmatur inkl. 10l Boiler und Filteranlage (M-Box)



4.7 LITER BOILER



SPANNUNG	230 Volt
LEISTUNG	1.5 KW
INHALT	4.7l
BELASTUNG	7 A
ARBEITSDRUCK (MAX.)	600 kPa, 6 bar
GEWICHT (LEER)	4.5 kg
ABMESSUNGEN (H x B x T)	145 x 550 x 211 mm
SPEICHERTEMPERATUR	107.5 °C
AUFHEIZZEIT (ΔT=100 °C)*	23 min
ENERGIEVERBRAUCH RUHEZUSTAND	25 Watt
EFFEKTIVER AUSLAUF 100 °C	2.7l
EFFEKTIVER AUSLAUF 60 °C	7l
EFFEKTIVER AUSLAUF 40 °C	14l
GELIEFERTE TEMPERATUR	100 °C
WASSERANSCHLUSS	1/2"
WASSERDRUCK (MIN.)	150 kPa, 1.5 bar
WASSERDRUCK (MAX.)	400 kPa, 4 bar



* Bei einer Kaltwassertemperatur von 10 °C

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



Pro M Filter
Lebensdauer: 1500 Liter
120.0305.558
139.- / 150.-

OPTIONALES ZUBEHÖR






Verlängerungsschlauch
Warm-, Kalt- und
Heisswasser für M-Box
mechanisch und 4.7 Liter
Boiler, Länge 500 mm
133.0481.354
61.- / 66.-

10 LITER BOILER



SPANNUNG	230 Volt
LEISTUNG	2.2 KW
INHALT	10l
BELASTUNG	10 A
ARBEITSDRUCK (MAX.)	600 kPa, 6 bar
GEWICHT (LEER)	10 kg
ABMESSUNGEN (H x B x T)	452 x 300 x 285 mm
SPEICHERTEMPERATUR	108 °C
AUFHEIZZEIT (ΔT = 100 °C)*	35 min
ENERGIEVERBRAUCH RUHEZUSTAND	28 Watt
EFFEKTIVER AUSLAUF 100 °C	7.5l
EFFEKTIVER AUSLAUF 60 °C	20l
EFFEKTIVER AUSLAUF 40 °C	32l
GELIEFERTE TEMPERATUR	60 (+/-5) und 100 °C
WASSERANSCHLUSS	15 mm
WASSERDRUCK (MIN.)	150 kPa, 1.5 bar
WASSERDRUCK (MAX.)	400 kPa, 4 bar




* Bei einer Kaltwassertemperatur von 10 °C

M-BOX



NETZADAPTER	230 VAC / 24VDC
ARMATURENANSCHLUSS (ELEKTRISCH)	9-poliger Verbinder 4-in-1-Armatur
TEMPERATUR MISCHWASSER	55 °C
MAXIMALER WASSERDRUCK	400 kPa
FILTERSYSTEM	Franke Pro M Filter
ABEMESSUNG FILTEREINSATZ (H x T)	245 x 95 mm
UMGEBUNGSTEMPERATUR	4 bis 30 °C



MULTIFUNKTIONSBARMATUR VON FRANKE

Noch mehr Komfort mit nur einer Armatur. Die 4-in-1 Filter- und Heisswasserarmatur bietet:

- Kaltwasser
- Warmwasser
- Kochendes Wasser
- Gefiltertes Wasser

Der Bediengriff für kaltes und warmes Wasser befindet sich auf der rechten Seite und funktioniert wie bei einer herkömmlichen Armatur. Die Regelung des gefilterten kochenden und kalten Wassers erfolgt elektronisch. Je nach Funktion leuchtet der Ring weiss, blau oder rot.



Weiss: neutral

- 1 × Drücken: Armatur ist aktiviert, Ring leuchtet weiss.
- 2 × Drücken: Filter- und Heisswasserfunktion ist ausgeschaltet. Armatur kann wie gewohnt benutzt werden.



Blau: gefiltertes kaltes Wasser

- Drehen nach vorne: Funktion gefiltertes Kaltwasser aktiviert, Ring leuchtet blau.
- Griff gedrückt halten: Wasser fliesst. Griff loslassen: Wasser stoppt.
- 2 × Drücken: Wasserfluss für 15 Sekunden. Erneut 2 × Drücken: Wasserfluss wird gestoppt.
- 3 × Drücken: Wasserfluss für 30 Sekunden. Erneut 3 × Drücken: Wasserfluss wird gestoppt.



Rot: gefiltertes kochendes Wasser

- Drehen nach hinten: Funktion gefiltertes, kochendes Wasser aktiviert, Ring leuchtet rot.
- Griff gedrückt halten: Wasser fliesst. Griff loslassen: Wasser stoppt.
- 2 × Drücken: Wasserfluss für 30 Sekunden. Erneut 2 × Drücken: Wasserfluss wird gestoppt.
- 3 × Drücken: Wasserfluss für 60 Sekunden. Erneut 3 × Drücken: Wasserfluss wird gestoppt.



Schnelle und fehlerfreie Montage mit der neuen M-Box

Durch das neue System von Franke mit M-Box für kochendes Wasser ist für eine schnelle und fehlerfreie Montage gesorgt. Statt im Schrank viele Einzelteile montieren zu müssen, bedarf es jetzt nur noch einer kompakten Box, in der sich ein Pro-M-Filter von Franke, eine Einlasskombination, ein Mischventilsatz, ein Dichtungssatz und ein Schaltkasten befinden. Verbesserte

Schläuche und Ventile sorgen für eine perfekte Abdichtung. Die vollständige Montage dauert nur eine halbe Stunde.

- Montage innerhalb von 30 Minuten
- Kombination aus Mischventil, Filter, Steckverbindungen, Schaltkasten und Druckventil in einer Box
- Multifunktional
- Modulares Herzstück des Systems
- Montage sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position möglich

Beim Wechsel von gefiltertem kochendem Wasser zu gefiltertem kaltem Wasser, blinkt der Ring blau/rot, um Sie vor heissem Restwasser zu warnen.



Das entsprechende Installationsvideo finden Sie unter franke.ch/Installationsvideos



FRANKE

INHALTSVERZEICHNIS

Armaturen	Seite	Schwenkauslauf	Zugauslauf	Auszugsbrause
Lift	158	••		•
Centro	160	••	••	••
Tango Neo	162	••	••	•
Taros Neo	164	••	••	•
Orbit	166	•• / •	•• / •	
Swing	170	•		•
Smart	172	•		•
Lugana	174	•		•
Atlas Neo	176	••	••	•
Atlas Neo Sensor	180	••	••	•
Active Plus	184	•	•	
Active Plus Color	186	•		•
Kubus	188	••	•	
Mythos	190	••	•	
Neptune	192	•	•	
Maris	194	••		
Eos Neo	196	••		••
Ambient	198		•	
Flex	199			•
Centinox	200	••	•	
Pescara	202			•

Vorfensterarmaturen

Centro Window	204	•	••	
Taros Neo Window	206	••	••	
Luna	208	•	•	

- Ohne Laminarstrahl
- Mit Laminarstrahl

Spülmitteldispenser	Seite	Chrom	Edelstahl	Farbe
Nova	211	•		
Tango Neo	211		•	
Centinox	211		•	
Novita	212	•	•	
Active	212			•

Eine Vielzahl an Kartuschen

Je nach Modell sind unterschiedliche Kartuschen in unsere Armaturen eingearbeitet, die sich in der Funktion unterscheiden. Möchten Sie z. B. Wasser und Energie sparen? Dann empfehlen wir Ihnen Franke Armaturen, die mit der Energy Saving Steuerpatrone ausgerüstet sind. Die Grundstellung des Bedienhebels befindet sich im reinen Kaltwasserbereich; erst wenn der Bedienhebel um mehr als 45° nach links geschwenkt wird, erreicht man den Mischwasserbereich. So wird Energie gespart.

Clevere Wasserspar-Funktionen


Einige unsere Armaturen mit Wasserspar-Funktion haben in der Kartusche eine integrierte Volumenschwelle. Beim Öffnen des Bedienhebels wird vorerst 50% des Wasserverbrauchs verwendet, bevor der Bedienhebel leicht einrastet. Selbstverständlich kann diese Volumenschwelle manuell überschritten werden.

Lösungen für alle Fälle

Von Fensterarmaturen über semi-professionelle Lösungen bis hin zu energiesparenden Armaturen – für besondere Ansprüche können wir viele Möglichkeiten anbieten.



Tango Neo

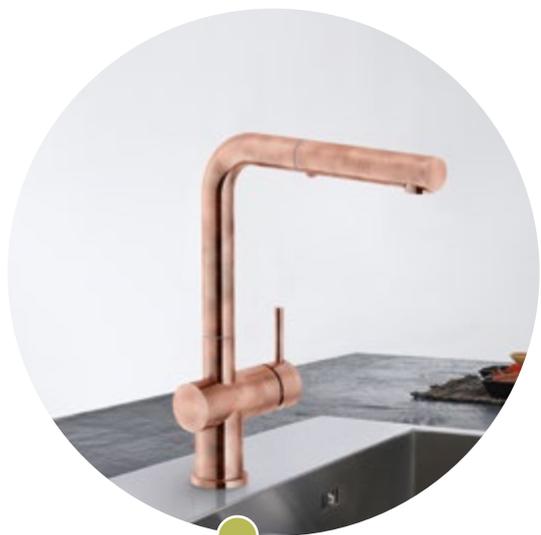

Farben

Mit den Franke Armaturen bieten wir Ihnen neben einer grossen Materialvielfalt auch perfekte Lösungen für die Farbgestaltung in der Küche. Passend zur Spüle bietet Franke eine breite Auswahl farblich abgestimmter Modelle in diversen Varianten. Dazu zählen sowohl einfarbige Modelle als auch Bi-Color-Armaturen.



Laminarstrahl

Der kristallklare und sehr leise Wasserstrahl in Armaturen mit Laminar-Strahlregler wird ermöglicht, da er ohne Luftverwirbelung auskommt. Spritzwasser kann so reduziert werden, wodurch der Laminarstrahl die Anwendung in der Küche noch komfortabler gestaltet. Vorsicht beim abspülen und ständiges abwischen des Spülenrandes gehören somit der Vergangenheit an.



Fliessend grosse Auswahl

Für eine stimmige Kombination mit der Spüle bieten wir Armaturen in verschiedenen Formen und Materialien, mit unterschiedlichen Oberflächen und modernen Farbakzenten. Wahlweise sind sie mit Schwenkauslauf, Zugauslauf oder Auszugsbrause erhältlich.



Passende Pflegemittel

Die Armatur ist in der Küche wohl das am häufigsten genutzte Produkt. Vergessen Sie deshalb nicht, auch diese zu pflegen. Der Armaturenreiniger von Franke entfernt Kalk und Schmutz schonend ohne die Oberfläche anzugreifen. So bleibt Ihnen die Küchenarmatur langfristig erhalten und sieht dabei aus wie neu.

Microfasertuch (1 Stück)	112.0530.324	12.- / 13.-
Armaturen Reiniger (1 × 250 ml)	112.0530.239	18.- / 20.-



LIFT

- Komfortable Umschaltfunktion der Zugauslaufvariante am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl
- Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich
- Schwenkauslauf Variante ist mit einem Laminar-Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet
- Auch im trendigen Black Matt verfügbar



Schwenkauslauf




Auszugsbrause

LIFT SCHWENKAUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0621.498	115.0621.667
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Chrom	Black Matt
DURCHFLUSSLEISTUNG	12 l / Min.	12 l / Min.
EXKL. MWST.	559.-	729.-
INKL. MWST.	602.-	785.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Kartusche mit keramischen Dichtscheiben • Laminar Perlator • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW Zertifizierung vorgesehen 	

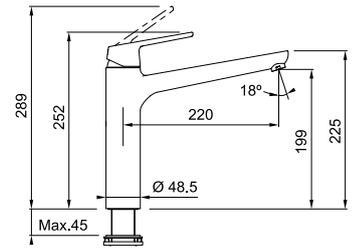


LIFT AUSZUGSBRAUSE

NEW



ART.-NR.	115.0621.668	115.0621.670
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Auszugsbrause	Einhebelmischer mit Auszugsbrause
MATERIAL / FARBE	Chrom	Black Matt
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l / Min.	9 l / Min.
EXKL. MWST.	739.-	969.-
INKL. MWST.	796.-	1044.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laufleiser Gewebes Schlauch • Kartusche mit keramischen Dichtscheiben • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW Zertifizierung vorgesehen 	





CENTRO

- Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich
- Alle Modelle der Centro Armatur sind mit einem Laminar-Perlador ausgestattet
- Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
- Verfügbar als Chrom-Version oder im trendigen Black Matt



Schwenkauslauf



Zugauslauf




Auszugsbrause

CENTRO SCHWENKAUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0600.095	115.0621.613
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Chrom	Black Matt
DURCHFLUSSLEISTUNG	12 l / Min.	12 l / Min.
EXKL. MWST.	399.-	519.-
INKL. MWST.	430.-	559.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Auch in komplett Black Matt verfügbar • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen 	

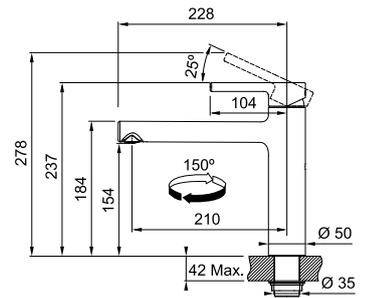


CENTRO ZUGAUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0600.098	115.0621.592
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Zugauslauf	Einhebelmischer mit Zugauslauf
MATERIAL / FARBE	Chrom	Black Matt
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l / Min.	9 l / Min.
EXKL. MWST.	489.-	629.-
INKL. MWST.	527.-	677.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laufeiser Gewebeschauch • Laminar Perlator • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Auch in komplett Black Matt verfügbar • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen 	

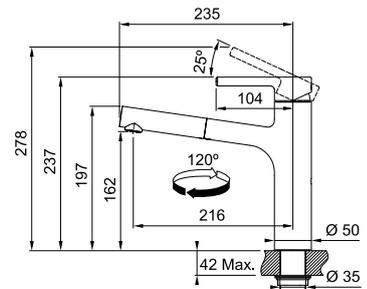


CENTRO AUSZUGSBRÄUSE

NEW



ART.-NR.	115.0600.131
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	8l/min.
EXKL. MWST.	529.-
INKL. MWST.	570.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laufeiser Gewebeschauch • Laminar Perlator • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen

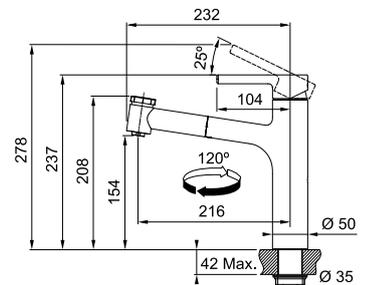



TANGO NEO

- Massiv-Edelstahl Armatur mit geradlinigem Design und Auszugsbrause in hochwertiger Metallausführung
- Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich
- Schwenk- und Zugauslaufvariante sind mit einem Laminar-Perlador für den klaren Wasserstrahl ausgestattet
- Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
- **Achtung: Nachfolge Modell, bitte Armaturenhöhe beachten**



Schwenkauslauf



Zugauslauf



Auszugsbrause


TANGO NEO SCHWENKAUSLAUF

NEW

150° D



ART.-NR.	115.0596.387
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	12l/min.
EXKL. MWST.	749.-
INKL. MWST.	807.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen




TANGO NEO ZUGAUSLAUF

NEW

120° B



ART.-NR.	115.0596.388
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9l/min.
EXKL. MWST.	909.-
INKL. MWST.	979.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Laufeiser, schwarzer Gewebeschauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen




TANGO NEO AUSZUGSBRAUSE

NEW

120° B



ART.-NR.	115.0596.389
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	8l/min.
EXKL. MWST.	999.-
INKL. MWST.	1076.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laufeiser, schwarzer Gewebeschauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen





TAROS NEO

- Massiv-Edelstahl Armatur mit Auszugskopf in hochwertiger Metallausführung
- Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich
- Schwenk- und Zugauslaufvariante sind mit einem Laminar-Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet
- Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle



Schwenkauslauf



Zugauslauf




Auszugsbrause

TAROS NEO SCHWENKAUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0596.320
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	12 l / Min.
EXKL. MWST.	609.-
INKL. MWST.	656.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen

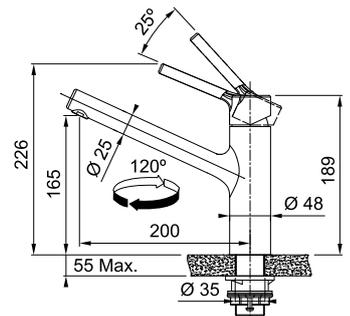


TAROS NEO ZUGAUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0596.383
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Zugauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l / Min.
EXKL. MWST.	749.-
INKL. MWST.	807.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Laufeiser, schwarzer Gewebeschauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen

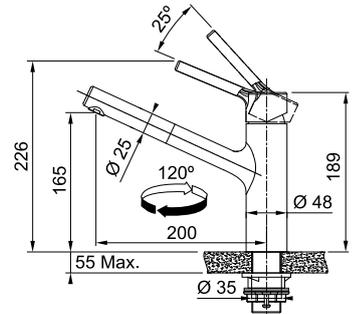


TAROS NEO AUSZUGSBRAUSE

NEW



ART.-NR.	115.0596.386
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	8 l / min.
EXKL. MWST.	819.-
INKL. MWST.	882.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laufeiser Gewebeschauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen

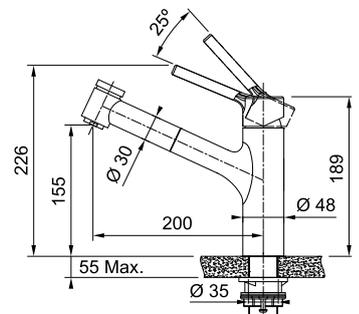



ORBIT

- Klassisches kompaktes Design
- Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf
- Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich



Schwenkauslauf (Edelstahl)



Zugauslauf (Edelstahl)



Schwenkauslauf (Chrom)




Zugauslauf (Chrom)

ORBIT SCHWENKAUSLAUF



ART.-NR.	115.0569.290
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	Eco Mode 7.4 l / Min. Power Mode 14 l / Min.
EXKL. MWST.	479.-
INKL. MWST.	516.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Energie- und wassersparend • Eco-Wasserspar-Kartusche • Laminar Perlator • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • SVGW Zertifizierung • DVGW Zertifizierung




Edelstahl-Version

ORBIT ZUGAUSLAUF



ART.-NR.	115.0569.461
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Zugauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	1
DURCHFLUSSLEISTUNG	Eco Mode 4,8 l / Min. Power Mode 8,2 l / Min.
EXKL. MWST.	559.-
INKL. MWST.	603.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Energie- und wassersparend • Eco-Wasserspar-Kartusche • Laminar Perlator • Zugauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl • Laufeiser Gewebeschauch • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter • SVGW Zertifizierung • DVGW Zertifizierung




Edelstahl-Version

ORBIT SCHWENKAUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0623.054
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	12 l / Min.
EXKL. MWST.	279.-
INKL. MWST.	300.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW Zertifizierung vorgesehen




ORBIT ZUGAUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0623.055
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Zugauslauf
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l / Min.
EXKL. MWST.	349.-
INKL. MWST.	376.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laufleiser Gewebeschauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter • DVGW Zertifizierung vorgesehen







SWING



Schwenkauslauf




Auszugsbrause

SWING SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0083.729
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	12.7l/min.
EXKL. MWST.	319.-
INKL. MWST.	344.-
ZUSATZINFO	Energie- und wasser-sparend; Kaltwasser: Hebelposition in der Mitte



SWING AUSZUGSBRAUSE



ART.-NR.	115.0083.727
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	9.8l/min.
EXKL. MWST.	419.-
INKL. MWST.	452.-
ZUSATZINFO	Energie- und wasser-sparend; Kaltwasser: Hebelposition in der Mitte





SMART

- Hoher schlanker Körper
- Auszugsbrause mit lauffeisem Gewebeschlauch
- Leicht auswechselbarer Strahlregler bei Schwenkauslaufversion (geschlitzt)




Schwenkauslauf




Auszugsbrause

SMART SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0391.460	115.0391.481
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom	Edelstahl Optik
DURCHFLUSSLEISTUNG	12l/min.	12l/min.
EXKL. MWST.	219.-	299.-
INKL. MWST.	236.-	323.-



SMART AUSZUGSBRAUSE



ART.-NR.	115.0391.482	115.0391.484
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom	Edelstahl Optik
DURCHFLUSSLEISTUNG	9l/min.	9l/min.
EXKL. MWST.	349.-	429.-
INKL. MWST.	376.-	463.-





LUGANA



Schwenkauslauf





Auszugsbrause

LUGANA SCHWENKAUSLAUF





ART.-NR.	115.0583.187
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	11 l/Min.
EXKL. MWST.	199.-
INKL. MWST.	215.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Energie- und wassersparend • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • SVGW Zertifizierung



LUGANA AUSZUGSBRAUSE



ART.-NR.	115.0583.188
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Auszugsbrause
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l/Min.
EXKL. MWST.	299.-
INKL. MWST.	323.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Energie- und wassersparend • Laufeiser Gewebeschauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter • SVGW Zertifizierung

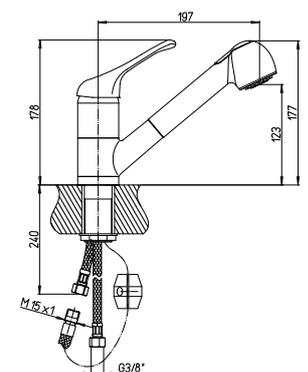



ATLAS NEO

- Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf
- Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
- Elegant abgestimmter Bediengriff
- Hochwertiger Auszugskopf
- Auch in Industrial Black verfügbar



Schwenkauslauf



Zugauslauf




Auszugsbrause

ATLAS NEO SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0521.435
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	14.5 l / Min.
EXKL. MWST.	689.-
INKL. MWST.	743.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW zertifiziert

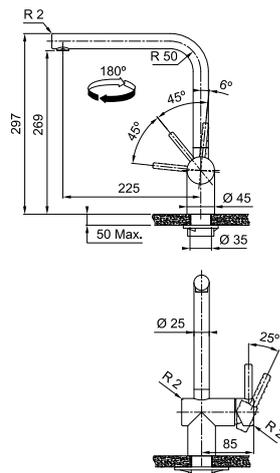

ATLAS NEO ZUGAUSLAUF




ART.-NR.	115.0521.438
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Zugauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	1
DURCHFLUSSLEISTUNG	8.3 l / Min.
EXKL. MWST.	789.-
INKL. MWST.	850.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Zugauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl • Laufleiser Gewebeschauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter • DVGW zertifiziert

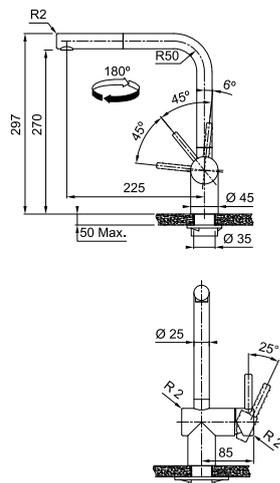

ATLAS NEO AUSZUGSBRAUSE





ART.-NR.	115.0521.441
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	1
DURCHFLUSSLEISTUNG	8.3 l / min.
EXKL. MWST.	849.-
INKL. MWST.	915.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Laufleiser Gewebeschauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter • DVGW zertifiziert

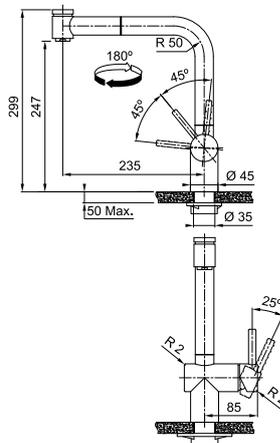

ATLAS NEO SCHWENKAUSLAUF





ART.-NR.	115.0550.424
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Industrial Black
GERÄUSCHKLASSE	1
DURCHFLUSSLEISTUNG	14.4 l / Min.
EXKL. MWST.	959.-
INKL. MWST.	1033.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW zertifiziert



ATLAS NEO ZUGAUSLAUF



ART.-NR.	115.0550.427
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Zugauslauf
MATERIAL / FARBE	Industrial Black
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	8.3 l / Min.
EXKL. MWST.	1109.-
INKL. MWST.	1195.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Zugauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl • Laufleiser Gewebeschauch • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter • DVGW zertifiziert







ATLAS NEO SENSOR

- Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf
- Kontaktloser Bezug von Wasser durch Sensor-Technologie
- Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
- Auch in Industrial Black verfügbar



Schwenkauslauf



Zugauslauf





Auszugsbrause

ATLAS NEO SENSOR SCHWENKAUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0625.489	115.0625.525
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl	Industrial Black
DURCHFLUSSLEISTUNG	12.2 l / Min.	12.2 l / Min.
EXKL. MWST.	1129.-	1459.-
INKL. MWST.	1216.-	1571.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> Laminar Perlator Steuerbox wird im Unterschrank installiert Es wird keine Steckdose benötigt, die Energieversorgung erfolgt über 4x AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten) Wasserfluss stellt nach 30 Sekunden automatisch ab oder kann vorher selbst gestoppt werden Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage DVGW Zertifizierung vorgesehen 	


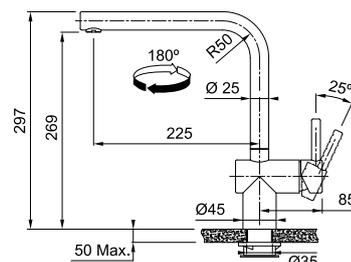


ATLAS NEO SENSOR ZUGAUSLAUF

NEW





ART.-NR.	115.0625.523	115.0625.527
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Zugauslauf	Einhebelmischer mit Zugauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl	Industrial Black
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l / Min.	9 l / Min.
EXKL. MWST.	1369.-	1789.-
INKL. MWST.	1474.-	1927.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> Laminar Perlator Steuerbox wird im Unterschrank installiert Es wird keine Steckdose benötigt, die Energieversorgung erfolgt über 4x AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten) Wasserfluss stellt nach 30 Sekunden automatisch ab oder kann vorher selbst gestoppt werden Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage DVGW Zertifizierung vorgesehen 	

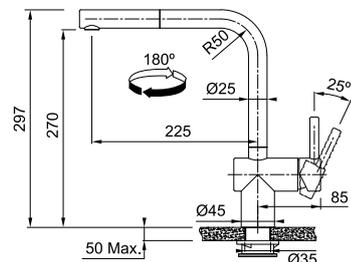

ATLAS NEO SENSOR AUSZUGSBRAUSE



ART.-NR.	115.0625.524
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Auszugsbrause
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	8 l / Min.
EXKL. MWST.	1499.-
INKL. MWST.	1614.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerbox wird im Unterschrank installiert • Es wird keine Steckdose benötigt, die Energieversorgung erfolgt über 4x AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten) • Wasserfluss stellt nach 30 Sekunden automatisch ab oder kann vorher selbst gestoppt werden • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW Zertifizierung vorgesehen

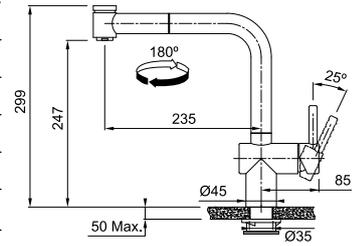





ACTIVE PLUS



Schwenkauslauf




Zugauslauf

ACTIVE PLUS SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0373.790
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	14 l/min.
EXKL. MWST.	529.-
INKL. MWST.	570.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • DVGW zertifiziert

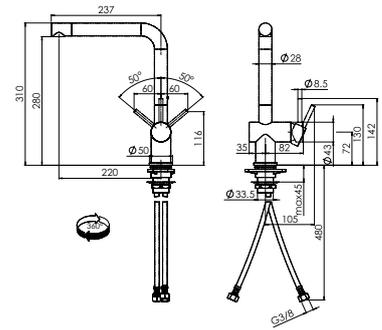

ACTIVE PLUS ZUGAUSLAUF



ART.-NR.	115.0373.770
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Chrom
GERÄUSCHKLASSE	1
DURCHFLUSSLEISTUNG	7 l/min.
EXKL. MWST.	619.-
INKL. MWST.	667.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • DVGW zertifiziert

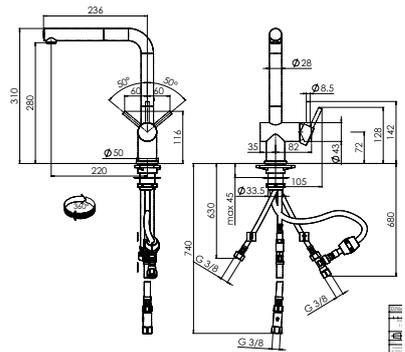



ACTIVE PLUS

- Trendige metallic & matte Farben
- Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Zugauslauf umschaltbar auf Nadelbrause
- Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle



Schwenkauslauf




Auszugsbrause

ACTIVE PLUS SCHWENKAUSLAUF

360°



ART.-NR.	115.0524.888
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Black matt
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	12.2 l/min.
EXKL. MWST.	709.-
INKL. MWST.	764.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Schwenkauslauf mit drehbarem Strahlregler • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW zertifiziert



White matt
115.0524.930



Smoked Shiny
115.0524.924



Bronze
115.0524.926




Copper
115.0546.115

ACTIVE PLUS AUSZUGSBRAUSE

360°



ART.-NR.	115.0524.927
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Bronze
GERÄUSCHKLASSE	1
DURCHFLUSSLEISTUNG	9.7 l/min.
EXKL. MWST.	889.-
INKL. MWST.	958.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Schwenkauslauf mit drehbarem Strahlregler • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW zertifiziert



Black matt
115.0524.890



White matt
115.0524.931



Smoked Shiny
115.0524.925



Copper
115.0546.118



KUBUS

- Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit Auszugsbrause
- Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von grossen Töpfen
- Schwenkauslauf Variante ist mit einem Laminar-Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet



Schwenkauslauf




Zugauslauf

KUBUS SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0529.202
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	11.4l/min.
EXKL. MWST.	719.-
INKL. MWST.	775.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Laminar Perlator • DVGW zertifiziert

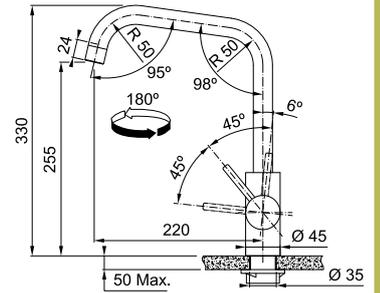

KUBUS AUSZUGSBRAUSE



ART.-NR.	115.0529.207
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	1
DURCHFLUSSLEISTUNG	8.3l/min.
EXKL. MWST.	889.-
INKL. MWST.	958.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laufleiser Gewebeslauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3 / 8" Mutter • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • DVGW zertifiziert

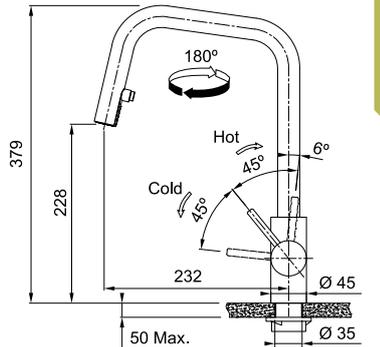



MYTHOS

- Massiv-Edelstahl Armatur mit hohem Auslauf
- Elegant abgestimmter Bediengriff
- Schwenkauslauf Variante ist mit einem Laminar-Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet



Schwenkauslauf




Zugauslauf

MYTHOS SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0547.852
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	13.5 l/min.
EXKL. MWST.	789.-
INKL. MWST.	850.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80 mm • Laminar Perlator • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW zertifiziert

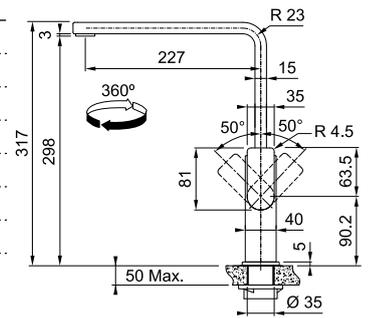

MYTHOS ZUGAUSLAUF



ART.-NR.	115.0547.853
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	1
DURCHFLUSSLEISTUNG	8.3 l/min.
EXKL. MWST.	909.-
INKL. MWST.	979.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80mm • Laufleiser Gewebeschauch • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3 / 8" Mutter • DVGW zertifiziert

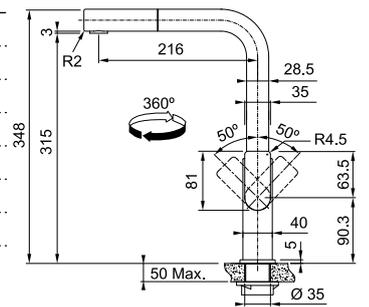



NEPTUNE



Schwenkauslauf




Zugauslauf

NEPTUNE SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0373.928
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	11 l/min.
EXKL. MWST.	469.-
INKL. MWST.	506.-

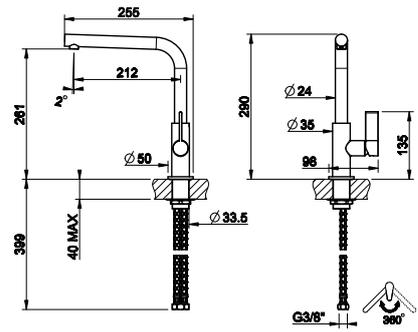

NEPTUNE ZUGAUSLAUF



ART.-NR.	115.0373.944	115.0373.945
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Chrom, weiss	Chrom, schwarz
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l/min.	9 l/min.
EXKL. MWST.	559.-	559.-
INKL. MWST.	603.-	603.-

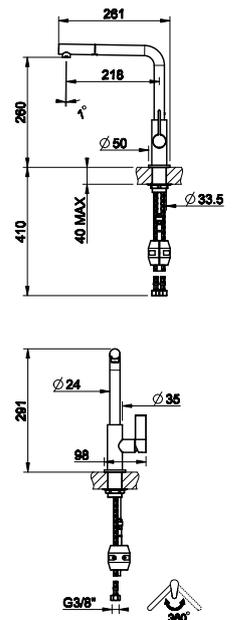



MARIS

- Design perfekt auf die Maris Familie abgestimmt
- Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
- Verfügbar in 5 trendigen Bi-Color/Chrom Varianten



Schwenkauslauf




Schwenkauslauf, 4 Farben

MARIS SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0392.332
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	10 l/min.
EXKL. MWST.	409.-
INKL. MWST.	441.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Laminar Perlator • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter für besonders leichte und sichere Montage • DVGW zertifiziert



MARIS SCHWENKAUSLAUF



ART.-NR.	115.0392.356
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom, Onyx
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	10 l/min.
EXKL. MWST.	409.-
INKL. MWST.	441.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Laminar Perlator • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter für besonders leichte und sichere Montage • DVGW zertifiziert



Chrom, Cashmere
115.0392.337



Chrom, Steingrau
115.0392.352



Chrom, Glacier
115.0392.340



EOS NEO

- Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit Auszugsbrause
- Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von grossen Töpfen
- Schwenkauslauf Variante ist mit einem Laminar-Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet



Schwenkauslauf




Auszugsbrause

EOS NEO SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0590.044
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	14l/min.
EXKL. MWST.	649.-
INKL. MWST.	699.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3 / 8" Überwurfmutter • Zur DVGW Zertifizierung eingereicht

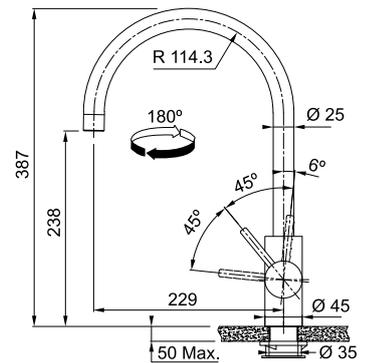

EOS NEO AUSZUGSBRAUSE



ART.-NR.	115.0590.045
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9l/min.
EXKL. MWST.	809.-
INKL. MWST.	872.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Auszugsbrausekopf aus massivem Edelstahl • Laufeiser, schwarzer Gewebeschlauch • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3 / 8" Überwurfmutter • Zur DVGW Zertifizierung eingereicht

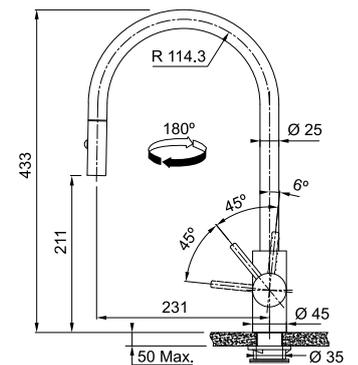




AMBIENT

AMBIENT ZUGAUSLAUF

170°



ART.-NR.	115.0373.947
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	9.5l/min.
EXKL. MWST.	639.-
INKL. MWST.	689.-

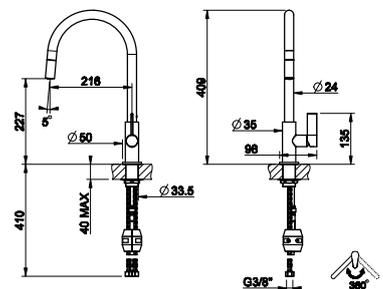




FLEX

FLEX AUSZUGSBRAUSE



ART.-NR.	115.0486.992
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer (mit Nylonschlauch)
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	10l/min.
EXKL. MWST.	779.-
INKL. MWST.	839.-
ZUSATZINFO	Semi-professionelle Armatur, mit Umsteller-Brause





CENTINOX

- Massiv-Edelstahl Armatur
- Grosser Nutzungsradius durch hohen Auslauf und unbegrenzten Schwenkbereich der hochwertigen Auszugsbrause aus Edelstahl
- Schwenkauslauf Variante ist mit einem Laminar-Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet




Schwenkauslauf




Zugauslauf

CENTINOX SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0547.854
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
GERÄUSCHKLASSE	2
DURCHFLUSSLEISTUNG	12l/min.
EXKL. MWST.	879.-
INKL. MWST.	947.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 60 mm • Laminar Perlator • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • DVGW zertifiziert

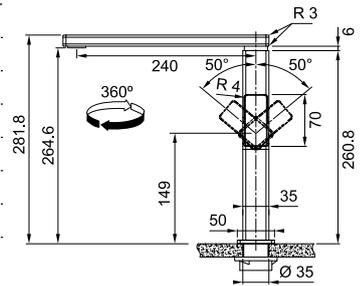

CENTINOX ZUGAUSLAUF



ART.-NR.	115.0547.855
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Edelstahl, schwarz
GERÄUSCHKLASSE	1
DURCHFLUSSLEISTUNG	8l/min.
EXKL. MWST.	949.-
INKL. MWST.	1023.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 60 mm • Laminar Perlator • Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter • DVGW zertifiziert

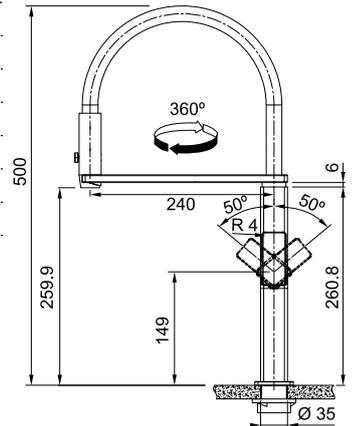



PESCARA



- Semi-professionelle Armatur, mit Umsteller-Brause
- Riesiger Aktionsradius durch den 360° schwenkbaren Brausekopf (Pescara 360°)
- 2 verschiedene Ausläufe in einer Armatur (Pescara 360°)
- Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle



XL Auszugsbrause



L Auszugsbrause




360° Auszugsbrause

PESCARA XL AUSZUGSBRAUSE

360°



ART.-NR.	115.0393.974	115.0472.959
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l/min.	9 l/min.
EXKL. MWST.	719.-	869.-
INKL. MWST.	775.-	936.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter • DVGW Zertifizierung 	




PESCARA L AUSZUGSBRAUSE

360°



ART.-NR.	115.0393.975	115.0472.960
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l/min.	9 l/min.
EXKL. MWST.	649.-	759.-
INKL. MWST.	699.-	818.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter • DVGW Zertifizierung 	




PESCARA 360° AUSZUGSBRAUSE

360°



Ansicht Brausemodus

ART.-NR.	115.0393.976	115.0393.977
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer	Einhebelmischer
MATERIAL / FARBE	Chrom	Edelstahl Optik
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l/min.	9 l/min.
EXKL. MWST.	789.-	939.-
INKL. MWST.	850.-	1012.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • Kaltwasser vorne und Warmwasser hinten • Hebelstellung 0-90° • Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter • DVGW Zertifizierung 	





CENTRO WINDOW

- Umlegbare Armatur als Vorfensterlösung
- Schwenk- und Zugauslauf mit Laminar-Perlator
- Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich
- Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle



Schwenkauslauf





Zugauslauf

CENTRO WINDOW SCHWENKAUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0600.137
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	12 l / Min.
EXKL. MWST.	499.-
INKL. MWST.	537.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen


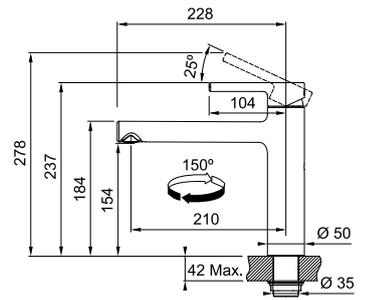


CENTRO WINDOW ZUG AUSLAUF

NEW



ART.-NR.	115.0600.138
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Zugauslauf
MATERIAL / FARBE	Chrom
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l / Min.
EXKL. MWST.	599.-
INKL. MWST.	645.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Laufleiser Gewebeslauch • Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen

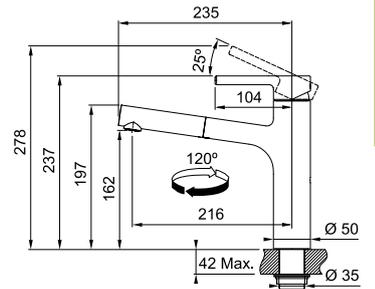



TAROS NEO WINDOW

- Umlegbare massiv Edelstahl Armatur als Vorfensterlösung
- Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich
- Schwenk- und Zugauslaufvariante sind mit einem Laminar-Perlador für den klaren Wasserstrahl ausgestattet
- Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle



Schwenkauslauf




Zugauslauf

TAROS NEO WINDOW SCHWENKAUSLAUF




ART.-NR.	115.0596.381
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	12 l / Min.
EXKL. MWST.	759.-
INKL. MWST.	817.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen

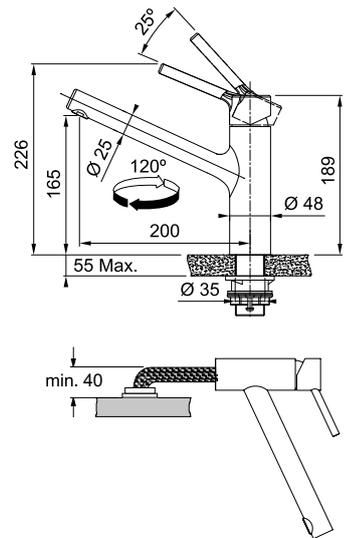

TAROS NEO WINDOW ZUG AUSLAUF



ART.-NR.	115.0596.384
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer mit Zugauslauf
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l / Min.
EXKL. MWST.	919.-
INKL. MWST.	990.-
ZUSATZINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Laminar Perlator • Laufleiser Gewebeslauch • Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage • Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle • DVGW Zertifizierung vorgesehen

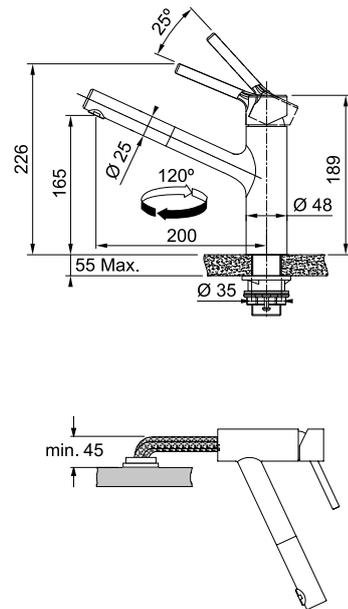



LUNA

- Versenkbare Armatur
- Separater Bedienhebel
- Unbegrenzter Schwenkbereich



Schwenkauslauf




Zugauslauf


LUNA SCHWENKAUSLAUF



ART.-NR.	115.0486.980	115.0043.362
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer 2-Loch-Armatur	
MATERIAL / FARBE	Chrom	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l/min.	
EXKL. MWST.	879.-	969.-
INKL. MWST.	947.-	1044.-
ZUSATZINFO	Armatur für Fensterlösungen	

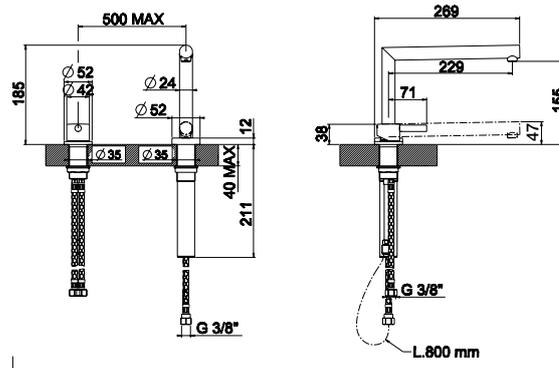

Edelstahl-Version

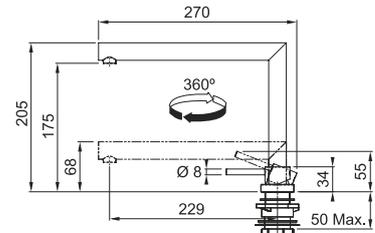


Chrom-Version


LUNA ZUGAUSLAUF



ART.-NR.	115.0486.978	115.0043.429
BESCHREIBUNG	Einhebelmischer, 2-Loch-Armatur (mit Nylonschlauch)	
MATERIAL / FARBE	Chrom	Edelstahl
DURCHFLUSSLEISTUNG	9 l/min.	
EXKL. MWST.	799.-	1049.-
INKL. MWST.	861.-	1130.-
ZUSATZINFO	Armatur für Fensterlösungen	

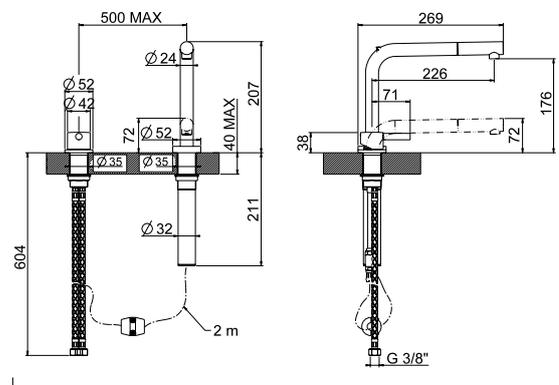

Edelstahl-Version

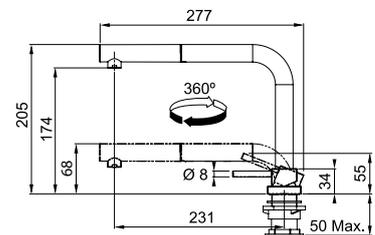

Chrom-Version



SPÜLMITTELDISPENSER



Nova



Tango Neo



Centinox



Novita



Active

SPÜLMITTELDISPENSER

NOVA




ART.-NR.	119.0044.681
BESCHREIBUNG	Montage auf Granit von oben auffüllbar Bohrung \varnothing 25 mm auf Granit Lieferung Spülmitteldispenser, Kunststoff- flasche 350 ml (geschraubt)
MATERIAL / FARBE	Chrom
EXKL. MWST.	169.-
INKL. MWST.	183.-



TANGO NEO




ART.-NR.	119.0307.938
BESCHREIBUNG	Montage auf Granit von oben auffüllbar Bohrung \varnothing 25 mm auf Granit Lieferung Spülmitteldispenser, Kunststoff- flasche 350 ml (geschraubt), Rosetten-Einbauset
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
EXKL. MWST.	319.-
INKL. MWST.	344.-

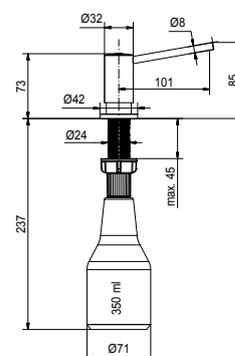

CENTINOX



ART.-NR.	119.0176.059
BESCHREIBUNG	Montage auf Spülen und Granit von oben auffüllbar Bohrung \varnothing 25 mm auf Spüle \varnothing 25 mm auf Granit Lieferung Spülmitteldispenser, Kunststoff- flasche 250 ml (gesteckt)
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
EXKL. MWST.	539.-
INKL. MWST.	581.-

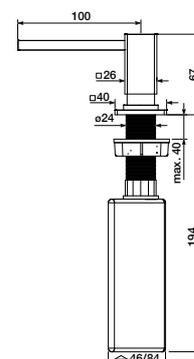


SPÜLMITTELDISPENSER

NOVITA




ART.-NR.	119.0541.524	119.0541.525
BESCHREIBUNG	Montage auf Spülen und Granit von oben auffüllbar Bohrung \varnothing 18 mm auf Spüle \varnothing 25 mm auf Granit Lieferung Spülmitteldispenser, Kunststoffflasche 250 ml (gesteckt), Rosetten-Einbauset (für Graniteinbau)	
MATERIAL / FARBE	Chrom	Edelstahl
EXKL. MWST.	159.-	309.-
INKL. MWST.	172.-	333.-

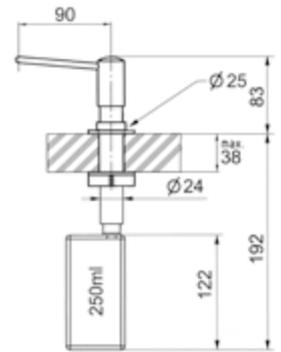


ACTIVE



ART.-NR.	119.0547.906
BESCHREIBUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar • Retro Design • Rosette \varnothing 45 mm • Mit Abdeckring für Lochbohrung \varnothing 25 mm (Montage auf Stein und Spüle)
MATERIAL / FARBE	Black Matt
EXKL. MWST.	219.-
INKL. MWST.	236.-

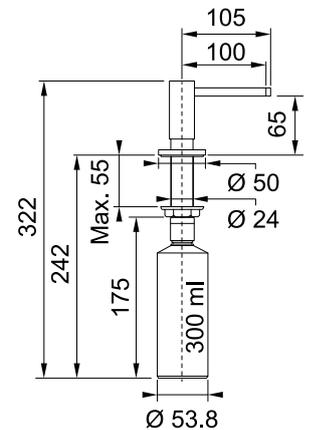

White matt
119.0547.905



Smoked Shiny
119.0547.909



Bronze
119.0547.910



Copper
119.0547.911





INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	Unterschrank ab cm					
		40	45	50	55	60	90
Serie 350 H							
Serie 350 H Composta 60 zu Blum Müllauszug	221					•	
Serie 350 H Varia 60 zu Blum Müllauszug	221					•	
Serie 350							
Serie 350 Composta 55	223				•		
Serie 350 Composta 60	223					•	
Serie 350 Composta 90	224						•
Serie 350 Varia 55	224				•		
Serie 350 Varia 60	225					•	
Serie 350 40 / 350 45 / 350 50	225	•	•	•			
Serie 300 R							
Serie 300 R Composta 55	227				•		
Serie 300 R Composta 60	227					•	
Serie 300 R 45 / 300 R 50	228		•	•			
Solo							
Solo 45	231		•				
Solo 50	231			•			
Solo 55	232				•		
Solo 60	232					•	
Pivot	233	•					

Das passende Abfallsystem für jede Situation

Franke bietet für diverse Bausituationen oder je nach Belieben das passende Abfallsystem: Ob als Auszug-, Hänge- oder Drehsystem, die passende Einbauart ist vorhanden. Wahlweise können die Sorter entweder mit praktischem Deckel oder Auszugsschublade gewählt werden, die zusätzlichen Stauraum für Geschirrspülmittel & Co. ermöglichen.



CH- oder EU-Norm

Franke bietet bei den Abfallsystemen beide Normen an. Der Unterschied besteht in der Höhe des Abfalleimers. Wenn es mal knapp wird unterhalb der Spüle, dann ist die EU-Norm die Lösung.



Serie 350 H Composta 60 mit Schublade




Hängesorter – die clevere Lösung

Das Abfallsystem soll nicht direkt unter der Spüle montiert werden? Dank dem Hängesorter können die Brotkrümel direkt von der Arbeitsfläche in den Abfall befördern – ohne dass etwas daneben geht.



Aktivkohlefilter

Sämtliche Abfallsysteme aus dem Hause Franke sind mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet. Dieser fängt unangenehme Gerüche ein, bevor sie entstehen können. Sie sind ca. alle drei Monate auszuwechseln und können bequem über den Franke Shop (www.franke-shop.ch) bestellt werden.

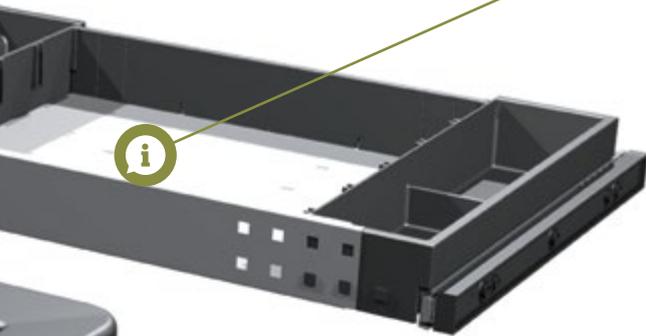


Gut sortiert

Die aus hochwertigem Kunststoff hergestellten Franke Abfallsysteme bieten bis zu vier verschiedene, reinigungsfreundliche Behälter und perfekt auf den Gebrauch abgestimmte Funktionselemente.


Die Einbauhöhen sind mit einer Arbeitsplattenstärke von 30 mm berechnet. Die Angaben sind jeweils Maximumangaben.



A MÖBELHÖHE	MAX. BECKENTIEFE OBENEINBAU	MAX. BECKENTIEFE UNTEREINBAU	BECKENTIEFE MTG	BECKENTIEFE KBG
SORTER 350 H CH				
762	238	208	220	-
750	226	196	208	-
720	196	166	-	-
X Möbelbreite 550 oder 600 (Ablaufverbindung berücksichtigt)				

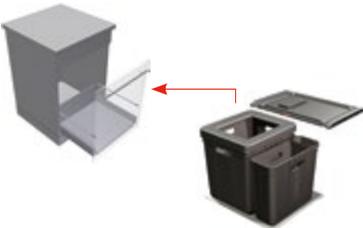


* SORTER 350 CH				
762	217	187	-	-
750	205	175	-	-
720	175	145	-	-
X Möbelbreite 400, 450, 500, 550 oder 600 (Ablaufverbindung berücksichtigt)				

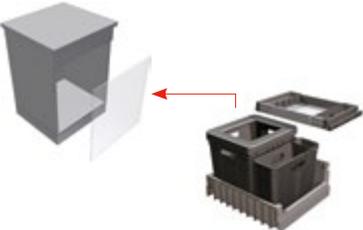

SORTER 300 R CH				
762	247	217	-	-
750	235	205	-	-
720	205	175	-	-
X Möbelbreite 450, 500, 550 oder 600 (Ablaufverbindung berücksichtigt)				




SORTER 300 R EU				
762	270	240	250	220
750	258	228	238	208
720	228	198	208	-
X Möbelbreite 450, 500, 550 oder 600 (Ablaufverbindung berücksichtigt)				

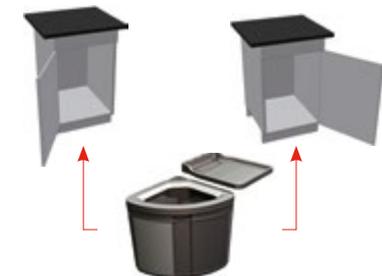

SORTER SOLO				
762	245	215	230	200
750	233	203	218	-
720	203	173	-	-
X Möbelbreite ab 450 (Ablaufverbindung berücksichtigt)				



SORTER PIVOT				
762	275	245	255	225
750	263	233	243	213
720	233	203	213	-
X Möbelbreite ab 400 (Ablaufverbindung berücksichtigt)				

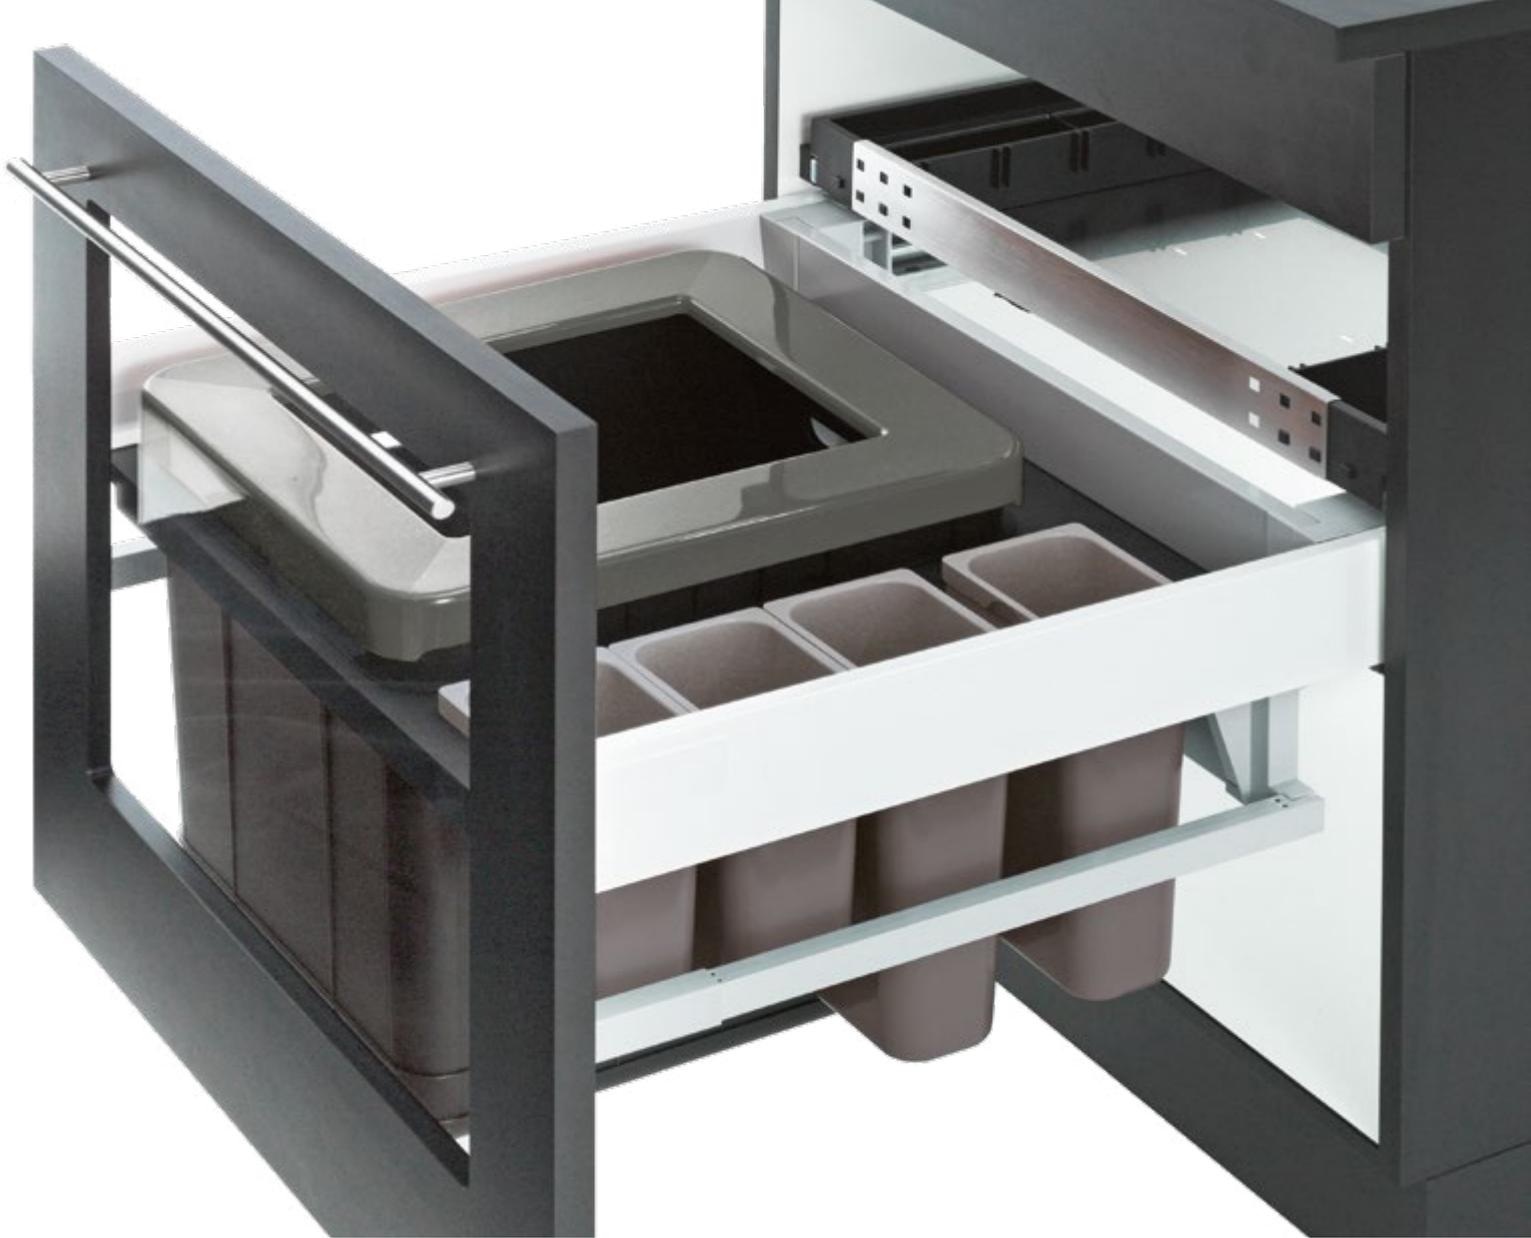

SERIE 350 H



Composta 60 H




Varia 60 H

SERIE 350 H COMPOSTA 60 ZU BLUM MÜLLAUSZUG



Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.561	121.0307.562
PRODUKTYP	Composta 60 Deckel	Composta 60 Schublade
MÖBELBREITE	600 mm	600 mm
EXKL. MWST.	209.-	299.-
INKL. MWST.	226.-	323.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, 5.5-l-Behälter für Kompost, 2.1-l-Behälter, inkl. Aktivkohlefilter	

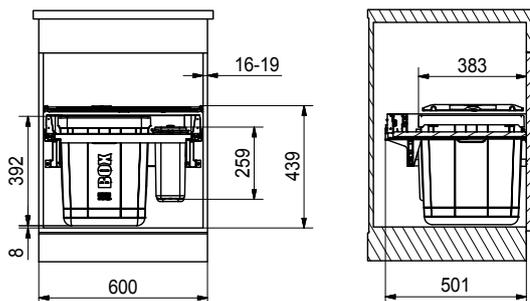

BLUM ZUBEHÖR

(Set bestehend aus Stahlrückwand, Zarge weiss, Korpuschiene, Frontbefestigung)

ZWINGENDES ZUBEHÖR

Blum Müllauszugs-Set hängend 600/16 mm 112.0204.031 / 60er **189.- / 204.-**

oder

Blum Müllauszugs-Set hängend 600/19 mm 112.0204.034 / 60er **189.- / 204.-**

OPTIONALES ZUBEHÖR


Blum ServoDrive-Set hängend 600 mm 112.0204.036 / 60er **339.- / 366.-**

SERIE 350 H VARIA 60 ZU BLUM MÜLLAUSZUG



Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.559	121.0307.560
PRODUKTYP	Varia 60 Deckel	Varia 60 Schublade
MÖBELBREITE	600 mm	600 mm
EXKL. MWST.	209.-	299.-
INKL. MWST.	226.-	323.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, 2 x 2.1-l-Behälter, 2 x 1.5-l-Behälter, inkl. Aktivkohlefilter	

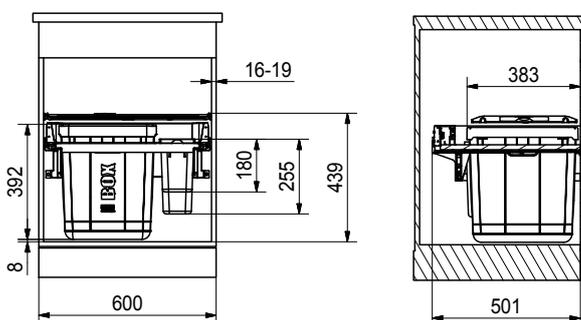

ZUBEHÖR



Aktivkohlefilter (6er Set) 133.0038.254 **12.90- / 14.-**

Winkelset 133.0279.125 **32.- / 35.-**



SERIE 350



Composta 55



Composta 60



Composta 90



Varia 55



Varia 60




Serie 350 40 / 350 45 / 350 50

SERIE 350 COMPOSTA 55



Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.522	121.0307.523
PRODUKTYP	Composta 55 Deckel	Composta 55 Schublade
MÖBELBREITE	550 mm	550 mm
EXKL. MWST.	269.-	339.-
INKL. MWST.	290.-	366.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, 5.5-l-Behälter für Kompost, inkl. Aktivkohlefilter	

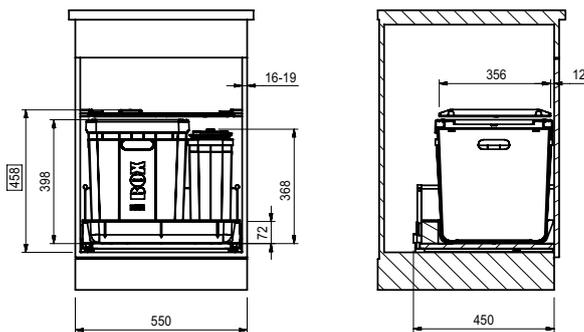

ZUBEHÖR



Aktivkohlefilter
(6er Set)
133.0038.254
12.90 / 14.-


SERIE 350 COMPOSTA 60



Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.526	121.0307.527
PRODUKTYP	Composta 60 Deckel	Composta 60 Schublade
MÖBELBREITE	600 mm	600 mm
EXKL. MWST.	269.-	339.-
INKL. MWST.	290.-	366.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, 5.5-l-Behälter für Kompost, inkl. Aktivkohlefilter	

ART.-NR.	121.0307.524	121.0307.525
PRODUKTYP	Composta 60 EU Deckel	Composta 60 EU Schublade
MÖBELBREITE	600 mm	600 mm
EXKL. MWST.	269.-	339.-
INKL. MWST.	290.-	366.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, 5.5-l-Behälter für Kompost, inkl. Aktivkohlefilter	

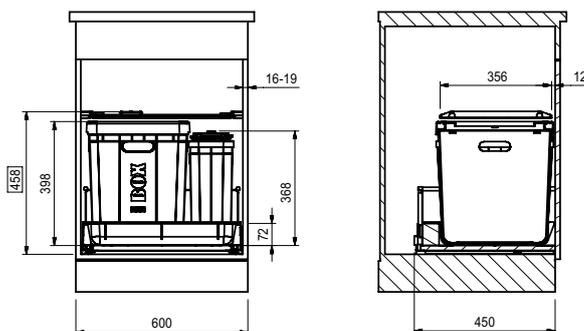

SERIE 350 COMPOSTA 90




ART.-NR.	121.0307.528
PRODUKTYP	Composta 90 Schublade (ohne Bodenschale)
MÖBELBREITE	900 mm
EXKL. MWST.	489.-
INKL. MWST.	527.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, 21.5-l-Behälter, 5.5-l-Behälter für Kompost, Rack, Tab Box, Behälter hinten, inkl. Aktivkohlefilter, Positionssteg und Positionsbrücke

ZUBEHÖR



Aktivkohlefilter
(6er Set)
133.0038.254
12.90 / 14.-

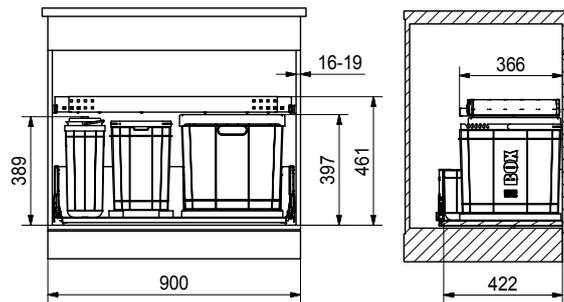


SERIE 350 VARIA 55



ART.-NR.	121.0307.534	121.0307.535
PRODUKTYP	Varia 55 Deckel	Varia 55 Schublade
MÖBELBREITE	550 mm	550 mm
EXKL. MWST.	259.-	329.-
INKL. MWST.	279.-	355.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, Rack, Tab Box, inkl. Aktivkohlefilter	



Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

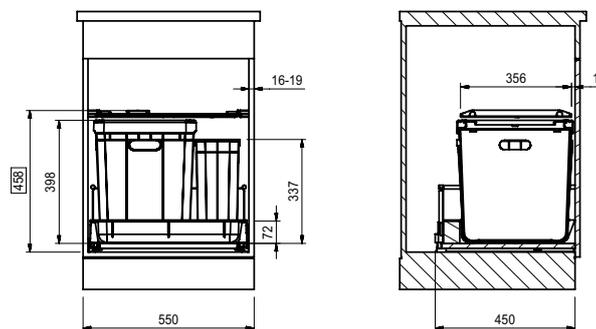


SERIE 350 VARIA 60



Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.536	121.0307.537
PRODUKTTYP	Varia 60 Deckel	Varia 60 Schublade
MÖBELBREITE	600 mm	600 mm
EXKL. MWST.	259.-	329.-
INKL. MWST.	279.-	355.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, Rack, Tab Box, inkl. Aktivkohlefilter	

¹ Modellkompatibles Zubehör

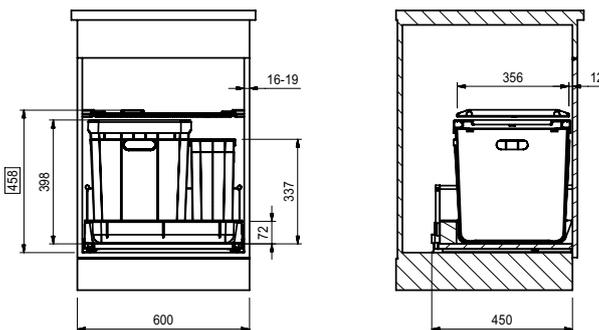

ZUBEHÖR



Aktivkohlefilter^{1,2}
(6er Set)
133.0038.254
12.90 / 14.-

SERIE 350 40 / 350 45 / 350 50




Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.552	121.0307.553
PRODUKTTYP	350 40 Deckel	350 45 Deckel
MÖBELBREITE	400 mm	450 mm
EXKL. MWST.	199.-	219.-
INKL. MWST.	215.-	236.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, inkl. Aktivkohlefilter	40-l-Behälter für 35-l-Sack, Behälter hinten, inkl. Aktivkohlefilter

ART.-NR.	121.0307.554	121.0307.555
PRODUKTTYP	350 50 Deckel	350 50 Schublade
MÖBELBREITE	500 mm	500 mm
EXKL. MWST.	219.-	299.-
INKL. MWST.	236.-	323.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, Behälter seitlich, inkl. Aktivkohlefilter	

² Modellkompatibles Zubehör

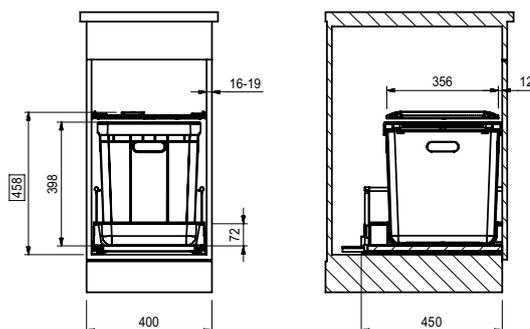



SERIE 300 R



Composta 55 R



Composta 60 R




Serie 300 R 45 / 300 R 50

SERIE 300 R COMPOSTA 55



Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.497	121.0307.499
PRODUKTYP	Composta 55 Deckel	Composta 55 Schublade
MÖBELBREITE	550 mm	550 mm
EXKL. MWST.	349.-	429.-
INKL. MWST.	376.-	463.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, 5,5-l-Behälter für Kompost, inkl. Aktivkohlefilter	

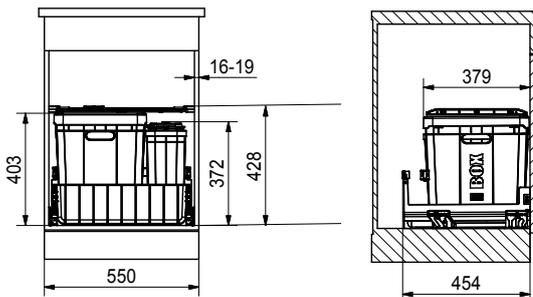

ZUBEHÖR



Aktivkohlefilter
(6er Set)
133.0038.254
12.90 / 14.-


SERIE 300 R COMPOSTA 60



Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.501	121.0307.502
PRODUKTYP	Composta 60 Deckel	Composta 60 Schublade
MÖBELBREITE	600 mm	600 mm
EXKL. MWST.	349.-	429.-
INKL. MWST.	376.-	463.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, 5,5-l-Behälter für Kompost, inkl. Aktivkohlefilter	

ART.-NR.	121.0307.503	121.0307.504
PRODUKTYP	Composta 60 EU Deckel	Composta 60 EU Schublade
MÖBELBREITE	600 mm	600 mm
EXKL. MWST.	349.-	429.-
INKL. MWST.	376.-	463.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, 5,5-l-Behälter für Kompost, inkl. Aktivkohlefilter	

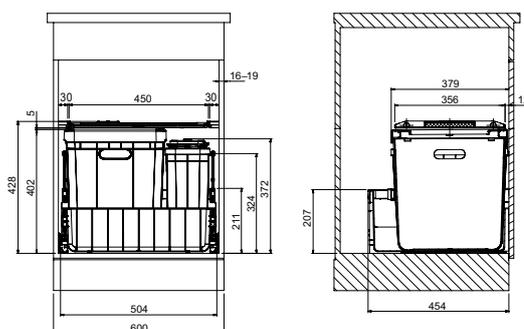

SERIE 300 R 45 / 300 R 50




Gesamthöhe inkl. Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.488	
PRODUKTTYP	300 45 Deckel	
MÖBELBREITE	450 mm	
EXKL. MWST.	299.-	
INKL. MWST.	323.-	
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, inkl. Aktivkohlefilter	
ART.-NR.	121.0307.493	121.0307.495
PRODUKTTYP	300 50 Deckel	300 50 Schublade
MÖBELBREITE	500 mm	500 mm
EXKL. MWST.	309.-	379.-
INKL. MWST.	333.-	409.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, inkl. Aktivkohlefilter	

ZUBEHÖR



Aktivkohlefilter
(6er Set)
133.0038.254
12.90 / 14.-

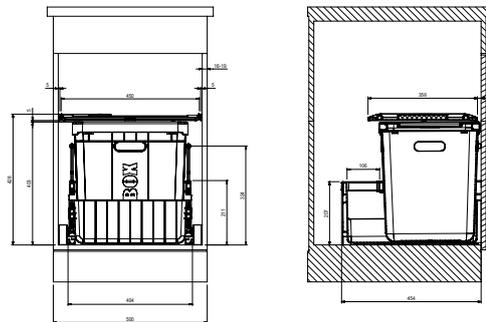





SOLO



Solo 45

Solo 50

Solo 55

Solo 60

Pivot

SOLO 45




ART.-NR.	121.0307.565
PRODUKTTYP	Solo 45 Deckel
MÖBELBREITE	450 mm
EXKL. MWST.	129.-
INKL. MWST.	139.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, inkl. Aktivkohlefilter

ZUBEHÖR




Aktivkohlefilter
(6er Set)
133.0038.254
12.90 / 14.-

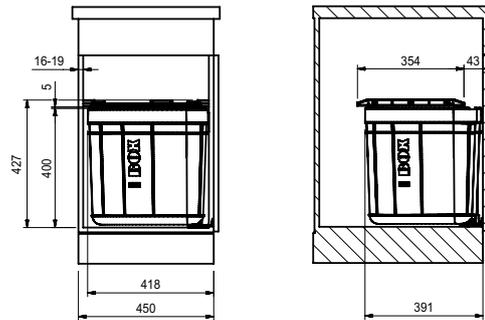

SOLO 50



ART.-NR.	121.0307.568	121.0307.569
PRODUKTTYP	Solo 50 Deckel	Solo 50 Schublade
MÖBELBREITE	500 mm	500 mm
EXKL. MWST.	139.-	209.-
INKL. MWST.	150.-	226.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, inkl. Aktivkohlefilter	

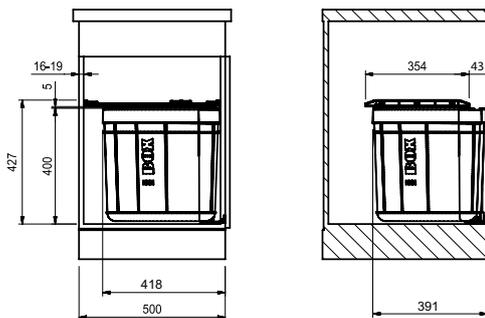


Gesamthöhe inkl.
Schublade +65 mm

SOLO 55



Gesamthöhe inkl.
Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.570	121.0307.571
PRODUKTTYP	Solo 55 Deckel	Solo 55 Schublade
MÖBELBREITE	550 mm	550 mm
EXKL. MWST.	149.-	219.-
INKL. MWST.	161.-	236.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, inkl. Aktivkohlefilter	

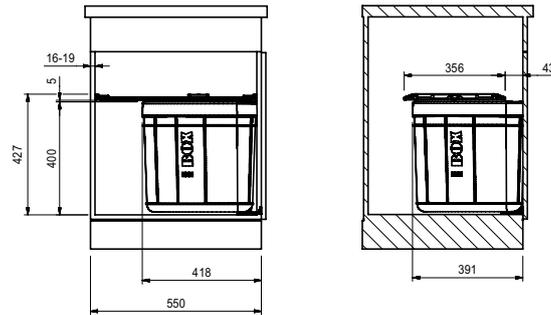

ZUBEHÖR




Aktivkohlefilter
(6er Set)
133.0038.254
12.90/14.-

SOLO 60



Gesamthöhe inkl.
Schublade +65 mm

ART.-NR.	121.0307.572	121.0307.573
PRODUKTTYP	Solo 60 Deckel	Solo 60 Schublade
MÖBELBREITE	600 mm	600 mm
EXKL. MWST.	149.-	229.-
INKL. MWST.	161.-	247.-
BESCHREIBUNG	40-l-Behälter für 35-l-Sack, inkl. Aktivkohlefilter	

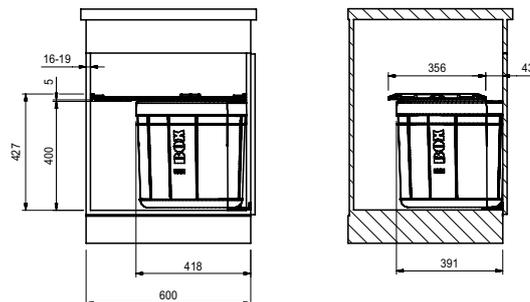

PIVOT




ART.-NR.	121.0307.563
PRODUKTTYP	Pivot Deckel
MÖBELBREITE	400 mm
EXKL. MWST.	119.-
INKL. MWST.	129.-
BESCHREIBUNG	30-l-Behälter für 35-l-Sack, inkl. Aktivkohlefilter

ZUBEHÖR



Aktivkohlefilter
(6er Set)
133.0038.254
12.90/ 14.-

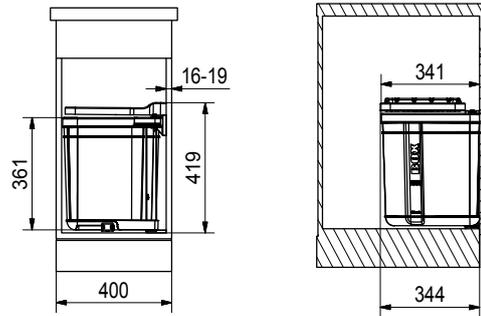




INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Mythos 2gether - FMY 839 HI	240
Maris 2gether FMA 839 HI	241
Installationskits	243
Zubehör Kochfeldabzüge	244


Barrierefrei

Das flächenbündig eingelassene, gusseiserne Abdeckgitter ist so robust und platzsparend konzipiert, dass auch schwere Töpfe und Pfannen von links nach rechts verschoben werden können – ohne sie anheben zu müssen. Sollte dennoch mal was daneben gehen, sorgen zwei Auffangbehälter, ein wasserbeständiger Motor und wasserdichte elektronische Bauteile für den perfekten Schutz.

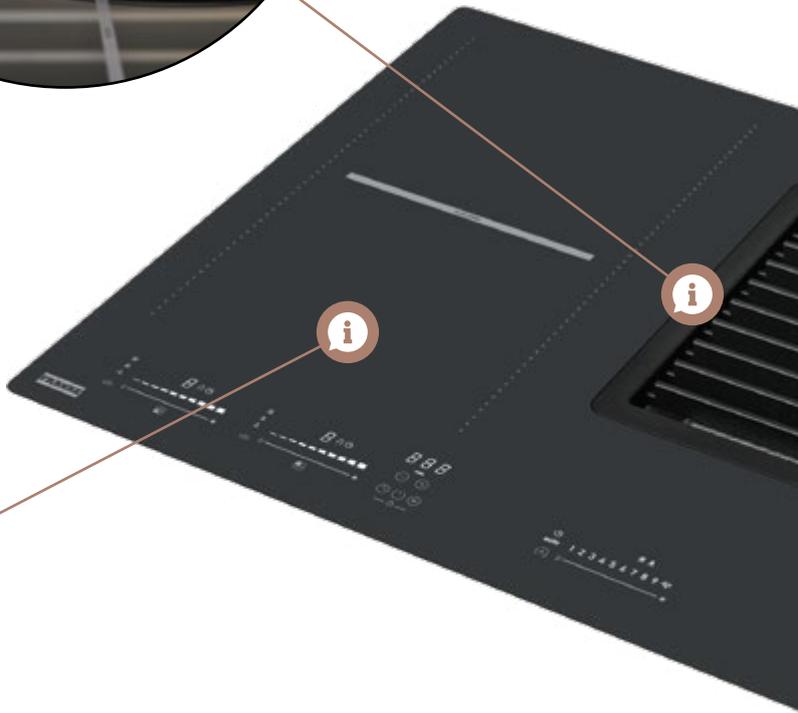


Komfortfunktionen

Finden Sie automatisch die optimale Heizstufe. Sensorgesteuerte Schmelz-, Warmhalte- und Siedestufen sorgen für eine einheitliche Temperatur. Wollen Sie den Kochvorgang unterbrechen, machen Sie einfach eine Pause – und starten danach wieder bei gleicher Leistungsstufe.

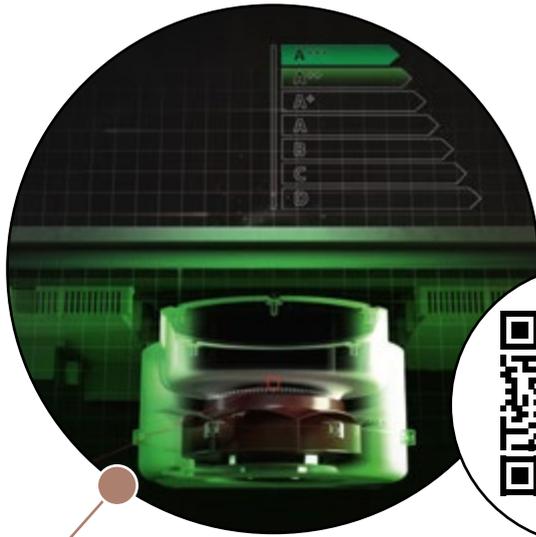


Mythos 2gether Video

Lassen Sie sich vom Mythos Kochfeldabzug begeistern und entdecken Sie in unserem Video neben vielen tollen Produkteigenschaften auch wertvolle Tipps zur Montage.

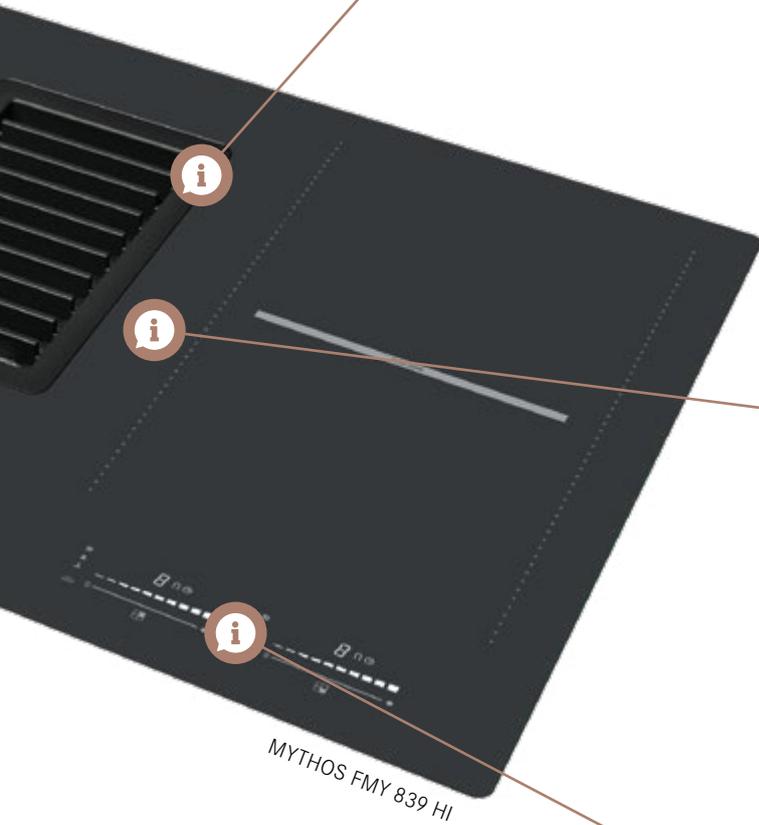

MYTHOS FMY 839 HI




Energieeffizienzklasse A+++

mit herausragend niedrigem Energieverbrauch.

Touch Control Bedienung

Antippen genügt: Per Touch-Control mit Slider stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ganz bequem ein. Optional können Sie diese auch direkt anwählen.

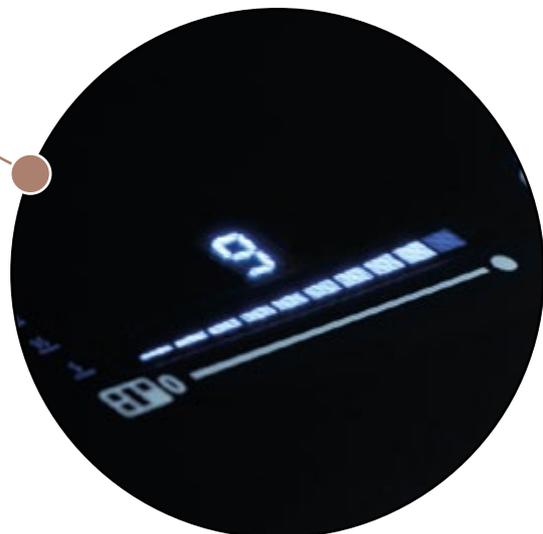

HOCHLEISTUNGSSTARKER KOCHFELDABZUG MIT A+++

Der äusserst kompakte Kochfeldabzug Mythos 2gether von Franke erfüllt nicht nur hohe Designansprüche, sondern ist mit der Energieeffizienzklasse A+++ auch besonders energieeffizient. Mit seiner sehr hohen und trotzdem leisen Lüfterleistung und dem Bestwert in der Fettfiltereffizienz überzeugt das smarte 2 in 1 Produkt auf ganzer Linie.

Erhältlich als Abluft- oder Umluftvariante passt es sich ihrem Küchenkonzept problemlos an. Der leistungsstarke Abzug ist ausserdem nahtlos in das hochwertige Induktionskochfeld integriert, welches Töpfe und Pfannen automatisch erkennt und durch die zuschaltbare Intervall-Lüftungsautomatik einen konstanten Luftaustausch garantiert.

BARRIEREFREI

Das flächenbündig eingelassene, gusseiserne Abdeckgitter ist so robust und platzsparend konzipiert, dass auch schwere Töpfe und Pfannen von links nach rechts verschoben werden können – ohne sie anheben zu müssen. Sollte dennoch mal was daneben gehen, sorgen zwei Auffangbehälter, ein wasserbeständiger Motor und wasserdichte elektronische Bauteile für den perfekten Schutz. Das gusseiserne Abdeckgitter lässt sich einfach entfernen und kann mit den anderen Komponenten einfach gereinigt werden.



ABSOLUT FLÄCHENBÜNDIG

Wie das Abdeckgitter des Abzugsmoduls kann auch das rahmenlose Induktionskochfeld mit seiner schwarzen Glaskeramik flächenbündig installiert werden. Die beiden Flex Zonen des Induktionskochfeldes ermöglichen das Kochen mit grossen Brättern und sind deshalb echte Multitalente.



KOMFORTFUNKTIONEN

Finden Sie automatisch die optimale Heizstufe. Sensorgesteuerte Schmelz-, Warmhalte-, und Siedestufen sorgen für eine einheitliche Temperatur. Wollen Sie den Kochvorgang unterbrechen, machen Sie einfach eine Pause und starten danach wieder bei gleicher Leistungsstufe. Mit der automatischen Pfannenerkennung punktet Mythos 2gether weiterhin durch ein zusätzliches Highlight.



GEWONNENER STAURAUUM

Dank des schlanken Lüfterdesigns kann mit einer u-förmigen Schublade zusätzlicher Stauraum gewonnen werden. Der Platz vor und neben dem Lüfter wird so optimal genutzt und die wichtigsten Kochutensilien oder Gewürze sind so stets in Reichweite.



AUF EINEN BLICK



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Nachlaufautomatik: In der automatischen Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt. Nach Ablauf der Zeit schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch ab.



Intervall-Lüftungsautomatik: Die Intervall-Lüftung sorgt für konstanten Luftaustausch. Sie schaltet sich automatisch in der Leistungsstufe 1 für 10 Min/h ein. Die Funktion wird per Tastendruck aktiviert.



Quick Start: Das Kochfeld erkennt die Kochzone von Töpfen automatisch. Es muss nur die gewünschte Leistungsstufe eingestellt werden, das manuelle Anwählen von Kochzonen entfällt.



Automatische Brückenschaltung: Die Auto-Brückenschaltung sorgt automatisch dafür, dass zwei Flexi-Kochzonen zusammengeschaltet und grosse Töpfe, Pfannen oder Bräter effizient erwärmt werden.



Doubleboostfunktion: Die leistungsstarke Doubleboostfunktion sorgt für schnellste Ankochzeit bei intensiver Hitze. Perfekt zum Wasserkochen oder scharfen Anbraten.



Sensorstufen: Die Komfortfunktion regelt die optimale Heizstufe automatisch. Die sensorgesteuerte Schmelz- (ca. 42°C), Warmhalte- (ca. 70°C) und Siedestufe (ca. 94°C) sorgen für eine einheitliche Temperatur.



Kindersicherung: Die Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Einschalten der Kochzonen.







Umluft: Die Luft wird angesaugt, dann durch den Fettfilter gereinigt und danach über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche bindet, zurück in die Raumluft geleitet.



Abluft: Die Luft und Kochdunst werden angesaugt, über einen Fettfilter gereinigt und nach draussen befördert.

MYTHOS 2GETHER FMY 839 HI

A+++

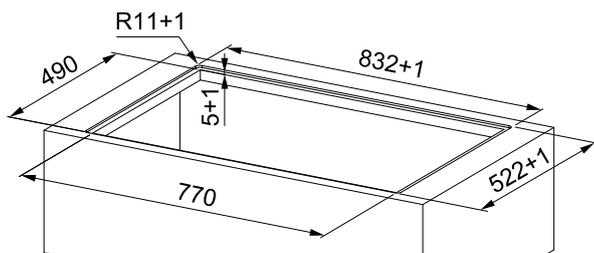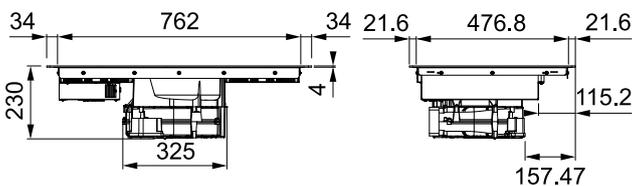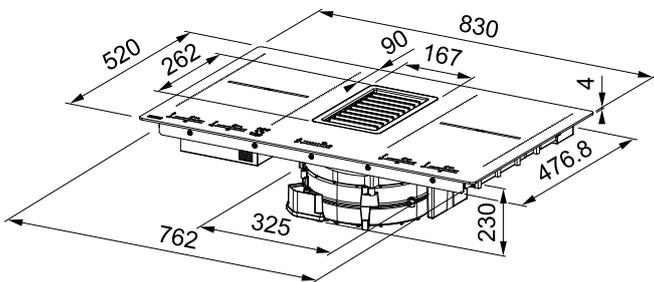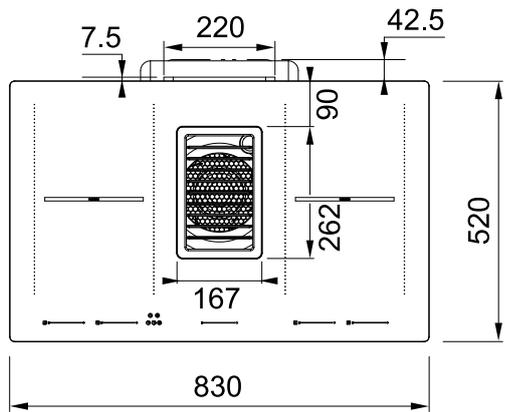

ART.-NR.	340.0597.249
PRODUKTTYP	FMY 839 HI
FARBE	Glas, schwarz
BREITE	830 mm
EXKL. MWST.	3979.-
INKL. MWST.	4286.-
RECYCLINGGEBÜHR	5.56

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

DIMENSIONEN	830 × 520 × 230 mm
AUSSCHNITT	832 × 522 mm
EINBAU	Flächenbündig
KOCHZONEN	4 Kochzonen
DIMENSIONEN	4 × 220 × 180 mm
KOCHZONEN	2 × 220 × 360 mm (Bräterzone)
ANSCHLUSSWERT	400 Volt Direktanschluss
MAX. LEISTUNG	7.4 KW
ABSICHERUNG	16 A
LEISTUNGSTUFEN	9
SENSORSTUFEN	1. Sensorstufe Schmelzfunktion 2. Sensorstufe Warmhaltefunktion 3. Sensorstufe Siedfunktion
	- Bedienung TouchControl / Sliderfunktion - Automatische Pfannenerkennung - Kombifunktion (Bräterfunktion) - Ankochfunktion - Restwärmefunktion - Timer pro Kochzone - Überhitzungsschutz - Pausenfunktion

TECHNISCHE DATEN KOCHFELDABZUG

DIMENSIONEN	167 × 262 mm
STUFEN	8 + 2 Intensivstufen
UMLUFTSET / ABLAUFSET	Optional, nicht im Lieferumfang enthalten
LEISTUNG MIN. OHNE INTENSIVSTUFE	110 m3/h
LEISTUNG MAX. OHNE INTENSIVSTUFE	470 m3/h
LEISTUNG INTENSIVSTUFE 1	590 m3/h
LEISTUNG INTENSIVSTUFE 2	700 m3/h
MAX. GERÄUSCHENTWICKLUNG	66 db
OHNE INTENSIVSTUFE	
MAX. GERÄUSCHENTWICKLUNG	72 db
INTENSIVSTUFE 2	
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A+++
DISPLAYFARBE	Weiss
	- Bedienung TouchControl / Sliderfunktion - Automatische Dunstabzugs-Aktivierung - Abluftgitter flächenbündig - Elektronische Verbindungen sind wasserdicht - Wasserdichter Motor

MARIS 2GETHER FMA 839 HI



ART.-NR.	340.0595.364
PRODUKTTYP	FMA 839 HI
FARBE	Glas, schwarz
BREITE	830 mm
EXKL. MWST.	2779.-
INKL. MWST.	2993.-
RECYCLINGGEBÜHR	5,56

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD


DIMENSIONEN	830 × 520 × 230 mm
AUSSCHNITT	832 × 522 mm
EINBAU	Flächenbündig / Obeneinbau
KOCHZONEN	4 Kochzonen
DIMENSIONEN	4 × 210 × 190 mm
KOCHZONEN	2 × 210 × 390 mm (Bräterzone)
ANSCHLUSSWERT	400 Volt Direktanschluss
MAX. LEISTUNG	7.5 KW
ABSICHERUNG	16 A
LEISTUNGSTUFEN	9

- Bedienung TouchControl
- Automatische Pfannenerkennung
- Kombifunktion (Bräterfunktion)
- Ankochfunktion
- Restwärmefunktion
- Timerfunktion
- Überhitzungsschutz
- Pausenfunktion

TECHNISCHE DATEN KOCHFELDABZUG

DIMENSIONEN	167 × 262 mm
STUFEN	8 + 2 Intensivstufen
UMLUFTSET / ABLAUFSET	Optional, nicht im Lieferumfang enthalten
LEISTUNG MIN. OHNE INTENSIVSTUFE	245 m3/h
LEISTUNG MAX. OHNE INTENSIVSTUFE	505 m3/h
LEISTUNG INTENSIVSTUFE 1	550 m3/h
LEISTUNG INTENSIVSTUFE 2	700 m3/h
MAX. GERÄUSCHENTWICKLUNG	65 db
OHNE INTENSIVSTUFE	
MAX. GERÄUSCHENTWICKLUNG	72 db
INTENSIVSTUFE 2	
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A++
DISPLAYFARBE	Rot


- Bedienung TouchControl
- Abluftgitter flächenbündig
- Elektronische Verbindungen sind wasserdicht
- Wasserdichter Motor

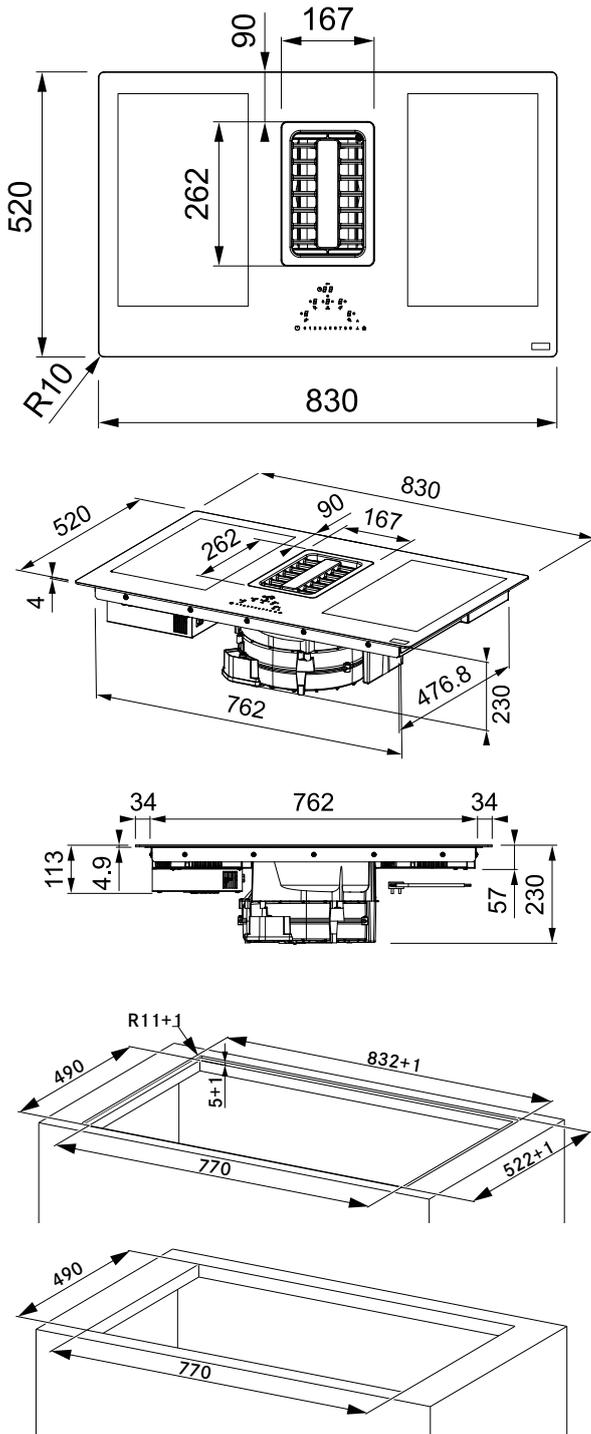



INSTALLATIONSKITS

Der Kochfeldabzug wird mit einem Standard-Absaugset geliefert, das den Einbau in Abdeckungen bis zu einer Tiefe von 60 cm und 70 cm mit einem Zubehör ermöglicht. Das Mythos 2gether kann von seiner Basisversion mit Hilfe zusätzlicher optionaler Installationskits in eine Abluft- oder Umluftversion umgebaut werden.

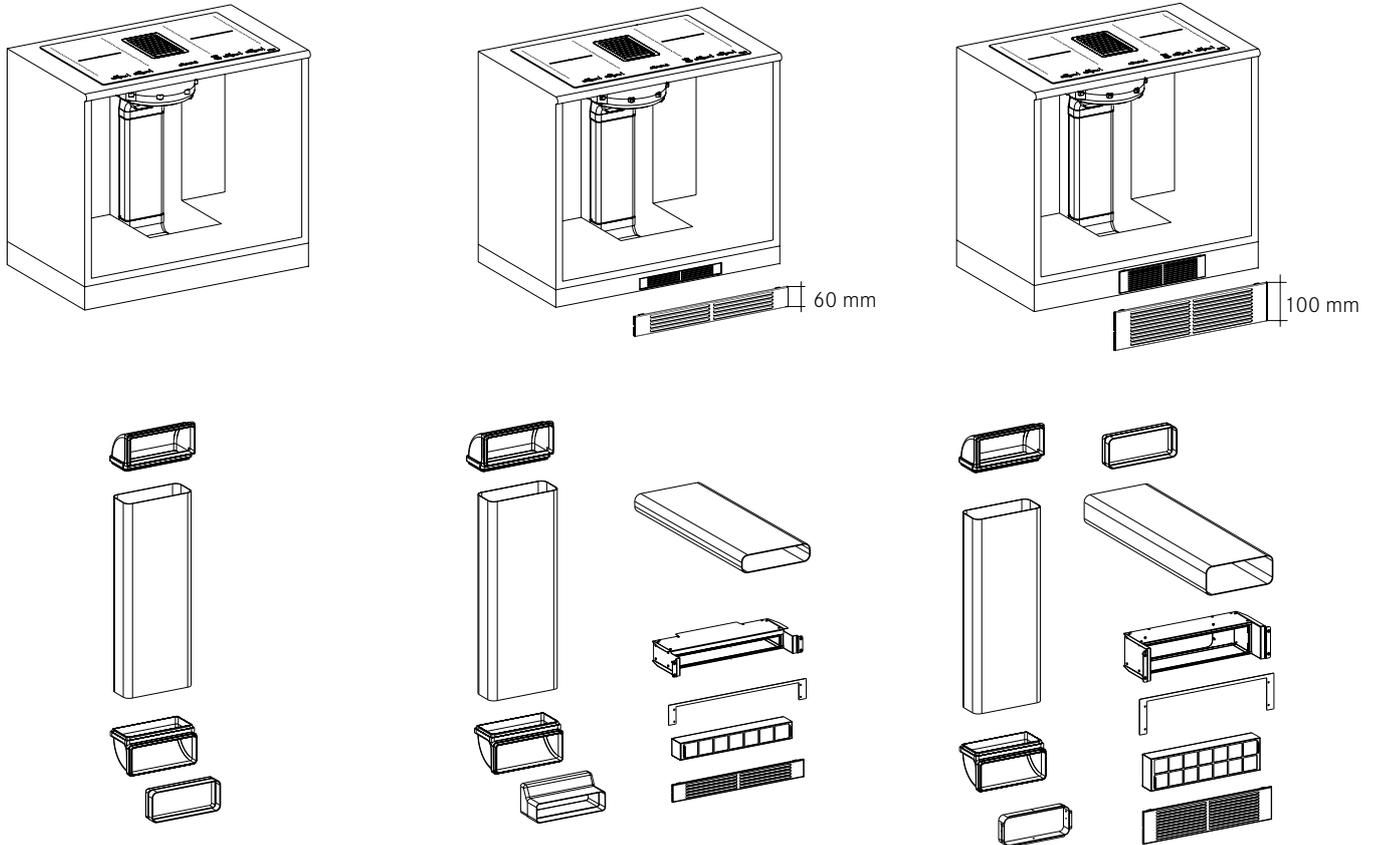

ABLUFTKIT

ART.-NR.	112.0539.569
EXKL. MWST.	129.-
INKL. MWST.	139.-

UMLUFTKIT*

ART.-NR.	112.0539.568
SOCKELHÖHE	60 mm
EXKL. MWST.	359.-
INKL. MWST.	387.-

*Inklusiv Aktivkohlefilter

Neuartiger Kohlefilter, der in einem Ofen bei 200° alle 2-3 Monate regeneriert werden kann und eine hohe Absorptionseffizienz erreicht.



Aktivkohlefilter
112.0548.447
259.- / 279.-

UMLUFTKIT*

ART.-NR.	112.0539.570
SOCKELHÖHE	100 mm
EXKL. MWST.	399.-
INKL. MWST.	430.-

*Inklusiv Aktivkohlefilter



Neuartiger Kohlefilter, der in einem Ofen bei 200° alle 2-3 Monate regeneriert werden kann und eine hohe Absorptionseffizienz erreicht.



Aktivkohlefilter
112.0548.448
309.- / 333.-



FLACHKANAL

ART.-NR.	112.0459.427
BESCHREIBUNG	1200 × 220 × 90 mm
EXKL. MWST.	40.-
INKL. MWST.	44.-





VERBINDUNG FLACHKANAL

ART.-NR.	112.0459.428
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	23.-
INKL. MWST.	25.-





ÜBERGANGSSTÜCK

ART.-NR.	112.0459.429
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	42.-
INKL. MWST.	46.-




UMLENKSTÜCK

ART.-NR.	112.0459.451
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	43.-
INKL. MWST.	47.-





BOGEN SENKRECHT

ART.-NR.	112.0459.453
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	38.-
INKL. MWST.	41.-





BOGEN HORIZONTAL

ART.-NR.	112.0459.455
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	53.-
INKL. MWST.	58.-

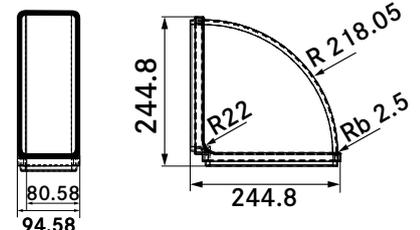


MONTAGEBÜGEL

ART.-NR.	112.0459.456
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	17.-
INKL. MWST.	19.-




LUFTKANAL RUND

ART.-NR.	112.0253.681
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	40.-
INKL. MWST.	44.-




TELESKOPKANAL

ART.-NR.	112.0280.685
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	50.-
INKL. MWST.	54.-



FLEXIBLE ANSCHLUSSROHR


ART.-NR.	112.0280.687
EXKL. MWST.	22.-
INKL. MWST.	24.-



L = 1.5 m Ø 150 mm


BOGEN SENKRECHT RUND

ART.-NR.	112.0253.688
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	37.-
INKL. MWST.	40.-



ROHRVERBINDUNG

ART.-NR.	112.0253.690
BESCHREIBUNG	Kunststoff
EXKL. MWST.	18.-
INKL. MWST.	20.-









INHALTSVERZEICHNIS

Wandhauben

	Seite	55	60	90
Mythos	255		•	•
Maris 2.0	256		•	•
Neo	257		•	•
Tale	258		•	•

Inselhauben / Deckenhauben

Tale Insel	263			•
Maris	266			•

Einbauhauben / Huttenlüfter

Omnia	269	•	•	
-------	-----	---	---	--


Zubehör Dunstabzugshauben

270



Tolle Funktionen, leichte Bedienung

Franke Abzugshauben sind mit Touch Steuerung, Digital-Steuerung oder Schiebereglern erhältlich. Alle Modelle verfügen neben den Standardleistungsstufen zusätzlich über eine Intensivstufe, die unangenehme Gerüche in kürzester Zeit aus der Luft herausfiltert. Ein weiteres Plus bei einigen Hauben: der Reinigungszeitpunkt für die Fettfilter wird automatisch über die Bedienleiste angezeigt.

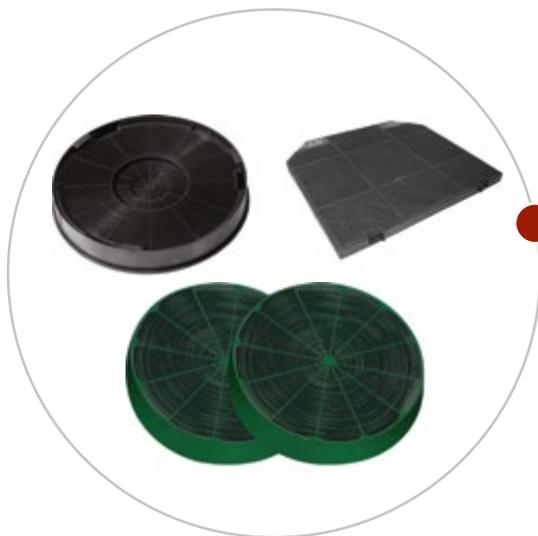

Extreme Filterpower

Die hoch entwickelte Filtertechnik der Franke Dunstabzugshauben ist nicht nur ausserordentlich effizient, sondern auch langlebig. Zur Auswahl stehen der Standard Aktivkohlefilter, der Langzeitaktivkohlefilter und der Hochleistungs Aktivkohlefilter. Nach der einfachen Reinigung der Aktivkohle ist der Langzeitaktivkohlefilter regeneriert und erneut einsatzbereit.




Wandhaube Maris 2.0





Energieeffizienz

Durch die energiesparenden Motoren, die effiziente Filtertechnologie und sparsame LED-Beleuchtung erreichen Franke-Abzugshauben Bestwerte in der Energieeffizienz.

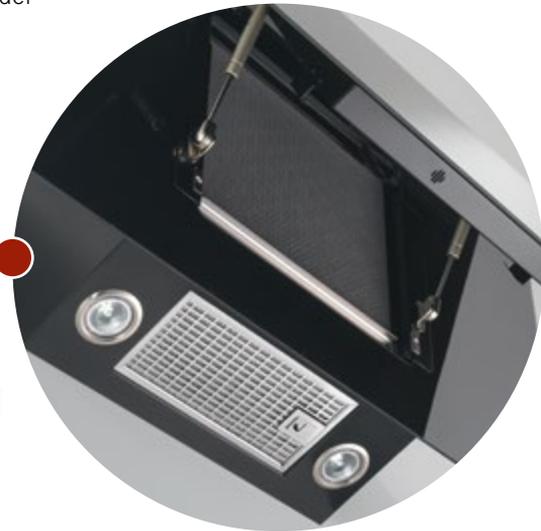

Sie entscheiden ob Abluft- oder Umluftbetrieb

All unsere Dunstabzugshauben können wahlweise im Abluft- oder Umluftbetrieb genutzt werden. Somit passt sich die Dunstabzugshaube perfekt an Ihre wohnlichen Gegebenheiten an. Je nach gewünschter Betriebsart kann ein Aktivkohlefilter oder Schacht dazu bestellt werden, falls dieser nicht bereits schon im Lieferumfang enthalten ist.



Easy Handling Aktivkohlefilter

Bei unseren Dunstabzugshauben Mythos, Maris 2.0 und Neo ist eine Filterhalterung ab Werk auf dem Motor vormontiert. Diese garantiert eine besonders einfache Fixierung - ohne Werkzeug - des im Lieferumfang enthaltenen Aktivkohlefilters für die Nutzung im Umluftbetrieb.

Vielseitigkeit

Für die Wand, die Decke, als Einbauvariante oder über der Kochinsel: Abzugshauben-Modelle von Franke gibt es für jede Küche und Einbausituation. Die grosse Auswahl an Modellen lässt keine Wünsche offen und ermöglicht persönliche Akzente in der Küche.

DIE ZEHN GEBOTE DER KÜCHENLÜFTUNG

1. Abluft braucht Zeit

- Abtransportierte Luft muss wieder nachströmen
- Für leistungsstarke Dunstabzugshauben empfiehlt sich gesteuerte Zuluft mit elektrischer Verschlussklappe
- Der Baustandard (z. B. Minergie) ist in der Schweiz sehr hoch

2. Wenige Richtungsänderungen

- Je kürzer der Luftweg, desto effizienter die Abzugsleistung

3. Möglichst keine Reduktionen

- Alles, was die Luftmenge reduziert, sorgt für mehr Laufgeräusch und somit für mehr Lärm (z. B. Reduktion des Anschlusses von 150 auf 125 mm)

4. Richtiger Abluftquerschnitt

- Abluftquerschnitt, wie vom Lieferanten vorgegeben, einhalten

5. Richtige Abluftrohre

- Wenn immer möglich glattwandige Abluftrohre verwenden

6. Richtige Formstücke

- Beim Zusammenführen mehrerer Abluftkanäle werden in der Regel nur Abzweigstück und Hosenrohr eingesetzt

7. Einsatz von Aluflex-Schlauch

- Nur auf kurze Distanz einsetzen
- Schlauch immer ganz ausziehen, da sonst Luftwirbel entstehen und der Geräuschpegel höher wird

8. Ausblasgitter und Wettergittereinheit

- Nur Gitter verwenden, welche das Durchströmen der Luft nicht behindern

9. Auswahl der Dunstabzugshaube

- Das gewählte Modell sollte die gewünschte Leistung haben und so stark sein, dass der Absaugmotor nicht immer auf höchster Stufe arbeiten muss

10. Fettfilter und Aktivkohlefilter

- Metallfilter müssen regelmässig gereinigt werden
- Je nach Modell können Aktivkohlefilter regeneriert werden und sind somit erneut einsatzbereit





WANDHAUBEN



Mythos



Maris 2.0



Neo



Tale

MYTHOS

NEW



ART.-NR.	330.0634.146	330.0634.148
PRODUKTTYP	FMY 607 BK	FMY 907 BK
MATERIAL / FARBE	Glas, Schwarz	Glas, Schwarz
BREITE	600 mm	900 mm
EXKL. MWST.	1989.-	2099.-
INKL. MWST.	2143.-	2261.-
RECYCLINGGEBÜHR	5.56	11.11



TECHNISCHE DATEN

MIN / DB*	240 m ³ / 47 dB
MAX / DB*	390 m ³ / 57 dB
INTENSIV / DB*	700 m ³ / 70 dB
BELEUCHTUNG	LED Spots 2x1W, 4000 K, Neutralweiss, dimmbar
MOTORENLEISTUNG	272 W / 220-240 Volt
FETTFILTER	2
ANSCHLUSSSTUTZEN	150 mm
HAUBENHÖHE AB KOCHEFELD	450 mm
ENERGIEKLASSE	A+

* Schalleistung DIN EN 60704-3

Automatische Nachlauffunktion

Randabsaugung

Optische Fettfiltersättigungsanzeige

Extraleise

Minimalistisches sowie zeitloses Design

Leistungsstark und funktionell zugleich

ZUBEHÖR INKLUSIVE



Aktivkohlefilter
112.0016.755
75.- / 81.-

ZUBEHÖR OPTIONAL



Langzeit-
Aktivkohlefilter
112.0174.994
219.- / 236.-





Hochleistungs
Aktivkohlefilter
112.0174.995
219.- / 236.-

Kamin inox
530-990 x 300 x 200 mm
112.0197.447
219.- / 236.-

Kamin schwarz
530-990 x 300 x 200 mm
112.0285.288
219.- / 236.-

Kaminverlängerung
990 x 300 x 200 mm
112.0036.204
199.- / 215.-

Fernbedienung
112.0174.991
139.- / 150.-

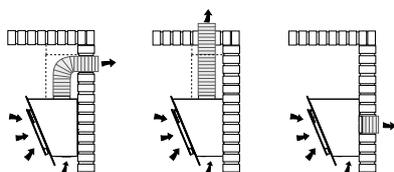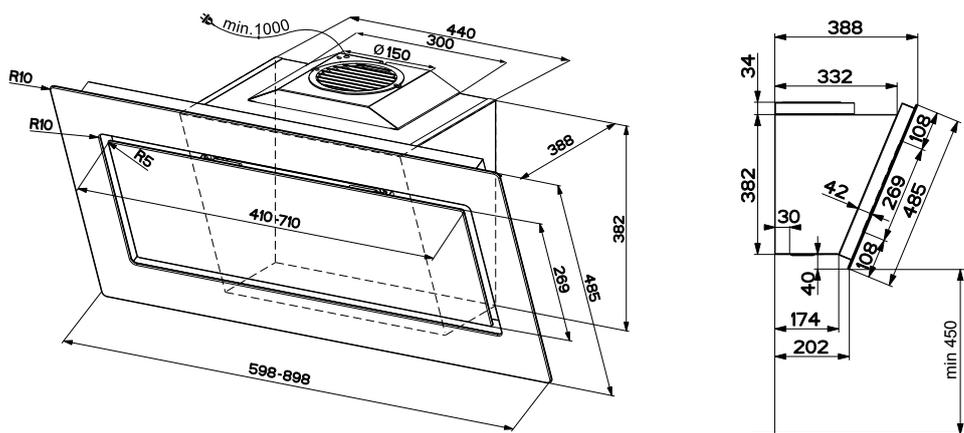

Planungsfreiheit dank eines drehbaren Motors:

Durch Drehen des Motors kann die Luft auf kürzestem Weg direkt durch die dahinterliegende Wand der Haube entlüftet werden.

Sollte die Wandstärke der Aussenwand nicht ausreichen, um eine Rückstauklappe zwischen Haube und Mauerkasten zu montieren, so empfehlen wir einen Mauerkasten mit integrierter Rückstauklappe.

WANDHAUBEN

MARIS 2.0



ART.-NR.	330.0634.149	330.0634.150
PRODUKTYP	FMA 2.0 607 BK	FMA 2.0 907 BK
MATERIAL / FARBE	Glas, Schwarz	Glas, Schwarz
BREITE	600 mm	900 mm
EXKL. MWST.	1899.-	1999.-
INKL. MWST.	2046.-	2153.-
RECYCLINGGEBÜHR	5.56	11.11



TECHNISCHE DATEN

MIN / DB*	230 m ³ / 46 dB
MAX / DB*	390 m ³ / 57 dB
INTENSIV / DB*	730 m ³ / 70 dB
BELEUCHTUNG	LED Spots 2x1 W, 4000 K, Neutralweiss, dimmbar
MOTORENLEISTUNG	272 W / 220-240 Volt
FETTFILTER	2
ANSCHLUSSSTUTZEN	150 mm
HAUBENHÖHE AB KOCHFELD	450 mm
ENERGIEKLASSE	A+

* Schalleistung DIN EN 60704-3

- Automatische Nachlauffunktion
- Randabsaugung
- Dauerlüfterfunktion
- Optische Fettfiltersättigungsanzeige
- Extraleise
- Touch-Steuerung dank idealer Positionierung für jedermann leicht bedienbar
- Digitale Anzeige in moderner Optik mit Animation

ZUBEHÖR INKLUSIVE



Aktivkohlefilter
112.0016.755
75.- / 81.-

ZUBEHÖR OPTIONAL



Langzeit-Aktivkohlefilter
112.0174.994
219.- / 236.-




Hochleistungs-Aktivkohlefilter
112.0174.995
219.- / 236.-

Kamin inox
530-990 x 300 x 200 mm
112.0197.447
219.- / 236.-

Kamin schwarz
530-990 x 300 x 200 mm
112.0285.288
219.- / 236.-

Kaminverlängerung
112.0036.204
199.- / 215.-

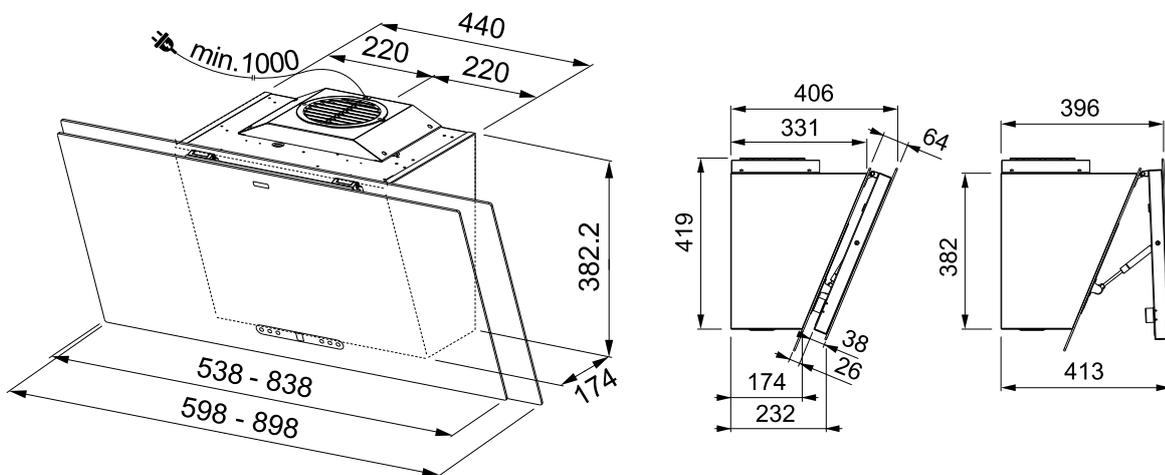

TALE

NEW



**ZUBEHÖR
OPTIONAL**

ART.-NR.	325.0634.193	325.0634.194
PRODUKTYP	TALE 615 W XS	TALE 915 W XS
MATERIAL / FARBE	Edelstahl	Edelstahl
BREITE	600 mm	900 mm
EXKL. MWST.	1399.-	1499.-
INKL. MWST.	1507.-	1615.-
RECYCLINGGEBÜHR	5.56	11.11



TECHNISCHE DATEN

MIN / DB*	270 m ³ / 52 dB
MAX / DB*	400 m ³ / 62 dB
INTENSIV / DB*	720 m ³ / 73 dB
BELEUCHTUNG	LED Spots 2x1 W, 4000 K, Neutralweiss
MOTORENLEISTUNG	272 W / 220-240 Volt
FETTFILTER	2 resp. 3 Stück
ANSCHLUSSSTUTZEN	Ø 150mm (inkl. Reduzierstück Ø120mm)
HAUBENHÖHE AB KOCHFELD	500 mm bei Gaskochfeld: 650mm
ENERGIEKLASSE	A++

* Schalleistung DIN EN 60704-3



Aktivkohlefilter
112.0016.756
75.- / 81.-




Langzeit-
Aktivkohlefilter
112.0174.992
219.- / 236.-



Kamin inox
112.0017.983
269.- / 290.-

- Optische Fettfiltersättigungsanzeige
- Extraleise
- Umluft optional nur mit Aktivkohlefilter
- Klassische T-Wandhaube, welche sich durch ihren klaren und eleganten Stil auszeichnet
- Geschweisste Ecken ermöglichen eine schnelle und einfache Reinigung
- TouchControl auf Edelstahl

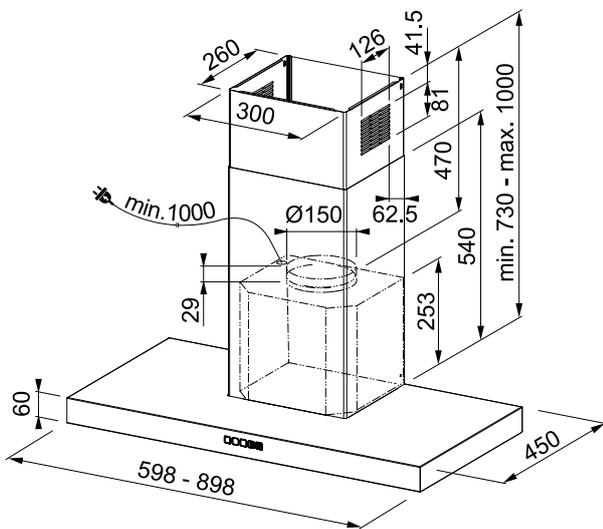

Info: Sonderausführungen sind auf der Doppelseite 260/261 zu finden.



KÜRZUNG

ART.-NR.	132.0084.173
BESCHREIBUNG	Kürzung Normkanal Wandhaube
EXKL. MWST.	193.-
INKL. MWST.	208.-



SCHRÄGSCHNITT


ART.-NR.	132.0084.174
BESCHREIBUNG	Schrägschnitt Normkanal Wandhaube
EXKL. MWST.	193.-
INKL. MWST.	208.-



SONDERAUSFÜHRUNGEN WANDHAUBE TALE


AUSSCHNITT

ART.-NR.	132.0084.175	132.0084.176
BESCHREIBUNG	eckig für Normkanal	rund für Normkanal
EXKL. MWST.	150.-	193.-
INKL. MWST.	162.-	208.-

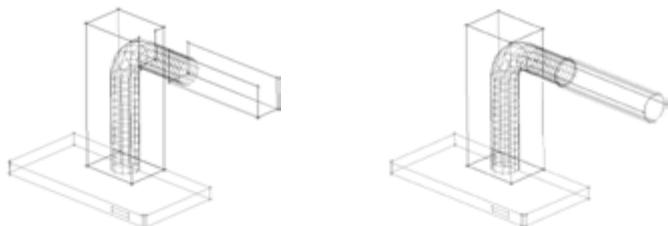

VERKLEIDUNGSKANAL

ART.-NR.	132.0081.663	132.0081.664	132.0081.665
BESCHREIBUNG	zu Wandhaube mit Abbug (Laufmeterpreis)	zu Wandhaube ohne Abbug (Laufmeterpreis)	zu Wandhaube ohne Abbug mit Befestigungslöchern (Laufmeterpreis)
EXKL. MWST.	374.-	342.-	374.-
INKL. MWST.	403.-	369.-	403.-

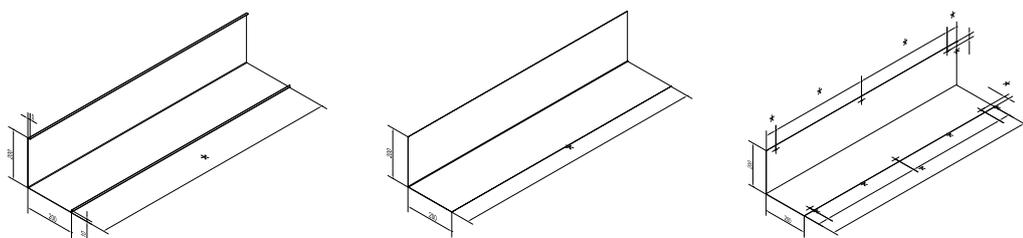



INSELHAUBEN / DECKENHAUBEN



Tale Insel



Maris



ZUBEHÖR OPTIONAL



Aktivkohlefilter
112.0016.756
75.- / 81.-



Langzeit-
Aktivkohlefilter
112.0174.992
219.- / 236.-

ART.-NR.	325.0634.195
PRODUKTTYP	TALE 905 I XS
MATERIAL / FARBE	Edelstahl
BREITE	900 mm
EXKL. MWST.	1899.-
INKL. MWST.	2046.-
RECYCLINGGEBÜHR	11,11



TECHNISCHE DATEN


MIN / DB*	250 m ³ / 51 dB
MAX / DB*	380 m ³ / 59 dB
INTENSIV / DB*	700 m ³ / 72 dB
BELEUCHTUNG	LED Spots 4x1 W, 4000 K, Neutralweiss
MOTORENLEISTUNG	274 W / 220-240 Volt
FETTFILTER	3
ANSCHLUSSSTUTZEN	Ø 150mm (inkl. Reduzierstück Ø120mm)

HAUBENHÖHE AB
KOCHELD 650 mm

ENERGIEKLASSE A ++

* Schalleistung DIN EN 60704-3


- Optische Fettfiltersättigungsanzeige
- Extraleise
- Umluft optional nur mit Aktivkohlefilter
- Klassische T-Inselhaube in Perfektion
- TouchControl auf Edelstahl

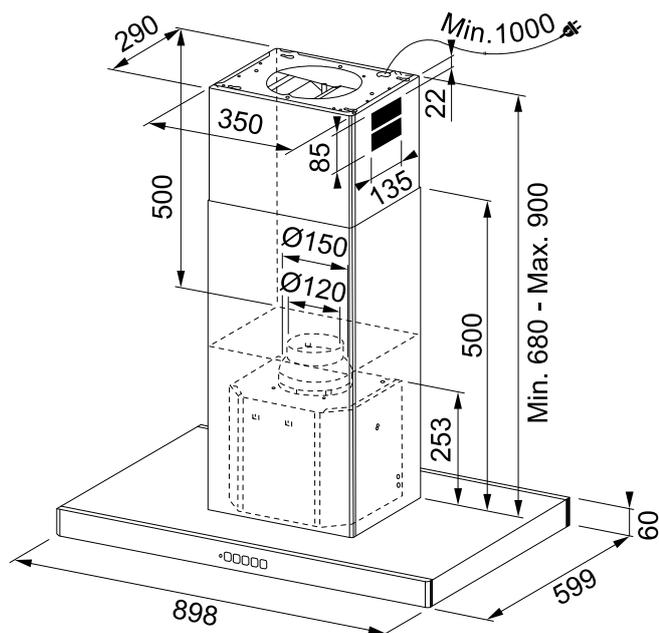

Info: Sonderausführungen sind auf der Doppelseite 264/265 zu finden.

KÜRZUNG

ART.-NR.	132.0084.178
BESCHREIBUNG	Kürzung Normkanal Inselhaube
EXKL. MWST.	310.-
INKL. MWST.	334.-



SCHRÄGSCHNITT


ART.-NR.	132.0084.179
BESCHREIBUNG	Schrägschnitt Normkanal Inselhaube
EXKL. MWST.	555.-
INKL. MWST.	598.-



SONDERAUSFÜHRUNGEN INSELHAUBE TALE


AUSSCHNITT

ART.-NR.	132.0084.175	132.0084.176
BESCHREIBUNG	eckig für Normkanal	rund für Normkanal
EXKL. MWST.	150.-	193.-
INKL. MWST.	162.-	208.-

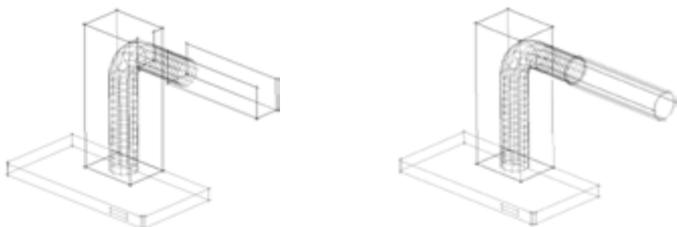

VERKLEIDUNGSKANAL

ART.-NR.	132.0081.666	132.0081.667	132.0081.668
BESCHREIBUNG	zu Inselhaube mit Abbug (Laufmeterpreis)	zu Inselhaube ohne Abbug (Laufmeterpreis)	zu Inselhaube ohne Abbug mit Befestigungslöchern (Laufmeterpreis)
EXKL. MWST.	587.-	555.-	587.-
INKL. MWST.	633.-	598.-	633.-

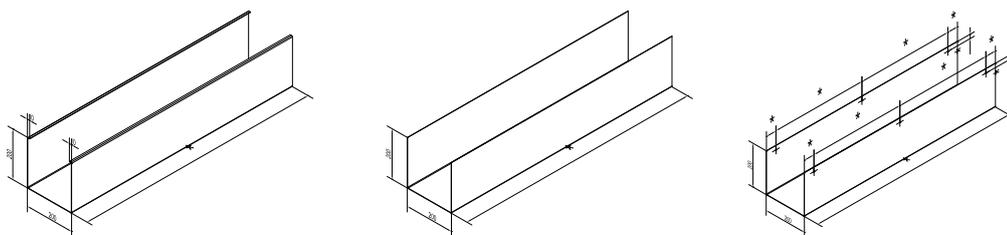

MARIS



ART.-NR.	350.0590.184	350.0590.183
PRODUKTTYP	FCBI 926 XS	FCBI 926 WH
MATERIAL / FARBE	Edelstahl	Weiss
BREITE	900 mm	900 mm
EXKL. MWST.	2029.-	2029.-
INKL. MWST.	2186.-	2186.-
RECYCLINGGEBÜHR	11.11	11.11



TECHNISCHE DATEN

MIN / DB*	300 m ³ / 49 dB
MAX / DB*	580 m ³ / 66 dB
INTENSIV / DB*	690 m ³ / 69 dB
BELEUCHTUNG	LED / 4 x 2W, dimmbar, 4000K, Neutralweiss
MOTORENLEISTUNG	278 W / 220-240 Volt
FETTFILTER	3 Stück
ANSCHLUSSSTUTZEN	150 mm
ENERGIEKLASSE	A

* Schalleistung DIN EN 60704-3

- Nachlauffunktion
- Randabsaugung
- Automatische Dauerlüfterfunktion
- Optische Fettfiltersättigungsanzeige
- Extraleise
- Umluft optional nur mit Aktivkohlefilter
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

ZUBEHÖR OPTIONAL




Aktivkohlefilter
112.0016.755
75.- / 81.-



Langzeit-
Aktivkohlefilter
112.0174.994
219.- / 236.-



Hochleistungs
Aktivkohlefilter
112.0174.995
219.- / 236.-

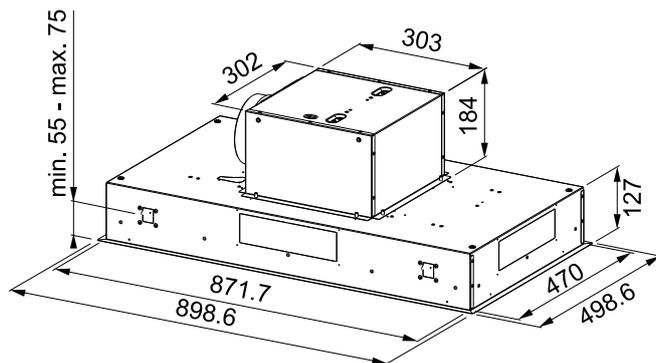





EINBAUHAUBEN/HUTTENLÜFTER



Omnia


EINBAUHAUBEN

OMNIA




ART.-NR.	315.0599.932	315.0599.933
PRODUKTTYP	FTCO 55 XS	FTCO 60 XS
MATERIAL / FARBE	Edelstahl	Edelstahl
BREITE	550 mm	600 mm
EXKL. MWST.	799.-	799.-
INKL. MWST.	861.-	861.-
RECYCLINGGEBÜHR	5.56	5.56

ZUBEHÖR OPTIONAL



Aktivkohlefilter
(550 mm)
2 Stück
112.0044.058
73.- / 79.-



Aktivkohlefilter
(600 mm)
2 Stück
112.0016.758
73.- / 79.-



TECHNISCHE DATEN

MIN / DB*	180 m ³ / 53 dB
MAX / DB*	400 m ³ / 66 dB
INTENSIV / DB*	560 m ³ / 71 dB
BELEUCHTUNG	LED Spots 2x1 W, 4000 K, Neutralweiss
MOTORENLEISTUNG	127 W / 220-240 Volt
FETTFILTER	2
ANSCHLUSSSTUTZEN	150 mm (inkl. Reduzierstück 120mm und 125mm)
HAUBENHÖHE AB KOCHFELD	650 mm
AUSSCHNITT	490/520 x 155 mm
ENERGIEKLASSE	A

* Schalleistung DIN EN 60704-3

Umluft optional nur mit Aktivkohlefilter


Schiebregler

Abnehmbare Frontleiste ermöglicht

Anpassung an das umgebende Küchendesign

Einfache Installation im Küchenschrank

durch schlanken Motor

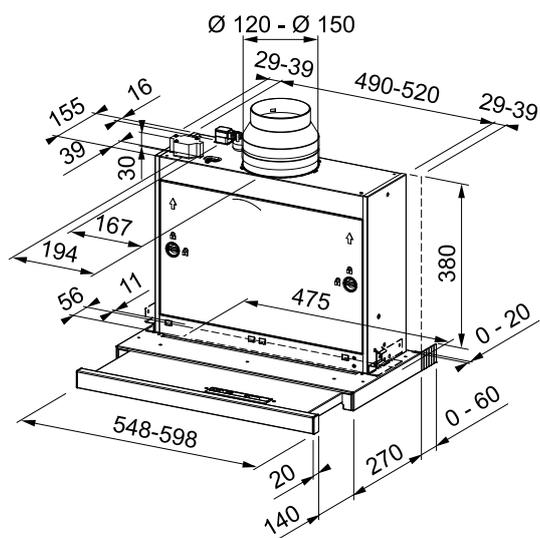

WETTERGITTEREINHEIT

ART.-NR.	112.0050.385
BESCHREIBUNG	Wettergittereinheit inkl. Rückstauklappe
GRÖSSE	250 mm × 90 mm
EXKL. MWST.	169.-
INKL. MWST.	183.-



BOGEN SENKRECHT

ART.-NR.	112.0050.374
BESCHREIBUNG	Bogen senkrecht 90°
EXKL. MWST.	83.-
INKL. MWST.	90.-



MONTAGEBÜGEL

ART.-NR.	112.0050.372
BESCHREIBUNG	Montagebügel
EXKL. MWST.	25.-
INKL. MWST.	27.-



UMLENKSTÜCK

ART.-NR.	112.0050.383	112.0065.207
BESCHREIBUNG	Umlenkstück	Umlenkstück
GRÖSSE	Ø 150 mm	Ø 180 mm
EXKL. MWST.	82.-	82.-
INKL. MWST.	89.-	89.-




ÜBERGANGSSTÜCK

ART.-NR.	112.0050.381	112.0065.200
BESCHREIBUNG	Übergangsstück	Übergangsstück
GRÖSSE	Ø 150 mm	Ø 180 mm
EXKL. MWST.	97.-	97.-
INKL. MWST.	105.-	105.-



BOGEN HORIZONTAL

ART.-NR.	112.0050.379	112.0050.380
BESCHREIBUNG	Bogen horizontal 90°	Bogen horizontal 45°
EXKL. MWST.	109.-	91.-
INKL. MWST.	118.-	99.-

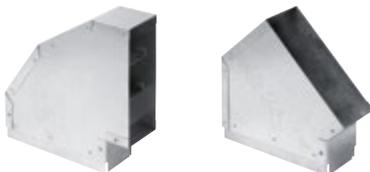

ZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN

TELESKOPKANAL

ART.-NR.	112.0050.369
BESCHREIBUNG	Teleskopkanal
GRÖSSE	275/535 × 250 × 90 mm
EXKL. MWST.	93.-
INKL. MWST.	101.-



FLACHKANAL

ART.-NR.	112.0050.080	112.0050.366	112.0050.367	112.0050.368
BESCHREIBUNG	Flachkanal	Flachkanal, inkl. Verstärkung	Flachkanal	Flachkanal, inkl. Verstärkung
GRÖSSE	600 × 250 × 90 mm	600 × 250 × 90 mm	1000 × 250 × 90 mm	1000 × 250 × 90 mm
EXKL. MWST.	72.-	109.-	83.-	119.-
INKL. MWST.	78.-	118.-	90.-	129.-



ÜBERSICHT AKTIVKOHLEFILTER

		Mythos		Maris 2.0		Neo		Tale			Maris		Omnia		
		FMY 607 BK	FMY 907 BK	FMA 2.0 607 BK	FMA 2.0 907 BK	FNO 605 BK	FNO 905 BK	TALE 615 W XS	TALE 915 W XS	TALE 905 I XS	FCBI 926 XS	FCBI 926 WH	FTCO 55 XS	FTCO 60 XS	
Standard Aktivkohlefilter	 112.0016.755 75.- / 81.-	Tauschzyklus: 3 Monate	•	•	•	•	•	•				•	•		
	 112.0044.058 73.- / 79.-	Tauschzyklus: 3 Monate												•	
	 112.0016.758 73.- / 79.-	Tauschzyklus: 3 Monate													•
	 112.0016.756 75.- / 81.-	Tauschzyklus: 3 Monate							•	•	•				
Hochleistungs Aktivkohlefilter	 112.0174.995 219.- / 236.-	Tauschzyklus: 6 Monate	•	•	•	•	•	•	•		•	•			
Langzeit Aktivkohlefilter	 112.0174.994 219.- / 236.-	Tauschzyklus: 24 Monate Reinigungszyklus: 4 Monate*	•	•	•	•	•	•			•	•			
	 112.0174.992 219.- / 236.-	Tauschzyklus: 24 Monate Reinigungszyklus: 4 Monate*							•	•	•				

*Der Aktivkohlefilter kann in der Spülmaschine bei ca. 70°C oder von Hand mit warmem Wasser gewaschen werden. Hierbei dürfen keine scheuernden Schwämme und kein Geschirrspülmittel verwendet werden. Danach den Aktivkohlefilter für 2 Stunden im Ofen bei einer Temperatur von max. 70°C oder bei Raumtemperatur trocknen lassen (hierbei den Filter senkrecht aufstellen, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann).







KWC

ARMATUREN



KWC INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	278
------------	-----

KWC Armaturen

KWC ADRENA	286
-------------------	-----

KWC AVA	290
----------------	-----

KWC DOMO 6.0	294
---------------------	-----

NEW KWC DOMO E	298
------------------------------	-----

KWC ERA	300
----------------	-----

KWC EVE	302
----------------	-----

KWC INOX	306
-----------------	-----

KWC ISLA	308
-----------------	-----

NEW KWC KIO	310
---------------------------	-----

KWC LIVELLO	312
--------------------	-----

KWC ONO	316
----------------	-----

KWC ONO touch light PRO	324
--------------------------------	-----

KWC SIN	328
----------------	-----

KWC STAR	330
-----------------	-----

KWC SUNO	334
-----------------	-----

NEW KWC VITA PRO 2.0	338
------------------------------------	-----

KWC WAMAS	340
------------------	-----

KWC ZOE	342
----------------	-----

KWC ZOE touch light PRO	346
--------------------------------	-----

KWC Seifendispenser	348
----------------------------	-----



**DAS STREBEN
NACH
PERFEKTION**

Perfektion zu leben und ständig danach zu streben, ist für uns eine Reise, die niemals endet. Diese Reise hat die Marke KWC und ihre grossartige Handwerkskunst bekannt gemacht: als einen der weltbesten Hersteller von Armaturen.

**ES IST EINE ANERKENNUNG,
DIE WIR NICHT AUF DIE LEICHTE
SCHULTER NEHMEN.**

Denn wir sehen unser Lebenswerk im Bestreben, immer wieder aufs Neue Perfektion zu erschaffen. Durch Produkte, die Menschen mit unserer Lebensressource verbinden: dem Urelement Wasser.


Unsere Reise im Streben nach Perfektion beginnt mit der Gründung der Firma KWC im Jahr 1874. Jedoch nicht mit Armaturen, sondern mit kunstvollen Musik-Spieldosen. Diese kleinen Meisterwerke, bei denen Kunsthandwerk und Mechanik harmonisch zusammenspielten, wurden zum Verkaufsschlager und zum Synonym für Eleganz, Präzision und Perfektion bis ins kleinste Detail.

**ANDERE HABEN DIE ARMATUR
ERFUNDEN. WIR SIND DA, UM SIE ZU
PERFEKTIONIEREN.**

Die Voraussetzungen dafür sind mehr als gegeben: ein ausgeprägter Sinn für Design, Ästhetik, Präzision, Handwerkskunst – und viel Herzblut. Sowie die ideale originäre und geografische Ausgangslage, um Perfektion zu kultivieren: Die Schweiz – unsere Herkunft. Perfektion liegt in unserem Wesen.

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Nachfrage nach Armaturen in privaten Haushalten anstieg, haben wir den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und die Herstellung von Armaturen nahm ihren Lauf. Ein mutiger Sprung, der sich schon bald auszahlte: innerhalb kürzester Zeit stieg KWC zum gefragten Hersteller auf – dank der einzigartigen Fähigkeit, Kunsthandwerk und Mechanik zu verbinden.

1906 klopfen bereits einige der grossen Namen wie das Hotel Ritz in Paris oder das Hotel Negresco in Nizza an unsere Tür. Für sie produzierten wir →

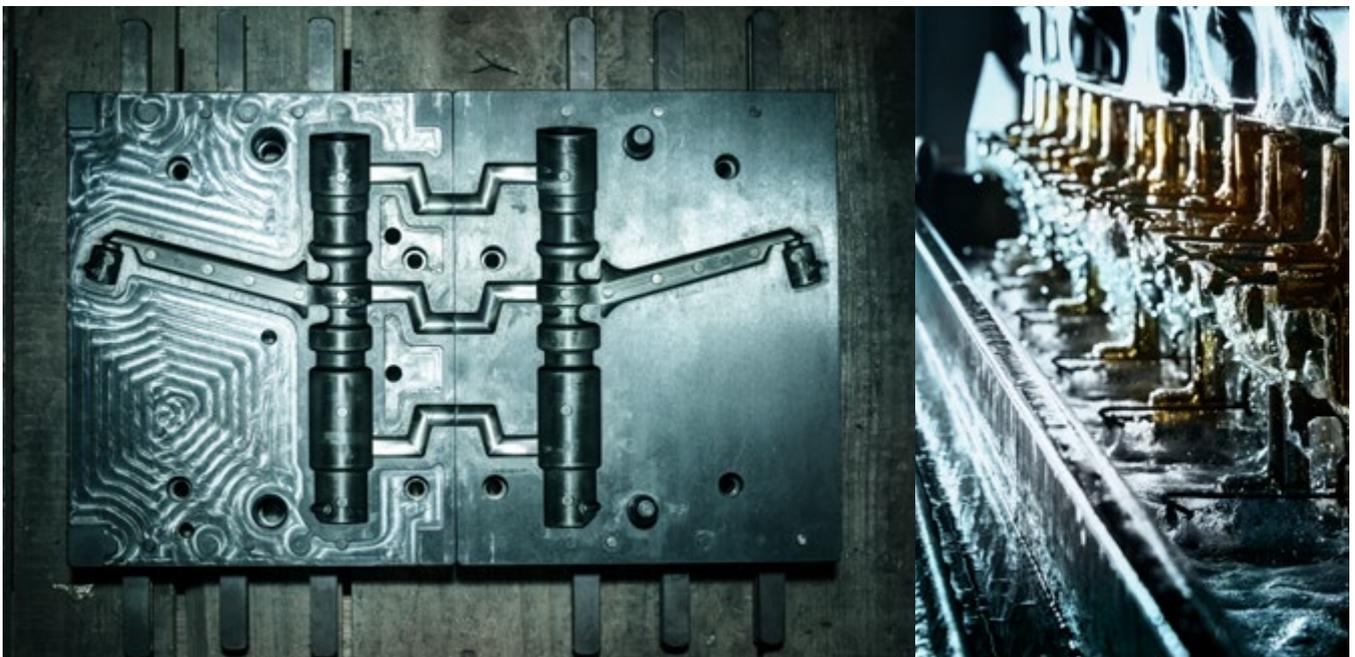

massgeschneiderte Armaturen, die den hohen Erwartungen ihrer Klientel entsprachen – und sogar übertrafen.

IN DER FOLGE WURDE KWC WELTWEIT ZUM INBEGRIFF FÜR KUNSTFERTIGKEIT, HANDWERKSGESCHICK, HÖCHSTE QUALITÄT UND LIEBE ZUM DETAIL.

UNSERE REISE IM STREBEN NACH PERFEKTION IST DAMALS WIE HEUTE NOCH GENAUSO LEBENDIG UND SPÜRBAR.

In jedem Entwurf, den unsere Designer skizzieren, in jedem Rohteil, das wir giessen, in jeder Armatur, der wir von Hand den letzten Schliff geben. Und dieses Streben zeigt sich auch in unserer Vision für die Zukunft.

Die Welt hatte Schweizer Armaturen entdeckt. Und sie wollte mehr davon. So perfektionierte KWC ihre Armaturen laufend weiter: beispielsweise 1957 mit der Erfindung der weltweit ersten Küchen-Armatur mit Auszugsbrause. Durch solche wegweisenden Neuheiten erwarb sich KWC über die Zeit den Ruf als Branchen-Innovator.


Diese Vision entstand vor mehr als 140 Jahren und begleitet uns weiterhin auf unserer Reise. Eine Vision, die Wasser als Geschenk der Natur anerkennt und einen nachhaltigen Umgang verlangt. Eine Vision, die jedem Kunden ermöglicht, die Kraft, die Eleganz und die Essenz der Natur zu erleben, die durch unsere Produkte fließen. Das verstehen wir unter «Swiss Water Experience». Präzise, rein, elegant.

Das ist unser Bestreben.
Das ist unsere Schweizer
Herkunft. Das ist KWC.

1 – Armaturen Rohlinge. **2** – Blick in die Giesserei Unterkulm um 1880. Erfahrung und Wissen haben Ursprung und Geschichte. **3** – 1978 hat KWC die erste Niederdruck-Kokillengiessanlage der Welt entwickelt und in Betrieb genommen. Die Produktion basiert noch heute auf diesem Verfahren. **4** – Jedes einzelne Teil wird Schritt für Schritt präzise bearbeitet. Damit es den hohen Qualitätsanforderungen entspricht, wird es laufend kontrolliert und erst dann weiterbearbeitet. **5** – Basis ist pures Messing, das in Barren angeliefert wird. **6** – Armaturen-Grundform aus Messing. **7** – Im Niederdruck-Kokillenguss wird das Messing geschmolzen und dann in Sandformen gegossen – so entsteht die Armaturen-Grundform aus Messing.




NACHHALTIGKEIT, DESIGN, INNOVATION UND QUALITÄT




KWC SwissSmartness

Intelligentes Design, das in erstklassiger Funktionalität mündet: KWC SwissSmartness steht für hochstehendes Produktdesign, das Perfektion und Eleganz nicht nur in der Optik, sondern auch in der Anwendung erlebbar macht.



HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrühungen.



SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemässer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.




PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.




ShieldProtect

Langlebige Produkte und sicherer Schutz: Mit ShieldProtect wird das Innenleben der Armatur mittels einer speziellen Membran gegen das Eindringen von Reinigungsmitteln und Schmutz geschützt.




EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.




LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.




OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.







Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0307.925 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	291.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0307.926 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	400.-


Hebelmischer




Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch
Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
– bis 600 mm ausziehbar
– PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.251	425.-
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.248	548.-
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

Hebelmischer ■ wegnehmbar



Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer ■ wegnehmbar




Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.253 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	398.-



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.249 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	536.-

Hebelmischer ■ Niederdruck



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
– Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer ■ Niederdruck




Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
– bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 6 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0200.123	325.-
chromeline, A 210, flexible Anschlusschläuche	
115.0308.240	476.-
decor steel, A 210, flexible Anschlusschläuche	


Hebelmischer



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.200	448.-
chromeline, A 210, flexible Anschlusschläuche	
115.0308.242	592.-
decor steel, A 210, flexible Anschlusschläuche	


Hebelmischer




Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0309.243 chromeline, A 205, flexible Anschlusschläuche	499.-
115.0308.244 decor steel, A 205, flexible Anschlusschläuche	669.-



Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0200.126 chromeline	258.-
119.0308.347 decor steel	328.-

Hebelmischer



Seifenspender


Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausentrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Seifenspender KWC AVA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.205 chromeline, A 175, Fertigmontageset	546.-
115.0308.206 chromeline, A 225, Fertigmontageset	550.-


Fertigmontageset ■ Hebelmischer



Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.193.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Artikel-Nr.	Preis CHF
112.0308.149 Unterputz-Einheit	296.-

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE

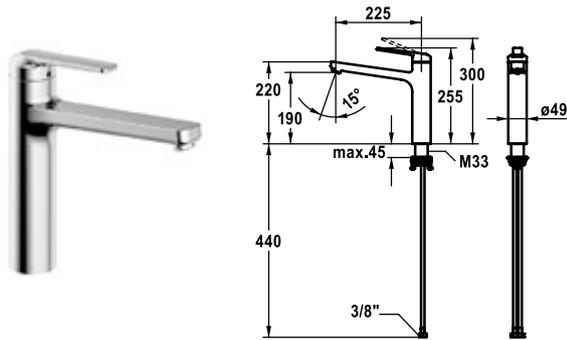

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0604.247 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	339.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0604.250 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	479.-


Hebelmischer




Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Schlauch schnell montierbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0604.249 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	459.-



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0604.274 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	645.-

Hebelmischer ■ wegnehmbar



Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer ■ wegnehmbar



Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

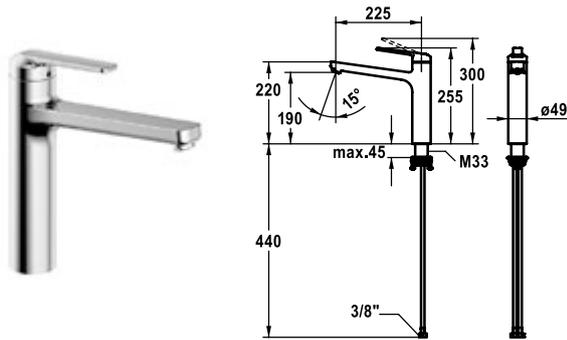

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0604.248 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	425.-


Hebelmischer ■ Niederdruck



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
– Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

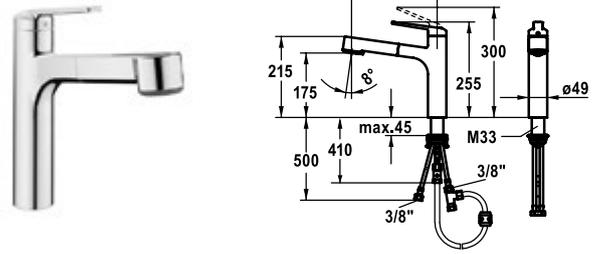

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0604.273 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	595.-


Hebelmischer ■ Niederdruck




Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
– SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
– bis 600 mm ausziehbar
– TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
– Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

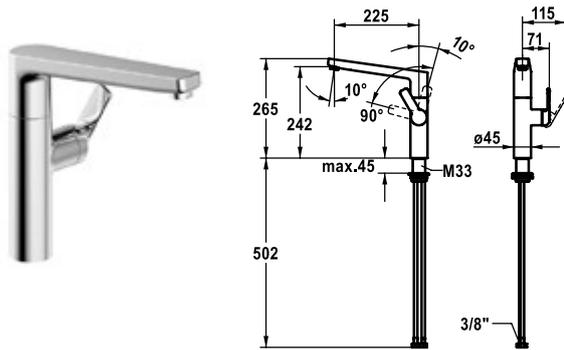

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0604.276	379.-
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

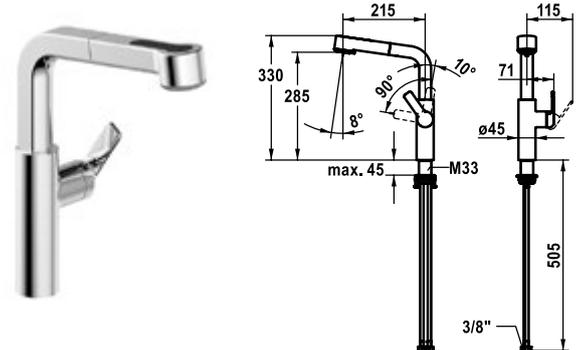

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0604.277	519.-
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 360°, begrenzt auf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Schlauch schnell montierbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

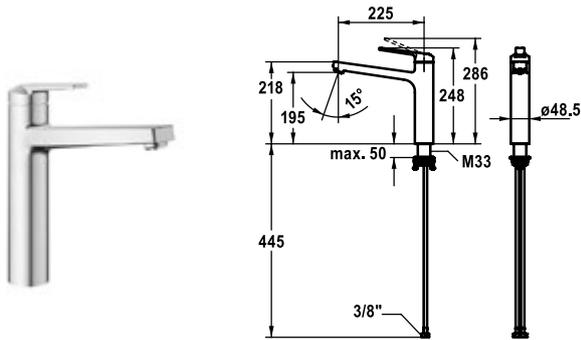

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0634.708	475.-
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

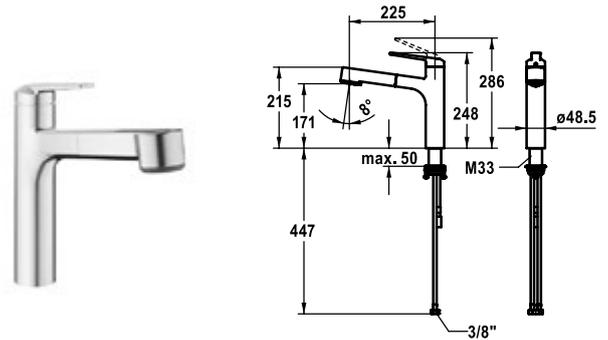

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0634.709	670.-
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer



Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

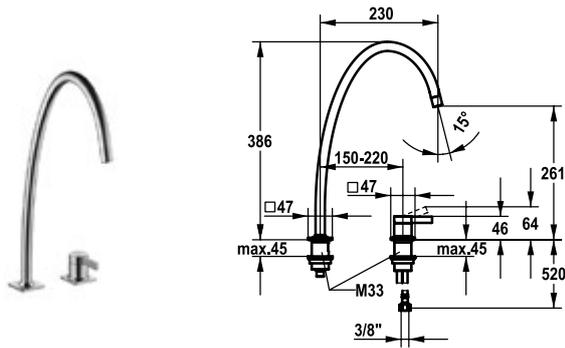


Artikel-Nr.

115.0517.896

1229.-

edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche

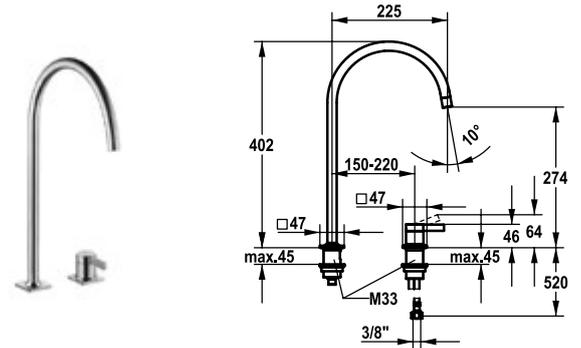

Artikel-Nr.

115.0517.891

Preis CHF

1032.-

edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche

Hebelmischer



Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° oder 360°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer




Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° oder 360°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0517.899	1023.-
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0517.932	1333.-
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche	

Hebelmischer



Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° oder 360°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer



Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
 - SprayClean Technik
 - Strahlregler
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - schwarzer Gewebeschauch
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° oder 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

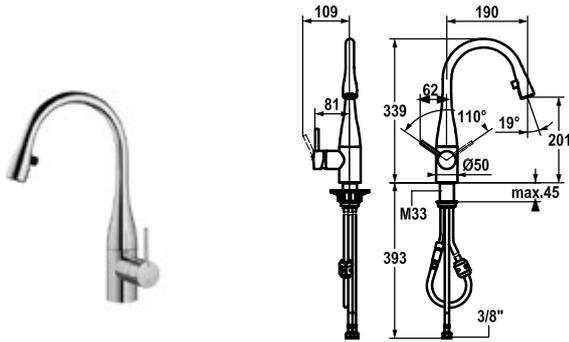

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0307.892 chromeline, A 190, flexible Anschlusschläuche	614.-
115.0307.893 edelstahl, A 190, flexible Anschlusschläuche	832.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

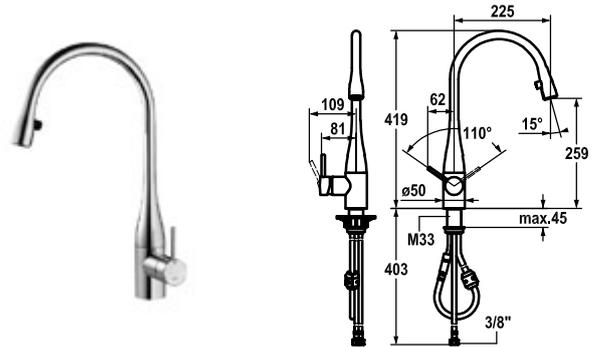

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.181 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	614.-
115.0308.183 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	832.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.203 glacier white, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	1300.-


Hebelmischer ■ mit LEDShine



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.204 schwarz verchromt, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	1300.-

Hebelmischer ■ mit LEDShine





Hebelmischer



- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- touchcontrol - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0315.697 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	975.-



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0315.658 edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche	999.-

Hebelmischer



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer




Hebelmischer


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
– Neoperl® Cascade®
– bis 700 mm ausziehbar
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausentrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0315.698	1321.-
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche	



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0315.656	1000.-
edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche	
115.0315.657	996.-
edelstahl/schwarz matt, A 235, flexible Anschlusschläuche	

Hebelmischer



Hebelmischer

- Sockel 50 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer




Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0473.853 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	300.-



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0473.854 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	200.-

Hebelmischer



Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Hebelmischer





Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II



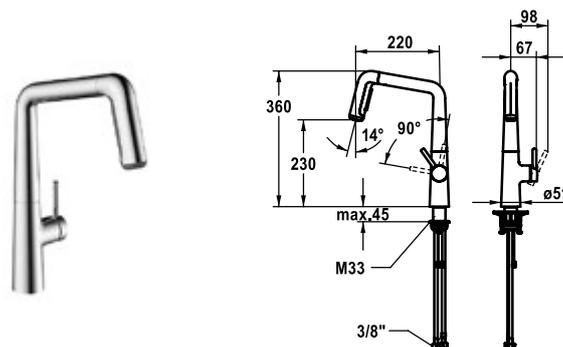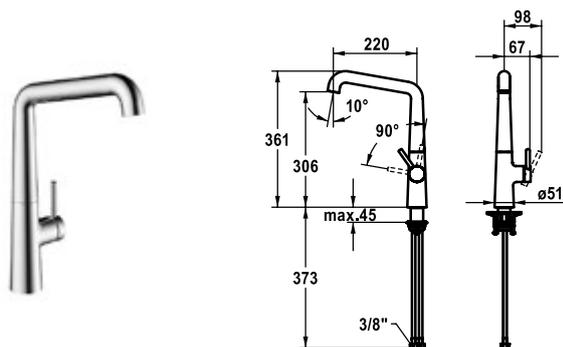

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0634.807	419.-
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	
115.0634.808	569.-
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche	
115.0634.809	569.-
decor steel, A 220, flexible Anschlusschläuche	

Lieferbar ab April 2021

Hebelmischer

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320


Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0634.810	589.-
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	
115.0634.821	799.-
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche	
115.0634.822	799.-
decor steel, A 220, flexible Anschlusschläuche	

Lieferbar ab April 2021

Hebelmischer

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° , erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

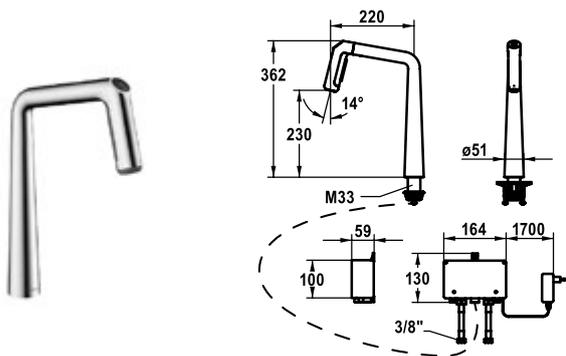


Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0634.801	999.-
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	
115.0634.802	1349.-
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	
115.0634.803	1349.-
decor steel, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	

Lieferbar ab April 2021

mit LED-Technologie

Hebelmischer

- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
- Ausziehbare Umstellbrause
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integriertes Bedienelement
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - ohne Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

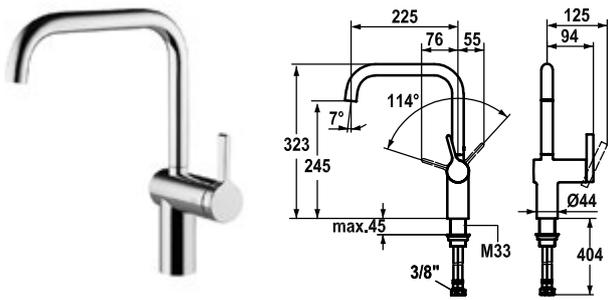

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.215 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	527.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

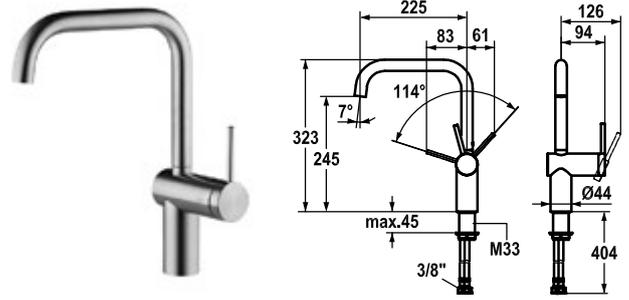

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.216 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	880.-


Hebelmischer




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

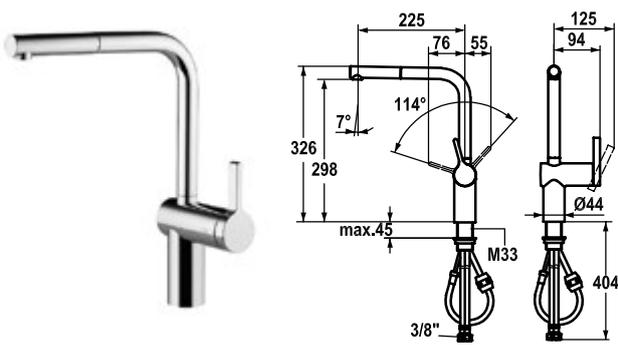

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.213 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	611.-

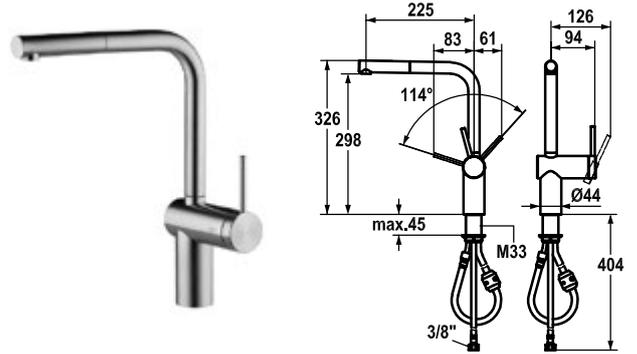

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.214 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	963.-

Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II


Hebelmischer




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

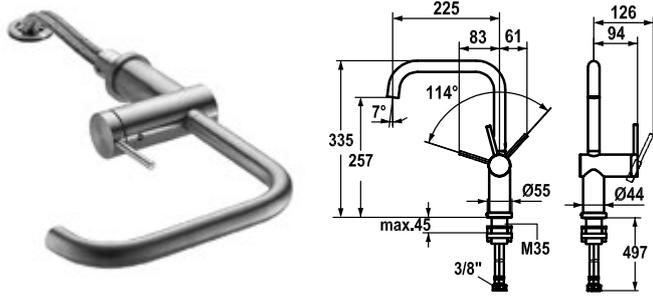

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.256 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	931.-

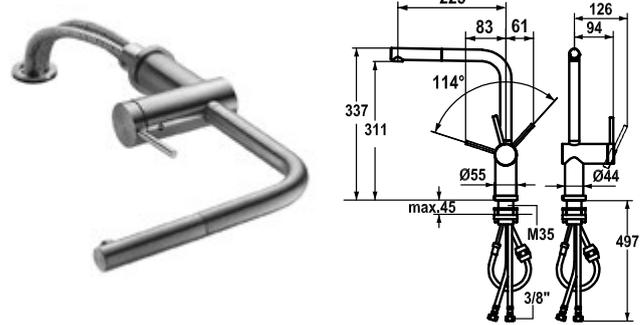

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.257 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	1093.-

Hebelmischer ■ wegnehmbar



Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Hebelmischer ■ wegnehmbar





Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



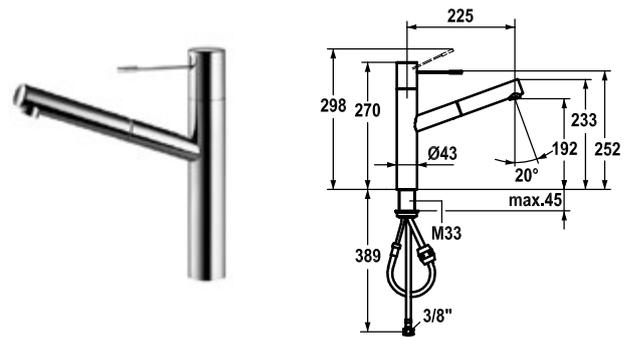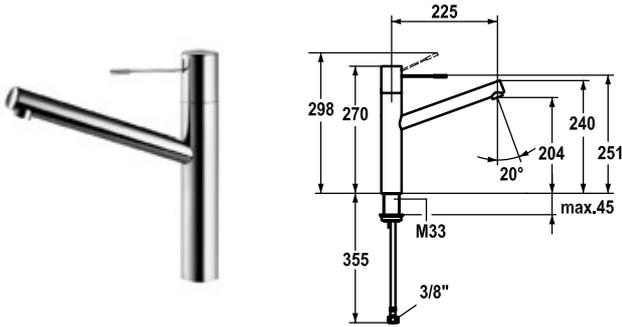

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.190 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	648.-
115.0308.184 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	828.-

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.198 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	772.-
115.0308.199 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	880.-

Hebelmischer



Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 270°
– Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer




Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
– Neoperl® Cascade®
– bis 700 mm ausziehbar
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

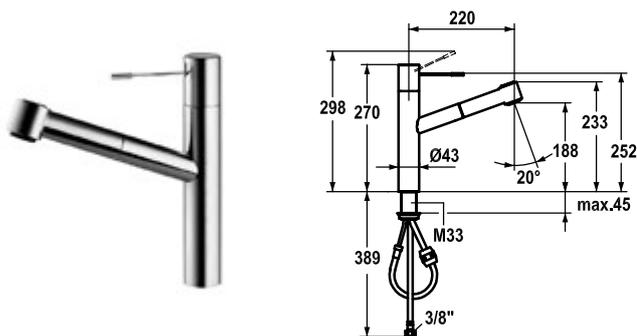

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.177	786.-
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	
115.0308.169	880.-
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	


Hebelmischer



Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

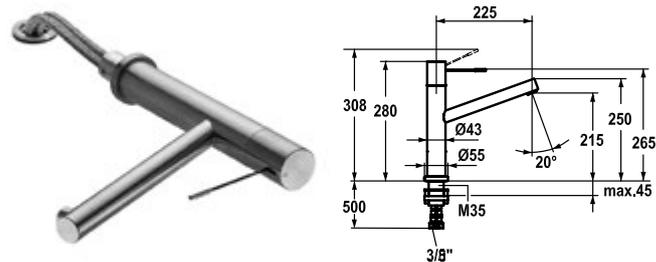

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.254	932.-
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	


Hebelmischer ■ wegnehmbar




Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 270°
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

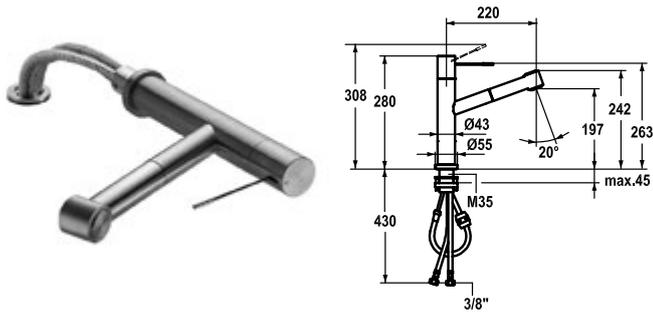

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.255 edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	994.-

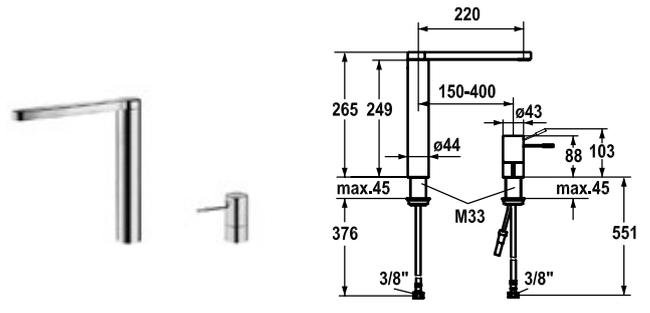

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.196 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	1011.-

Hebelmischer ■ wegnehmbar



Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer




Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.194	911.-
chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche	



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.193	641.-
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

Hebelmischer



Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche $\frac{3}{8}''$
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche $\frac{3}{8}''$
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

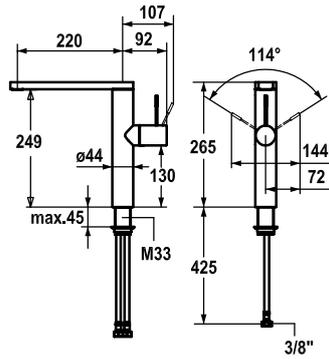

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.170 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	804.-
115.0308.208 edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	932.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.191 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche	735.-
115.0308.185 edelstahl, A 200, flexible Anschlusschläuche	870.-


Hebelmischer




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausentrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

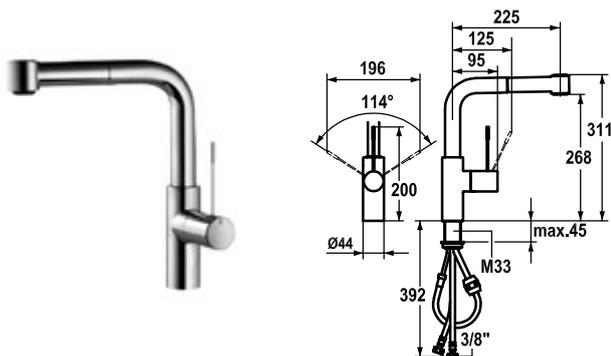

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.192	818.–
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

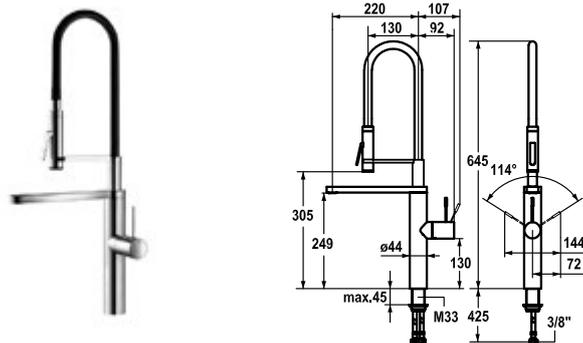

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0307.905	1553.–
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	
115.0308.207	2486.–
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	

Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer



Hebelmischer

- KWC HighFlex™ patentierte Federschlauchttechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Brausenhalter Z.535.963

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I




Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.178 chromeline, A 175, Fertigmontageset	679.-
115.0308.179 chromeline, A 225, Fertigmontageset	683.-

Fertigmontageset ■ Hebelmischer

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½" 39.151.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Artikel-Nr.	Preis CHF
112.0308.148 chromeline, Unterputz-Einheit	337.-

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC ONO

KWC **ONO touch light PRO**

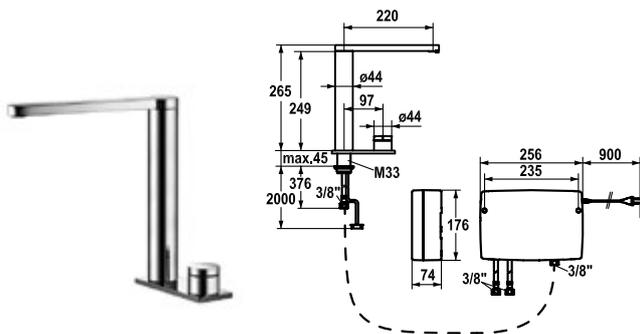


Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.219	1988.–
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

mit LED-Technologie A

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

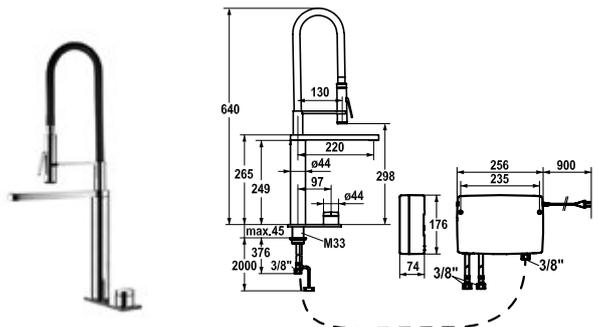


Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.222	2486.–
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

mit LED-Technologie A


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- KWC HighFlex™ patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

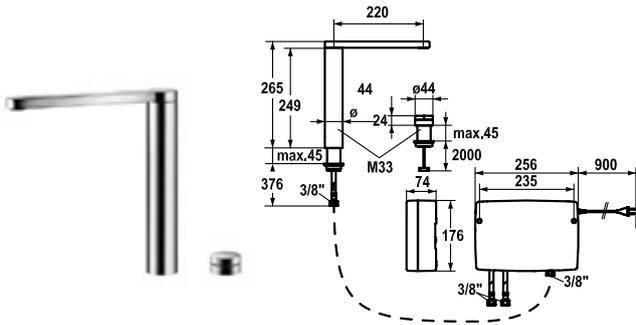

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.217	1917.-
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

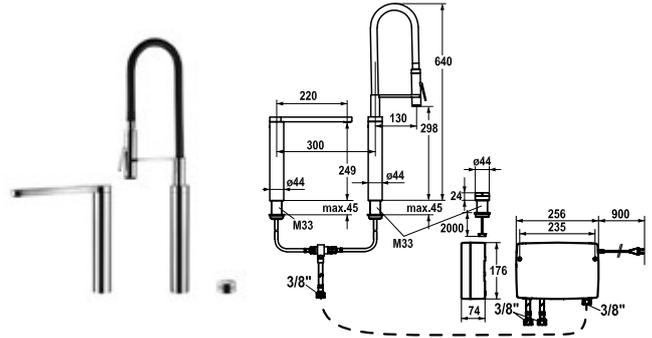

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.220	3263.-
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

mit LED-Technologie A

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahl Schlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


mit LED-Technologie A

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- KWC HighFlex™ patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 3-Loch
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahl Schlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KWC **ONO touch light PRO**

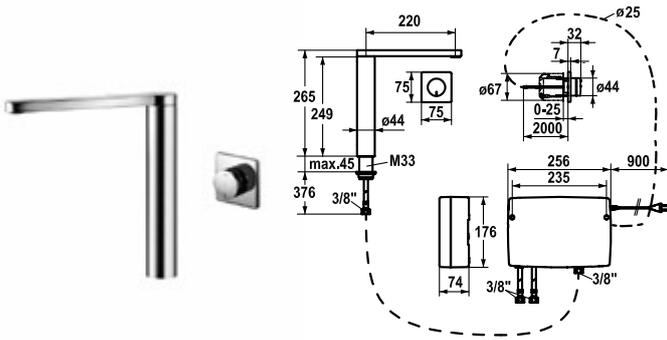

Artikel-Nr. Preis CHF

115.0308.218 **2020.-**

chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP

112.0308.152 **7.-**


Unterputz-Einheit

mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahl Schlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

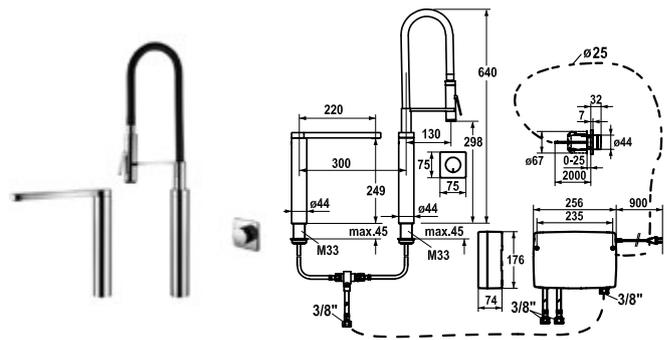

Artikel-Nr. Preis CHF

115.0308.221 **2797.-**

chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP

112.0308.152 **7.-**


Unterputz-Einheit

mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- KWC HighFlex™ patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser
 - touch'n'flow 2: Warmwasser
 - touch'n'flow 3: Heisswasser
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahl Schlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

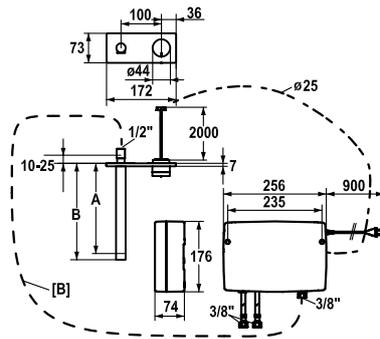

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.223 chromeline, A 175, Netz AP, Fertigmontageset	1761.-
115.0308.224 chromeline, A 225, Netz AP, Fertigmontageset	1781.-
112.0308.150 Unterputz-Einheit	115.-


Fertigmontageset ■ mit LED-Technologie



IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Auslauf: bauseits
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 39.004.500.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.212 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche	482.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.211 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche	547.-


Hebelmischer




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

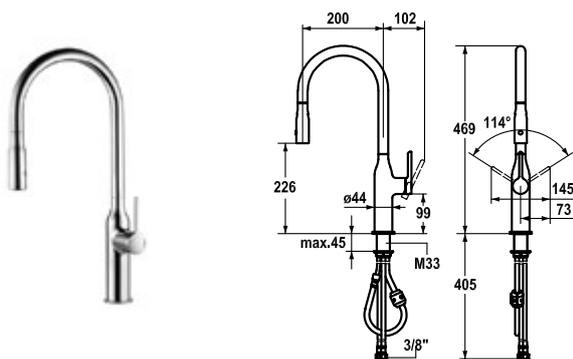

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.210 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche	657.-



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0308.209 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche	767.-

Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer



Hebelmischer

- KWC HighFlex™ patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause 360° drehbar
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I




Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0352.072 chromeline, A 225, Kupferrohranschlüsse	277.-

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0352.073 chromeline, AD 153, A 200	340.-
115.0352.074 chromeline, AD 153, A 250	342.-
115.0352.075 chromeline, AD 153, A 300	344.-

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperbar L 30

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0501.566 chromeline, AD 120, A 200	340.-
115.0393.264 chromeline, AD 120, A 250	342.-

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0352.076 chromeline, AD 153, A 225	340.-
115.0352.077 chromeline, AD 153, A 300	344.-

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0352.078 chromeline, AD 153, A 125	261.-
115.0352.079 chromeline, AD 153, A 175	263.-
115.0352.080 chromeline, AD 153, A 225	265.-


Zweigriffmischer

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Auslauf fest
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



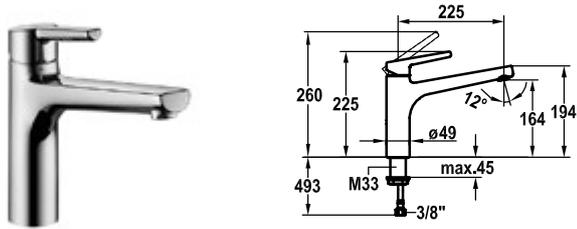

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0480.418 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	299.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

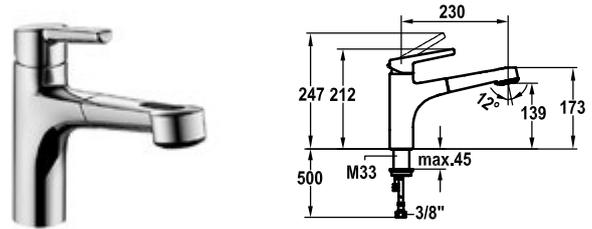

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0480.633 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	412.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
– bis 600 mm ausziehbar
– PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0480.492 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	371.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
– Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0480.636 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	505.-


Hebelmischer




Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
– bis 600 mm ausziehbar
– PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0480.661	340.-
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0480.671	443.-
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II


Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0635.388 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	390.-


Lieferbar ab März 2021

Hebelmischer



- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
 - Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
– für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
 - Schwenkauslauf 150°
– Neoperl® Perlator® laminar
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone M 35 S
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperaturbegrenzung
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
 - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

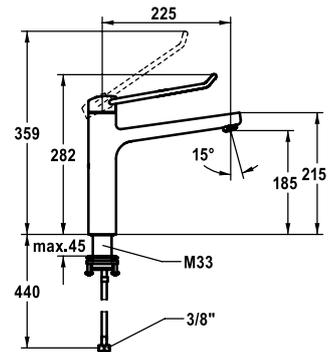

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0635.389 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche, mit langem Hebel	395.-


Lieferbar ab März 2021

Hebelmischer



- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
 - Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
– für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
 - Schwenkauslauf 150°
– Neoperl® Perlator® laminar
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone M 35 S
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperaturbegrenzung
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
 - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0635.390	551.-
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

Lieferbar ab März 2021


Hebelmischer



Hebelmischer

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid – für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

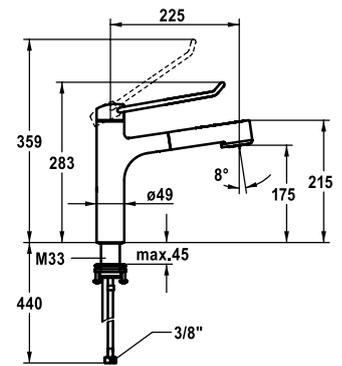

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0635.411	556.-
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche, mit langem Hebel	

Lieferbar ab März 2021


Hebelmischer



Hebelmischer

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid – für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0344.370 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	290.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

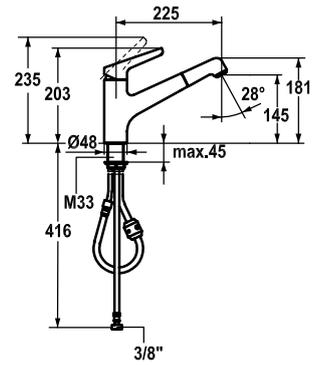

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0344.392 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	342.-


Hebelmischer



Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
– Neoperl® Cascade®
– bis 700 mm ausziehbar
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0344.396 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	394.-



Hebelmischer



Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

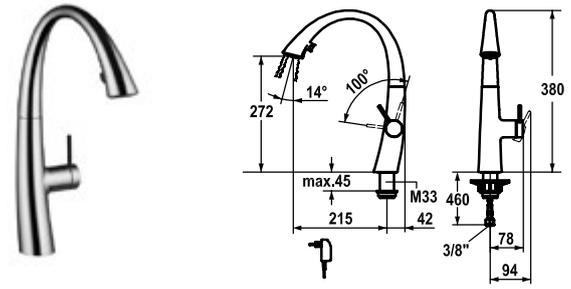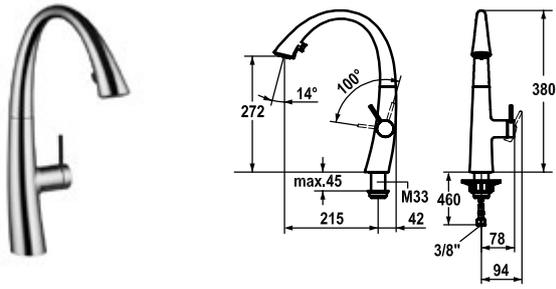

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0307.911 chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche	714.-
115.0308.235 decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche	973.-

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0307.913 chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	932.-
115.0308.233 decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	1181.-

Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II


Hebelmischer ■ mit LEDShine




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0340.020 glacier white, A 215, flexible Anschlusschläuche	973.-



Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0340.014 glacier white, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	1181.-

Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II



Hebelmischer ■ mit LEDShine



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V /
 - Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

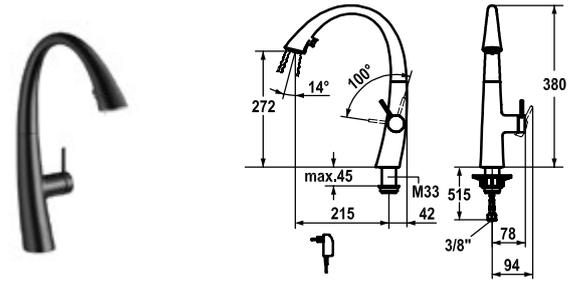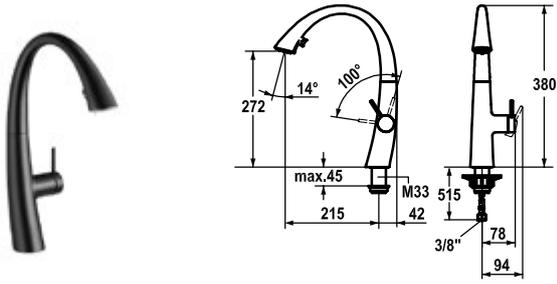

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0583.579	973.-
matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche	

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0583.596	1181.-
matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	

Hebelmischer



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II



Hebelmischer ■ mit LEDShine



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

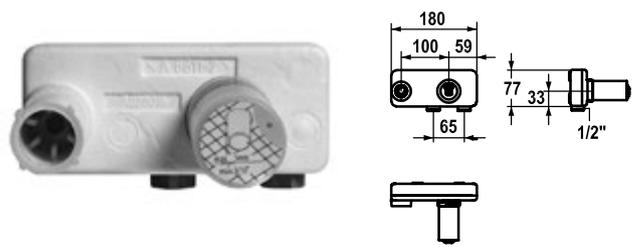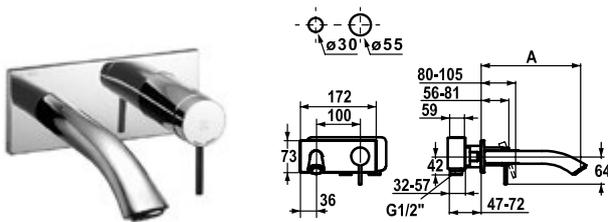

Artikel-Nr.	Preis CHF
113.0360.379	631.-
chromeline, A 175, Fertigmontageset	
113.0360.380	631.-
chromeline, A 225, Fertigmontageset	

Artikel-Nr.	Preis CHF
112.0308.149	296.-
Unterputz-Einheit	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer



Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.193.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

KWC ZOE touch light PRO

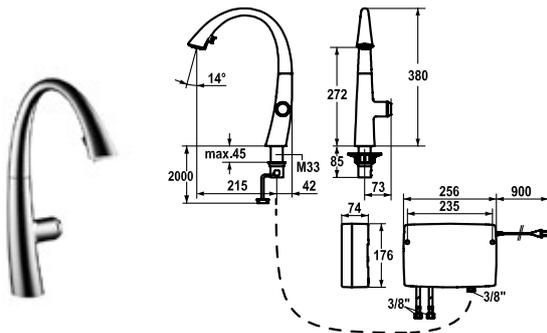


Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0393.145	1968.-
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

mit LEDShine, touch light PRO



- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
– touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 - Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
 - Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
 - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser
 - touch'n'flow 2: Warmwasser
 - touch'n'flow 3: Heisswasser
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt, bis 500 mm ausziehbar
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
 - EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Lieferumfang: Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus:
 - Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

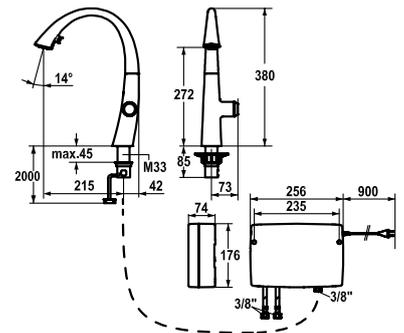


Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0393.163	2072.-
decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

mit LEDShine, touch light PRO



- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
– touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 - Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
 - Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
 - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser
 - touch'n'flow 2: Warmwasser
 - touch'n'flow 3: Heisswasser
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt, bis 500 mm ausziehbar
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
 - EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Lieferumfang: Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus:
 - Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

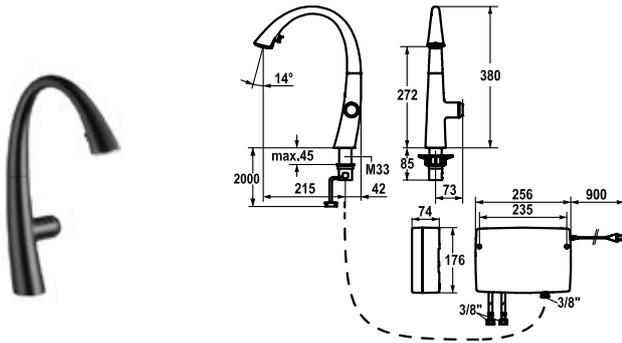

Artikel-Nr.	Preis CHF
115.0583.552	2072.-
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

mit LEDShine, touch light PRO

IntelligentControl - Elektronische Steuerung


- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser
 - touch'n'flow 2: Warmwasser
 - touch'n'flow 3: Heisswasser
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus:
 - Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I


KWC Seifendispenser



Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0307.927 chromeline	269.-

Seifenspender KWC PRIMO


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

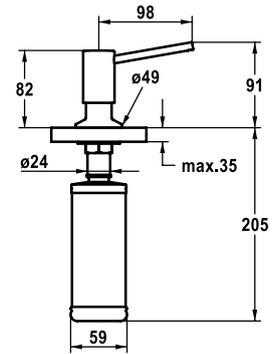

Artikel-Nr.	Preis CHF
112.0605.207 chromeline	99.-

Seifenspender KWC BASIC


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen

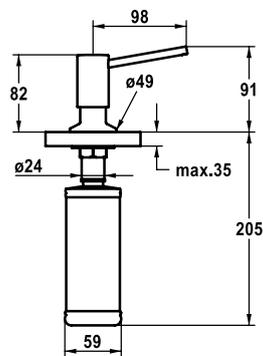

Artikel-Nr.	Preis CHF
112.0605.208 matt black	129.-

Seifenspender KWC BASIC


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen

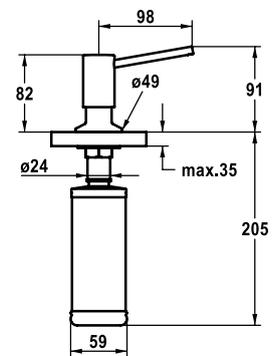


Artikel-Nr.	Preis CHF
112.0605.209 brushed steel	129.-

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen

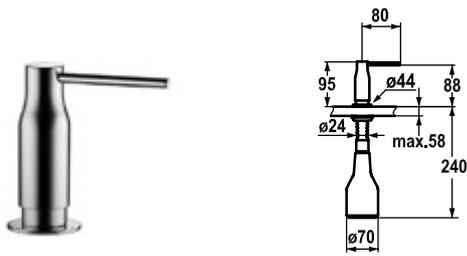

Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0308.350 chromeline	293.-

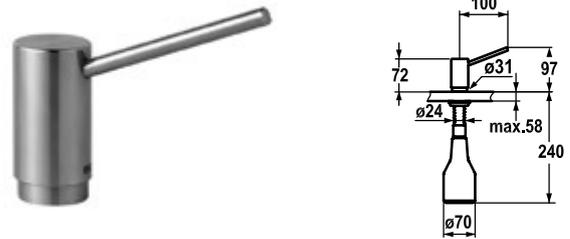

Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0310.326 edelstahl	406.-

Seifenspender KWC SIN

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Seifenspender KWC INOX


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0307.908 chromeline	290.-
119.0308.343 edelstahl	445.-

Seifenspender KWC ONO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

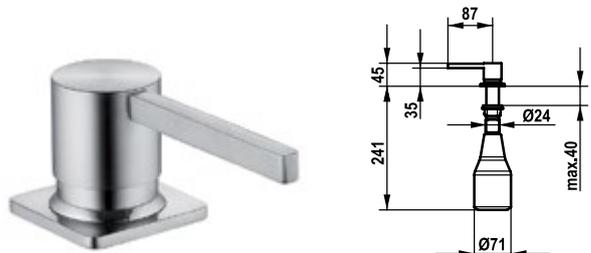


Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0517.935 edelstahl	408.-


Seifenspender KWC ERA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053

KWC Seifenspenser



Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0307.870 chromeline	297.-




Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0307.901 edelstahl	473.-

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.292.700



Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0308.348 glacier white	453.-




Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0308.349 schwarz verchromt	453.-

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0308.341 chromeline	309.-




Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0308.352 decor steel	451.-

Seifenspender KWC ZOE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.292.700



Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0340.011 glacier white	451.-



Artikel-Nr.	Preis CHF
119.0583.600 matt black	451.-

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713







ZEICHENERKLÄRUNG

ALLGEMEIN



Produktneuheit
Gewinner des Red Dot Award

ARMATUREN



Bedienung rechts



Bedienung Mitte



Schwenkradius



Laminarstrahl

ARBEITSPLETTEN

FS Arbeitsplatte Edelstahl FineSteel

PS Arbeitsplatte Edelstahl PureSteel

BF BandFinish

HF HandFinish

WF WhirlFinish

NF NatureFinish

XF CrossFinish

PF PearlFinish

CF CrystalFinish

DF DiamondFinish



Min. Unterbaubreite in mm



Min. Unterbaubreite mit
Spülmitteldispenser in mm

DUNSTABZUGSHAUBEN



Dauerlüfterfunktion
(automatische Einschaltung des
Lüftergebläses einmal pro Stunde
auf niedrigster Stufe)



Optische Fettfiltersättigungsanzeige



Umluft optional nur mit Aktivkohlefilter



Extraleise



Randabsaugung



Automatische Nachlauffunktion
(automatische, zeitversetzte Abschaltung)

BECKEN / SPÜLEN



Unteneinbau



Obeneinbau



Flächenbündig



SlimTop



Min. Unterbaubreite in mm



Min. Unterbaubreite mit
Spülmitteldispenser in mm



Befestigungskralen oder TopClip



Befestigungslaschen



Befestigungskralen

FS Integration in FineSteel Arbeitsplatten möglich

PS Integration in PureSteel Arbeitsplatten möglich

TL Tropfteil links

TR Tropfteil rechts

KBL Kleines Becken links

KBR Kleines Becken rechts



Sanitized®



Clean Sink System

ENERGIELABEL





Franke Küchentechnik AG
Franke-Strasse 2
Postfach 236
CH-4663 Aarburg
www.franke.ch

MAKE IT WONDERFUL

