

studioLine

Verkaufshandbuch studioLine 2023

Informationen nur für den Fachhandel





14

Backöfen



80

Geschirrspüler



90

Kältegeräte



36

Kochfelder



46

Lüftungssysteme

Inhalt

Exklusivität inklusive

- 4 Made in Germany
- 6 Nachhaltigkeit
- 8 Nummer 1 Marke für Hausgeräte
- 10 Vorteile
- 12 Design

Backöfen

- 14 Produkthighlights
- 16 Backöfen im Überblick
- 18 Backöfen
- 31 Kaffeefullautomat
- 33 Mikrowelle
- 35 Wärmeschublade und Vakuumierschublade

Kochfelder

- 36 Produkthighlights
- 38 Kochfelder im Überblick
- 39 Vollflächeninduktion
- 40 varioInduktion und Induktion

Lüftungssysteme

- 46 Produkthighlights
- 52 Lüftungssysteme im Überblick
- 54 Tischlüftungssysteme
- 71 Deckenlüftungssysteme
- 73 Insellüftungssysteme
- 74 Wandlüftungssysteme

Geschirrspüler

- 80 Produkthighlights
- 84 Geschirrspüler im Überblick
- 85 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 89 45 cm vollintegrierter Geschirrspüler

Kältegeräte

- 90 Produkthighlights
- 94 Kältegeräte im Überblick
- 96 Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör

- 112 Smart Kitchen Dock
- 116 Backöfen
- 118 Kochfelder
- 119 Lüftungssysteme
- 126 Geschirrspüler
- 127 Kältegeräte

Service

- 128 Technische Daten/Maßzeichnungen
- 156 Social Media
- 158 Home Connect
- 160 Energielabel
- 162 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 163 Siemens Service-Angebot



Made in
Germany



Made in Germany – Made for you

Als deutsches Unternehmen setzt Siemens Hausgeräte aus Tradition auf Produktion „Made in Germany“. Wir fertigen auch weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany. Weil es nahe liegt

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren.

Sechs Standorte. Millionenfach bewährte Qualität.

1928 brachten wir mit der Protos Turbo die erste elektrisch betriebene Waschmaschine auf einen damals überschaubaren Markt. Heute produzieren an unseren sechs deutschen Standorten mehr als 10.000 Mitarbeiter jährlich rund zehn Millionen Hausgeräte aus allen Produktbereichen. Unsere hohen Qualitätsstandards sichern dir ein langes Geräteleben. Und sollte doch einmal etwas passieren – unser Werkskundendienst ist schnell bei dir.

Immer einen Schritt voraus.

1976 wurde in unserem Werk im bayrischen Dillingen der erste Siemens Geschirrspüler produziert. 2012 waren es schon 50 Millionen. Das so entstandene technische Know-how nutzen wir heute für Innovationen, die Maßstäbe setzen – zum Beispiel den leisesten und energieeffizientesten Geschirrspüler der Welt. Wir haben mit iSensoric Backöfen intelligenter gemacht – und mit hyperFresh halten unsere Kühlschränke Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch. Dank unserer integrierten Dunstabzüge sind offene Küchen wirklich offen und dank Home Connect alle Siemens Hausgeräte smart vernetzbar. So wird aus traditionsreicher deutscher Ingenieurskunst Komfort auf der Höhe der Zeit.




„Wir sind überzeugt, dass ein umweltfreundlicher Lebensstil keine Kompromisse bei Komfort oder Leistung verlangt. Um unsere natürlichen Ressourcen zu schonen, setzen wir uns für die Entwicklung nachhaltiger Innovationen in Kombination mit langlebigem Design ein. Entdecke inspirierende Technologie, die Umweltverträglichkeit und Lebensqualität vereint.“ Siemens Hausgeräte.

Unser Credo: Verantwortung für die Umwelt.

Siemens ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem Markt für Hausgeräte tätig – es begann mit dem ersten Staubsauger im Jahr 1906. Seitdem war es stets unser höchstes Ziel, dein Leben zu Hause mit echten und nützlichen Innovationen angenehmer zu gestalten. Dabei haben wir schon früh gezeigt, dass fortschrittliche Technologie zum Erhalt natürlicher Ressourcen beitragen muss.

Als Marktführer haben wir uns stets mit Nachdruck dafür eingesetzt, Produkte zu entwickeln, die dir das Leben zu Hause erleichtern. Produkte, die zudem immer umweltfreundlicher werden – durch Innovationen, die signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch ermöglichen.

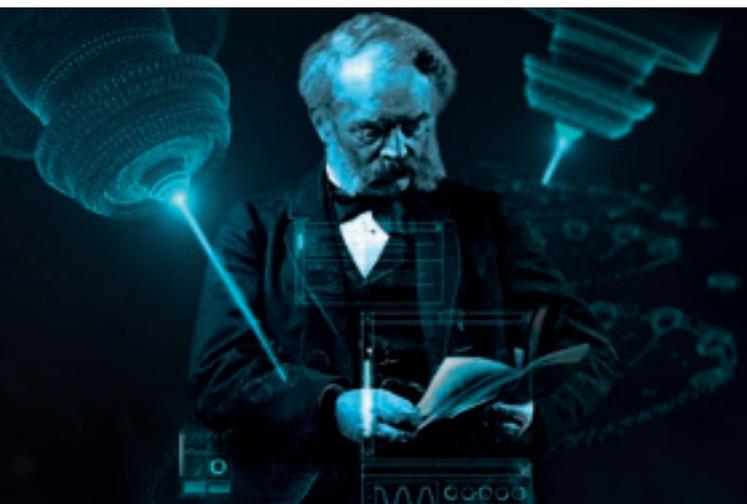

„Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht!“

Werner von Siemens, Dezember 1884



Als einer der Marktführer in der Hausgerätebranche sind wir verpflichtet, auch im Umwelt- und Klimaschutz führend zu sein.

Im Jahr 2020 haben wir all unsere Aktivitäten für Siemens Hausgeräte, als Teil der BSH Hausgeräte Gruppe, auf eine klimaneutrale Basis gestellt – an allen Standorten weltweit.

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Energieeffizienz und erhöhen deutlich die Menge an grüner Energie, die wir selbst produzieren.





Weniger ist das neue Mehr

Wie können wir bewusster leben? Indem wir Komfort genießen, der zukünftige Generationen nicht belastet. Indem wir uns mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nehmen und unser Leben entschleunigen. Indem wir intelligente Technologien nutzen, die uns dabei unterstützen, Körper und Geist in Einklang zu

bringen. Und indem wir uns an langlebigem Design erfreuen, das alle Erwartungen übertrifft.

Wir bei Siemens Hausgeräte übernehmen Verantwortung für die Umwelt und zukünftige Generationen. Denn Nachhaltigkeit geht uns alle an.

#1



1 Unter anderem erhalten für EX877LX67E, Energieeffizienzklasse B.
2 Unter anderem erhalten für LD88WMM66, Energieeffizienzklasse A.
3 Unter anderen erhalten für LR18HLT25.
4 Unter anderen erhalten für HS858KXB6, EEK A+ (Jeweils auf der EEK-Skala von A+++ bis D).

Platz 1: Siemens!

Entdecke intelligente Technologien, die dein tägliches Leben erleichtern und lass dich von außergewöhnlichem und zeitlosem Design inspirieren.

Siemens ist die Nummer 1 Marke für Haushaltsgeräte in Deutschland*. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Die Marke ist wegweisend, wenn es um intelligente Funktionen, unvergleichliche Benutzererfahrung und zeitlose, klare Designsprache geht. Wir unterstützen dich dabei, deine persönlichen Ziele und Wünsche zu

verwirklichen: Mit Hausgeräten, die das Leben leichter machen. Darüber hinaus erhalten unsere Hausgeräte regelmäßig Bestnoten von unabhängigen Testinstituten und weitere Auszeichnungen in den Bereichen Design und Service.

Siemens Hausgeräte. Für das Außergewöhnliche im Leben.

* Quelle: Euromonitor, Haushaltsgroßgeräte Absatz, 2021.

Vorfreude inklusive: Exklusive Vorteile

Mehr Ausstattung

studioLine zeichnet sich durch besondere Ausstattungsmerkmale aus, die es so nur in dieser exklusiven Einbaugeräte-Reihe gibt. Mit innovativer Technik und unverwechselbarem Design begeistert sie durch ein Höchstmaß an Leistung und Komfort.

Mehr Service

Bei studioLine ist exklusiver Service selbstverständlich: Die **studioLine Hotline (089/21751752)** ist an 365 Tagen im Jahr für dich erreichbar und jeder Schadenfall wird innerhalb von 48 Stunden behoben – damit auch nach dem Kauf alles gelingt.

Mehr Erlebnis

Als studioLine Käufer kannst du dich auf besondere Angebote auf der Siemens studioLine Webseite freuen. Zusätzlich erhältst du nach der Registrierung deiner Produkte zum Beispiel exklusive Rezeptideen.





Intelligenz liegt in der Familie

Jedes Gerät der IQ700 Baureihe zeichnet sich durch einzigartige Eigenschaften aus. So auch unsere neuesten Mitglieder der intelligenten Küche von Siemens. Die smarten Geräte sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch mit der fortschrittlichsten Technologie ausgestattet. Denn wir glauben, dass Fortschritt für jeden ist, der ein angenehmes und geschmackvolles Leben führen möchte.

*„Was zusammengehört,
passt auch zusammen.“*



Intelligent verbunden. Formschön kombiniert

Dank außergewöhnlicher Technologie, wegweisender Einbaulösungen und elegantem Design können die Geräte der iQ700 Generation ganz flexibel für jede Kochanforderung angeordnet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob als einzelnes Gerät oder beliebig kombiniert. Nebeneinander oder übereinander – das große Ganze überzeugt, bis ins kleinste Detail.

Innovation trifft auf Design – bis ins kleinste Detail

Durch und durch smart

Die edle Tür aus hochwertigem Qualitätsglas macht das Äußere des Backofens zum absoluten Hingucker und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Wärme im Innenraum bleibt. Auch der Griff überzeugt mit atemberaubendem Design: Gefertigt aus demselben Glas wie die Backofentür und ergonomisch geformt ist er von vorne nicht zu sehen, aber gut greifbar, um vorbereitete Speisen in den Ofen zu geben und als perfektes Gericht wieder herauszuholen.



reddot winner 2022



Erlebe Innovationen,

die dein Leben
erleichtern

Die neue iQ700 Generation – intelligent vernetzt für kulinarische Perfektion



Bräunungs-sensor

Bräunungssensor mit Kamera und KI – für perfekte Ergebnisse mit deinem gewünschten Bräunungsgrad

Mithilfe einer Kamera und künstlicher Intelligenz schaltet sich der Backofen aus, sobald der von dir gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist.



TFT-Touchdisplay Pro

TFT-Full-Touchdisplay Pro – großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung

Die benutzerfreundliche Menüstruktur, gut ansprechende Touch-Navigation und das große Farbdisplay helfen dir, deinen Ofen optimal zu nutzen.



Türöffnung per Sprachsteuerung

Backofenassistent mit Sprachsteuerung – schnell und einfach zum richtigen Programm

Sage deinem Backofen, was du kochen möchtest. Der Backofenassistent schlägt passende Einstellungen oder Programme vor und stellt deinen Backofen ein.



cookControl Pro

cookControl Pro – alle Gerichte immer perfekt zubereitet

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



HomeConnect

Home Connect mit Fernsteuerung – entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens

Mit der Home Connect App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.



Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung											Seite
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasser-anschluss	Bratenthermo-meter Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor	activeClean®	
Einbau-Backöfen / Kompaktbacköfen 45 cm																		
HN978GQB1	NEU	€ 5.510,-	60	27	●			●	●		●		●			●	●	18
HN978GMB1	NEU	€ 4.430,-	60	27	●			●			●					●	●	18
HB978GMB1	NEU	€ 2.608,-	60	13	●			●			●						●	20
CM978GQB1	NEU	€ 4.582,-	45	21	●			●	●		●					●	●	27
Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfbacköfen 45 cm																		
HS958GED1	NEU	€ 4.811,-	60	24	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	19
HS958KDB1	NEU	€ 4.691,-	60	24	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	19
HS958GCB1	NEU	€ 3.339,-	60	23	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	20
CS958GDD1	NEU	€ 3.883,-	45	24	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	27
CS958GCB1	NEU	€ 3.305,-	45	23	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	28

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung											Seite
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasser-anschluss	Bratenthermo-meter Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor	activeClean®	
Einbau-Backöfen / Kompaktbacköfen 45 cm																		
HM976GMB1	NEU	€ 3.514,-	60	19		●		●			●		●				●	22
HR976GMB1	NEU	€ 3.126,-	60	19		●		●			●				●		●	21
HM936GCB1	NEU	€ 3.056,-	60	19		●		●			●							22
HB976GMB1	NEU	€ 2.586,-	60	13		●		●			●						●	23
HB936GCB1	NEU	€ 2.084,-	60	13		●		●			●							24
CM976GMB1	NEU	€ 3.437,-	45	19		●		●			●						●	29
CM936GCB1	NEU	€ 2.979,-	45	19		●		●			●							29
Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfbacköfen 45 cm																		
HS936GCB1	NEU	€ 3.208,-	60	22		●		●			●		●	●	●			21
CS936GCB1	NEU	€ 3.130,-	45	22		●		●			●		●	●	●			28

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung											Seite
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasser-anschluss	Bratenthermo-meter Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor	activeClean®	
Einbau-Backöfen																		
HB974GLB1	NEU	€ 2.324,-	60	13			●	●									●	23
HB934GGB1	NEU	€ 1.823,-	60	13			●	●										24
Kompakt-Dampfbacköfen 45 cm																		
CD914GXB1	NEU	€ 2.199,-	45	5			●	●					●					30
CB974GKB1	NEU	€ 2.149,-	45	11			●	●									●	30

iQ500 mit TFT-Display



Einbau-Backöfen	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
HB479G5B6	€ 1.871,-	60	13	●						varioClip-Auszug	Halogen	25

iQ500 mit LCD-Display



Einbau-Backöfen	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
HR478G5B6S	€ 2.211,-	60	11	●				●		varioClip-Auszug	Halogen	25
HB478G5B6	€ 1.841,-	60	8	●						varioClip-Auszug	Halogen	26
HB418G5B6	€ 1.401,-	60	8	●						varioClip-Auszug	Halogen	26
Kompakt-Dampfbacköfen 45 cm												
CP465AGB0	€ 2.588,-	45	5				●				LED	34


Einbau-Mikrowellengeräte	UPE*	Gerätehöhe	Gerät	Pro	Plus	Standard	Home Connect	Festwasseranschluss	cookControl	Beleuchtung	Seite
CE932GXB1	NEU € 2.112,-	45	Mikrowellengerät			●			●	LED	33
BF922L1B1	NEU € 1.297,-	38	Mikrowellengerät			●			●	LED	33
BF922R1B1	NEU € 1.297,-	38	Mikrowellengerät			●			●	LED	33

Einbau-Mikrowellengeräte	UPE*	Gerätehöhe	Gerät	Pro	Plus	Standard	Home Connect	Festwasseranschluss	Volumen	Beladung	Seite
CT918L1D0	NEU € 5.039,-	45	Kaffeevollautomat	●			●	●			31
CT918L1B0	NEU € 4.699,-	45	Kaffeevollautomat	●			●				32
BV910E1B1	NEU € 3.839,-	14	Vakuumschublade						8 l		35
BI910C1B1	NEU € 1.089,-	14	Wärmeschublade				●		20 l	bis 25 kg	35

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN978GQB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN978GMB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Kamera mit Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle studioLine mit 27 Beiheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle studioLine mit 27 Beiheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/ Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur² • 4-fache Türverglasung • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur² • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 5.510,-	€ 4.430,-



NEU
Lieferbar ab Q1/2023³

iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS958KDB1



NEU
Lieferbar ab Q1/2023³

iQ700 | Einbau-Dampfbackofen mit Festwasseranschluss

HS958GED1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung • Sous-vide-Garen 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung • Sous-vide-Garen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Kamera mit Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Festwasseranschluss • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf-garstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf-garstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig/Dampf • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, Clip-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf
UPE*	€ 4.691,-	€ 4.811,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS958GCB1



iQ700 | Einbau-Backofen

HB978GMB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung • Sous-vide-Garen 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfwaren Plus • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean® fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, Clip-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638070, varioClip Auszug, ebenenunabhängig, pyrolysefest • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden
UPE*	€ 3.339,-	€ 2.608,-



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
HS936GCB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HR976GMB1

Backöfen

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung • Sous-vide-Garen 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfwaren Plus • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean® fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, Clip-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ636000, Gaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ638070, varioClip Auszug, ebenenunabhängig, pyrolysefest • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.339,-	€ 3.126,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM976GMB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM936GCB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1 fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1 fach-Teleskop-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur² • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.514,-	€ 3.056,-



iQ700 | Einbau-Backofen

HB976GMB1



iQ700 | Einbau-Backofen

HB974GLB1



Backöfen

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, bratenThermometer • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, varioClip Auszug, ebenenunabhängig, pyrolysefest • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638070, varioClip Auszug, ebenenunabhängig, pyrolysefest • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, varioClip Auszug, ebenenunabhängig, pyrolysefest • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638070, varioClip Auszug, ebenenunabhängig, pyrolysefest • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden
UPE*	€ 2.586,-	€ 2.324,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Einbau-Backofen

HB936GCB1




iQ700 | Einbau-Backofen

HB934GBB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörtträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Auszug, ebenenunabhängig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Auszug, ebenenunabhängig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden
UPE*	€ 2.084,-	€ 1.823,-



iQ500 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HR478G5B6S



iQ500 | Einbau-Backofen
HB479G5B6

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: Beleuchteter Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • studioLine blackSteel-Türgriff
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Autostart • Wassertank mit 220 ml • Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Farbdisplay mit Klartext • cookControl 40 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Aufheizkontrolle, • Ist-Temperaturkontrolle • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren • Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D-Heißluft Plus, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidCleaan • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft-beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft-beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.211,-	€ 1.871,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Backofen

HB478G5B6



iQ500 | Einbau-Backofen

HB418G5B6

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: Beleuchteter Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: Beleuchteter Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Autostart • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Autostart • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft-beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzastufe, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft-beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzastufe, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste f. Sockel
UPE*	€ 1.841,-	€ 1.401,-



NEU
Lieferbar ab Q1/2023³

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM978GQB1



NEU
Lieferbar ab Q1/2023³

iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS958GDD1



studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Kamera mit Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED Beleuchtung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Festwasseranschluss • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur² • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, Clip-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf
UPE*	€ 4.582,-	€ 3.883,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS958GCB1



iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS936GCB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen studioLine mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen studioLine mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörtträger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M)	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, Clip-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, Clip-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.305,-	€ 3.130,-



NEU
Lieferbar ab Q1/2023²

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM976GMB1



NEU
Lieferbar ab Q1/2023²

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM936GCB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehörtträger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur² • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailiert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailiert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailiert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailiert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailiert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailiert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.437,-	€ 2.979,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Dampfgarer


CD914GXB1



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB974GKB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfgarer studioLine mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen • Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C • Garraumvolumen: 38 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen studioLine mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • activeClean fähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug, varioClip-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 1,75 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe L)	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert, anthrazit • HZ629070, Air Fry & Grillblech, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ638070, varioClip Auszug, ebenenunabhängig, pyrolysefest • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.199,-	€ 2.149,-

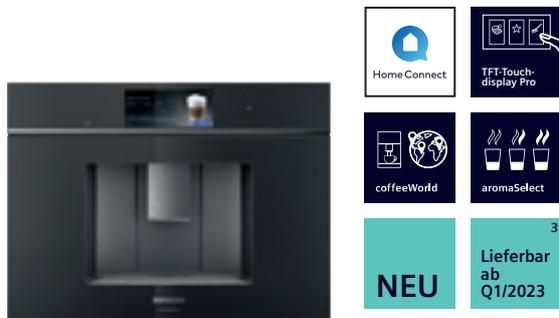

iQ700 | Einbau-Kaffeevollautomat mit Festwasseranschluss CT918L1D0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Festwasseranschluss • TFT-Full-Touchdisplay Pro
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Festwasseranschluss mit aquaStop • Favoriten: speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke • Milchwaage – nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter. • Kannenfunktion • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup – erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus • coffeePlaylist – geben Sie mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Zubehör	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf
UPE*	€ 5.039,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Einbau-Kaffeefullautomat

CT918L1B0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Favoriten: speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke • Milchwaage – nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter. • Kannenfunktion • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup – erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus • coffeePlaylist – geben Sie mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Zubehör	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeefullautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter
UPE*	€ 4.699,-



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CE932GXB1



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

BF922L1B1 (Anschlag links) – Abb.

BF922R1B1 (Anschlag rechts)

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden • studioLine blackSteel-Türgriff 	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • 3 Auftau- und 4 Garprogramme • quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • 3 Auftau- und 4 Garprogramme • quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Grill 1,9 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Garraumvolumen: 36 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 455x594x564 mm • Innenraummaß: 245x430x350 mm • Einbaumaß: 450 – 452x560 – 568x550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382x594x318 mm • Innenraummaß: 230x350x270 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Einbau auch in Hochschrank möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,22 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau auch in Hochschrank möglich
Zubehör	1 Einschubrost	
Sonderzubehör	• HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen	
UPE*	€ 2.112,-	€ 1.297,- BF922L1B1 € 1.297,- BF922R1B1

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion CP465AGB0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl • studioLine blackSteel-Türgriff
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display • touchControl-Bedienung • cookControl 30 Programme • Klapptür • lightControl: beleuchteter Drehwähler • 30 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen • Schnellaufheizung • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Wassertank mit 0,8 l • Externe Dampferzeugung • Automatische Wassertankerennung • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampf-garen, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill • Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar • Drei verschiedene Dampf-stufen zur Auswahl • Garraumvolumen: 36 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Katalytische Rückwand • Reinigungsprogramm für Wasserleitung • Entkalkungsprogramm
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 545 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,1 kW
Zubehör	1 Einlegerost, 1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampf-garbehälter
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 2.588,-



iQ700 | Vakuumerschublade BV910E1B1

studioLine exklusiv	• Touch Control beleuchtet
Vakuumierungsstufen	• 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99 % • 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, maximal 90 %
Komfort	• Bedienung über Sensortasten • Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Trocknungsprogramm für Vakuumpumpe • Volumen: 8 l
Umwelt und Sicherheit	• Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 141x560 – 568x550mm • Gerätemaß: 140x595x542mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,32 kW
UPE*	€ 3.839,-



iQ700 | Wärmeschublade BI910C1B1

studioLine exklusiv	• Touch Control beleuchtet
Komfort	• Intelligente multifunktionale Wärmeschublade mit touchControl • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN • Beladung bis 25 kg
Backofentyp und Heizart	• Glas-Heizplatte • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Bedienung über Sensortasten • Garraumvolumen: 20 l
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 140x594x548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,82 kW
UPE*	€ 1.089,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Flexibilität auf höchstem Niveau

Mehr Freiheit beim Kochen – ganz nach Geschmack:
die studioLine Induktionskochfelder.



Informationen auf den ersten Blick

Das activeLight Plus lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dank der seitlich leuchtenden intelligenten LED-Leisten erkennst du sofort den aktiven Kochbereich und welche Funktion ausgewählt wurde. Kochen war noch nie so intuitiv.



Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Mit cookConnect kommunizieren dein WLAN-fähiges Kochfeld und deine WLAN-fähige Dunstabzugshaube direkt miteinander und stimmen ihre Einstellungen selbständig aufeinander ab.



Viel Platz, viel Vergnügen

varioInduktion Plus bietet dir mehr Raum für höchste Kochfreuden. Die Flächeninduktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs und führt die Hitze direkt in die Töpfe und ans Kochgut – ohne dabei das Kochfeld zu erhitzen.



Mehr Flexibilität für noch mehr Möglichkeiten


Mit dem Vollflächen-Induktionskochfeld freeInduction Plus bewegst du bis zu sechs unterschiedlich große Töpfe und Pfannen völlig frei auf dem Kochfeld, ohne dass Kochzonen dich dabei einschränken.



Induktions-Kochfelder autark – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	UPE*	Designa	Gerätebreite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	cookConnect System	freeInduction Plus	varioInduktion Plus	varioInduktion	Induktion	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider	touchSlider	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder autark																		
EZ977KZY1E Vollflächen-induktion	€ 7.198,-	Lisenen-Design	90	●	●	●				●				●	●	●		39
EZ907KZY1E Vollflächen-induktion	€ 7.198,-	Flächenbündig																
EZ877KZY1E Vollflächen-induktion	€ 6.232,-	Lisenen-Design	80	●	●	●				●				●	●	●		39
EZ807KZY1E Vollflächen-induktion	€ 6.232,-	Flächenbündig																
EX977NVV6E	NEU € 3.040,-	Lisenen-Design	90	●	●			●			●		●		●		●	40
EX907NVV6E	NEU € 2.960,-	Flächenbündig																
EX977KXX5E	€ 3.778,-	Lisenen-Design	90	●	●			●					●	●	●		●	40
EX907KXX5E	€ 3.688,-	Flächenbündig																
EX977NXV6E	NEU € 3.090,-	Lisenen-Design	90	●	●			●			●		●		●		●	41
EX907NXV6E	NEU € 2.774,-	Flächenbündig																
EX877KYX5E	€ 3.751,-	Lisenen-Design	80	●	●		●						●	●	●		●	41
EX807KYX5E	€ 3.661,-	Flächenbündig																
EX878LYV5E	€ 3.532,-	Lisenen-Design	80	●	●		●				●		●		●		●	42
EX808LYV5E	€ 3.447,-	Flächenbündig																
EX877NYV6E	NEU € 2.813,-	Lisenen-Design	80	●	●		●				●		●		●		●	42
EX807NYV6E	NEU € 2.721,-	Flächenbündig																
EX877NVV6E	NEU € 2.702,-	Lisenen-Design	80	●	●			●			●		●				●	43
EX807NVV6E	NEU € 2.635,-	Flächenbündig																
EH877FVC5E	€ 2.301,-	Facette	80						●			●						43
EX877FEC5E	€ 2.293,-	Facette	80					●				●						44
EX677FEC5E	€ 2.202,-	Facette	60					●				●						44
EX677NYV6E	NEU € 2.524,-	Lisenen-Design	60	●	●		●				●		●		●		●	45
EX607NYV6E	NEU € 2.429,-	Flächenbündig																
EX677FXC5E	€ 2.186,-	Facette	60					●				●					●	45
EH677FFC5E	€ 1.808,-	Facette	60						●			●						45

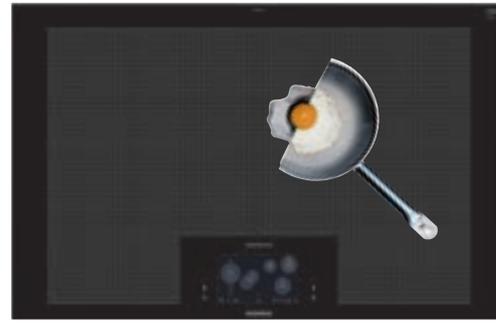

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Vollflächeninduktion, 90 cm breit


iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Vollflächeninduktion, 80 cm breit

Lisenen-Design: EZ977KZY1E (Abb.)
Flächenbündig: EZ907KZY1E

EZ877KZY1E (Abb.)
EZ807KZY1E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächeninduktion • blackSteel Design • deepBlack Edition • activeLight Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächeninduktion • blackSteel Design • deepBlack Edition
Leistung und Größe	• Eine durchgängige Kochfläche von 3200 cm ²	• Eine durchgängige Kochfläche von 2750 cm ²
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 6 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • Kochsensor Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Pro • varioMotion • Gerichte-Assistent • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 5 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • Kochsensor Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Pro • varioMotion • Gerichte-Assistent • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter
Maße H x B x T	<p>EZ977KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 61 x 880 x 490/500 mm • Gerätemaß: 61 x 912 x 520 mm <p>EZ907KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 76 x 880 – 896 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 76 x 892 x 512 mm 	<p>EZ877KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 61 x 750 – 780 x 490/500 mm • Gerätemaß: 61 x 812 x 520 mm <p>EZ807KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 76 x 780 – 796 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 76 x 792 x 512 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EZ877KZY1E) 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UPE*	Lisenen-Design: € 7.198,- EZ977KZY1E Flächenbündig: € 7.198,- EZ907KZY1E	Lisenen-Design: € 6.232,- EZ877KZY1E Flächenbündig: € 6.232,- EZ807KZY1E

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

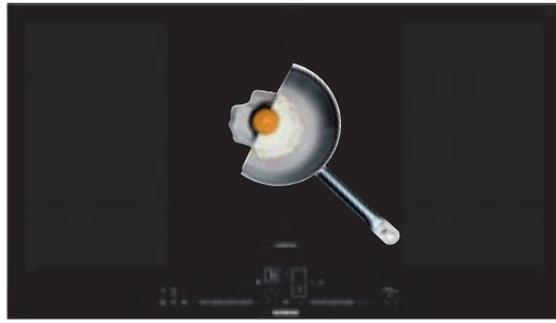

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion, 90 cm breit

Lisenen-Design: EX977Nvv6E (Abb.)
Flächenbündig: EX907Nvv6E



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion, 90 cm breit


EX977Kxx5E (Abb.)
EX907Kxx5E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Blauer Dual lightSlider • Exklusive Kochzonenbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 																		
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>21/26/32 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	M	21/26/32 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	40x23 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
M	21/26/32 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
R	40x23 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																		
R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • variolInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • Dreikreis-Zone, 2x variolInduktion • Kochassistent (über Home Connect) • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • Kochsensor Plus • variolInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 variolInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																		
Maße H x B x T	<p>EX977Nvv6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x880x490/500 mm • Gerätemaß: 51x912x520 mm <p>EX907Nvv6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x892x512 mm 	<p>EX977Kxx5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x880x490/500 mm • Gerätemaß: 51x912x520 mm <p>EX907Kxx5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x892x512 mm 																		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion 																		
Zubehör		1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld																		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																		
UPE*	<p>Lisenen-Design: € 3.040,- EX977Nvv6E</p> <p>Flächenbündig: € 2.960,- EX907Nvv6E</p>	<p>Lisenen-Design: € 3.778,- EX977Kxx5E</p> <p>Flächenbündig: € 3.688,- EX907Kxx5E</p>																		



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion, 90 cm breit

Lisenen-Design: EX977NXV6E (Abb.)
Flächenbündig: EX907NXV6E

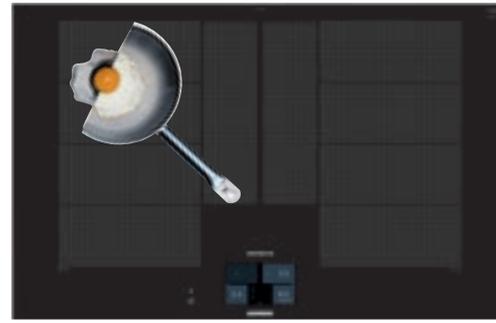

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

EX877KYX5E (Abb.)
EX807KYX5E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Blauer Dual lightSlider • Exklusive Kochzonenbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 																					
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> </table>	L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30x7 cm ¹		MR	30x7 cm ¹	
L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																					
R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
ML	30x7 cm ¹																						
MR	30x7 cm ¹																						
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 variolInduktions-Kochzonen • Kochassistent (über Home Connect) • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay • Kochsensor Plus • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 																					
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 																					
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung 																					
Maße H x B x T	<p>EX977NXV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 880 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm <p>EX907NXV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 880/896 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 892 x 512 mm 	<p>EX877KYX5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm <p>EX807KYX5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm 																					
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 																					
Zubehör		<ul style="list-style-type: none"> 1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX877KYX5E) 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld 																					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																					
UPE*	<p>Lisenen-Design: € 3.090,- EX977NXV6E</p> <p>Flächenbündig: € 2.774,- EX907NXV6E</p>	<p>Lisenen-Design: € 3.751,- EX877KYX5E</p> <p>Flächenbündig: € 3.661,- EX807KYX5E</p>																					

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


¹ Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten.

² Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion Plus, 80 cm breit

Lisenen-Design: EX878LYV5E (Abb.)
Flächenbündig: EX808LYV5E

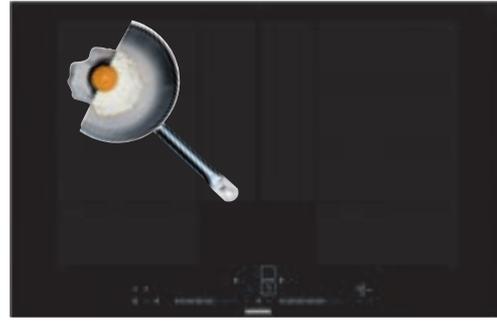

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion Plus, 80 cm breit

EX877NYV6E (Abb.)
EX807NYV6E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • activeLight 	<ul style="list-style-type: none"> • Blauer Dual lightSlider 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • Blauer Dual lightSlider
Leistung und Größe	L 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm ¹ MR 30 x 7 cm ¹		L 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm ¹ MR 30 x 7 cm ¹	
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Kochassistent (über Home Connect) • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 		<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Kochassistent (über Home Connect) • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	
Maße H x B x T	EX878LYV5E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm EX808LYV5E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm 		EX877NYV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm EX807NYV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX878LYV5E)		1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX877NYV6E)	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	
UPE*	Lisenen-Design: € 3.532,- EX878LYV5E Flächenbündig: € 3.447,- EX808LYV5E		Lisenen-Design: € 2.813,- EX877NYV6E Flächenbündig: € 2.721,- EX807NYV6E	



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
 variolInduktion, 80 cm breit


iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
 Induktion, 80 cm breit

Lisenen-Design / Facette:
 EX877Nvv6E (Abb.)
 Flächenbündig: EX807Nvv6E


EH877Fvc5E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> • Blauer Dual lightSlider 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 																											
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																												
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																												
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																												
R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																												
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																												
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																												
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																												
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																												
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																												
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • Kochassistent (über Home Connect) • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 		<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																											
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich 																											
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																											
Maße H x B x T	<p>EX877Nvv6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm <p>EX807Nvv6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm 																											
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 																											
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX877Nvv6E)																													
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																											
UPE*	Lisenen-Design: € 2.702,- EX877Nvv6E Flächenbündig: € 2.635,- EX807Nvv6E		Facette: € 2.301,-																											

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten.
² Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 80 cm breit



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 60 cm breit

Facette: EX877FEC5E
Flächenbündig:

EX677FEC5E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 																		
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>M</td> <td>28 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	M	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
M	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)																		
R	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																		
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																		
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																		
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																		
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm 																		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 																		
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm																			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																		
UPE*	Facette: € 2.293,- Flächenbündig:	Facette: € 2.202,- Flächenbündig:																		



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 60 cm breit

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion, 60 cm breit

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

Lisenen-Design / Facette: EX677NYV6E (Abb.)
Flächenbündig: EX607NYV6E

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • deepBlack Edition • Blauer Dual lightSlider	• blackSteel Design • deepBlack Edition	• blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung
Leistung und Größe	L 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30 x 7 cm ¹	L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Kochassistent (über Home Connect) • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanz. • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanz. • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanz. • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone
Maße H x B x T	EX677NYV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm EX607NYV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 560/576 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390250, Systempfanne Ø 34 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UPE*	Lisenen-Design: € 2.524,- EX677NYV6E Flächenbündig: € 2.429,- EX607NYV6E	Facette: € 2.186,- Flächenbündig:	Facette: € 1.808,- Flächenbündig:

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

Innovation liegt in der Luft





Steuere deinen Dunstabzug von überall.

Die studioLine Dunstabzugshauben können mit der Home Connect App verbunden werden. Die App ermöglicht eine vollständige Kontrolle über alle Funktionen der Dunstabzugshaube via Smartphone oder Tablet. So musst du nicht mehr direkt am Kochfeld stehen, um Einstellungen vornehmen zu können, sondern änderst diese falls nötig ganz einfach von wo du willst.



Einmal Durchlüften, bitte

Der aktivierte Luftgütesensor misst die Intensität und den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Zehn Minuten nach dem Kochen schaltet der Luftgütesensor automatisch die Dunstabzugshaube ab – für eine angenehme Atmosphäre in der Küche.



Durchatmen mit Durchblick

Genieße einen perfekten Blick in deiner offenen Küche. Dank der varioLift-Funktion gleitet die Dunstabzugshaube nach dem Kochen aus dem Blickfeld zur Decke – mit nur einem Klick auf die Fernbedienung, die Home Connect App oder mit einem Sprachbefehl. Verbinde die offene Atmosphäre deiner Küche mit der besten Abzugsleistung.



Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Mit cookConnect kommunizieren dein WLAN-fähiges Kochfeld und deine WLAN-fähige Dunstabzugshaube direkt miteinander und stimmen ihre Einstellungen selbständig aufeinander ab.



Stimmungsvoll oder Spotlight

Mit dem emotionLight Pro lässt sich die Lichtstimmung in Deiner Küche ganz einfach verändern. Wähle aus insgesamt 256 verschiedenen Farben und passe deine Küche deinem persönlichen Stil und Deiner Stimmung an – das emotionLight Pro kannst du auch bequem über die Home Connect App einstellen.

Bereit für jede Art von Kochgeschirr – Bereit für deine Art zu kochen

Schon nach dem ersten Kochen mit dem inductionAir Plus wirst du dir nicht mehr vorstellen können, dass es jemals anders gewesen sein könnte. Denn das minimalistische Design ist bis ins letzte Detail durchdacht. So wird durch den bündig integrierten Abzug kein Zentimeter verschwendet: Du hast ausreichend Platz auch für extragroßes Kochgeschirr und kannst Töpfe

oder Pfannen frei auf der gesamten Fläche verschieben. Ein absolut sorgenfreies Kocherlebnis garantieren Dir sensorgesteuerte Funktionen und die millionenfach bewährte Siemens Induktionstechnik. Je nach Modell sind die Kochfelder mit varioInduktion oder Kombi-Induktion ausgestattet.



Hitze, da wo sie benötigt wird

Kochfelder mit varioInduktion erkennen automatisch die Größe und Form Deines Kochgeschirrs. Auf Wunsch verbinden Sie per Fingertipp zwei Kochzonen zu einer extragroßen Kochfläche. Ob rechteckiger Bräter oder viele kleine Töpfe mit Saucen und Beilagen: Hitze wird nur dort erzeugt, wo sie gebraucht wird. Noch mehr Flexibilität bieten dir die Funktionen varioMotion und powerMove Plus.



Übernimmt deine gewählte Temperatur automatisch

varioMotion merkt sich alle von dir gewählten Temperatureinstellungen. Verschiebst du einen Topf in eine andere Kochzone, übernimmt diese die Temperatur automatisch. Damit du dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich zählt: den Geschmack.



Kochen, köcheln, warmhalten – mit einer Bewegung

Mit powerMove Plus kannst du dein Kochfeld in drei Wärmezonen aufteilen. Vorne anbraten, in der Mitte simmern, hinten warmhalten: So werden auch aufwendige Menüs mit mehreren Gängen zur leichten Fingerübung.



Mehr Flexibilität für große Töpfe und Pfannen

Für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich mit Kombi-Induktion zwei klassische Kochzonen zu einer großen Kochstelle zusammenschließen. Ganz einfach per Fingerdruck.



Immer auf den Punkt

Ist die Pfannentemperatur perfekt? Der integrierte Bratsensor Plus weiß es und zeigt es dir auch an. Anschließend hält er die Temperatur automatisch so lange konstant, wie du es wünschst: für goldgelb saftige Omeletts, auf den Punkt gebratene Steaks und zartestes Gemüse.



Kochen ohne Überkochen

Der am Topf angebrachte Kochsensor Plus überprüft die Temperatur und justiert sie bei Bedarf automatisch nach. Die intelligente Funktion macht für immer Schluss mit überkochen dem Nudelwasser und ständiger Anwesenheitspflicht: Du kannst dich zwischendurch also entspannt um die Tischdekoration oder deine Gäste kümmern.

Auffällig unauffällig

glassdraftAir, der integrierte Dunstabzug von Siemens vereint außergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und eine hervorragende Abzugsleistung – perfekt für deine offene Küche.



Freie Sicht und keine Kochgerüche?

Der schlanke, elegante glassdraftAir Dunstabzug ist hinter deinem Siemens Kochfeld integriert und wird nur bei Bedarf herausgefahren. Die Guided Air Technologie erzeugt eine Luftwand hinter dem Glas, die den Luftstrom verbessert – und sorgt so für klare, dampffreie Sicht und eine optimale, leise Absaugleistung auf allen Kochzonen.



Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Dank cookConnect kommunizieren Kochfeld und Dunstabzug.* Die glassdraftAir schaltet sich automatisch ein, sobald du anfängst zu kochen und lässt sich danach ganz einfach vom Kochfeld aus steuern. Der Luftgütesensor misst kontinuierlich die Intensität von Kochdunst und Gerüchen und passt die Abzugleistung vollautomatisch nach Bedarf an.

* Kochfeld und Dunstabzug müssen mit der Home Connect App verbunden sein.



Stimmungsvoll oder Spotlight
 Mit emotionLight Pro schaffst du für jede Stimmung und jeden Anlass die perfekte Atmosphäre. Mit der einstellbaren LED-Beleuchtung kannst du in der Home Connect App eine Farbe für die Hintergrundbeleuchtung passend zu jedem Anlass auswählen.



Effizient, langlebig und leise
 Dank der bürstenfreien Mechanik ist der iQdrive Motor besonders leise. Für eine optimale Leistung passen Sensoren die Abzugsrate automatisch an.

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h			Bedienung										Seite
				Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	variInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	Bratsensor	Kochsensor Plus ready¹	powerMove	Dual lightSlider	touchSlider	touchControl	EcoSilence Drive Motor	Luftgütesensor	
inductionAir Plus																	
EX877LX67E Facette	€ 4.536,-		80	500	622	●				Plus	●	Plus	●		●	●	54
EX807LX67E Flächenbündig	€ 4.536,-																
EX877NX68E Lisenen-Design	€ 4.536,-		80	500	622	●				Plus	●	Plus	●		●	●	55
EX807NX68E Flächenbündig	€ 4.536,-																
ED877FQ25E Facette	€ 3.858,-		80	500	622		●		●			●	●		●		56
ED807FQ25E Flächenbündig	€ 3.858,-																
ED777FQ25E Facette	€ 3.686,-		70	500	622		●		●			●	●		●		57
ED707FQ25E Flächenbündig	€ 3.686,-																
EH877BE15E Facette	€ 3.342,-		80	500	575										●	●	58

	UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h			iQdrive-Motor	LED-Beleuchtung	touchControl	Metall-Fetfilter	Seite
				Max. Normalbetrieb	Intensivstufe						
glassdraftAir-System											
LD98WMM66 Top Frame (Facette)	€ 3.914,-		90	501	775	●	●	●	●		67
LD98WMM65 Flächenbündig	€ 3.914,-		90	501	775	●	●	●	●		67
LD88WMM66 Top Frame (Facette)	€ 3.680,-		80	501	775	●	●	●	●		68
LD88WMM65 Flächenbündig	€ 3.680,-		80	501	775	●	●	●	●		68

		UPE*	Abluftleistung in m³/h			Bedienung				Motor	Komfort		Beleuchtung		Seite
			Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	
Deckenlüfter Glas 	LR29CQS25	€ 4.066,-	120	458	933	●	●			●	●	●	●	71	
	LR99CQS25	€ 3.873,-	90	458	933	●	●			●	●	●	●	71	
Deckenlüfter Glas 	LR96CBS25	€ 3.397,-	90	434	734	●	●			●	●	●	●	72	
	LR97CBS25	€ 3.185,-	90	458	798	●	●			●	●	●	●	72	
Insel-Essen 	LF91BUV55	€ 2.806,-	90	597	980	●	●	●		●		●	●	73	
	LF98BIR55	€ 2.330,-	90	445	867	●	●		●	●			●	73	
Vertikal-Essen 	LC97FVW62S	€ 2.985,-	90	394	717	●	●	●		●	●	●	●	74	
	LC97FLR62S	€ 2.239,-	90	394	717	●	●		●	●	●		●	74	
Schräg-Essen 	LC91KWW62S	€ 3.010,-	90	527	988	●	●	●		●	●	●	●	75	
	LC98KLR62S	€ 2.149,-	90	468	836	●	●		●	●	●		●	75	
	LC87KIM65S	€ 1.721,-	80	380	651				●		●		●	76	
2-Zonen-Box-Essen 	LC91BUV55	€ 1.969,-	90	601	964	●	●	●		●		●	●	77	
	LC97BIR55	€ 1.506,-	90	427	702	●	●		●	●			●	77	
Box-Essen 	NEU LC96BBM65	€ 971,-	90	372	604				●				●	78	
Flachschirmhauben 	LI97SA561S	€ 1.406,-	90	395	717					●			●	79	
	LI67SA561S	€ 1.271,-	60	392	700					●			●	79	

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben in Deutschland selbst, wir stehen Ihnen gerne auch für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schrägesse oder Deckenlüfter wir beraten Sie gerne telefonisch Montag – Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 33 93 39 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse die passende Haube zu finden.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
 1 Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten.



iQ700 | inductionAir Plus varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Facette: EX877LX67E¹ (Abb.)
Flächenbündig: EX807LX67E¹

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Blauer Dual lightSlider • Kochsensor Plus ready² 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX877LX67E) • Flächenbündiges Design (EX807LX67E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ95E060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ95E040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 						
Maße H x B x T	<p>EX877LX67E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm <p>EX807LX67E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	UPE*	Facette: € 4.536,- EX877LX67E Flächenbündig: € 4.536,- EX807LX67E						
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								



iQ700 | inductionAir Plus
varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
 inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX877NX68E¹ (Abb.)
 Flächenbündig: EX807NX68E¹

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Blauer Dual lightSlider • Kochsensor Plus ready² • Exklusive Kochzonenbedruckung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenen-Design (EX877NX68E) • Flächenbündiges Design (EX807NX68E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Kochassistent • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeeinzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Maße H x B x T	<p>EX877NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm <p>EX807NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm 	Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 						
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider	UPE*	Lisenen-Design: € 4.536,- EX877NX68E Flächenbündig: € 4.536,- EX807NX68E						
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 								

² Nicht im Lieferumfang enthalten.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.


⁴ Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 03/2022, GUT (2,2). ⁵ Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 03/2022, GUT (2,2). Produktgleich mit getestetem EX877LX67E. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.



iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Facette: ED877FQ25E¹ (Abb.)
Flächenbündig: ED807FQ25E¹

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (ED877FQ25E) • Flächenbündiges Design (ED807FQ25E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Größe	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>3,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>3,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> </tbody> </table>	L	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	R	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)							
R	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • touchSlider-Bedienung • powerMove • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Maße H x B x T	ED877FQ25E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm ED807FQ25E: <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	UPE*	Facette: € 3.858,- ED877FQ25E Flächenbündig: € 3.858,- ED807FQ25E						
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390210, Systempfanne Ø 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 24 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 26 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 								




iQ500 | inductionAir Plus
Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit
 inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Facette: ED777FQ25E¹ (Abb.)
 Flächenbündig: ED707FQ25E¹

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (ED777FQ25E) • Flächenbündiges Design (ED707FQ25E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>3,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>3,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	R	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzereinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)							
R	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • touchSlider-Bedienung (mono) • powerMove • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Maße H x B x T	ED777FQ25E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x560x490 mm • Gerätemaß: 223x710x520 mm ED707FQ25E: <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Auch in 60 cm Unterschrank montierbar • Einbaumaß: 227 x 689 x 516 mm • Gerätemaß: 227x684x512 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390230, Systempfanne \varnothing 26 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne \varnothing 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	UPE*	Facette: € 3.686,- ED777FQ25E Flächenbündig: € 3.686,- ED707FQ25E						
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.



iQ300 | inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Facette: EH877BE15E¹ (Abb.)
Flächenbündig:

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • blackSteel Design 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 276 m³/h, max. Normalstufe: 460 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 600 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 												
Leistung und Größe	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>VL</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> </tbody> </table>	VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und 1 Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung, Steuerung per touchControl-Bedienung) • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)													
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)													
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • touchControl-Bedienung • Digitales Funktionsdisplay • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 56 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 56 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 												
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 56 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne \varnothing 26 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne \varnothing 28 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 												
UPE*	€ 3.342,-	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 												

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine



iQ700 | inductionAir Plus
EX877LX67E, Facetten-Design, 80 cm

iQ700 | inductionAir Plus
EX807LX67E, flächenbündig, 80 cm

Umluft ungeführt³ oder direkte Abluft³

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt³ oder Abluft³

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



EX877LGA6 € 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)³



EX807LGA6 € 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt³ oder Abluft³

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



EX877LGA7 € 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)³



EX807LGA7 € 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.
³ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



iQ700 | inductionAir Plus
EX877NX68E, Lisenen-Design, 80 cm

iQ700 | inductionAir Plus
EX807NX68E, flächenbündig, 80 cm

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



EX877NGA6

€ 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



EX807NGA6

€ 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



EX877NGA7

€ 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



EX807NGA7

€ 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine



iQ500 | inductionAir Plus
ED877FQ25E, Facetten-Design, 80 cm

iQ500 | inductionAir Plus
ED807FQ25E, flächenbündig, 80 cm

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



ED877FGA6

€ 3.892,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



ED807FGA6

€ 3.892,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED877FGA7

€ 3.892,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



ED807FGA7

€ 3.892,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.


Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten.
Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.
Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



iQ500 | inductionAir Plus
ED777FQ25E, Facetten-Design, 70 cm

iQ500 | inductionAir Plus
ED707FQ25E, flächenbündig, 70 cm

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED777FGA6

€ 3.720,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



ED707FGA6

€ 3.720,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED777FGA7

€ 3.720,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



ED707FGA7

€ 3.720,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine



iQ500 | inductionAir Plus
EH877BE15E, Facetten-Design, 80 cm

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



EH877BGA6 € 3.376,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



EH877BGA7 € 3.376,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.


Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)

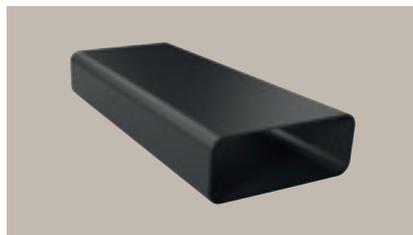

HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogen-
element (männlich)



HZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungs-
manschette zum Verbinden
männlicher Flachkanalelemente




HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen



HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen




HZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmanschette
zum Verbinden männlicher Flach-
kanalelemente

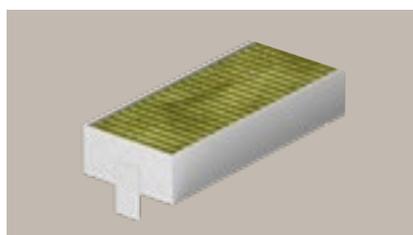

HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter



HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder vollgeführte
Umluft

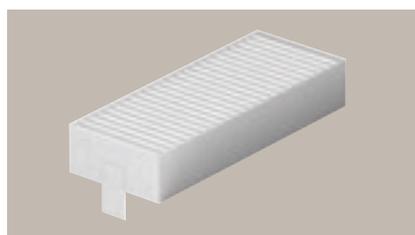

HZ9VEDU0
Akustikfilter für
Abluftkonfigurationen




HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal
(großer Radius, 70 cm Arbeits-
plattentiefe)




HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal
(kleiner Radius, 60 cm Arbeits-
plattentiefe)

Zubehör inductionAir Plus – Vorzugsverrohrung



Umluft (teil-)geführt
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA6

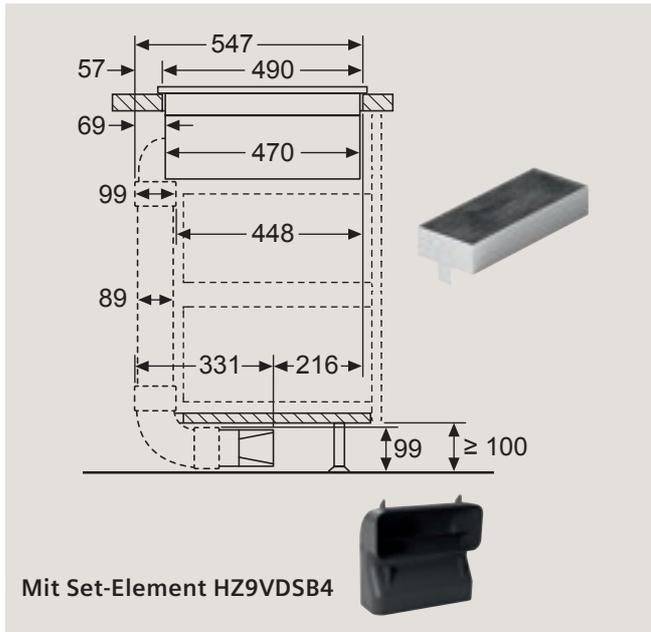

Umluft (teil-)geführt
Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA7

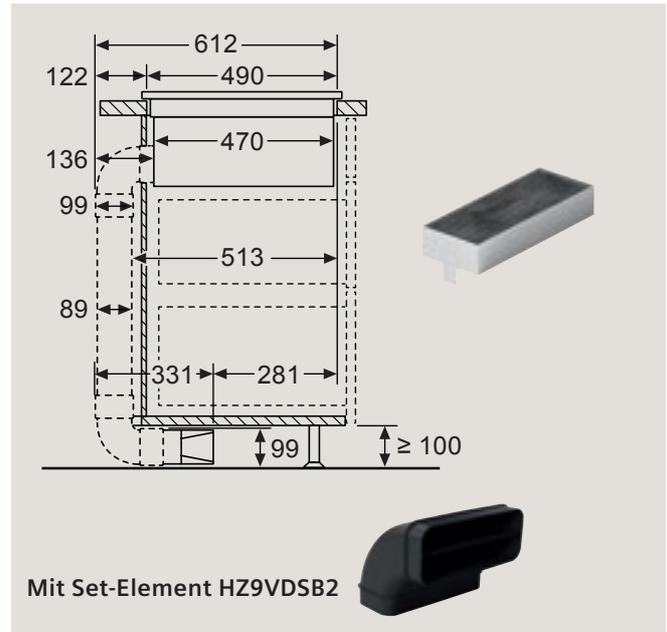

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

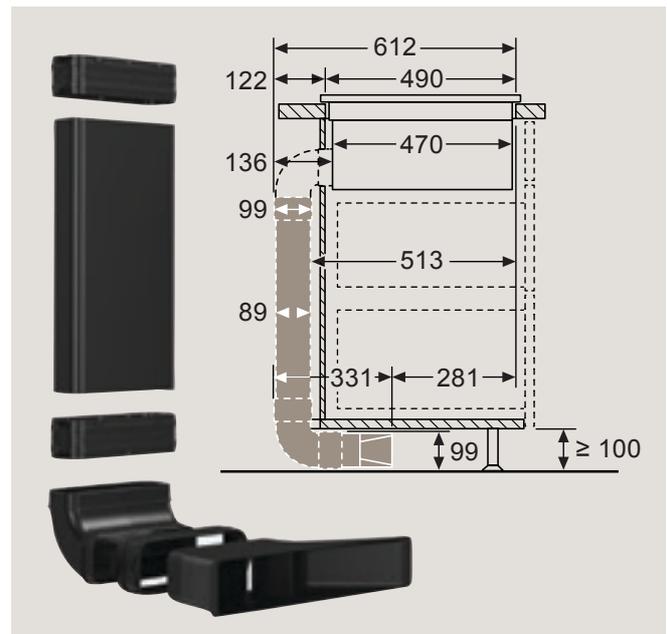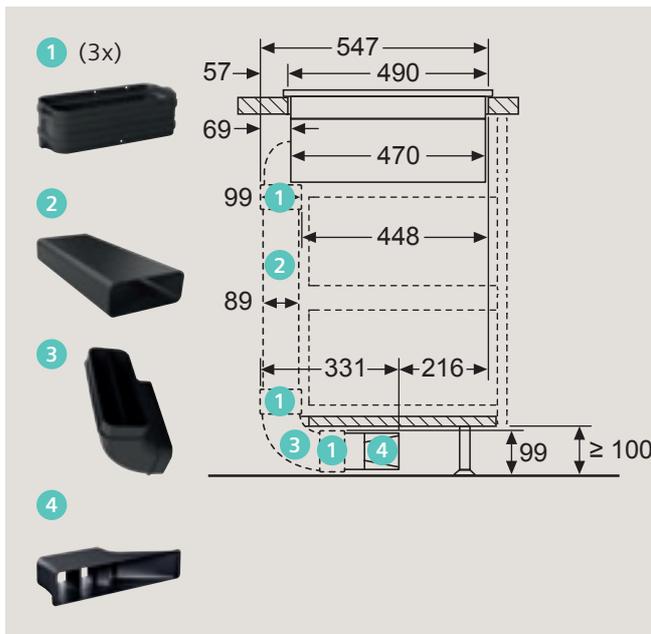

Maße in mm

Schrankplanungen sind erstmals auch problemlos in 60 cm breiten Unterschränken möglich

Gerätevarianten für ≥ 60 cm Unterschrankplanungen



Gerätevarianten	≥ 60 cm Unterschrankplanungen
	Arbeitsplatten- ausschnittsmaß studioLine

iQ500

Aufsatzmontierte Planungen	560 x 490 mm	ED777FQ25E
Flächenbündige Planungen	672 x 500 mm	ED707FQ25E

Gerätevarianten für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen



Gerätevarianten	≥ 80 cm Unterschrankplanungen
	Arbeitsplatten- ausschnittsmaß studioLine

iQ700

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	EX877LX67E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	EX807LX67E
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	EX877NX68E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	EX807NX68E

iQ500

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED877FQ25E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	ED807FQ25E

iQ300

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	EH877BE15E
----------------------------	--------------	------------



Die Distanz zwischen dem Unterschrank und dem Oberschrank kann generell frei gewählt werden.

Es gibt keine geräteseitigen Anforderungen und Einschränkungen – außer, dass das Kochgeschirr noch problemlos handhabbar sein sollte.



80 cm breite Geräte können auch in 60 cm Unterschränken verplant werden.

Wie bei 80 cm breiten Kochfeldern ohne integrierte Lüftung müssen hier nur die Seitenwangen des Möbels beachtet und eingekürzt werden. **Nur das zentrale Lüftungschassis erreicht die volle Eintauchtiefe.** Das Hineinragen der seitlichen Chassisflügel in die benachbarten Unterschränke links und rechts muss beim Planen der dortigen Schubladen berücksichtigt werden. Es sollte daher von einer Geräteplanung in den benachbarten Unterschränken rechts und links abgesehen werden.



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

Top Frame (Facette): LD98WMM66 Glas
Flächenbündig:



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

Facette:
Flächenbündig: LD98WMM65 Glas

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit 	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 496 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 496 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr² Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: -² Fettfilter-Effizienzklasse: C² Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB² Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr² Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: -² Fettfilter-Effizienzklasse: C² Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB² Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 703 x 854 x 123 mm Gerätemaß: 709 x 912 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 703 x 854 x 123 mm Gerätemaß: 709 x 892 x 140 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDS11, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDS10, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDS11, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDS10, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UPE*	€ 3.914,-	€ 3.914,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 141 – 142.



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 80 cm breit

Top Frame (Facette): LD88WMM66 Glas
Flächenbündig:






iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 80 cm breit

Facette:
Flächenbündig: LD88WMM65 Glas

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit 	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden. Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden. Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr² Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: –² Fettfilter-Effizienzklasse: B² Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB² Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr² Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: –² Fettfilter-Effizienzklasse: B² Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB² Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 703 x 781 x 123 mm Gerätemaß: 709 x 812 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 703 x 781 x 123 mm Gerätemaß: 709 x 792 x 140 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten Ausfahrhöhe 250 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten Ausfahrhöhe 250 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter LZ21WWJ11, Long Life Umluftset LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) HZ9VDS11, Verbindungsmanschette (weiblich) HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter LZ21WWJ11, Long Life Umluftset LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) HZ9VDS11, Verbindungsmanschette (weiblich) HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UPE*	€ 3.680,-	€ 3.680,-

Kombinationsmöglichkeiten


 <p>LD98WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (Facetten-Design), 90 cm breit</p>	 <p>LD98WMM65 iQ700 glassdraftAir rahmenlos (flächenbündig), 90 cm breit</p>	 <p>LD88WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (Facetten-Design), 80 cm breit</p>	 <p>LD88WMM65 iQ700 glassdraftAir rahmenlos (flächenbündig), 80 cm breit</p>
<p>EZ977KZY1E³ freeInduction Plus Kochfeld autark, 90 cm</p> 	<p>EZ907KZY1E³ freeInduction Plus Kochfeld autark, 90 cm</p> 	<p>EZ877KZY1E³ freeInduction Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> 	<p>EZ807KZY1E³ freeInduction Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> 
<p>EX977KXX5E³ variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm</p> 	<p>EX907KXX5E³ variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm</p> 	<p>EX877KYX5E³ variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> 	<p>EX807KYX5E³ variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> 
<p>EX977NXV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm</p> 	<p>EX907NXV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm</p> 	<p>EX878LYV5E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> 	<p>EX808LYV5E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> 
<p>EX977NJV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm</p> 	<p>EX907NJV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm</p> 	<p>EX877NYV6E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> 	<p>EX807NYV6E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> 
		<p>EX877NJV6E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm</p> 	<p>EX807NJV6E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm</p> 

³ Oberflächenfarbe Kochfeld nicht 1:1 wie glassdraftAir.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 143–144.

Zubehör glassdraftAir

Umluft-Set

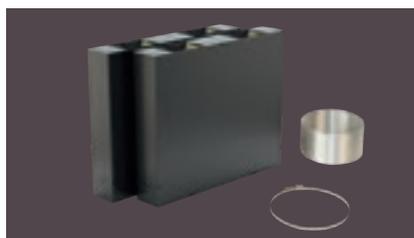

LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
cleanAir Plus Umluft-Set

Umluft-Set mit cleanAir Plus Hochleistungsfilter

Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen

Über 90 % Geruchsreduzierung


Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12 – 18 Monate

Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch

Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene

Das Umluft-Set besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 cleanAir Plus Filtern, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Umluft-Set

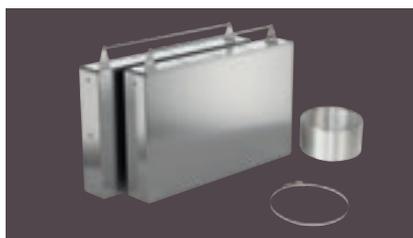

LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)
Long Life Umluft-Set

Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren


Mehrfach regenerierbarer Long Life Aktivkohlefilter

Das regenerative Long Life Umluft-Set enthält 2 Filterkassetten,

1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Über 80 % Geruchsreduzierung

Ersatzfilter

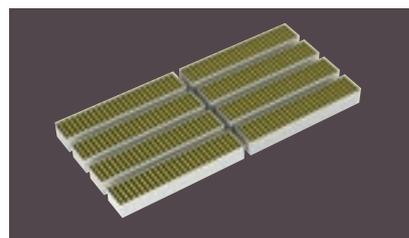

LZ21WWB16
cleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

cleanAir Plus Hochleistungsfilter für bestes Raumklima

Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen

Über 90 % Geruchsreduzierung

Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12 – 18 Monate

Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch

Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene

Bestehend aus 8 cleanAir Plus Filtern für den Ersatzbedarf

Abluftkanalzubehöre




LZ31WWX11
Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal




LZ31XXX11
Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund

Montage-Sets

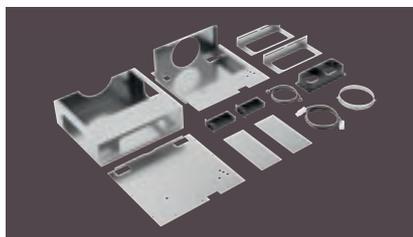


LZ21WWM11
Einbausatz Montage-set für abnehmbare Lüfter

Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren.

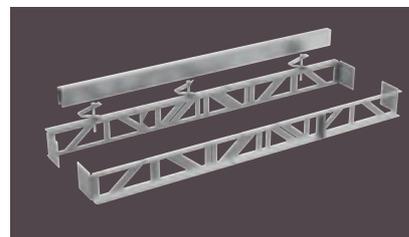

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
Montageset für nahtlosen Einbau

Unterkonstruktion zur nahtlosen Kombination von glassdraftAir und Kochfeld.

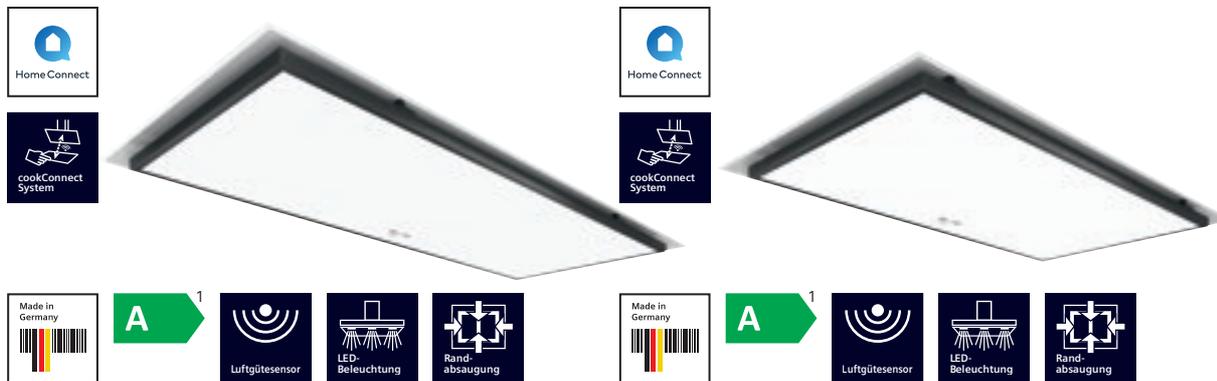

iQ700 | Deckenlüfter Glas, 120 cm breit LR29CQS25 Glas/Weiß
 iQ700 | Deckenlüfter Glas, 90 cm breit LR99CQS25 Glas/Weiß

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächen-LED-Beleuchtung • Höhere Leistungswerte • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächen-LED-Beleuchtung • Höhere Leistungswerte • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss
Bauform	• Deckenlüfter, 120 cm	• Deckenlüfter, 90 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 933 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 419 m³/h, Intensivstufe 637 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 933 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 419 m³/h, Intensivstufe 637 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 534 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 22,7 W LED-Panel • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 439 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 18,7 W LED-Panel • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,5 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B² • Fettfilter-Effizienzklasse: E² • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,6 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B² • Fettfilter-Effizienzklasse: E² • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 299x1188x487 mm • Gerätemaß: 299x1200x500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 299x888x487 mm • Gerätemaß: 299x900x500 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 276 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 276 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 4.066,-	€ 3.873,-

Lüftungssysteme

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf der Seite 145.



iQ500 | Deckenlüfter, 90 cm breit mit geringer Einbautiefe

LR96CBS25 Weiß



iQ500 | Deckenlüfter, 90 cm breit

LR97CBS25 Weiß

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Leistungswerte • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Leistungswerte • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss
Bauform	• Flacher Deckenlüfter mit geringer Einbautiefe , 90 cm	• Flacher Deckenlüfter, 90 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 734 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m³/h, Intensivstufe 734 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m³/h, Intensivstufe 574 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • 1 Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,8 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: E² • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: E² • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 189x886x485 mm • Gerätemaß: 189x900x500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 299x888x487 mm • Gerätemaß: 299x900x500 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 204 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 174 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß • LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 3.397,-	€ 3.185,-



iQ700 | Insel-Esse, 90 cm breit



iQ500 | Insel-Esse, 90 cm breit

LF91BUV55 Edelstahl

LF98BIR55 Edelstahl


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Einstellbare Lichttemperatur • Höhere Beleuchtungsstärke 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 981 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 597 m³/h, Intensivstufe 981 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 462 m³/h, Intensivstufe 561 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchSlider-Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,8 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,5 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 744 – 924x898x600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x898x600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 812 – 1044x898x600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 744 – 924x898x600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x898x600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 812 – 1044x898x600 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 272 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 172 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ22CBI14 cleanAir Standard Umluftset • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ22CBI14 cleanAir Standard Umluftset • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 2.806,-	€ 2.330,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 145 – 146.

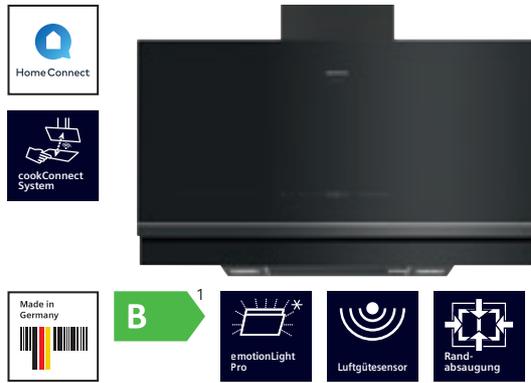

iQ700 | Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FVW62S Schwarz mit Glasschirm



iQ500 | Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FLR62S Schwarz mit Glasschirm

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Luftgütesensor • Einstellbare Farbtemperatur • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss • Ausgestattet mit schwarzem Kamin 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke • Einstellbare Farbtemperatur • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss • Ausgestattet mit schwarzem Kamin
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 311 m³/h, Intensivstufe 578 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 311 m³/h, Intensivstufe 578 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchSlider-Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • emotionLight Pro • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 360 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 360 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: B² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: B² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 150 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 143 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10AFS00, Long Life Umluftset • LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10AFS00, Long Life Umluftset • LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)
UPE*	€ 2.985,-	€ 2.239,-



iQ700 | Schräg-Esse, 90 cm breit
LC91KWW62S Schwarz mit Glasschirm



iQ500 | Schräg-Esse, 90 cm breit
LC98KLR62S Schwarz mit Glasschirm

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • emotionLight Pro • Einstellbare Farbtemperatur • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss • Ausgestattet mit schwarzem Kamin 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellbare Farbtemperatur • Höhere Beleuchtungsstärke • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss • Ausgestattet mit schwarzem Kamin
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 988 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 527 m³/h, Intensivstufe 988 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 497 m³/h, Intensivstufe 781 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 836 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 459 m³/h, Intensivstufe 703 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchSlider-Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige • Intensivstufen m. automatischer Rückstellung • Autom. Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Autom. Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 348 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 348 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,3 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB² • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spez. Geräuschdämmung • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 79 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,8 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x890x499 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x890x499 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 270 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 163 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)
UPE*	€ 3.010,-	€ 2.149,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 147–148.



iQ300 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KIM65S Schwarz mit Glasschirm

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss • Ausgestattet mit schwarzem Kamin
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 651 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 651 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Flächenbündiges Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 90 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,9 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: B² • Fettfilter-Effizienzklasse: C² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/57 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x790x499 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 480 x 790 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Kondensatormotor • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 263 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)
UPE*	€ 1.721,-



iQ700 | Box-Esse, 90 cm breit

LC91BUV55 Edelstahl

iQ500 | Box-Esse, 90 cm breit

LC97BIR55 Edelstahl

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Höhere Beleuchtungsstärke • Luftgütesensor 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 965 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 602 m³/h, Intensivstufe 965 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 462 m³/h, Intensivstufe 561 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 702 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchSlider-Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,7 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 269 W • Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 149 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.969,-	€ 1.506,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 148 – 149.



iQ300 | Box-Esse, 90 cm breit

LC96BBM65 Edelstahl

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Höhere Beleuchtungsstärke • Luftgütesensor
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 604 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 337 m³/h, Intensivstufe 441 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet • softLight • Dimm-Funktion • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: C² • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965x900x500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x900x500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAirPlus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 220 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 971,-



iQ500 | Flachschrinmhaube, 90 cm breit
LI97SA561S Edelstahl



iQ500 | Flachschrinmhaube, 60 cm breit
LI67SA561S Edelstahl

studioLine exklusiv	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert
Bauform	• Flachschrinmhaube, 90 cm	• Flachschrinmhaube, 60 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: B² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: B² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Montage in einen 90-cm-Schrank ist Sonderzubehör erforderlich • Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 146 W • Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 144 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49200, Montage-Set 90-cm-Oberschrank • LZ49601, Absenkrahmen • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.406,-	€ 1.271,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 149–150.



Brillante Aussichten für dein Geschirr

Bringen deinen Alltag zum Strahlen.
Mit den studioLine Geschirrspülern.



Für glänzende Spülergebnisse
Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



Wenn's mal wieder schnell gehen muss
Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.

Mit dem intelligentProgramm* arbeiten Geschirrspüler jetzt noch smarter.

Geschirrspüler mit dem intelligentProgramm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt

der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

Schritt 1

Einrichten eines intelligenten Spülgangs.
Nach dem Öffnen der App erscheint eine kurze Einführung, wie das intelligentProgramm funktioniert. Nach Wahl der Einstellungen kann der Geschirrspüler mit Geschirr gefüllt werden.

Schritt 2

Erstes Feedback geben und optimieren.
Das erste Feedback ist der erste Schritt hin zu einem personalisierten Spülprogramm. Und so einfach geht's:
1. intelligentProgramm starten.
2. Nach Ablauf des Spülgangs Feedback geben.




Das intelligentProgramm adaptiert das Feedback für verbesserte Spülresultate. Zusätzlich erhält man Angaben zu Energie- und Wasserverbrauch.

Schritt 3


Weiteres Feedback geben und optimieren.
Falls die Spülergebnisse weiter optimiert werden sollen, kann nach jedem Spülgang Feedback gegeben werden – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

Schritt 4

Das perfekte Programm.
Nach dem letztmaligen Feedback ist das perfekte Programm gefunden. Bei Bedarf kann jetzt noch eine energieeffizientere Alternative gewählt werden.

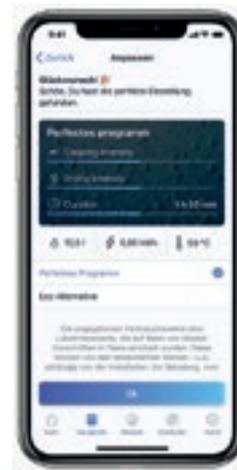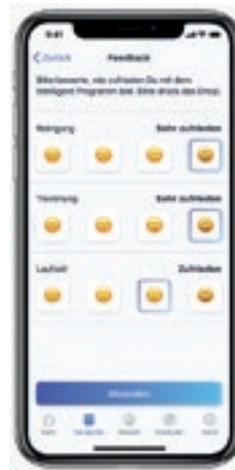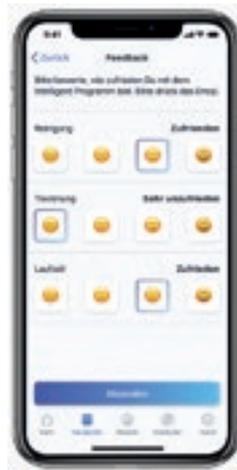

* Modellabhängig.

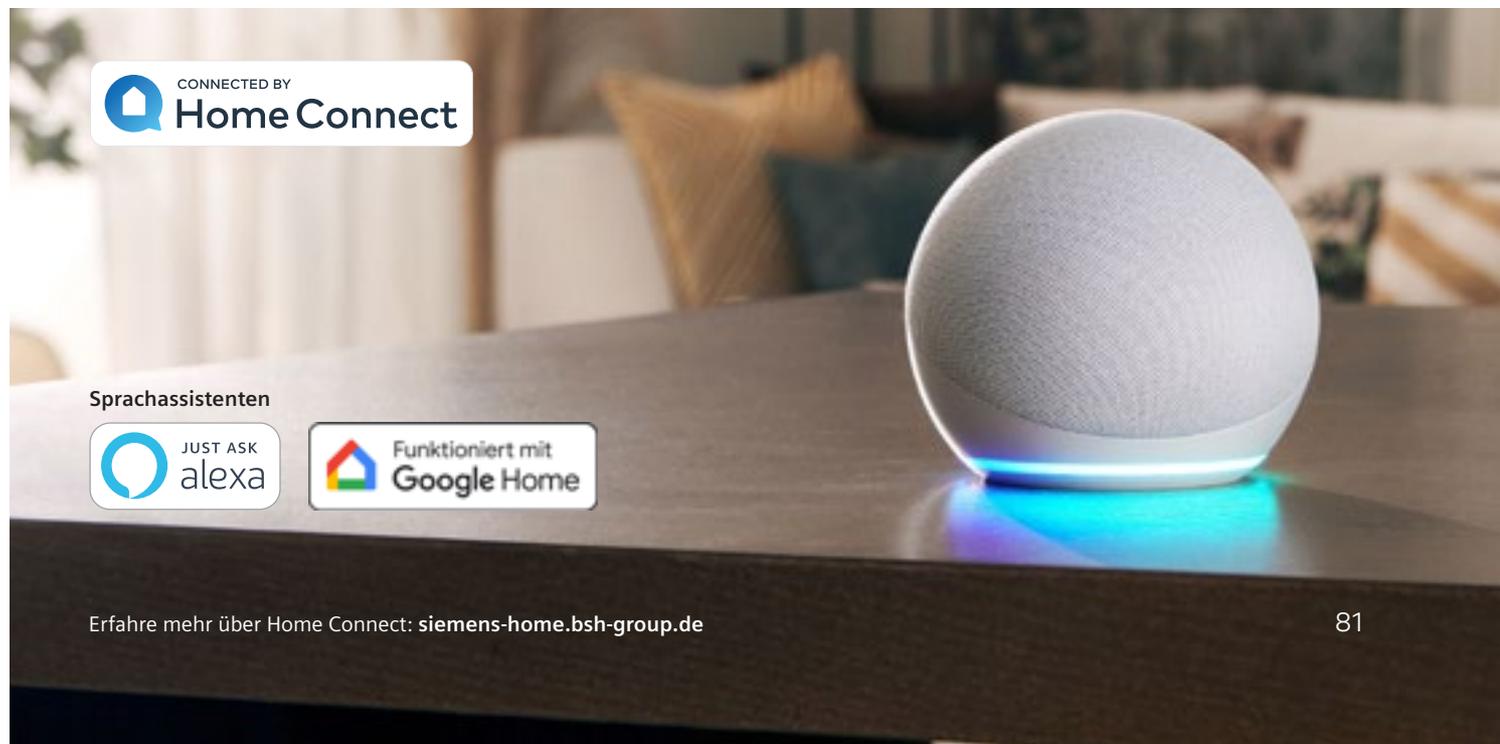

Sprachassistenten





Der Zeit voraus, damit du viel davon sparst



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.

Leichtlaufrollen

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

Nur das Beste fürs Geschirr: mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

rackStopper

Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert und ein zu weites Herausziehen passé.

Schnell und entspannt: Freie Platzwahl dank flexibler Korbsysteme.




Besteckschublade SZ36DB04



Kleinteileschublade SZ36RB04

Genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen: die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – Ihre Kunden haben die Wahl und entscheiden sich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.

Elegant power indicator: Programmstatus auf einen Blick.

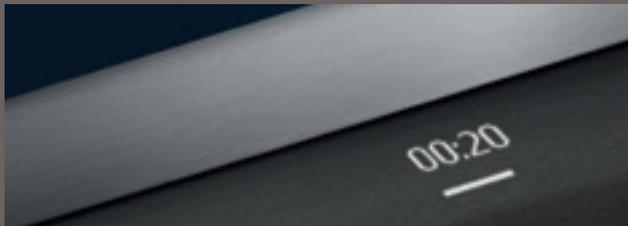

Mit dem **sideLight** erkennen Ihre Kunden sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert. So erhalten Ihre Kunden alle Informationen auf einen Blick.

Schonende Trocknung dank **autoOpen dry** (Eco-Trocknung). Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 81,5 cm	UPE*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	Energie- Effizienzklasse ¹	Wasser in l ³	Intelligent Programme	Zeolith	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungs- ebene immer nachrüstbar	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																		
iQ700																		
SX87Y801BE	€ 2.494,-	SN87Y801BE	€ 2.465,-	●	●	●		9,5	●	●	B	43	flex- Comfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	Pro	time Light		85
iQ500																		
SX65Z801BE	€ 1.995,-	SN65Z801BE	€ 1.964,-	●	●	●		9,5	●	●	B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		86
SX85E800BE	€ 1.962,-	SN85E800BE	€ 1.930,-	●		●		9,5			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		87
iQ300																		
SX63E800BE	€ 1.506,-	SN63E800BE	€ 1.478,-	●		●		9,5			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		88
SX63H800BE	€ 1.329,-	SN63H800BE	€ 1.301,-	●		●		9,5			B	44	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	info Light		89
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																		
iQ700																		
SX97T800CE	€ 2.687,-	SN97T800CE	€ 2.658,-	●	●	●		9,5	●	●	B	43	flex- Comfort Pro (6/8)	Inklusive varioSchublade Pro SZ36DB04 ⁶	Pro		●	85
iQ500																		
SX75Z801BE	€ 2.019,-	SN75Z801BE	€ 1.987,-	●	●	●		9,5	●	●	B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	86
SX95E801BE	€ 2.019,-	SN95E801BE	€ 1.984,-	●		●		9,5			B	44	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	87
iQ300																		
SX73H800BE	€ 1.439,-	SN73H800BE	€ 1.411,-	●		●		9,5			B	44	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	88
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																		
iQ500																		
		SR85E800LE	€ 1.501,-	●		●		8,5			B	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade SZ34DX04	●	time- Light		89



iQ700 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX97T800CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN97T800CE Blende Schwarz

iQ700 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX87Y801BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN87Y801BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight Pro Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight Pro varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB (A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Intelligent, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Intelligent, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Hocheffizienz-Energiespar-System autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor/ Beladungssensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor/ Beladungssensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen auf allen Ebenen Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen auf allen Ebenen Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb Besteckablage im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN emotionLight Pro Touch-Bedienung (schwarz) Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben sideLight links blau Echtzeituhr Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN emotionLight Pro Touch-Bedienung (schwarz) Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben Echtzeituhr timeLight Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier openAssist Präzise Glasschutz-Technik aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW openAssist Präzise Glasschutz-Technik aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ73000, Spülhilfe-Set SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73100, Variabler Besteckkorb <p>Für SX97T800CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN97T800CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe SZ36RB04 Kleinteileschublade SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX87Y801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN87Y801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 2.687,- SX97T800CE € 2.658,- SN97T800CE	€ 2.494,- SX87Y801BE € 2.465,- SN87Y801BE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C). ⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie. ⁶ Mit Leichtlaufrollen



iQ500 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX75Z801BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN75Z801BE Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65Z801BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65Z801BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB (A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Intelligent, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Intelligent, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Klappstacheln normal (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Klappstacheln normal (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight links blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • Präzise Glasschutz-Technik • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04 Kleinteileschublade • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m <p>Für SX75Z801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN75Z801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04 Kleinteileschublade • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ388I00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX65Z801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN65Z801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	<p>€ 2.019,- SX75Z801BE</p> <p>€ 1.987,- SN75Z801BE</p>	<p>€ 1.995,- SX65Z801BE</p> <p>€ 1.964,- SN65Z801BE</p>



iQ500 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX85E800BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN85E800BE Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX95E801BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN95E801BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusiv Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusiv Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:35min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:35min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB (A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor/Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor/Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Klappstacheln normal (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Klappstacheln normal (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight links blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • openAssist • Glasschon-System • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • openAssist • Glasschon-System • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04 Kleinteileschublade • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX85E800BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN85E800BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04 Kleinteileschublade • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m <p>Für SX95E801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN95E801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.962,- SX85E800BE € 1.930,- SN85E800BE	€ 2.019,- SX95E801BE € 1.984,- SN95E801BE


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C). ⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.

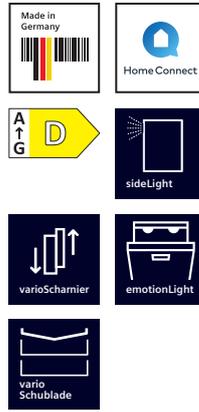


iQ300 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX73H800BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN73H800BE Blende Schwarz

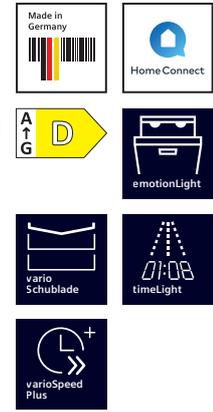


iQ300 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63E800BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63E800BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:35min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbssystem • varioSchublade (SZ36DX02) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Klappstacheln normal (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight links blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • mit varioScharnier • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DX02 varioSchublade für flex Körbe • SZ36RB04 Kleinteileschublade • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73001, Silberbesteck-Kassette <p>Für SX73H800BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN73H800BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04 Kleinteileschublade • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX63E800BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN63E800BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.439,- SX73H800BE € 1.411,- SN73H800BE	€ 1.506,- SX63E800BE € 1.478,- SN63E800BE

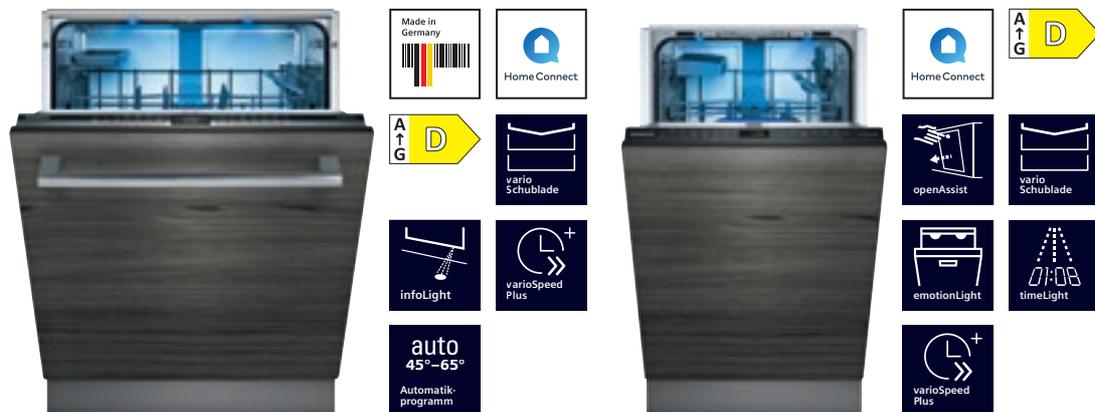

iQ300 | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63H800BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63H800BE Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm Gerätehöhe

SR85E800LE Blende Edelstahl

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ34DX04) nachrüstbar • Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73006 für 81,5 cm Gerätehöhe
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie²/Wasser³: 63 kWh/8,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:40min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor/Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor/Beladungssensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbsystem • varioSchublade (SZ36DX02) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • varioFlex Pro Korbsystem • varioSchublade (SZ34DX04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight links blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DX02 varioSchublade für flex Körbe • SZ36RB04 Kleinteileschublade • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX63H800BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN63H800BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ34DX04 varioSchublade für varioFlex Pro Körbe • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten
UPE*	<p>€ 1.329,- SX63H800BE € 1.301,- SN63H800BE</p>	<p>€ 1.501,-</p>

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C). ⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.



Geschmackvoll gesteuert



Home Connect: Die innovative Art, den Kühlschrank zu steuern

Dank der Home Connect App lässt sich dein Kühlschrank von unterwegs denkbar einfach steuern. Du findest hier nicht nur Tipps für die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln, sondern kannst auch die Temperatur in den

Kühl- und Gefrierfächern regulieren. Und auch der superCooling- oder superFreezing-Modus lässt sich über das Smartphone aktivieren. Falls einmal versehentlich die Kühlschranktüre offensteht oder die Temperatur plötzlich ansteigt, erhältst du sofort eine Push-Benachrichtigung.

Cool bleiben – mit den studioLine Kältegeräten.



Premium LED-
Beleuchtung

Perfekte Ausleuchtung des gesamten Innenraumes

Die LED-Beleuchtung sorgt für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – ob für die hyperFresh premium 0 °C Schublade oder den Weinlagerschrank.



openAssist

Der perfekte Gentleman – hält dir die Tür auf

Öffne deinen vollintegrierten Kühlschrank mit openAssist ganz bequem per Amazon Alexa Sprachbefehl* oder mit einem leichten Druck auf die Tür. So lässt sich deine Küche nahtlos designen und dank berührungsloser Öffnungsfunktion bleiben deine eleganten Küchenfronten makellos, während du kochst.

*„Alexa, sage meinem Kühlschrank, dass er die Tür öffnen soll“





Frisch,
frischer,
hyperFresh

Fit, unabhängig, nachhaltig. So lauten drei wichtige Wertvorstellungen des modernen Menschen. Im Trend liegt heute der Genuss von frischen Lebensmitteln, auf die man jederzeit zugreifen möchte. Um diesem Bedürfnis in noch höherem Maße gerecht zu werden, hat Siemens hyperFresh premium, hyperFresh plus und hyperFresh in den Privathaushalt eingeführt.



Lebensmittel halten bis zu dreimal länger frisch: hyperFresh premium 0°C

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu zweimal länger frisch: hyperFresh plus

Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



Obst und Gemüse bleiben länger knackig: hyperFresh

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	UPE*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh premium	hyperFresh plus	Premium LED-Beleuchtung	Türdämpfung	Sockelaggregat	Nutzinhalt in Liter			Seite
														Gesamt	Nutzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	
Kühl-Gefrier-Kombinationen																	
iQ700																	
KI86FHDD0	€ 3.889,-	1775	●		162	C	37	●	●		●	●		223	156	67	96
KI87FSDB0	NEU € 3.609,-	1775			118	B	34		●		●	●		237	175	62	96
KI87FHDD0	€ 3.309,-	1775	●		185	B	34		●		●	●		237	175	62	97
KI86FSDE0	€ 3.199,-	1775			252	C	36	●	●		●	●		223	156	67	97
iQ500																	
KI86SSDD0	€ 2.679,-	1775			164	C	38			●		●		265	191	74	101
KI86NSDD0	NEU € 2.599,-	1775			186	B	35	●				●		260	184	76	102
KI86NHDF0	€ 2.659,-	1775	●		248	B	35	●		●		●		254	187	67	102
KI87SSDE0	€ 2.319,-	1775			203	C	36			●		●		272	209	63	103
KI86SSDE0	€ 2.319,-	1775			212	C	36			●		●		266	192	74	103
Gefrierschränke																	
iQ700																	
GI81NHNE0	NEU € 3.209,-	1775	●		235	B	35	●				●		212		212	105
GI81NHCE0	€ 2.669,-	1775	●		235	B	35	●				●		212		212	105
iQ500																	
GI81NSCE0	€ 2.589,-	1775			235	B	35	●				●		212		212	106

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	UPE*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh premium	hyperFresh plus	Premium LED-Beleuchtung	Türdämpfung	Sockelaggregat	Nutzinhalt in Liter			Seite
														Gesamt	Nutzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	
Kühlschränke mit Gefrierfach																	
iQ700																	
KI82FSDE0	€ 3.059,-	1775		A ↑ G E	184	C	36		●		●	●		269	254	15	98
KI82FSDF0	€ 2.749,-	1775		A ↑ G F	230	C	37		●		●	●		269	254	15	99
KI52FSDF0	€ 1.969,-	1400		A ↑ G F	193	C	38		●			●		204	189	15	107
iQ500																	
KI82LSOE0	NEU € 2.869,-	1775		A ↑ G E	177	C	36			●		●		285	251	34	104
KI82LSDE0	€ 2.349,-	1775		A ↑ G E	177	C	36			●		●		285	251	34	104
KI42LSDE0	€ 1.699,-	1225		A ↑ G E	129	B	34			●		●		195	180	15	105
KI42LSDD1	NEU € 1.519,-	1225		A ↑ G D	118	B	35			●		●		187	172	15	109
Kühlschränke ohne Gefrierfach																	
iQ700																	
KI81FHOD0	NEU € 3.679,-	1775	●	A ↑ G D	120	C	36		●		●	●		289	289		98
KI81FHDD0	€ 3.139,-	1775	●	A ↑ G D	120	C	36		●		●	●		289	289		99
KI81FSDE0	€ 2.629,-	1775		A ↑ G E	150	C	37		●		●	●		289	289		100
KI51FSDD0	€ 2.229,-	1400		A ↑ G D	110	C	38		●			●		220	220		107
KI41FSDD0	€ 1.989,-	1225		A ↑ G D	99	C	38		●			●		187	187		108
iQ500																	
KI81RSOE0	NEU € 2.519,-	1775		A ↑ G E	115	C	37			●		●		319	319		100
KI81RSDE0	€ 2.009,-	1775		A ↑ G E	115	C	37			●		●		319	319		101
KI41RSDD0	€ 1.599,-	1225		A ↑ G D	81	B	34			●		●		211	211		109
KI41RSDD1	NEU € 1.459,-	1225		A ↑ G D	81	B	35			●		●		204	204		110
KI31RSDF0	€ 1.249,-	1025		A ↑ G F	122	B	33			●		●		172	172		110
KI31RSDD1	NEU € 1.409,-	1025		A ↑ G D	77	B	35			●		●		165	165		111

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86FHDD0



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87FSDBO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 201 kWh Nutzzinhalt gesamt: 223 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 156 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 67 Liter Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie^{2/3}: 118 kWh Nutzzinhalt gesamt: 237 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 175 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 156 l Nutzzinhalt superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 175 l Nutzzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 8 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalt superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 15 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör		
UPE*	€ 3.889,-	€ 3.609,-



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87FHDD0



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86FSDE0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 185 kWh Nutzzinhalte gesamt: 237 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 175 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 252 kWh Nutzzinhalte gesamt: 223 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 156 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 67 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 175 l Nutzzinhalte superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 156 l Nutzzinhalte superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalte superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 15 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalte noFrost – nie wieder abtauen! Lagerzeit bei Störung: 8 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 3.309,-	€ 3.199,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI82FSDE0



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHOD0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost openAssist
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 184 kWh Nutzzinhalte gesamt: 269 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 254 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 120 kWh Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 289 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 254 l Nutzzinhalte superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierfach	<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std. Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 3.059,-	€ 3.679,-



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHDDO



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI82FSDF0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 120 kWh Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 289 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2/3}: 230 kWh Nutzzinhalte gesamt: 269 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 254 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 254 l Nutzzinhalte superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierfachteil		<ul style="list-style-type: none"> * ** **-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalte superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std. Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 3.139,-	€ 2.749,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FSDE0



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSOE0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost openAssist
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 150 kWh Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 289 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 115 kWh Nutzzinhalte gesamt: 319 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 319 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 319 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen
Gefrierteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		• KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 2.629,-	€ 2.519,-



iQ500 | Kühlschrank
hyperFresh
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSDE0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SSDD0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht studioLine-Signet Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 115 kWh Nutzzinhalte gesamt: 319 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 319 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 164 kWh Nutzzinhalte gesamt: 265 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 191 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 319 l Nutzzinhalte superKühlen • Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Abstellflächen ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierfach		<ul style="list-style-type: none"> * **** - Gefrierfach: 74 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9,7 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone • lowFrost
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.009,-	€ 2.679,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NSDD0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NHDF0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Innenbeleuchtung • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2/3}: 186 kWh • Nutzinhalt gesamt: 260 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2/3}: 277 kWh • Nutzinhalt gesamt: 254 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 187 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 184 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller • 1 durchgehende Türabsteller • Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 187 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt • noFrost – nie wieder abtauen! • freezerLight • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt • noFrost – nie wieder abtauen! • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 6 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.599,-	€ 2.659,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SSDE0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SSDE0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 272 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 209 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 219 kWh • Nutzinhalt gesamt: 266 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 192 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 209 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 192 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierabteil: 63 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone • lowFrost 	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierabteil: 74 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone • lowFrost
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220–240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220–240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.319,-	€ 2.319,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LSOEO



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LSDEO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • openAssist • Flaschenrost • emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 177 kWh • Nutzinhalt gesamt: 285 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 251 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 177 kWh • Nutzinhalt gesamt: 285 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 251 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • openAssist • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 251 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 251 l Nutzinhalt • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 freshBox auf Teleskopschienen 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 16 Std. • Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. • Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe 	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 16 Std. • Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. • Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.869,-	€ 2.349,-



iQ700 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NHNEO



iQ700 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NHCEO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • openAssist • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 235 kWh • Nutzinhalt gesamt: 212 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 235 kWh • Nutzinhalt gesamt: 212 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • openAssist • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Optische Warnanzeige
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt • noFrost – nie wieder abtauen! • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt • noFrost – nie wieder abtauen! • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag links, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag links, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		
UPE*	€ 3.209,-	€ 2.669,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NSCE0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 235 kWh • Nutzinhalt gesamt: 212 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Optische Warnanzeige
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt • noFrost – nie wieder abtauen! • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag links, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	
UPE*	€ 2.589,-



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm
KI52FSDFO



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51FSDDO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2/3}: 219 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 189 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2/3}: 111 kWh • Nutzinhalt gesamt: 220 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 220 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 189 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 220 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ❄️❄️❄️-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 140,0 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 140,0 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 1.969,-	€ 2.229,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FSDD0



Lieferbar
bis
03/2023

iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LSDE0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 110 kWh Nutzzinhalte gesamt: 187 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 147 kWh Nutzzinhalte gesamt: 195 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 180 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 180 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0°C⁴ Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregeleung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3,6 kg in 24 Std. Pizza-gerechtes Gefrierfach 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020, Flaschenablage KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020, Flaschenablage KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.989,-	€ 1.699,-



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LSDD1



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RSDD0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 118 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 81 kWh Nutzinhalt gesamt: 211 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 211 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 211 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierfachteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 1 Kompressor/1 Kältekreislauf 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020, Flaschenablage KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.519,-	€ 1.599,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RSD1



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RSDFO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2/3}: 81 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2/3}: 122 kWh • Nutzinhalt gesamt: 172 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 204 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 102,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage • KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.459,-	€ 1.249,-



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI131RSD1



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI212RSD1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 77 kWh Nutzinhalt gesamt: 165 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 74 kWh Nutzinhalt gesamt: 136 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 29 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzinhalt superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für zwei Flaschen
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierfachteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 102,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.409,-	€ 1.279,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Smart Kitchen Dock

Willkommen in der intelligenten Küche

Das neue Smart Kitchen Dock kombiniert die vielfältigen Möglichkeiten von Amazon Alexa mit den innovativen Features deiner Home Connect-fähigen Hausgeräte. Stelle einfach dein Tablet oder Smartphone auf das Smart Kitchen Dock – und schon kannst du deine digitalen Dienste und smarten Hausgeräte von überall in der Küche mit deiner Stimme steuern. Zudem kannst du das Touch-Display oder das Smart Kitchen Dock mit dem Gestensensor sogar berührungsfrei bedienen.

Alles unter Kontrolle

Vereinfache deinen Alltag: Mit dem Smart Kitchen Dock kannst du deine Home Connect-fähigen Hausgeräte steuern, die Dienste von Amazon Alexa sowie weitere Smart Cooking Services über einen zentralen Punkt steuern. Verbinde einfach dein Tablet* oder Smartphone* via Bluetooth mit dem Smart Kitchen Dock, lade dir die Smart Kitchen Dock App* in deinem App Store* herunter und erlebe die neue Schaltzentrale in deiner intelligenten Küche.

Deine Küche, dein Reich

Wenn du das Smart Kitchen Dock verwendest, hast du die volle Kontrolle über deine Privatsphäre. Deaktiviere das Mikrofon einfach per Knopfdruck, wenn du dieses nicht mehr benötigst.

Klare Ansage

Mit der Sprachsteuerung kannst du zum Beispiel Amazon Alexa bitten, den Backofen zu starten oder den Timer zu stellen. Bei der Gestensteuerung erkennt ein Sensor im Smart Kitchen Dock deine Handbewegungen, so dass du zum Beispiel in einer Rezepte-App durch die Schritte wischen kannst, ohne den Bildschirm zu berühren.

Smart und sauber

Ausgestattet mit vier Mikrofonen und einer hervorragenden Klangqualität kannst du das Smart Kitchen Dock von überall in deiner Küche aus steuern. Und sollten einmal Flüssigkeiten auf das Smart Kitchen Dock gelangen, ist das dank des Spritzwasserschutzes kein Problem.

* Smart Kitchen Dock App verfügbar ab Frühjahr 2023 kompatibel mit Tablets/Smartphones mit iOS 14.0 oder höher und im Laufe des Jahres 2023 auch mit Android(TM) 8.0 oder höher. Das Gerät unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE). Bestimmte Funktionen oder Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern, Regionen und Sprachen verfügbar.



Multi-Tasking ganz einfach
Mit dem Smart Kitchen Dock lassen sich viele Abläufe in der Küche vereinfachen. Füge ganz einfach per Amazon Alexa Sprachsteuerung Artikel zu deiner Einkaufsliste hinzu oder stelle den Timer per Sprachsteuerung, ohne deine Essensvorbereitungen zu unterbrechen. Natürlich kannst du sogar überprüfen, wann zum Beispiel der Geschirrspüler fertig ist, während du Gemüse schneidest.



Nach Rezept, nach Geschmack
Mit dem Smart Kitchen Dock hast du Zugriff auf eine Reihe innovativer Rezepte-Apps wie zum Beispiel foodfittery, die es dir ganz leicht macht, dein Wunschgericht auf Basis der bereits vorhandenen Zutaten auszuwählen. Entdecke maßgeschneiderte Rezepte, pass sie an deine Vorlieben an und bereite diese mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.



Tänzchen gefällig?
Mit dem Smart Kitchen Dock kannst du viele Streaming-Dienste wie Amazon Music nutzen oder jeden Radiosender auf der ganzen Welt hören. Die integrierten Stereolautsprecher nutzen die Oberfläche deiner Küchenarbeitsplatte, um den Klang im ganzen Raum zu verteilen und Musik in hervorragender Qualität wiederzugeben.

Immer informiert
Interagiere mit dem Home Connect-fähigen Hausgeräten, erhalte Status-Updates sowie Tipps und Tricks über Amazon Alexa, um alle Möglichkeiten optimal zu nutzen. Du kannst auch alle persönlichen Apps verwenden und dein Smartphone oder Tablet über den integrierten USB-Anschluss aufladen, während es angedockt ist.

Smart Kitchen Dock: Die All-in-One-Lösung für deine Küche

Pizza – Pronto!

Sag deinem Backofen einfach über die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten möchtest. Der Backofen-Assistent schlägt dir passende Einstellungen oder Programme vor, die du über die Home Connect App oder via Amazon Alexa Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.



Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgeräten



Smart Kitchen Dock



XSDS10 Slate Black



Geräte/ Software	<ul style="list-style-type: none"> • Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll • Kompatibel mit Android™ 8.0 oder höher sowie iOS 14.0 oder höher, die Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützen • Home Connect Account / Amazon Account • WLAN Standard und Bluetooth Verbindung • Sprachen: Deutsch, Englisch • Automatisches Software update (FOTA)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Alexa integriert • Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse • Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich • 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung • 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton +/–, Mikrofon stumm) • Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator • Leistung Lautsprecher: 2 x 6 W
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 14 W • Gerätemaß (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm
UPE*	€ 189,-



Verbinde dein Tablet** oder Smartphone** über Bluetooth, um auf alle Funktionen des Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro
 ** Smart Kitchen Dock App verfügbar ab Frühjahr 2023 kompatibel mit Tablets/Smartphones mit iOS 14.0 oder höher und im Laufe des Jahres 2023 auch mit Android(TM) 8.0 oder höher. Das Gerät unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE). Bestimmte Funktionen oder Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern, Regionen und Sprachen verfügbar.

Sonderzubehör			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
		Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstützung					
	HZ638D00	€ 167,-			●		
		Clip-Vollauszug					
	HZ638000	€ 125,-	●				
	HZ638070 ¹	€ 209,-	●				
		varioClip-Auszug					
	HZ538000	€ 82,-					●
		Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.					
		Backblech emailliert					
	HZ631070, anthrazit	€ 48,-	●	●	●		
	HZ531000, grau	€ 48,-					●
		Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.					
		Backblech antihaft					
	HZ531010, Keramik	€ 74,-					●
		Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.					
		AirFry & Grill-Set					
	HZ635000	€ 133,-					
		AirFry Blech, emailliert, anthrazit					
	HZ629070	€ 64,-					
		Profi-Pfanne¹					
	HZ633070, emailliert, anthrazit	€ 80,-	●	●	●		●
	HZ533000, emailliert, grau	€ 80,-					●
		Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.					
		Deckel für Profi-Pfanne¹					
	HZ633001, emailliert, anthrazit	€ 80,-	●	●			●
	HZ333001	€ 80,-					●
		Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.					
		Universalpfanne					
	HZ632070, emailliert, anthrazit	€ 55,-	●	●	●		
	HZ532000, emailliert, grau	€ 55,-					●
		Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.					
		Universalpfanne antihaft¹					
	HZ532010, Keramik	€ 74,-					●
		Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.					

Sonderzubehör			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
			Einbau-Backöfen	Int. Mikrowelle	Dampfbacköfen	Dampfgarer	Einbau-Backöfen
	2 Universalpfannen, schmales Format						
	HZ530000	€ 83,-					
	Back- und Bratrost						
	HZ634000	€ 50,-	●				●
	HZ634080	€ 63,-		●			
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.							
	Backstein						
	HZ327000	€ 185,-	●	●	●		●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.							
	Pizziform						
	HZ617000, emailliert, anthrazit	€ 44,-	●	●	●		
	HZ317000, emailliert, grau	€ 44,-					●
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.							
	Glaspfanne						
	HZ636000	€ 86,-	●	●	●		●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinene geeignet.							
	Glasbräter						
	HZ915003	€ 62,-	●	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellene geeignet.							
	Fachbodenverblendung²						
	HZ66X600	€ 44,-	●	●	●	●	●
Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.							
	Verblendeleiste für Sockel²						
	HZ66X650	€ 27,-	●	●	●	●	●
Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.							
	2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M						
	HZ66D52	€ 122,-					
	Verblendeleiste Fachboden zur Kombination von 2 Geräten						
	HZ6BMA00	€ 107,-	●	●	●	●	●
	Verlängerungskabel 3 m						
	HZG0AS00	€ 26,-	●	●	●	●	●
Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.							

	Teppan Yaki	Grillplatte	Edelstahl-Induktions-Bräter
--	-------------	-------------	-----------------------------



Gerätebezeichnung	HZ390512 Teppan Yaki	€ 588,-	HZ390522 Grillplatte	€ 356,-	HZ390011 Edelstahl-Induktions-Bräter	€ 210,-
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Der Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die variolnduktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.		Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die variolnduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.		Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250°C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit variolnduktion. Inhalt: 6,5l. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.	

Systempfannen




Gerätebezeichnung	HZ390210 , Systempfanne Ø 20 cm	€ 98,-	HZ390250 Systempfanne Ø 34 cm	€ 158,-	HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 28 cm	€ 184,-
	HZ390220 , Systempfanne Ø 24 cm	€ 112,-				
	HZ390230 , Systempfanne Ø 26 cm	€ 129,-				
	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den Bratsensor abgestimmt sind.					

3-teiliges Kochgeschirr-Set 4-teiliges Kochgeschirr-Set 6-teiliges Kochgeschirr-Set









Gerätebezeichnung	HZ9SE030 , 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l, Topf Ø 20 cm mit Deckel 3,6 l, Pfanne Ø 26 cm	€ 125,-	HZ9SE040 , 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 16 cm	€ 331,-	HZ9SE060 , 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 16 cm	€ 434,-
	Für unsere Induktions-Kochfelder bieten wir Ihnen passende Topfsets an.		Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.		Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.	

	Edelstahl-Wok	Kabelloser Kochsensor Plus	Espresso-Kocher
			
Gerätebezeichnung	HZ390090 Edelstahl-Wok	HZ39050 Kabelloser Kochsensor Plus	HZ9ES100 Espresso-Kocher
	€ 136,-	€ 212,-	€ 111,-
	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.		Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.

Sonderzubehör			
inductionAir-Systeme			
	HZ9VRCR1, Ersatzfilter für Umluftbetrieb	€ 120,-	
	EX877LX67E, EX807LX67E EX877NX68E, EX807NX68E ED877FQ25E, ED807FQ25E ED777FQ25E, ED707FQ25E EH877BE15E		HZ9VEDU0, Akustikfilter (Abluft)
			EX877LX67E, EX807LX67E EX877NX68E, EX807NX68E ED877FQ25E, ED807FQ25E ED777FQ25E, ED707FQ25E EH877BE15E
			€ 181,-



Sonderzubehör			
glassdraftAir-System			
	LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset	€ 331,-	
	LD98WMM66 LD98WMM65		LZ21WWJ12, cleanAir Long Life Umluftset
			LD98WMM66 LD98WMM65
			€ 1.171,-
	LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 122,-	
	LD98WMM66 LD98WMM65 LD88WMM66 LD88WMM65		LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset
			LD88WMM66 LD88WMM65
			€ 300,-
	LZ21WWJ11, cleanAir Long Life Umluftset	€ 1.034,-	
	LD88WMM66 LD88WMM65		LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal+
			€ 104,-
			
			LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund
			€ 88,-
			LD98WMM66 LD98WMM65 LD88WMM66 LD88WMM65

Sonderzubehör
Erstausrüstung

	<p>LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset € 90,-</p> <p>Insel-Essen LF91BUV55 LF98BIR55</p>		<p>LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset € 90,-</p> <p>Flachschirmhauben LI67SA561S LI97SA561S</p>
	<p>LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset € 90,-</p> <p>Box-Essen Edelstahl LC91BUV55 LC97BIR55</p>		<p>LZ11DX114, cleanAir Umluftset € 90,-</p> <p>Box-Esse Edelstahl LC96BBM65</p>
	<p>LZ10AF500, Long Life Umluftset € 525,-</p> <p>Vertikal-Essen LC97FVW62S LC97FLR62S</p>		<p>LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset € 214,-</p> <p>Vertikal-Essen LC97FVW62S LC97FLR62S</p>
	<p>LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 525,-</p> <p>Vertikal-Essen LC97FVW62S LC97FLR62S</p>		<p>LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 214,-</p> <p>Vertikal-Essen LC97FVW62S LC97FLR62S</p>
	<p>LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 544,-</p> <p>Schräg-Essen LC91KWW62S LC98KLR62S LC87KIM65S</p>		<p>LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 246,-</p> <p>Schräg-Essen LC91KWW62S LC98KLR62S LC87KIM65S</p>
	<p>LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 525,-</p> <p>Schräg-Essen LC91KWW62S LC98KLR62S LC87KIM65S</p>		<p>LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 206,-</p> <p>Schräg-Essen LC91KWW62S LC98KLR62S LC87KIM65S</p>



Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Deckenlüfter

					
LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl	LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluft- set (extern), weiß	LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl	LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß	LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl
€ 139,-	€ 758,-	€ 744,-	€ 1.031,-	€ 1.031,-	€ 936,-
LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR96CBS25
					
LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)			
€ 936,-	€ 393,-	€ 61,-			
LR96CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR96CBS25			




Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Insel-Essen

					
LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern)	LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	
€ 139,-	€ 466,-	€ 393,-	€ 787,-	€ 70,-	
LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Wand-Essen /Vertikal-Essen und Schräg-Essen

					
LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)			
€ 139,-	€ 146,-	€ 146,-			
LC97FVW62S LC97BIR55	LC97FVW62S LC97FLR62S	LC87KIM65S LC91KWW62S LC98KLR62S			

Sonderzubehör Filter und Umluftsets					
Wand-Essen / Box-Essen					
LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset	LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset	LZ10FXJ05, Long Life Umluftset	LZ00XXP00, Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern)
€ 311,-	€ 175,-	€ 174,-	€ 483,-	€ 393,-	€ 653,-
LC91BUV55 LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55	LC96BBM65	LC91BUV55 LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55
LZ10FXJ00, Long Life Umluftset	LZ11DXB14, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)			
€ 483,-	€ 70,-	€ 70,-			
LC96BBM65	LC96BBM65	LC91BUV55 LC97BIR55			

Sonderzubehör Filter und Umluftsets				
Flachschirmhauben / Integrierte Designhauben				
LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ111XC16, cleanAirPlus Umluft- set (extern)	LZ10ITP00, Long Life Geruchsfil- ter (Ersatzbedarf)	LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern)
€ 139,-	€ 70,-	€ 318,-	€ 411,-	€ 761,-
LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S LI67SA561S



LZ22CXC56, LZ22FXD51



LZ12CXC56, LZ12FXD51



LZ11XC16

cleanAirPlus Umluftsets

LZ22CXC56 (Abb.) LZ12CXC56 (Abb.) LZ11XC16 (Abb.)

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • cleanAirPlus Umluftsets
	<p>cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ22CXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Inselessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial <p>cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ12CXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Wandessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial <p>cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ11XC16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage im Oberschrank • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
UPE*	<p>€ 466,- LZ22CXC56 € 787,- LZ22FXD51 € 311,- LZ12CXC56 € 653,- LZ12FXD51 € 318,- LZ11XC16</p>



Der Absenkrahmen für Flachschildhauben von Siemens.



Absenkrahmen mit den 4 beiliegenden Schrauben befestigen.

Hier geht's zum Produktvideo:
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Die Absenkrahmen (LZ49601 und LZ46600) sind die schönste optische Lösung für eine Flachschildhaube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den Schrank hochgefahren werden kann.




Zunächst die Montagebleche an der Dunstabzugshaube festschrauben.



Dunstabzugshaube einhängen.



Sonderzubehör		Artikelnummer		
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr				
		SZ73640	€ 47,-	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette				
		SZ73001	€ 32,-	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Variabler Besteckkorb für 60 cm Siemens Geschirrspüler				
		SZ73100	€ 32,-	
Spülhilfe-Set				
		SZ73000	€ 32,-	<p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p>
				
Klappscharnier				
		SZ73010	€ 159,-	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der vollintegrierten Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler				
		SZ73056	€ 172,-	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines vollintegrierten Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.
varioSchubladen / Kleinteileschublade				
		SZ36DB04	€ 147,-	varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen
		SZ36DX02	€ 89,-	varioSchublade für flexComfort Körbe
		SZ34DX04	€ 104,-	varioSchublade für varioFlex Pro Körbe
		SZ36RB04	€ 149,-	Kleinteileschublade


Sonderzubehör	Artikelnummer		
Weinglas-Korb			
	SZ73300	€ 32,-	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	SZ73035, für 81,5 cm hohe Geschirrspüler	€ 110,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73045, für 86,5 cm hohe Geschirrspüler	€ 110,-	
Schlauchverlängerung			
	SZ72010	€ 58,-	Schlauchverlängerung, 2 m
Verlängerungskabel 5 m			
	SZ73051EU	€ 26,-	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm		45 cm
		SX...	SN...	SR...
Art.-Nr.	Sonderzubehör			
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ¹	●	●	
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●
SZ38B100	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	● ²	● ²	● ^{2,3}
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●	
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●		
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	
SZ73056	Türfront für vollintegrierteSpüler	●	●	

- Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler ¹ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb ² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler (ohne varioScharnier)
- ³ Nicht geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler ohne varioScharnier

Sonderzubehör Kältegeräte		
KS10Z020	Flaschenablage	€ 79,-
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	€ 119,-
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront	€ 439,-
KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	€ 109,-


Einbau-Backöfen

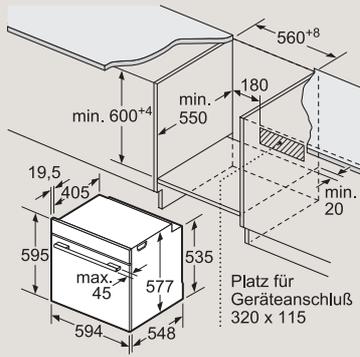

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1

Maße in mm

Einbau-Backöfen



HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	47 mm	48 mm
Gas-Kochfeld	30 mm	38 mm
Elektro-Kochfeld	27 mm	30 mm

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1

Einbau-Backöfen

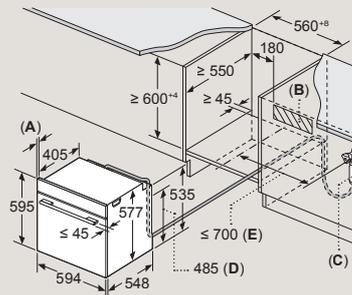


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch müssen immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss min. 50 mm tiefer als Herdstufe liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

HS958GED1

Maße in mm

Einbau-Backöfen

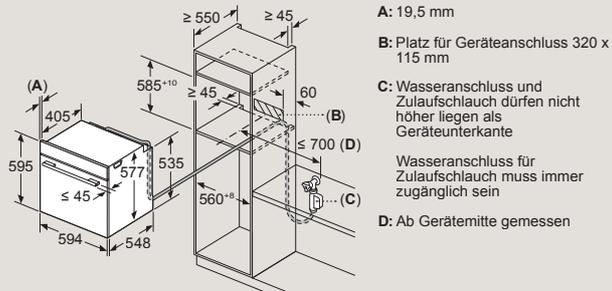


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
- Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Ab Gerätemitte gemessen

HS958GED1

Maße in mm

Einbau-Backöfen




- A: 19,5 mm
- B: ≤ 487,5 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
- Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: 7,5 mm

HS958GED1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

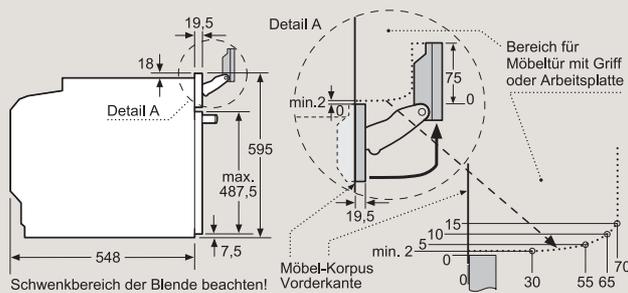

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1

Maße in mm


Einbau-Backöfen



HB978GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

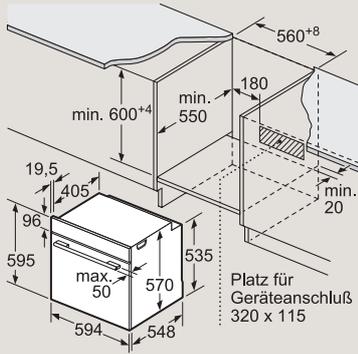

HB479G5B6 / HB478G5B6 / HB418G5B6 / HR478G5B6S

Maße in mm

Einbau-Backöfen

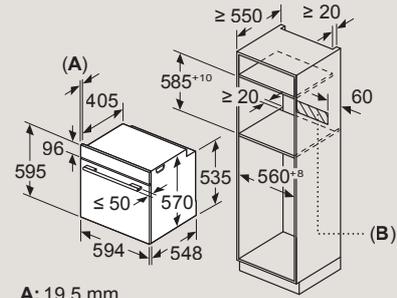


A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

HB479G5B6 / HB478G5B6 / HB418G5B6 / HR478G5B6S

Maße in mm

Einbau-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.

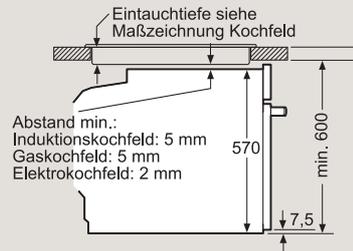

HB479G5B6 / HB478G5B6 / HB418G5B6 / HR478G5B6S

Maße in mm

Einbau-Backöfen




HB479G5B6 / HB478G5B6 / HB418G5B6 / HR478G5B6S

Maße in mm

Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.



CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen

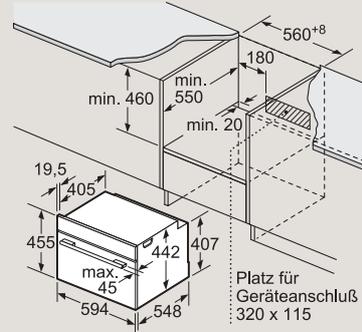

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen



CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer

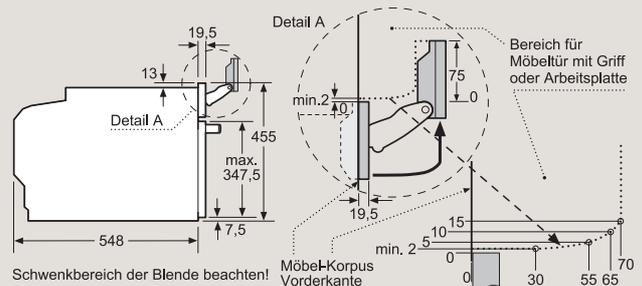

CS958GCB1 / CS936GCB1 / CD914GXB1

Maße in mm


**Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen**



CM978GQB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CB974GKB1

Maße in mm

Einbau-Backofen

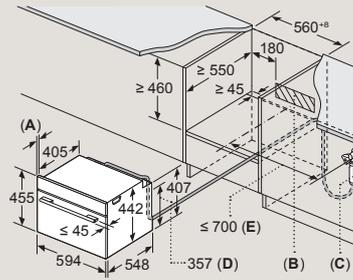


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss min. 50 mm tiefer als Herdstufe liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

CS958GDD1

Maße in mm

Einbau-Backofen

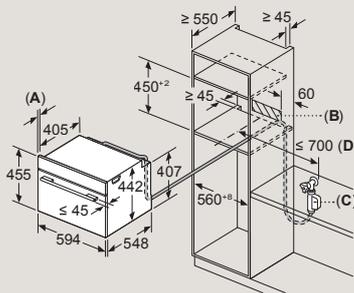


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Ab Gerätemitte gemessen

CS958GDD1

Maße in mm

Einbau-Backofen



- A: Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld
- B: Abstand:
Induktionskochfeld: ≥ 5 mm
Gaskochfeld: ≥ 5 mm
Elektrokochfeld: ≥ 2 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: 7,5 mm

CS958GDD1

Maße in mm


**Kompakt-Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backöfen /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle (CM...)**

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	52 mm	53 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	43 mm
Elektro-Kochfeld	32 mm	35 mm

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CD914GXB1 / CB974GKB1

Wärmeschublade

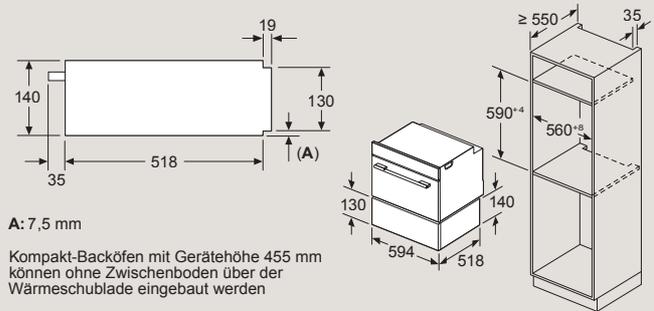


- A: 7,5 mm
- Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

BI910C1B1

Maße in mm

Vakuumschublade

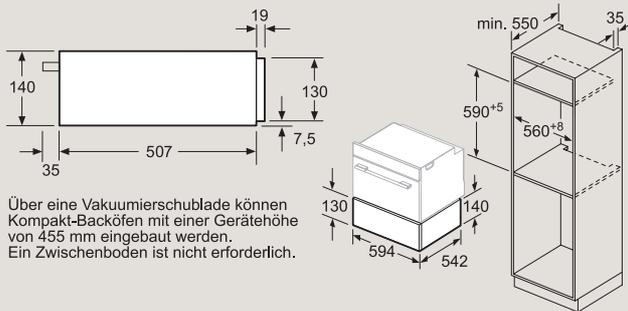


Über eine Vakuumschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

BV910E1B1

Maße in mm


Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

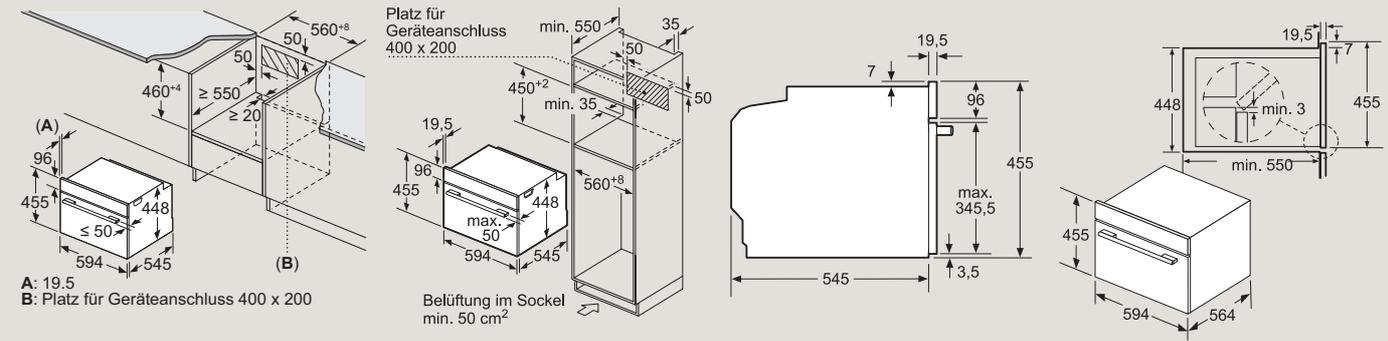

CP465AGB0

Maße in mm


Mikrowellengerät

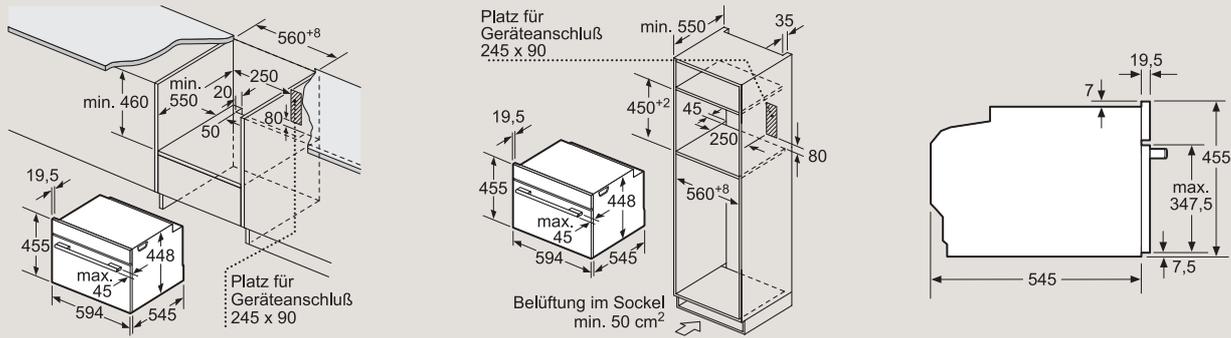

CE932GXB1

Maße in mm

Mikrowellengeräte für den Hoch- und Oberschrank

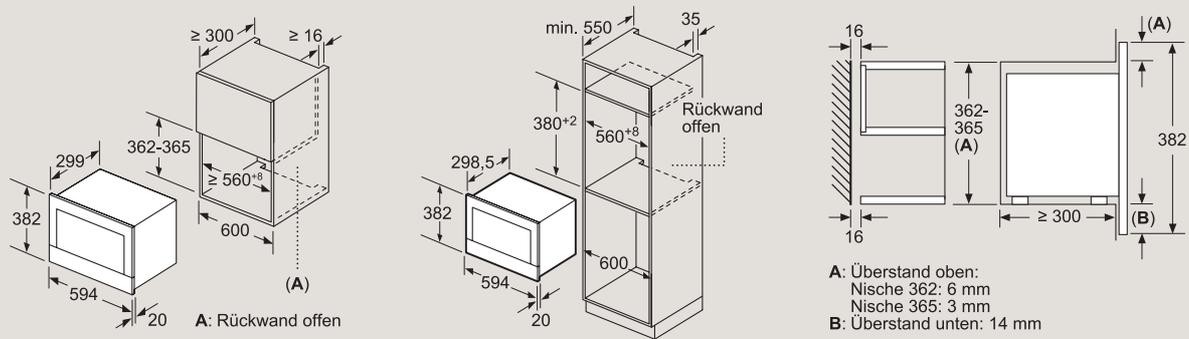


BF922L1B1 / BF922R1B1

Maße in mm

Kaffeevollautomaten


Eckeinbau links

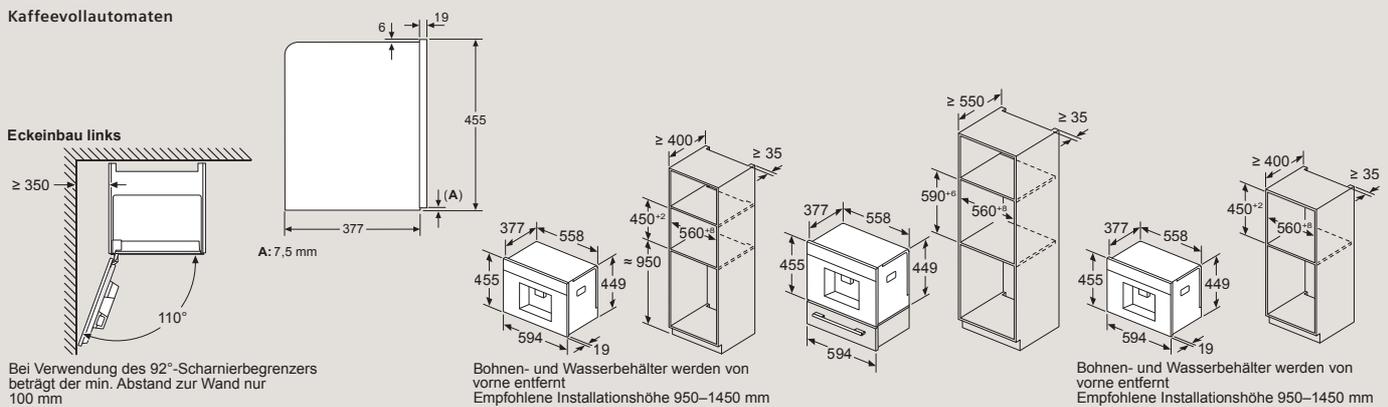

CT918L1B0 / CT918L1D0

Maße in mm

Kochfeld
Aufliegendes Design
mit seitlichen Lisenen



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ977KZY1E

Maße in mm

Kochfeld
Flächenbündiges
Design



- A:** Mindestabstand von Kochmuldenausschnitt zur Wand.
- B:** Maximale Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

F	G	H	I
896+1	585-600	50	≥ 35
516+1	> 600	≥ 50	≥ 50

EZ907KZY1E

Maße in mm

Kochfeld
Aufliegendes Design
mit seitlichen Lisenen



- A:** Mindestabstand von Kochmuldenausschnitt zur Wand.
- B:** Maximale Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ877KZY1E

Maße in mm

Kochfeld
Flächenbündiges
Design



- A:** Mindestabstand von Kochmuldenausschnitt zur Wand.
- B:** Maximale Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

F	G	H	I
796+1	585-600	50	≥ 35
516+1	> 600	≥ 50	≥ 50

EZ807KZY1E

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX977NVV6E / EX977KXX5E / EX977NXV6E

Maße in mm

Kochfelder
Flächenbündiges
Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

F	G	H	I
896+1	585-600	50	≥ 35
516+1	> 600	≥ 50	≥ 50

EX907NVV6E / EX907KXX5E / EX907NXV6E

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX878LYV5E / EX877KYX5E / EX877NYV6E / EX877NVV6E /
EH877FVC5E / EX877FEC5E

Maße in mm

Kochfelder
Flächenbündiges
Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

F	G	H	I
796+1	585-600	50	≥ 35
516+1	> 600	≥ 50	≥ 50

EX808LYV5E / EX807KYX5E / EX807NYV6E / EX807NVV6E

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design

A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX677FEC5E / EX677NYV6E / EX677FXC5E / EH677FFC5E Maße in mm

Kochfelder
Flächenbündiges Design

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaumem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX607NYV6E Maße in mm

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Für alle Induktions-Kochfelder Maße in mm

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

EZ907... / EZ807... Maße in mm

EZ977... / EX907... / EZ877... / EX808... / EX807... / EX607... Maße in mm

EX9... Maße in mm

EZ907... / EZ877... / EZ807... / EX878... / EX877... / EX808... / EX807... / EH877... Maße in mm




EX677... / EX607... / EH677... Maße in mm

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


EX977... / EX878... / EX877... / EH877... / EX677... / EH677... Maße in mm

Die cleanAirPlus/cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter

cleanAirPlus/Long Life Umluftsets für Deckenlüfter

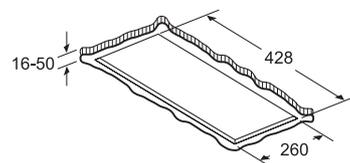



A: Optimale Performance 700-1500
 B: Ab Oberkante Topfräger
 C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.



A: Optimale Performance 700-1500
 B: Ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter

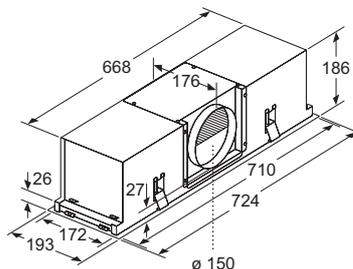


Der Stutzen kann abhängig von der Einbausituation versetzt werden.


Maße in mm

Die cleanAirPlus / Long Life Umluftsets für Insel-Essen, Wand- und Box-Essen


cleanAirPlus / Long Life Umluftsets für Insel-Essen

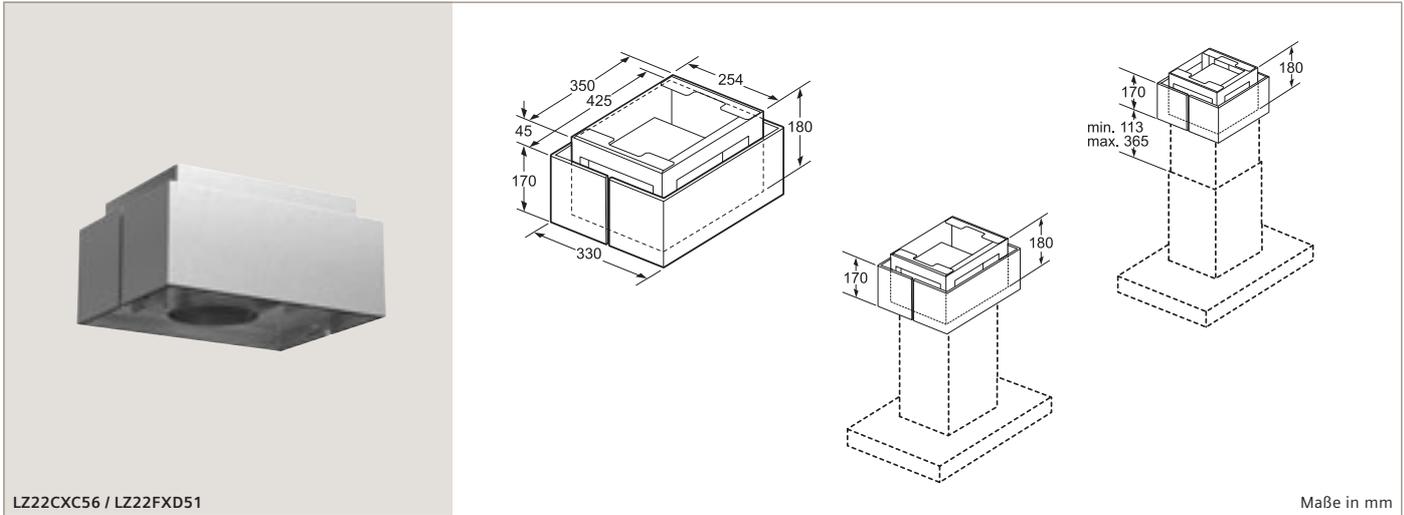

cleanAirPlus / Long Life Umluftsets für Wand-/Box-Essen

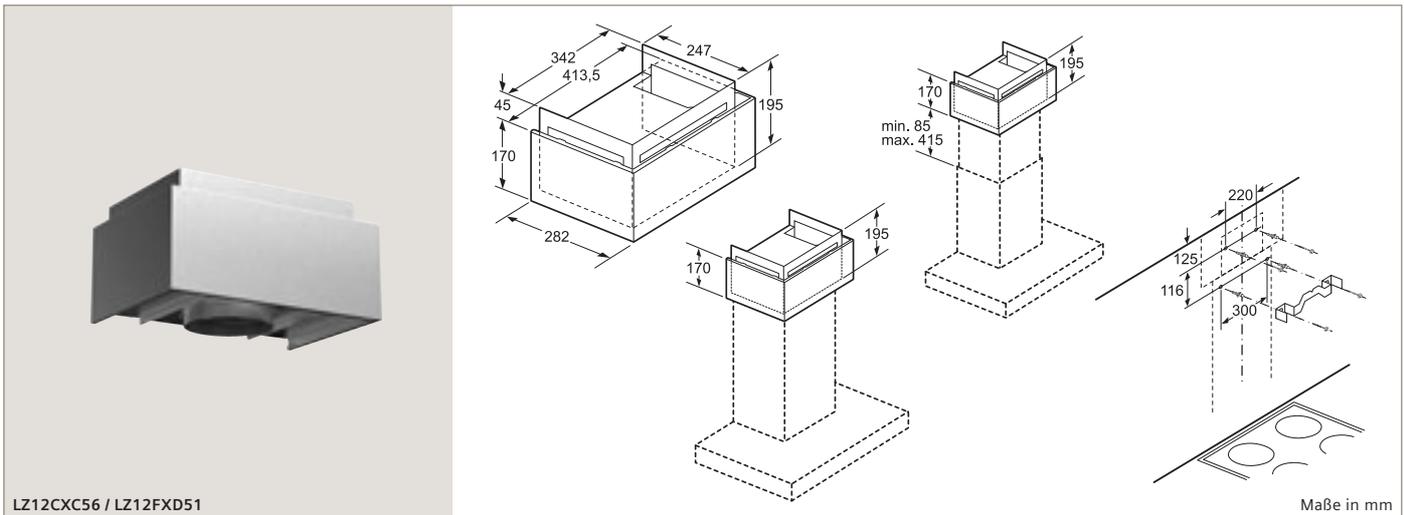


Integriertes cleanAirPlus Umluftset für Wand-/Box-Essen


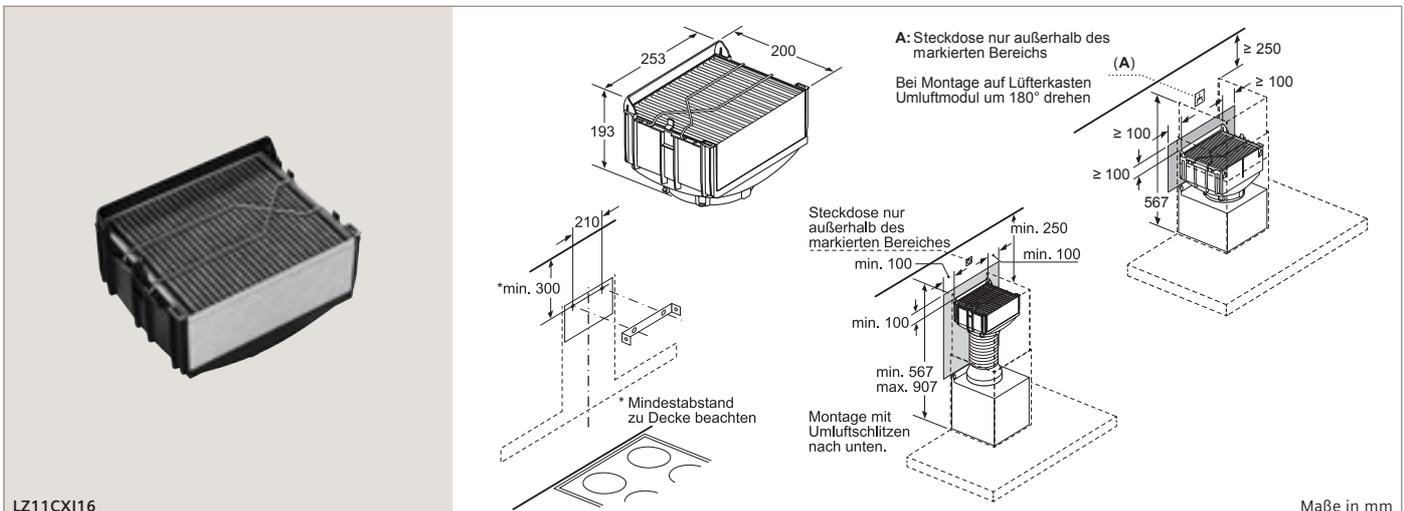


Die cleanAirPlus/Long Life Umluftsets für Wand- und Box-Essen

Integriertes cleanAirPlus Umluftset für Wand- /Box-Essen

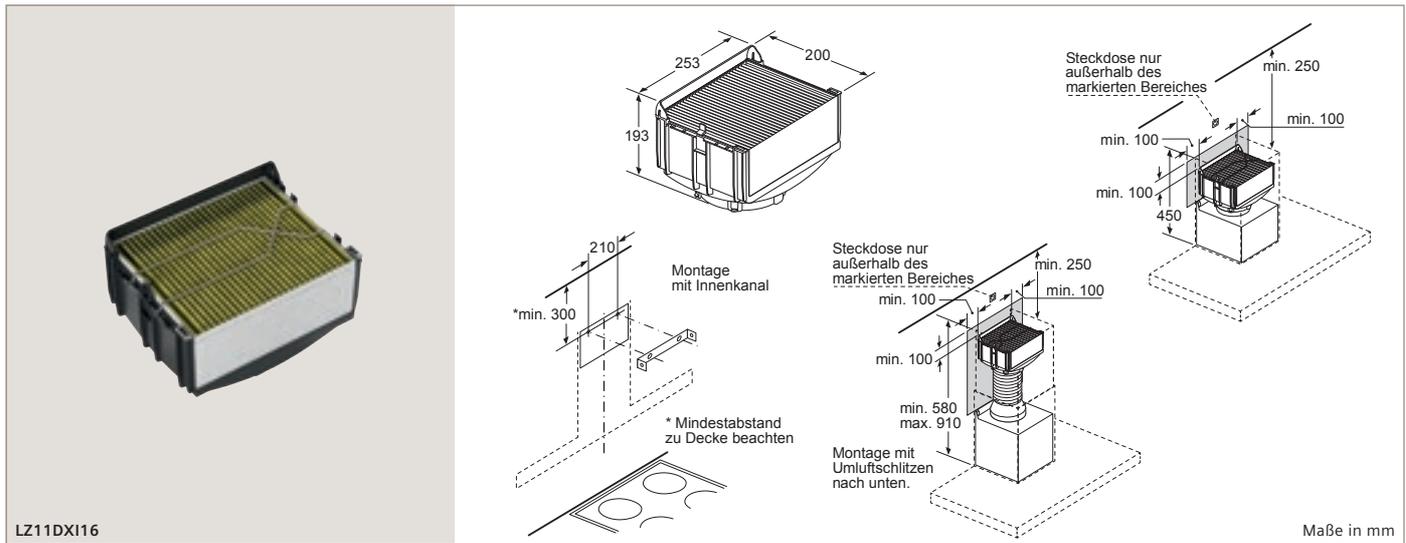


Integrierte Long Life Umluftsets für Wand-/Box-Essen

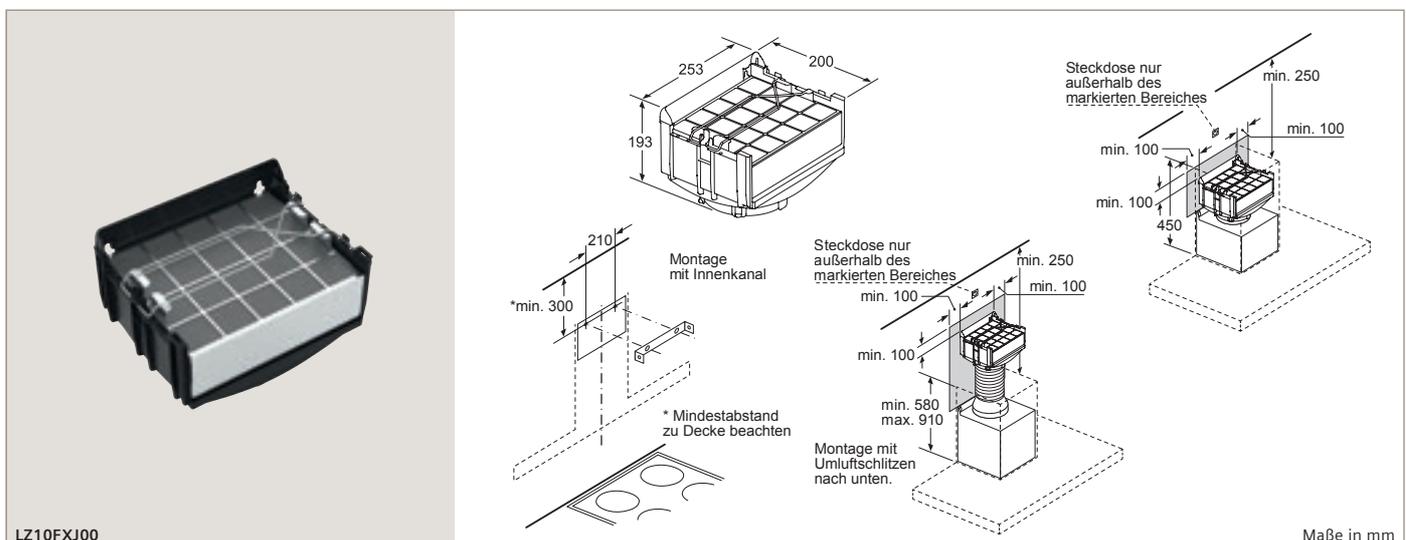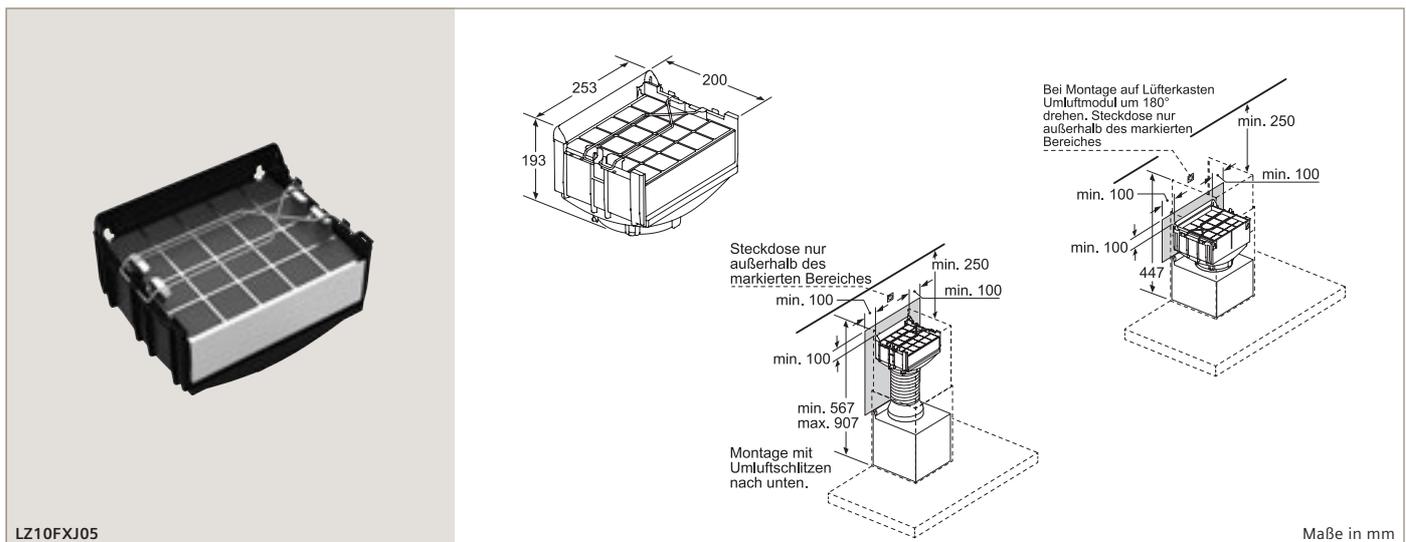


Die cleanAirPlus/Long Life Umluftsets für Flachschräume






Frontabdeckung für Filterwechsel




Frontabdeckung für Filterwechsel

Montage Flachschräume mit Umluftset




A: Filterwechsel

Montage Flachschräume mit Clean Air Modul und Absenkrähmen




A: Filterwechsel

Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset



A: Flexschlauch
B: Gerätehöhe


Montage Lüfterbaustein mit Umluftset



A: Flexschlauch

60 cm Schrank


Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich
A: Min. Gerätehöhe + 230 mm

60 cm Schrank


Montage Flachschräume mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich


60 cm Schrank

Montage Lüfterbaustein mit Umluftset



90 cm Schrank


Montage Flachschräume mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

90 cm Schrank


Montage Flachschräume mit CleanAir Modul und Absenkrähmen



A: siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank

Montage Flachschräume mit CleanAir Modul und Absenkrähmen




A: siehe Kombinationstabelle

LZ11XC16/LZ11ITD11

Maße in mm



Der Absenkrahmen für Flachschrühhauben 90 cm

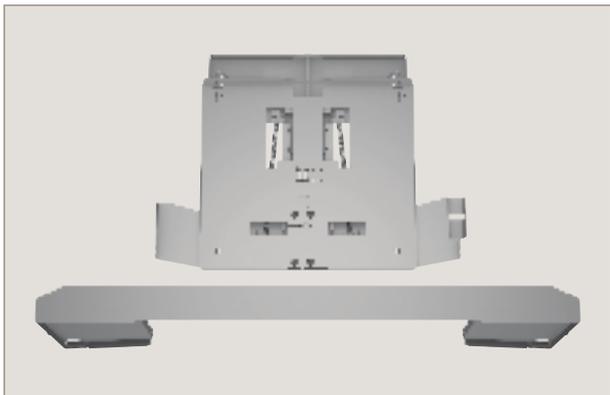


Kombinationstabelle für 90 cm Flachschrühhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.




Montage Flachschrühhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand



Montage Flachschrühhaube mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand




Bauform A




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle

Bauform B




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle

Montage Flachschrühhaube mit Absenkrahmen




A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschrühhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen




A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschrühhaube mit Clean Air Modul und Absenkrahmen




A: Filterwechsel

Montage Flachschrühhaube mit Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschrühhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen




A: siehe Kombinationstabelle

LZ49601

Maße in mm



Der Absenkrahmen für Flachschriftmauben 60 cm

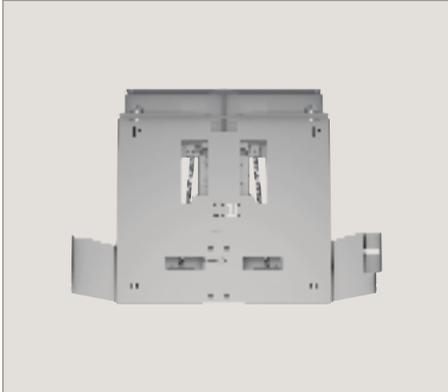


Kombinationstabelle für 60 cm Flachschriftmaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.




Montage Flachschriftmaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




A: Filterwechsel




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle




A: siehe Kombinationstabelle



A: Siehe Kombinationstabelle

Tischlüfter / variolnduktions-Kochfeld

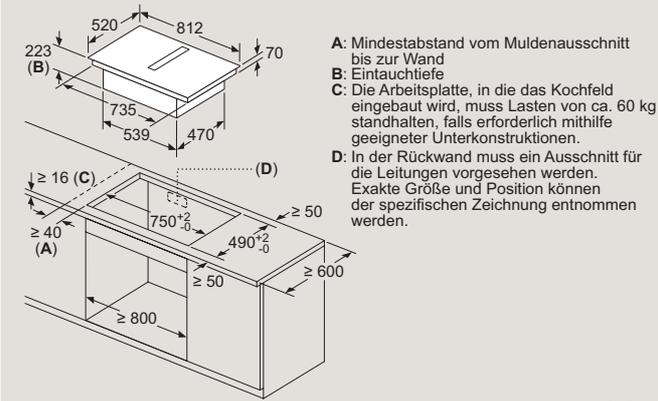


- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

EX877LX67E / EX877NX68E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

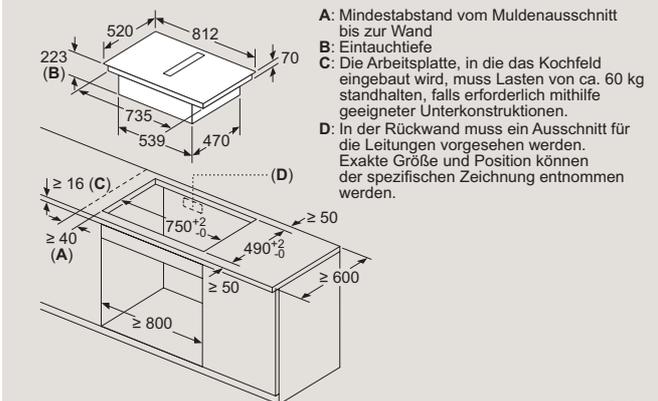


- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


ED877FQ25E

Maße in mm

Tischlüfter / variolnduktions-Kochfelder

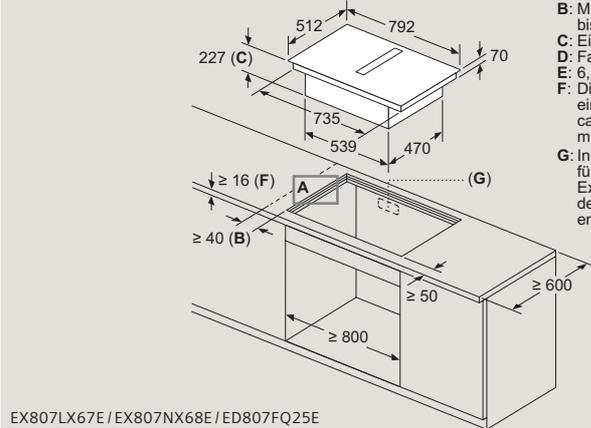


- B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- C: Eintauchtiefe
- D: Fase max. 1
- E: $6,5^{+0,5}$
- F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



EX807LX67E / EX807NX68E / ED807FQ25E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

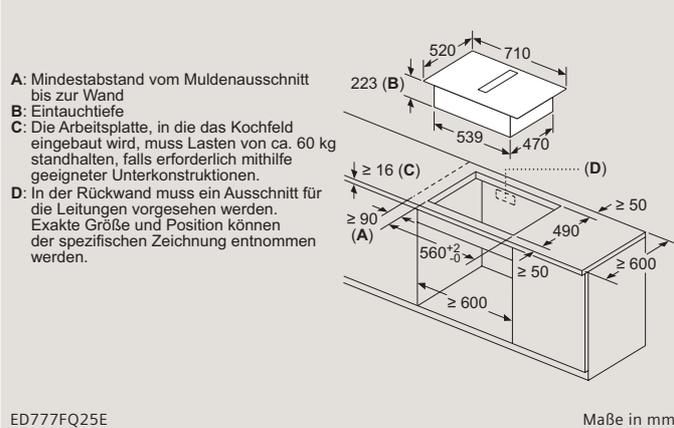


- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

ED777FQ25E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

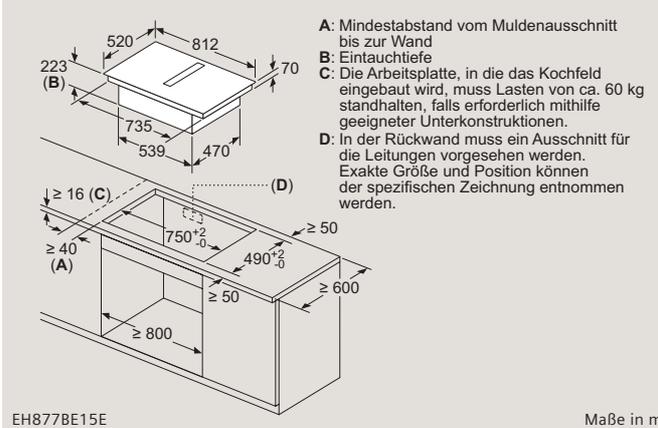


- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

EH877BE15E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld


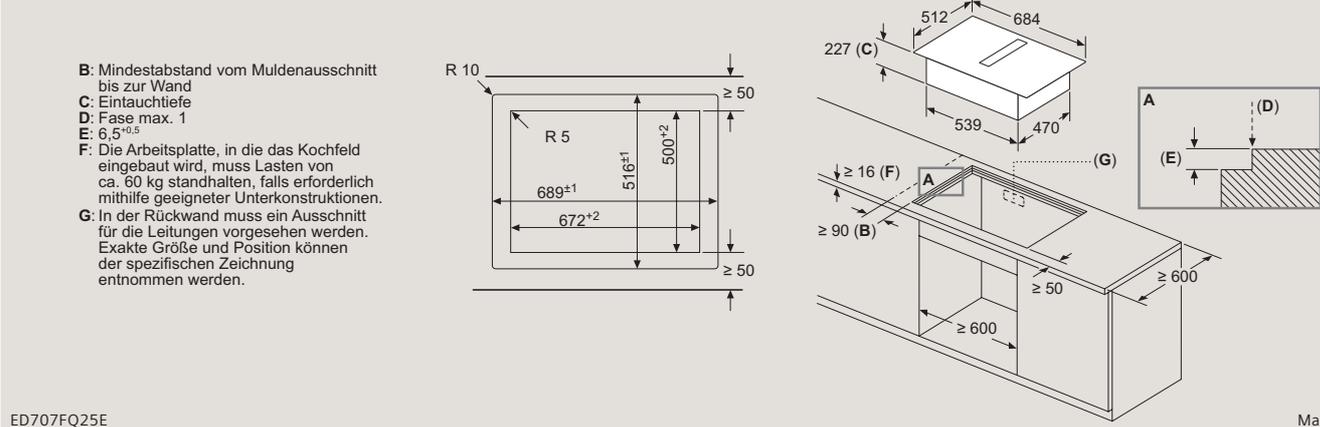


- B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- C: Eintauchtiefe
- D: Fase max. 1
- E: $6,5^{+0,5}$
- F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

ED707FQ25E

Maße in mm

glassdraftAir-System




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm


Kombination mit Elektrokochefeld



Kombination mit Gaskochefeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


Kombination mit Elektrokochefeld Nahtloser Einbau



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus
Kombination mit Gaskochefeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm


Kombination mit Elektrokochefeld



Kombination mit Gaskochefeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

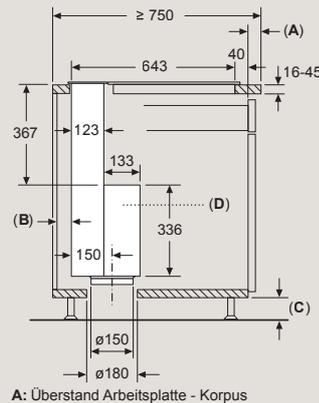


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

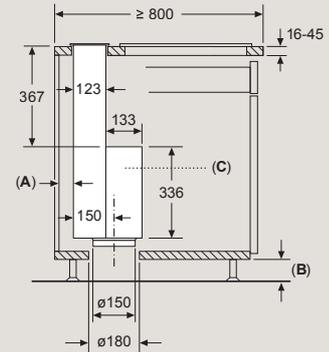


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

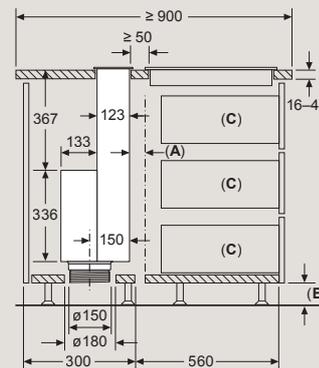


A: Lüftungsspalt für Kochefeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe
Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

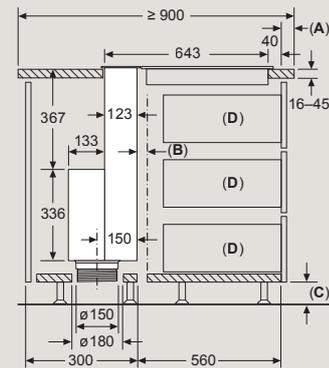


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: Lüftungsspalt für Kochefeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


D: Max. Auszugstiefe
Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb





A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich


Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochofeld



Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich


Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5W/(m^2K)$



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5W/(m^2K)$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau





A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.




A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

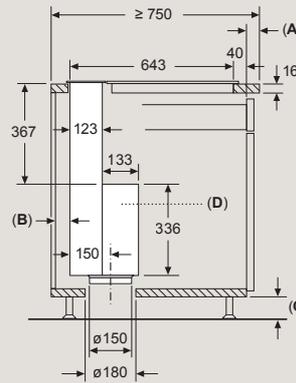


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein




A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

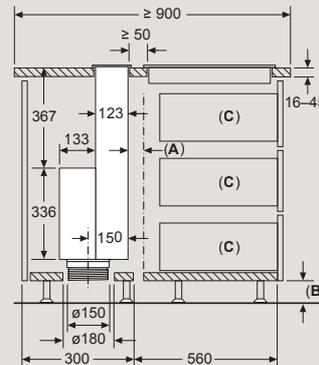


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

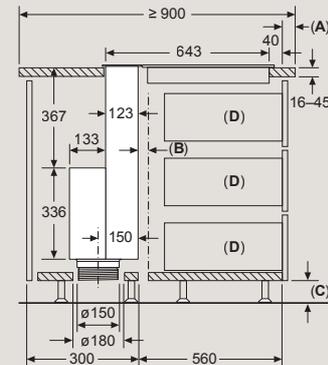

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus



B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich



D: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau



glassdraftAir-System




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochefeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochefeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

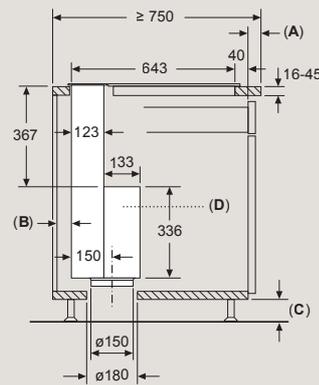


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

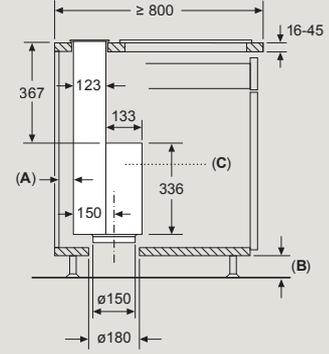


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

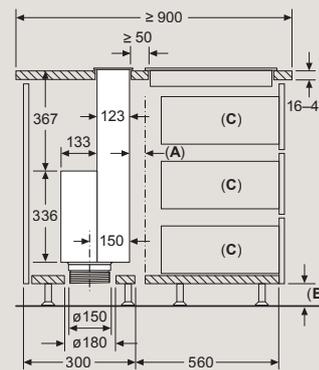


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

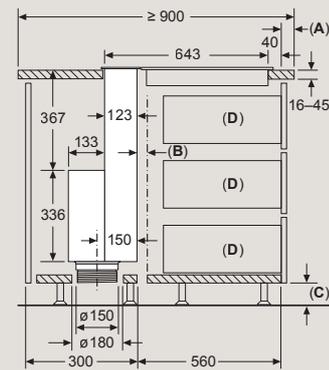

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe


Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb





A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)


Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Außenwänden oder über kaltem Boden



A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)
Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


Kombination mit Elektrokochofeld



Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser Einbau



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

- Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
 - Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
 - Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm


Kombination mit Elektrokochofeld



Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5W/(m^2K)$



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5W/(m^2K)$



Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau



A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum
B: 5,5
C: 9,5


Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.



A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum
B: 5,5
C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

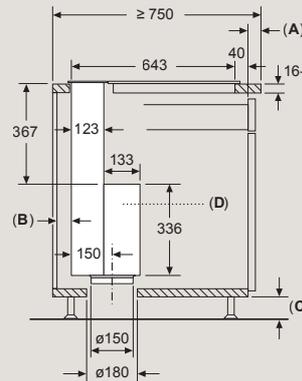


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein




A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

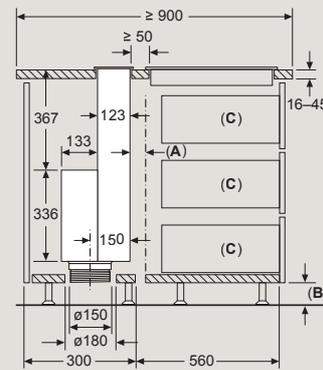


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

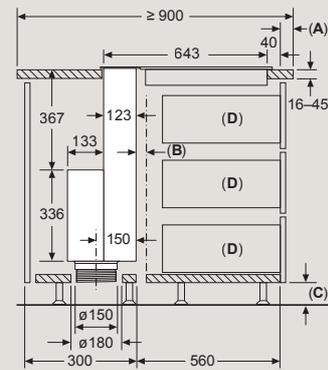

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus



B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugtiefe



Motor muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




Deckenlüfter


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

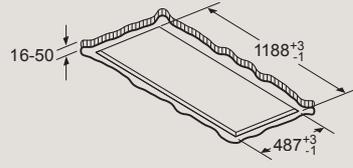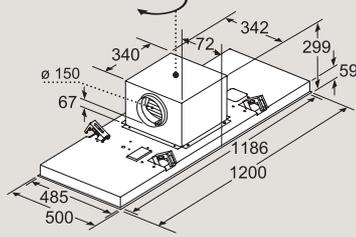


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger





A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

LR29CQS25


Maße in mm

Deckenlüfter


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

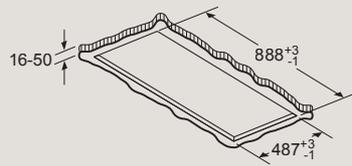


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.


LR99CQS25 / LR97CB525

Maße in mm


Deckenlüfter

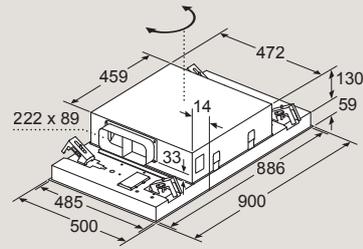


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

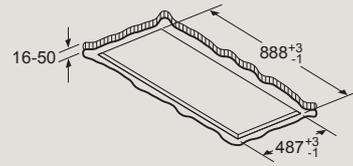


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.


LR96CBS25

Maße in mm


Box-Essen

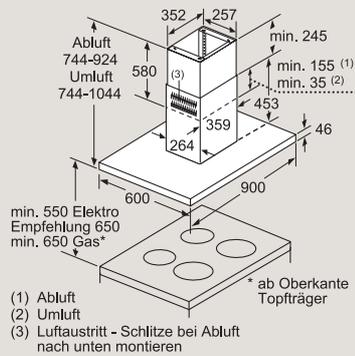

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

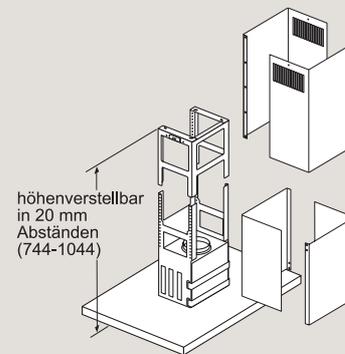


höhenverstellbar in 20 mm Abständen (744-1044)



LF91BUV55 / LF988IR55

Maße in mm


Schräg-Esse

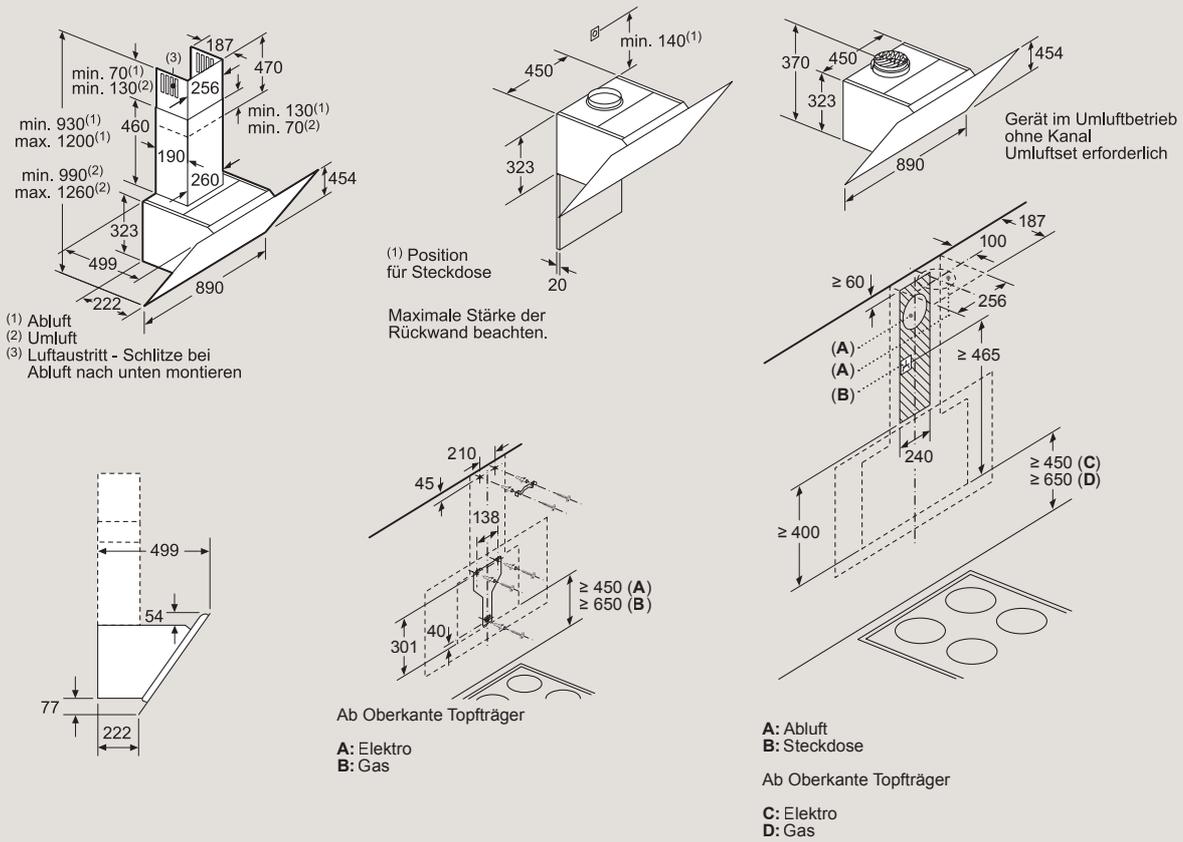

LC91KWW62S

Maße in mm







Vertikal-Essen

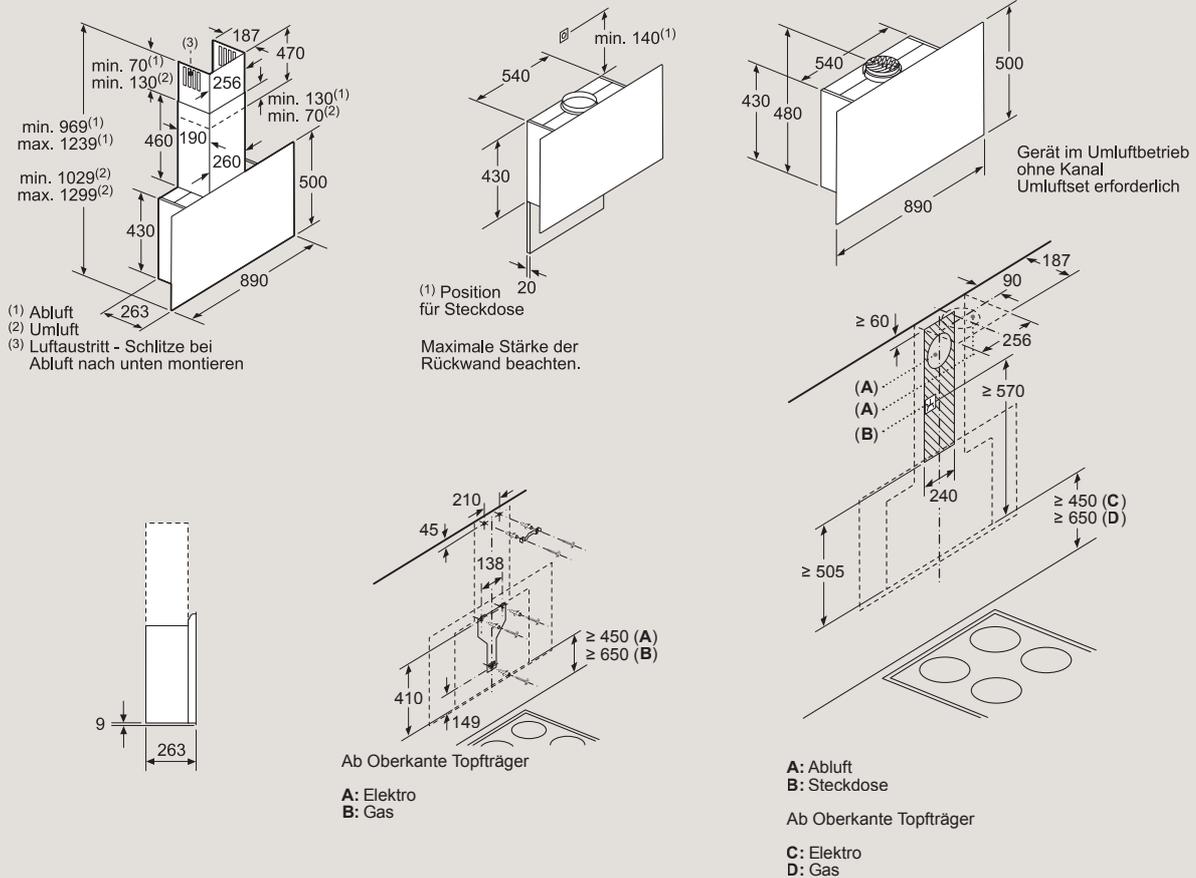

LC97FVW62S / LC97FLR62S

Maße in mm







Schräg-Esse

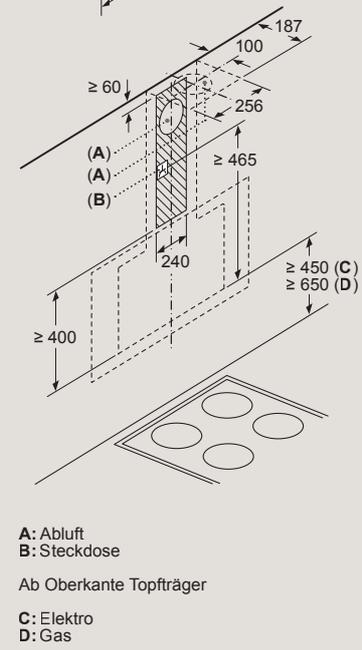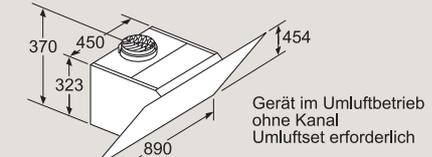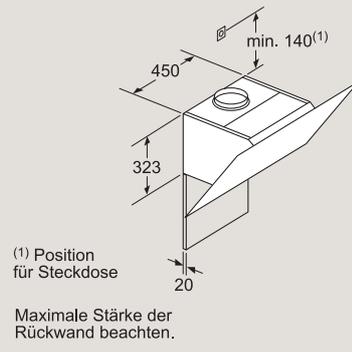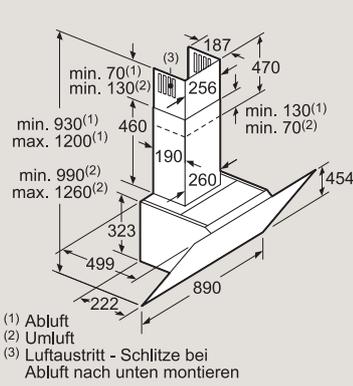

LC98KLR625

Maße in mm


Schräg-Esse

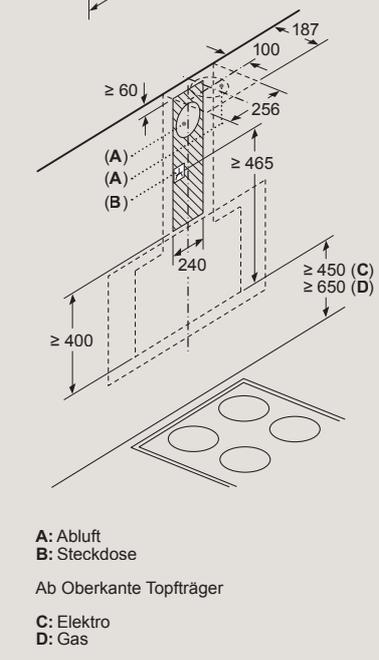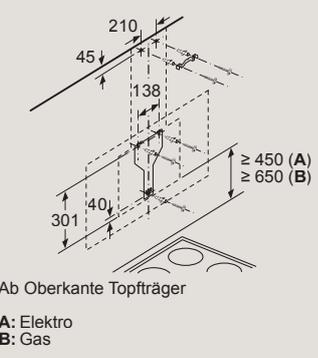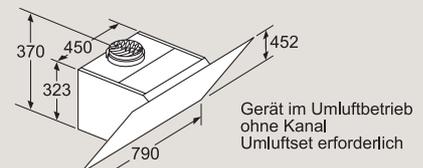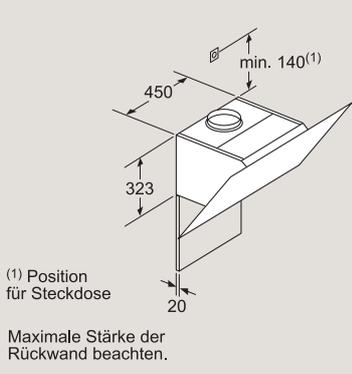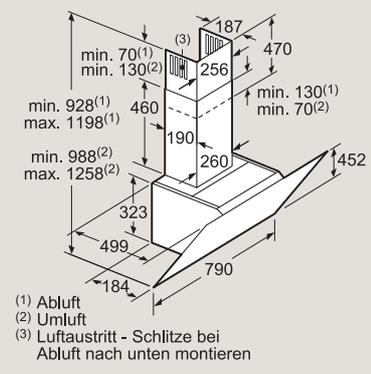




LC87KIM655

Maße in mm

Box-Essen

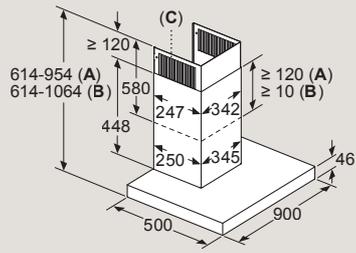


A: Abluft
 B: Umluft
 C: Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

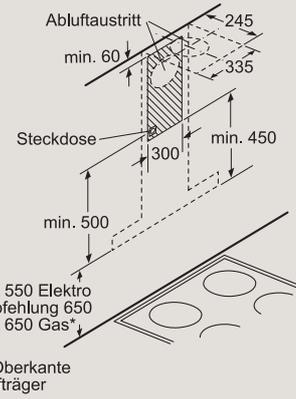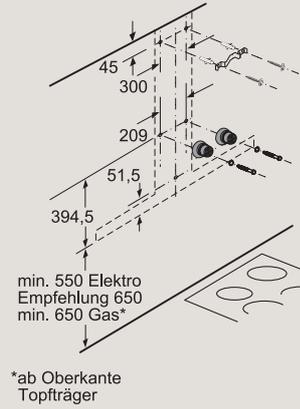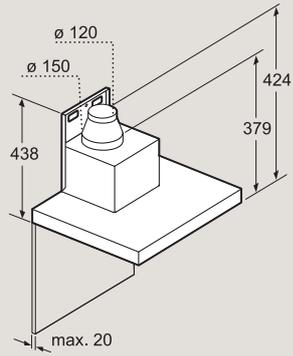


LC91BUV55 / LC97BIR55

Maße in mm



Box-Esse

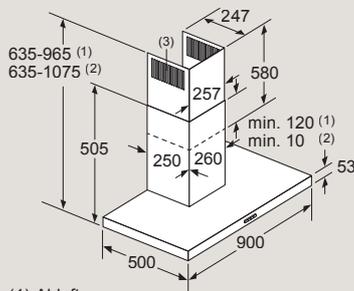

(1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

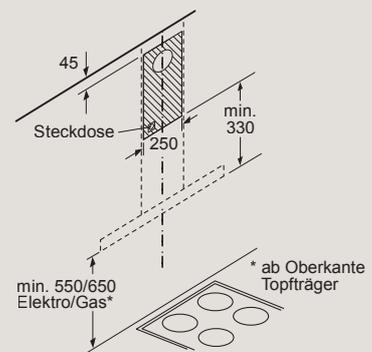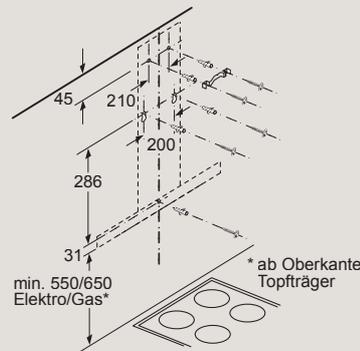


LC96BBM65

Maße in mm







Flachschirmhaube



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich




Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.









LI97SA5615

Maße in mm

Flachschirmhaube






Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich



LI67SA5615

Maße in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

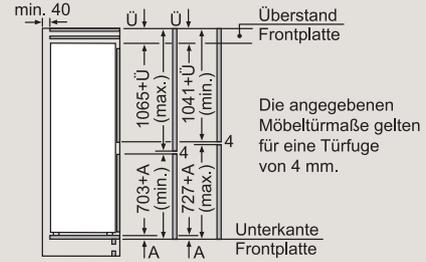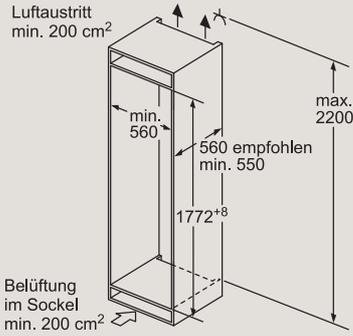

KI86NSDD0

Maße in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

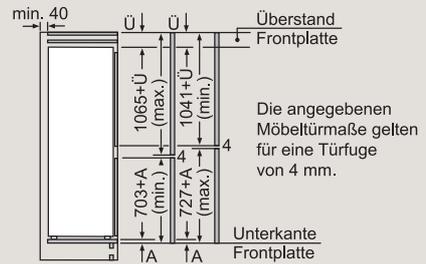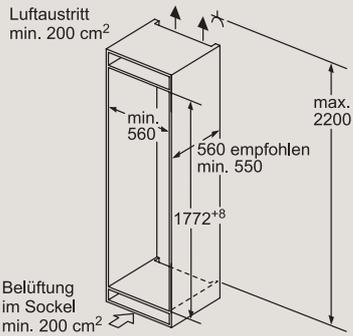

KI86FHDD0 / KI86FSDE0 / KI86SSDD0 / KI86SSDE0 / KI86NHDF0

Maße in mm




Kühlschränke/Gefrierschrank



KI82FSDE0 / KI81FHDD0 / KI82FSDF0 / KI82LSOE0 / KI82LSDE0 / KI81RSOE0 / KI81RSDE0 / KI81FSDE0 / GI81NHCE0 / GI81NSCE0

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

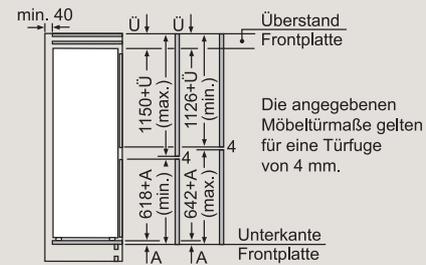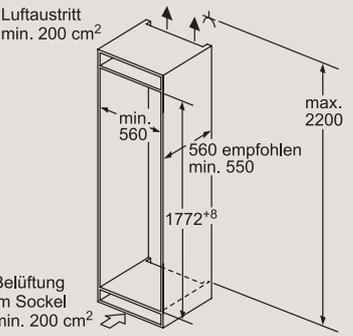

KI87FSDB0 / KI87FHDD0 / KI87SSDE0

Maße in mm


Kühlschränke

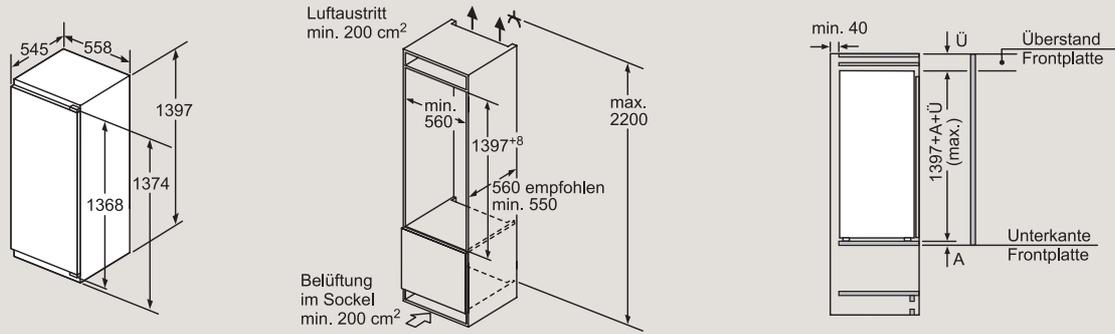

KI52FSD0 / KI51FSD0

Maße in mm


Kühlschränke

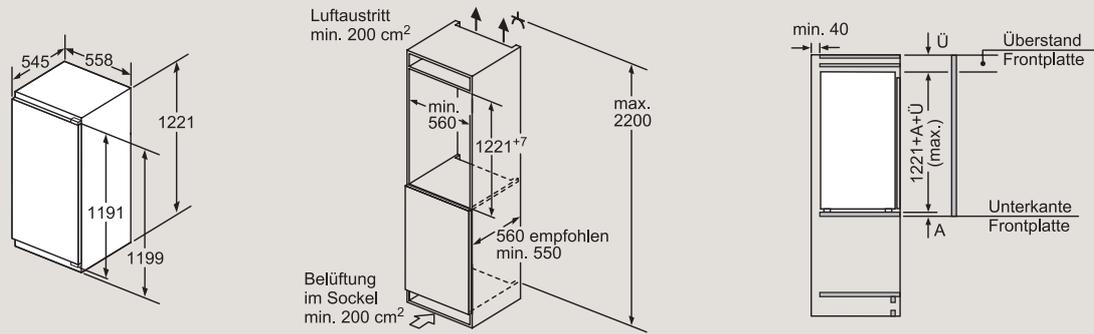

KI42LSDE0 / KI41FSDD0 / KI41RSDD0

Maße in mm


Kühlschrank

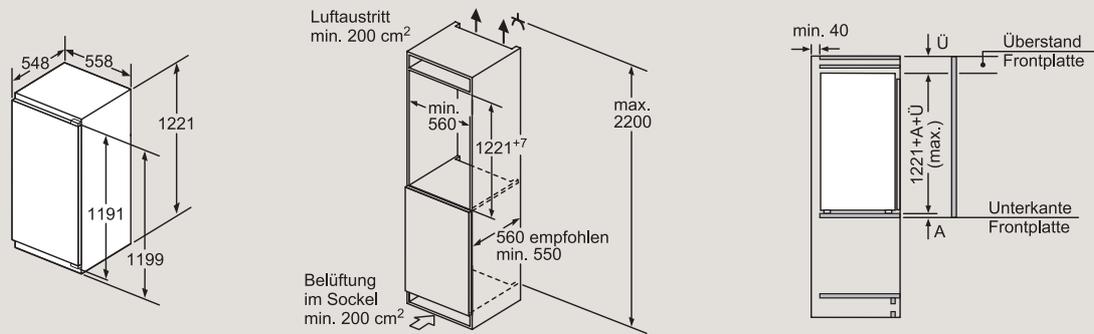

KI42LSDD1 / KI41RSDD1

Maße in mm


Kühlschrank

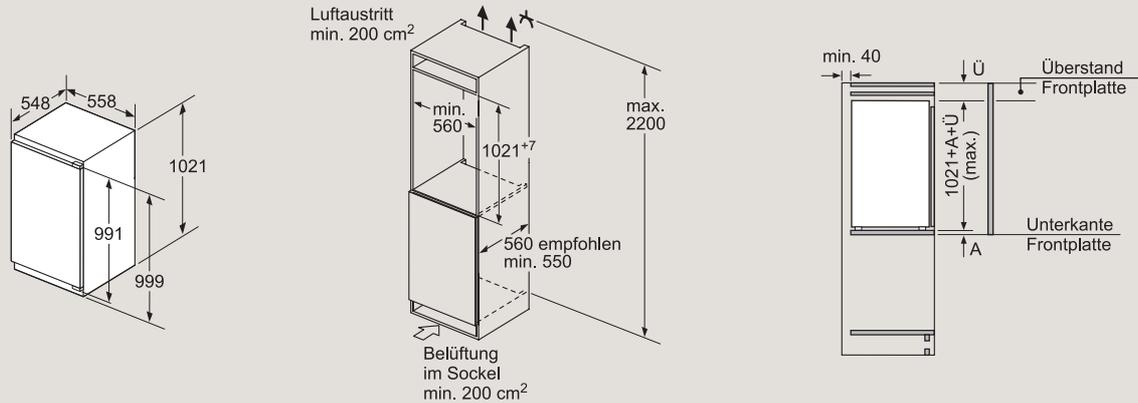

KI31RSDD1

Maße in mm


Kühlschrank

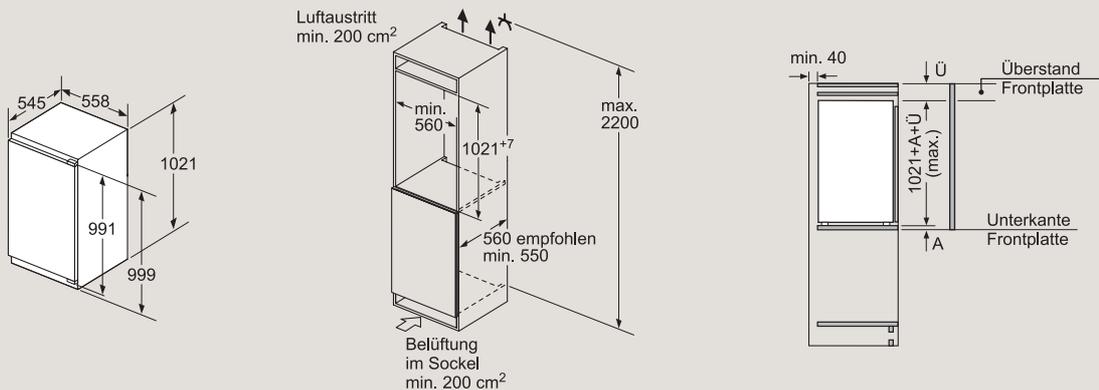

KI31RSDF0

Maße in mm

Kühlschrank

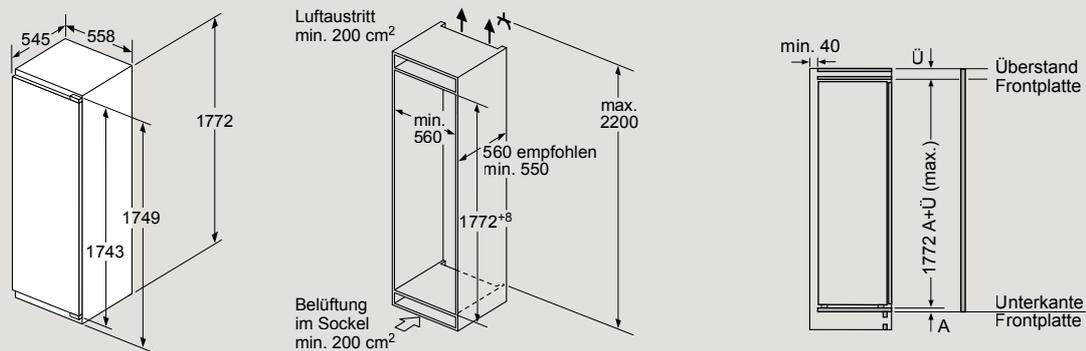


GI81NHNE0

Maße in mm

Flachscharnier-Technik für Kältegeräte


Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

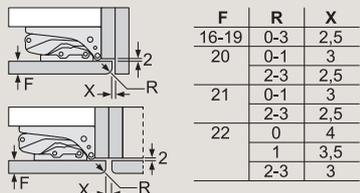

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

Möbeltürfronten für Kältegeräte



Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltfronten

Montierte Möbeltfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbeltfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbeltfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19


Maße in mm

Ventilation für Kältegeräte

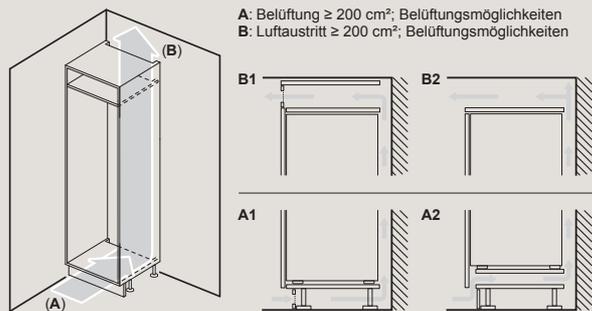

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

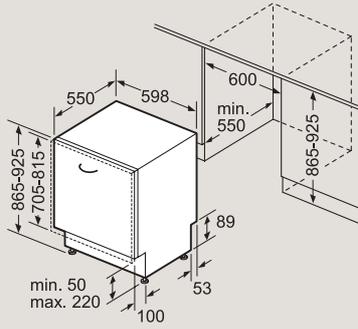

SX9..... / SX7.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

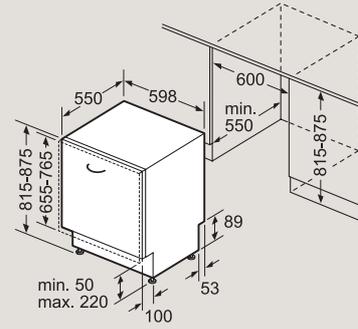

SN9..... / SN7.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

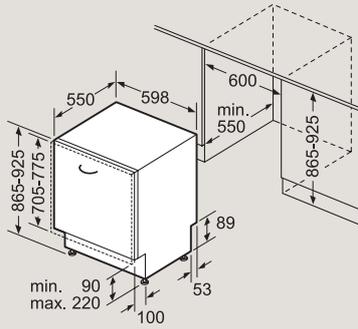

SX8..... / SX6.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

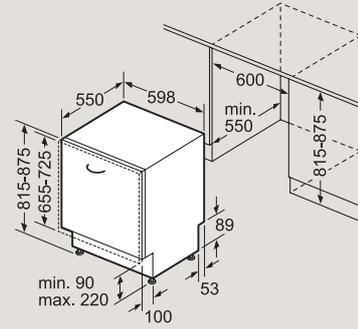

SN8..... / SN6.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
45 cm**

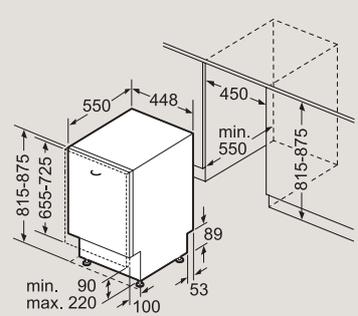

SR8.....

Maße in mm

Klappscharnier

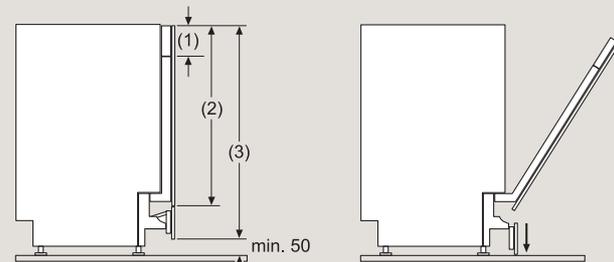


- (1) bei Geräten mit Blende:
Blendenhöhe: 114-143 mm
- (2) 81,5 cm hohes Gerät: 650-675 mm
86,5 cm hohes Gerät: 700-725 mm
- (3) 81,5 cm hohes Gerät: min. 755 mm
86,5 cm hohes Gerät: min. 805 mm



SZ73010

Maße in mm

**Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten**

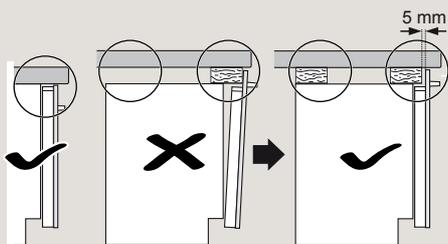

9000 883 063 (S902)

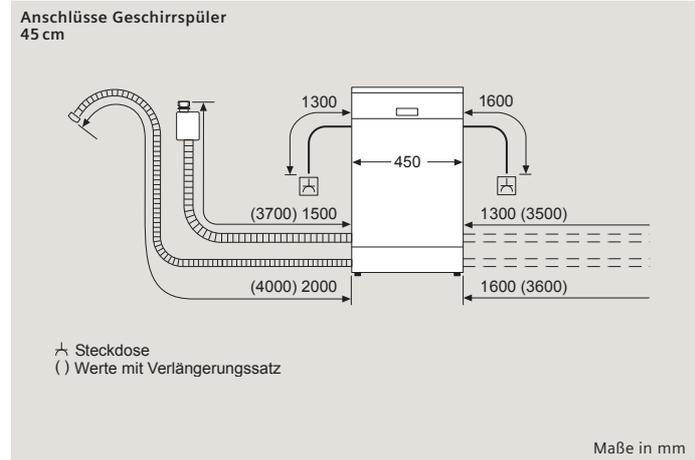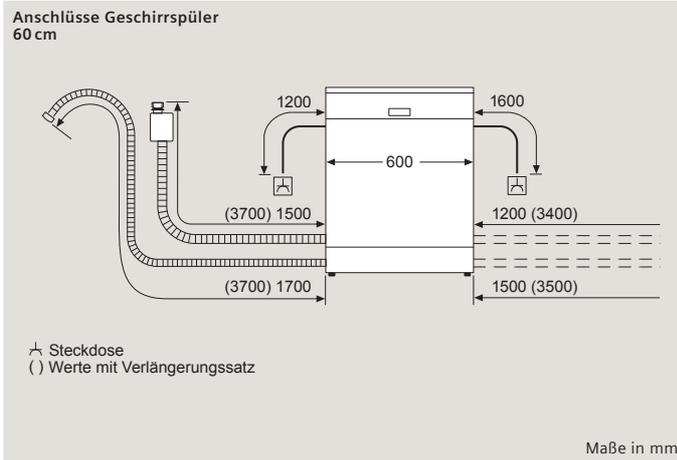

Informationen zu Türfedern

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)

- Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federtausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.



Innovativ, informativ, und interaktiv

Die digitalen Plattformen von Siemens

Egal, ob du Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugst oder uns auf unserem inspirationBlog folgst – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zuhause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lerne in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blick gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lass dich inspirieren und erhalte praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht dir darüberhinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werde Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf dich!

facebook.com/SiemensHomeDeutschland-social.siemens-home.bsh-group.com/de/

Mehr erfahren mit einem Klick

Erlebe die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lerne alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecke interaktive Präsentationen, die neuesten Geräte-Details sowie eindrucksvolle Produktfilme, die dir schon heute zeigen, wie du morgen deinen Haushalt innovativer gestalten kannst. Natürlich findest du auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: Ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls du detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchst – hier sind wir rund um die Uhr für dich da.


siemens-home.bsh-group.de

Home Connect: Die Zukunft ist da

Top-Mehrwerte und einzigartige Funktionen
in jedem Produktbereich.



Backöfen	Waschmaschinen und Trockner	Kühlgeräte
Fernstart: Bedienung von überall aus möglich, zum Beispiel von unterwegs aus den Backofen vorheizen	Fernstart: Bedienung von überall aus möglich, zum Beispiel von unterwegs starten, pausieren, ausschalten	Fernsteuerung: Bedienung von überall aus möglich, zum Beispiel von unterwegs Temperatureinstellungen vornehmen
rezepteWelt: Saisonal aktualisierte Rezepte, Rezepte nach Kategorien filtern und Inspirationen für neue Rezepte finden	easyStart für das passende Wasch-/Trocken-Programm	superKühlen / superGefrieren: Hilft dabei einen Temperaturanstieg beim Einräumen neuer Lebensmittel zu vermeiden
Sprachsteuerung: Einschalten, Einstellungen vornehmen und Öffnen der Backofentür*	intelligentDry*: Waschmaschine und Trockner clever vernetzt	Kamera im Kühlschrank*: Auch von unterwegs über die App jederzeit einen Blick in den Kühlschrank werfen
Pflegetipps für die Hausgeräte	Push-Nachricht: Informiert werden, wenn die Wäsche fertig ist	Smarte Lagerhinweise*: Lebensmittelerkennung und Tipps zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln
Backofenassistent: Mit dem Backofenassistenten schnell die idealen Einstellungen finden	Fleckenhilfe: Tipps, um Flecken einfach loszuwerden	Sprachsteuerung*: Temperatur einstellen oder aktuelle Einstellungen abfragen
Bräunungssensor mit Kamera**: Bräunungssensor mit Kamera und KI – für perfekte Ergebnisse mit deinem gewünschten Bräunungsgrad	Sprachsteuerung*: Gerät starten, Programme einstellen oder Programmstatus abfragen	openAssist**: Öffnet deinen Kühlschrank per Sprachbefehl oder leichtem Druck auf die Tür
Backsensor und Bratenthermometer Plus*: Mit Restzeitprognose und der Home Connect App hast du die aktuell verbleibende Brat- oder Backzeit stets im Blick	Energiemanager*	

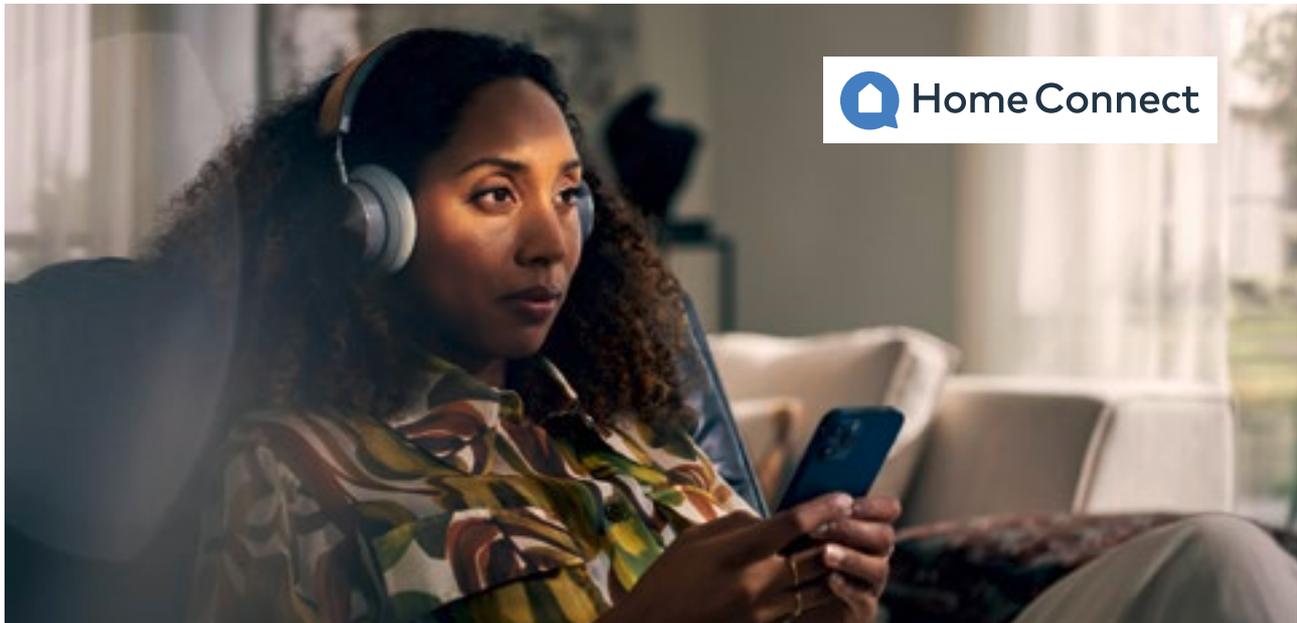


Geschirrspüler	Kochfelder und Dunstabzüge	Home Connect App
<p>Fernstart: Bedienung von überall aus möglich, zum Beispiel von unterwegs starten</p>	<p>Fernsteuerung: Individuelle Einstellungen vornehmen, Dunstabzug flexibel von überall aus starten und beenden</p>	<p>Individuelle Geräteeinstellungen: Bequem am Smartphone vornehmen</p>
<p>IntelligentProgram: Für ein maßgeschneidertes Spülprogramm</p>	<p>cookConnect System: Kochfeld und Dunstabzug sind smart vernetzt – der Dunstabzug ist über das Kochfeld steuerbar</p>	<p>Favoriten-Funktion: Speichern und Steuern von persönlichen Geräteeinstellungen über die App</p>
<p>Programmdownload*: Rüstet deinen vernetzten Geschirrspüler mit zusätzlichen Programmen auf</p>	<p>emotionLight Pro: Personalisierbare Beleuchtung über App einstellbar</p>	<p>Pflegetipps für die Hausgeräte</p>
<p>easyStart für das passende Reinigungsprogramm</p>	<p>Luftgütesensor: Die Absaugleistung passt sich automatisch an die Geruchsentwicklung an</p>	<p>Geräteinformationen und Bedienungsanleitungen immer griffbereit</p>
<p>Tab Zähler: Automatische Nachbestellung per App</p>	<p>Smart: Kochfeld und Dunstabzug sind per App steuerbar</p>	<p>Ferndiagnose*: Technische Hilfe, nur einen Anruf entfernt</p>
<p>emotionLight Pro: Personalisierbare Beleuchtung über App einstellbar</p>	<p>Service-Hinweis: Bei Filtersättigung Benachrichtigung auf das Handy</p>	
<p>Sprachsteuerung: Gerät ein- und ausschalten, Programme starten, überprüfen und stoppen</p>		
<p>Individuell belegbare Programm-Favoriten-Taste am Gerät</p>		



Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Kühl- und Gefriergeräte:

Das Verfahren zur Ermittlung der Energieeffizienzklasse ist jetzt umfassender. Jetzt gehen Gerätetyp, Funktionsprinzip, Raumtemperatur sowie Anzahl und Größe der Fächer in die Ermittlung ein. Die restlichen Elemente des neuen Energielabels bleiben im wesentlichen unverändert. Der Energieverbrauch wird weiterhin als Jahresverbrauch („Annum“) in kWh angegeben. Darüber hinaus gibt das Label auch das Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer und gegebenenfalls aller Gefrierfächer sowie die Lautstärke und die Lautstärkeklasse an.

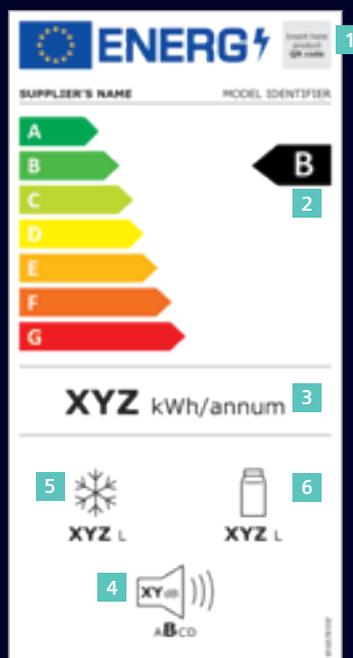

Zeichenerklärung.

- 1 QR-Code
- 2 Energieeffizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)
- 4 Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse
- 5 Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer
- 6 Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer

Das neue EnergieLabel

Das gilt seit 1. März 2021

Die wichtigste Änderung ist der Wegfall der Plus-Klassen bei der Energieeffizienz wie beispielsweise A+++ . Die Klassifikation erfolgt nun von A bis G. Zudem werden auch neue Methoden zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse verwendet. Entsprechend EU-Vorgabe sollten sie möglichst den realen Gebrauch des Produkts berücksichtigen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln. Daher werden z. B. der Energie- und Wasserverbrauch von Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirrspülern nicht mehr pro Jahr, sondern pro 100 Gebrauchszyklen des jeweiligen Geräts angegeben. Für diese Produkte wird auch die Laufzeit des Testprogramms angegeben. Bei Waschmaschinen und Waschtrocknern wird sogar eine maximale Programmlaufzeit angegeben, die nicht überschritten werden darf. Auch das Testprogramm für die Kennzeichnung von Waschmaschinen und Waschtrocknern hat sich geändert.

Deshalb gibt es jetzt auch das neue Programm „Eco 40 – 60“. Bei Geschirrspülern ändert sich auch die Zusammensetzung des Standardgedecks. Aus diesen und anderen Gründen lassen sich die aktuellen Effizienzklassen nicht direkt auf die neuen Klassen abbilden. Darüber hinaus können weitere Produktinformationen direkt über den QR-Code auf dem EnergieLabel abgerufen werden. Der QR-Code verweist auf eine Datenbank, die von der EU betrieben wird. Hier können Datenblätter für alle Geräte angezeigt und heruntergeladen werden, die das neue Label tragen müssen. Der Zugang zu dieser Datenbank ist auch über das Internet möglich. Weitere Information über das neue EnergieLabel erhältst du unter: [siemens-home.bsh-group.com/energylabel](https://www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel)



Das neue Energieeffizienzklassen Piktogramm reicht von G bis A und wird für Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinkühler verwendet.

Das Europäische EnergieLabel.

Indem du energiesparende Hausgeräte nutzt, schonst du wertvolle Ressourcen und sparst Geld. Daher solltest du Wert auf niedrige Energie- und Wasserverbrauchswerte legen, wenn du ein Hausgerät kaufst. Seit 1995 stellt das europäische EnergieLabel einheitliche Informationen zum Energie- und Wasserverbrauch von Hausgeräten bereit, um dich dabei zu unterstützen. Das seit 2012 gültige EnergieLabel gibt die Effizienzklasse des jeweiligen Gerätes an. Zudem verwendet es sprachneutrale Piktogramme, um zusätzliche Informationen zum Gerät bereitzustellen, wie zum Beispiel Lautstärke und Fassungsvermögen sowie Energie- und Wasserverbrauch. Die technische Entwicklung der vergangenen Jahre hat jedoch zu einer höheren Konzentration an Produkten mit einem Labelwert von A+ oder besser geführt.

Folglich erfüllte das Label seine ursprüngliche Funktion als Hilfe bei der Kaufentscheidung weniger gut als früher. Andere grundlegende Bedingungen, wie etwa das Verbraucherverhalten, haben sich ebenfalls geändert. Deshalb war es an der Zeit, das bestehende EnergieLabel anzupassen. Die ersten Hausgeräte, die mit dem neuen Label ausgezeichnet wurden, waren Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke. Seit dem 1. März 2021 müssen diese Geräte, wenn sie im Handel oder online verkauft werden, das neue Label tragen. Das EnergieLabel für Backöfen, Kochfelder, Lüftungsgeräte etc. bleibt unverändert. Aus diesem Grund findest du zum Beispiel auf Webseiten und in Broschüren für die unterschiedlichen Geräte unterschiedliche Labelangaben.





I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß- und Kleingeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsbestätigungen und/oder von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskämpfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferern nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
- Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der versparteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugs Schadens bleibt den Vertragspartei vorbehalten; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse einschließlich aller Steuern und Abgaben.
- Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitstages enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Checks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Checks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösen von Checks oder Wechseln, bei Rückschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinsatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei (mehrfachem) Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulator, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Bestellungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen, die nicht überschritten und rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsbereinerung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisansprüche aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisansprüche entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferverzug und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertsatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Mit Eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Faktorenwert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Faktorenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungs- und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.

- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
 - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - von dem Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - die ausgetauschte Ware.
 Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Grobgeräten.
- Die Rechte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nachlieferungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechtes („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware dieses Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energieablauf, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konform“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft (zusätzliche Verkaufsänderer), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/An Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechneten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben sind und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jez geänderte Teil der Ware getroffen wurden.
- Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgreicherung der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XV. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.



Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice

Der Siemens Hausgeräte Service wurde auch 2021 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet. Deutschlandweit bewerteten 1,9 Mio. Kunden insgesamt 4.196 Unternehmen aus 384 Branchen in Bezug auf erlebten Kundenservice.

Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.
[siemens-home.bsh-group.de/kundendienst](https://www.siemens-home.bsh-group.de/kundendienst)



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

[siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen)



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.

[siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe)



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Service Großgeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
studioLine Service 089 / 21 751 752
E-Mail servicecenter@bshg.com



Service Kleingeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com



Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.

[siemens-home.bsh-group.com/de/shop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop)



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.

[siemens-home.bsh-group.com/de/shop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop)

Unser Siemens-Partner im Außendienst	Unser Siemens-Partner im Innendienst
Name _____	Name _____
Mobil _____	Mobil _____
Telefon _____	Telefon _____
Fax _____	Fax _____
E-Mail _____	E-Mail _____

Bestell-Nr. Q8ASEP0122

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

© 2022 by SEG Hausgeräte GmbH.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 09/2022 (eupro/Himmer).

siemens-home.bsh-group.de

