



SIEMENS

studioLine

Verkaufshandbuch studioLine 2026


Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte



8

Backöfen

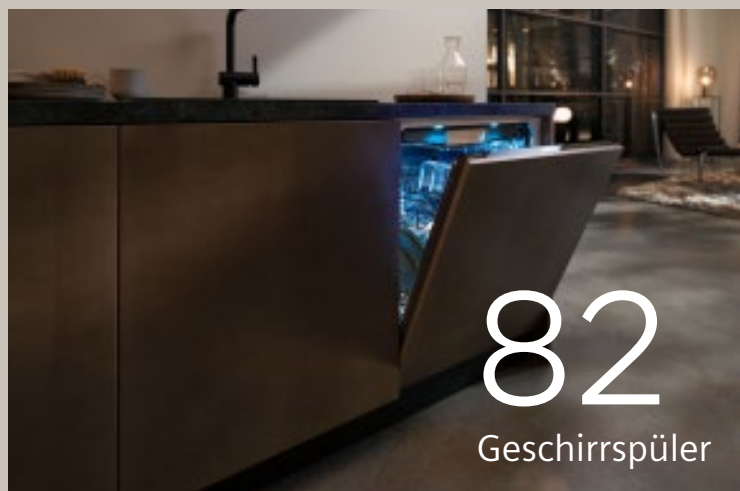

82

Geschirrspüler



92

Kältegeräte



40

Kochfelder



53

Lüftungssysteme

Inhalt

Exklusivität inklusive

- 4 Exklusive Vorteile
- 6 Made in Germany/Nachhaltigkeit

Backöfen

- 8 Produkthighlights
- 10 Backöfen im Überblick
- 12 Backöfen
- 35 Kaffeevollautomaten
- 36 Mikrowellen
- 38 Dampfschublade und Wärmeschublade

Kochfelder

- 40 Produkthighlights
- 42 Kochfelder im Überblick
- 43 Vollflächeninduktion/variInduktion
und Induktion

Lüftungssysteme

- 53 Lüftungssysteme im Überblick
- 54 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 71 glassdraftAir
- 75 Dunstabzüge mit Wandmontage
- 78 Dunstabzüge mit integrierter Designhaube
- 81 Flachschildhauben

Geschirrspüler

- 82 Produkthighlights
- 86 Geschirrspüler im Überblick
- 87 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 91 45 cm vollintegrierter Geschirrspüler

Kältegeräte

- 92 Produkthighlights
- 94 Kältegeräte im Überblick
- 96 Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör

- 109 Backöfen
- 111 Kochfelder
- 112 Lüftungssysteme
- 116 Geschirrspüler
- 117 Kältegeräte

Service

- 145 cookingClub
- 147 Siemens Service-Angebot

Exklusive Vorteile inklusive

Seit 15 Jahren begeistert die studioLine von Siemens mit Exklusivität auf ganzer Linie. Exklusives Design, exklusive Ausstattung und ein exklusiver Service garantieren höchste Performance von Anfang an – für alle, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben.

Exklusive 5 Jahre Garantie

Alle studioLine Geräte sind mit unserer exklusiven Herstellergarantie von 5 Jahren abgesichert.

Exklusive Ausstattung

studioLine zeichnet sich durch besondere Ausstattungsmerkmale aus, die es so nur in dieser exklusiven Einbaugeräte-Reihe gibt. Mit innovativer Technik, intelligenten Funktionen und unverwechselbarem Design begeistert sie durch ein Höchstmaß an Leistung und Komfort.

Exklusives Erlebnis

Die exklusiven Geräte der studioLine versprechen ein einzigartiges Produkterlebnis. Zudem laden spezielle Rezeptideen dazu ein, die eigenen kulinarischen Fähigkeiten zu erweitern und ein wahres Kocherlebnis zu genießen.

Exklusiver Service

ForumKüche Serviceline:

0810 240 267

Mo-Do 8:00 - 17:00, Fr 8:00 - 13:00

vie-forumkueche.serviceline@bshg.com

studio-line.at

15 Jahre Verfügbarkeit der Ersatzteile

Wir legen großen Wert auf die Langlebigkeit deiner Hausgeräte. Deswegen sind die Ersatzteile für unsere Großgeräte in der Regel bis zu 15 Jahre vorrätig. Sollte also doch mal etwas passieren, sind wir an deiner Seite und liefern dir die nötigen Ersatzteile, um dein Hausgerät wieder funktionsfähig zu machen. Dabei geht es uns um mehr, als nur eine Reparatur. Wir wollen sicherstellen, dass deine Hausgeräte mit dir Schritt halten und dich als zuverlässige Partner lange durch den Alltag begleiten.



Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



Made in Germany

Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.



Perfektion in Matt

Stilvolle Eleganz in edlem Mattschwarz


Mit der Siemens Matt Edition hebst du dein Küchendesign auf ein neues Level. Matte Oberflächen machen Fingerabdrücke nahezu unsichtbar und reduzieren Reflexionen – für eine ruhige, minimalistische Ästhetik, die sich perfekt in moderne Küchen einfügt.

Erlebe Innovationen, die dein Leben erleichtern


Die neue iQ700 Generation –
intelligent vernetzt für kulinarische Perfektion



Made in Germany: made for you
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Backöfen in Traunreut.



Gerichtserkennung: mit KI zur perfekten Einstellung für dein Gericht
Stelle dein Essen in den Backofen. Die integrierte Kamera scannt es und schlägt dir die passenden Einstellungen vor.




Bräunungssensor mit Kamera und KI: für perfekte Ergebnisse mit deinem gewünschten Bräunungsgrad
Mithilfe einer Kamera und künstlicher Intelligenz schaltet sich der Backofen aus, sobald der von dir gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist.



Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm
Sage deinem Backofen, was du kochen möchtest. Der Backofenassistent schlägt passende Einstellungen oder Programme vor und stellt deinen Backofen ein.



Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie
Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.



TFT-Full-Touchdisplay Pro: großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung
Die benutzerfreundliche Menüstruktur, gut ansprechende Touch-Navigation und das große Farbdisplay helfen dir, deinen Ofen optimal zu nutzen.



Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens
Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.




cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet
Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.

iQ500 mit TFT-Display



	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HB479G5A7F	60	14	●	●						varioClip-Auszug	Halogen	28
HB479G0A3	60	14	●							varioClip-Auszug	Halogen	28

iQ500 mit LCD-Display



	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HR478G5B7F	60	11	App	●				●		varioClip-Auszug	Halogen	27
HB478G5B7	60	8	App	●						varioClip-Auszug	Halogen	29


iQ300 mit LED-Display




	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HR472G0B3	60	8	●							varioClip-Auszug	Halogen	29
HB472G0B3	60	7	●							varioClip-Auszug	Halogen	30

		Gerätehöhe	TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung					Beleuchtung	Seite
			Pro	Plus	Standard	Home Connect	Festwasseranschluss		cookControl			
Einbau-Mikrowellengeräte												
CE932GXB1	iQ700	45			●				●		LED	36
BF922L1B1	iQ700	38			●				●		LED	36
BF922R1B1	iQ700	38			●				●		LED	36
CM485AGB1	iQ500	45							●		LED	37

		Gerätehöhe	TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung					Beleuchtung	Seite
			Pro	Plus	Standard	Home Connect	Festwasseranschluss		Volumen			
Einbau-Kaffeefullautomaten und -Funktionsschubladen												
CT918L1M0	Matt Edition	NEU	45	Kaffeefullautomat	●			●				18
BI910C1M1	Matt Edition	NEU	14	Wärmeschublade				●	20 l	bis 25 kg		18
CT918L1D0			45	Kaffeefullautomat	●			●				35
CT918L1B0			45	Kaffeefullautomat	●			●				35
BD911C1B0		NEU	14	Dampfschublade				●				38
BI910C1B1			14	Wärmeschublade				●	20 l	bis 25 kg		38



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion
HN978GQM1




iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
HS938GDM1

studioLine exklusiv	• Matt Edition	• Matt Edition • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • Schnellaufheizung • coolStart • Manueller Dampfstoß • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED Beleuchtung • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • Schnellaufheizung • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfungaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED Beleuchtung • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 28 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren mit Dampfungabe, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l	• Dampfbackofen mit 25 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfungabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean® : pyrolytische Selbstreinigung • humidClean	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ6BMA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblende für Sockel • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ635000, Air Fry & Grillset • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ6BMA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblende für Sockel • HZ66D52, 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638000, Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/steam • HZ635000, Air Fry & Grillset • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer
UHP*	€ 5.232,-	€ 3.267,-



iQ700 | Einbau-Backofen

HB978GNM1




iQ700 | Einbau-Dampfbackofen


HS936GCM1

studioLine exklusiv	• Matt Edition • Sprachsteuerung	• Matt Edition • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Temperaturvorschlag • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Schnellaufheizung • coolStart Heizart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Schnellaufheizung • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfwaren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry- & Grillblech	1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ6BMA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblendebleiste für Sockel • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ32WA00, kabelloser Speisethermometer, spülmaschinengeeignet • HZ327000, Backstein	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ6BMA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblendebleiste für Sockel • HZ66D52, 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht) Größe M • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638D00, Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/steam • HZ635000, Air Fry & Grillset • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer
UHP*	€ 2.635,-	€ 3.073,-

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




iQ700 | Einbau-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
HM976GMM1



iQ700 | Einbau-Backofen
HB976GMM1

studioLine exklusiv	• Matt Edition • Sprachsteuerung	• Matt Edition • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Schnellaufheizung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Schnellaufheizung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskopauszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ68MA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblendeiste für Sockel • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ635000, Air Fry & Grillset • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ68MA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblendeiste für Sockel • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638070, Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro • HZ635000, Air Fry & Grillset • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 3.360,–	€ 2.490,–

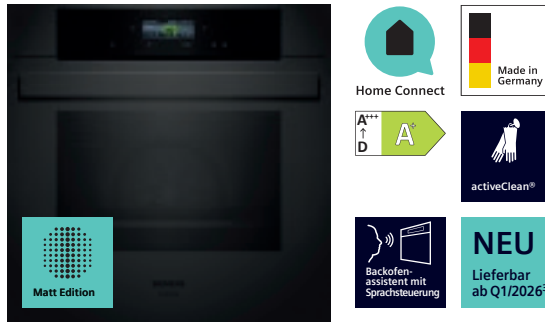


iQ700 | Einbau-Backofen


HB974GLM1

studioLine exklusiv	• Matt Edition • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert
Sonderzubehör	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ6BMA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblendleiste für Sockel • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638070, Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro • HZ635000, Air Fry & Grillset • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 2.243,-

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

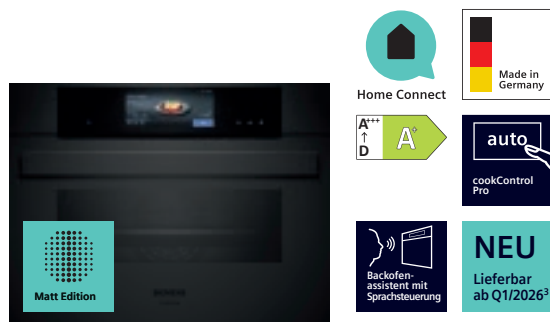


iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS938GCM1

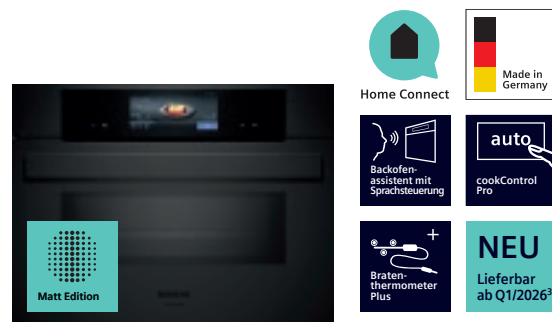


iQ700 | Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM978GMM1

studioLine exklusiv	• Matt Edition • Sprachsteuerung	• Matt Edition • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Temperaturvorschlag • Ist-Temperaturanzeige • Endezeit-Prognose durch KI • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Schnellaufheizung • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Temperaturvorschlag • Ist-Temperaturanzeige • Endezeit-Prognose durch KI • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Schnellaufheizung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampf-garstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion	• 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskopauszug, Normalauszug, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean • humidClean	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 455 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 455 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailiert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ68MA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblende für Sockel • HZ66X600, Fachbodenverblendung • HZ66D52, 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht) Größe M • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638D00, Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/steam • HZ632070, Universalpfanne, emailiert • HZ631070, Backblech, emailiert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailiert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ68MA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblende für Sockel • HZ66X600, Fachbodenverblendung • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ632070, Universalpfanne, emailiert • HZ631070, Backblech, emailiert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailiert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 2.936,-	€ 3.289,-




iQ700 | Einbau-Kompaktbackofen mit
Mikrowellenfunktion
CM936GCM1



iQ700 | Einbau-Kompaktbackofen mit
Mikrowellenfunktion
CM924G1M1

studioLine exklusiv	• Matt Edition • Sprachsteuerung	• Matt Edition • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff matt • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturanzeige • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Schnellaufheizung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Temperaturvorschlag • Ist-Temperaturanzeige • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 16 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Vorwärmen von Geschirr, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Air Fry, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskopauszug, Normalauszug	• 3 Einschubebenen
Reinigung	• ecoClean • humidClean	• humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 455 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 455 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ68MA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblendeiste für Sockel • HZ66X600, Fachbodenverblendung • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ68MA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblendeiste für Sockel • HZ66X600, Fachbodenverblendung • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 2.794,-	€ 2.349,-

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

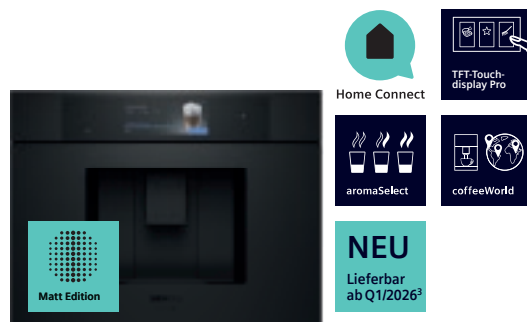

iQ700 | Einbau-Kaffeevollautomat

CT918L1M0


studioLine exklusiv	• Matt Edition • Kannenfunktion • Milchwaage
Geschmack	• Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Siemens Hausgeräte App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchschaumgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke • Milchwaage: nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter • Kannenfunktion • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Hygiene	• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Home Connect	• Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Siemens Hausgeräte App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Sonstiges	• Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Zubehör	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Montageschrauben, isolierter Milchbehälter, Teststreifen zur Wasserhärtegrad-Bestimmung, Welcome-Box, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchkühe, Milchsteigrohr
Sonderzubehör	• TZ80001A, Reinigungstabletten • TCZ7003/TCZ7033, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter
UHP*	€ 4.899,-




iQ700 | Wärmeschublade

BI910C1M1

studioLine exklusiv	• Matt Edition • touchControl beleuchtet
Komfort	• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN • Beladung bis 25 kg
Backofentyp und Heizart	• Glas-Heizplatte • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Bedienung über Sensortasten • Garraumvolumen: 20 l
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW
UHP*	€ 1.022,-




iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion
HN978GQB1




iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion
HN978GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 27 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit Mikrowelle mit 27 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne
UHP*	€ 4.922,-	€ 3.957,-

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

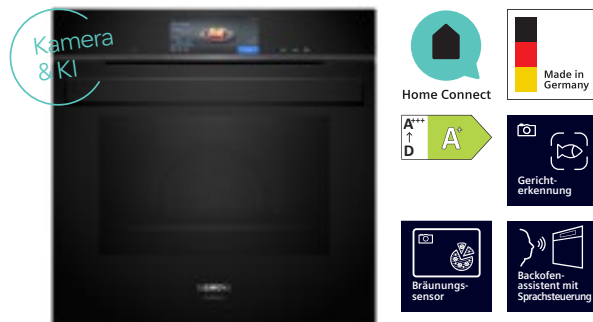

iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
mit integrierter Kamera
HS938GEB1

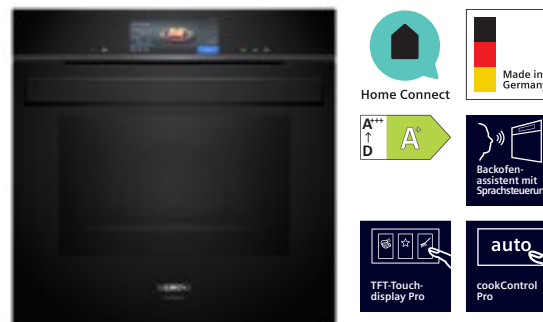

iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
mit automatischer Türöffnung
HS958KDB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor	• blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • Schnellaufheizung • coolStart • Manueller Dampfstoß • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED Beleuchtung • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung und automatischer Türöffnung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf-garstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l	• Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf-garstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Vollauszug Plus, mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, Dampf-fähiger Vollauszug
Reinigung	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne	1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost
Sonder-zubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Backblech, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Backblech, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 3.865,-	€ 4.191,-




iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
mit Festwasseranschluss
HS958GED1




iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
HS958GCB1



studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor	• blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Festwasseranschluss • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l	• Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, Dampffähiger Vollauszug	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, Dampffähiger Vollauszug
Reinigung	• ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 4.298,–	€ 2.983,–



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion
HM978GNB1



iQ700 | Einbau-Backofen
HB978GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • Schnellaufheizung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• activeClean® : pyrolytische Selbstreinigung • humidClean	• activeClean® : pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 x 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne	• HZ327000, Backstein • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendlense für Sockel
UHP*	€ 3.292,–	€ 2.330,–



iQ700 | Einbau-Backofen

HB978GUB1



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen


HS936GCB1



studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Bratenthermometer Plus
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Temperaturvorschlag • Ist-Temperaturkontrolle • Endezeit-Prognose durch KI • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED Beleuchtung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l	• Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgrarstufe, Regenerieren, Garen mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgraren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug Plus mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, Dampffähiger Vollauszug
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Air Fry- & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66BMA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblendleiste für Sockel • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ635000, Air Fry & Grillset • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer • HZ327000, Backstein	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 3.295,-	€ 2.866,-




iQ700 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HR976GMB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion
HM976GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Bratenthermometer Plus	• blackSteel Design • Bratenthermometer Plus
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmelanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmelanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 2.792,–	€ 3.139,–



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion
HM936GCB1




iQ700 | Einbau-Backofen
HB976GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Bratenthermometer Plus	• blackSteel Design • Bratenthermometer Plus
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschübebenen • 1fach-Teleskop-Auszug	• 5 Einschübebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean • humidClean	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 2.730,-	€ 2.310,-



iQ700 | Einbau-Backofen

HB936GCB1



iQ700 | Einbau-Backofen


HB974GLB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Bratenthermometer Plus	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 1.862,-	€ 2.076,-



iQ700 | Einbau-Backofen

HB934GBB1

iQ500 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung


HR478G5B7F

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • Garraum: Email anthrazit	• lightControl: beleuchteter Drehwähler, rund • studioLine blackSteel-Türgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • cookControl 30 Programme • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • 2 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, gering • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 11 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren, 3D Heißluft + Dampf, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen, Sanftgaren • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör- träger / Aus- zugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig
Reinigung	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge des Anschlusskabels: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 1.629,-	€ 2.041,-



iQ500 | Einbau-Backofen

HB479G5A7F




iQ500 | Einbau-Backofen

HB479G0A3



studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff • Garraum: Email anthrazit	• Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff
Komfort	• TFT-Farbdisplay mit Klartext • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Ist-Temperaturkontrolle • cookControl 40 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN	• TFT-Farbdisplay mit Klartext • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Ist-Temperaturkontrolle • cookControl 40 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Infotaste
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge des Anschlusskabels: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Backblech emailiert, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 1.790,–	€ 1.726,–



iQ500 | Einbau-Backofen

HB478G5B7

iQ300 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung

HR472G0B3

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• lightControl: beleuchteter Drehwähler, rund • studioLine blackSteel-Türgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • cookControl 30 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN	• LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • cookControl 15 Programme • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • 1 Dampfungabe möglich: gering • Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Dampfunterstützung, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör- träger/Aus- zugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste
Maße H x B x T	• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech
Sonder- zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf- beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf- beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 1.670,-	€ 1.709,-




iQ300 | Einbau-Backofen

HB472G0B3


iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion

CM978GQB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor
Design	• touchControl-Bedienung	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED Beleuchtung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig	• 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, activeClean®-fähig
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 1.481,–	€ 4.093,–

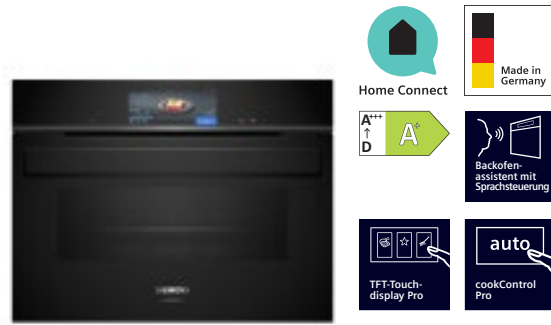


iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen mit Festwasseranschluss
CS958GDD1

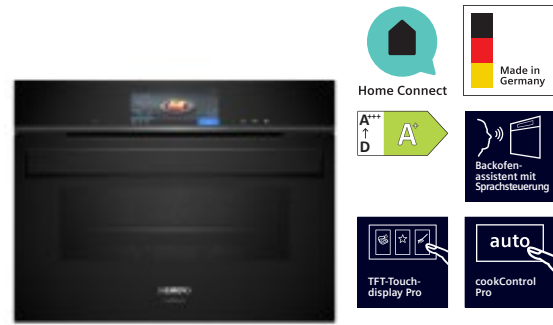


iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS958GCB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Festwasseranschluss • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l	• Kompakt-Dampfbackofen studioLine mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M)
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 3.469,-	€ 2.952,-

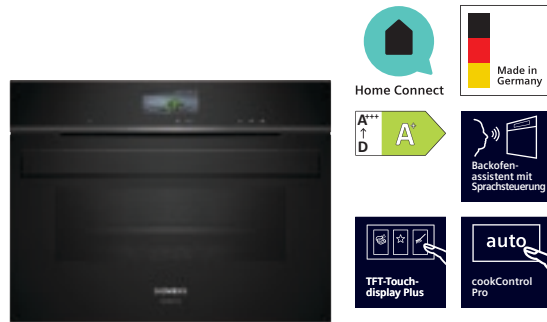


iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS936GCB1

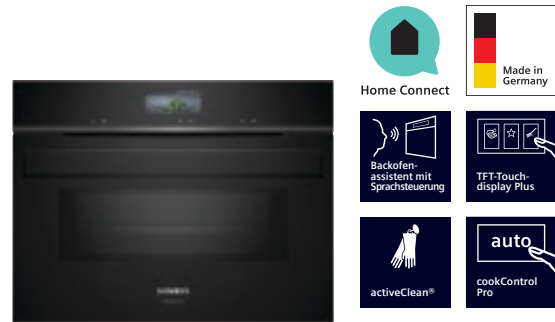


iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM976GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung	• blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompakt-Dampfbackofen studioLine mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfarten Plus • Garraumvolumen: 47 l	• Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 2.796,-	€ 3.070,-

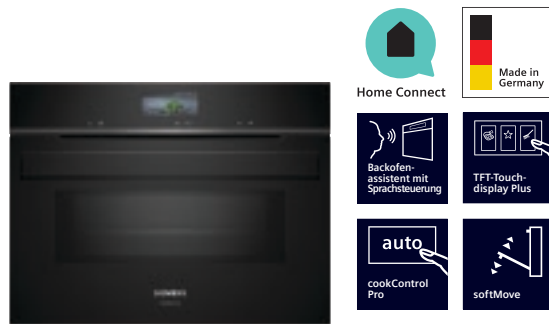


iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM936GCB1

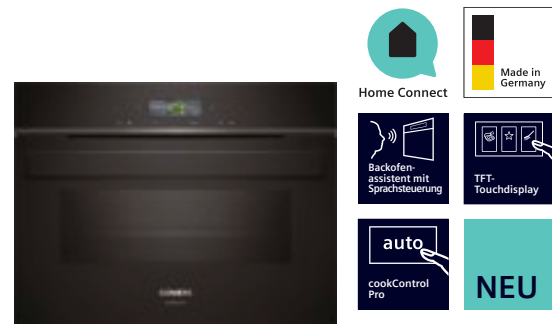


iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM924G1B1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung	• blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • softClose • softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür • cookControl Pro • Backofenbeleuchtung abschaltbar • LED-Innenbeleuchtung • Kühlgebläse • Home Connect
Backofentyp und Heizart	• Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Vorwärmen von Geschirr, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 230 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	• 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug	• 3 Einschubebenen
Reinigung	• ecoClean • humidClean	• humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 x 560 x 568 x 550 mm • Gerätemaß: 445 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 x 560 x 568 x 550 mm • Gerätemaß: 445 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert
UHP*	€ 2.661,-	€ 2.125,-

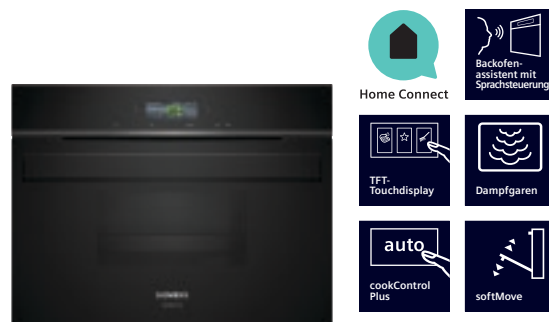

iQ700 | Dampfgarer



CD914GXB1

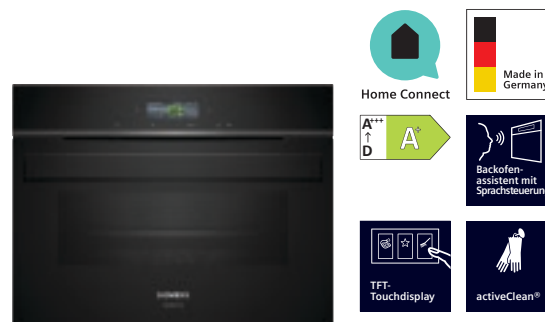

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB974GKB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Edelstahl	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompakt-Dampfgarer studioLine mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen • Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C • Garraumvolumen: 38 l	• Kompakt-Backofen studioLine mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächen-grill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger/Aus-zugsystem	• 3 Einschubebenen	• 3 Einschubebenen • activeClean®-fähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug, varioClip-Auszug
Reinigung	• Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur ² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße HxBxT	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 1,75 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe L)	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ65MA00, Zwischenboden • HZ66X600, Verblendlingsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendlingsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ65MA00, Zwischenboden • HZ66X600, Verblendlingsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendlingsleiste für Sockel
UHP*	€ 1.964,-	€ 1.920,-

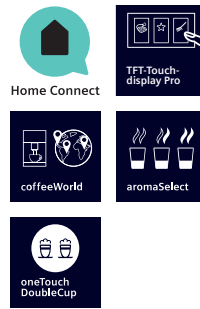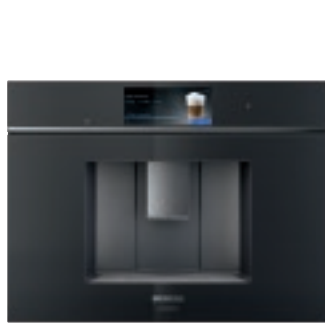

iQ700 | Einbau-Kaffeefvollautomat
mit Festwasseranschluss
CT918L1D0



iQ700 | Einbau-Kaffeefvollautomat
CT918L1B0

studioLine exklusiv	- Festwasseranschluss - Kannenfunktion - Milchwaage	- Kannenfunktion - Milchwaage
Geschmack	- Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Siemens Hausgeräte App) - Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser - aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) - Milchanteil für klassische Milchkischgetränke anpassbar - Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße - aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge	- Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Siemens Hausgeräte App) - Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser - aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) - Milchanteil für klassische Milchkischgetränke anpassbar - Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße - aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	- TFT-Full-Touchdisplay Pro - Festwasseranschluss mit aquaStop - Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke - Milchwaage: nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter - Kannenfunktion - Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) - oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen - Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)	- TFT-Full-Touchdisplay Pro - Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke - Milchwaage: nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter - Kannenfunktion - Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) - oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen - Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	- ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik - Wasserpumpe mit 19 bar Druck	- ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik - Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Hygiene	- autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk - calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm - Entnehmbare Brühereinheit – einfaches und hygienisches Reinigen - Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet - Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel	- autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk - calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm - Entnehmbare Brühereinheit: einfaches und hygienisches Reinigen - Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet - Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Home Connect	- Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus - coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge - Zusätzliches Kaffee Know-how - Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus - Online Support - Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Siemens Hausgeräte App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen	- Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus - coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge - Zusätzliches Kaffee Know-how - Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus - Online Support - Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Siemens Hausgeräte App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Sonstiges	- Integrierter Milchbehälter 0,7 l 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel - Beleuchteter Kaffeeauslauf - Mahlgrad mehrstufig einstellbar - Kindersicherung	- Integrierter Milchbehälter 0,7 l 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel - Beleuchteter Kaffeeauslauf - Mahlgrad mehrstufig einstellbar - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm - Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm	- Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm - Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Zubehör	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Montageschrauben, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, isolierter Milchbehälter, Milchsteigrohr, Teststreifen zur Wasserhärtegrad-Bestimmung, Welcome-Box	
Sonderzubehör	- TZ80001A, Reinigungstabletten - TCZ7003/TCZ7033, BRITA Intenza Wasserfilter - TZ80002A, Entkalkungstabletten - TZ80004A, Pflegeset Kaffeefvollautomat - TZ80009N, isolierter Milchbehälter	- TZ80001A, Reinigungstabletten - TCZ7003/TCZ7033, BRITA Intenza Wasserfilter - TZ80002A, Entkalkungstabletten - TZ80004A, Pflegeset Kaffeefvollautomat - TZ80009N, isolierter Milchbehälter
UHP*	€ 5.115,-	€ 4.770,-



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CE932GXB1



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

BF922L1B1 (Anschlag links) – Abb.

BF922R1B1 (Anschlag rechts)



studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• Garraum aus Edelstahl mit Glasboden • studioLine blackSteel-Türgriff	• Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • 3 Auftau- und 4 Garprogramme • quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay • touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • 3 Auftau- und 4 Garprogramme • quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	• Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Grill 1,9 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Garraumvolumen: 36 l	• Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	• humidClean • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)	• humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter	• Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 564 mm • Innenraummaß: 245 x 430 x 350 mm	• Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm • Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Innenraummaß: 230 x 350 x 270 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Einbau auch in Hochschrank möglich	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,22 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau auch in Hochschrank möglich
Zubehör	• HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen	1 Rost
Sonderzubehör		
UHP*	€ 1.887,–	€ 1.159,– BF922L1B1 € 1.159,– BF922R1B1



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Heißluft

CM485AGB1

studioLine exklusiv	
Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	• LCD-Display • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 15 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb • Schnellaufheizung • LED-Innenbeleuchtung • Edelstahl-Lüfterrad • Backofengriff aus Aluminium • Bedienung über Sensortasten • Elektronik-Uhr
Mikrowelle und Heizart	• Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten • Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 1,75 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
Reinigung	• humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 458 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Technische Informationen	• Länge des Anschlusskabels: 180 cm • Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW • Nennspannung: 220 – 230 V • Einbau in Hochschränke möglich
Zubehör	1 Rost
Sonderzubehör	• HZ317000 Pizzaform, emailliert • HZ86D000 Dampfgareinsatz für Mikrowellengeräte • HZ915003 Glasbräter 5,4 L
UHP*	€ 1.523,–

Minimaler Platz

Maximale Genussmomente

Unsere erste intelligente Dampfschublade –
passt selbst in die kleinste Küche

Dampfschublade: erlebe Dampfgaren in einer neuen Dimension

Lerne unsere erste Dampfschublade kennen, die deine Küche revolutioniert. Dieses kompakte Kraftpaket bietet volle Dampfgarfunktionalität mit intelligenten Features, die es einfacher als je zuvor machen, nährstoffreiche, köstliche Mahlzeiten zuzubereiten. Perfekt für hektische Lebensstile und begrenzten Küchenraum bietet die Dampfschublade schnelle, gesunde Kochlösungen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind und sicherstellen, dass du weder auf eine ausgewogene Ernährung noch auf wertvollen Küchenraum verzichten musst.

Dampf-Funktionen: entdecke kulinarische Möglichkeiten mit Dampf

Erkunde das Potenzial des Dampfgarens und hebe deine alltägliche Küche auf ein neues Niveau. Heißer Dampf bewahrt Vitamine und Mineralien, während er natürliche Aromen und lebendige Farben erhält – ohne Öl oder Fett. Einfach gesunde, köstliche Mahlzeiten genießen! Oder erwärme Reste perfekt auf, ohne sie auszutrocknen. Lasse Teig für das Backen gehen und desinfiziere sogar Babyflaschen oder Marmeladengläser. Entdecke die Vielseitigkeit des Dampfkochens.

Kompaktes Format: flexibler Küchenplanungs-partner für vielseitiges Kochen

Entdecke die Freiheit, deine Küche genau nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Das innovative Format der Dampfschublade ermöglicht eine nahtlose Platzierung unter einem Backofen, sei es in einer 60 cm oder 45 cm Höhe-Konfiguration oder sogar als einzelnes Gerät unter einer Arbeitsplatte. Bereite knusprige Braten im Ofen und gleichzeitig schonend gedünstetes Gemüse in unserer neuen Dampfschublade zu – alles in einer Küche, die deiner kulinarischen Stil und deinen Platzbedürfnissen entspricht.

Kochassistent: perfekte Dampfgar-Einstellungen für dein Gericht

Du bist dir nicht immer sicher, wie du dein Gericht dampfgaren sollst? Sag einfach deiner Dampfschublade über die Siemens Hausgeräte App, welches Gericht du zubereiten möchtest. Der Kochassistent schlägt passende Einstellungen oder Programme vor und sendet diese direkt an deine Dampfschublade – eine Abkürzung, die dir wirklich Zeit spart. Um den Kochassistenten nutzen zu können, verbinde einfach deine Dampfschublade mit deinem registrierten Home Connect Konto.



iQ700 | Dampfschublade

BD911C1B0

studioLine exklusiv	• touchControl beleuchtet
Komfort	• LED Touch Control • Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum • Entkalkungsprogramm • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Dampfschublade mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Desinfektion • Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C • Interne Dampferzeugung • cookControl 10 Programme • Zusätzliche Automatikprogramme über die Siemens Hausgeräte App • Garraumvolumen: 10 l • Wassertankvolumen: 0,5 l • Glasdeckel mit Rastposition • Leerranzeige Wassertank
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 144 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 1,8 kW
UHP*	€ 1.404,–



iQ700 | Wärmeschublade

BI910C1B1

studioLine exklusiv	• touchControl beleuchtet
Komfort	• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN • Beladung bis 25 kg
Backofentyp und Heizart	• Glas-Heizplatte • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Bedienung über Sensortasten • Garraumvolumen: 20 l
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,82 kW
UHP*	€ 973,–

*Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Kochen auf höchstem Niveau



Matt Edition: die dezente Eleganz kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer
Die elegante matte Oberfläche verbirgt Fingerabdrücke, während Kratzer 5-mal weniger sichtbar sind¹. So bleiben die Geräte länger wie neu. Das tiefschwarze Matt optimiert die Beleuchtung der intuitiven Benutzeroberfläche. Durch die Reduzierung von Reflexionen entsteht eine ruhige, minimalistische Ästhetik, die sich nahtlos in moderne Küchendesigns einfügt.



diamondProtect: bewahrt dein Kochfeld vor Kratzern im Alltag
Stell dir vor, dein Kochfeld bleibt makellos – sogar bei regelmäßiger Benutzung. Wir lassen diesen Traum mit diamondProtect Wirklichkeit werden. Diese innovative Beschichtung erhöht die Kratzfestigkeit der Glaskeramik erheblich. Salz, Staub und grobe Schwämme haben keine Chance und dein Kochfeld sieht länger aus wie neu gekauft.



variInduktion Plus: für extragroßes Kochgeschirr bis 30 cm Durchmesser
Mit variInduktion Plus erweitern sich die flexiblen Kochzonen automatisch in zwei Richtungen, um mehr Tiefe oder Breite für besonders großes Kochgeschirr mit einem Bodendurchmesser von bis zu 30 cm zu bieten. Wenn eine Zone für dein Kochgeschirr nicht groß genug ist, übernimmt dein Kochfeld die Kontrolle und aktiviert weitere Induktoren für eine gleichmäßige Erwärmung. Es ist auch eine hervorragende Option für die Verwendung von Teppan Yaki oder Grillplatte mit einer Länge von bis zu 40 cm.



Teamwork: Kochfeld und Dunstabzug
Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden. Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfelds gesteuert werden.



varioInduktion: Vielseitigkeit für kreatives Kochen


Die varioInduktion-Fläche besteht aus 4 Kochzonen. Schalte dein Kochfeld ein und platziere deinen Espressokocher auf einer Zone, Töpfe und Pfannen oben, unten oder in der Mitte oder den großen Bräter auf allen 4 Zonen – all deine Kochgeschirre werden in Form und Größe erkannt und gleichmäßig erwärmt.



Intelligente XL flexZonen für maximale Flexibilität

Intelligente flexZonen erleichtern das Kochen, indem sie die eingestellten Leistungsstufen nahtlos übertragen, wenn du Töpfe oder Pfannen bewegst. Die XL flexZonen bei unseren neuen inductionAir Plus Geräten gehen sogar noch weiter und bieten 25 % mehr Platz² für unübertroffene Flexibilität.

Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen von 70 °C – 220 °C



Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrennengefahr

Aktiviere einfach den Bratsensor Pro und wähle aus elf Temperaturstufen zwischen 70 °C und 220 °C, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind.



70/80 °C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue



70/80 °C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur



90/100 °C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch



110/120 °C: Soßenzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



140 °C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette



160 °C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen



180/200 °C: Braten

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



220 °C: Braten

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn

Induktions-Kochfelder autark – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.


	Design	Gerätebreite in cm	diamondProtect	Matt Edition	Home Connect-fähig (WLAN)	cookConnect System	freeInduction Plus	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider	touchSlider	Bratsensor	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove	Seite
Glaskeramik-Kochfelder autark																		
EZ977KZY1E	Lisenen-Design	90			●	●	●				●				●	●	Pro	43
EZ907KZY1E	Flächenbündig																	
EX977NXV6E	Lisenen-Design	90			●	●			●			●		Plus		●	Plus	43
EX907NXV6E	Flächenbündig																	
EX97BNVV6E	NEU Lisenen-Design	90		●	●	●			●			●		Plus		●	Plus	44
EX977NVV6E	Lisenen-Design	90			●	●			●			●		Plus		●	Plus	44
EX87BNYV6E	NEU Lisenen-Design	80		●	●	●			●			●		Plus		●	Plus	45
EX877NYV6E	Lisenen-Design	80			●	●		●				●		Plus		●	Plus	45
EX807NYV6E	Flächenbündig																	
EX870NVV6E	Lisenen-Design	80			●	●			●			●		Plus		●	Plus	46
EX800NVV6E	Flächenbündig		●															
EX87BNVV6E	NEU Lisenen-Design	80		●	●	●			●			●		Plus		●	Plus	46
EX80BNVV6E	NEU Flächenbündig																	
EX877NVV6E	Lisenen-Design	80			●	●			●			●		Plus		●	Plus	47
EX807NVV6E	Flächenbündig																	
EX877HVC1E	Lisenen-Design	80			●	●			●				●	Pro				47
EX877HEC1E	Lisenen-Design	80			●	●			●				●	Pro		●		48
ED870HWC1E	Lisenen-Design	80	●		●	●				●			●	Pro				48
ED87BHWC1E	NEU Lisenen-Design	80		●	●	●				●			●	Pro				49
ED877HWC1E	Lisenen-Design	80			●	●				●			●	Pro				49
EX67BNYV6E	NEU Lisenen-Design	60		●	●	●		●				●		Plus		●	Plus	50
EX677NYV6E	Lisenen-Design	60			●	●		●				●		Plus		●	Plus	50
EX607NYV6E	Flächenbündig																	
EX677HXC1E	Lisenen-Design	60			●	●			●				●	Pro		●		51
EX677HEC1E	Lisenen-Design	60			●	●			●				●	Pro		●		51
EH677HFC1E	Lisenen-Design	60			●	●							●	Pro				52



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark Vollflächeninduktion, 90 cm breit

Lisenen-Design: EZ977KZY1E (Abb.)

Flächenbündig: EZ907KZY1E

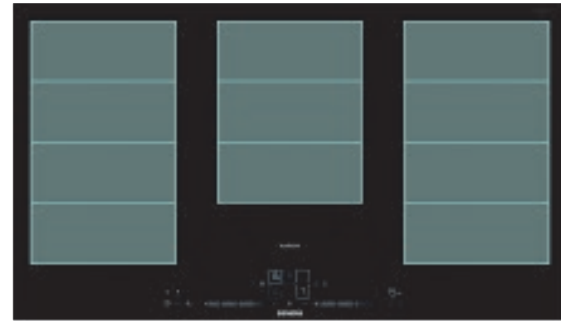

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit





EX977NXV6E (Abb.)

EX907NXV6E

studioLine exklusiv	• Vollflächeninduktion • blackSteel Lisenen-Design • activeLight Plus	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider									
Leistung und Größe	• Eine durchgängige Kochfläche von 3200 cm²	<table> <tr> <td>L</td><td>40 x 24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>30 x 24 cm</td><td>2,6 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40 x 24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)									
M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)									
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)									
Ausstattung / Komfort	• TFT-Touchdisplay Plus • Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 6 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • Kochsensor Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Pro • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion									
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion									
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone									
Maße H x B x T	EZ977KZY1E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 61 x 880 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 61 x 912 x 520 mm EZ907KZY1E: • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 76 x 880 – 896 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 76 x 892 x 512 mm	EX977NXV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 880 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm EX907NXV6E: • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 880/896 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 892 x 512 mm									
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion									
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld										
Sonder- zubehör	• HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)									
UHP*	Lisenen-Design: € 5.845,- EZ977KZY1E Flächenbündig: € 5.845,- EZ907KZY1E	Lisenen-Design: € 2.510,- EX977NXV6E Flächenbündig: € 2.253,- EX907NXV6E									

¹ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

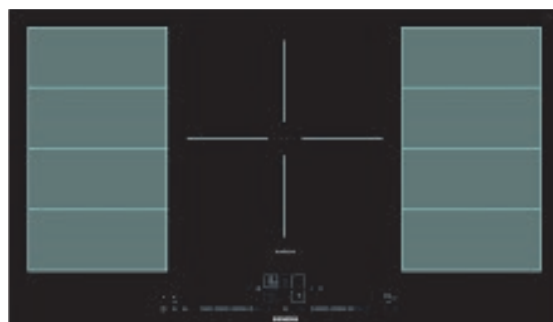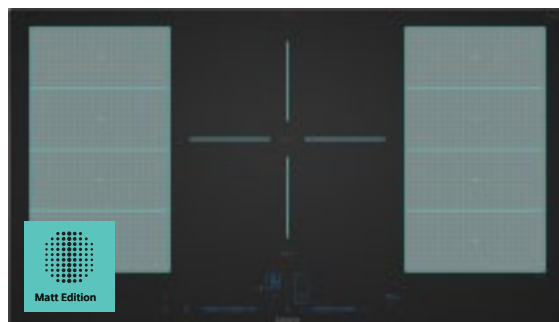



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit

Lisenen-Design: EX97BNVV6E Matt Edition

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit

EX977NVV6E

studioLine exklusiv	• Matt Edition • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) M 21 / 26 / 32 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)	L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) M 21 / 26 / 32 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung/ Komfort	• Matt Edition: die dezente Eleganz der matten Oberfläche kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • Dreikreis-Zone, 2x varioInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • Dreikreis-Zone, 2x varioInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 880 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 880 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör		
Sonder- zubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	€ 2.589,-	€ 2.469,-

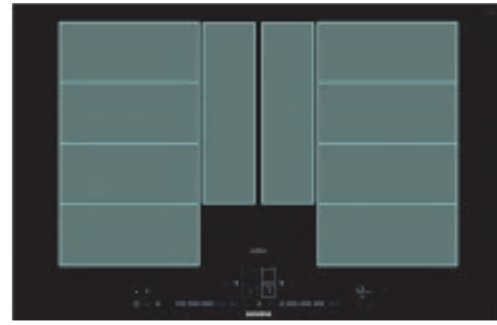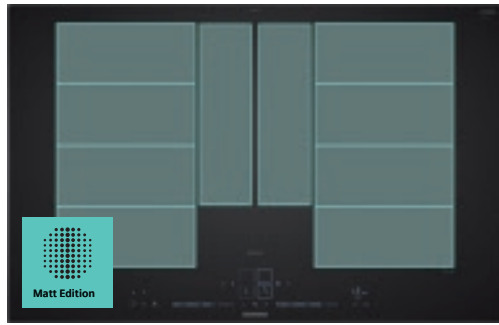

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion, 80 cm breit

Lisenen-Design: EX87BNYV6E Matt Edition
Flächenbündig:



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

EX877NYV6E (Abb.)
EX807NYV6E

studioLine exklusiv	• Matt Edition • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm ⁻² MR 30 x 7 cm ⁻²	L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm ⁻² MR 30 x 7 cm ⁻²
Ausstattung / Komfort	• Matt Edition: die dezente Eleganz der matten Oberfläche kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm	EX877NYV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX807NYV6E: • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 780 / 796 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör		
Sonder- zubehör	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	€ 2.405,-	Lisenen-Design: € 2.285,- EX877NYV6E Flächenbündig: € 2.210,- EX807NYV6E

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

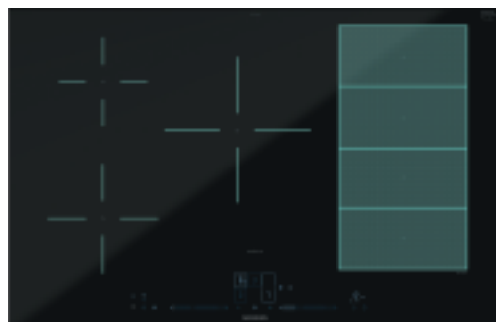


iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variInduktion, 80 cm breit

Lisenen-Design: EX870NVV6E diamondProtect (Abb.)
Flächenbündig: EX800NVV6E diamondProtect

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variInduktion, 80 cm breit

EX87BNVV6E Matt Edition (Abb.)
EX80BNVV6E Matt Edition


studioLine exklusiv	• diamondProtect • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider	• Matt Edition • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider
Leistung und Größe	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung/ Komfort	• diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• Matt Edition: die dezente Eleganz der matten Oberfläche kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	EX870NVV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX800NVV6E: • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 780 / 796 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm	EX87BNVV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX80BNVV6E: • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 780 / 796 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör		
Sonder- zubehör	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	Lisenen-Design: € 2.531,- EX870NVV6E Flächenbündig: € 2.477,- EX800NVV6E	Lisenen-Design: € 2.314,- EX87BNVV6E Flächenbündig: € 2.260,- EX80BNVV6E

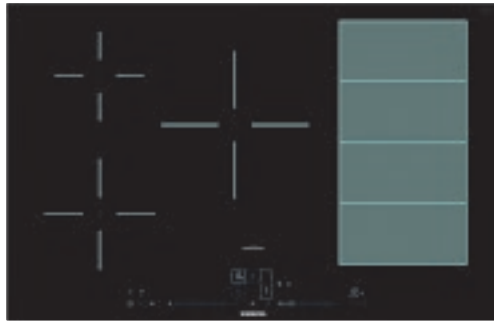

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variInduktion, 80 cm breit

Lisenen-Design: EX877NVV6E (Abb.)

Flächenbündig: EX807NVV6E

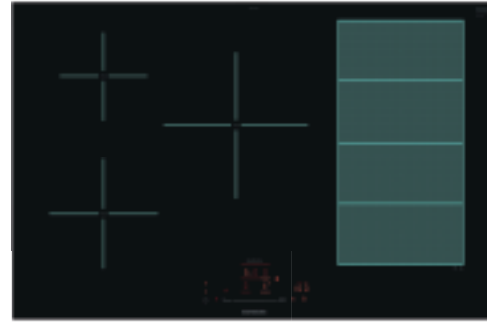


iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variInduktion, 80 cm breit

EX877HVC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider • Kreuzbedruckung	• blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countdown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	EX877NVV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX807NVV6E: • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 780 / 796 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör		
Sonderzubehör	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	Lisenen-Design: € 2.194,- EX877NVV6E Flächenbündig: € 2.140,- EX807NVV6E	€ 2.162,-

² Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

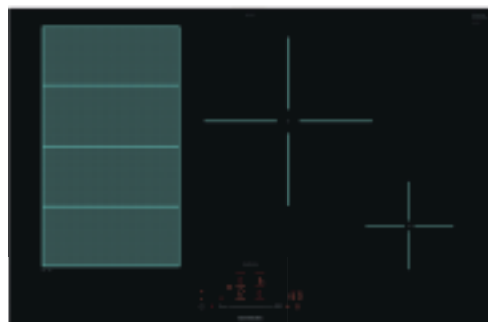

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 80 cm breit


Lisenen-Design: EX877HEC1E



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 80 cm breit


ED870HWC1E diamondProtect

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design	• diamondProtect • blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) HR 28 cm 3,0 kW (3,7 kW)	VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 38 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen	• diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör		
Sonderzubehör	• HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	€ 1.976,–	€ 2.346,–



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 80 cm breit

Lisenen-Design: ED87BHC1E Matt Edition

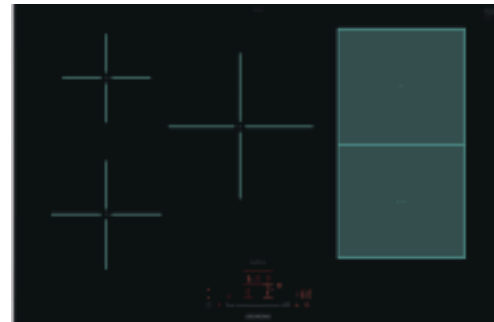

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 80 cm breit

ED877HWC1E


studioLine exklusiv	• Matt Edition • blackSteel Lisenen-Design	• blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 38 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)	VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 38 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• Matt Edition: die dezente Eleganz der matten Oberfläche kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör		
Sonderzubehör	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	€ 2.129,-	€ 2.009,-

¹ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



NEU

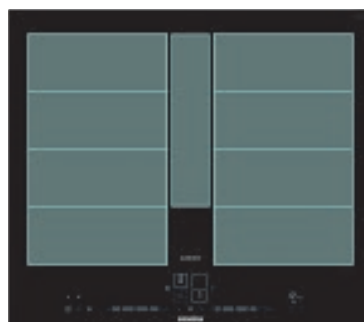Lieferbar
ab 10/2025³


iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 60 cm breit

Lisenen-Design: EX67BNYV6E Matt Edition
Flächenbündig:

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 60 cm breit


EX677NYV6E (Abb.)
EX607NYV6E

studioLine exklusiv	• Matt Edition • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30 x 7 cm ⁻²	L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30 x 7 cm ⁻²
Ausstattung/ Komfort	• Matt Edition: die dezente Eleganz der matten Oberfläche kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm	EX677NYV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm EX607NYV6E: • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 560 / 576 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör		
Sonder- zubehör	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	€ 2.170,-	Lisenen-Design: € 2.050,- EX677NYV6E Flächenbündig: € 1.973,- EX607NYV6E

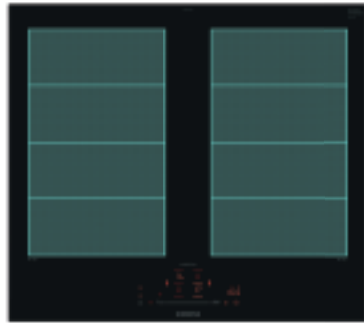

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

Lisenen-Design: EX677HXC1E

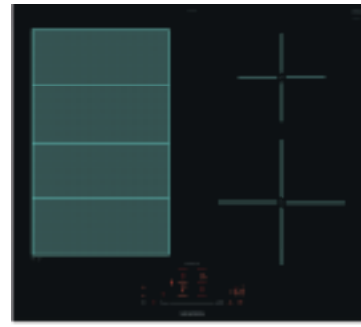


iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

EX677HEC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design		• blackSteel Lisenen-Design	
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm R 40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW)	L 40 x 24 cm VR 21 cm HR 14,5 cm	2,2 kW (3,7 kW) 2,5 kW (3,7 kW) 1,6 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen		• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen	
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		• powerBoost-Funktion	
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone		• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm		• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm	
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion		• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	
Zubehör				
Sonderzubehör	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)		• HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	
UHP*	€ 1.959,-		€ 1.902,-	

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

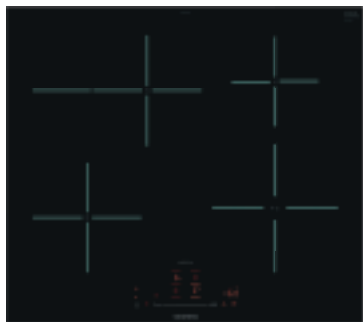

Home Connect

cookConnect
System

Induktion

Bratsensor
Pro




iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit


Lisenen-Design: EH677HFC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 18 x 28 cm 2,0 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Ausstattung/ Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	
Sonder- zubehör	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	€ 1.582,-

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

		Bauform												Bedienung			Seite	
			Gerätebreite in cm	diamondProtect	Matt Edition	Max. Normal- betrieb	Intensivstufe	varioInduktion	XL flexZonen	Kombi- Induktion	Bratsensor	Kochsensor Plus ready ¹	powerMove	Dual lightSlider	touchSlider	touchControl		Luftgütesensor
inductionAir Plus																		
EX870NX68E Lisenen-Design EX800NX68E Flächenbündig			80	●		500	622	●			Plus	●	Plus	●			●	54
EX87BNX68E Lisenen-Design EX80BNX68E Flächenbündig		NEU 	80		●	500	622	●			Plus	●	Plus	●			●	55
EX877NX68E Lisenen-Design EX807NX68E Flächenbündig			80			500	622	●			Plus	●	Plus	●			●	56
EX87BHL26E Lisenen-Design EX80BHL26E Flächenbündig		NEU 	80		●	500	622	●	●		Plus	●	Plus	●	●		●	57
ED870HQ26E Lisenen-Design			80	●		500	622			●	Pro				●			58
ED87BHQ26E Lisenen-Design		NEU 	80		●	500	622			●	Pro				●			59
ED877HQ26E Lisenen-Design ED807HQ26E Flächenbündig			80			500	622			●	Pro				●			60
ED777HQ26E Lisenen-Design ED707HQ26E Flächenbündig			70			500	622			●	Pro				●			61
ED877BS16E Lisenen-Design ED807BS16E Flächenbündig			80			500	622			●						●		62



iQ700 | inductionAir Plus varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX870NX68E diamondProtect (Abb.)

Flächenbündig: EX800NX68E diamondProtect

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • Kochsensor Plus ready¹ • Exklusive Kochzonenbedruckung	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm						
Design	• Lisenen-Design (EX870NX68E) • Flächenbündiges Design (EX800NX68E)	Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h						
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>L</td><td>40 x 24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40 x 24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	• Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	• diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar						
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Umwelt und Sicherheit²	• Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42 / 69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik						
Umwelt und Sicherheit	• Wischschuttfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter	Sonderzubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDRK2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor						
Maße H x B x T	EX870NX68E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm EX800NX68E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm	Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion						
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								
Sonderzubehör	• HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen, 3-teiliges Set • HZ9FF040, Flex-Pfannen, 4-teiliges Set								
UHP*	Lisenen-Design: € 4.272,- EX870NX68E Flächenbündig: € 4.272,- EX800NX68E								




iQ700 | inductionAir Plus varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX87BNX68E (Abb.)

Flächenbündig: EX80BNX68E

studioLine exklusiv	• Matt Edition • Blauer Dual lightSlider • Kochsensor Plus ready¹ • Exklusive Kochzonenbedruckung	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm						
Design	• Lisenen-Design (EX87BNX68E) • Flächenbündiges Design (EX80BNX68E)	Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h						
Leistung und Größe	<table><tr><td>L</td><td>40 x 24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>R</td><td>40 x 24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr></table>	L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	• Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	• Matt Edition: die dezente Eleganz der matten Oberfläche kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar						
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Umwelt und Sicherheit²	• Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik						
Maße H x B x T	EX87BNX68E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm EX80BNX68E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm	Sonderzubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor						
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	UHP*	Lisenen-Design: € 4.043,- EX87BNX68E Flächenbündig: € 4.043,- EX80BNX68E						
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								

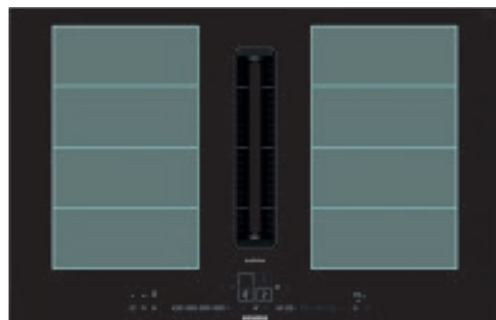


iQ700 | inductionAir Plus varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX877NX68E (Abb.)

Flächenbündig: EX807NX68E

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • Blauer Dual lightSlider • Kochsensor Plus ready¹ • Exklusive Kochzonenbedruckung		Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Lisenen-Design (EX877NX68E) • Flächenbündiges Design (EX807NX68E)		Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm R 40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	• Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Ausstattung/ Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN		Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		Umwelt und Sicherheit ²	• Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42 / 69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	• Wischschuttfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter		Sonderzubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor
Maße H x B x T	EX877NX68E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm EX807NX68E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm		Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider			
Sonderzubehör	• HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen, 3-teiliges Set • HZ9FF040, Flex-Pfannen, 4-teiliges Set			
UHP*	Lisenen-Design: € 3.914,- EX877NX68E Flächenbündig: € 3.914,- EX807NX68E			




iQ700 | inductionAir Plus varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX87BHL26E (Abb.)

Flächenbündig: EX80BHL26E



studioLine exklusiv	• Matt Edition • Exklusive Kochzonenbedruckung	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm						
Design	• Lisenen-Design (EX87BHL26E) • Flächenbündiges Design (EX80BHL26E)	Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h						
Leistung und Größe	<table><tr><td>L</td><td>44 x 24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>R</td><td>44 x 24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr></table>	L	44 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	44 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	44 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	44 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	• Matt Edition: die dezente Eleganz der matten Oberfläche kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer • touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • Intelligente XL flexZonen • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar						
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Umwelt und Sicherheit²	• Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42 / 69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik						
Maße H x B x T	EX87BHL26E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm EX80BHL26E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm	Sonder-zubehör	• HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ39052, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)						
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	Sonder-zubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDRK2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor						
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								
Sonder-zubehör	• HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ39052, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)								
UHP*	Lisenen-Design: € 3.788,- EX87BHL26E Flächenbündig: € 3.788,- EX80BHL26E								



iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter)

Lisenen-Design: ED870HQ26E diamondProtect

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • Exklusive Kochzonenbedruckung		Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Lisenen-Design		Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	L 38 x 21 cm R 38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW) 2,5 kW (3,7 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutteinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschineneeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Ausstattung/ Komfort	• diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche • touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN		Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschineneeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		Umwelt und Sicherheit ²	• Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/ 69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Pause-Funktion • Hauptschalter		Sonder-zubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDRK2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor
Maße HxBxT	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm			
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion			
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider			
Sonder-zubehör	• HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher			
UHP*	€ 3.808,-			

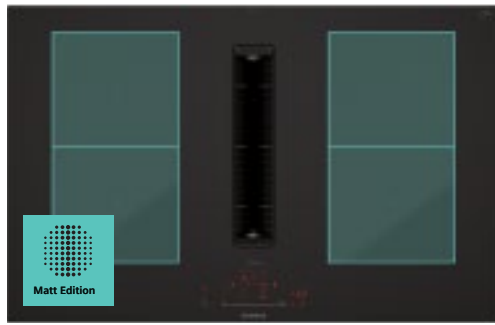

iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit


inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: ED87BHQ26E
Flächenbündig:

studioLine exklusiv	• Matt Edition • Exklusive Kochzonenbedruckung	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm						
Design	• Lisenen-Design	Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h						
Leistung und Größe	<table><tr><td>L</td><td>38 x 21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>R</td><td>38 x 21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr></table>	L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutteinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	• Matt Edition: die dezente Eleganz der matten Oberfläche kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer • touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar						
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Umwelt und Sicherheit ²	• Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik						
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter	Sonder-zubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDRK2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor						
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm								
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion								
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								
Sonder-zubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher								
UHP*	Lisenen-Design: € 3.578,-								

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.




iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

Kombi-Induktions-Kochfeld (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: ED877HQ26E (Abb.)

Flächenbündig: ED807HQ26E

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • Exklusive Kochzonenbedruckung		Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Lisenen-Design (ED877HQ26E, ED87BHGA6) • Flächenbündiges Design (ED807HQ26E, ED87BHGA7)		Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	L	38 x 21 cm		2,5 kW (3,7 kW)
	R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	
Ausstattung/ Komfort	• touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN			
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion			
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Hauptschalter			
Maße H x B x T	ED877HQ26E, ED87BHGA6: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm ED807HQ26E, ED87BHGA7: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm			
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion			
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider			
Sonderzubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher			
UHP*	Facette: € 3.449,- ED877HQ26E Flächenbündig: € 3.449,- ED807HQ26E			
	Komfort			
	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)			
	Design			
	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
	Umwelt und Sicherheit ¹			
	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik			
	Sonderzubehör			
	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor			



iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: ED777HQ26E (Abb.)

Flächenbündig: ED707HQ26E

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen		Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm	
Design	• Lisenen-Design (ED777HQ26E) • Flächenbündiges Design (ED707HQ26E)		Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h	
Leistung und Größe	L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
	R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
Ausstattung/ Komfort	• touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • Favoriten-Taste • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen • Home Connect-fähig über WLAN			Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion				
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Hauptschalter			Umwelt und Sicherheit¹	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Maße H x B x T	ED777HQ26E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 710 x 520 mm ED707HQ26E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Auch in 60 cm Unterschrank montierbar • Einbaumaß: 227 x 689 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 684 x 512 mm				
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion			Sonder-zubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor
Zubehör	cleanAir Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt				
Sonder-zubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher				
UHP*	Facette: € 3.301,- ED777HQ26E Flächenbündig: € 3.301,- ED707HQ26E				



iQ300 | inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: ED877BS16E (Abb.)

Flächenbündig: ED807BS16E

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • blackSteel Design • Exklusive Kochzonenbedruckung	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm									
Design	• Lisenen-Design (ED877BS16E) • Flächenbündiges Design (ED807BS16E)	Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h									
Leistung und Größe	<table><tr><td>L</td><td>38 x 21 cm</td><td>3,6 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>HR</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr></table>	L	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und 1 Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung, Steuerung per touchControl-Bedienung) • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)										
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)										
HR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)										
Ausstattung/ Komfort	• 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone • touchControl-Bedienung • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar									
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Umwelt und Sicherheit ¹	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61 / 69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik									
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter	Sonderzubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor									
Maße H x B x T	ED877BS16E: • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm ED807BS16E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm	UHP*	Facette: € 2.884,- ED877BS16E Flächenbündig: € 2.884,- ED807BS16E									
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion											
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider											
Sonderzubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)											

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



iQ700 | inductionAir Plus
EX870NX68E, diamondProtect (Abb.)
EX87BNX68E, Matt Edition
EX877NX68E
 Lisenen-Design, 80 cm

iQ700 | inductionAir Plus
EX800NX68E, diamondProtect
EX80BNX68E, Matt Edition
EX807NX68E
 flächenbündig, 80 cm

Umluft ungeführt

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt ¹ oder Abluft ¹



EX870NGA6 € 4.301,-*
 EX87BNGA6 € 4.072,-*
 EX877NGA6 € 3.943,-*

Inkl. HZ9VDSB4
 90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ³



EX800NGA6 € 4.301,-*
 EX80BNGA6 € 4.072,-*
 EX807NGA6 € 3.943,-*


Inkl. HZ9VDSB4
 90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
 Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
 Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt ¹ oder Abluft ¹



EX870NGA7 € 4.301,-*
 EX87BNGA7 € 4.072,-*
 EX877NGA7 € 3.943,-*

Inkl. HZ9VDSB2
 90° Flachkanalbogen (großer Radius) ³



EX800NGA7 € 4.301,-*
 EX80BNGA7 € 4.072,-*
 EX807NGA7 € 3.943,-*

Inkl. HZ9VDSB2
 90° Flachkanalbogen (großer Radius) ³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
 Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
 Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



iQ700 | inductionAir Plus
EX87BHL26E, Matt Edition (Abb.)
Lisenen-Design, 80 cm

iQ700 | inductionAir Plus
EX80BHL26E, Matt Edition
flächenbündig, 80 cm

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft ungeführt

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt ¹ oder Abluft ¹

EX87BHGA6

€ 3.817,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ³



EX80BHGA6

€ 3.817,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ³




Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt ¹ oder Abluft ¹

EX87BHLGA7

€ 3.817,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius) ³



EX80BHGA7

€ 3.817,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius) ³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.


Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



iQ500 | inductionAir Plus
ED870HQ26E, diamondProtect (Abb.)
ED87BHQ26E, Matt Edition
ED877HQ26E
 Lisenen-Design, 80 cm

iQ500 | inductionAir Plus
ED807HQ26E, flächenbündig, 80 cm

Ab 60 cm
 Arbeitsplattentiefe



Umluft ungeführt

Ab 60 cm
 Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt ¹ oder Abluft ¹



ED870HGA6 € 3.837,-*
 ED87BHGA6 € 3.613,-*
 ED877HGA6 € 3.479,-*

Inkl. HZ9VDSB4
 90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ³



ED807HGA6 € 3.479,-*

Inkl. HZ9VDSB4
 90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
 Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
 Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
 Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt ¹ oder Abluft ¹



ED870HGA7 € 3.837,-*
 ED87BHGA7 € 3.613,-*
 ED877HGA7 € 3.479,-*

Inkl. HZ9VDSB2
 90° Flachkanalbogen (großer Radius) ³



ED807HGA7 € 3.479,-*

Inkl. HZ9VDSB2
 90° Flachkanalbogen (großer Radius) ³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
 Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
 Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



iQ500 | inductionAir Plus
ED777HQ26E, Lisenen-Design, 70 cm (Abb.)

iQ500 | inductionAir Plus
ED707HQ26E, flächenbündig, 70 cm

Umluft ungeführt

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt ¹ oder Abluft ¹

ED777HGA6

€ 3.330,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ³



ED707HGA6

€ 3.330,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ³




Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt ¹ oder Abluft ¹

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED777HGA7

€ 3.330,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius) ³



ED707HGA7

€ 3.330,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius) ³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



iQ300 | inductionAir Plus
ED877BS16E, Lisenen-Design, 80 cm (Abb.)

iQ300 | inductionAir Plus
ED807BS16E, flächenbündig, 80 cm

Umluft ungeführt

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED877BGA6

€ 2.913,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)³



ED807BGA6

€ 2.913,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)³




Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED877BGA7

€ 2.913,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)³



ED807BGA7

€ 2.913,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

Schrankplanungen sind erstmals auch problemlos in 60 cm breiten Unterschränken möglich

Gerätevarianten für ≥ 60 cm Unterschränkplanungen



Gerätevarianten	≥ 60 cm Unterschränkplanungen
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß studioLine

iQ500

Aufsatzmontierte Planungen	560 x 490 mm	ED777HQ26E
Flächenbündige Planungen	672 x 500 mm	ED707HQ26E

Gerätevarianten für ≥ 80 cm Unterschränkplanungen



Gerätevarianten	≥ 80 cm Unterschränkplanungen
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß studioLine

iQ700

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	EX877NX68E EX870NX68E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	EX807NX68E EX800NX68E

iQ500

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED877HQ26E ED87BHGA6 ED870HQ26E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	ED807HQ26E ED87BHGA7

iQ300

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED877BS16E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	ED807BS16E



Die Distanz zwischen dem Unterschrank und dem Oberschrank kann generell frei gewählt werden.

Es gibt keine geräteseitigen Anforderungen und Einschränkungen – außer, dass das Kochgeschirr noch problemlos handhabbar sein sollte.




80 cm breite Geräte können auch in 60 cm Unterschränken verplant werden.


Wie bei 80 cm breiten Kochfeldern ohne integrierte Lüftung müssen hier nur die Seitenwangen des Möbels beachtet und eingekürzt werden. **Nur das zentrale Lüftungschassis erreicht die volle Eintauchtiefe.** Das Hineinragen der seitlichen Chassisflügel in die benachbarten Unterschränke links und rechts muss beim Planen der dortigen Schubladen berücksichtigt werden. Es sollte daher von einer Geräteplanung in den benachbarten Unterschränken rechts und links abgesehen werden.

Zubehör inductionAir Plus – Vorzugsverrohrung



Umluft (teil-)geführt
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA6

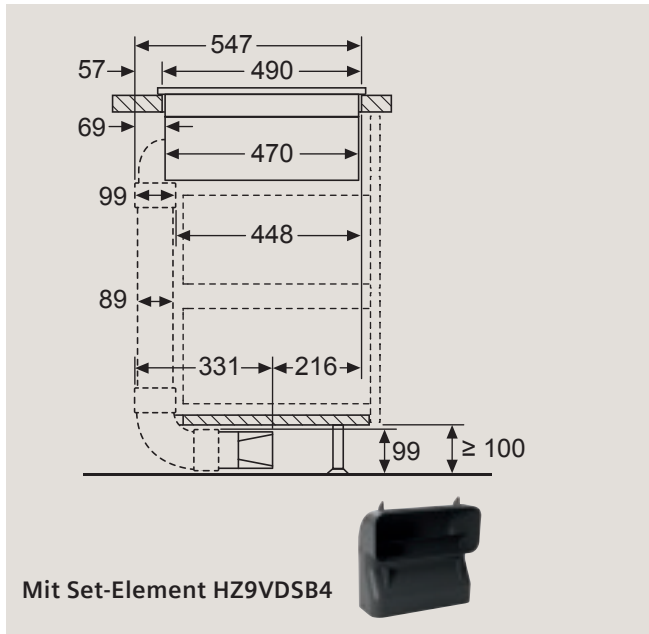

Umluft (teil-)geführt
Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA7

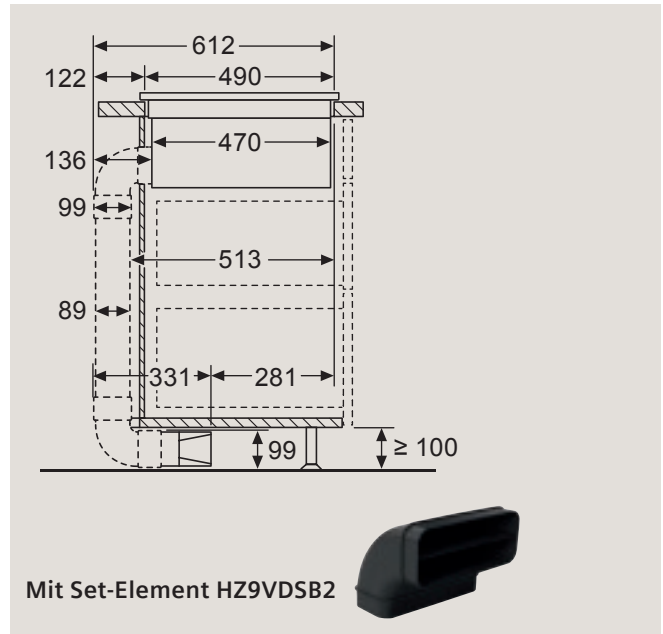


Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

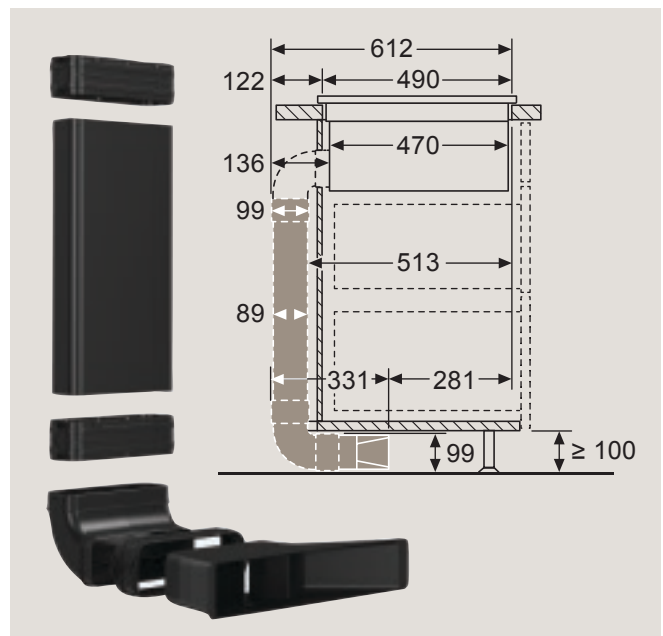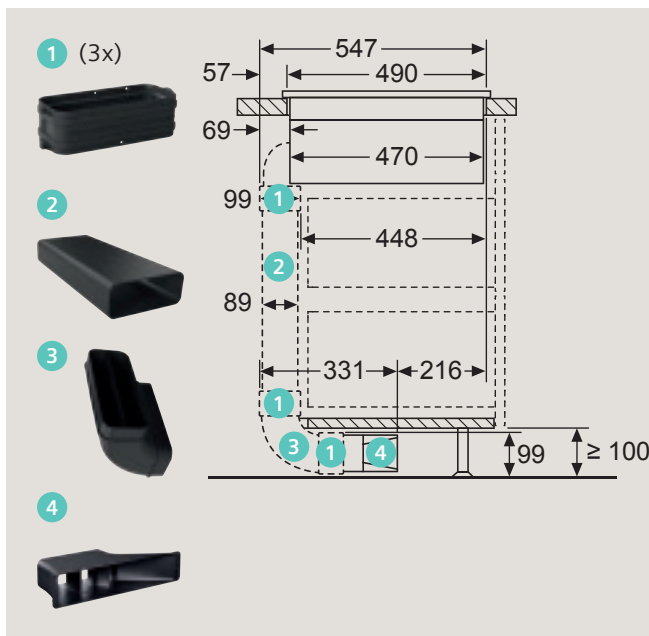


Maße in mm

Zubehör inductionAir Plus

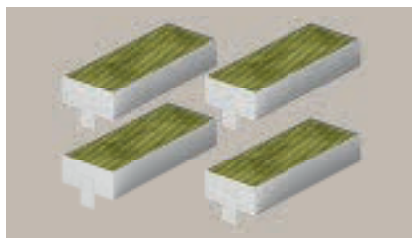

HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter

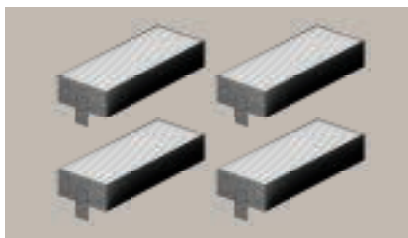

HZ9VEDU0
Akustikfilter für
Abluftkonfigurationen




HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal
(kleiner Radius, 60 cm Arbeits-
plattentiefe)




HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal
(großer Radius, 70 cm Arbeits-
plattentiefe)



HZ9VDSS1
Weibliche Verbindungsmanschette
zum Verbinden männlicher Flach-
kanalelemente

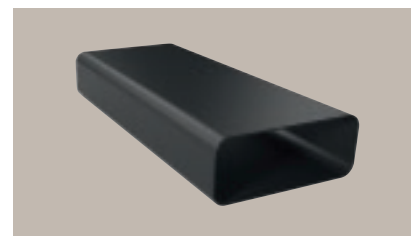


HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)

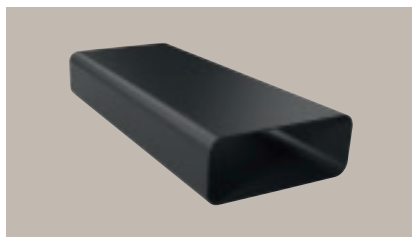

HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HZ9VDSS2
Flexible weibliche Verbindungs-
manschette zum Verbinden
männlicher Flachkanalelemente

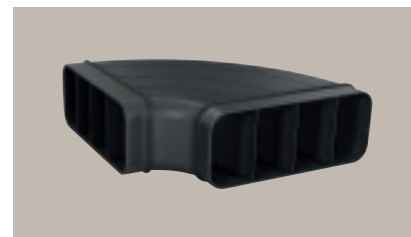


HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogen-
element (männlich)




HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen



HZ9VDSIO
Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen

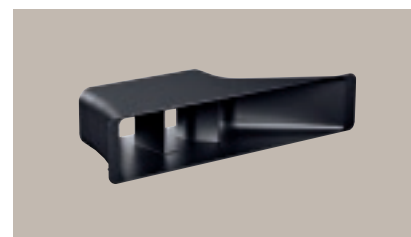


HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder vollgeführte
Umluft



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

LD98WMM66 Glas



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit


LD98WMM65 Glas

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar - Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit	- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar - Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h
Komfort	Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - touchControl-Bedienung - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - touchControl-Bedienung - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet - Top Frame, aufliegend	- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet - Flächenbündig
Umwelt und Sicherheit²	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: C - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: C - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 703 x 854 x 123 mm - Gerätemaß: 709 x 912 x 140 mm	- Einbaumaß: 703 x 854 x 123 mm - Gerätemaß: 709 x 892 x 140 mm
Technische Informationen	- Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 300 W	- Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDS11, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal	LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDS11, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UHP*	€ 3.576,-	€ 3.576,-

*Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 132 – 133.



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 80 cm breit

LD88WMM66 Glas









iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 80 cm breit

LD88WMM65 Glas


studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar - Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit	- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar - Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h
Komfort	Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - touchControl-Bedienung - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - touchControl-Bedienung - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet - Top Frame, aufliegend	- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet - Flächenbündig
Umwelt und Sicherheit²	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 703 x 781 x 123 mm - Gerätemaß: 709 x 812 x 140 mm	- Einbaumaß: 703 x 781 x 123 mm - Gerätemaß: 709 x 792 x 140 mm
Technische Informationen	- Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 300 W	- Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	- LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter - LZ21WWJ11, Long Life Umluftset • LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset - LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS11, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm - HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal	- LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter - LZ21WWJ11, Long Life Umluftset • LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset - LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS11, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm - HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UHP*	€ 3.362,-	€ 3.362,-

Kombinationsmöglichkeiten

			
LD98WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (Facetten-Design), 90 cm breit	LD98WMM65 iQ700 glassdraftAir rahmenlos (flächenbündig), 90 cm breit	LD88WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (Facetten-Design), 80 cm breit	LD88WMM65 iQ700 glassdraftAir rahmenlos (flächenbündig), 80 cm breit
EX977NXV6E variolInduktions-Kochfeld autark, 90 cm + 	EX907NXV6E variolInduktions-Kochfeld autark, 90 cm + 	EX877NYV6E variolInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm + 	EX807NYV6E variolInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm + 
EX977NVV6E variolInduktions-Kochfeld autark, 90 cm + 		EX877NVV6E variolInduktions-Kochfeld autark, 80 cm + 	EX807NVV6E variolInduktions-Kochfeld autark, 80 cm + 
		ED877HWC1E Kombi-Induktion-Kochfeld autark, 80 cm + 	
		EX877HEC1E variolInduktions-Kochfeld autark, 80 cm + 	
		EX877HVC1E variolInduktions-Kochfeld autark, 80 cm + 	

Zubehör glassdraftAir

Umluft-Set

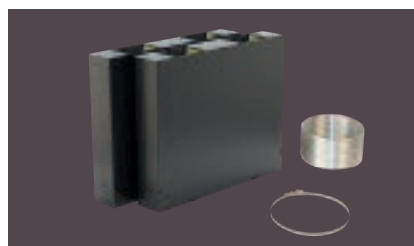

LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
 cleanAir Plus Umluft-Set

Umluft-Set mit cleanAir Plus Hochleistungsfilter

Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen

Über 90 % Geruchsreduzierung


Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12 – 18 Monate

Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch

Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene

Das Umluft-Set besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 cleanAir Plus Filtern, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Umluft-Set

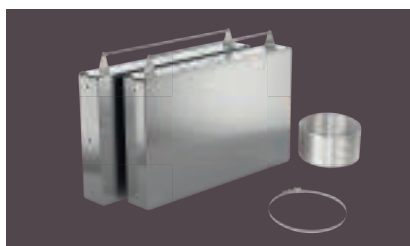

LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)
 Long Life Umluft-Set


Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren

Mehrfach regenerierbarer Long Life Aktivkohlefilter

Das regenerative Long Life Umluft-Set enthält 2 Filterkassetten, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Über 80 % Geruchsreduzierung

Ersatzfilter

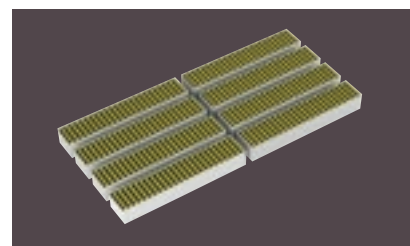

LZ21WWB16
 cleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

cleanAir Plus Hochleistungsfilter für bestes Raumklima

Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen

Über 90 % Geruchsreduzierung


Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12 – 18 Monate

Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch

Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene

Bestehend aus 8 cleanAir Plus Filtern für den Ersatzbedarf

Abluftkanalzubehöre




LZ31WWX11
 Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal




LZ31XXX11
 Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund

Montage-Sets

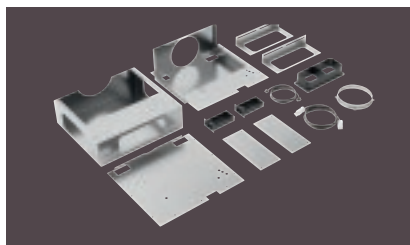


LZ21WWM11
 Montageset Motor-Umbau

Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren.

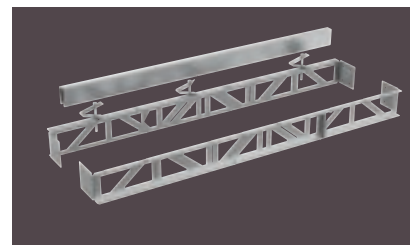

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
 Montageset nahtloser Einbau

Unterkonstruktion zur nahtlosen Kombination von glassdraftAir und Kochfeld.

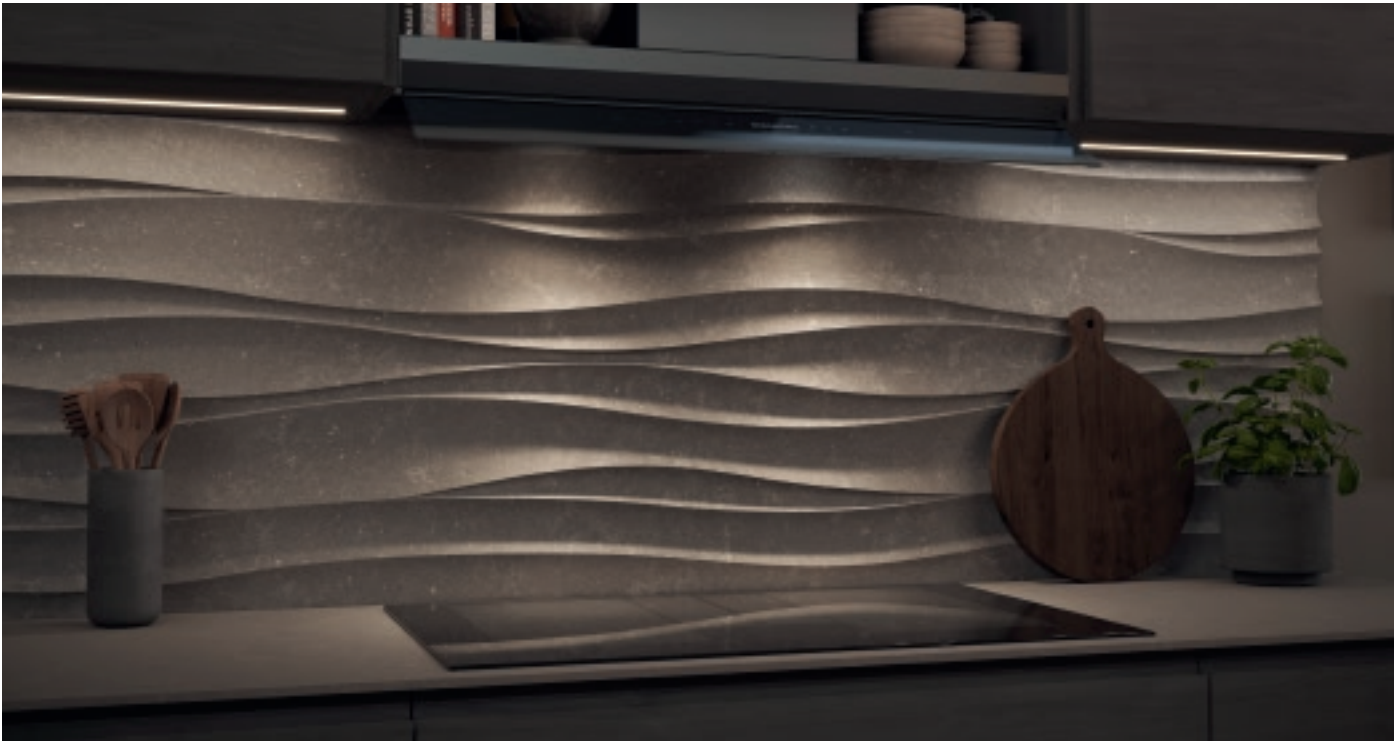


Design, das fühlbar ist, nicht sichtbar

Unsere leistungstärkste und zugleich geräuschlos integrierte Dunstabzugshaube.

			Gerätebreite in cm	Max. Normal- betrieb	Intensivstufe	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Rand- absaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED- Beleuchtung	Seite
Schräg- Essen		LC91KLT65	90	441	1007	●	●		●	●		●	●		76
		LC81KANB5 NEU	80	432	915	●	●		●	●				●	76
		LC81KAN65	80	432	915	●	●		●	●				●	77
		LC87KFN65	80	431	768	●	●		●	●				●	77
		LC67KFN65	60	431	768	●	●		●	●				●	78
Integrierte Designhauben															
	LJ99BET65 NEU	90	423	898	●	●			●	●		●		●	78
	LJ89BET65 NEU	80	426	898	●	●			●	●		●		●	79
	LJ69BET65 NEU	60	426	898	●	●			●	●		●		●	79
	LJ97BDP65 NEU	90	432	749	●	●			●	●				●	80
	LJ67BDP65 NEU	60	432	749	●	●			●	●				●	80
Flachschirmhauben															
	LI97SA561S	90	395	700						●				●	81
	LI67SA561S	60	392	717						●				●	81

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzüge in Deutschland selbst, wir stehen Ihnen gerne auch für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schrägesse oder Deckenlüfter wir beraten Sie gerne telefonisch Montag – Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 33 93 39 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse den passenden Dunstabzug zu finden.



iQ700 | Schräg-Esse, 90 cm breit
LC91KLT65




iQ700 | Schräg-Esse, 80 cm breit
LC81KANB5 Matt Edition

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Einstellbare Farbtemperatur	• Matt Edition • blackSteel Design
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder ein Longlife Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 1007 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 435/437 m³/h, Intensivstufe 964/944 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluft-Set (Sonderzubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 915 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 433/438 m³/h, Intensivstufe 896/886 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	• Luftgütesensor • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • emotionLight Pro • Interval-Funktion • Favoriten-Taste • Silence-Funktion (per App)	• 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Siemens Hausgeräte App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion (per App)
Design	• Gerätefarbe: schwarz • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K–5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Gerätefarbe: Mattschwarz • Glasscheibe: Klarglas mattschwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Beleuchtung: 2 x LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar • Farbtemperatur: 3.500 K
Umwelt und Sicherheit²	• Energie-Effizienzklasse: A⁺¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78/80 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A⁺¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76/78 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 855 – 1098 x 890 x 447 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 471 x 890 x 447 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 890 x 447 mm	• Gerätemaß Abluft: 855 – 1098 x 790 x 447 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 471 x 790 x 447 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 790 x 447 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 250 W	• Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm • iQdrive Motor • Anschlusswert: 200 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	• LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BK16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXXK61, Kaminverlängerung 1000 mm	• LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminlos) • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminlos) • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BK16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10BXXK61, Kanalverlängerung 1000 mm
UHP*	€ 2.192,–	€ 1.757,–




iQ500 | Schräg-Esse, 80 cm breit
LC81KAN65

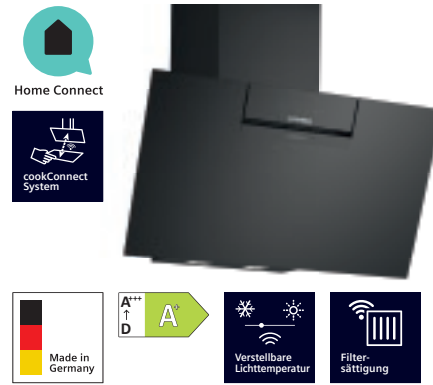


iQ300 | Schräg-Esse, 80 cm breit
LC87KFN65

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Bauform	• 80-cm-Wand-Esse	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder ein Longlife Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich - Max. Förderleistung: 915 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h - Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 433/438 m³/h, Intensivstufe 896/886 m³/h - powerBoost Stellung 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich - Max. Förderleistung: 768 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h - Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Siemens Hausgeräte App verfügbar - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen - Home Connect-fähig über WLAN - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-/Nachlauf-Funktion, Silence-Funktion (per App)	2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Siemens Hausgeräte App verfügbar - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Home Connect-fähig über WLAN - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-/Nachlauf-Funktion, Silence-Funktion (per App)
Design	- Gerätefarbe: schwarz - Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt - softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 422 Lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul - Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K–5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	- Gerätefarbe: schwarz - Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt - softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 502 Lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul - Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K–5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit²	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76/78 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	- Gerätemaß Abluft: 855 – 1098 x 790 x 447 mm - Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 471 x 790 x 447 mm - Gerätemaß Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 790 x 447 mm	- Gerätemaß Abluft: 753 – 996 x 790 x 433 mm - Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 360 x 790 x 433 mm - Gerätemaß Umluft mit Kamin: 790 – 1083 x 790 x 433 mm
Technische Informationen	- Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 200 W • Schnellmontagebefestigung	- Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	- LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) - LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) - LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKS11, Long Life Umluftset - LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) - LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) - LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm - LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm	- LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) - LZ11KK116, cleanAir Plus Umluftset - LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) - LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm - LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm
UHP*	€ 1.607,–	€ 1.187,–





iQ300 | Schräg-Esse, 60 cm breit
LC67KFN65



iQ700 | Integrierte Designhaube
LJ99BET65

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Integrierte-Designhaube
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich - Max. Förderleistung: 768 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h - Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 427/437 m³/h, Intensivstufe 687/944 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Max. Förderleistung: 898 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 426 m³/h, Intensivstufe 898 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 423 m³/h, Intensivstufe 705 m³/h - powerBoost Stellung
Komfort	2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Interval-Funktion	Luftgütesensor 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Metallfettfilter - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Interval-Funktion • Favoriten-Taste - Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
Design	- Gerätefarbe: schwarz - Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt - softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 502 Lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul - Einstellb. Farbtemperatur (3.500 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	- Gerätefarbe: Mattschwarz - Glasscheibe: graues Glas schwarz bedruckt - softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 437 Lux 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar - Farbtemperatur: 3.500 K
Umwelt und Sicherheit²	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75/77 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	- Gerätemaß Abluft: 753 – 996 x 590 x 433 mm - Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 360 x 590 x 433 mm - Gerätemaß Umluft mit Kamin: 790 – 1083 x 590 x 433 mm	- Gerätemaß: 340 x 898 x 298 mm - Einbaumaß: min. 340 x 860 x min. 300 mm
Technische Informationen	- Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe - Abluftstutzen Ø 150 mm - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 140 W	- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank - Integrierte Designhaube Komfort-Installation - Abluftstutzen Ø 150 mm - iQdrive Motor - Anschlusswert: 240 W
Sonderzubehör	- LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm - LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm - LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) - LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset - LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminlos)	- LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm - LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm - LZ11IBJ16, Long-life cleanAir Umluftset - LZ11IBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ers.)
UHP*	€ 1.095,–	€ 1.418,–



iQ700 | Integrierte Designhaube LJ89BET65





iQ700 | Integrierte Designhaube LJ69BET65

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Bauform	80-cm-Integrierte-Designhaube	60-cm-Integrierte-Designhaube
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Max. Förderleistung: 898 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 426 m³/h, Intensivstufe 898 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 426 m³/h, Intensivstufe 898 m³/h - powerBoost Stellung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Max. Förderleistung: 898 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 426 m³/h, Intensivstufe 898 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 423 m³/h, Intensivstufe 705 m³/h 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	Luftgütesensor 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Metallfettfilter - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion - Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs	Luftgütesensor 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Metallfettfilter - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion - Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
Design	- Gerätefarbe: Mattschwarz - Glasscheibe: graues Glas schwarz bedruckt - softLight mit Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 437 Lux 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar - Farbtemperatur: 3.500 K	- Gerätefarbe: Mattschwarz - Glasscheibe: graues Glas schwarz bedruckt - softLight mit Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 437 Lux 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar - Farbtemperatur: 3.500 K
Umwelt und Sicherheit²	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71/74 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 53/66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75/77 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	- Gerätemaß: 340 x 798 x 298 mm - Einbaumaße: min. 340 x 760 x min. 300 mm	- Gerätemaß: 340 x 598 x 298 mm - Einbaumaße: min. 340 x 560 x min. 300 mm
Technische Informationen	- Für die Installation in einem 80 cm breiten Spezial-Oberschrank - Integrierte Designhaube Komfort-Installation - Abluftstutzen Ø 150 mm - iQdrive Motor - Anschlusswert: 240 W	- Für die Installation in einem 80 cm breiten Spezial-Oberschrank - Integrierte Designhaube Komfort-Installation - Abluftstutzen Ø 150 mm - iQdrive Motor - Anschlusswert: 240 W
Sonderzubehör	- LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm - LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm - LZ11IBJ16, Long-life cleanAir Umluftset - LZ11IBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ers.)	- LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm - LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm - LZ11IBJ16, Long-life cleanAir Umluftset - LZ11IBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ers.)
UHP*	€ 1.399,-	€ 1.368,-

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 137 – 139.



iQ500 | Integrierte Designhaube LJ97BDP65



iQ500 | Integrierte Designhaube LJ67BDP65

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Bauform	90-cm-Integrierte-Designhaube	60-cm-Integrierte-Designhaube
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Max. Förderleistung: 749 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 414 m³/h, Intensivstufe 592 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Max. Förderleistung: 749 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 414 m³/h, Intensivstufe 592 m³/h
Komfort	2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Home Connect-fähig über WLAN - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion, Nachlauf-Funktion (per App) - Favoriten-Taste - Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs	2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Home Connect-fähig über WLAN - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion, Nachlauf-Funktion (per App) - Favoriten-Taste - Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
Design	- Gerätefarbe: Mattschwarz - Glasscheibe: graues Glas schwarz bedruckt - softLight mit Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 437 Lux 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar - Farbtemperatur: 3.500 K	- Gerätefarbe: Mattschwarz - Glasscheibe: graues Glas schwarz bedruckt - softLight mit Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 437 Lux 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar - Farbtemperatur: 3.500 K
Umwelt und Sicherheit²	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	- Gerätemaß: 340 x 898 x 298 mm - Einbaumaße: min. 340 x 860 x min. 300 mm	- Gerätemaß: 340 x 598 x 298 mm - Einbaumaße: min. 340 x 560 x min. 300 mm
Technische Informationen	- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank - Integrierte Designhaube Komfort-Installation - Abluftstutzen Ø 150 mm - iQdrive Motor - Anschlusswert: 140 W	- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Integrierte Designhaube Komfort-Installation - Abluftstutzen Ø 150 mm - iQdrive Motor - Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	- LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm - LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm - LZ11IBJ16, Long-life cleanAir Umluftset - LZ11IBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ers.)	- LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm - LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm - LZ11IBJ16, Long-life cleanAir Umluftset - LZ11IBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ers.)
UHP*	€ 1.348,–	€ 1.298,–



iQ500 | Flachschirmhaube, 90 cm breit
LI97SA561S

iQ500 | Flachschirmhaube, 60 cm breit
LI67SA561S

studioLine exklusiv	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert
Bauform	• Flachschirmhaube, 90 cm	• Flachschirmhaube, 60 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf	• Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit²	• Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41 / 53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: B² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 41 / 53 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm	• Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	• Bei Montage in einen 90-cm-Schrank ist Sonderzubehör erforderlich • Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 146 W • Schnellmontagebefestigung	• Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 144 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	• LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49200, Montage-Set 90-cm-Oberschrank • LZ49601, Absenkrahmen • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	€ 1.285,-	€ 1.162,-

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



Energie-Effizienzklasse A

Dank des hocheffizienten Energiespar-Systems von Siemens erreichen viele Geschirrspüler die Energie-Effizienzklasse A.



Für glänzende Spülergebnisse

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Siemens Hausgeräte App.



Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser



Ganz sicher sauber


Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.



Alles auf einen Blick

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.



Mit dem **sideLight** erkennst du sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.



Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert.



Mit **infoLight**, dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige, hast du immer den Programmstatus im Blick.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.



intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.



smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Siemens Hausgeräte App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäß deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten außerhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home-Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.






Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Leichtlaufrollen


Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler

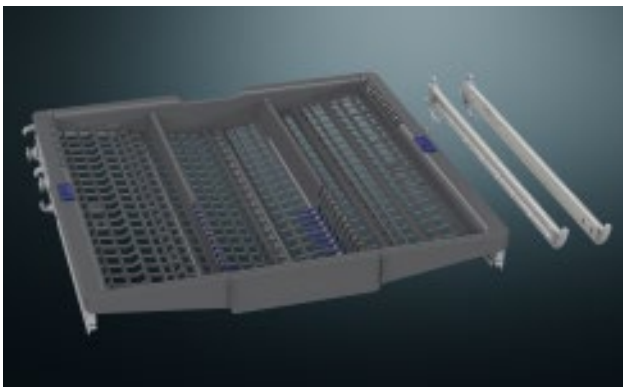

Besteckschublade SZ36DX04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.

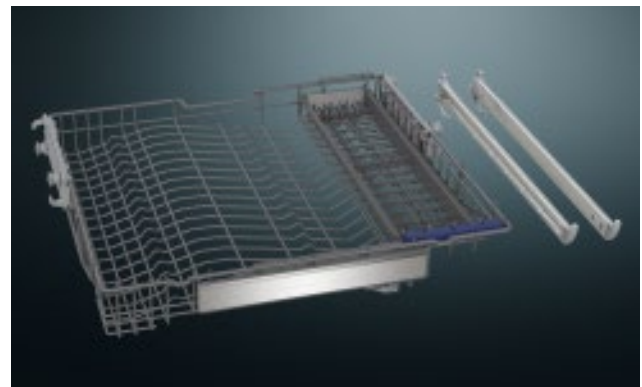

Kleinteileschublade SZ36RX04

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect	glassZone	Speed on demand	Energie- Effizienzklasse ¹	Wasser in l ³	Intelligent Programme	Zeolith	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungs- ebene immer nachrüstbar (Empfehlung)	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ700																
SX67E800BE	SN67E800BE	●	●	●	A	9,0			B	42	flex- Comfort Pro (6/8)	varioSchublade SZ36DX04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RX04	●	time Light		87
iQ500																
SX65Z802BE	SN65Z802BE	●	●	●	B	9,0	●	●	B	40	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DX04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RX04	●	time Light		88
SX85E803BE	SN85E803BE	●	●	●	A	9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DX04 Kleinteile- schublade SZ36RX04	●	time Light		89
iQ300																
NEU SX63E810BE	SN63E810BE	●	●	●	A	9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DX04 Kleinteile- schublade SZ36RX04	●	time Light		89
NEU SX63E808BE	SN63E808BE	●		●	A	9,0			B	42	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RX04	●	time Light		90
NEU SX63H805BE	SN63H805BE	●		●	C	9,0			B	42	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RX04		time Light		91
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ700																
SX97T801BE	SN97T801BE	●	●	●	A	9,5	●	●	B	42	flex- Comfort Pro (6/8)	varioSchublade SZ36DX04 Kleinteileschublade SZ36RX04	●		●	87
iQ500																
SX75Z802BE	SN75Z802BE	●	●	●	B	9,0	●	●	B	40	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DX04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RX04	●		●	88
iQ300																
NEU SX73E808BE	SN73E808BE	●		●	A	9,0			B	42	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RX04	●		●	90
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																
iQ500																
NEU	SR85E802LE	●		●	B	8,7			B	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade SZ34DX14	●	time- Light		91



iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SX97T801BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN97T801BE 81,5 cm Gerätehöhe

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX67E800BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN67E800BE 81,5 cm Gerätehöhe

studioLine exklusiv	• varioSchublade (SZ36DX04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RX04) nachrüstbar • Inkl. Befestigungs- und Verblendeleisten (Edelstahl)	• varioSchublade (SZ36DX04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RX04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB (A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder- funktionen	• 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)	• 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs- technologie	• Zeolith®-Trocknen • Hocheffizienz-Energiespar-System • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb	• flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Präzise Glasschutz-Technik • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendeleisten (Edelstahl) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Präzise Glasschutz-Technik • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendeleisten (Edelstahl) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DX04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RX04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ38BI01, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendeleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendeleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DX04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RX04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendeleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendeleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UHP*	€ 2.231,- SX97T801BE € 2.213,- SN97T801BE	€ 1.826,- SX67E800BE € 1.808,- SN67E800BE

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie)

⁶ Mit Leichtlaufrollen.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SX75Z802BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)

SN75Z802BE 81,5 cm Gerätehöhe




iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX65Z802BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)

SN65Z802BE 81,5 cm Gerätehöhe

studioLine exklusiv	• clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DX04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RX04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	• clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DX04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RX04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder- funktionen	• 7 Progr.: Eco 50°C, Speed 60°C, Intelligent, Auto Soft 35 – 45°C, Auto Mixed 45 – 65°C, Auto Intensive 65 – 75°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)	• 7 Progr.: Eco 50°C, Speed 60°C, Intelligent, Auto Soft 35 – 45°C, Auto Mixed 45 – 65°C, Auto Intensive 65 – 75°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs- technologie	• Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlegebügel im Unterkorb	• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlegebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Std. (per App)	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Std. (per App)
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Inkl. Dampfschutz • Präzise Glasschutz-Technik • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DX04, varioSchublade Pro - maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade - komfortables Beladen • SZ36RX04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ38BI01, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DX04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RX04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UHP*	€ 1.835,- SX75Z802BE € 1.817,- SN75Z802BE	€ 1.817,- SX65Z802BE € 1.799,- SN65Z802BE

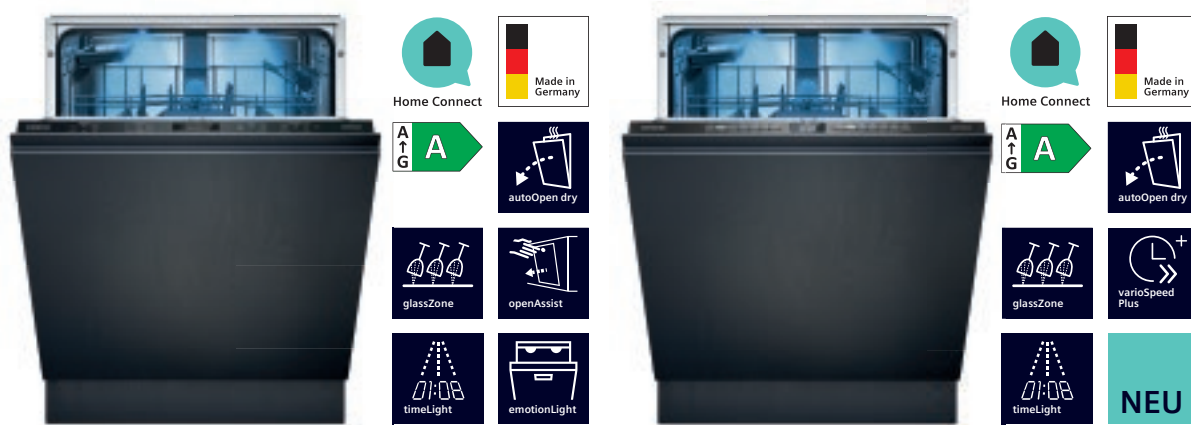

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX85E803BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN85E803BE 81,5 cm Gerätehöhe

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63E810BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63E810BE 81,5 cm Gerätehöhe

studioLine exklusiv	• clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DX04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RX04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	• varioSchublade (SZ36DX04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RX04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energieeffizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energieeffizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Progr.: Eco 50 °C, Speed 60 °C, Auto Soft 35 – 45 °C, Auto Mixed 45 – 65 °C, Auto Intensiv 65 – 75 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)	• 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb	• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen Ober- und Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App) • Akustisches Programmende-Signal	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DX04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RX04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DX04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RX04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UHP*	€ 1.808,- SX85E803BE € 1.790,- SN85E803BE	€ 1.457,- SX63E810BE € 1.439,- SN63E810BE

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie)


⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SX73E808BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)

SN73E808BE 81,5 cm Gerätehöhe

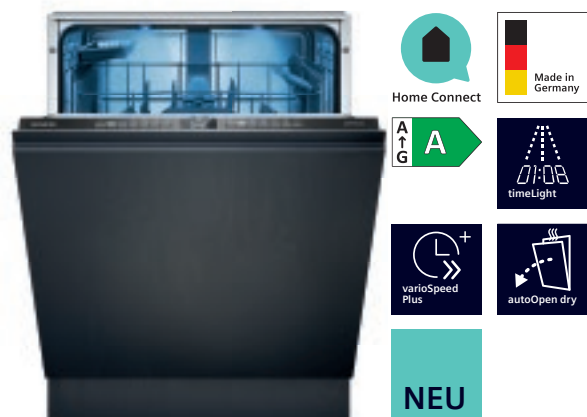


iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63E808BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)


SN63E808BE 81,5 cm Gerätehöhe

studioLine exklusiv	• varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RX04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	• varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RX04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energieeffizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energieeffizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder- funktionen	• 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs- technologie	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flex Korbsystem • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)	• flex Korbsystem • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DX04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RX04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ38BI01, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DX04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RX04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UHP*	€ 1.403,- SX73E808BE € 1.385,- SN73E808BE	€ 1.376,- SX63E808BE € 1.358,- SN63E808BE

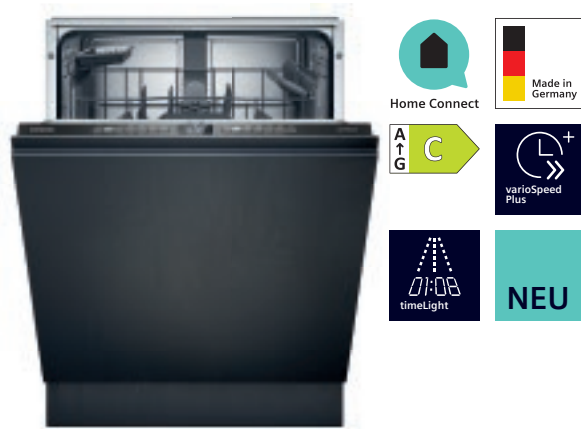

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63H805BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63H805BE 81,5 cm Gerätehöhe

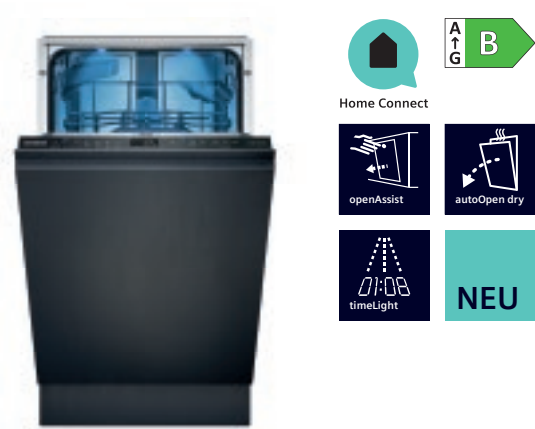

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SR85E802LE 45 cm Gerätebreite

studioLine exklusiv	• varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RX04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	• varioSchublade (SZ34DX14) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 51 kWh/8,7 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:55min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	• Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flex Korbsystem • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)	• varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ34DX14) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4) • Besteckablage im Oberkorb • varioBesteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Glasschon-System • Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DX04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RX04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	• SZ34DX14, varioSchublade für Pro Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73056, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten
UHP*	€ 1.187,- SX63H805BE € 1.169,- SN63H805BE	€ 1.385,-

⁴ Programmdauer des Eco-Programms: 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie)

Frisch, frischer, hyperFresh

Mit den hyperFresh-Frisesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.



hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel

Mit unserem optimalen Frisesystem tust du deiner Gesundheit etwas Gutes. hyperFresh Premium 0 °C hat eine feuchtigkeits- und temperaturregulierte Schublade für Obst und Gemüse und eine extrakalte Schublade für Fisch und Fleisch. So kannst du Lebensmittel mit verschiedenen Aromen getrennt voneinander und unter idealen Bedingungen aufbewahren.



hyperFresh 10°C: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit, die du mit einem Schieberegler einstellen kannst. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.

Cool bleiben – mit den studioLine Kältegeräten



XXL-Volumen¹: 45 % mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf
Mit der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für die 75 cm breite Nische bekommst du all den Platz, den du brauchst. Und hast bis zu 45 % (121 l)² mehr Kapazität für deinen Wocheneinkauf.



LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung
Das eingebaute LED-Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass du direkt siehst, was du Gutes im Kühlschrank hast. Die Positionierung der LEDs im vorderen Bereich des Kühlschranks sorgt dafür, dass Lebensmittel nichts verdunkeln. Noch besser: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.



flexShelf¹: optimiere den Platz in deinem Kühlschrank mit dieser flexibel verschiebbaren Ablage

Freue dich über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten, die zu dir und deinem Leben passen. Schiebe den vorderen Teil des flexShelf unter den hinteren Teil, um kleinere Gegenstände unterzubringen. Oder klappe die Ablage gegen die Rückwand, wenn du den gesamten Platz brauchst.



openAssist¹: öffnet deinen voll integrierten Kühlschrank auf Wunsch
Öffne deinen vollintegrierten Kühlschrank mit openAssist ganz bequem per Sprachbefehl* oder mit einem leichten Druck auf die Tür. So lässt sich deine Küche nahtlos designen und dank berührungsloser Öffnungsfunktion bleiben deine eleganten Küchenfronten makellos, während du kochst.

* Wenn du über eine Sprachsteuerung verfügst



¹ Ausstattung modellabhängig.

² Mehrvolumen einer XXL Kühl-Gefrier-Kombination gegenüber einem Gerät mit Standardmaßen.

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.


													Nutzinhalt in Liter			
	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh ◀ 0 °C ▶	hyperFresh	dimLight	Türdämpfung	Gesamt	Nutzinhalt Kühlfläche gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfläche gesamt in Liter	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ700																
KI86FHDD0	1775	●		201	C	37	●	●				●	223	156	67	98
iQ500																
KB96NSDD0 XXL-Volumen	1940	●		204	B	33	●		●	●	●	●	381	284	98	96
KI96NSDC0 XL-Volumen	NEU	1940		184	B	34			●	●		●	290	215	75	96
KI96NSDD0 XL-Volumen		1940		184	B	34			●	●		●	290	215	75	97
KI86NSDB0	NEU	1775		120	B	33	●		●	●		●	260	184	76	98
KI86NSDC0		1775		150	B	35	●		●	●		●	260	184	76	99
KI86NSDD0		1775		186	B	35	●		●	●		●	260	184	76	99
KI87SSDE0		1775		207	C	36				●	●	●	272	209	63	100
KI86SSDE0		1775		219	C	36				●	●	●	266	192	74	100
iQ300																
KI96NSFD0 XL-Volumen	1940			184	B	34	●		●	●		●	290	215	75	97
Gefrierschränke																
iQ700																
GI81NHNE0	1775	●		235	B	35	●					●	212		212	107
GI81NHCE0	1775	●		235	B	35	●					●	212		212	108
iQ500																
GI81NSCE0	1775			235	B	35	●					●	212		212	108

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

													Nutzinhalt in Liter			
	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh ◀ 0 °C ▶	hyperFresh	dimLight	Türdämpfung	Gesamt	Nutzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ700																
KI82FSDE0	1775		A+ E	184	C	36		●			●	●	269	254	15	101
iQ500																
KI82LSDD0	1775		A+ D	142	B	34			●	●		●	280	246	34	104
KI42LSDD1	1225		A+ D	118	A	27				●		●	187	172	15	105
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ700																
KI81FHOD0	1775	●	A+ D	120	C	36		●			●	●	289	289		101
KI81FHDD0	1775	●	A+ D	120	C	36		●			●	●	289	289		102
KI81FSDE0	1775		A+ E	150	C	37		●			●	●	289	289		102
KI51FSDD0	1400		A+ D	111	C	38		●			●	●	220	220		105
iQ500																
KI81RSOE0	1775		A+ E	115	C	37				●	●	●	319	319		103
KI81RSDC0	NEU	1775	A+ C	115	C	37			●	●		●	310	310		103
KI81RSDD0	1775		A+ D	91	B	34			●	●		●	310	310		104
KI41RSDD1	1225		A+ D	81	A	28				●		●	204	204		106
KI31RSDD1	1025		A+ D	77	A	27				●		●	165	165		106

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

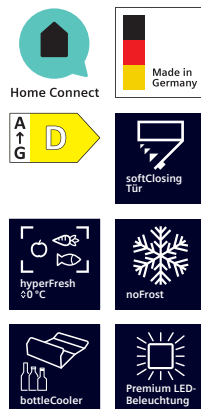

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NSDD0




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NSDC0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 204 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 381 Liter - Nutzzinhalt Kühlfach: 284 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfach: 98 Liter - Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2/3}: 147 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 290 Liter - Nutzzinhalt Kühlfach: 215 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfach: 75 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - dimLight: langsam aufdimmendes LED Licht - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierfach	- LED-Beleuchtung - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	- Kühlraum: 284 l Nutzzinhalt - superKühlen - Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Flaschenkühler - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 215 l Nutzzinhalt - superKühlen - Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frische-system	1 hyperFresh 0°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh 0°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierfachteil	***-Gefrierfach: 98 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! - LED mit Soft Start im Gefrierbereich - superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen	***-Gefrierfach: 75 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! • freezerLight - LED mit Soft Start im Gefrierbereich - superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 194,0 x 71 x 56 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 194,0 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör		
UHP*	€ 3.237,-	€ 3.092,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NSDD0




iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NSFD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 184 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 290 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 215 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 184 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 290 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 215 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- LED-Beleuchtung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Optischer Alarm bei Störung im Gefrierfach
Kühlteil	- Kühlraum: 215 l Nutzzinhalt - superKühlen - Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 215 l Nutzzinhalt - superKühlen - Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierfachteil	• * ** - Gefrierfach: 75 l Nutzzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • freezerLight • LED mit Soft Start im Gefrierbereich • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefrierfach-Schubladen	• * ** - Gefrierfach: 75 l Nutzzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefrierfach-Schubladen
Technische Informationen	• Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaß (H x B x T): 194,0 x 56 x 55 cm	• Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier • Keine Dämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaß (H x B x T): 194 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eismwürfelschale	1 Eismwürfelschale
Sonderzubehör		
UHP*	€ 2.831,-	€ 2.586,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86FHDD0

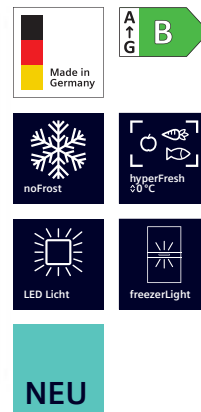


iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NSDB0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 201 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 223 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 156 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 67 Liter - Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie^{2/3}: 120 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter - Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm - Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	- LED Beleuchtung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm und Akustisches - Optisches Warnsignal bei Störung im Gefrierteil
Kühlteil	- Kühlraum: 156 l Nutzzinhalte - superKühlen 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte - superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	***-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! - superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 8 Std. - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox - varioZone: für flexible Nutzung des Gefrier- raums	***-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! - freezerLight - superGefrieren mit Einfrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		
UHP*	€ 3.672,-	€ 3.162,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NSDC0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NSDD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2/3}: 150 kWh - Nutzzinhalten: 260 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer: 184 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 76 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 186 kWh - Nutzzinhalten: 260 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer: 184 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 76 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm und Akustisches - Optisches Warnsignal bei Störung im Gefrierteil	- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm und Akustisches - Optisches Warnsignal bei Störung im Gefrierteil
Kühlteil	- Kühlraum: 184 l Nutzzinhalt - superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 184 l Nutzzinhalt - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ -Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • freezerLight • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ -Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • freezerLight • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	
UHP*	€ 2.878,–	€ 2.453,–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei +0,5 °C bis +3 °C.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination


Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SSDE0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SSDE0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 207 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 272 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 209 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 63 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 219 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 266 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 192 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 74 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Urlaubsschaltung	- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Urlaubsschaltung
Kühlteil	- Kühlraum: 209 l Nutzzinhalt - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 192 l Nutzzinhalt - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	1 hyperFresh Box mit Feuchterege lung – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Box mit Feuchterege lung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrier teil	• *** Gefrierraum: 63 l Nutzzinhalt • lowFrost • varioZone • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• *** Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalt • lowFrost • varioZone • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	• Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UHP*	€ 2.189,–	€ 2.199,–



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI82FSDE0




iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHOD0 openAssist


studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 184 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 269 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 254 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 120 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 289 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm	- openAssist Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 254 l Nutzzinhalt - superKühlen 6 Abstellflächen, davon 5 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 289 l Nutzzinhalt - superKühlen 7 Abstellflächen, davon 6 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frische-system	1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefriereteil	*** Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalt - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std. - Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör		
UHP*	€ 2.888,-	€ 3.474,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

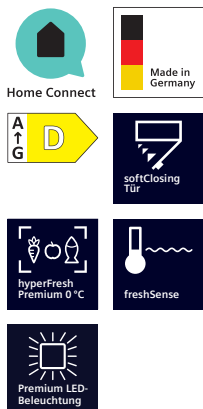

iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHDD0




iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FSDE0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 120 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 289 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 150 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 289 Liter - Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - dimLight: langsam aufdimmendes LED Licht - freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte - superKühlen 7 Abstellflächen, davon 6 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte - superKühlen 7 Abstellflächen, davon 6 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchterege lung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchterege lung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UHP*	€ 2.964,–	€ 2.482,–



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSOEO




iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSDCO

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 115 kWh - Nutzinhalt gesamt: 319 Liter - Nutzinhalt Kühlfächer: 319 Liter - Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2/3}: 73 kWh - Nutzinhalt gesamt: 310 Liter - Nutzinhalt Kühlfächer: 310 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- openAssist - dimLight: langsam aufdimmend LED Licht - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar - freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm	- LED Beleuchtung - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Kühlteil	- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt - superKühlen - Abtau-Automatik im Kühlteil 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 2 Glasplatten 6 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 310 l Nutzinhalt - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frishesystem	1 hyperFresh Box mit Feuchteregeleung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen	1 hyperFresh 40 °C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Schwerlastsatz
Sonderzubehör	KS10Z020 Flaschenablage	
UHP*	€ 2.378,-	€ 2.374,-


³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LSDD0



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSDD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet	
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 142 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 280 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 246 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 34 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 91 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 310 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 310 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	- Kühlraum: 246 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 310 l Nutzzinhalte - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox
Gefrierenteil	***-Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalte - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. - Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. - Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz	1 Schwerlastsatz
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose
UHP*	€ 2.218,-	€ 2.123,-



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51FSDD0




iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LSDD1

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet - flexShelf
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 111 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 220 Liter - Nutzzinhalten Kühlflächen: 220 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 118 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 187 Liter - Nutzzinhalten Kühlflächen: 172 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlflächen: 15 Liter - Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm	- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 220 l Nutzzinhalten - superKühlen - Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 172 l Nutzzinhalten - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frishesystem	1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil		* *** -Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 140,0 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	KS10Z020, Flaschenablage	- KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen - KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UHP*	€ 2.105,-	€ 1.434,-


³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RSDD1



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RSDD1

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet - flexShelf	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet - flexShelf
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 81 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 204 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 204 Liter - Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 77 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 165 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 165 Liter - Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm	- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 204 l Nutzzinhalte - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 165 l Nutzzinhalte - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frishesystem	1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 102,5 x 56 x 55 cm
Zubehör		
Sonderzubehör	- KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen - KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront	KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP*	€ 1.377,-	€ 1.331,-




iQ700 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NHNE0 openAssist

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 235 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 212 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 212 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- openAssist Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Optische Warnanzeige
Frische-system	
Gefrierteil	* *** - Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Einfrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe - varioZone
Technische Informationen	- Türanschlag links, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz
Sonder-zubehör	
UHP*	€ 2.932,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




iQ700 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NHCE0




iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NSCE0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 235 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 212 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 212 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 235 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 212 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 212 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Optische Warnanzeige	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Optische Warnanzeige
Frishesystem		
Gefrierteil	****-Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe - varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums	****-Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe - varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	- Türanschlag links, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag links, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		
UHP*	€ 2.439,–	€ 2.365,–

Sonderzubehör		iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 Einbau- Backöfen
	varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig)					
	HZ638D00 170,- €			●		
	varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig)					
	HZ638000 127,- €	●				●
	HZ638070 ⁴ 213,- €	●				
	varioClip-Auszug					
	HZ538000 84,- €	●				●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.					
	Backblech emailliert					
	HZ631070 49,- €	●	●	●		
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.						
	Backblech antihaft					
	HZ531010, Keramik 76,- €	●	●	●		●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.						
	Air Fry & Grill-Set					
	HZ635000 135,- €	●	●	●	●	●
	Air Fry Blech, emailliert					
	HZ629070 65,- €	●	●	●	●	●
	3-in-1 Set: 1. Air Fry Blech zum gesunden Frittieren mit der Heizart Air Fry 2. Diagonalspieß zum Grillen von bis zu 2 Hähnchen, Fisch etc. mit der 4D Heißluft 3. Sechs Schaschlikspieße zum Grillen von Fleischstücken, Gemüse etc. mit der 4D Heißluft					
	Profi-Pfanne⁴					
	HZ633070, emailliert 82,- €	●	●	●		●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.						
	Deckel für Profi-Pfanne⁴					
	HZ633001, emailliert 82,- €	●	●	●		●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.						
	Universalpfanne					
	HZ632070, emailliert 56,- €	●	●	●		
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.						
	Universalpfanne antihaft⁴					
	HZ532010, Keramik 76,- €	●	●	●		●
Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.						



³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ activeClean®-fähig.

Sonderzubehör		iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 Einbau- Backöfen
	2 Universalpfannen, schmales Format					
	HZ530000 85,- €	●	●	●		
	Back- und Bratrost					
	HZ634000 (Standard) 51,- €	●	●			●
	HZ664000 (Dampf) 64,- €		●	●	●	
	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.					
	Backstein					
	HZ327000 188,- €	●	●	●		●
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.					
	Pizzaform					
	HZ617000, emailiert 45,- €	●	●	●	●	
	35 cm extra große, innen und außen emailierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.					
	Glaspfanne					
	HZ636000 88,- €	●	●	●		●
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.					
	Glasbräter					
	HZ915003 63,- €	●	●	●	●	●
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.					
	Fachbodenverblendung¹					
	HZ66X600 45,- €	●	●	●	●	
	Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.					
	Verblendleiste für Sockel¹					
	HZ66X650 28,- €	●	●	●	●	●
	Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.					
	2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M					
	HZ66D52 124,- €			●		
	Zwischenboden, 12 x 511 x 555 mm					
	HZ65MA00 109,- €	●	●	●	●	
	Verlängerungskabel 3 m					
	HZG0AS00 27,- €	●	●	●		●
	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.					
	Kabelloser Speisethermometer					
	HZ32WA00 142,- €	●	●	●	●	●
	150 x 19 x 52 mm, spülmaschinengeeignet.					

	Teppan Yaki		Grillplatte			
						
Geräte-bezeichnung	HZ9TY010 Teppan Yaki	202,- €	HZ390522 Grillplatte	362,- €		
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi. Außenmaße einschließlich Griffe: 46x23 cm (Bratfläche: 34x20 cm)		Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Außenmaß: 37x25 cm			
	Flex-Pfanne		Flex-Pfannen-Set			
						
Geräte-bezeichnung	HZ9FF010 Flex-Pfanne	274,- €	HZ9FF030 Flex-Pfannen, 3-teiliges Set	446,- €	HZ9FF040 Flex-Pfannen, 4-teiliges Set	710,- €
	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)		Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)		Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)	
	Pfannen					
						
Geräte-bezeichnung	HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm (Boden 22 cm)	131,- €	HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm (Boden 18 cm)	111,- €		
	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 22 cm, oben 28 cm.		Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 18 cm, oben 24 cm.			
	3-teiliges Kochgeschirr-Set		4-teiliges Kochgeschirr-Set		6-teiliges Kochgeschirr-Set	
						
Geräte-bezeichnung	HZ9SE030, 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l, Topf Ø 20 cm mit Deckel 3,6 l, Pfanne Ø 26 cm	127,- €	HZ9SE040, 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 24 cm	336,- €	HZ9SE060, 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 24 cm	441,- €
	Für unsere Kochfelder bieten wir dir passende Topfsets an.		Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.		Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.	

	Kabelloser Kochsensor Plus	Espresso-Kocher	
			
Geräte- bezeichnung	HZ39050 Kabelloser Kochsensor Plus	HZ9ES100 Espresso-Kocher	
	216,- €	113,- €	
	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus bieten wir dir mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das bei 70 °C warmhält, 90 °C z. B. Reis quellen lässt, 100 °C kocht und 160 °C sogar perfekt frittiert dank präziser Temperaturkontrolle.	Hochwertiger Espresso-Kocher mit 200 ml Fassungsvermögen für Induktionskochfelder.	

Sonderzubehör			
inductionAir Plus			
	HZ9VDSM1 Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)	34,- €	
	HZ9VDSM2 Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)	61,- €	
	HZ9VDSB1 Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)	50,- €	
	HZ9VDSB2 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)	35,- €	
	HZ9VDSB1 Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)	50,- €	
	HZ9VDSB4 90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)	35,- €	
	HZ9VDSI1 Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen	50,- €	
	HZ9VDSI0 Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen	50,- €	
	HZ9VDS51 Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente	24,- €	
	HZ9VRPD1 Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft	61,- €	
	HZ9VRCR1 Ersatzfilter für Umluftbetrieb	122,- €	
	HZ9VEDU0 Akustikfilter (Abluft)	184,- €	

Sonderzubehör

inductionAir Plus

HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung

150,- €

1 (3x)





2



3



4

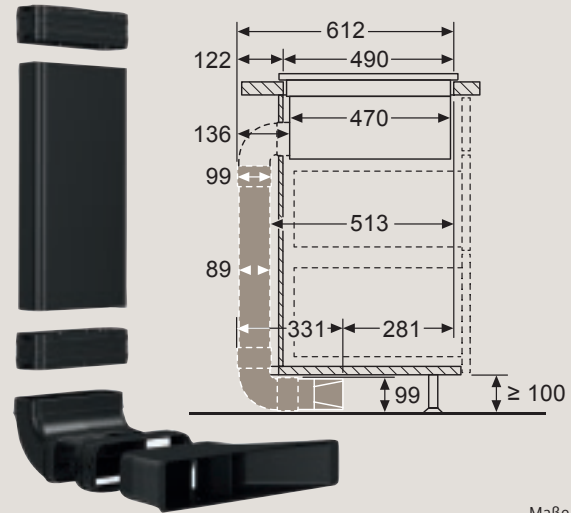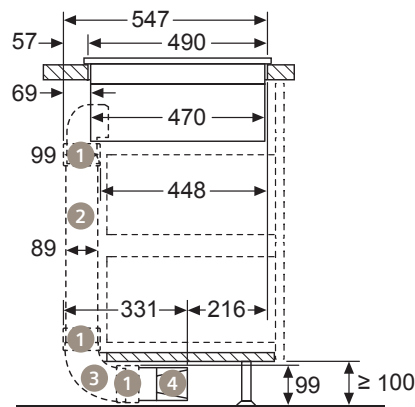


Maße in mm

Sonderzubehör

glassdraftAir-System

	LZ21WWI17 cleanAir Plus Umluftset	336,- €		LZ21WWJ12 cleanAir Long Life Umluftset	1.189,- €
	LZ21WWB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	124,- €		LZ21WWI16 cleanAir Plus Umluftset	305,- €
	LZ21WWJ11 cleanAir Long Life Umluftset	1.050,- €		LZ31WWX11 Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal LZ31XXX11 Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund	106,- € 90,- €
	LZ21WWM11 Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter	323,- €		LZ29WWY12 (90 cm) LZ28WWY12 (80 cm) Montageset für nahtlosen Einbau	260,- € 260,- €
	HZ9VDSM1 Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)	34,- €		HZ9VDSM2 Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)	61,- €
	HZ9VDSB1 Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)	50,- €		HZ9VDSI1 Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen	50,- €
	HZ9VDSI0 Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen	50,- €		HZ9VDS S1 Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente	24,- €
	HZ9VDSB2 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)	35,- €			





**Sonderzubehör
Filter und Umluftsets/Kaminverlängerungen**
Wand-Essen und Schräg-Essen

	LZ12IT114 cleanAir Standard Umluftset	92,- €		LZ11BK116 cleanAir Plus Umluftset	243,- €
	LZ11BKR11 Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)	1.319,- €		LZ11BKS11 Long Life Umluftset	1.349,- €
	LZ11BKV16 cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)	201,- €		LZ11KKV16 cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)	273,- €
	LZ11KKI16 cleanAir Plus Umluftset	304,- €		LZ11KKB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	153,- €
	LZ11BKP11 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	1.319,- €		LZ11BKB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	182,- €
	LZ10BXL61 Kaminverlängerung 1500 mm	385,- €		LZ10BXX61 Kaminverlängerung 1000 mm	284,- €

**Sonderzubehör
Filter und Umluftsets/Kaminverlängerungen**
Integrierte Designhauben

					
LZ11IBJ16 Long-life cleanAir Umluftset	LZ11IBB16 Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatz)	LZ11IBK62 Kaminverlängerung 450-854 mm	LZ11IBN62 Kaminverlängerung 187-360 mm		
89,- €	69,- €	289,- €	249,- €		

**Sonderzubehör
Filter und Umluftsets/Absenkrahmen/Montageset**
Flachschirmhauben/Integrierte Designhauben

							
LZ11IXB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ12ITB14 cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11IXC16 cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11ITD11 Long Life Umluftset (extern)	LZ49601 Absenkrahmen 90 cm	LZ49200 Montageset 90-cm- Oberschrank	LZ46600 Absenkrahmen 60 cm
142,- €	72,- €	323,- €	418,- €	773,- €	285,- €	102,- €	268,- €
							
LZ12IT114 cleanAir Standard Umluftset							
92,- €							






Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben von Siemens



Hier geht's zum Produktvideo:
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Die Absenkrahmen (LZ49601 und LZ46600) sind die schönste optische Lösung für eine Flachschirmhaube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den Schrank hochgefahren werden kann.

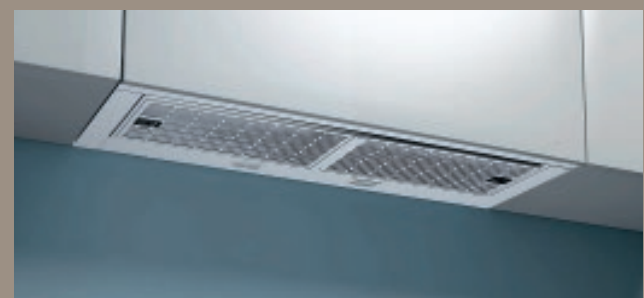

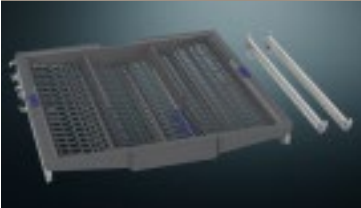Sonderzubehör		Artikelnummer		
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr				
		SZ73640	48,- €	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb kannst du sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette				
		SZ73001	33,- €	Das Alu-Material der Kassette schützt dein kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Variabler Besteckkorb für 60 cm Siemens Geschirrspüler				
		SZ73100	33,- €	
Spülhilfe-Set				
		SZ73000	33,- €	Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Flaschen und Vasen nicht mehr um. Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung : Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden. Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen. Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.
				
Klappscharnier				
		SZ73010	162,- €	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der vollintegrierten Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterseite befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler				
		SZ73056 Vorsatztür, Edelstahl	175,- €	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines vollintegrierten Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm. Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...).
varioSchubladen / Kleinteileschublade				
	SZ36DX04	95,- €	varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen	
	SZ36DX02 SZ36RX..	91,- €	varioSchublade für flexComfort Körbe Kleinteileschublade	
	SZ34DX14	69,- €	varioSchublade für varioFlex Pro Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)	

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Weinglas-Korb		
	SZ73300	33,- € Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau		
	SZ73035 , für 81,5 cm hohe Geschirrspüler	112,- €
	SZ73045 , für 86,5 cm hohe Geschirrspüler	112,- €
Flaschenhalter		
	SZ36BH00 Flaschenhalter	26,- €
Schlauchverlängerung		
	SZ72010	59,- € Schlauchverlängerung, 2 m
Verlängerungskabel 5 m		
	SZ73051EU	27,- € Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.
Verblendungs- und Befestigungsleisten		
	SZ38BI00	90,- € Verbindungsschiene für geteilte Möbelfronten
	SZ38BI01	49,- € Befestigungsschiene für aufgedoppelte Möbelfronten


Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm		45 cm
Art.-Nr.	Sonderzubehör	SX...	SN...	SR...
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ¹	●	●	
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	● ²	● ²	● ^{2,3}
SZ38BI01	Befestigungsschiene für aufgedoppelte Möbelfronten	●	●	●
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Hocheinbau mit Edelstahlboden		●	
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Hocheinbau mit Edelstahlboden			
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	
SZ73056	Türfront für vollintegrierteSpüler		●	

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler (ohne varioScharnier)³ Nicht geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler ohne varioScharnier

Sonderzubehör Kältegeräte	
KS10Z020	Flaschenablage
KS0BZS00	Schwerlastsatz
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront
KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront mit Griff für Einbau-Kältegeräte, 88 cm Nische (nur für Flachscharnier geeignet)
KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen


Einbau-Backöfen



HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1 / HN978GQM1 / HS938GDM1 / HS936GCM1 / HM976GMM1 / HB978GNM1 / HB976GMM1 / HB974GLM1 / HB978GUB1

Maße in mm

Einbau-Backöfen



HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1 / HN978GQM1 / HS938GDM1 / HS936GCM1 / HB978GNM1 / HB976GMM1 / HB974GLM1 / HB978GUB1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	47 mm	48 mm
Gas-Kochfeld	30 mm	38 mm
Elektro-Kochfeld	27 mm	30 mm

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1 / HN978GQM1 / HS938GDM1 / HS936GCM1 / HM976GMM1 / HB978GNM1 / HB976GMM1 / HB974GLM1 / HB978GUB1

Einbau-Backöfen

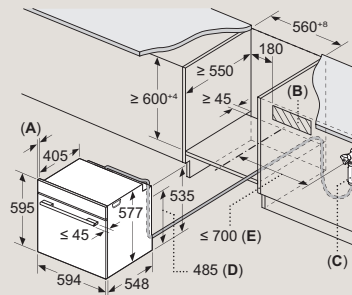


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss min. 50 mm tiefer als Herdstufe liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

HS958GED1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

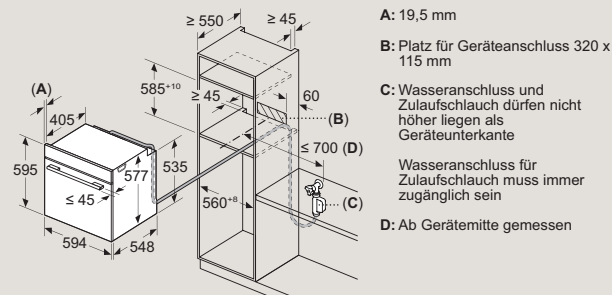

HS958GED1

Maße in mm

Einbau-Backöfen




- A: 19,5 mm
- B: ≤ 487,5 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
- Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: 7,5 mm

HS958GED1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

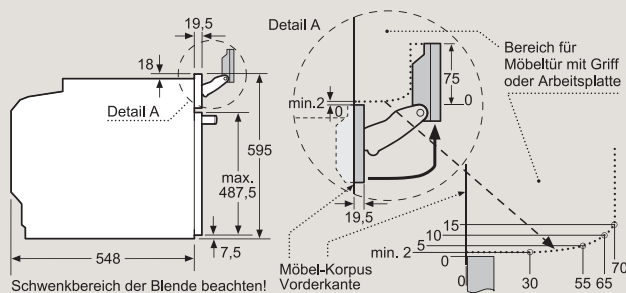

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HN978GQM1 / HS938GDM1 / HS936GCM1


Maße in mm

Einbau-Backöfen




HB978GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1 / HB978GNM1 / HB976GMM1 / HB974GLM1 / HB978GUB1

Maße in mm

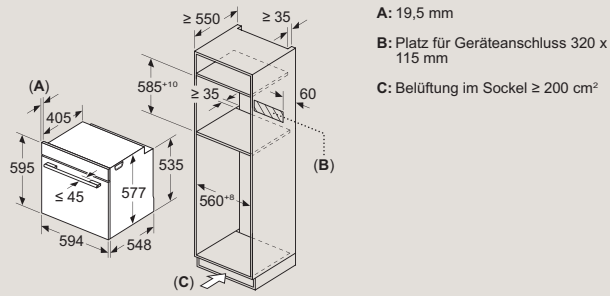


HM976GMM1

Maße in mm

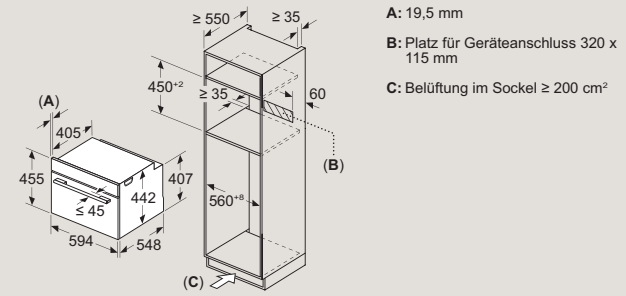

CM978GMM1 / CM936GCM1 / CM924G1M1 / CM924G1B1


Maße in mm

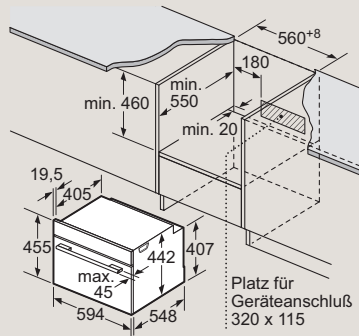

CM978GMM1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

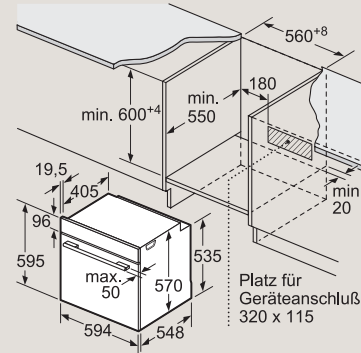

HB479G5A7F / HB478G5B7 / HB479G0A3 / HR478G5B7F / HB472G0B3 / HR472G0B3

Maße in mm

Einbau-Backöfen

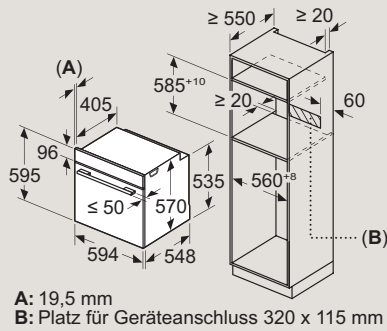


HB479G5A7F / HB478G5B7 / HB479G0A3 / HR478G5B7F / HB472G0B3 / HR472G0B3

Maße in mm

Einbau-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.

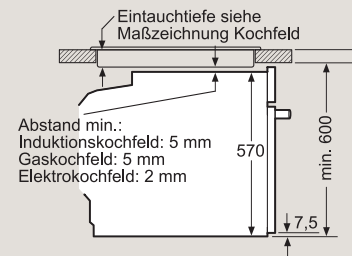

HB479G5A7F / HB478G5B7 / HB479G0A3 / HR478G5B7F / HB472G0B3 / HR472G0B3

Maße in mm

Einbau-Backöfen

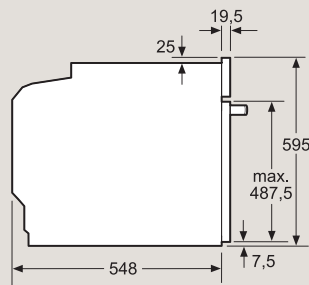


HB479G5A7F / HB478G5B7 / HB479G0A3 / HR478G5B7F / HB472G0B3 / HR472G0B3

Maße in mm

Kompakt-Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle / Kompakt-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.



CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CD914GX81 / CB974GKB1 / CM924G1B1 / CS938GCM1 / CM978GMM1 / CM936GCM1 / CM924G1M1 / CM924G1B1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen



CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1 / CM924G1B1 / CS938GCM1 / CM936GCM1 /
CM924G1M1 / CM924G1B1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen



CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1 / CS938GCM1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer

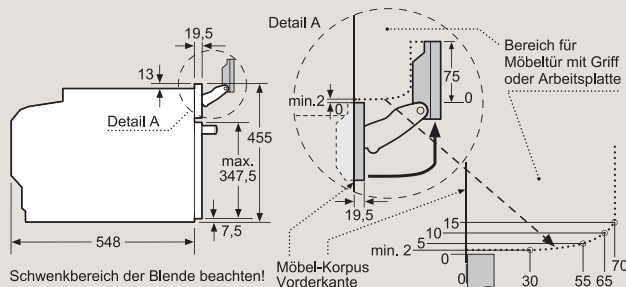

CS958GCB1 / CS936GCB1 / CS938GCM1

Maße in mm


Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen



CM978GQB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CB974GKB1 / CM924G1B1 /
CM978GMM1 / CM936GCM1 / CM924G1M1 / CM924G1B1

Maße in mm


Einbau-Backofen

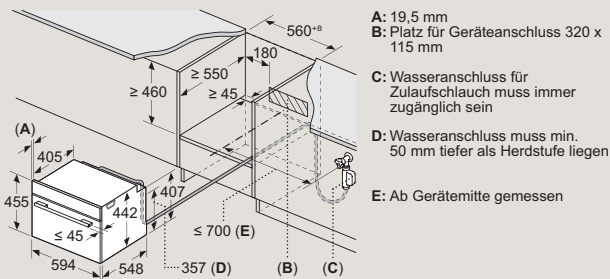

CS958GDD1

Maße in mm


Einbau-Backofen

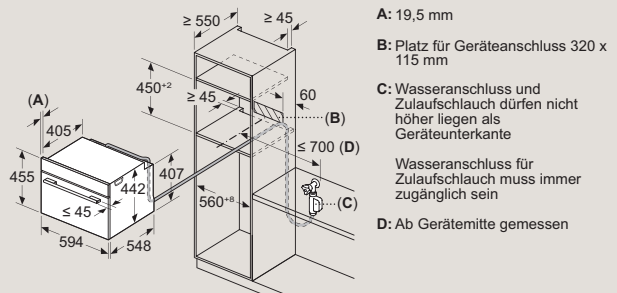

CS958GDD1

Maße in mm

Einbau-Backofen

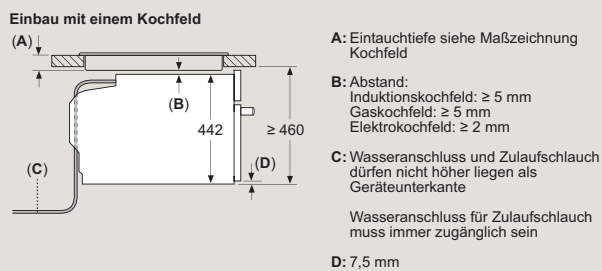

CS958GDD1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backöfen /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle (CM...)

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	52 mm	53 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	43 mm
Elektro-Kochfeld	32 mm	35 mm


CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CD914GXB1 /
CB974GKB1 / CM924G1B1 / CS938GCM1 / CM978GMM1 / CM936GCM1 / CM924G1M1 /
CM924G1B1

Einbau-Dampfbackofen

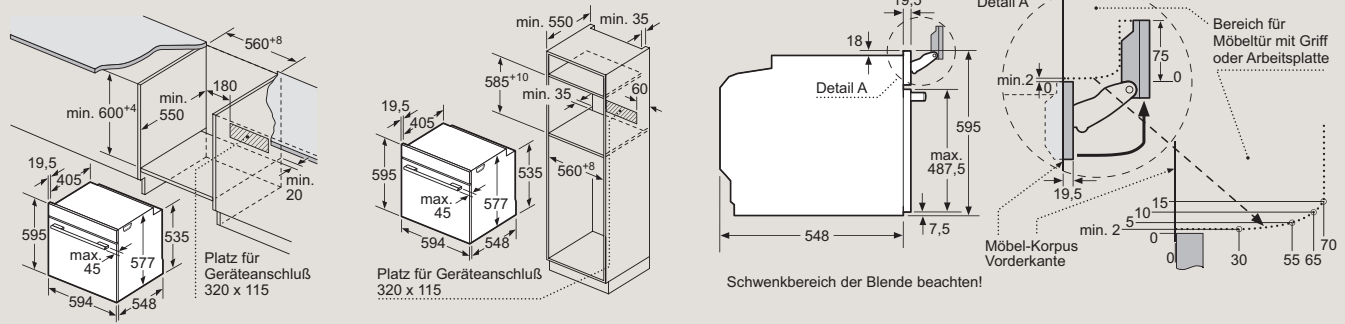

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

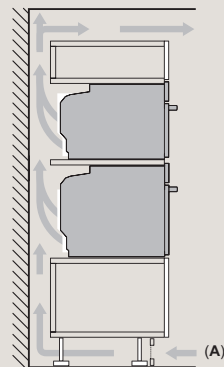

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

HS938GEB1

Maße in mm


Wärmeschublade

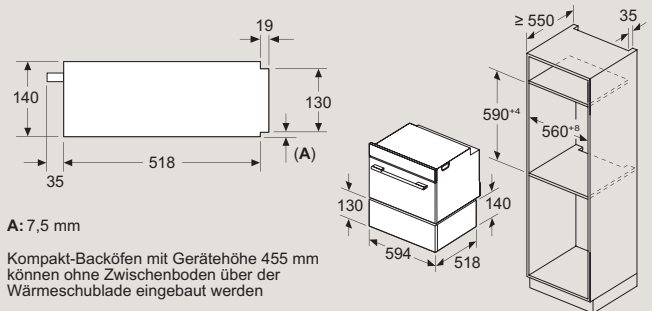


BI910C1B1 / BI910C1M1

Maße in mm



Dampfschublade



Bei kombinierter Installation mehrerer Elektrogeräte können die Geräte direkt über der Schublade eingebaut werden





Bei kombinierter Installation mehrerer Elektrogeräte werden Auflegegestelle benötigt

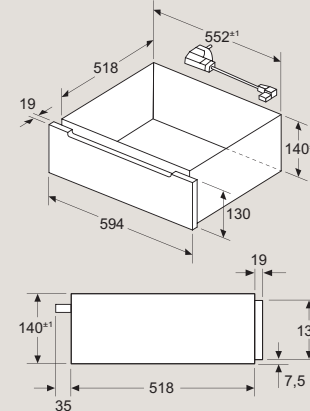

BD911C1B0


Maße in mm

Mikrowellengerät




A: Rückwand offen


B: Belüftung im Sockel $\geq 50 \text{ cm}^2$




Belüftung im Sockel min. 50 cm^2




Belüftung im Sockel min. 50 cm^2



Belüftung im Sockel min. 50 cm^2




Belüftung im Sockel min. 50 cm^2



CM485AGB1


Maße in mm

**Kochfeld
Flächenbündiges
Design**

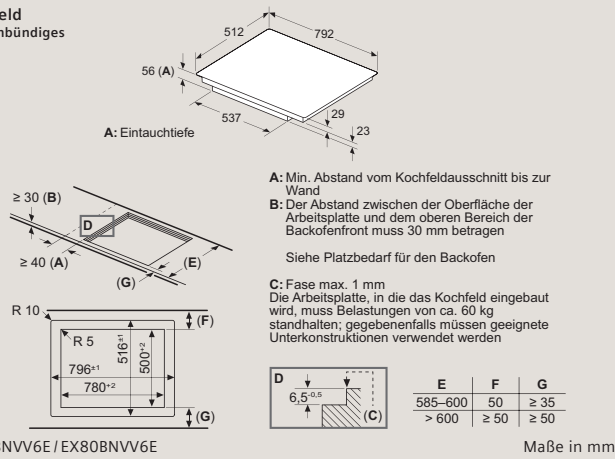

EX80BNVV6E/EX80BNVV6E


**Kochfelder
Facetten-Design**

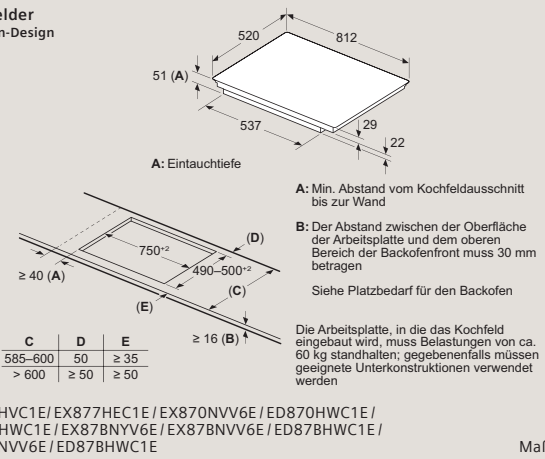

EX877HVC1E/EX877HEC1E/EX870NVV6E/ED870HWC1E/
ED877HWC1E/EX87BNVV6E/EX87BNVV6E/ED87BHC1E/
EX87BNVV6E/ED87BHC1E

Maße in mm


Mikrowellengerät

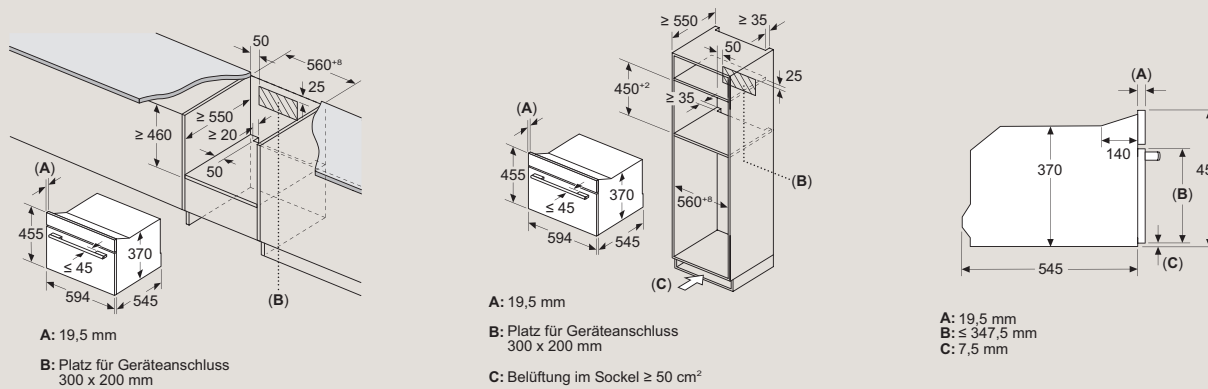

CE932GXB1

Maße in mm


**Mikrowellengeräte
für den Hoch- und Oberschrank**

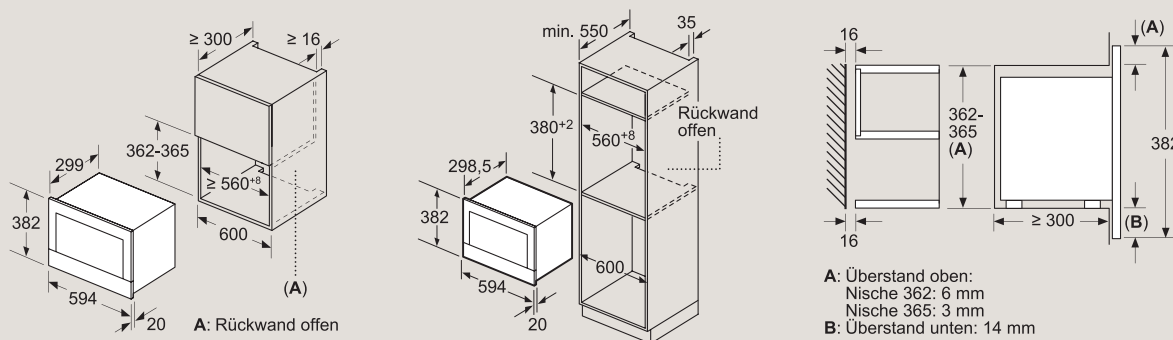

BF922L1B1/BF922R1B1



Maße in mm

Kaffeefullautomaten


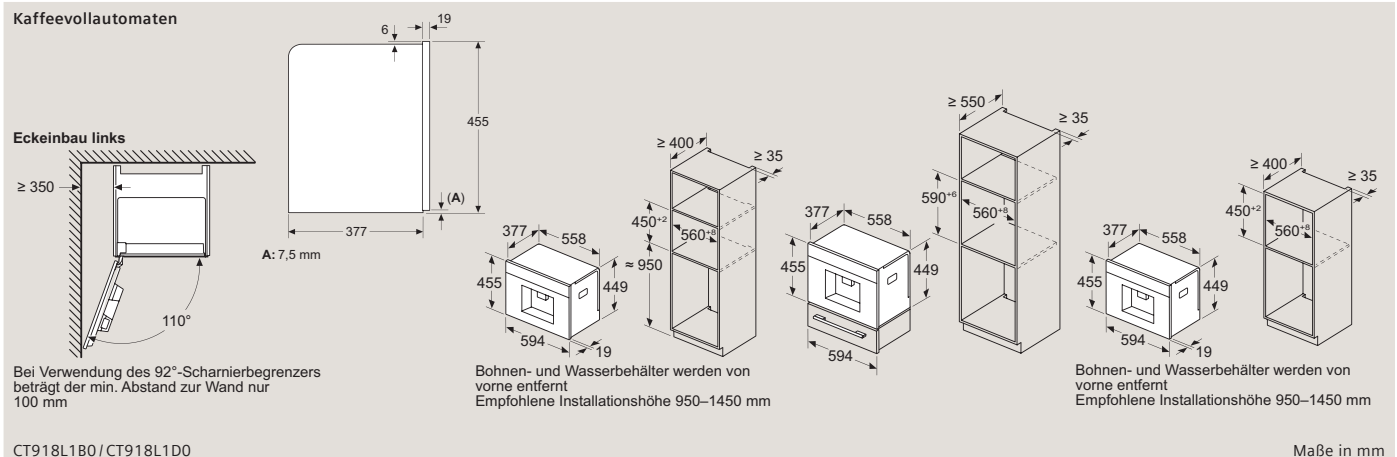


CT918L1B0/CT918L1D0

Maße in mm


Kaffeevollautomat
Eckeinbau links


A: 7,5 mm


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm


CT918L1M0

Maße in mm

Kochfeld
Auflegendes Design
mit seitlichen Lisenen



A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ977KZY1E

Maße in mm

Kochfeld
Flächenbündiges Design



A: Mindestabstand vom Kochmuldenausschnitt zur Wand.
B: Maximale Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50

EZ907KZY1E

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design



A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX977NVV6E / EX977NXV6E / EX978NVV6E / EX978NVV6E

Maße in mm

Kochfelder
Flächenbündiges Design



A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50

EX907NXV6E / EX800NVV6E

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design



A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX877NVV6E / EX877NVV6E

Maße in mm

Kochfelder
Flächenbündiges Design


A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50

EX807NVV6E / EX807NVV6E

Maße in mm


**Kochfeld
Flächenbündiges
Design**

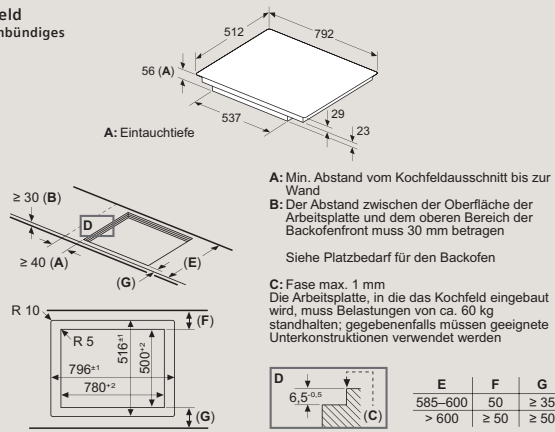

EX80BNVV6E/EX80BNVV6E

Maße in mm


**Kochfelder
Facetten-Design**

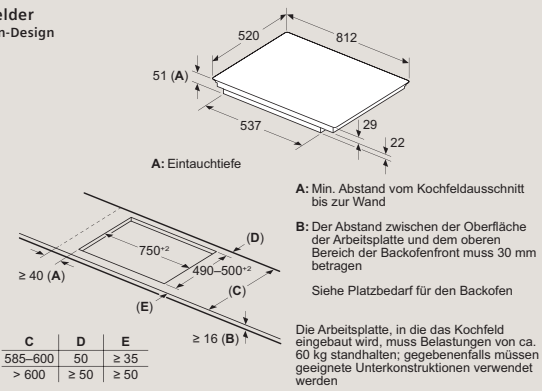

EX877HVC1E/EX877HEC1E/EX870NVV6E/ED870HWC1E/
ED877HWC1E/EX87BNVV6E/EX87BNVV6E/ED87BHC1E/
EX87BNVV6E/ED87BHC1E

Maße in mm


**Kochfelder
Facetten-Design**

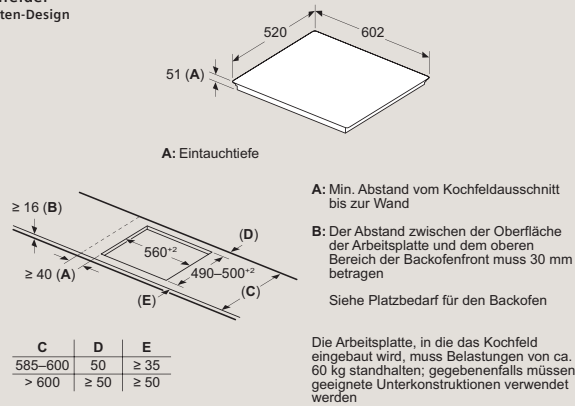

EX677HEC1E/EX677HXC1E/EX677HFC1E/EX67BNVV6E/EX67BNVV6E

Maße in mm


**Kochfelder
Facetten-Design**

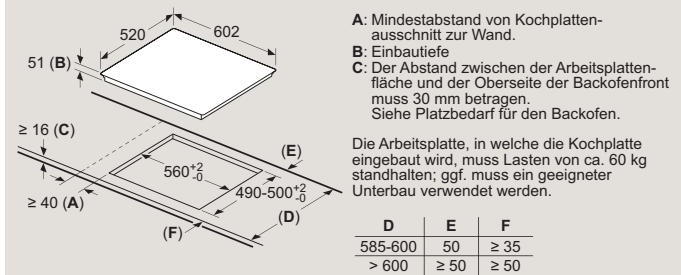

EX677NYV6E


Maße in mm

**Kochfelder
Flächenbündiges
Design**

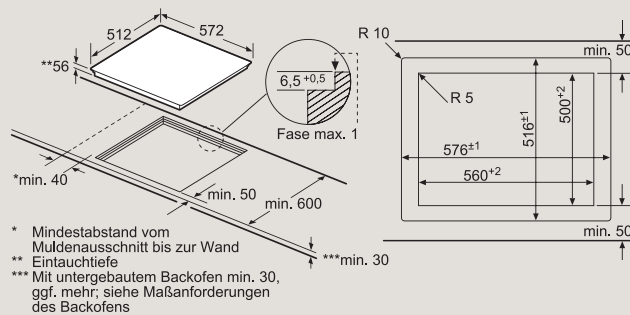


EX607NYV6E

Maße in mm

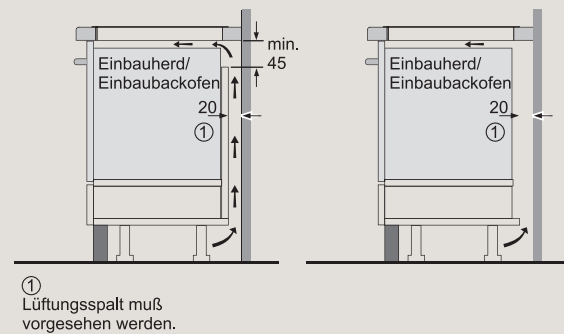


Für alle Induktions-Kochfelder

Maße in mm







EZ907.../EZ807...

Maße in mm




EZ977.../EX907.../EZ877.../EX808.../EX807.../EX800.../
EX607.../EX808...

Maße in mm

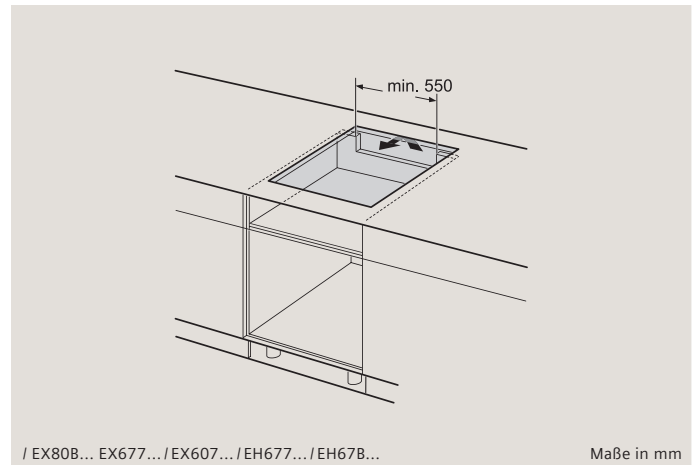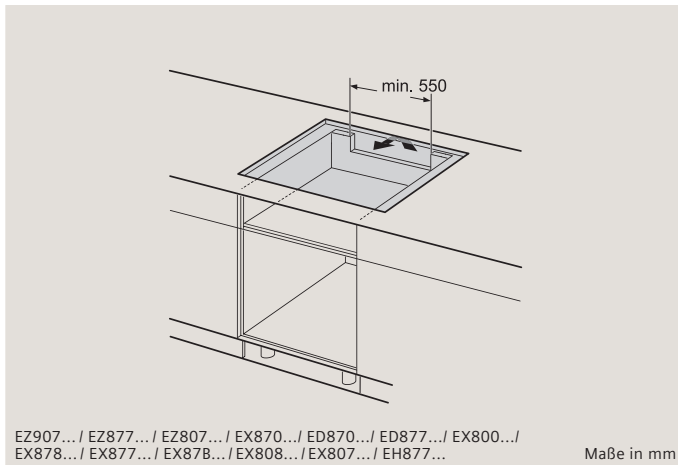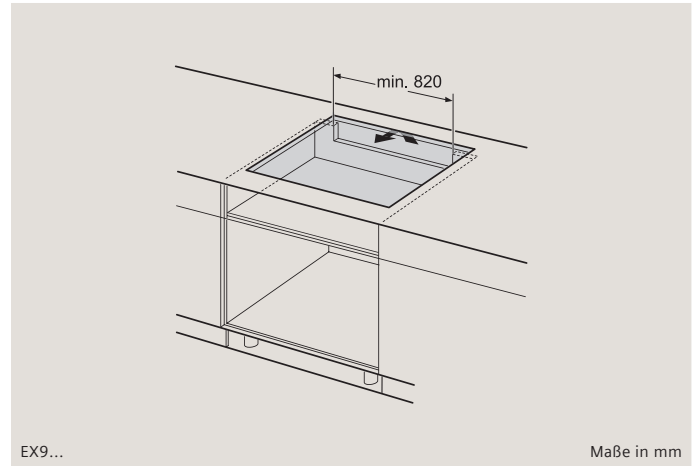
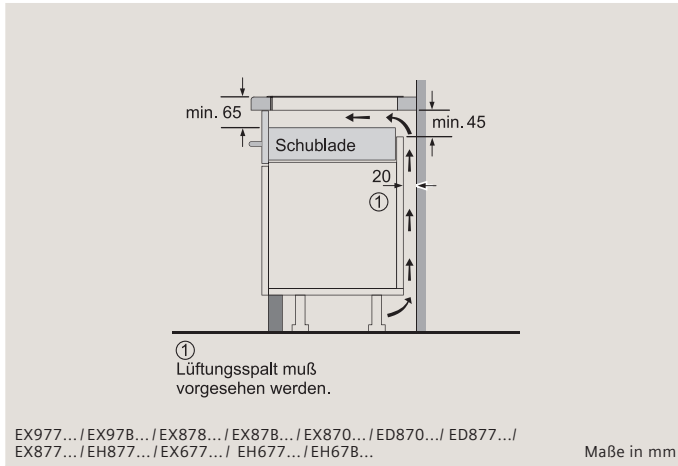


Die cleanAir Plus/cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter


cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Deckenlüfter

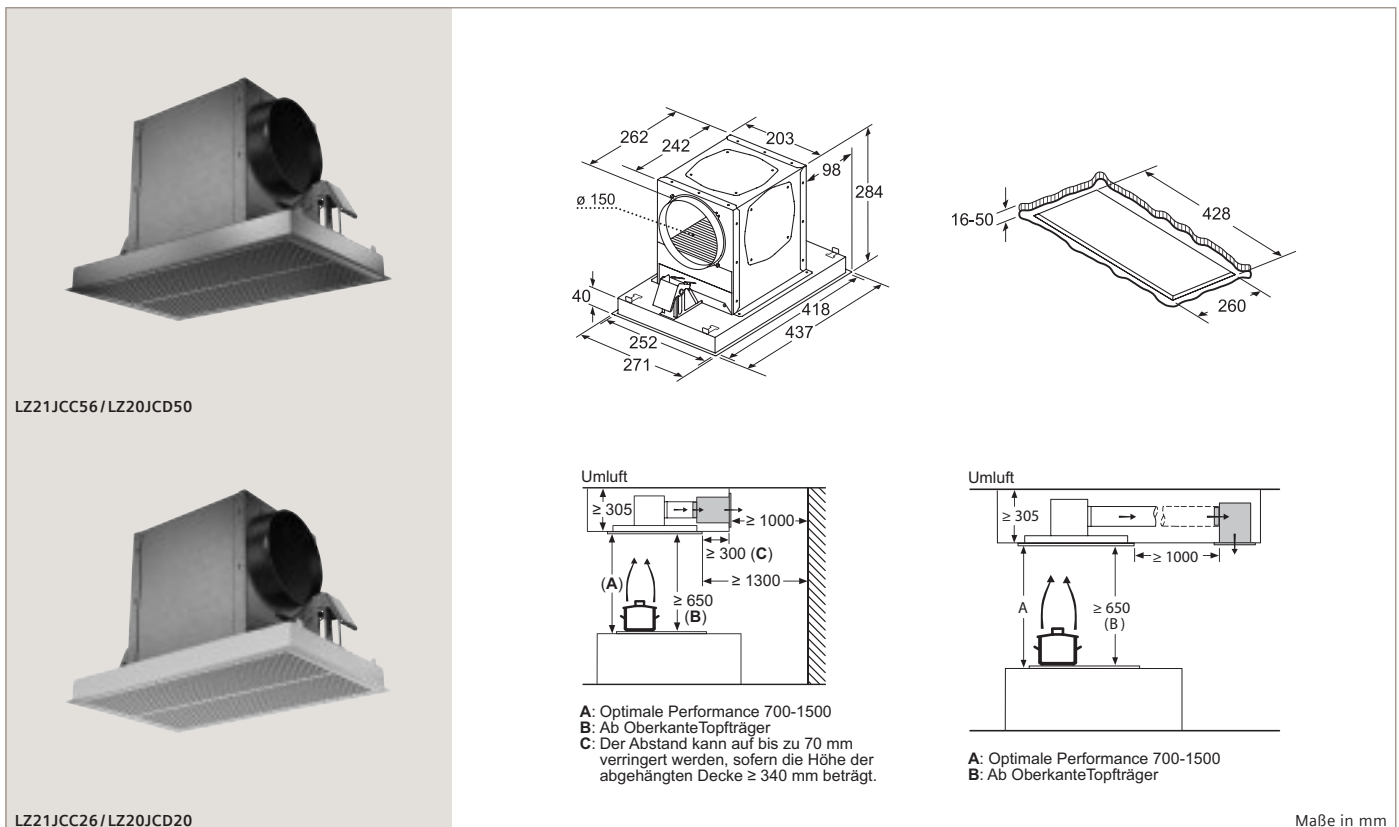


Die cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Flachschräume




Montage Flachschräume mit Umluftset

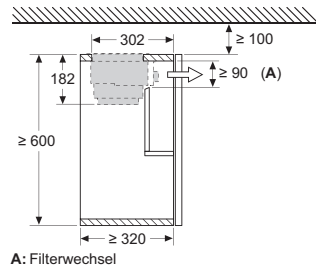


Montage Flachschräume mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

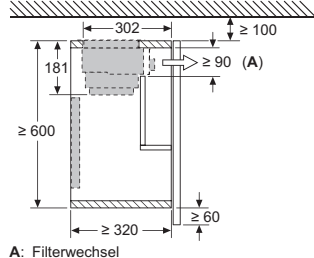

Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset

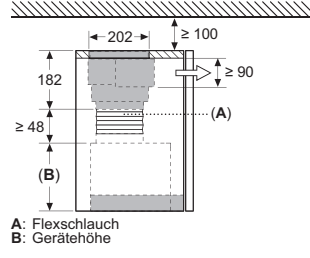


Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

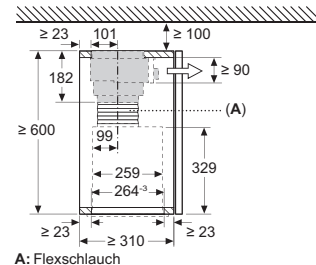

60 cm Schrank


Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich
A: Min. Gerätehöhe + 230 mm

60 cm Schrank


Montage Flachschräume mit Umluftset

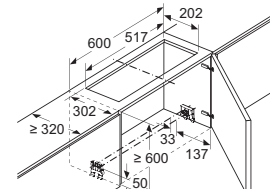

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich


60 cm Schrank

Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

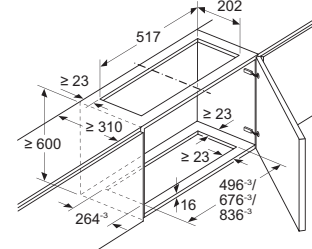

90 cm Schrank


Montage Flachschräume mit Umluftset

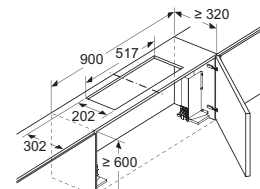

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

90 cm Schrank


Montage Flachschräume mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

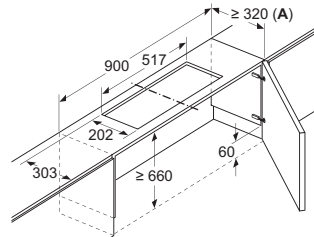

A: siehe Kombinationstabelle


90 cm Schrank

Montage Flachschräume mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

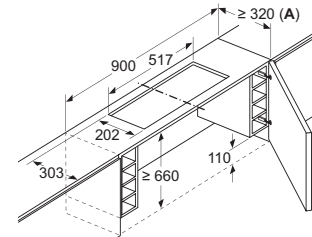

A: siehe Kombinationstabelle



Der Absenkrahmen für Flachschrühuben 90 cm

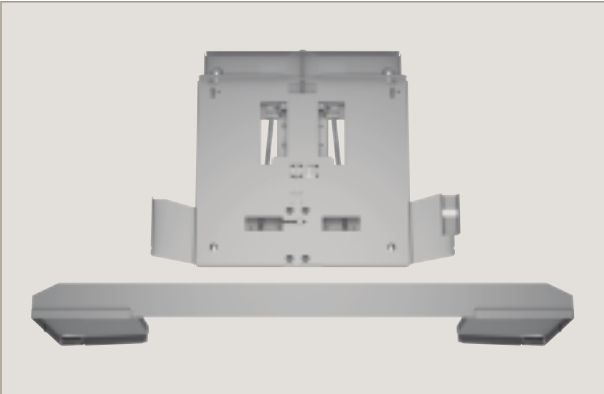


Kombinationstabelle für 90 cm Flachschrühube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334



Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüllt werden.
Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.

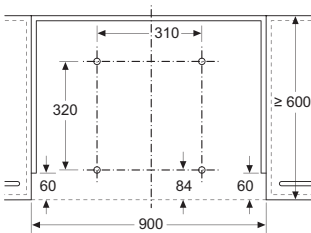


Montage Flachschrühube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

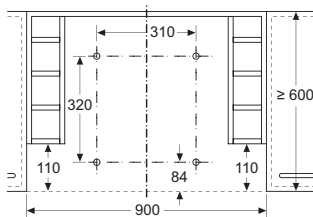


Montage Flachschrühube mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle

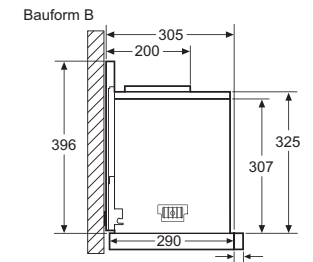


Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle




A: siehe Kombinationstabelle




A: siehe Kombinationstabelle



A: Filterwechsel



A: siehe Kombinationstabelle




A: siehe Kombinationstabelle

LZ49601

Maße in mm



Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 60 cm

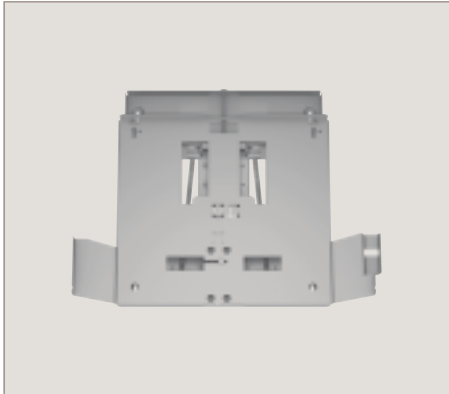


Kombinationstabelle für 60 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpustiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.




Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




A: Filterwechsel



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle



A: siehe Kombinationstabelle


Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen




A: Siehe Kombinationstabelle

Sonderkamine Inseessen / Wandessen

LZ10BXK61	Kaminverlängerung 1000 mm	LC91KLT65, LC81KAN65, LC81KANB5, LC87KFN65
LZ10BXL61	Kaminverlängerung 1500 mm	




LZ10BXK61



LZ10BXL61

Maße in mm

Tischlüfter/variInduktions-Kochfeld

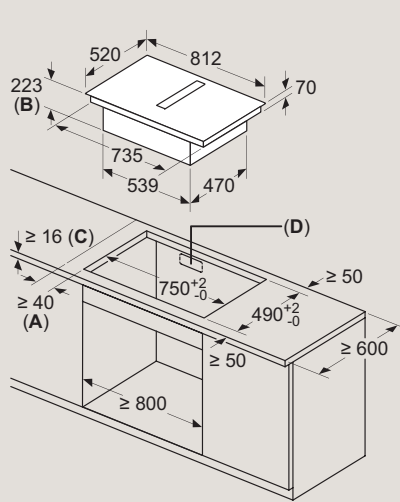


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



EX877NX68E / EX870NX68E / EX87BHL26E / EX87BNX68E

Maße in mm

Tischlüfter/variInduktions-Kochfelder

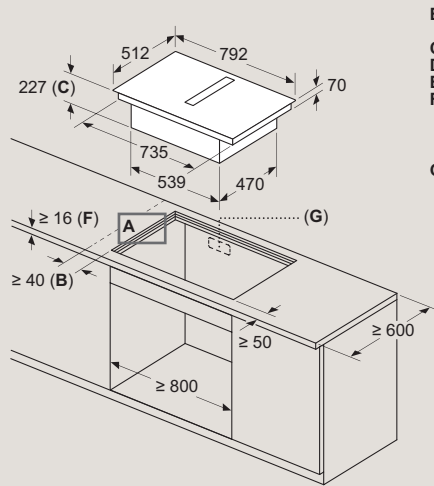


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: 6,5^{+0,5}
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



EX807NX68E / EX800NX68E


Maße in mm

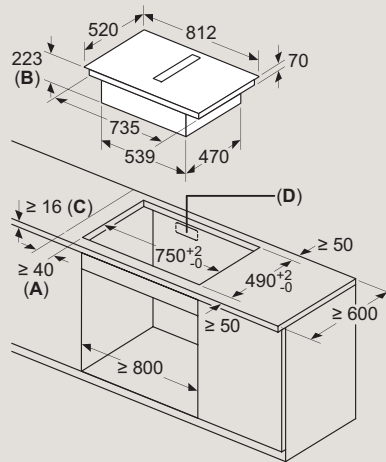Tischlüfter / Induktions-Kochfeld



- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

ED870HQ26E / ED877HQ26E / ED87BHGA6 / ED87BHQ26E


Maße in mm

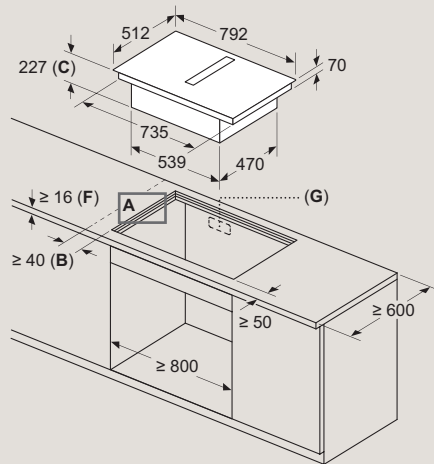Tischlüfter / varioInduktions-Kochfeld


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: 6,5^{+0,5}
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED807HQ26E / EX80BNX68E / EX80BHL26E

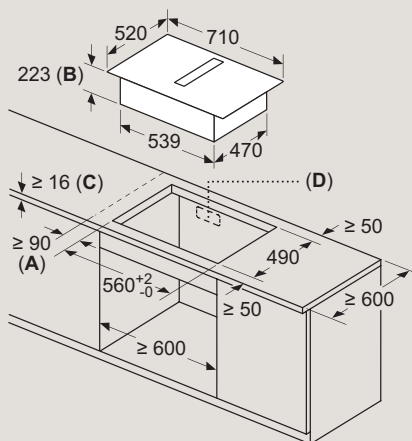
Tischlüfter / Induktions-Kochfeld


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED777HQ26E

Maße in mm

Tischlüfter/Induktions-Kochfeld

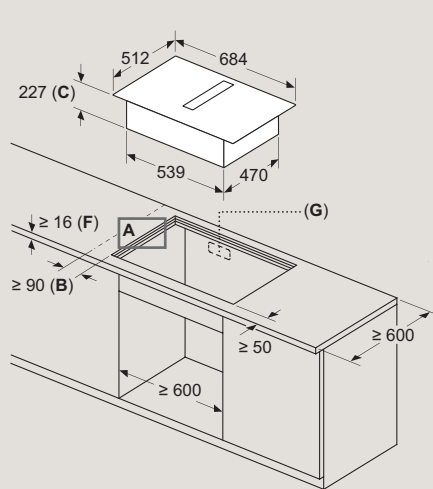


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: $6,5^{+0,5}$
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED707HQ26E

Maße in mm

Tischlüfter/Induktions-Kochfeld

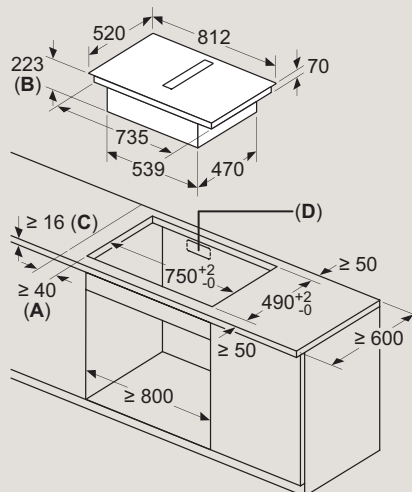


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED877BS16E

Maße in mm

Tischlüfter/Induktions-Kochfeld


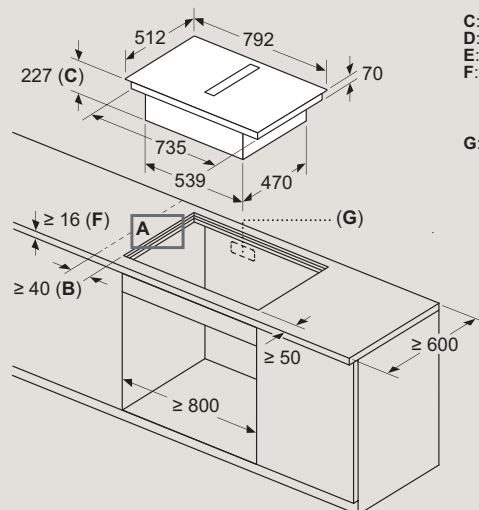


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: $6,5^{+0,5}$
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED807BS16E

Maße in mm




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochfeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochfeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

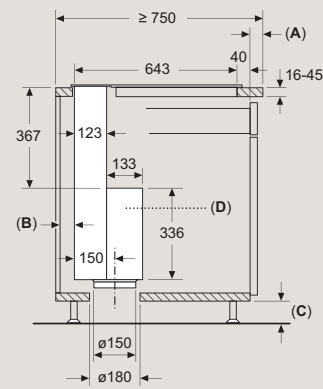


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein




A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

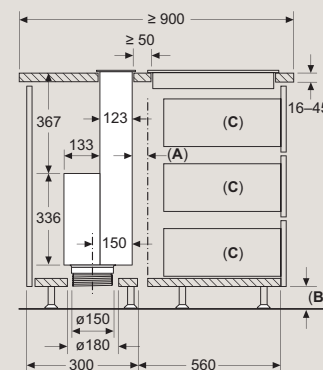


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

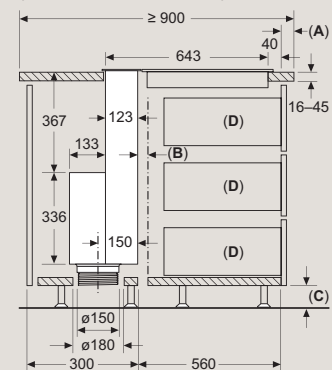

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe


Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5W/(m^2K)$



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5W/(m^2K)$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

glassdraftAir-System




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Kombination mit Gaskochofeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

**Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser Einbau**




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochofeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Kombination mit Gaskochofeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

**Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser Einbau**




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochofeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

**Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)**

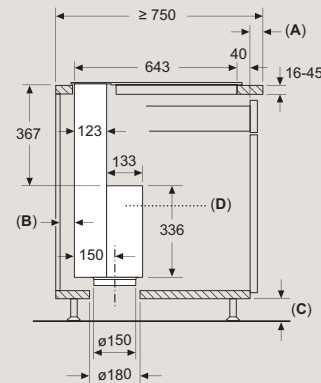


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

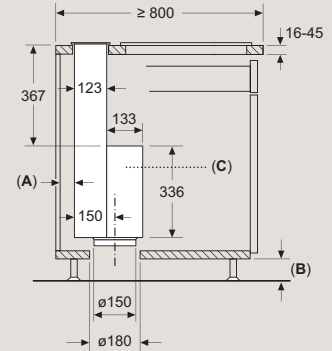


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

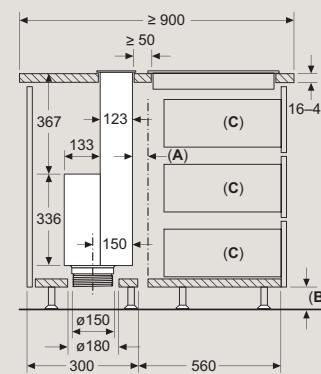


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

**Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)**

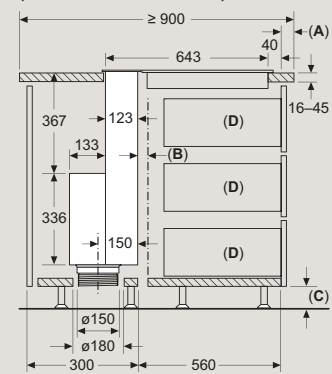

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe


Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Außenwänden oder über kaltem Boden


glassdraftAir-System



A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


Kombination mit Elektrokochofeld



Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser Einbau



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Planungsempfehlung Umluftbetrieb






A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Außenwänden oder über kaltem Boden


Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau


A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.




A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.

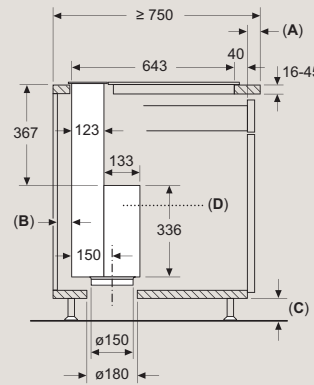
Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein




A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

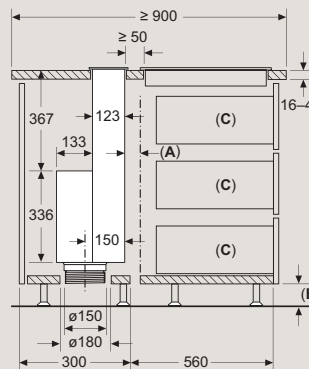


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

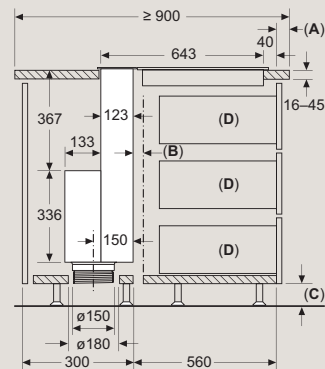Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


D: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein


Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau


Schräg-Esse


Gerät im Abluftbetrieb



Gerät im Umluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

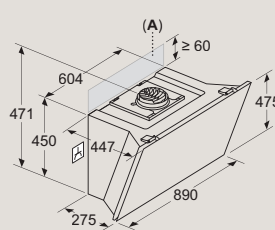


Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

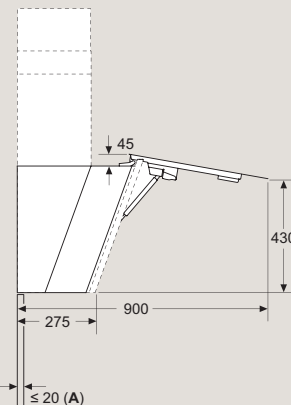


A: Max. Stärke Rückwand

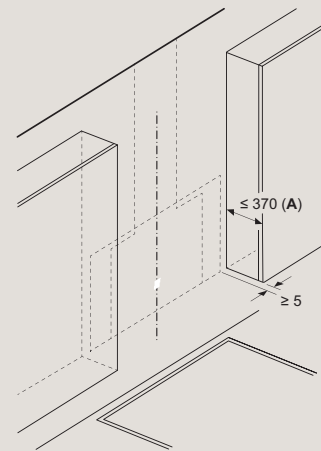


A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

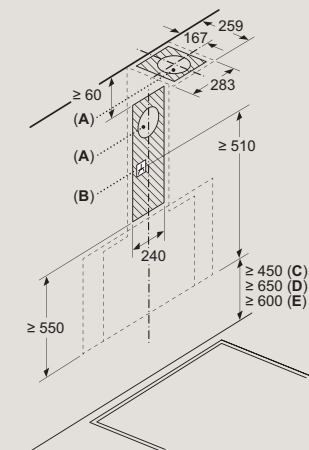

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Wandinstallation mit Kamin

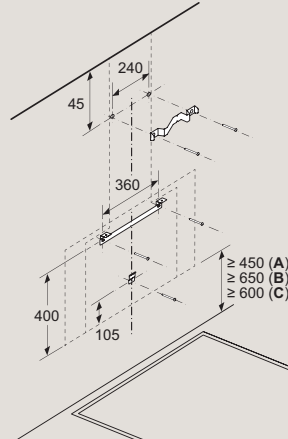


A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

LC91KLT65


Maße in mm

Schräg-Esse


Gerät im Abluftbetrieb



Gerät im Umluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

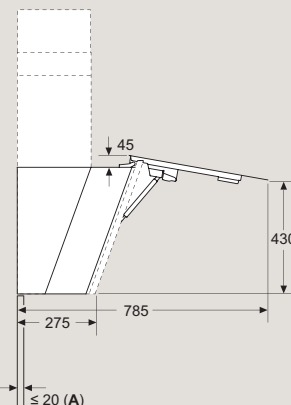


A: Max. Stärke Rückwand

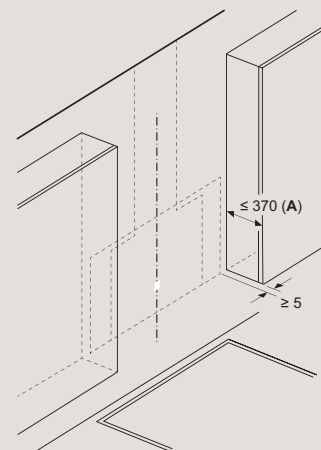


A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

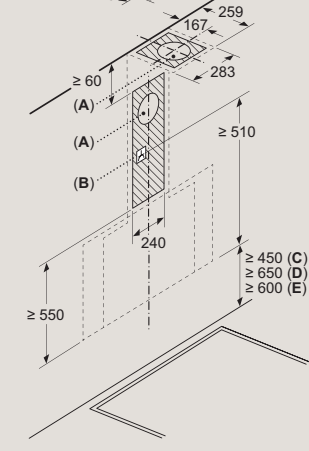

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Wandinstallation mit Kamin

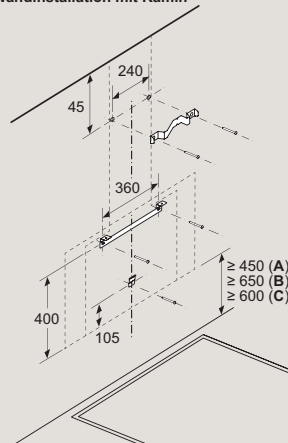


A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

LC81KAN65 / LC81KANB5


Maße in mm

Schräg-Esse


Gerät im Abluftbetrieb



Gerät im Umluftbetrieb



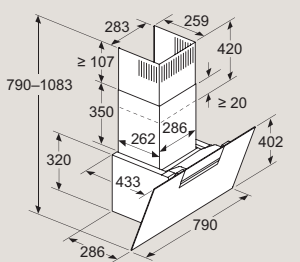


Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

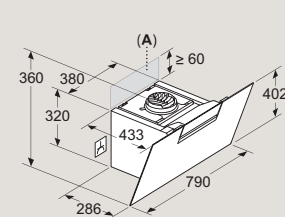

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

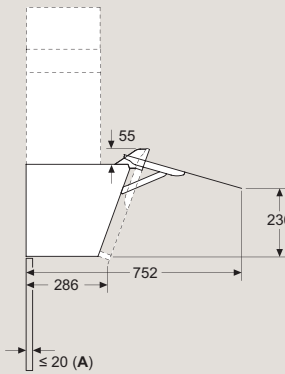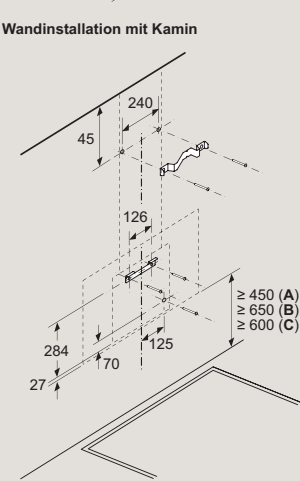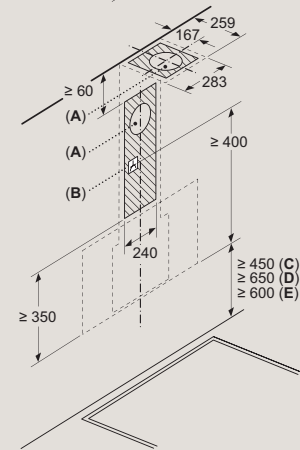

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland


A: Max. Stärke Rückwand

LC87KFN65


Maße in mm

Schräg-Esse


Gerät im Abluftbetrieb



Gerät im Umluftbetrieb






Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

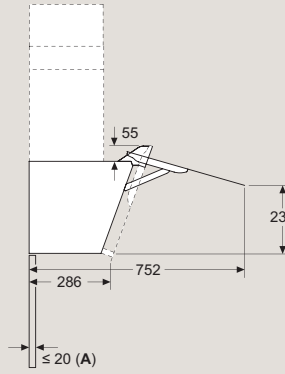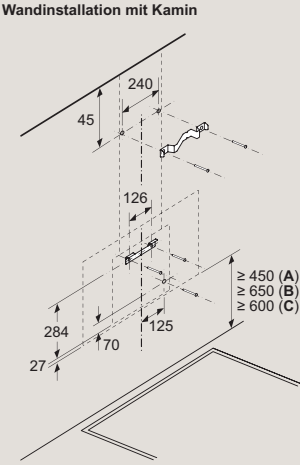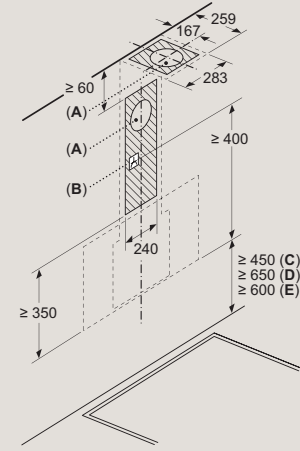

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger


A: Max. Stärke Rückwand

LC67KFN65

Maße in mm

Integrierte Designhaube

Einbaubeispiel

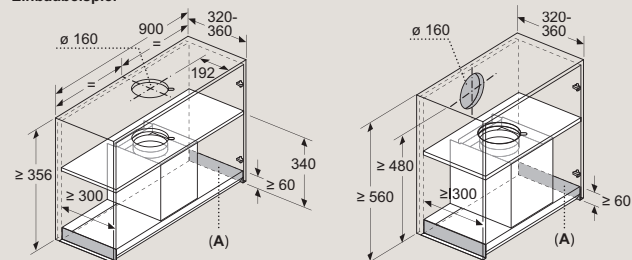


A: Bereich ohne Scharniere


A: Bereich ohne Scharniere

A: Bereich ohne Scharniere

Seitenansicht




Einbaubeispiel mit Gewürzregal

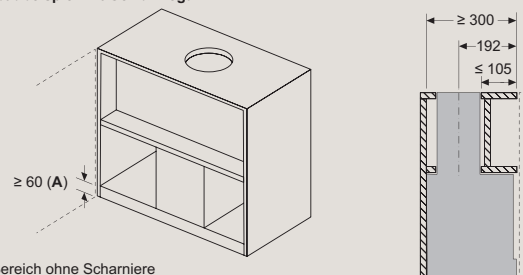


A: Bereich ohne Scharniere

Ansicht von oben



A: Kabeldurchführung

Frontansicht

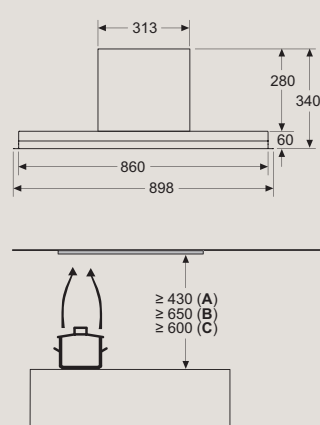


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

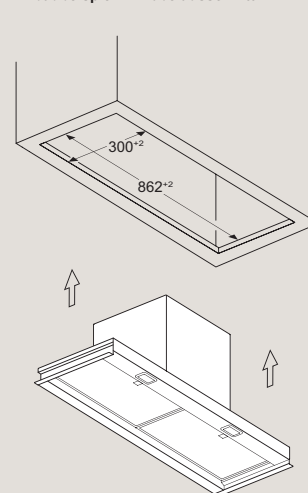


LJ99BET65 / LJ97BDP65

Maße in mm

Integrierte Designhaube

Einbaubeispiel

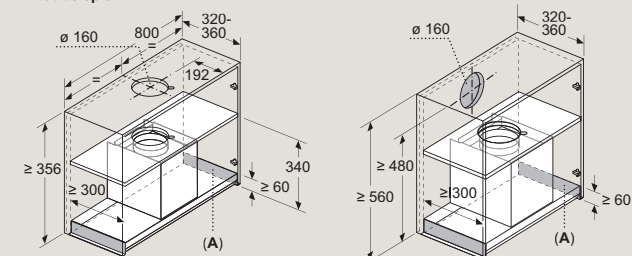


A: Bereich ohne Scharniere


A: Bereich ohne Scharniere

A: Bereich ohne Scharniere

Seitenansicht




Einbaubeispiel mit Gewürzregal

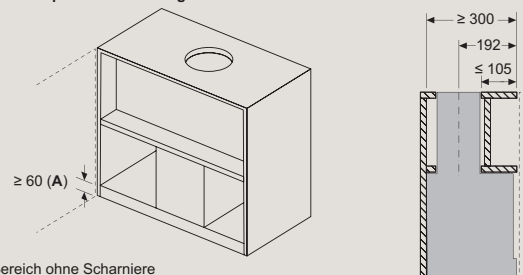


A: Bereich ohne Scharniere

Ansicht von oben



A: Kabeldurchführung

Frontansicht

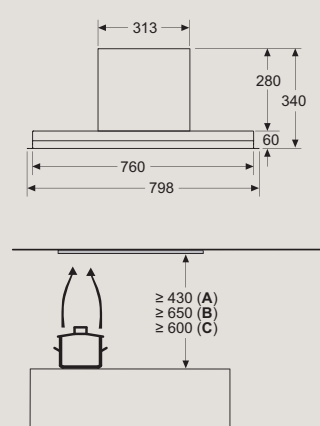


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

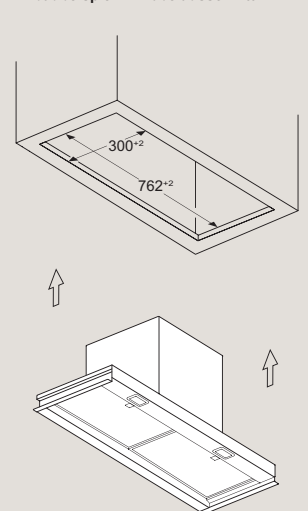


LJ89BET65


Maße in mm

Integrierte Designhaube
Einbaubeispiel




A: Bereich ohne Scharniere





A: Bereich ohne Scharniere




A: Bereich ohne Scharniere

Seitenansicht

Einbaubeispiel mit Gewürzregal


A: Bereich ohne Scharniere


Ansicht von oben

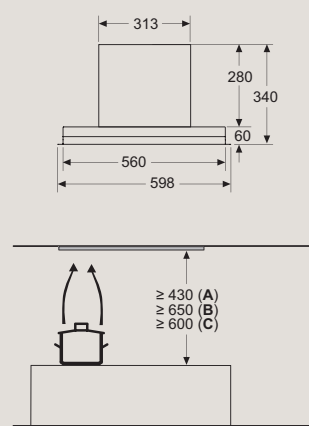
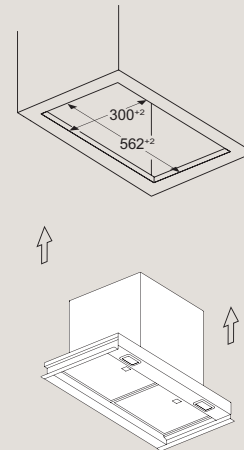
A: Kabeldurchführung

Frontansicht


A: Elektro


B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Einbaubeispiel in Möbelausschnitt


LJ69BET65 / LJ67BDP65







Maße in mm

Flachschirmhaube


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich









Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.


Position LED Leuchten
Rückwandpaneel max. 20 mm
X: je nach Ausstattung


LI97SA561S

Maße in mm



Flachschirmhaube

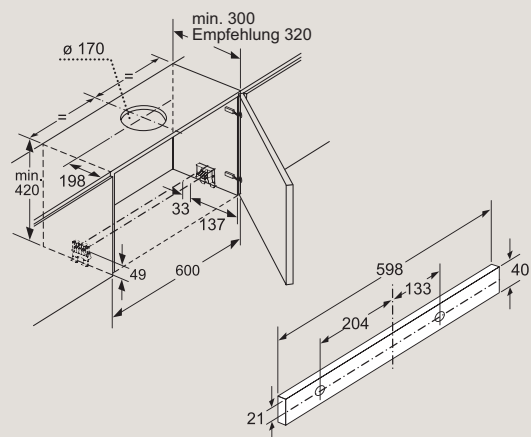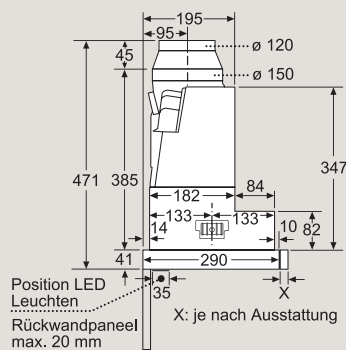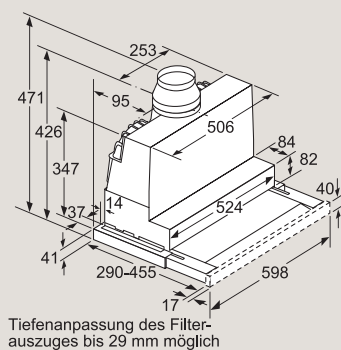


LI67SA5615

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination



A: Steckdose





C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

KB96NSDD0


Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose






C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

KI96NSFD0 / KI96NSDD0 / KI96NSDC0

Maße in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

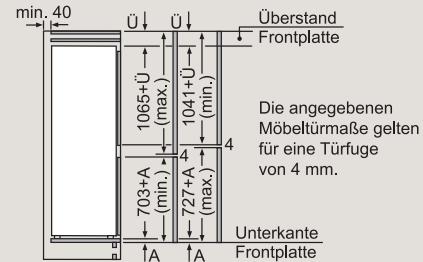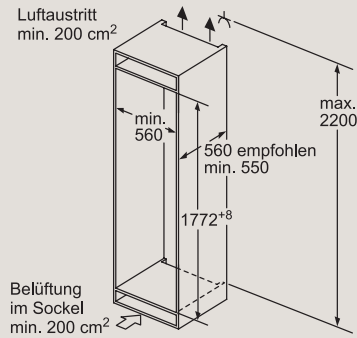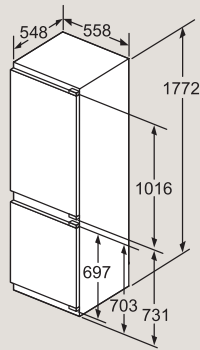

KI86NSDC0 / KI86NSDD0 / KI86NSDB0

Maße in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

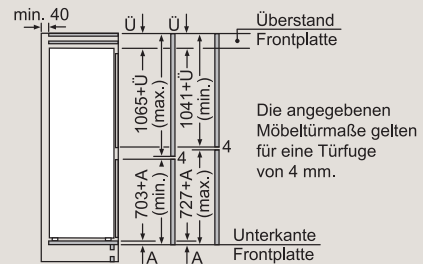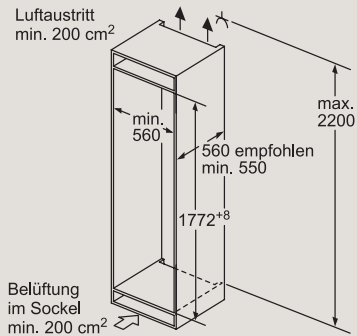

KI86FHDD0 / KI86SSDE0

Maße in mm




Kühlschränke/Gefrierschrank

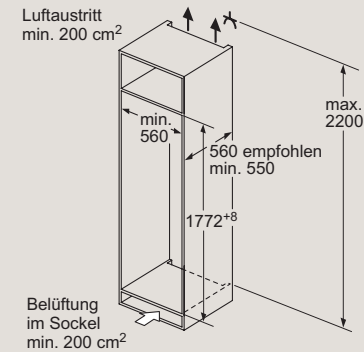

KI82FSDE0 / KI82LSDD0 / KI81FHDD0 / KI81RSD0 / KI81RSOE0 / KI81FSDE0 / KI81RSDC0 / GI81NHCE0 / GI81NSCE0

Maße in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

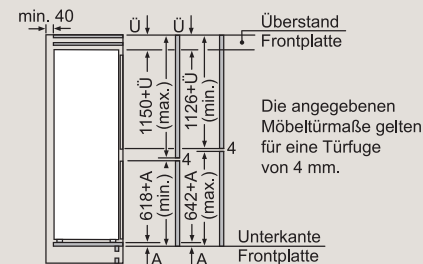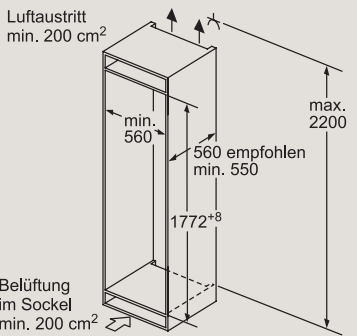

KI87SSDE0

Maße in mm




Kühlschränke

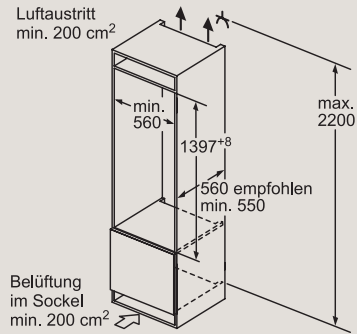

KI51FSD0

Maße in mm




Kühlschrank

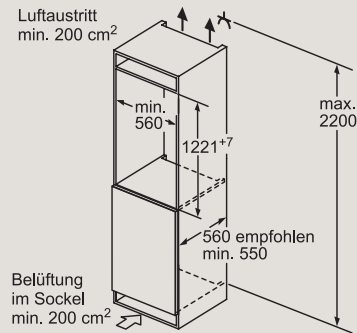

KI42LSDD1 / KI41RSDD1

Maße in mm




Kühlschrank

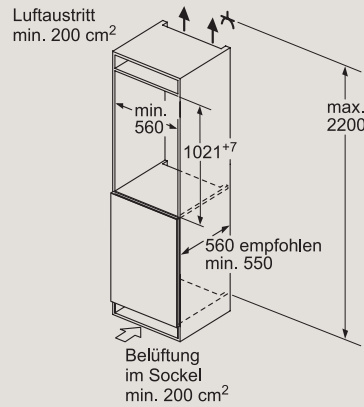

KI31RSDD1

Maße in mm

Kühlschrank

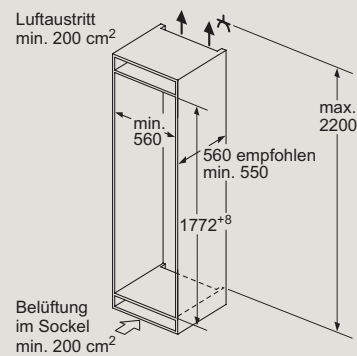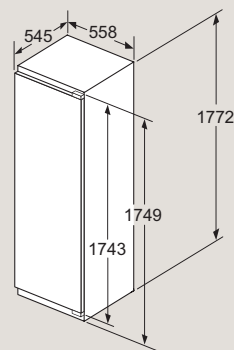

KI81FHOD0 / GI81NHNE0

Maße in mm

Flachscharnier-Technik für Kältegeräte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

Möbeltürfronten für KB96NSDD0

Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltürfronten


Montierte Möbeltürfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

Maße in mm

Möbeltürfronten für Kältegeräte



Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltürfronten

Montierte Möbeltürfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbeltürfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbeltürfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm

Ventilation für Kältegeräte




A: Belüftung $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten
B: Luftaustritt $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten

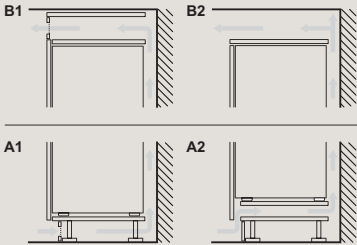

Maße in mm


Geschirrspüler vollintegriert 60 cm

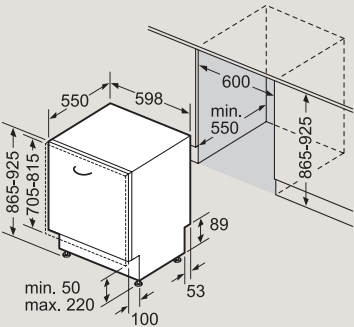

SX9...../SX7.....

Maße in mm


Geschirrspüler vollintegriert 60 cm

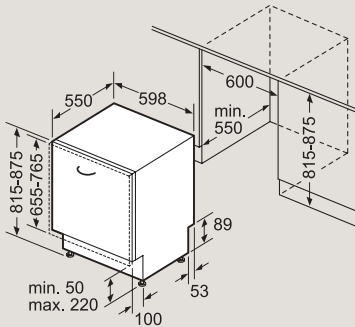

SN9...../SN7.....

Maße in mm


Geschirrspüler vollintegriert 60 cm

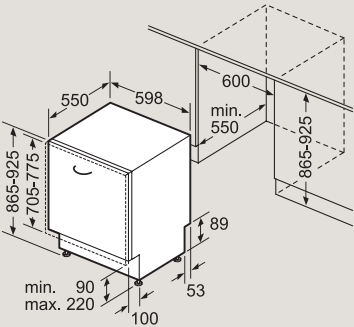

SX8...../SX6.....

Maße in mm


Geschirrspüler vollintegriert 60 cm

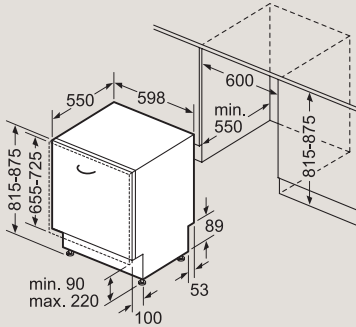

SN8...../SN6.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
45 cm**




SR8.....

Maße in mm

Klappscharnier



- (1) bei Geräten mit Blende:
Blendenhöhe: 114-143 mm
(2) 81,5 cm hohes Gerät: 650-675 mm
86,5 cm hohes Gerät: 700-725 mm




- (3) 81,5 cm hohes Gerät: min. 755 mm
86,5 cm hohes Gerät: min. 805 mm

SZ73010


Maße in mm

**Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten**

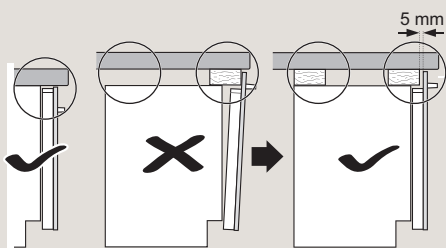

9000 883 063 (9/2021)


**Anschlüsse Geschirrspüler
60 cm**

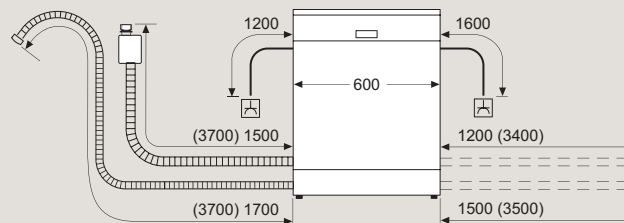

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Maße in mm

**Anschlüsse Geschirrspüler
45 cm**

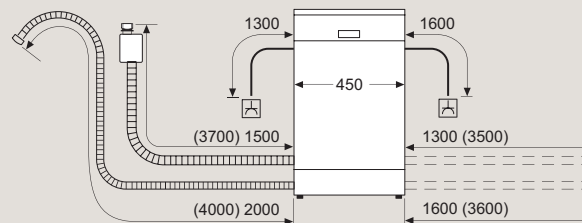

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Maße in mm

Informationen zu Türfedern

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN.../SX... (60 cm breite Spüler)

- Alle **varioScharnier 60 cm Geschirrspüler** können 4,5 – 11,0 kg tragen.
- Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federtausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.



Kochen mit Profis

In unserem cookingClub zeigen wir dir im Rahmen unserer Kochvorführungen bzw. Kochkurse, wie du deine Siemens-Geräte am besten bedienst. Somit kannst du sie mit ihren einzigartigen Funktionen erleben und dich von neuen Rezeptideen inspirieren lassen.

cookingClub Veranstaltungen im Überblick

cookingShow – die Gerätevorführung

Die Gerätevorführung wurde für alle ins Leben gerufen, die ihr neues Siemens-Küchengerät besser kennenlernen wollen oder noch mitten in der Kaufentscheidung stehen. Siemens Profi-Köche erklären anhand ausgewählter Rezepte, wie du etwa deinen neuen Dampfgarer, Backofen oder dein Induktions-Kochfeld optimal nutzt. Während der Kochvorführung laden wir dich ein, die frischen Köstlichkeiten gemeinsam zu verkosten.

cookingClass – der Kochkurs

In diesen Kochkursen lernen die Teilnehmer Tricks und Küchengeheimnisse von Siemens Profi-Köchen kennen. Vom Festtagsmenü bis zum Grill-Spezial, vom Brotbacken bis zum mehrgängigen Fine-Dining Menü mit Weinbegleitung – hier bist du mitten im Geschehen und kochst mit, probierst aus, verkostest und genießt. Unsere Experten stehen dir zur Seite, wenn es heißt: „An die Pfannen, fertig, los!“

cooking-club.at / stilarena.at





Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten. siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/



Auch die besten Geräte brauchen manchmal ein wenig Hilfestellung. Bei Problemen, die sich am Telefon nicht lösen lassen, kann völlig unkompliziert ein Termin mit einem unserer Kundendiensttechniker vereinbart werden. Bitte die Erzeugnisnummer (E-Nummer) und das Fertigungsdatum (FD-Nummer) des Siemens Geräts bereit halten.

Siemens Werkskundendienst

Telefon: 0810 240 267*
Mo-Do 08.00 - 17.00 Uhr;
Fr 08.00 - 13.00 Uhr

Online-Terminbuchung:
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/reparatur/reparaturtermin-buchen

Mail:
vie-forumkueche.serviceline@bshg.com

Service-Telefon: 0810 550 522*

Reparaturservice & Ersatzteilbestellung
Mo-Fr: 07.00 - 20.00 Uhr;
Sa-So: 08.00 - 18.00 Uhr
Produktberatung
Mo-Do: 08.00 - 17.00 Uhr;
Fr: 08.00 - 13.00 Uhr

* Österreichweit 3-7 Cent / Minute



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile
Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.
siemens-home.bsh-group.com/at/shop



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/reparatur/servicetechniker-buchen



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/hilfe-unterstuetzung/fehlerbehebung



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.
siemens-home.bsh-group.com/at/shop

Unser Siemens-Partner im Außendienst	Unser Siemens-Partner im Innendienst
Name _____	Name _____
Mobil _____	Mobil _____
Telefon _____	Telefon _____
Fax _____	Fax _____
E-Mail _____	E-Mail _____

Bestell-Nr. Q8ASP00576

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.

© 2025 by BSH Hausgeräte GmbH.
Die BSH Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 08/2025 (RCOM Studios/Himmer, 86167 Augsburg).

studio-line.at

-  facebook.com/siemenshomeat
-  instagram.com/siemenshomeat
-  pinterest.de/siemenshomedach
-  youtube.com/@Siemenshausgeraete



SIEMENS

Siemens Hausgeräte