



NEFF *COLLECTION*

DAS PROGRAMM 2025/2026



Erleben Sie unsere
NEFF COLLECTION



20 JAHRE INNOVATION UND MUT ZUR INDIVIDUALITÄT



LIEBE NEFF COLLECTION PARTNER,

feiern Sie mit uns 20 Jahre NEFF Collection! Eine Erfolgsgeschichte für alle Küchenliebhaber und Kochenthusiasten. Und für alle, die nach individuellen und kreativen Lösungen suchen.

NEFF Collection – eine Einbaugeräteserie, die das Kochen zu einem Erlebnis und das Genießen zu einer puren Freude macht. Freuen Sie sich auf eine *Flexibilität*, die ihresgleichen sucht und dabei ganz neue Maßstäbe in der *individuellen Gestaltung* der Küche setzt.

Nehmen Sie sich Zeit, um unsere einzigartigen Einbaugeräte der NEFF Collection in allen ihren Facetten zu entdecken.

Inhalt

Offen für INDIVIDUALITÄT	004 – 005
mit Flex Design, Flex Control, Twist Pad Flex® und Slide & Hide®	
Einbaubacköfen	006 – 063
Zubehör	064 – 065
Einbau-Kompaktgeräte	066 – 096
Zubehör	096 – 097
Seamless Combination®	098 – 107
Nahtlose Einbau-Kombinationen	
Autarke Kochfelder	108 – 160
Zubehör	161
Dunst- und Kochfeldabzüge	162 – 165
Integrierte Kochfeldabzüge/ Maßzeichnungen	
	166 – 195
Ausfahrbare Dunstabzüge aus Glas/ Maßzeichnungen	
	196 – 203
Dunstabzüge	204 – 232
Zubehör	233 – 237
Geschirrspüler	238 – 260
Zubehör	261
Kühl- und Gefriergeräte	262 – 294
Zubehör	295
Fakten von A – Z	296 – 301
NEFF Service	302 – 303



Das gibt es nur von NEFF

FLEX DESIGN

Wählen Sie aus 4 Akzentfarben passend zu Ihren Küchenfronten.

Mit den flexiblen Designelementen wie Backofengriff und seitlichen Leisten gestalten Sie Ihre Küche nach Ihrem individuellen Stil. Da sich Geschmäcker auch einmal ändern können, lassen sich die Designelemente auch nach dem Küchenkauf jederzeit per simplem Click & Change Prinzip austauschen.



Erhältlich für die folgenden Produktkategorien

**Backöfen &
Dampfbacköfen**



**Induktionskochfelder &
Kochfeldabzüge**



Dunstabzüge



**Kaffeevollautomat &
Kompaktgeräte**



FLEX CONTROL

Die revolutionäre Art, Ihre Geräte flexibel und ganz nach den eigenen Wünschen zu steuern.

Bedienen Sie Backofen und Kaffeevollautomat per Touchdisplay oder per flexibel aufsetzbarem Drehknopf Twist Pad Flex® – ganz wie Sie es persönlich bevorzugen. Das neue 6,8 Zoll-Premiumdisplay passt sich sofort Ihren individuellen Wünschen in der Bedienung Ihrer Geräte an. Unsere Menüführung ist in 19 verschiedenen Sprachen verfügbar.

Erhältlich für die folgenden Produktkategorien


**Backöfen &
Dampfbacköfen**




**Kaffeevollautomat &
Kompaktgeräte**



Bedienung per Touchdisplay

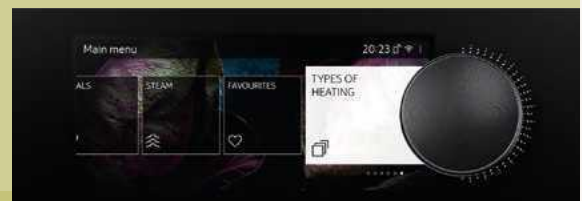

Bedienung mit einem Twist Pad Flex®

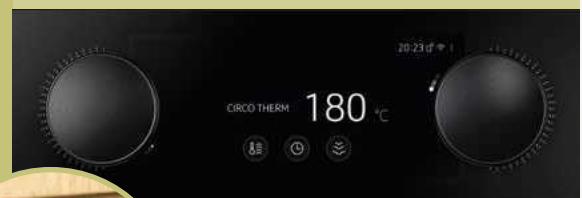

Bei der Bedienung mit 2 Twist Pad Flex® schaltet das Display in einen klassischen Bedienmodus mit vereinfachten und reduzierten Auswahlmöglichkeiten.



Abnehmbares Twist Pad Flex®



reddot winner 2023
interface design

TWIST PAD FLEX®

Die intuitive Drehbedienung für gleich mehrere Geräte.

Genießen Sie intuitives Kochen mit dem magnetischen, abnehmbaren Twist Pad Flex®. Freuen Sie sich über eine präzise, einfache und schnelle Bedienung von Kochfeld, Backofen und Kaffeevollautomat mit ein und derselben Drehbedienung. Einfach andocken und loslegen.



Erhältlich für die folgenden Produktkategorien

**Backöfen &
Dampfbacköfen**



**Induktionskochfelder &
Kochfeldabzüge**



**Kaffeevollautomat &
Kompaktgeräte**



* Das Twist Pad Flex® ist in allen 4 Akzentfarben erhältlich

SLIDE & HIDE®

Die voll versenkbare Backofentür für mehr Freiraum in Ihrer Küche.

Die **Slide & Hide®** Backofentür ermöglicht einen freien und ungehinderten Zugriff auf den Garraum. Die Backofentür gleitet beim Öffnen in einem Schwung in ein Fach unter dem Ofen. Der Garraum bei einem Slide & Hide® Backofen ist dabei genauso groß wie bei einem Backofen mit gewöhnlicher Klapptür.

Erhältlich für diese Produktkategorie

**Backöfen &
Dampfbacköfen**



NEFF begeistert *mit wunderschönem Design!*

B5ACJ7AG3

Slide & Hide® mit Touch Control Bedienflächen und Air Fry

Made in
Germany

A+++
↑
D A+

Modernes Design in Graphite Grey und Energieeffizienz A+.

Unsere N50 & N30 Backöfen überzeugen rundherum: mit einem durchgängigen Design in Graphite Grey und Top-Leistung in Energieeffizienz-Klasse A+. Und Sie haben die Wahl: Denn die N50 Slide & Hide® Backöfen sind sowohl mit runden, versenkbaren Bedienknöpfen als auch mit Touch Control Bedienung erhältlich. Unser Highlight ist das **3 Mio Slide & Hide® Aktionsgerät B5ACJ7AG3** mit Touch Control Bedienung, Pyrolyse und der neuen Beheizungsart Air Fry inklusive Air Fry Backblech.



B5AVM7AG7

Slide & Hide® mit versenkbaren
Bedienknöpfen und Added Steam

ADDED STEAM

Backen mit Dampfunterstützung

Der N50 Backofen mit voll versenkbaren Bedienknöpfen ist mit der **Added Steam Dampfunterstützung** erhältlich. Einfach den 220 ml Wassertank auffüllen und 1 von 2 möglichen **Intensitätsstufen** auswählen. Via Home Connect kann auf Wunsch die **Heizart Air Fry** in die Favourites hinzugefügt werden. Für ein rundum gesundes Kocherlebnis.



NEFF COLLECTION

Einbaubacköfen



*Die besten Argumente für Einbaubacköfen
der NEFF Collection*

8 – 11

*Einbaubacköfen im Überblick und
Werteklassen*

12

Flex Design – so funktioniert es

13

*Geräte mit Full Steam, Vario Steam, Added
Steam, Circo Therm® / Maßzeichnungen*

14 – 45

Jubi-Aktions-Sets / 3 Mio Slide & Hide®-Sets

46 – 47

*Die neuen N50 und N30 Backöfen /
Maßzeichnungen*

48 – 61

VIB-Struktur Einbaubacköfen

62 – 63

Zubehör

64 – 65

Weitere Highlights

BACKEN UND DÄMPFEN BIS ZU 120 °C

Mit unseren Dampfbacköfen können Sie Ihre Gerichte nicht nur backen und dampfbacken, sondern mit dem integrierten Dampfgarer auch 100 % dämpfen. Im Vergleich zum Dämpfen in einem reinen Dampfgarer sogar bis zu 120 °C. Durch das schnellere Garen der Lebensmittel behalten sie ihr volles, natürliches Aroma sowie mehr Vitamine und Nährstoffe.

BACKEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG

In unseren Backöfen mit Dampfunterstützung werden beim Backen, Braten und Aufwärmen Speisen per Dampfzugabe in bis zu drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus voreingestellten Automatikprogrammen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen mit knuspriger Kruste.



BACKEN MIT CIRCO THERM® HEISSLUFT

Spezielles Heißluftsystem für eine aromasichere Zubereitung auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig. Für die Zubereitung eines ganzen Menüs – ganz ohne Geschmacksübertragung.

SOUS-VIDE-GAREN

Mit der Garmethode Sous-Vide schützen Sie die gesunden Inhaltsstoffe und bringen durch das Garen im Vakuumbbeutel bei niedrigen Temperaturen zwischen 50° und 95 °C den natürlichen Geschmack zur vollen Geltung. Ihre Speisen können Sie bereits vakuumiert kaufen oder in der eigenen Vakuumschublade von NEFF für den Garvorgang im Dampfbackofen vorbereiten.



AIR FRY

Außen knusprig, innen zart – mit wenig Öl. Mit der Air Fry Funktion können Sie Ihre Lieblingsgerichte auf dem Air Fry Backblech gesünder zubereiten – mit weniger Öl und Kalorien. Ideal für alles Knusprige wie Pommes Frites, Hähnchenflügel, mariniertes oder paniertes Gemüse etc.

PYROLYSE-SELBSTREINIGUNG

Nach Aktivierung der Pyrolyse-Funktion werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach entfernt werden. Chemische Reinigungsmittel sind überflüssig. Alle Pyrolyse-Backöfen sind auch mit der NEFF Reinigungshilfe Easy Clean ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.



FLEX RAIL KOMPLETTAUSZUG

Der flexible Komplettauszug ermöglicht ein vollständiges Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können auf allen Backebenen flexibel im Backofen platziert werden. Egal ob pyrolysefähiger Backofen oder Dampfbackofen – für jedes Gerät gibt es den passenden Auszug.

Die Dampfarten im Überblick



Full Steam Dampfbackofen N90



Dämpfen und Backen mit Dampfunterstützung

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Wahlweise mit integriertem Wassertank (1000 ml) in Bedienblende oder bei ausgewählten Modellen mit Festwasseranschluss
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 38 Automatikprogrammen (inkl. Dampfgarer-Programmen)
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Manuelle Dampfungabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren, Warmhalten

2 Dämpfen bis zu 120 °C

- Schonende, vitaminreiche und geschmackvolle Zubereitung von Speisen wie Gemüse, Reis, Milchreis, Fisch oder Fleisch
- Gemüse bleibt besonders geschmackvoll, vitaminreich und knackig
- Dämpfen bei bis zu 120 °C – die Speisen sind schneller gar und damit noch vitaminreicher und geschmackvoller
- Zusatzfunktion Heizart Sous-Vide: Vakuumgaren bei niedrigen Temperaturen



Knackiges Gemüse mit geschmackvollem und saftigem Lamm



Vario Steam Backofen mit Dampf- unterstützung N90



Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 18 Automatikprogrammen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Manuelle Dampfungabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren, Warmhalten



Saftiges Geflügel mit leckerer Kruste



Added Steam Backofen mit Dampf- unterstützung N50



Backen mit Dampfunterstützung in bis zu 2 Intensitätsstufen

1 Backen mit Dampfunterstützung in bis zu 2 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (220 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 15 voreingestellten Programmen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren



Knusprige, fluffige Croissants

NEFF Dampfschublade

Flexibel und platzsparend einzubauen – kombinierbar mit allen N70/N90 Backöfen der NEFF Collection




Verfügbar ab 02/2026

NEU

- Platzsparendes Dampfgerät im Schubladenformat
- Eigenständiges Dampfgerät für flexible Einbaulösungen
- Kombinierbar mit allen N70/N90 Backöfen der NEFF Collection – ermöglicht die parallele Zubereitung verschiedener Gerichte
- Elegantes Design für nahtlosen Einbau mit Flex Design und Seamless Combination
- Dämpfen bei bis zu 100 °C – vitaminreiche und geschmackvolle Speisen wie Gemüse, Fisch, Reis oder Fleisch
- Weitere Funktionen: Wiedererwärmen, Teiggären, Auftauen und Desinfizieren


Die neuen Bedienblenden im Überblick

N90 BACKÖFEN

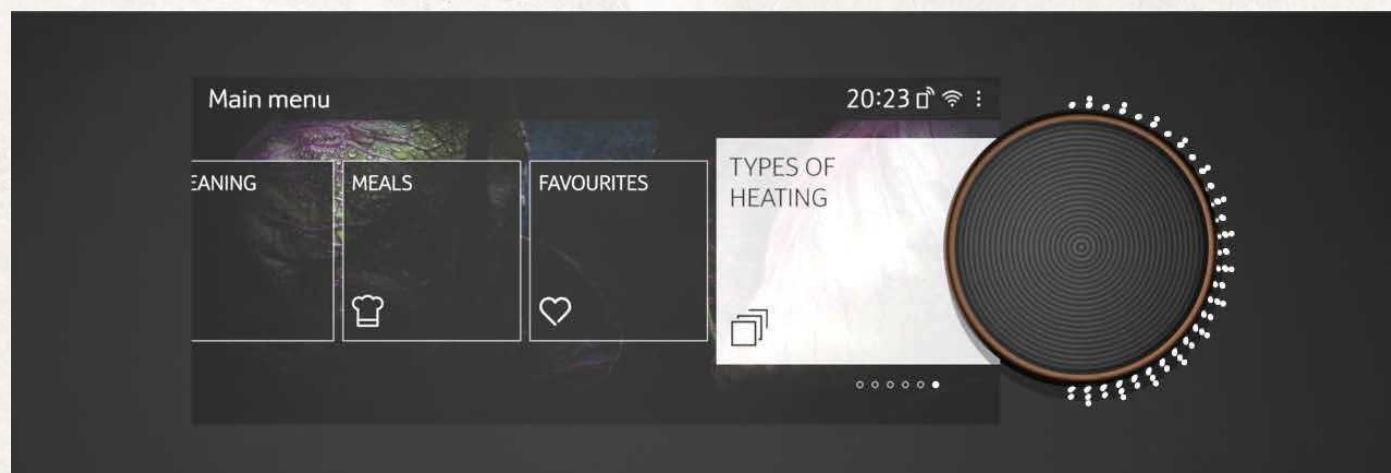


6,8" Premium Full Touch TFT-Display. Flex Control mit Twist Pad Flex® (optional).
Adaptives User Interface. Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

N90 BACKÖFEN

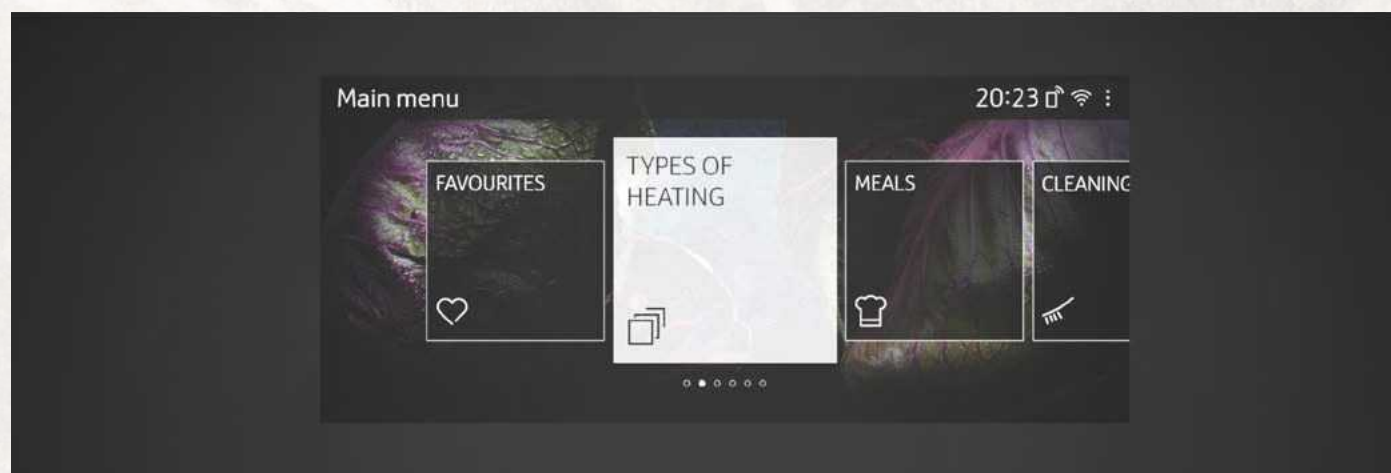


6,8" Premium Full Touch TFT-Display. Flex Control ohne Twist Pad Flex® (optional).
Adaptives User Interface. Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

N50 BACKÖFEN

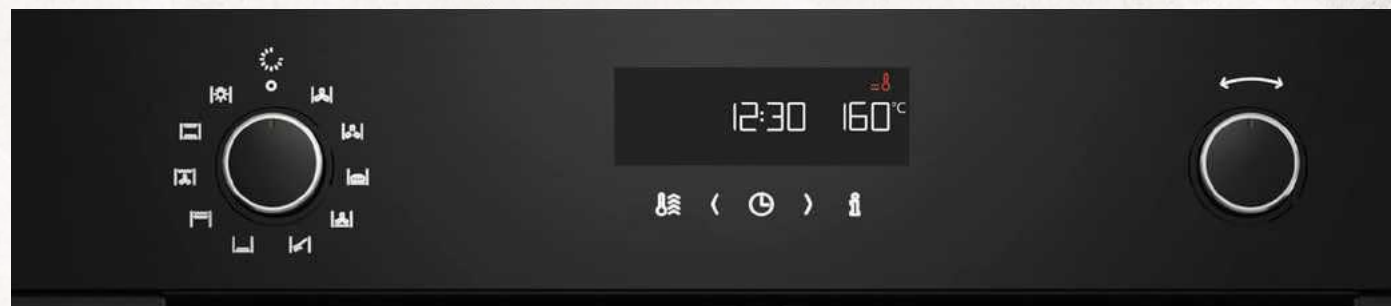


LCD-Steuerung mit voll versenkbaren Bedienknebeln

N90 BACKÖFEN

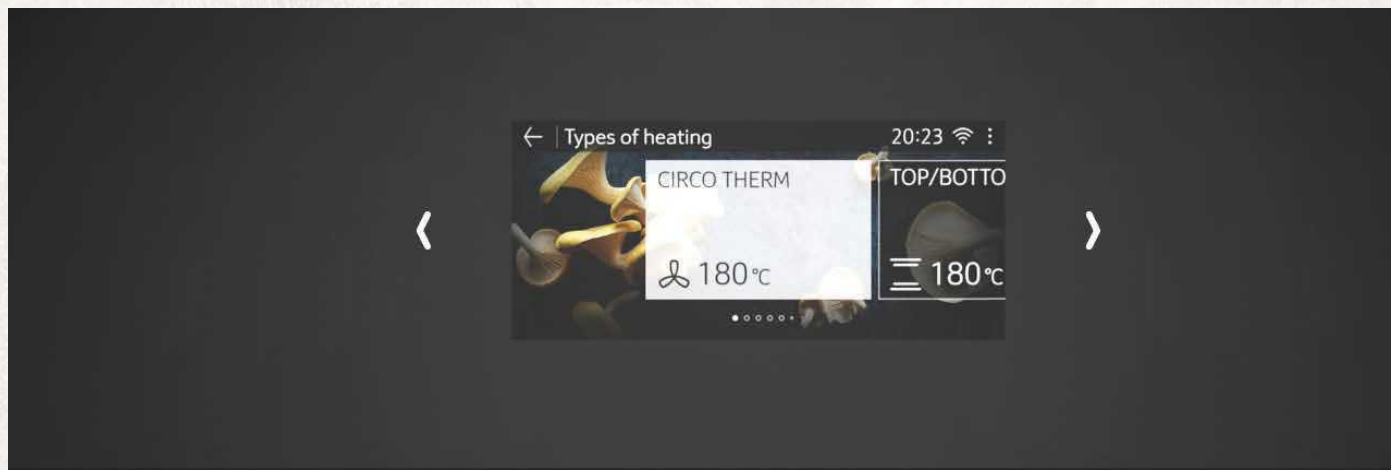


4,1" Full Touch TFT-Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

N70 BACKÖFEN

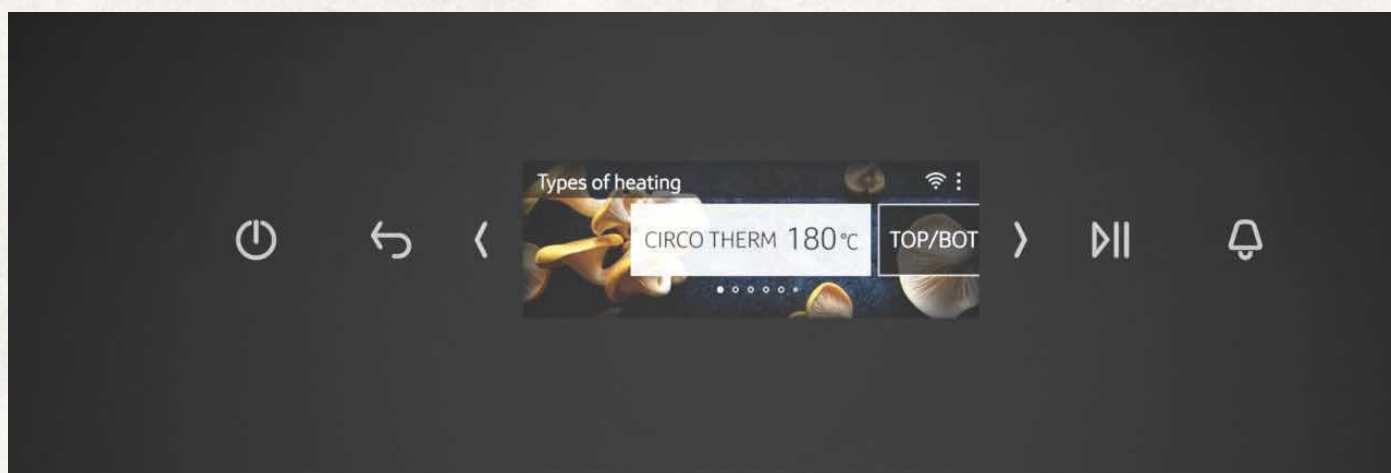

3,7" Full Touch TFT-Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

N50/N30 BACKÖFEN

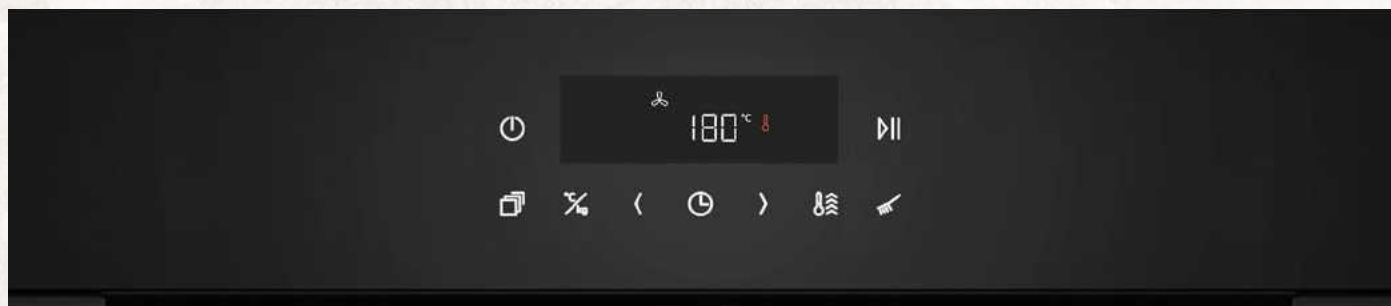

LED Touch Control Display

NEFF Collection Backöfen im Überblick

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte- klasse	Flex Design / Flex Control	Home Connect	Anzahl Be- triebs- arten	Fest- was- seran- schluss	Full Steam	Vario Steam	Circo Therm®	Slide & Hide®	Pyrolyse	Eco Clean	Flex Rail	Braten- thermo- meter	Back- ofenas- sistent	Seite
															
EINBAUBACKÖFEN - FULL STEAM															
B69FY5CX0	N90	● / ●	●	23	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	14
B69FY5CY0	N90	● / ●	●	23	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	16
B69FS3CY0	N90	● / –	●	23	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	18
B59FS3AY0	N90	● / –	●	23	–	●	–	●	●	–	●	●	–	●	20
EINBAUBACKÖFEN - VARIO STEAM															
B69VY7MY0	N90	● / ●	●	20	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	22
B69VS7KY0	N90	● / –	●	20	–	–	●	●	●	●	–	●	–	●	24
B69VS3AY0	N90	● / –	●	20	–	–	●	●	●	–	●	●	–	●	26
EINBAUBACKÖFEN - CIRCO THERM®															
B69CY7MY0	N90	● / ●	●	14	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●	28
B69CS7KY0	N90	● / –	●	14	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	30
B69CS3AY0	N90	● / –	●	14	–	–	–	●	●	–	●	●	–	●	32
B59CR7KY0	N70	● / –	●	14	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	34
B59CR3AY0	N70	● / –	●	14	–	–	–	●	●	–	●	●	–	●	36
B59CR71Y0	N70	● / –	●	14	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	38
B59CR31Y0	N70	● / –	●	14	–	–	–	●	●	–	●	–	–	●	40
B29CR7KY0	N70	● / –	●	14	–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	42
B29CR3AY0	N70	● / –	●	14	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●	44
EINBAUBACKÖFEN EOX - CIRCO THERM®															
B5ACJ7AG3	N50	–	–	7	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	48
B5AVM7AG7	N50	–	–	11	–	–	–	●	●	●	–	–	●	–	50
B5ACH7AG3	N50	–	–	8	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	52
B4ACE4AG3	N50	–	–	7	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	54
B2ACH7AG3	N50	–	–	8	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	56
B1ACE4AG3	N50	–	–	7	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	58
B2ACJ7AG0*	N30	–	–	7	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	60

NEFF Collection Backöfen – die Werteklassen

N90


Full Touch (6,8" TFT) oder
Full Touch (4,1" TFT)



Flex Design

Flex Control / Twist Pad Flex®

Seamless Combination®

Full Steam

Vario Steam

Circo Therm®

Slide & Hide®

Pyrolyse / Easy Clean

N70


Full Touch (3,7" TFT)



Flex Design

Seamless Combination®

Circo Therm®

Slide & Hide® / Klapptür (soft)

Pyrolyse / Easy Clean

N50/N30


LCD-Display (Bedienknebel)


LED-Display (Touch-Control)

Added Steam (modellabhängig)

Circo Therm®

Slide & Hide® / Klapptür (soft)

Pyrolyse / Easy Clean

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Backöfen.

Flex Design – so funktioniert es

Die Flex Design Farben für Lisenen/Griff und Twist Pad Flex® sind in folgender Auswahl erhältlich: Einfach die Wunschfarbe auswählen.



Brushed Bronze

Anthracite Grey

Metallic Silver

Deep Black

AM BEISPIEL EINER BACKOFEN-GRUNTTYPE:

Schritt 1

Grundtype auswählen.
Die VIB der Grundtype OHNE
Lisene, Griff und Twist Pad
Flex®.

Schritt 2

Farbe für Lisenen und Griff
auswählen.

Schritt 3

Optional Twist
Pad Flex® aus-
wählen.

Schritt 4

Bestellung abschicken.
Gerät ist fertig zur Bestellung.
Bei Geräte-Kombinationen siehe
Seamless Combination®,
Seite 100 – 101

N90 Backofen mit Premium-Display und optionalem Twist Pad Flex®



VIB Grundtype ohne Flex-Design
(Backofen ohne Lisene, Griff und
Twist Pad Flex®):
B69VY7MY0



VIB für Flex Design Lisenen und
Griff: Z9060BY0
Die Auswahl von Lisenen und
Griff ist zwingend erforderlich.



VIB für Twist
Pad Flex®:
Z9801TWBY0
Es können bis zu
2 Twist Pad
Flex® optional
bestellt werden.



Vollständige VIB Auswahl für die
Bestellung:
B69VY7MY0 + Z9060BY0 +
Z9801TWBY0

N90 Backofen mit Full Touch (4,1" TFT) ohne Twist Pad Flex®

N70 Backofen mit Full Touch (3,7" TFT) ohne Twist Pad Flex®



VIB Grundtype ohne Flex-Design
(Backofen ohne Lisene und Griff):
B69CS3AY0



VIB für Flex Design Lisenen und
Griff: Z9060BY0
Die Lisenen sind erforderlich.




Vollständige VIB Auswahl für die
Bestellung:
B69CS3AY0 + Z9060BY0

B69FY5CX0

FULL STEAM, SOUS-VIDE,
HOME CONNECT, 6,8" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 3.963*

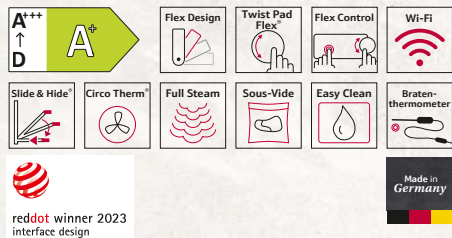

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101

OPTIONALES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX® –
PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

2) Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis
zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar.

N90

Flex Design in 4 Farben, Flex Control mit Twist Pad Flex® 2)

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-Vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Dämpfen bis 120 °C
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Ecolyse-Seitenwände: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Easy Clean Reinigungshilfe, Ecolyse
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Festwasseranschluss mit Aqua Stop
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Flex Control
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Braten-thermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

SONDERZUBEHÖR:

Z1608DX0 Flex Rail, Vollauszug, dampffähig	€ 170*
Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M	€ 124*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700 mm

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B69FY5CX0

Maße in mm

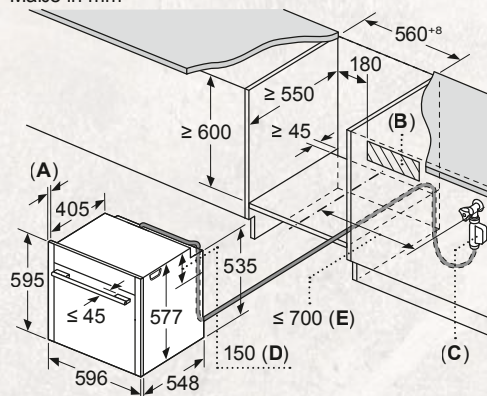

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen

E: Ab Gerätemitte gemessen

Maße in mm

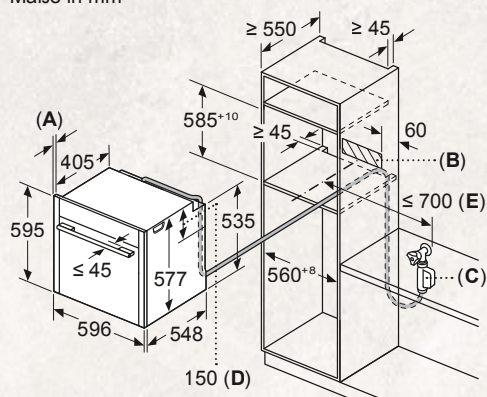

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen

E: Ab Gerätemitte gemessen


Maße in mm

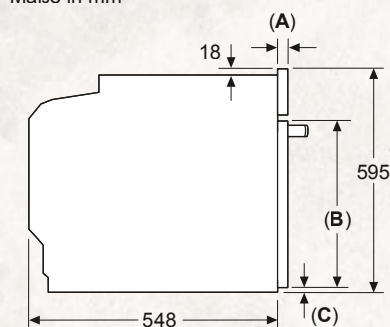

A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

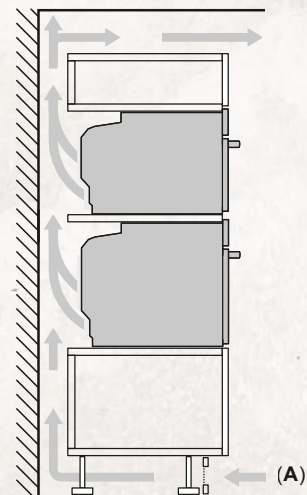A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B69FY5CY0

FULL STEAM, SOUS-VIDE,
HOME CONNECT, 6,8" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 3.887*

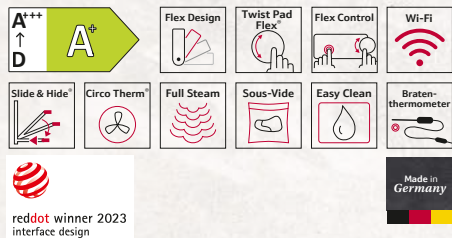

**FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN**

**ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET**

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

**OPTIONALES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX® –
PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN**

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

**2) Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis
zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar.**

N90

Flex Design in 4 Farben, Flex Control mit Twist Pad Flex® 2)

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-Vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Dämpfen bis 120 °C
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Ecolyse-Seitenwände: Decke, Rückwand, Seitenwände**
- Easy Clean Reinigungshilfe, Ecolyse
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Flex Control
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- **Hide®**, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- **Slide®**, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Braten-thermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Leeranzeige Wassertank
- Home Connect

SONDERZUBEHÖR:

Z1608DX0 Flex Rail, Vollauszug, dampffähig	€ 170*
Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M	€ 124*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B69FY5CY0


Maße in mm

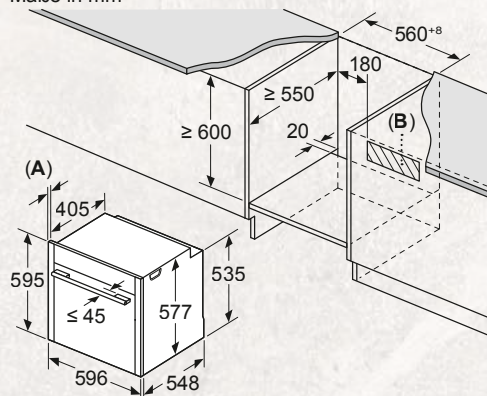

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

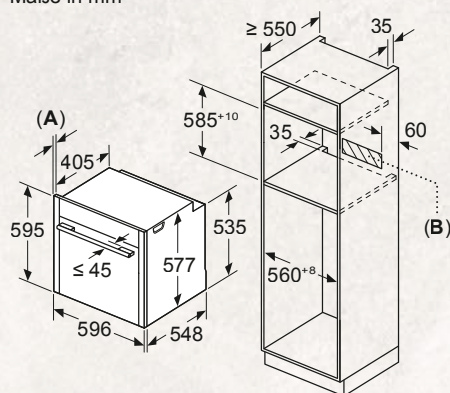


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

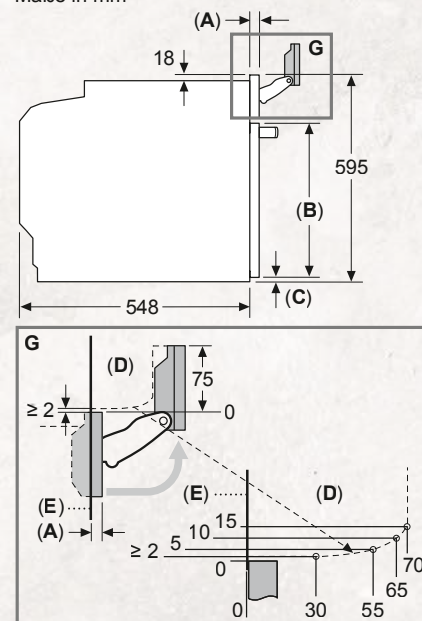

A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm


D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff

E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

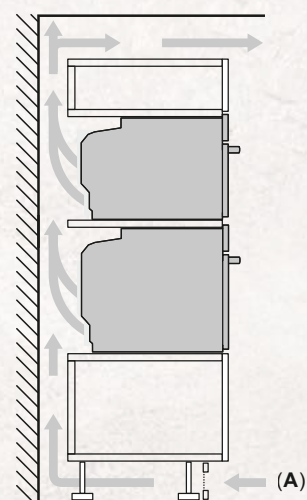

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B69FS3CY0

FULL STEAM, SOUS-VIDE,
HOME CONNECT, 4,1" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 3.453*



A+++
D

A

Flex Design

Wi-Fi

Slide & Hide

Circo Therm

Full Steam

Sous-Vide

Eco Clean

Easy Clean

Made in Germany

reddot winner 2023
interface design

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B69FS3CY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: BFS63D Set-Preis € 3.643*

N90

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-Vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Dämpfen bis 120 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, dampffähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

SONDERZUBEHÖR:

Z1608DX0 Flex Rail, Vollauszug, dampffähig	€ 170*
Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M	€ 124*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisenthermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

ZUBEHÖR:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh


MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B69FS3CY0


Maße in mm

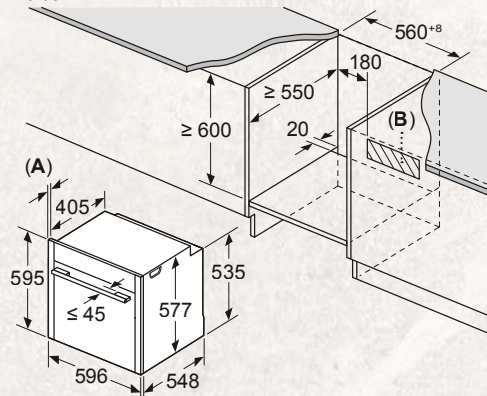

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

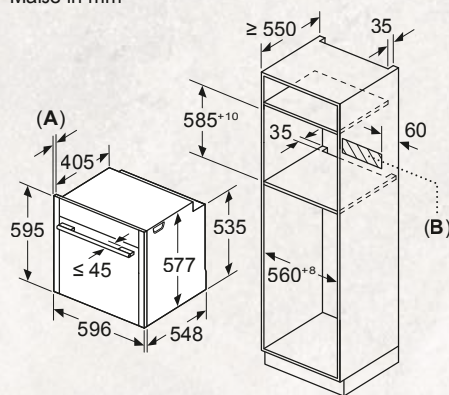


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

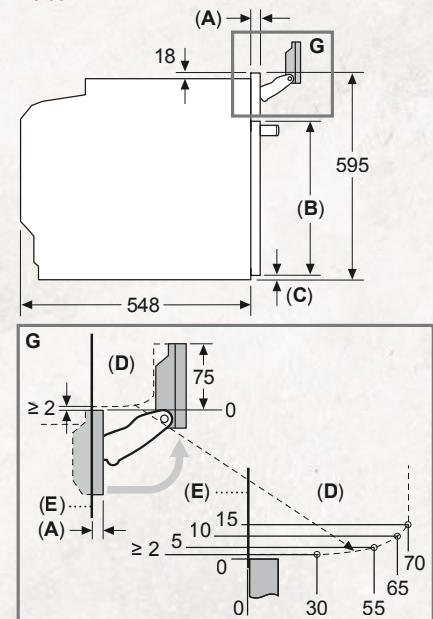

A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm


D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff

E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

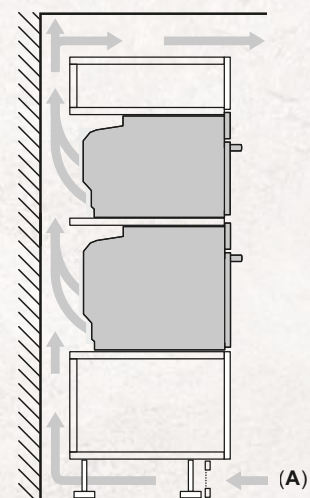

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B59FS3AY0

FULL STEAM, SOUS-VIDE,
HOME CONNECT, 4,1" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 3.284*



A+++
D

A

Flex Design

Wi-Fi

Slide & Hide

Circo Therm

Full Steam

Sous-Vide

Eco Clean

Easy Clean

Made in Germany

reddot winner 2023
interface design

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B59FS3AY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: BFS53D Set-Preis € 3.464*

N90

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-Vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Dämpfen bis 120 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, dampffähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfungabe
- 3 unterschiedliche Dampfungaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leerranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

SONDERZUBEHÖR:

Z1608DX0 Flex Rail, Vollauszug, dampffähig	€ 170*
Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M	€ 124*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisenthermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh


MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B59FS3AY0


Maße in mm

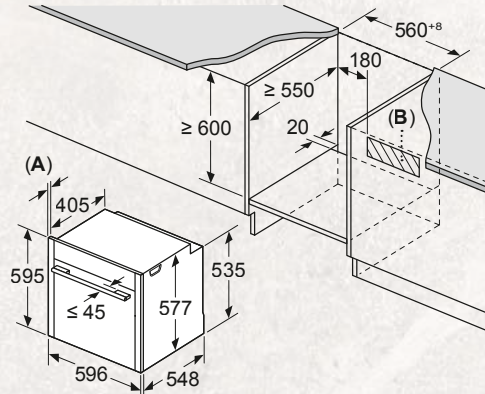

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

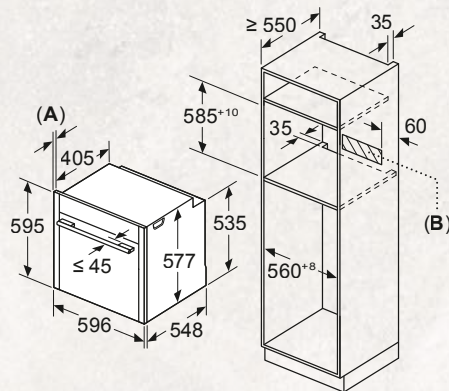


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

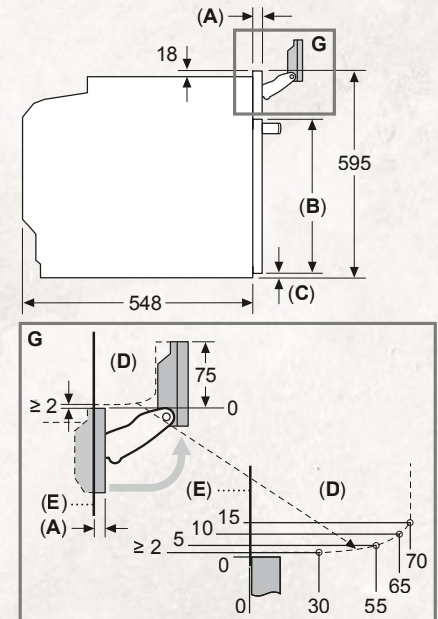

A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm


D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff

E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

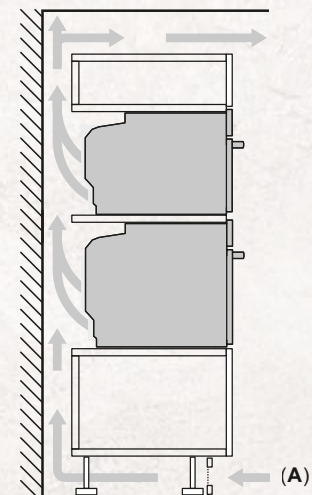



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B69VY7MY0

VARIO STEAM UND PYROLYSE,
HOME CONNECT, 6,8" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 3.722*

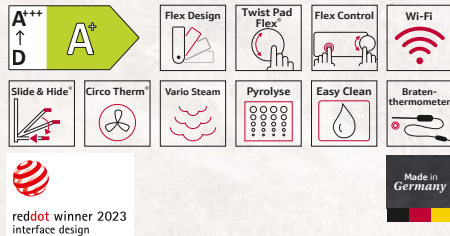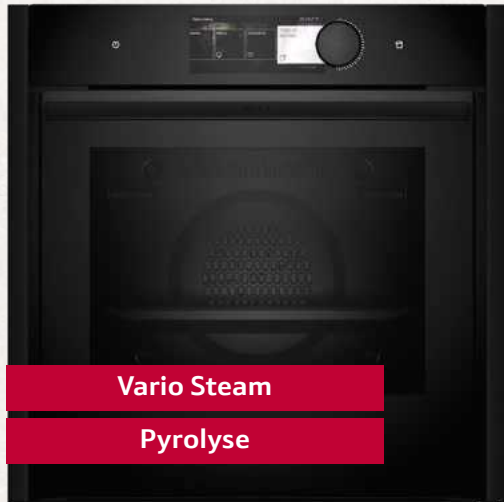

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® –

PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

**2) Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis
zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar.**

N90

Flex Design in 4 Farben, Flex Control mit Twist Pad Flex® 2)

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Flex Control
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- **Hide®**, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- **Slide®**, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leerranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:

Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B69VY7MY0


Maße in mm

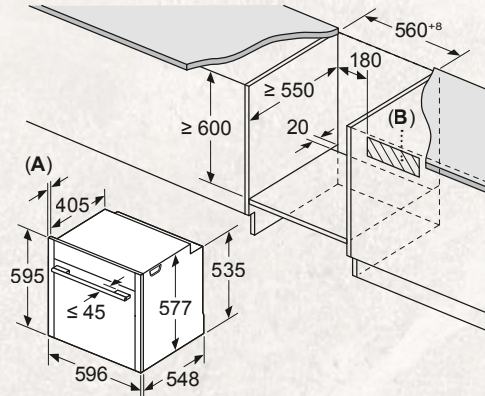

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

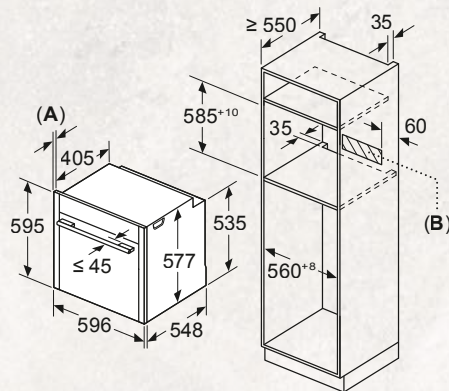


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

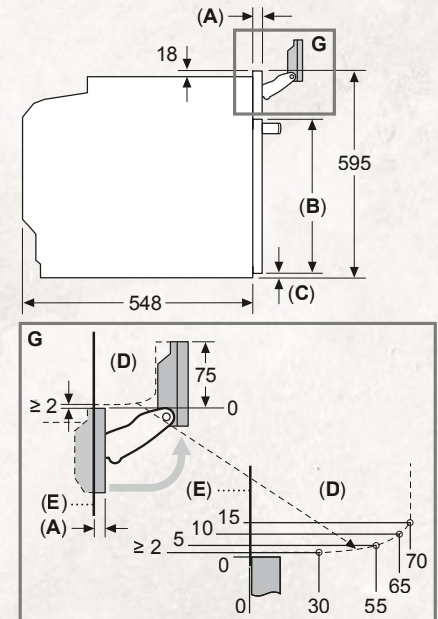

A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm


D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff

E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

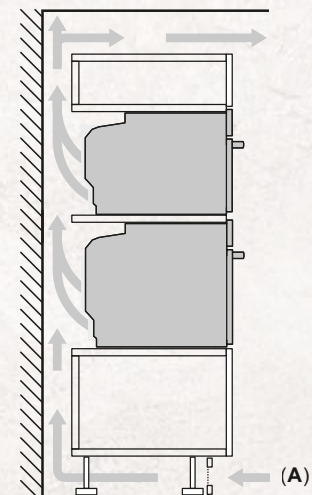


A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B69VS7KY0

VARIO STEAM UND PYROLYSE,
HOME CONNECT, 4,1" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 3.260*

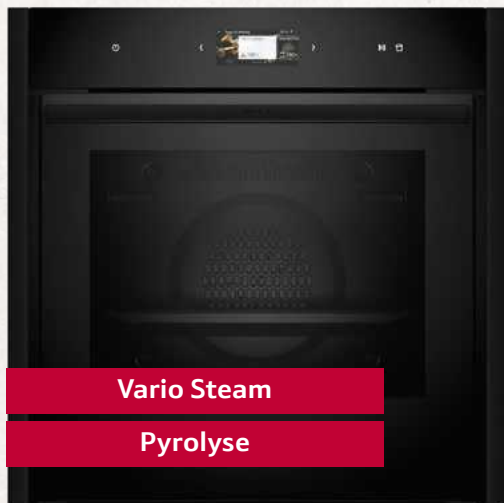

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B69VS7KY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: BVS67D Set-Preis € 3.435*

N90

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- **Hide®**, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- **Slide®**, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:

Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B69VS7KY0


Maße in mm

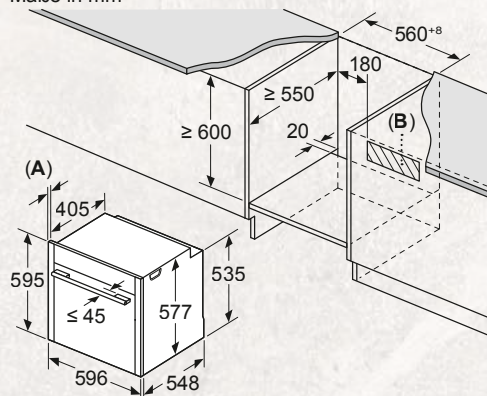

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

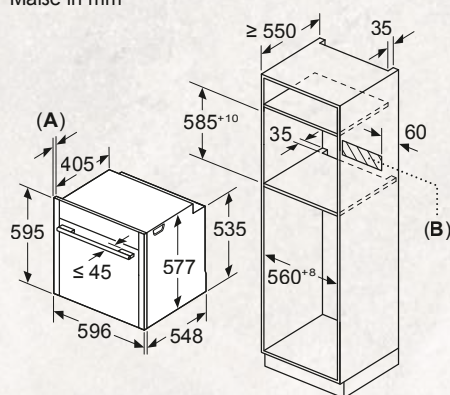


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

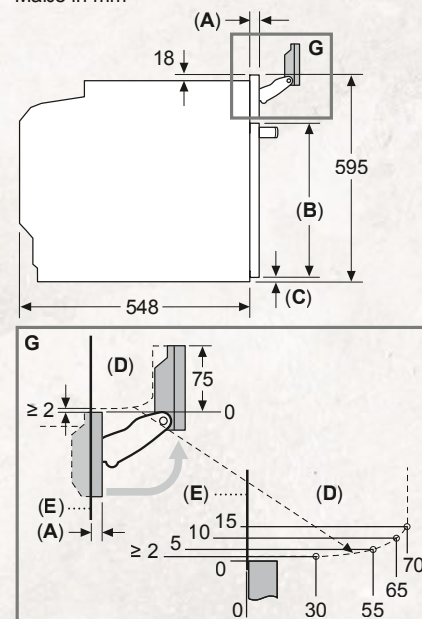

A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm


D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff

E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

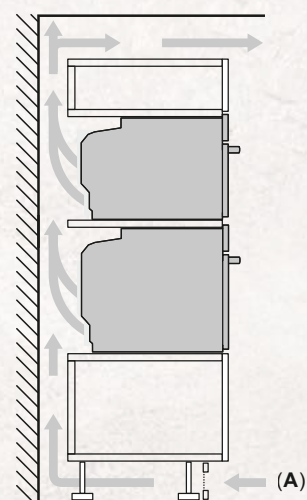


A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B69VS3AY0

VARIO STEAM, HOME CONNECT,
4,1" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 2.801*

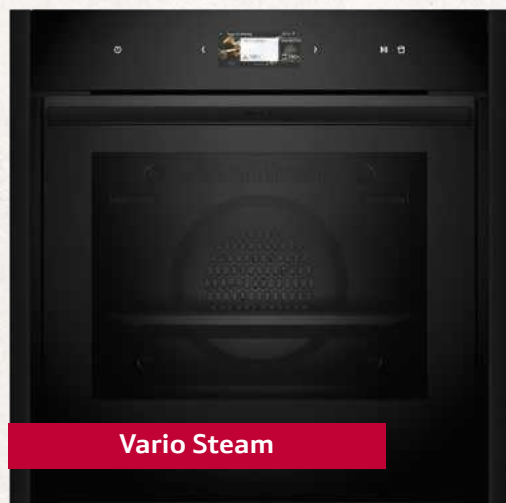

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B69VS3AY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: BVS63D Set-Preis € 2.964*

N90

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- 3-fache Türverglasung
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:


Z1608BX0	Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11T15X0	Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1	Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0	Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0	Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0	Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B69VS3AY0

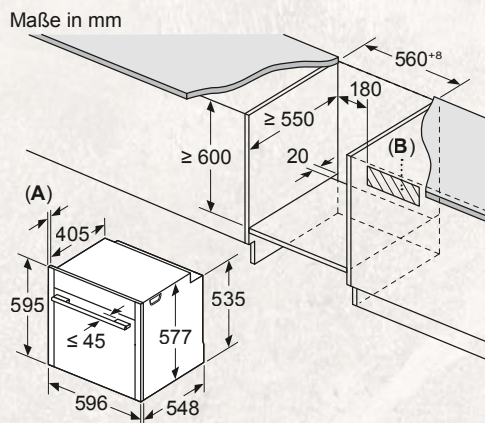

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

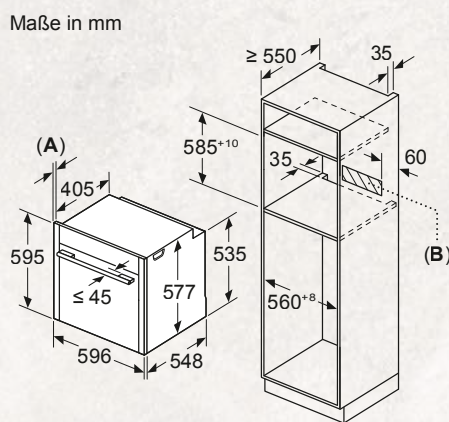


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

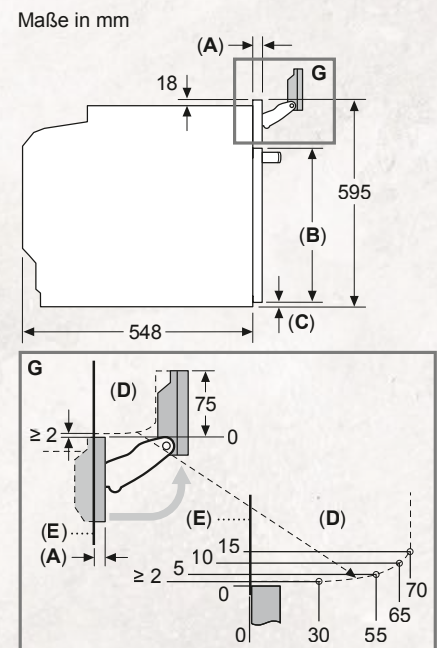

A: 22,6 mm

B: $\leq 487,5$ mm

C: 7,5 mm


D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff

E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

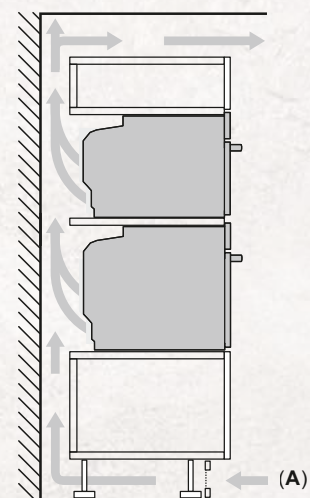


A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

B69CY7MY0

CIRCO THERM®, PYROLYSE,
HOME CONNECT, 6,8" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 3.249*



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® –

PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

**2) Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis
zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar.**

N90

Flex Design in 4 Farben, Flex Control mit Twist Pad Flex® 2)

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Flex Control
- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Braten-thermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:

Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B69CY7MY0


Maße in mm

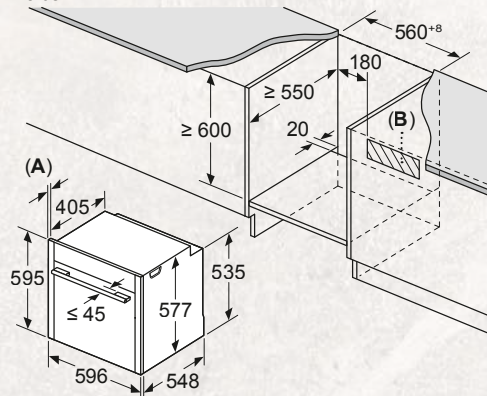

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

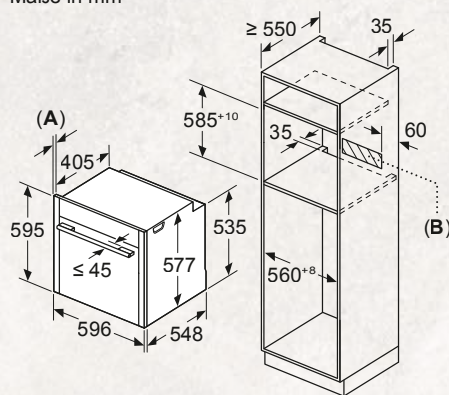


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

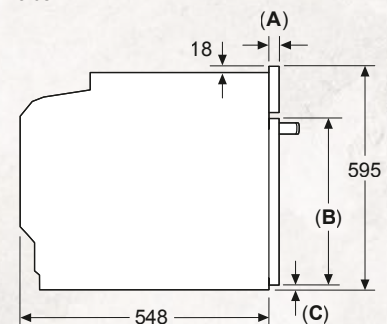


A: 22,6 mm

B: $\leq 487,5$ mm

C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

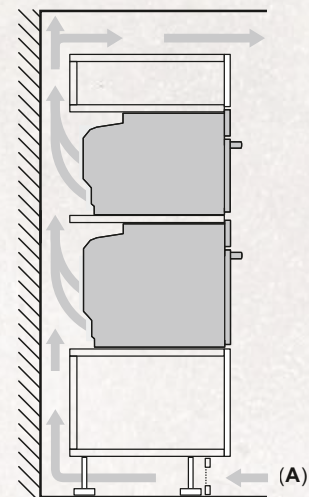A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B69CS7KY0

CIRCO THERM®, PYROLYSE,
HOME CONNECT, 4,1" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 2.767*



A+++
D

A

Flex Design

Wi-Fi

Slide & Hide®

Circo Therm®

Pyrolyse

Easy Clean

Made in Germany

reddot winner 2023
interface design

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B69CS7KY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: BCS67D Set-Preis € 2.926*

N90

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:


Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B69CS7KY0


Maße in mm

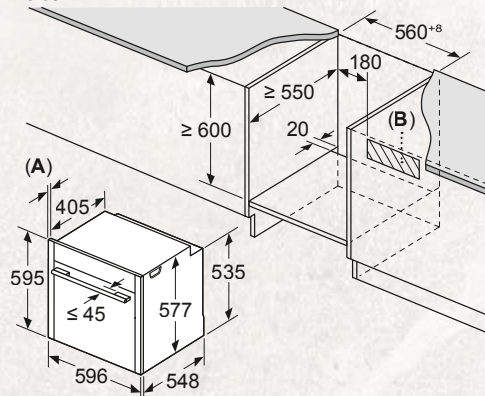

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

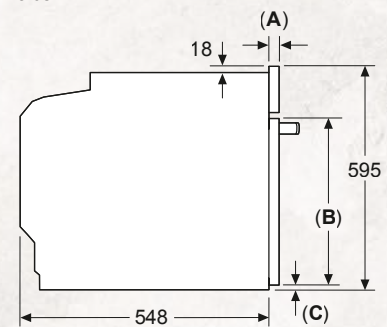


A: 22,6 mm

B: $\leq 487,5$ mm

C: 7,5 mm

Maße in mm

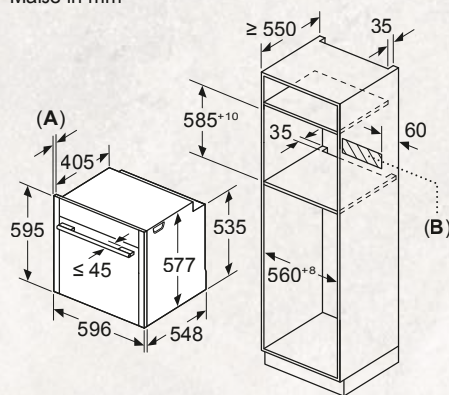

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

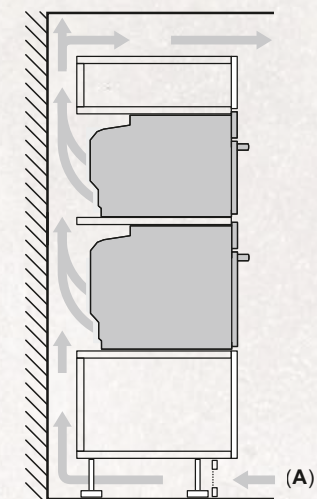A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B69CS3AY0

CIRCO THERM®, ECO CLEAN,
HOME CONNECT, 4,1" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 2.308*



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B69CS3AY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: BCS63D Set-Preis € 2.453*

N90

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- 3-fache Türverglasung
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:

Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11T15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	€ 109*

NEU


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B69CS3AY0


Maße in mm

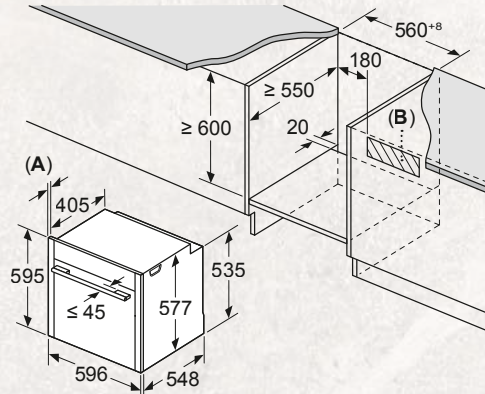

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

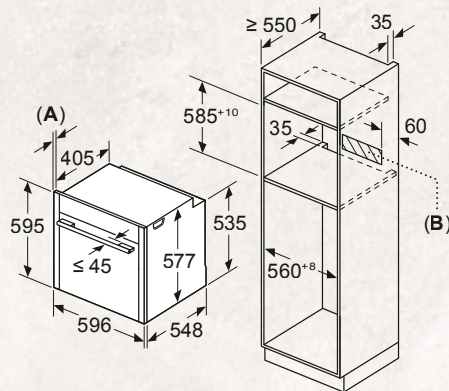


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

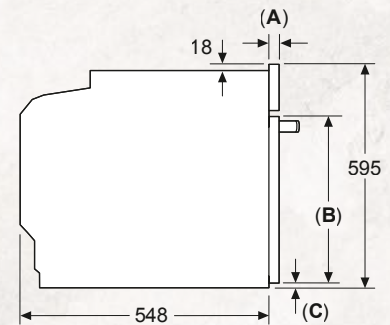


A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

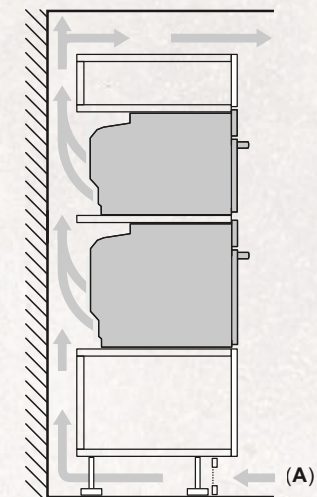
A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B59CR7KY0

CIRCO THERM®, PYROLYSE,
HOME CONNECT, 3,7" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 2.537*

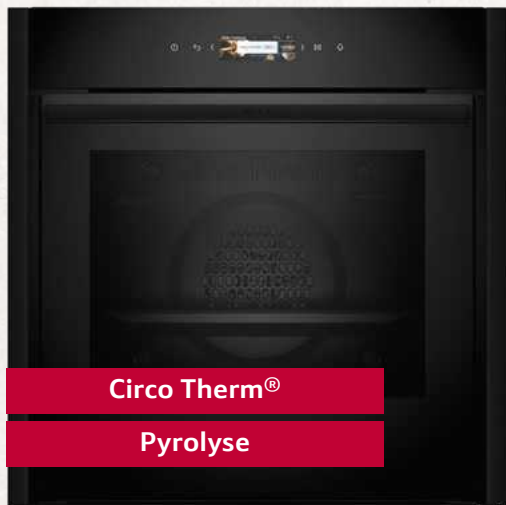

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B59CR7KY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: BCR57D Set-Preis € 2.690*

N70

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten:
Circo Therm®, Ober-/Unterhitze,
Thermogrill, Großflächengrill, Klein-
flächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe
180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanft-
garen, Gärstufe, Vorwärmen, Warm-
halten, Circo Therm® sanft, Ober-/
Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home
Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen,
Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stopp-
funktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full
Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteue-
rung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofen-
tür, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar,
LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersiche-
rung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels:
120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse
(gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im kon-
ventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T):
595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T):
595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem
Gerät gemäß technischer Zeichnung
beachten

SONDERZUBEHÖR:


Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B59CR7KY0


Maße in mm

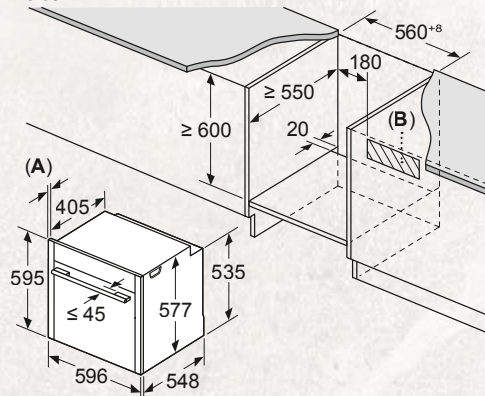

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

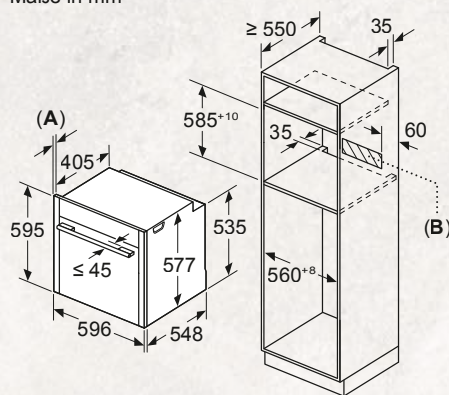


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

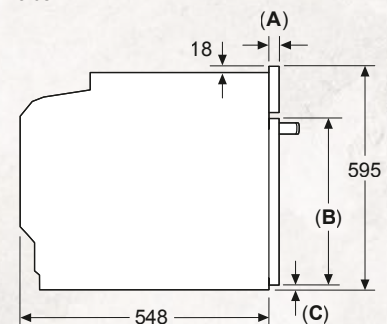


A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

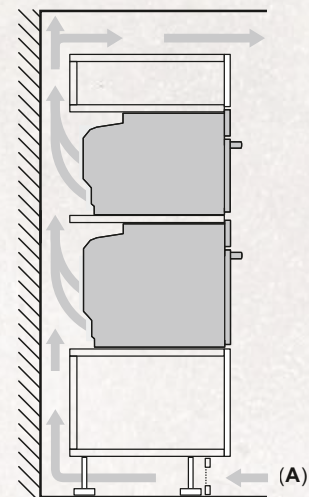A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B59CR3AY0

CIRCO THERM®, ECO CLEAN,
HOME CONNECT, 3,7" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 2.079*



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B59CR3AY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: BCR53D Set-Preis € 2.218*

N70

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- 3-fache Türverglasung
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:

Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11TI15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisenthermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B59CR3AY0


Maße in mm

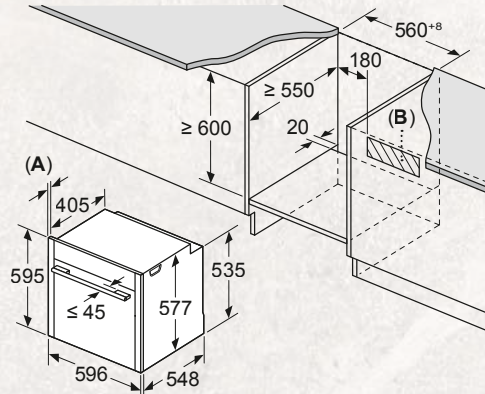

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


Maße in mm

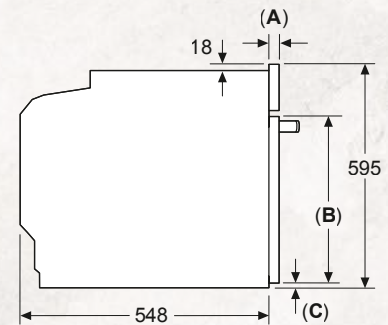


A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

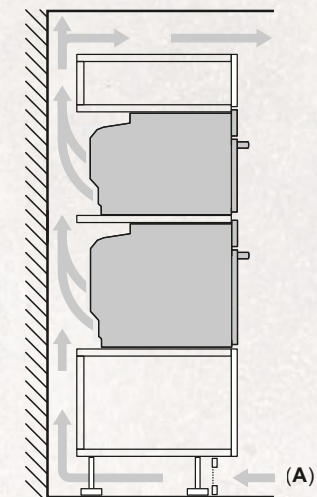A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maße in mm

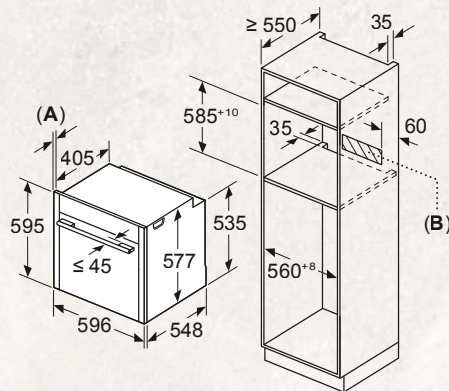

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B59CR71Y0

CIRCO THERM®, PYROLYSE,
HOME CONNECT, 3,7" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 2.339*

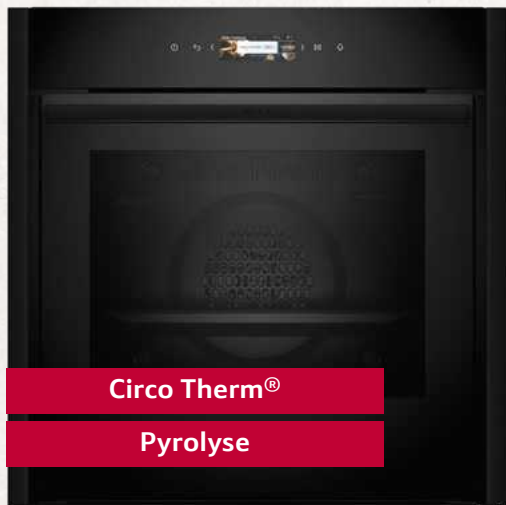

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

N70

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- **Hide®**, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- **Slide®**, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:


Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B59CR71Y0


Maße in mm

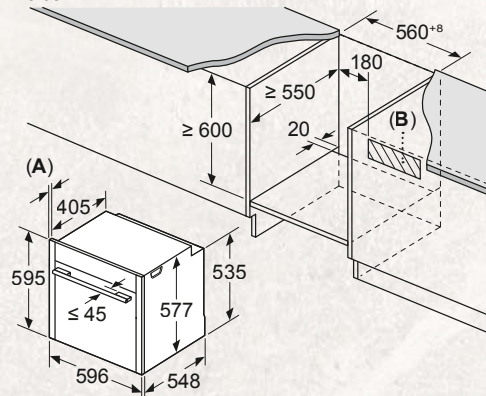

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

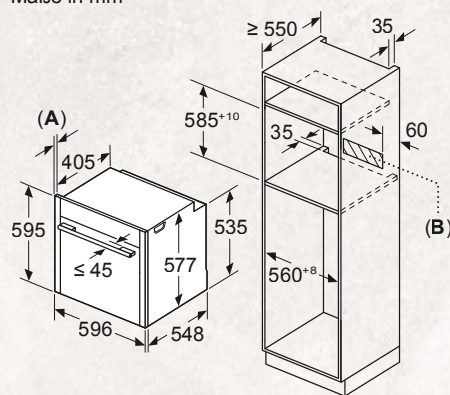


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

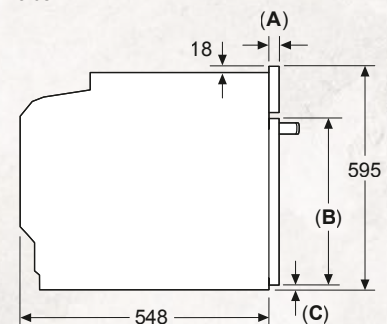


A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

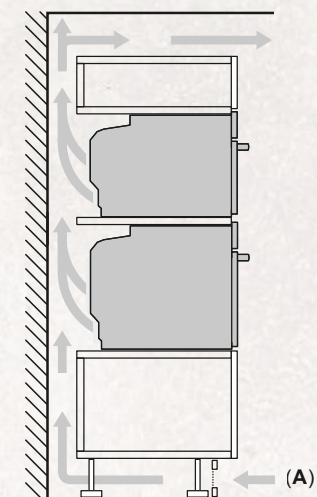

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B59CR31Y0

CIRCO THERM®, HOME CONNECT,
3,7" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 1.960*



A+++
↑
D

A

Flex Design

Wi-Fi

Slide & Hide®

Circo Therm®

Eco Clean

Easy Clean

Made in Germany

reddot winner 2023
interface design

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

N70

Flex Design in 4 Farben

- BACKOFENTYP UND HEIZART:**
- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
 - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
 - Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
 - Garraumvolumen: 71 l
- ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:**
- Einschubebenen: 4
 - Auszug nachrüstbar

- DESIGN:**
- Flex Design
 - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
 - Garraum: Email anthrazit

- REINIGUNG:**
- Eco Clean-Ausstattung: Rückwand
 - Easy Clean Reinigungshilfe
 - Vollglas-Innentür

- KOMFORT:**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
 - 3,7" Full Touch TFT-Display
 - Elektronik-Uhr
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Elektronische Einstellempfehlung
 - Ist-Temperaturkontrolle
 - Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
 - Slide®, der mitdrehende Türgriff
 - Automatikprogramme
 - Schnellaufheizung
 - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
 - Kühlgebläse
 - Home Connect

- ZUBEHÖR:**
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- UMWELT UND SICHERHEIT:**
- 3-fache Türverglasung
 - Geringe Türtemperatur
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Restwärmeanzeige
 - Starttaste
 - Türkontaktschalter
- TECHNISCHE INFO:**
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
 - Nennspannung: 220–240 V
 - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
 - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
 - Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
 - Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

- MASSE:**
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
 - Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


SONDERZUBEHÖR:	
Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11TI15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B59CR31Y0


Maße in mm

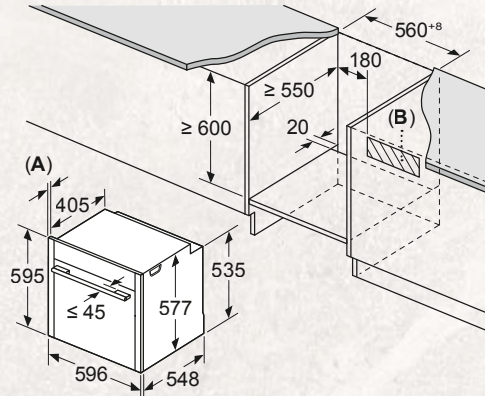

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

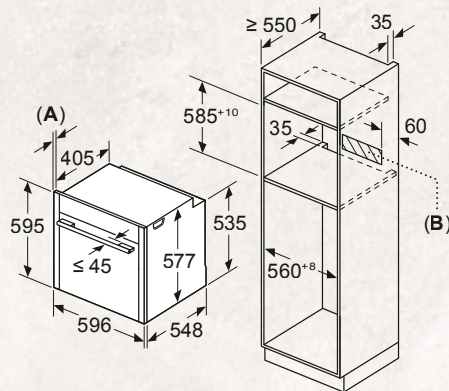


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

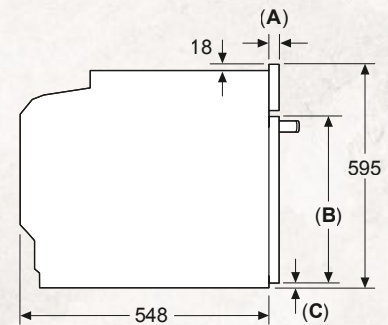


A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

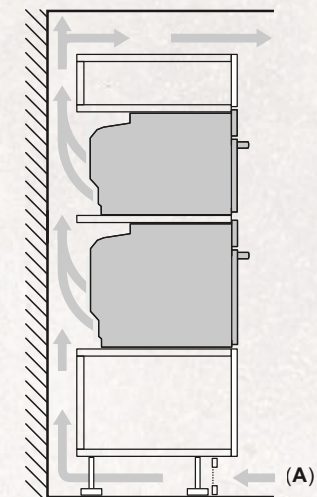A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

B29CR7KY0

CIRCO THERM®, PYROLYSE,
HOME CONNECT, 3,7" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 1.989*



FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B29CR7KY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar
Set-VIB: BCR27D Set-Preis € 2.123*

N70

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten:
Circo Therm®, Ober-/Unterhitze,
Thermogrill, Großflächengrill, Klein-
flächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe
180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanft-
garen, Gärstufe, Vorwärmen, Warm-
halten, Circo Therm® sanft, Ober-/
Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home
Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen,
Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stopp-
funktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full
Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteue-
rung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar,
LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Niedrige Türtemperatur während der
pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersiche-
rung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels:
120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse
(gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im kon-
ventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T):
595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T):
595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem
Gerät gemäß technischer Zeichnung
beachten

SONDERZUBEHÖR:

Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B29CR7KY0


Maße in mm

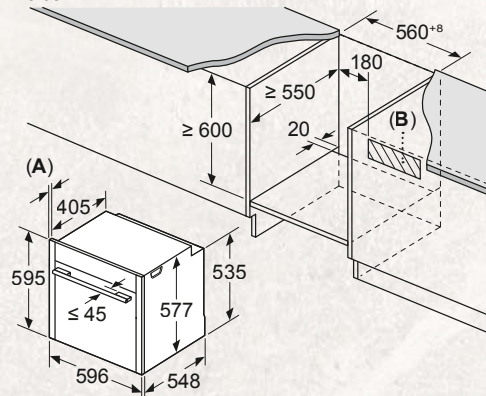

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

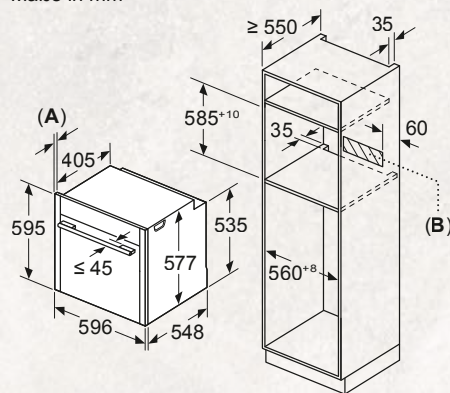


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

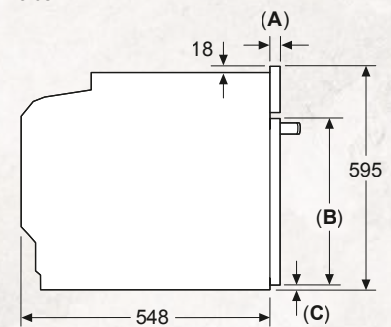


A: 22,6 mm

B: ≤ 487,5 mm

C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

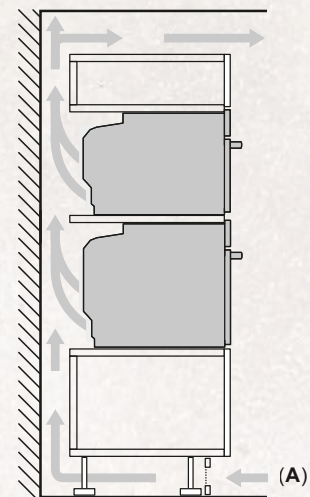A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

B29CR3AY0

CIRCO THERM®, HOME CONNECT,
3,7" DISPLAY

Einbau-Backofen

€ 1.531*



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 77*
	ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 77*
	METALLIC SILVER Z9060MY0	€ 77*
	DEEP BLACK Z9060DY0	€ 77*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Backofen **B29CR3AY0** ist auch als
Set inkl. wechselbaren Lisenen und
Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: BCR23D Set-Preis € 1.652*

N70

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- **Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean-Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- 3-fache Türverglasung
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:

Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11TI15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B29CR3AY0


Maße in mm

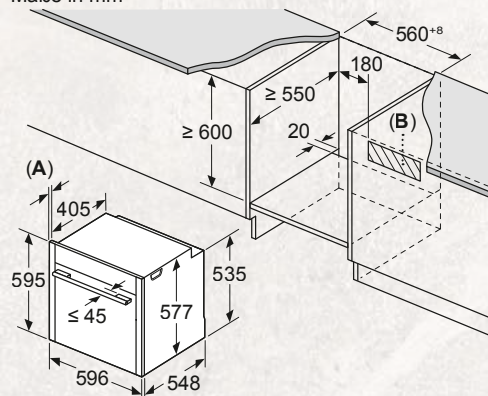

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

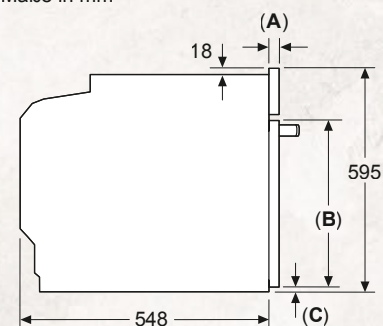

A: 22,6 mm
B: $\leq 487,5$ mm
C: 7,5 mm

Maße in mm

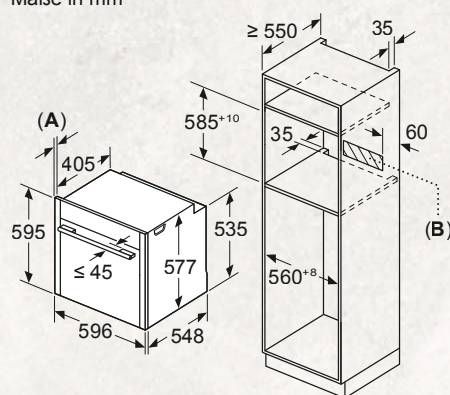

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander


Luftaustausch

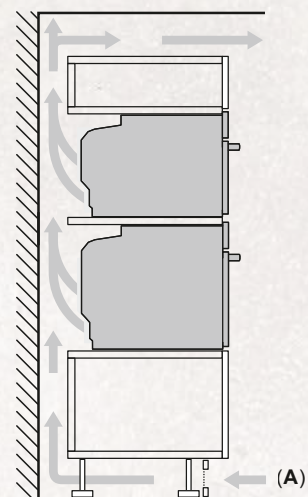A: Lufteintritt ≥ 200 cm²


NEFF Collection JUBI-Aktions-Sets

Flex Design, Deep Black

B69VS7KY0
 Vario Steam und Pyrolyse, Home Connect, 4,1" Display, Flex Design, Deep Black

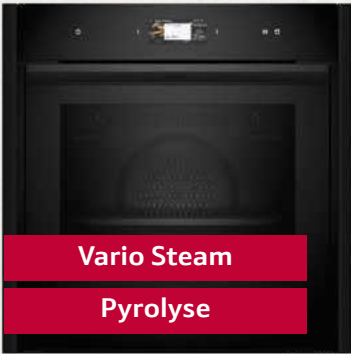

V68YYX4C0, Flex Design in Deep Black, Designrahmen / Lisenen, Twist Pad Flex®

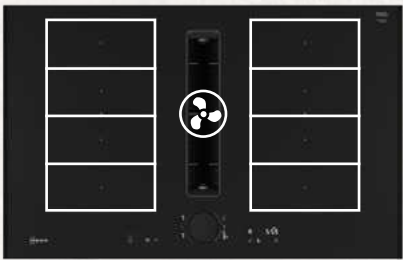

Flex Induction, Integrierter Kochfeldabzug, Designrahmen, 80 cm Breite



Einfache und intuitive Bedienung mit dem abnehmbaren Twist Pad Flex® Deep Black

V68PYX4C0 (o.Abb.) Flächenbündig, Twist Pad Flex®

Flex Induction, Integrierter Kochfeldabzug, **flächenbündig**, 80 cm Breite


JUBSH1VC2D
 B69VS7KY0 + V68YYX4C0
Aktions-Set € 7.306*

- Inklusive Lisenen-/Griffset**
- Z9060DY0 Deep Black
- Inklusive Lisenen Kochfeldabzug**
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Inklusive Twist Pad Flex®**
- Z9801TWDY0 Deep Black

JUBSH2VC2D
 B69VS7KY0 + V68PYX4C0
Aktions-Set € 7.306*

- Inklusive Lisenen-/Griffset**
- Z9060DY0 Deep Black
- Inklusive Twist Pad Flex®**
- Z9801TWDY0 Deep Black

V58YHQ4C0, Flex Design in Deep Black, Designrahmen / Lisenen, Twist Touch®

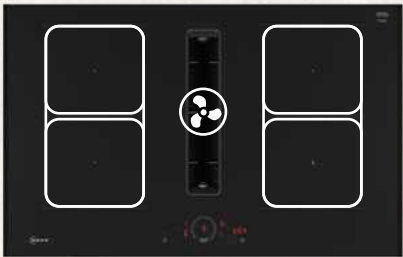

Combi Induction, Integrierter Kochfeldabzug, Designrahmen, 80 cm Breite



Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung


V58PHQ4C0 (o.Abb.) Flächenbündig, Twist Touch®

Combi Induction, Integrierter Kochfeldabzug, **flächenbündig**, 80 cm Breite

JUBSH1TPGD
 B69VS7KY0 + T68YYV4C0
Aktions-Set € 6.135*

- Inklusive Lisenen-/Griffset**
- Z9060DY0 Deep Black
- Inklusive Lisenen Kochfeldabzug**
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Inklusive Twist Pad Flex®**
- Z9801TWDY0 Deep Black

T68YYV4C0, Flex Design in Deep Black, Designrahmen / Lisenen, Twist Pad Flex®

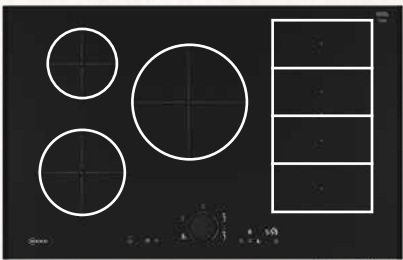

Flex Induction, Home Connect, Designrahmen, 80 cm Breite



Einfache und intuitive Bedienung mit dem abnehmbaren Twist Pad Flex® Deep Black

T68PYV4C0 (o.Abb.) Flächenbündig, Twist Pad Flex®

Flex Induction, **flächenbündig**, Home Connect, 80 cm Breite


JUBSH2TPGD
 B69VS7KY0 + T68PYV4C0
Aktions-Set € 6.061*

- Inklusive Lisenen-/Griffset**
- Z9060DY0 Deep Black
- Inklusive Twist Pad Flex®**
- Z9801TWDY0 Deep Black

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
 Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

B69CS7KY0

Circo Therm® und Pyrolyse, Home Connect, 4,1" Display, Flex Design, Deep Black

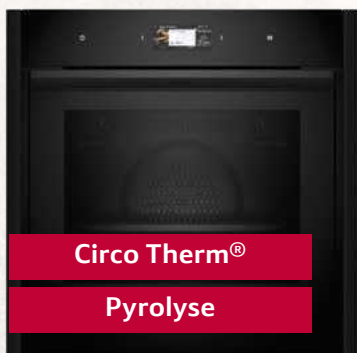**JUBSH3VC2D**

B69CS7KY0 + V68YYX4C0

Aktions-Set € 6.824*

Inklusive Lisenen-/Griffset

- Z9060DY0 Deep Black

Inklusive Lisenen Kochfeldabzug

- Z9802PFDY0 Deep Black

Inklusive Twist Pad Flex®

- Z9801TWDY0 Deep Black

JUBSH4VC2D

B69CS7KY0 + V68PYX4C0

Aktions-Set € 6.824*

Inklusive Lisenen-/Griffset

- Z9060DY0 Deep Black

Inklusive Twist Pad Flex®

- Z9801TWDY0 Deep Black

JUBSH5VCVD

B69CS7KY0 + V58YHQ4C0

Aktions-Set € 6.343*

Inklusive Lisenen-/Griffset

- Z9060DY0 Deep Black

Inklusive Lisenen Kochfeldabzug

- Z9802PFDY0 Deep Black

JUBSH6VCVD

B69CS7KY0 + V58PHQ4C0

Aktions-Set € 6.343*

Inklusive Lisenen-/Griffset

- Z9060DY0 Deep Black

JUBSH3TPGD

B69CS7KY0 + T68YYV4C0

Aktions-Set € 5.626*

Inklusive Lisenen-/Griffset

- Z9060DY0 Deep Black

Inklusive Lisenen Kochfeldabzug

- Z9802PFDY0 Deep Black

Inklusive Twist Pad Flex®

- Z9801TWDY0 Deep Black

JUBSH4TPGD

B69CS7KY0 + T68PYV4C0

Aktions-Set € 5.551*

Inklusive Lisenen-/Griffset

- Z9060DY0 Deep Black

Inklusive Twist Pad Flex®

- Z9801TWDY0 Deep Black



**3 Mio Slide & Hide®
Aktions-Sets****NACHRÜSTBARE AUSZÜGE
ALS OPTIONALES ZUBEHÖR:**

Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug

€ 127*

Z11T115X0 Vario Clip, Teilauszug

€ 84*

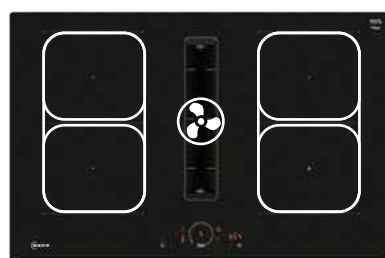**V58FHQ4L0, aufliegend Rahmenlos,
Twist Touch® Bedienung**Induktionskochfeld mit Dunstabzug,
80 cm Breite, Bratsensor 70 bis 220 °C**T68FUV4L0, Flex Induction,
Facette vorne, Home Connect**Flex Induction, mit Twist Pad Flex®
Anthracite Grey, 80 cm Breite,
Bratsensor 70 bis 220 °C**T56FUF1L0, Flex Induction,
Facette vorne, Home Connect**Induktionskochfeld, mit Twist Pad Flex®
Anthracite Grey, 60 cm Breite**B5ACJ7AG3**

Circo Therm®, Air Fry, LED Touch Control Bedienfläche, Graphite Grey Edition

**3MIOSH80V**

B5ACJ7AG3 + V58FHQ4L0

Aktions-Set € 5.332***3MIOSH80IT**

B5ACJ7AG3 + T68FUV4L0

Aktions-Set € 4.488***3MIOSH60IT**

B5ACJ7AG3 + T56FUF1L0

Aktions-Set € 3.846*

B5ACJ7AG3

CIRCO THERM® MIT PYROLYSE

Einbau-Backofen

€ 1.825*



N50

Graphite Grey

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Circo Therm® sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- LED Touch Control Display
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- 10 Automatikprogramme
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung mechanisch
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

- Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR:


Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11TI15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.



* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B5ACJ7AG3

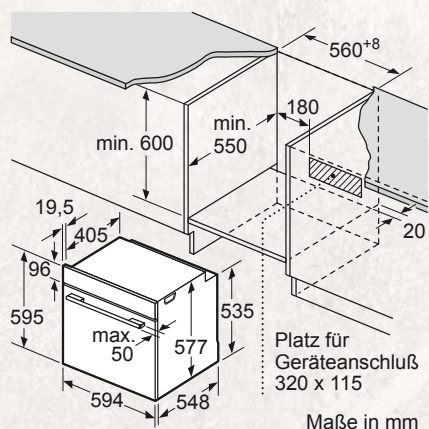


Maße in mm

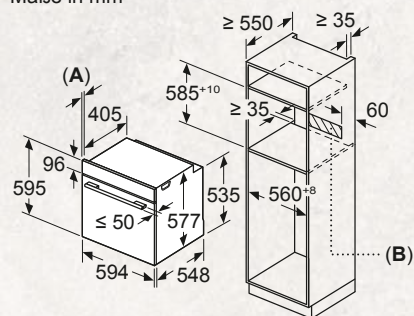


A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

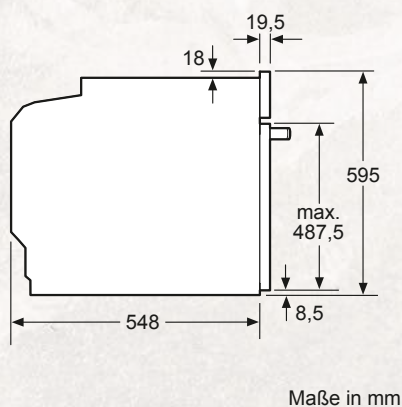

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

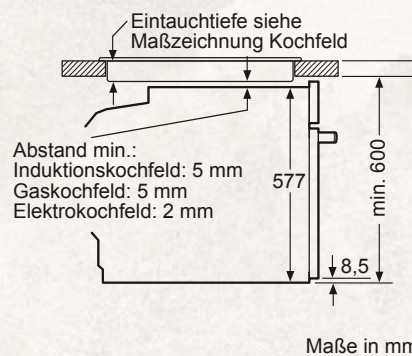

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B5AVM7AG7

CIRCO THERM®, ADDED STEAM,
HOME CONNECT

Einbau-Backofen

€ 2.242*



N50

Graphite Grey

- BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 11 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Circo Therm® sanft, Regenerieren, Added Steam
 - Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Circo Therm®, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
 - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen
 - Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
 - Garraumvolumen: 71 l
- ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
 - Auszug nachrüstbar
- DESIGN:
- Graphite Grey Edition
 - Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
 - Garraum: Email anthrazit
- REINIGUNG:
- **Pyrolytische Selbstreinigung**
 - Easy Clean Reinigungshilfe
 - Vollglas-Innentür
- KOMFORT:
- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
 - Elektronik-Uhr
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Elektronische Einstellempfehlung
 - Autostart
 - Ist-Temperaturkontrolle
 - 15 Automatikprogramme
 - Automatisches Entkalkungsprogramm
 - Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
 - Slide®, der mitdrehende Türgriff
 - Single Point Braten-thermometer
 - Schnellaufheizung
 - Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
 - Dampfintensität: Dampfzugabe hoch
 - Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen
 - Leeranzeige Wassertank
 - Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
 - Kühlgebläse
 - Infotaste
 - Home Connect


- ZUBEHÖR:
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert
- UMWELT UND SICHERHEIT:
- Sehr geringe Fenstertemperatur
 - 4-fache Türverglasung
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Restwärmeanzeige
 - Türkontaktschalter
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
 - Nennspannung: 220–240 V
 - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
 - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
 - Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
 - Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- MASSE:
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
 - Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:	
Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11T15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B5AVM7AG7

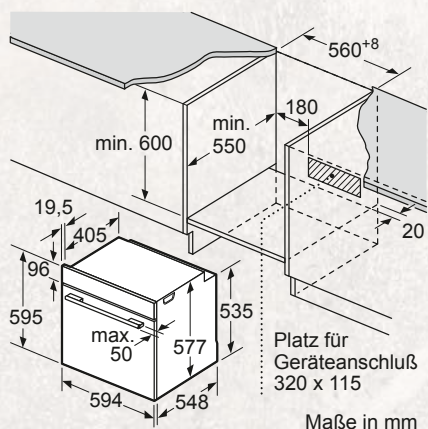


Maße in mm

Maße in mm

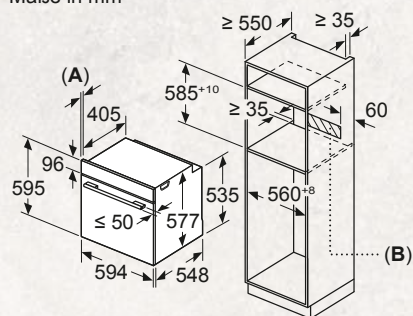


A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

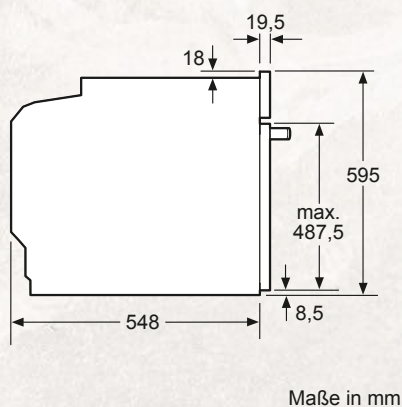

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

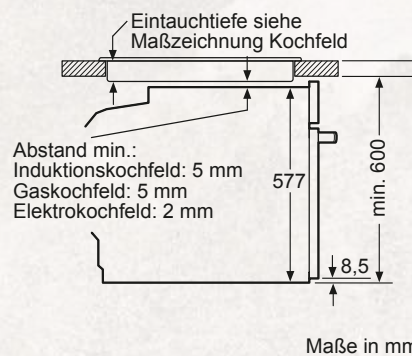

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B5ACH7AG3

CIRCO THERM® MIT PYROLYSE

Einbau-Backofen

€ 1.850*



N50

Graphite Grey


- BACKOFENTYP UND HEIZART:**
 - Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
 - Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
 - Garraumvolumen: 71 l
- ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:**
 - Einschubebenen: 4
 - Auszug nachrüstbar
- DESIGN:**
 - Graphite Grey Edition
 - Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienkebel
 - Garraum: Email anthrazit
- REINIGUNG:**
 - **Pyrolytische Selbstreinigung**
 - Easy Clean Reinigungshilfe
 - Vollglas-Innentür
- KOMFORT:**
 - LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
 - Elektronik-Uhr
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Elektronische Einstellempfehlung
 - Autostart
 - Ist-Temperaturkontrolle
 - Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
 - Slide®, der mitdrehende Türgriff
 - Schnellaufheizung
 - Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
 - Kühlgebläse
 - Infotaste
- ZUBEHÖR:**
 - 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- UMWELT UND SICHERHEIT:**
 - Sehr geringe Fenstertemperatur
 - 4-fache Türverglasung
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Restwärmeanzeige
- TECHNISCHE INFO:**
 - Länge des Anschlusskabels: 120 cm
 - Nennspannung: 220–240 V
 - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
 - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
 - Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
 - Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- MASSE:**
 - Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
 - Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:	
Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11T15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B5ACH7AG3

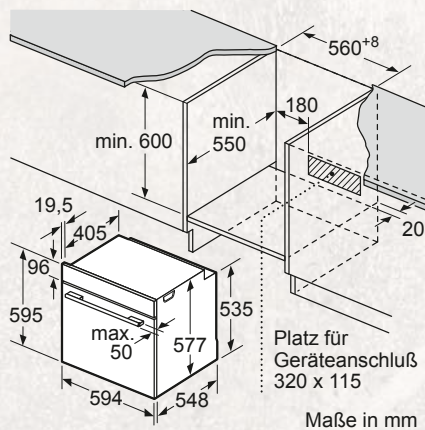


Maße in mm

Maße in mm

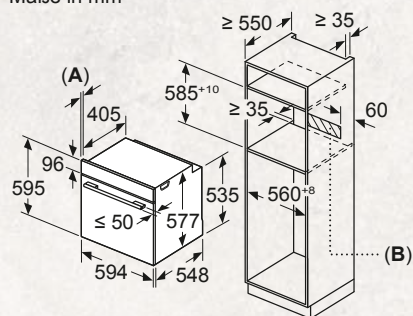


A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

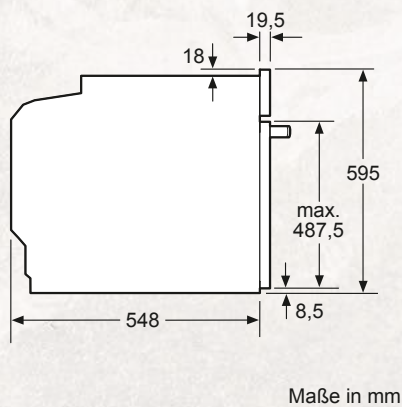

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

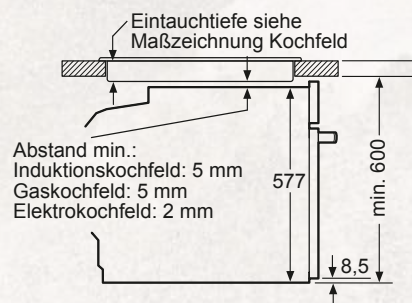

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B4ACE4AG3

CIRCO THERM®

Einbau-Backofen

€ 1.604*



N50

Graphite Grey

- BACKOFENTYP UND HEIZART:**
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
 - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
 - Garraumvolumen: 71 l
- ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:**
- Einschubebenen: 4
 - Auszug nachrüstbar
- DESIGN:**
- Graphite Grey Edition
 - Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
 - Garraum: Email anthrazit
- REINIGUNG:**
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
 - Easy Clean Reinigungshilfe
 - Vollglas-Innentür

- KOMFORT:**
- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
 - Elektronik-Uhr
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Autostart
 - Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
 - Slide®, der mitdrehende Türgriff
 - Schnellaufheizung
 - Halogenleuchte
 - Kühlgebläse


- ZUBEHÖR:**
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert
- UMWELT UND SICHERHEIT:**
- Sehr geringe Fenstertemperatur
 - 3-fache Türverglasung
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
- TECHNISCHE INFO:**
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
 - Nennspannung: 220–240 V
 - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
 - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
 - Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
 - Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- MASSE:**
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
 - Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:	
Z1608BX0 Flex Rail, Vol্লাuszug	€ 127*
Z11TI15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisenthermometer	€ 142*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B4ACE4AG3

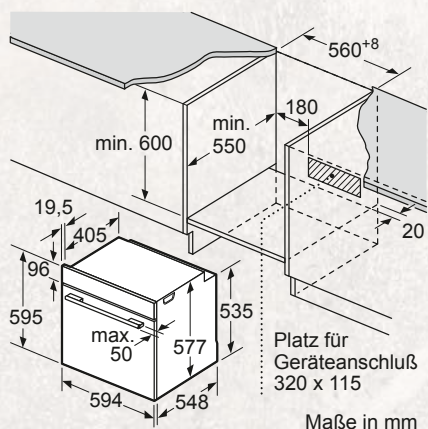


Maße in mm

Maße in mm

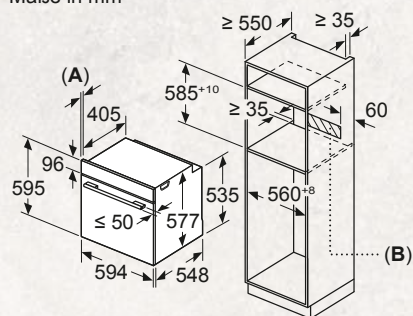


A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

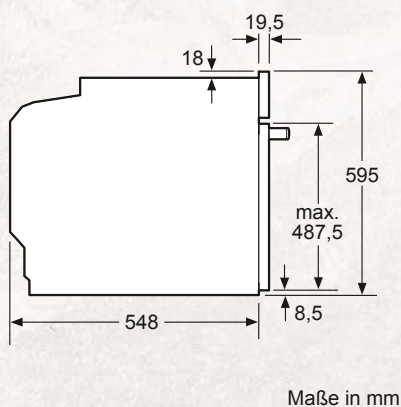

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

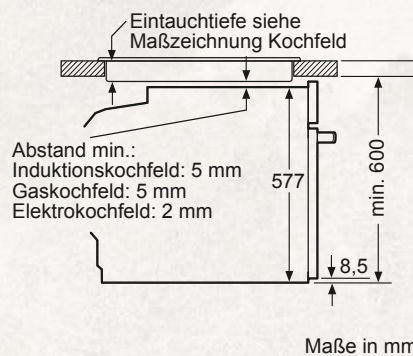

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B2ACH7AG3

CIRCO THERM® MIT PYROLYSE

Einbau-Backofen

€ 1.546*



N50

Graphite Grey

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienkebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:


Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11T15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.



* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B2ACH7AG3

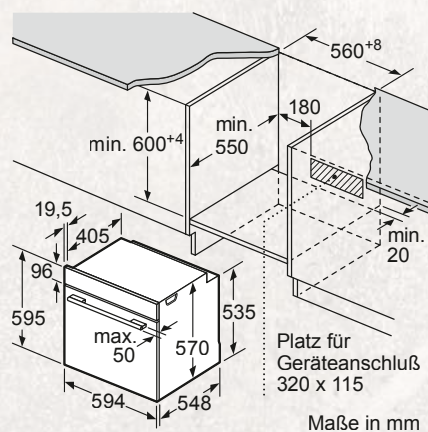


Maße in mm

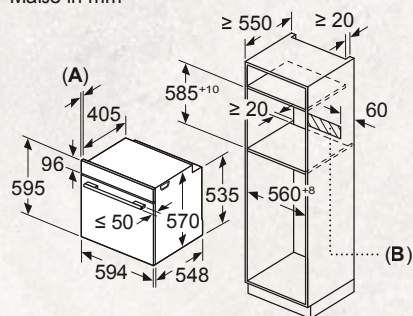


A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

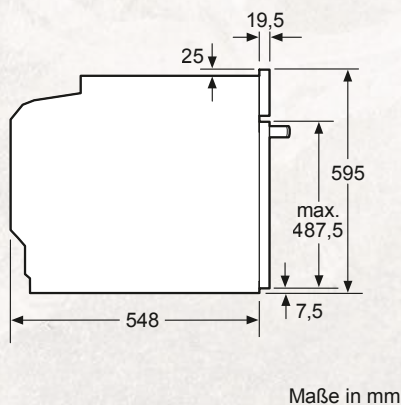

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

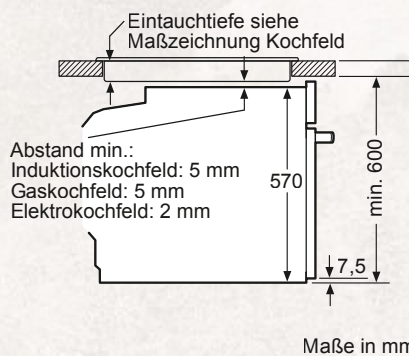

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B1ACE4AG3

CIRCO THERM®

Einbau-Backofen

€ 1.201*



N50

Graphite Grey

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:


Z1608BX0 Flex Rail, Vol্লাuszug	€ 127*
Z11TI15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisenthermometer	€ 142*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten B1ACE4AG3

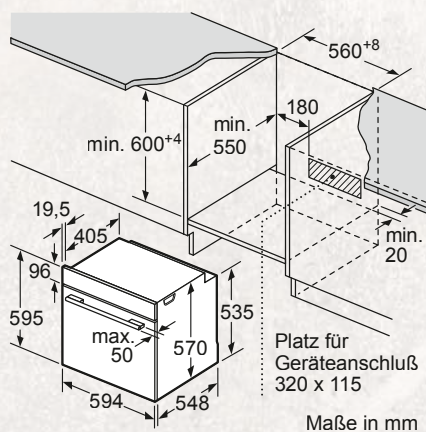


Maße in mm

Maße in mm

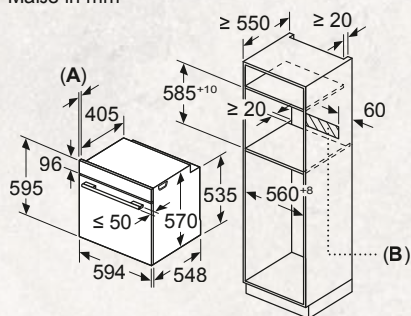


A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

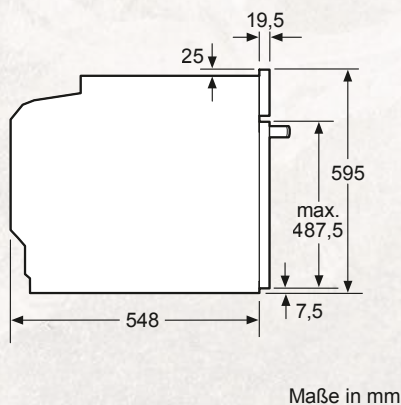

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

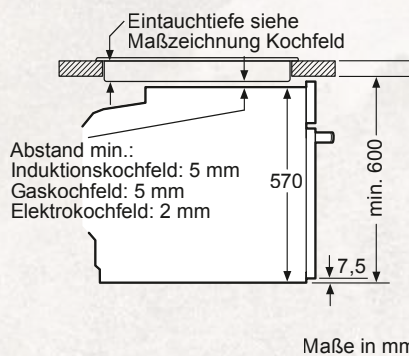

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B2ACJ7AG0

CIRCO THERM® MIT PYROLYSE

Einbau-Backofen

€ 1.415*

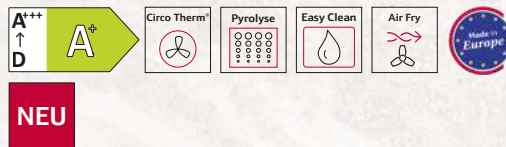

N30

Graphite Grey

Vorauss. verfügbar ab 09/2025

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Circo Therm® sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- 10 Automatikprogramme
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR:

Z1608BX0 Flex Rail, Vol্লাuszug	€ 127*
Z11TI15X0 Vario Clip, Teilauszug	€ 84*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*



Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 64 – 65.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


Technische Daten B2ACJ7AG0

Maße in mm

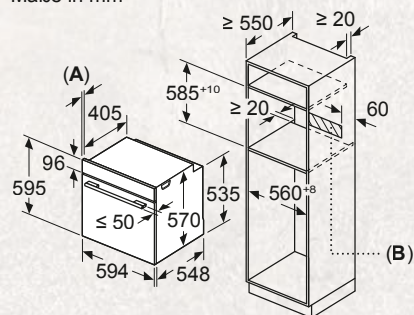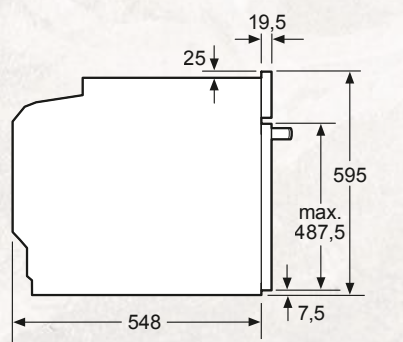**A:** 19,5 mm**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

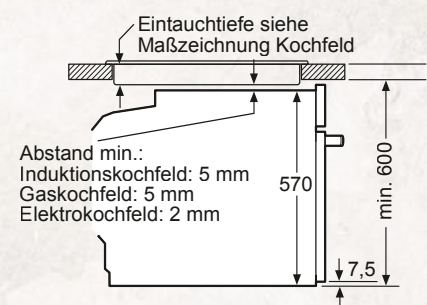


Maße in mm

VIB-Struktur NEFF Backöfen, N90 und N70

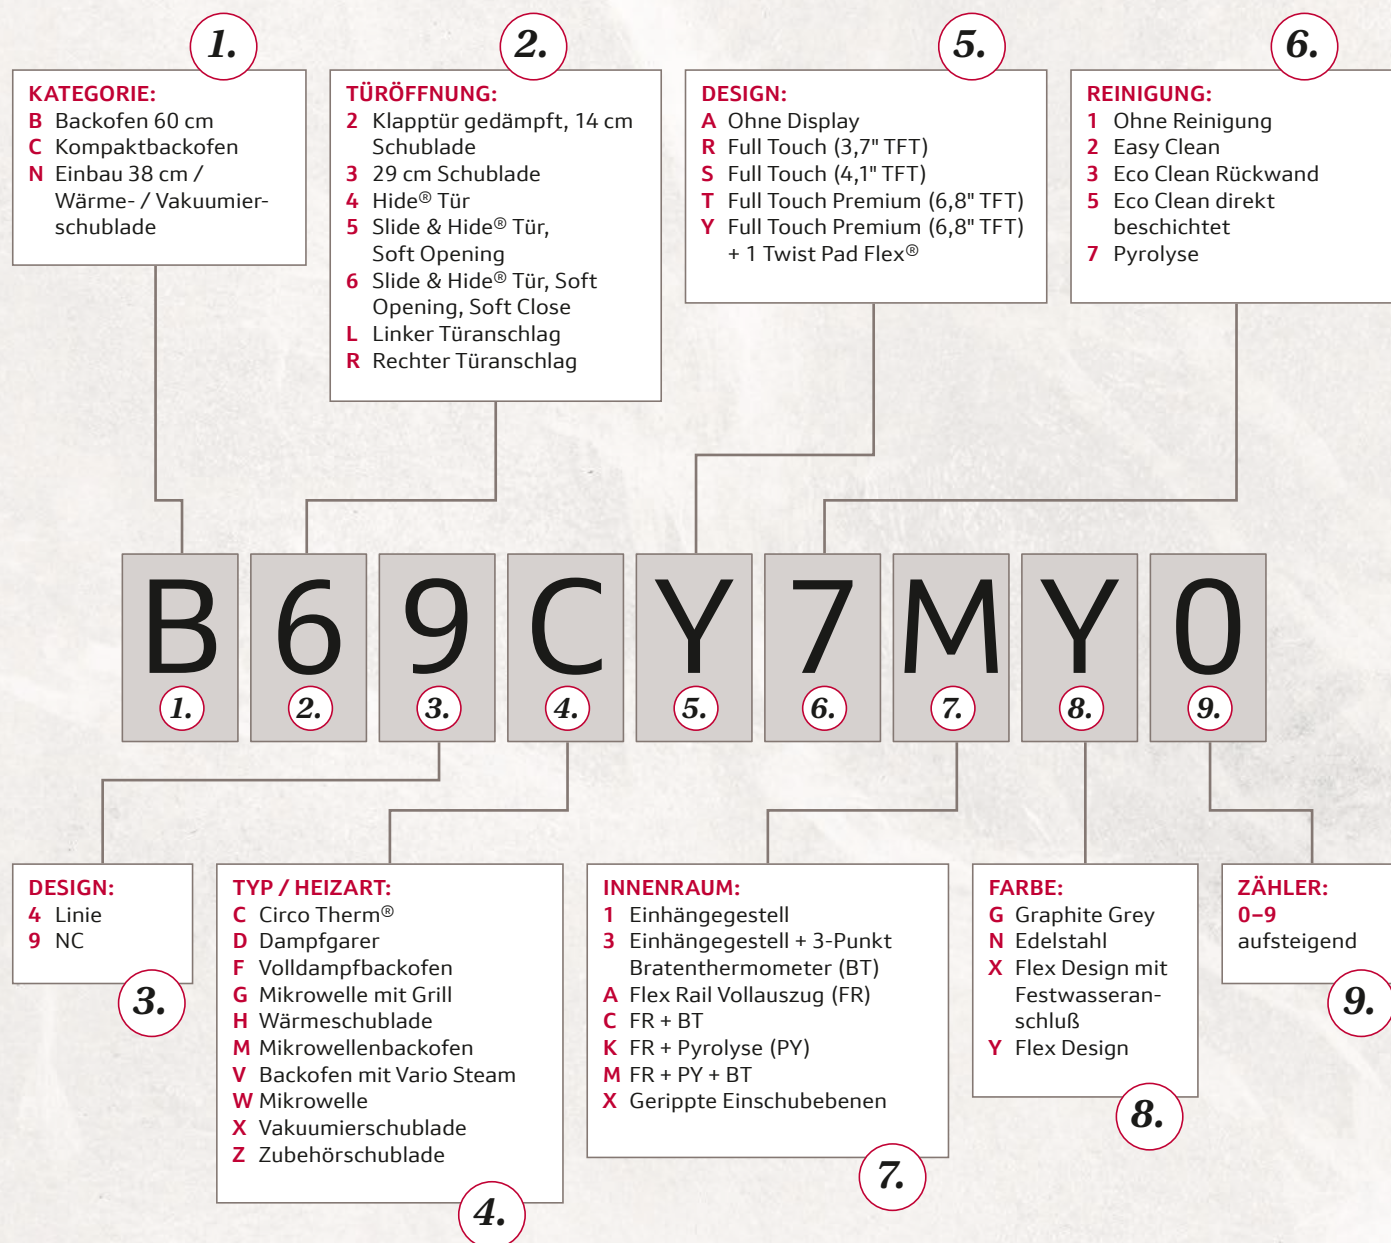


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

VIB-Struktur NEFF Backöfen, N50 und N30

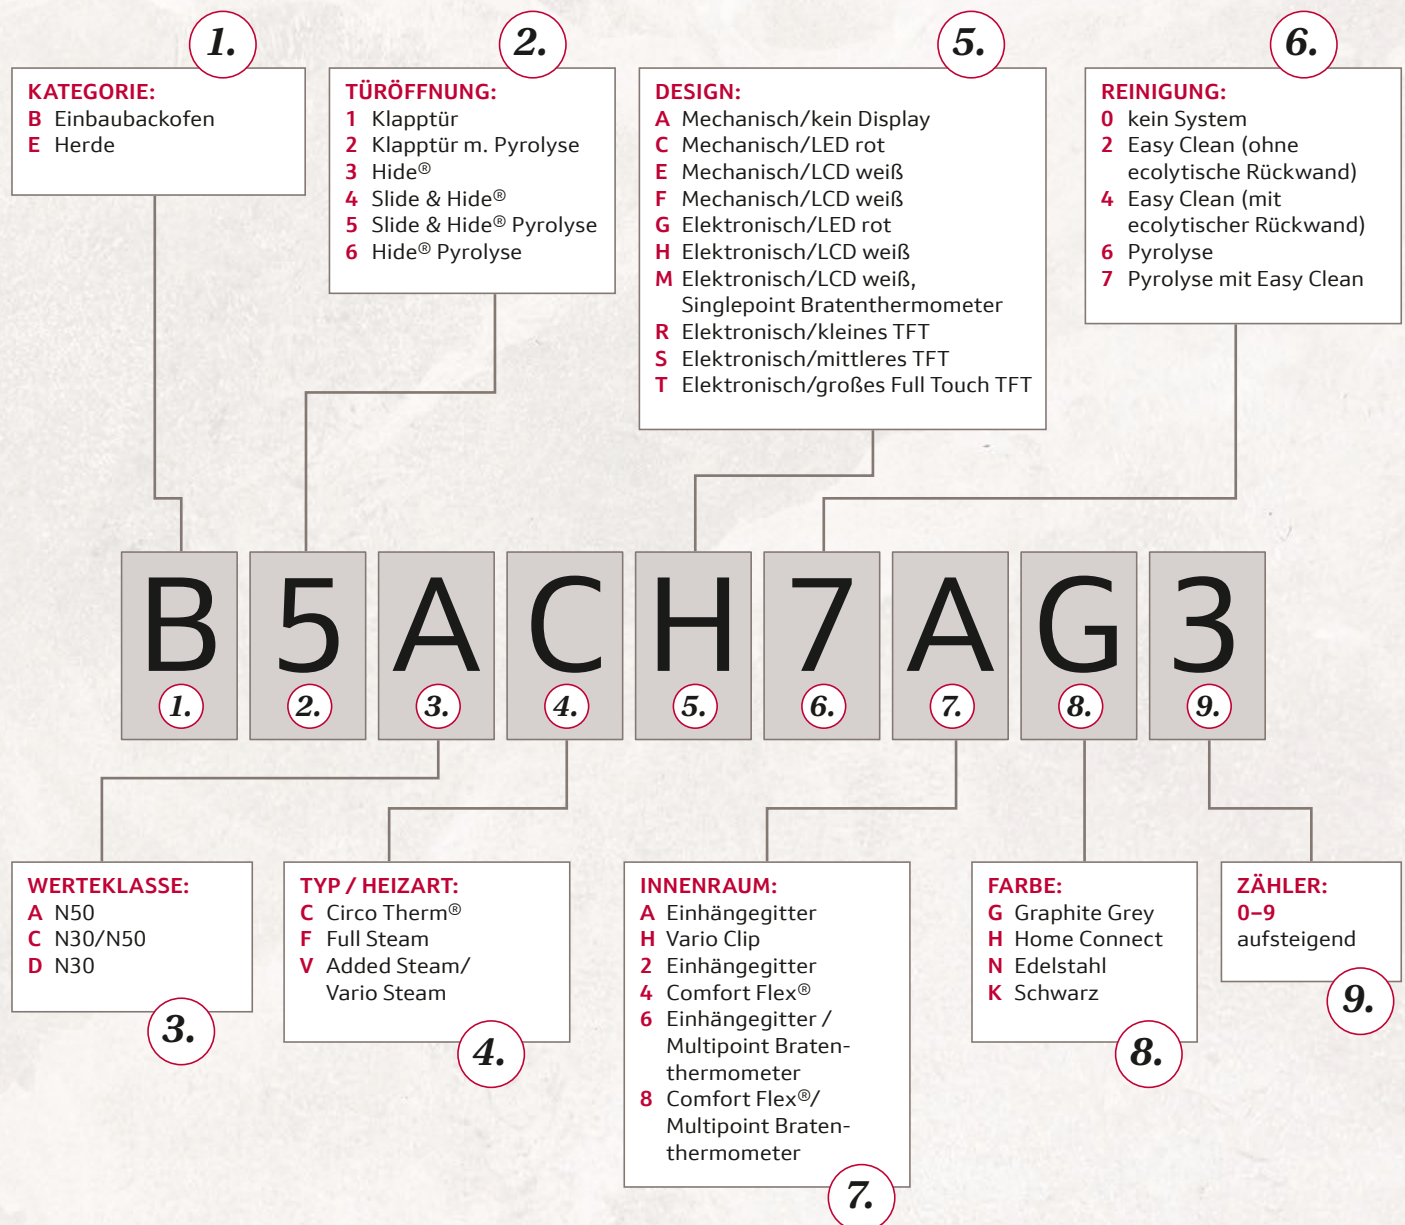

Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

NEFF Zubehör für Backöfen / Kompaktgeräte, Flex Design

BACKOFENZUBEHÖR IM ÜBERBLICK		BACKOFENZUBEHÖR IM ÜBERBLICK	
	Z1650DU0 € 124* 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M 3,5 x 45,4 x 18,7 cm		Z11CG10X1 € 135* Air Fry & Grill Set
	Z12CU10A0 € 56* Universalpfanne, emailliert, anthrazit 3,8 x 45,5 x 37,5 cm		Z1655CA0 € 65* Air Fry & Grillblech, anthrazit 3,4 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11AU15A0 € 76* Universalpfanne, Keramik antihaft 3,8 x 45,5 x 37,5 cm		Z11CR10X0 € 51* Back- und Bratrost (Standard) 3,1 x 45,5 x 37,5 cm
	Z1650BE0 € 85* 2 Universalpfannen, schmales Format 3,9 x 45,5 x 18,8 cm		Z1608BX0 € 127* Flex Rail, Volllauszug
	Z12CN10A0 € 82* Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit 8,1 x 45,5 x 37,5 cm		Z1608CX0 € 213* Flex Rail, Volllauszug, pyrolysefähig
	Z12CL10A0 € 82* Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit 11,5 x 42,4 x 35,7 cm		Z1608DX0 € 170* Flex Rail, Volllauszug, dampffähig
	Z11GU20X0 € 88* Glaspfanne 3,0 x 45,5 x 36,4 cm		Z11TI15X0 € 84* Vario Clip, Teillauszug
	Z12CM10A0 € 91* Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit 5,6 x 45,5 x 37,5 cm		
	Z12CB10A0 € 49* Backblech, emailliert, anthrazit 3,0 x 45,5 x 37,5 cm		
	Z11AB15A0 € 76* Backblech, Keramik antihaft 3,0 x 45,5 x 37,5 cm		
	Z12CP10A0 € 45* Pizzaform, emailliert, anthrazit 35,0 cm Ø		

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

NEFF Zubehör für Backöfen / Kompaktgeräte

BACKOFENZUBEHÖR IM ÜBERBLICK

	Z99RX70X0 € 27* Anschlusskabel 3 m
	Z13CV06S0 € 45* Verbindungsleiste Erforderlich bei Einbau eines Kompaktbackofens über einen Backofen. Verblendet den Möbelzwischenboden und die Füße des Kompaktgerätes. Nicht erforderlich bei Verwendung des Montagesets Z166CAX0
 NEU	Z166CAX0 € 109* Montageset Zwischenboden zur nahtlosen Kombination zweier Öfen.
	Z1365WX0 € 142* Kabelloser Speisethermometer
	Z1913X0 € 188* Backstein 2,5 x 33,0 x 37,5 cm
	Z7710X0 € 59* Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR

Lisenen für Wärme-, Zubehör oder Vakuumierschublade		
Z9014BY0	Lisenen: Brushed Bronze 14 cm	€ 30*
Z9014AY0	Lisenen: Anthracite Grey 14 cm	€ 30*
Z9014MY0	Lisenen: Metallic Silver 14 cm	€ 30*
Z9014DY0	Lisenen: Deep Black 14 cm	€ 30*
Lisenen für Wärmeschublade groß		
Z9029BY0	Lisenen: Brushed Bronze 29 cm	€ 32*
Z9029AY0	Lisenen: Anthracite Grey 29 cm	€ 32*
Z9029MY0	Lisenen: Metallic Silver 29 cm	€ 32*
Z9029DY0	Lisenen: Deep Black 29 cm	€ 32*
Lisenen für Mikrowelle		
Z9038BY0	Lisenen: Brushed Bronze 38 cm	€ 35*
Z9038AY0	Lisenen: Anthracite Grey 38 cm	€ 35*
Z9038MY0	Lisenen: Metallic Silver 38 cm	€ 35*
Z9038DY0	Lisenen: Deep Black 38 cm	€ 35*
Lisenen-/Griffset für Kompaktgerät		
Z9045BY0	Lisenen-/Griffset: Brushed Bronze 45 cm	€ 66*
Z9045AY0	Lisenen-/Griffset: Anthracite Grey 45 cm	€ 66*
Z9045MY0	Lisenen-/Griffset: Metallic Silver 45 cm	€ 66*
Z9045DY0	Lisenen-/Griffset: Deep Black 45 cm	€ 66*
Lisenen-/Griffset für Backofen		
Z9060BY0	Lisenen-/Griffset: Brushed Bronze 60 cm	€ 77*
Z9060AY0	Lisenen-/Griffset: Anthracite Grey 60 cm	€ 77*
Z9060MY0	Lisenen-/Griffset: Metallic Silver 60 cm	€ 77*
Z9060DY0	Lisenen-/Griffset: Deep Black 60 cm	€ 77*
Lisenen für Kaffeevollautomat		
ZC045BY0	Lisenen: Brushed Bronze 45 cm	€ 40*
ZC045AY0	Lisenen: Anthracite Grey 45 cm	€ 40*
ZC045MY0	Lisenen: Metallic Silver 45 cm	€ 40*
ZC045DY0	Lisenen: Deep Black 45 cm	€ 40*
Lisenen für Kaffeevollautomat + Wärmeschublade, 14 cm		
ZC060BY0	Lisenen: Brushed Bronze 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 87*
ZC060AY0	Lisenen: Anthracite Grey 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 87*
ZC060MY0	Lisenen: Metallic Silver 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 87*
ZC060DY0	Lisenen: Deep Black 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 87*
Twist Pad Flex®		
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex®: Brushed Bronze	€ 71*
Z9801TWAY0	Twist Pad Flex®: Anthracite Grey	€ 71*
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex®: Metallic Silver	€ 71*
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex®: Deep Black	€ 71*



Offen für *KREATIVITÄT*

Unsere Kompaktgeräte

CLEVER KOMBINIERT

Lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf: Unsere Kompaktgeräte lassen sich für die Realisierung individueller Wünsche hervorragend kombinieren. Zum Beispiel ein 45 cm Dampfgarer Kompaktgerät mit einem 60 cm Einbaubackofen in der Seamless Combination® mit nahtlos durchgehenden Lisenen. Jetzt neu erhältlich in vier verschiedenen Farben und je nach Geschmack zu jeder Zeit schnell und unkompliziert austauschbar.

Perfektes Zusammenspiel in der Küche

Wer nicht viel Raum hat, muss nicht auf Qualität und Leistung verzichten. Einbau-Kompaktgeräte der NEFF Collection eignen sich hervorragend zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche in der Küche. Kreative Einbaulösungen mit fast grenzenlosen Möglichkeiten für die Zubereitung: Übereinander oder nebeneinander, vom Backofen über Dampfgarer und Wärmeschublade bis hin zu Mikrowelle oder Kaffeevollautomat.

NEFF COLLECTION

Einbau- Kompaktgeräte



*Die besten Argumente für Einbau-
Kompaktgeräte der NEFF Collection*

68

*Einbau-Kompaktgeräte im Überblick
und Werteklassen*

69

Kaffeevollautomaten / Maßzeichnungen

70 – 73

Full Steam Backöfen / Maßzeichnungen

74 – 77

Kompaktbacköfen / Maßzeichnungen

78 – 85

*Mikrowellengeräte / Schubladen /
Maßzeichnungen*

86 – 95

VIB-Struktur Kompaktgeräte

96

Zubehör

96 – 97



VOLLDAMPF MIT FULL STEAM UND DÄMPFEN BIS ZU 120 °C

Kompakt-Dampfbackofen – der „kleine“ Alleskönner

Die Full Steam Kompakt-Backöfen der NEFF Collection vereinen Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät. 38 Programme regeln die perfekte Zubereitung der Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Der Full Steam ist eines der vielen Highlights der Kompakt-Backofenserie und ein Backofen, der keine Wünsche offen lässt.

KAFFEEVOLLAUTOMAT

Tasse für Tasse ein Genuss

Der Kaffeevollautomat macht aus einer 45-cm-Nische eine vollwertige, hochästhetische Kaffeebar. Und die darf in einer NEFF Gerätekombination nicht fehlen. Feinste Kaffeespezialitäten aus der eigenen Küche – auf Tastendruck mit komfortabler One-Touch-Zubereitung oder per sprachgesteuertem Assistenten mit Home Connect*. Einfach genießen, ob Cappuccino, Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Latte Macchiato oder Milchkaffee.

Ein optisches Highlight: Die Kombination Kaffeevollautomat und Wärmeschublade gibt es jetzt auch als Seamless Combination® Variante.



KOMPAKT-BACKOFEN MIT MIKROWELLE

Zwei in einem – mehr Möglichkeiten auf kleinstem Raum

Die NEFF Collection Backöfen mit integrierter Mikrowelle bieten mit bis zu 13 Betriebsarten alles, was die Leidenschaft beim Kochen beflügelt. Sehr komfortabel auch die Ausstattung mit Pyrolyse, die die Reinigung zum Kinderspiel macht.



* Möglicherweise müssen Sie Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.home-connect.com

NEFF Collection Kompakt-Geräte im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte- klasse	Flex Design/ Flex Control	Home Connect	Anzahl Be- triebs- arten	Fest- wasser- an- schluss	Full Steam	Circo Therm®	Sous- Vide	Pyrolyse	Eco Clean	Easy Clean	Mikro- welle	Flex Rail	Braten- thermo- meter	Backofen- assistent	Seite
Einbau-Kaffeefullautomat																
CL9TX11X0	N90	● / ●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
CL9TX11Y0	N90	● / ●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
Einbau-Kompakt Full Steam																
C29FY5CY0	N90	● / ●	●	23	–	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	74
C29FS3AY0	N90	● / –	●	23	–	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	76
Einbau-Kompakt mit Circo Therm®																
C29CR7KY0	N70	● / –	●	12	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	78
Einbau-Kompakt-Backöfen mit integrierter Mikrowelle																
C29MY7MY0	N90	● / ●	●	20	–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	80
C29MS31Y0	N90	● / –	●	20	–	–	●	–	–	●	●	●	–	–	●	82
C29MR21Y0	N70	● / –	●	16	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	84
Einbau-Mikrowellengerät																
C29GR3XY1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	86
NL9GR31Y1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	88
NR9GR31Y1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	88
NL9WR21Y1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	89
NR9WR21Y1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	89

NEFF Collection Kompakt-Geräte – die Werteklassen

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Kompakt-Einbaugeräte.

N90	N90	N70
Full Touch (6,8" TFT)	Full Touch (4,1" TFT)	Full Touch (3,7" TFT)
Flex Design	Flex Design	Flex Design
Flex Control / Twist Pad Flex®	—	—
Seamless Combination®	Seamless Combination®	Seamless Combination®
Full Steam	Full Steam	—
Vario Steam	Vario Steam	—
Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Ecolyse/Pyrolyse/Eco Clean/ Easy Clean	Ecolyse/Eco Clean/ Easy Clean	Pyrolyse/ Easy Clean
Flex Rail	Flex Rail	Flex Rail

CL9TX11X0

EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT,
HOME CONNECT, 6,8" DISPLAY

Einbau Kaffeevollautomat € 5.115*



Festwasseranschluss



**FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN**

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE ZC045BY0	€ 40*
	ANTHRACITE GREY ZC045AY0	€ 40*
	METALLIC SILVER ZC045MY0	€ 40*
	DEEP BLACK ZC045DY0	€ 40*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

²⁾ Bei diesem Modell ist maximal
1 Twist Pad Flex® verwendbar.

N90

Flex Design in 4 Farben, Flex Control mit Twist Pad Flex® 2)

GESCHMACK:

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant)
- Milchanteil für klassische Milchschaumgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung – Kaffee-Management basierend auf Stärke und Getränkegröße
- Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

KOMFORT:

- **Festwasseranschluss mit Aqua Stop**
- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Favoriten: Speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage – nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- OneTouch DoubleCup – zwei Tassen mit einem Knopfdruck
- Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)

LEISTUNG:

- Ceram Drive – geräuscharmes Pre-mümmahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

HYGIENE:

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brühinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

HOME CONNECT:

- Fernzugriff
- coffeePlaylist
- zusätzliches Kaffee Know-how
- Software-Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online-Support

SONSTIGES:

- Integrierter Milchbehälter 0,7 l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T):
455 x 596 x 385 mm
- Nischenmaße (H x B x T):
449 x 558 x 376 mm

ZUBEHÖR:


- Separat erhältliches Zubehör: Reinigungstabletten (00311969), Entkalkungstabletten (00311974), BRITA Intenza Wasserfilter (17000705, 17000706), Pflegeset für Kaffeevollautomat (00312014), Verlängerung Wasserzulauf (00671612)

Technische Daten CL9TX11X0

Maße in mm

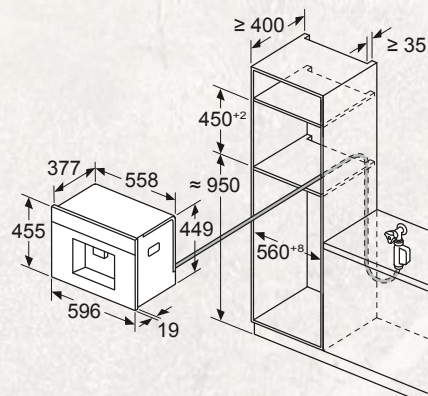


Maße in mm

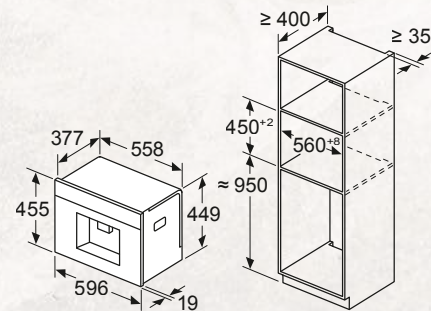


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

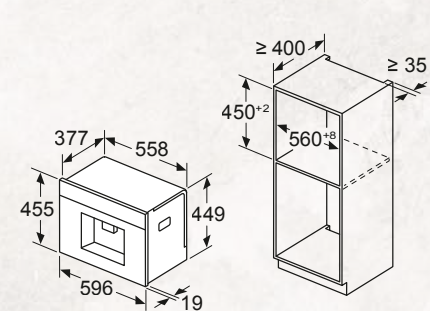


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links

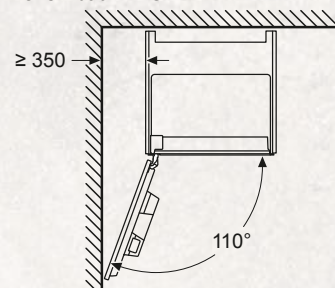

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maße in mm

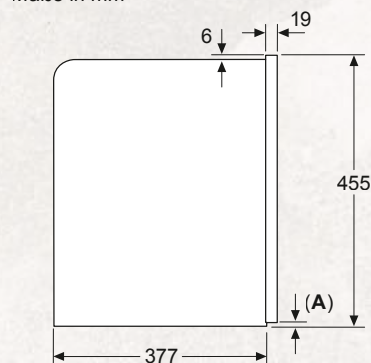

A: 7,5 mm

CL9TX11Y0

EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT,
HOME CONNECT, 6,8" DISPLAY

Einbau Kaffeevollautomat € 4.770*

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLENERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE ZC045BY0	€ 40*
	ANTHRACITE GREY ZC045AY0	€ 40*
	METALLIC SILVER ZC045MY0	€ 40*
	DEEP BLACK ZC045DY0	€ 40*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 100 – 101

OPTIONALES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX® –
PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

²⁾ Bei diesem Modell ist maximal 1 Twist Pad Flex® verwendbar.

N90

Flex Design in 4 Farben, Flex Control mit Twist Pad Flex® ²⁾

GESCHMACK:

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant)
- Milchanteil für klassische Milchschaumgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

KOMFORT:

- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Favoriten: Speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage – nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- OneTouch DoubleCup – zwei Tassen mit einem Knopfdruck
- Leerranzeige Wassertank
- Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)

LEISTUNG:

- Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

HYGIENE:

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

HOME CONNECT:

- Fernzugriff
- coffeePlaylist
- zusätzliches Kaffee Know-how
- Software-Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online-Support

SONSTIGES:

- Integrierter Milchbehälter 0,7 l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T):
455 x 596 x 385 mm
- Nischenmaße (H x B x T):
449 x 558 x 376 mm

ZUBEHÖR:

- Separat erhältliches Zubehör: Reinigungstabletten (00311969), Entkalkungstabletten (00311974), BRITA Intenza Wasserfilter (17000705, 17000706), Pflegeset für Kaffeefullautomat (00312014)


Technische Daten CL9TX11Y0

Maße in mm

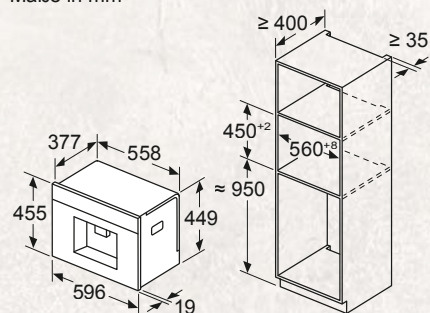


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

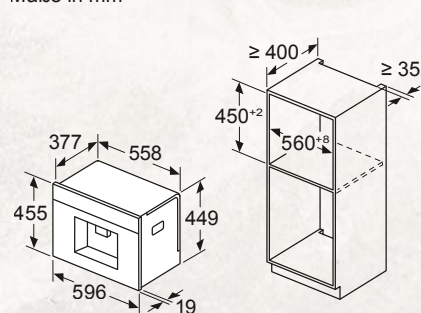


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links



Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maße in mm

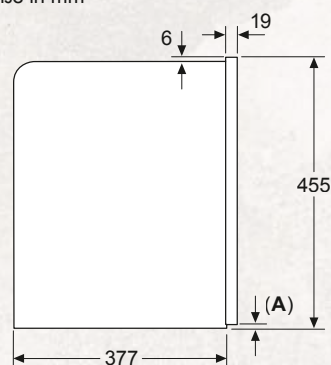


A: 7,5 mm


C29FY5CY0

FULL STEAM, HOME CONNECT,
6,8" DISPLAY

Kompakt-Dampfbackofen € 3.338*

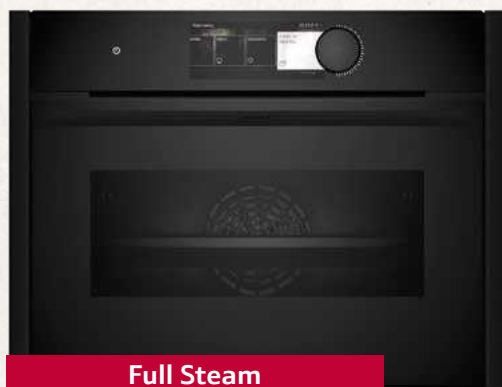

Full Steam



**FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN**

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 66*
	ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 66*
	METALLIC SILVER Z9045MY0	€ 66*
	DEEP BLACK Z9045DY0	€ 66*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

²⁾ Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis
zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar.

N90

Flex Design in 4 Farben, Flex Control mit Twist Pad Flex® ²⁾

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf garstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-Vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Dämpfen bis 120 °C
- Garraumvolumen: 47 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Ecolyse-Seitenwände: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Easy Clean Reinigungshilfe, Ecolyse
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Leerranzeige Wassertank
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

SONDERZUBEHÖR:

Z1608DX0 Flex Rail, Vollauszug, dampffähig	€ 170*
Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M	€ 124*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihalt	€ 76*
Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihalt	€ 76*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0 Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	€ 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 96 – 97.

ZUBEHÖR:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700 mm
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,61 kWh

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten C29FY5CY0

Maße in mm

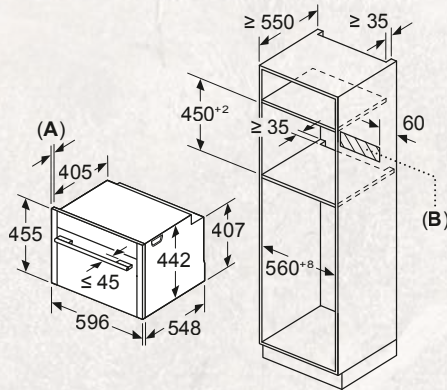


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Maße in mm

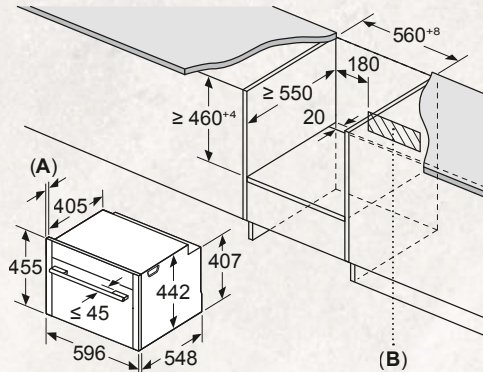


A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander


Luftaustausch

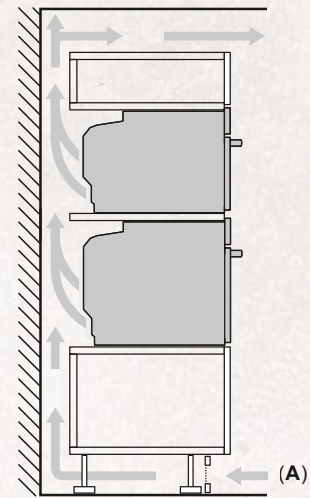A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$


Maße in mm

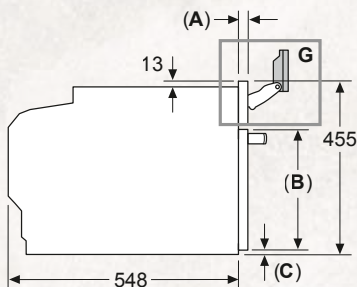

Einbau mit einem Kochfeld.

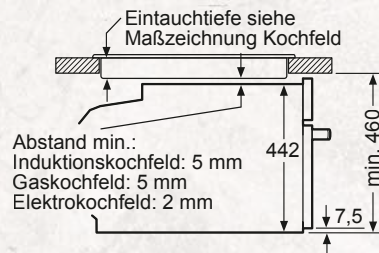

Maße in mm

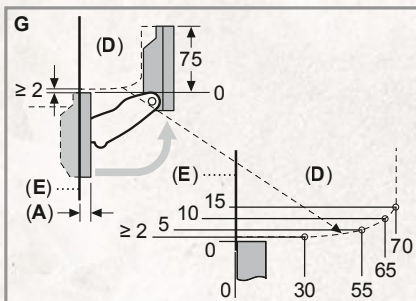

A: 22,6 mm

B: $\leq 347,5 \text{ mm}$

C: 7,5 mm

D: Bereich für Küchenschranktür mit Griff bzw. Arbeitsplatte

E: Vorderkante des Küchenmöbelkorpus

Beachten Sie den Schwenkbereich der Blende

C29FS3AY0

FULL STEAM, HOME CONNECT,
4,1" DISPLAY

Kompakt-Dampfbackofen € 2.676*



**FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN**

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 66*
	ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 66*
	METALLIC SILVER Z9045MY0	€ 66*
	DEEP BLACK Z9045DY0	€ 66*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Kompaktdampfbackofen
C29FS3AY0 ist auch als Set inkl.
Lisenen und Griff in Deep Black
bestellbar

Set-VIB: CFS23D Set-Preis € 2.822*

N90

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf garstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-Vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3
- **Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,61 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:

Z1608DX0 Flex Rail, Vollauszug, dampffähig	€ 170*
Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M	€ 124*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailiert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailiert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0 Backblech, emailiert, anthrazit	€ 49*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 96 – 97.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten C29FS3AY0

Maße in mm

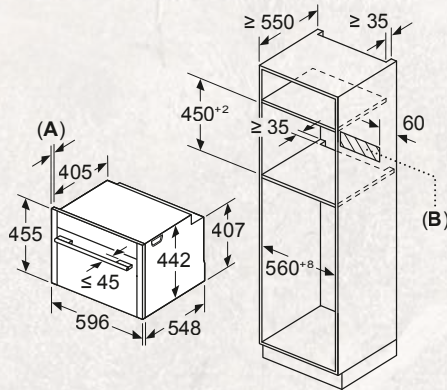


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Maße in mm

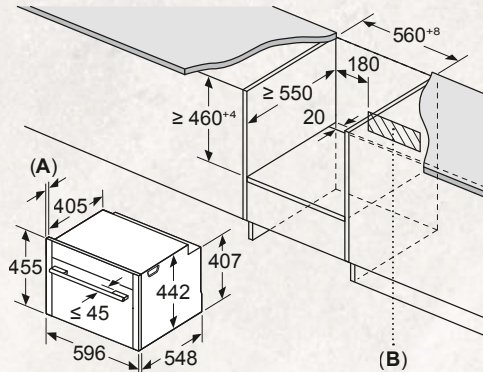


A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander


Luftaustausch

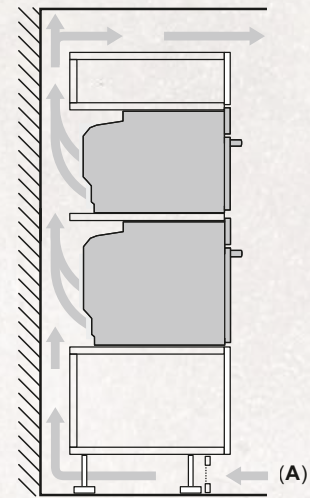A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$


Maße in mm

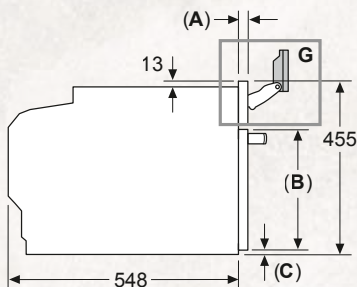

Einbau mit einem Kochfeld.

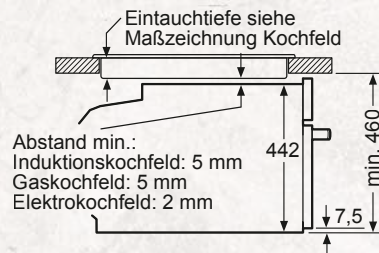

Maße in mm

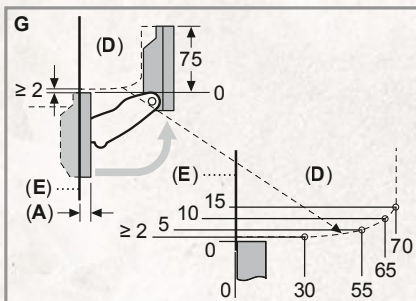

A: 22,6 mm

B: $\leq 347,5 \text{ mm}$

C: 7,5 mm

D: Bereich für Küchenschranktür mit Griff bzw. Arbeitsplatte

E: Vorderkante des Küchenmöbelkorpus

Beachten Sie den Schwenkbereich der Blende




C29CR7KY0

CIRCO THERM®, HOME CONNECT,
3,7" DISPLAY

Kompaktbackofen

€ 1.899*



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 66*
	ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 66*
	METALLIC SILVER Z9045MY0	€ 66*
	DEEP BLACK Z9045DY0	€ 66*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Kompaktbackofen **C29CR7KY0** ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: CCR27D Set-Preis € 2.020*

N70

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 40 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 47 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3
- **Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug, pyrolysefähig**

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2,9 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,61 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:

Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*
Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M	€ 124*
Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0 Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 96 – 97.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Technische Daten C29CR7KY0

Maße in mm

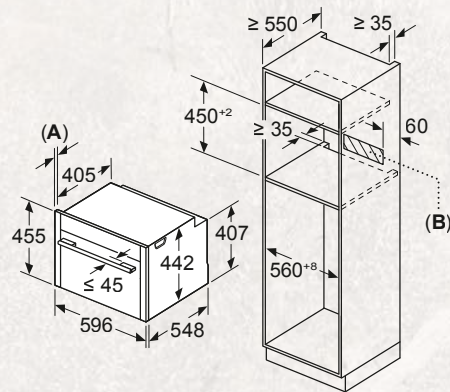


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Maße in mm

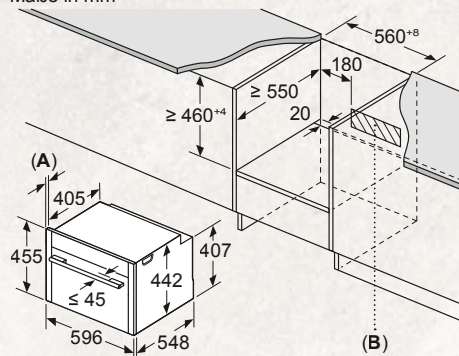


A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

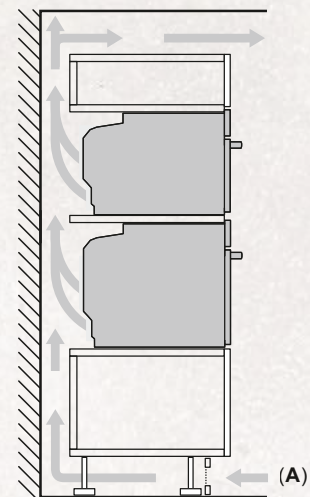A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

Einbau mit einem Kochfeld.

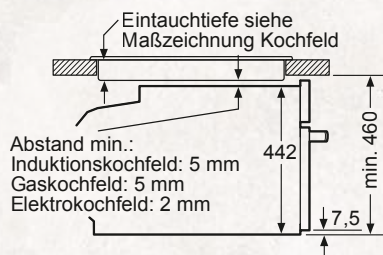


Maße in mm

C29MY7MY0

CIRCO THERM®, HOME CONNECT,
6,8" DISPLAY

Kompaktbackofen mit Mikrowelle
€ 3.317*



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 66*
	ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 66*
	METALLIC SILVER Z9045MY0	€ 66*
	DEEP BLACK Z9045DY0	€ 66*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

²⁾ Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis
zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar.

N90

Flex Design in 4 Farben, Flex Control mit Twist Pad Flex® ²⁾

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, Circo Therm® + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 45 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskopauszug, Normalauszug, pyrolysefähig

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

SONDERZUBEHÖR:

Z12CU10A0 Universalpfanne, emailiert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailiert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0 Backblech, emailiert, anthrazit	€ 49*
Z12CP10A0 PIZZAform, emailiert, anthrazit	€ 45*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z1913X0 Backstein	€ 188*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	€ 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 96 – 97.

ZUBEHÖR:

- 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Daten C29MY7MY0

Maße in mm

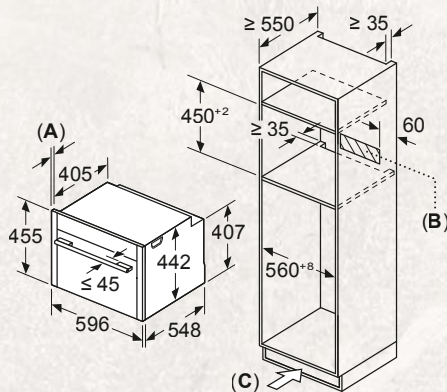

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Belüftung im Sockel $\geq 200 \text{ cm}^2$

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Maße in mm

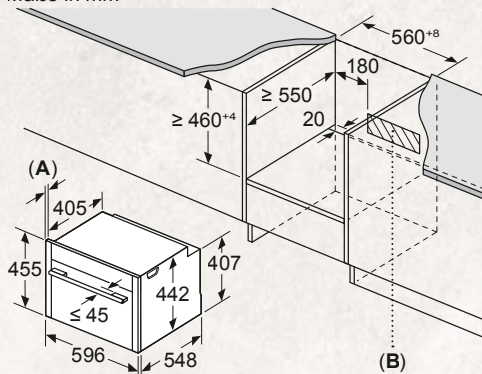


A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander


Luftaustausch

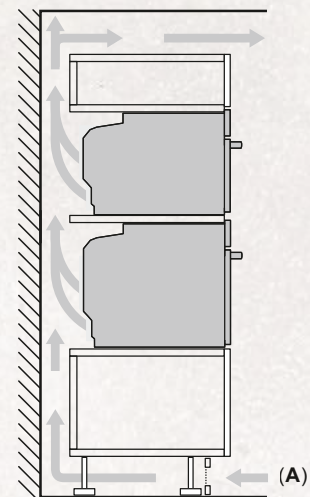

Maße in mm

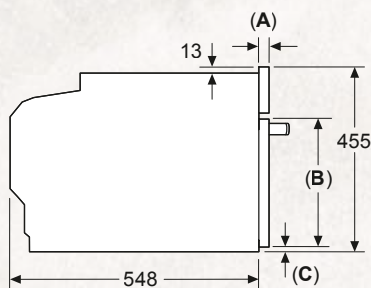

Einbau mit einem Kochfeld.

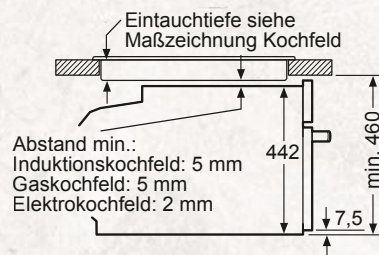

A: 22,6 mm
B: $\leq 347,5 \text{ mm}$
C: 7,5 mm

Maße in mm

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$



C29MS31Y0

CIRCO THERM®, HOME CONNECT,
4,1" DISPLAY

Kompaktbackofen mit Mikrowelle
€ 2.438*



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 66*
	ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 66*
	METALLIC SILVER Z9045MY0	€ 66*
	DEEP BLACK Z9045DY0	€ 66*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Kompaktbackofen **C29MS31Y0** ist
auch als Set inkl. Lisenen und Griff in
Deep Black bestellbar

Set-VIB: CMS23D Set-Preis € 2.576*

N90

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, Circo Therm® + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Garraumvolumen: 45 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:


Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0 Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 96 – 97.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Technische Daten C29MS31Y0

Maße in mm

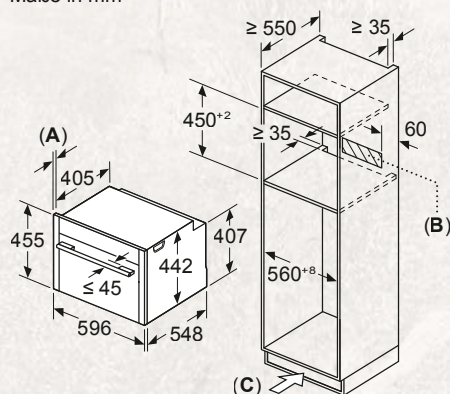

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Belüftung im Sockel $\geq 200 \text{ cm}^2$

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Maße in mm

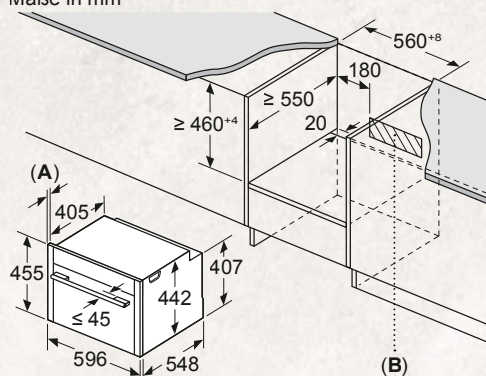


A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

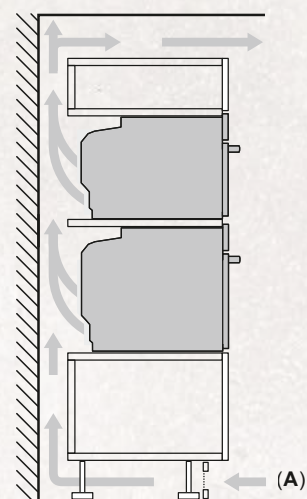


Maße in mm

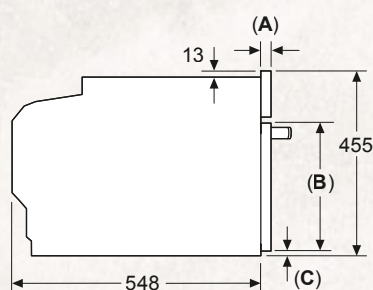

A: 22,6 mm
B: $\leq 347,5 \text{ mm}$
C: 7,5 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

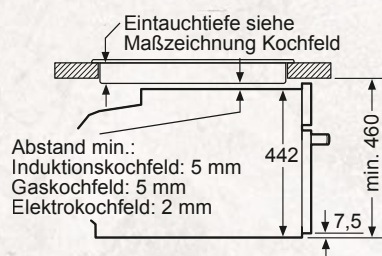

Maße in mm

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

C29MR21Y0

CIRCO THERM®, HOME CONNECT,
3,7" DISPLAY

Kompaktbackofen mit Mikrowelle
€ 2.063*



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 66*
	ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 66*
	METALLIC SILVER Z9045MY0	€ 66*
	DEEP BLACK Z9045DY0	€ 66*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Der Kompaktbackofen **C29MR21Y0** ist
auch als Set inkl. Lisenen und Griff in
Deep Black bestellbar

Set-VIB: CMR22D Set-Preis € 2.189*

N70

Flex Design in 4 Farben

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle
- mit 16 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Gärstufe, Vorwärmen, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Temperaturregelung von 30 °C – 230 °C
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Garraumvolumen: 45 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3

DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T):
455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T):
455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


SONDERZUBEHÖR:

Z12CU10A0 Universalpfanne, emailiert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf	€ 76*
Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf	€ 76*
Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailiert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0 Backblech, emailiert, anthrazit	€ 49*
Z12CP10A0 Pizzaform, emailiert, anthrazit	€ 45*
Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0 Back- und Bratrost	€ 51*
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer	€ 142*
Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset	NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 96 – 97.

Technische Daten C29MR21Y0

Maße in mm

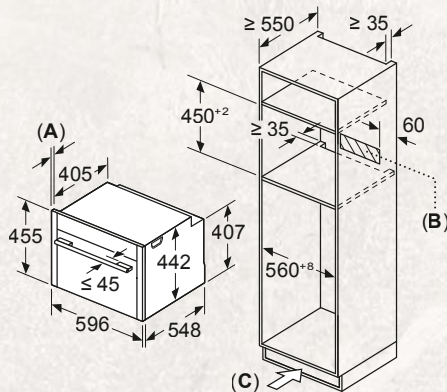

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Belüftung im Sockel $\geq 200 \text{ cm}^2$

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Maße in mm

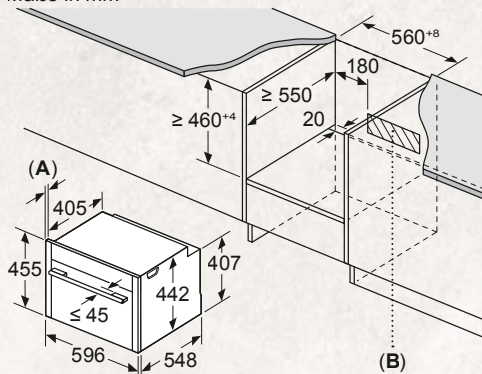


A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander


Luftaustausch

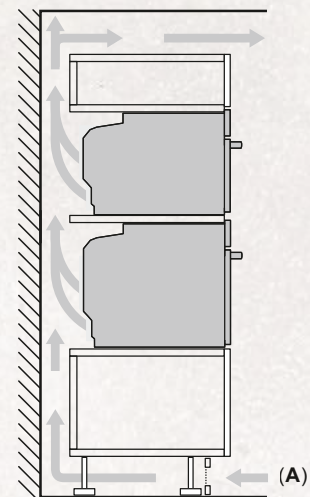

Maße in mm

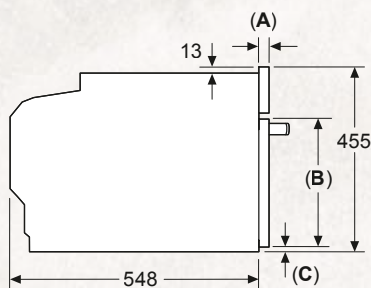

Einbau mit einem Kochfeld.

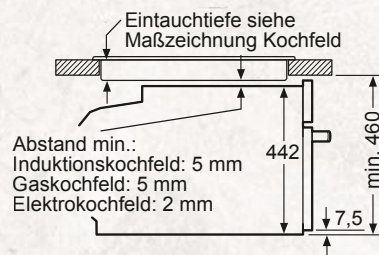

A: 22,6 mm
B: $\leq 347,5 \text{ mm}$
C: 7,5 mm

Maße in mm

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$


C29GR3XY1

MIKROWELLE, 3,7" DISPLAY

Einbau Mikrowelle € 1.865*



Mikrowelle mit Grill



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN-/GRIFFSET

	BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 66*
	ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 66*
	METALLIC SILVER Z9045MY0	€ 66*
	DEEP BLACK Z9045DY0	€ 66*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 100 – 101

SET IN DEEP BLACK



Die Mikrowelle **C29GR3XY1** ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Deep Black bestellbar

Set-VIB: CGR23D Set-Preis € 1.991*

N70

Flex Design in 4 Farben

MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Grill 1,9 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar

DESIGN:

- Flex Design
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

REINIGUNG:

- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 36 l
- Klapptür

ZUBEHÖR:

- 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,1 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 596 x 564 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR:


Z166CAX0 Zwischenboden / Montageset

NEU € 109*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 96 – 97.

Technische Daten C29GR3XY1

Maße in mm

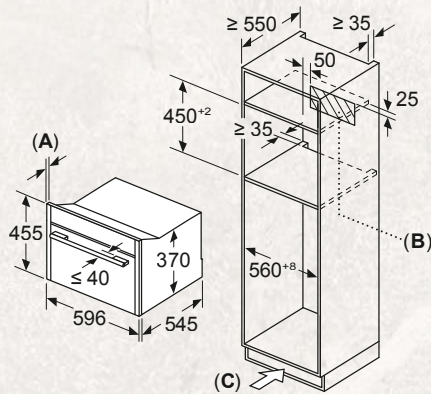

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 300 x 200 mm

C: Belüftung im Sockel $\geq 50 \text{ cm}^2$

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm


Maße in mm

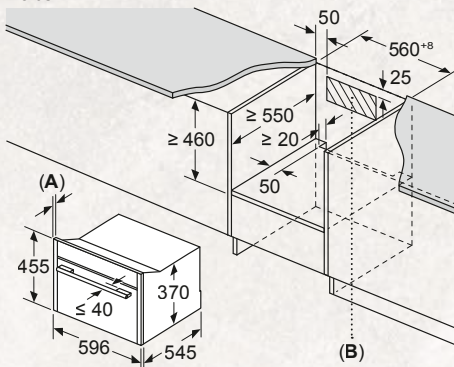

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 300 x 200 mm


Maße in mm

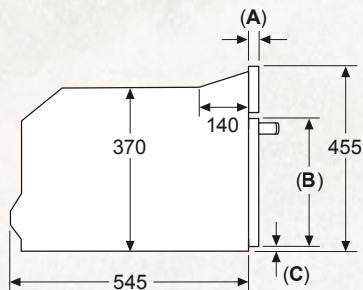

A: 22,6 mm
B: $\leq 347,5 \text{ mm}$
C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

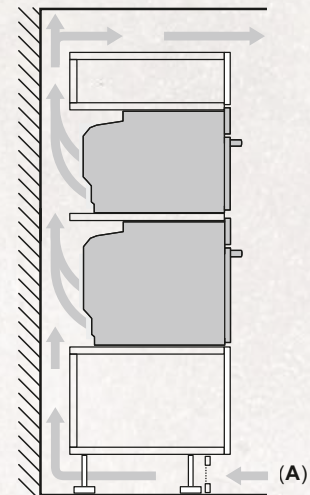A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

NL9GR31Y1

MIKROWELLE MIT GRILL, 3,7" DISPLAY,
LINKS ANGESCHLAGEN

Einbau Mikrowelle € 1.336*

NR9GR31Y1

MIKROWELLE MIT GRILL, 3,7" DISPLAY,
RECHTS ANGESCHLAGEN

Einbau Mikrowelle € 1.336*



Mikrowelle mit Grill



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9038BY0	€ 35*
	ANTHRACITE GREY Z9038AY0	€ 35*
	METALLIC SILVER Z9038MY0	€ 35*
	DEEP BLACK Z9038DY0	€ 35*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

SET IN DEEP BLACK

Die Mikrowelle **NL9GR31Y1** ist auch
als Set inkl. Lisenen in Deep Black
bestellbar, [links angeschlagen](#)

Set-VIB: NLGR3D Set-Preis € 1.415*

SET IN DEEP BLACK

Die Mikrowelle **NR9GR31Y1** ist auch
als Set inkl. Lisenen in Deep Black
bestellbar, [rechts angeschlagen](#)

Set-VIB: NRGR3D Set-Preis € 1.415*

N70

Flex Design in 4 Farben

MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Grill 1,3 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar

DESIGN:

- Flex Design
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

REINIGUNG:

- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 21 l

ZUBEHÖR:

- 1 x Glasschale, 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:


- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,99 kW
- Zum Einbau in einen Oberschrank, zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 382 x 596 x 318 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 382 x 560 x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


Technische Daten NL9GR31Y1 / NR9GR31Y1

Maße in mm

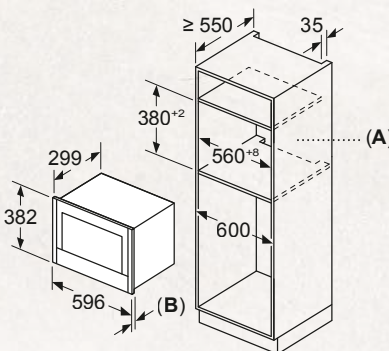


A: Rückwand offen
B: 22,6 mm

Maße in mm

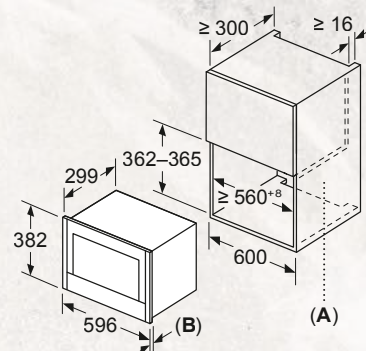

A: Rückwand offen
B: 22,6 mm

Maße in mm

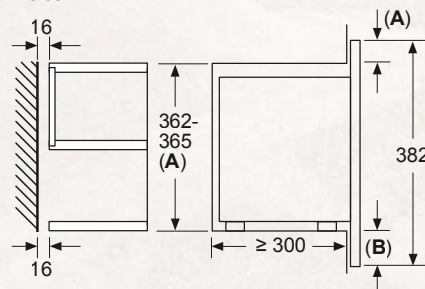

A: Überstand oben:
Nische 362: 6 mm
Nische 365: 3 mm
B: Überstand unten: 14 mm

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 96 – 97.

NL9WR21Y1MIKROWELLE, 3,7" DISPLAY,
LINKS ANGESCHLAGEN

Einbau Mikrowelle

€ 1.151*

NR9WR21Y1MIKROWELLE, 3,7" DISPLAY,
RECHTS ANGESCHLAGEN

Einbau Mikrowelle

€ 1.151*



Mikrowelle

reddot winner 2023
interface design**FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN**

	BRUSHED BRONZE Z9038BY0	€ 35*
	ANTHRACITE GREY Z9038AY0	€ 35*
	METALLIC SILVER Z9038MY0	€ 35*
	DEEP BLACK Z9038DY0	€ 35*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101****SET IN DEEP BLACK**Die Mikrowelle **NL9WR21Y1** ist auch
als Set inkl. Lisenen in Deep Black
bestellbar, **links angeschlagen**

Set-VIB: NLWR2D Set-Preis € 1.227*

SET IN DEEP BLACKDie Mikrowelle **NR9WR21Y1** ist auch
als Set inkl. Lisenen in Deep Black
bestellbar, **rechts angeschlagen**

Set-VIB: NRWR2D Set-Preis € 1.227*

N70**Flex Design in 4 Farben****MIKROWELLE UND HEIZART:**

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

DESIGN:

- Flex Design
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 21 l

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:


- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW
- Zum Einbau in einen Oberschrank, zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T): 382 x 596 x 318 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 382 x 560 x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Daten NL9WR21Y1 / NR9WR21Y1


Maße in mm

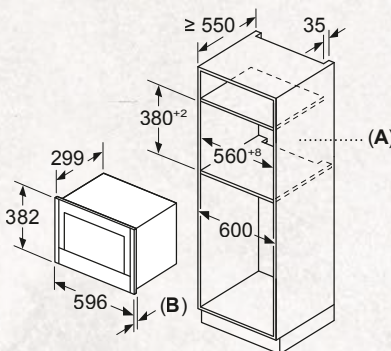A: Rückwand offen
B: 22,6 mm

Maße in mm

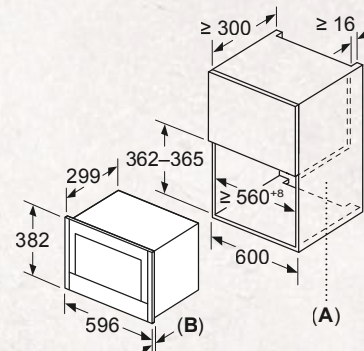A: Rückwand offen
B: 22,6 mm

Maße in mm

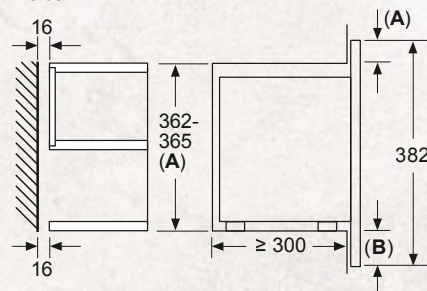A: Überstand oben:
Nische 362: 6 mm
Nische 365: 3 mm
B: Überstand unten: 14 mm

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 96 – 97.




Intensive Aromen.

KOMPAKT GEDÄMPFT.

Intensive Aromen mit der flexiblen und platzsparenden **NEFF Dampfschublade**

Die platzsparende Dampf-Lösung für jede Küche: Die Dampfschublade passt dank ihrer flexiblen Einbaumöglichkeiten perfekt in eine Schubladen-Nische und ermöglicht die Zubereitung von köstlichen und gesunden Gerichten.

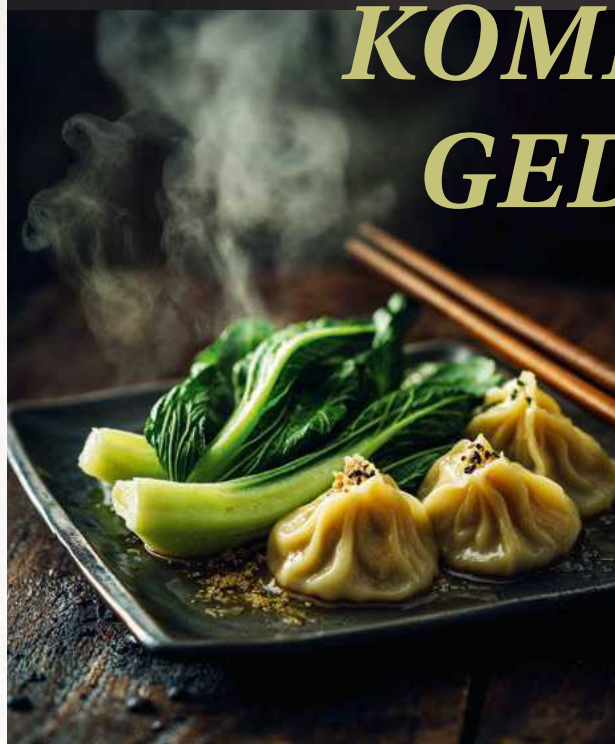

KOMPAKTES DESIGN IM SCHUBLADENFORMAT

Spart Platz, passt in jede Küche

Mit einer Höhe von nur 14 cm passt die NEFF Dampfschublade ideal in eine Schubladen-Nische und bietet flexible Einbaumöglichkeiten. Sie lässt sich nahtlos mit den N70 oder N90 NEFF Backöfen integrieren, um unabhängig dämpfen zu können. Egal, ob die Küche großzügig oder kompakt geplant wird, für perfekt gedämpftes Gemüse, Fisch, Brot oder Reis ist ab jetzt immer Platz. Freuen Sie sich auf eine einfache Installation und ein elegantes, minimalistisches Design – ohne Abstriche bei Leistung oder Geschmack.



GROSSER GENUSS MIT VIELEN VORTEILEN

Nützliche Funktionen für verschiedene Anlässe



AUFWÄRMEN

Das Essen von gestern wird zum Genuss von heute. Mit Dampftemperaturen von 80–100 °C werden vorgekochte Gerichte zu einem frischen Geschmackserlebnis. Die Feuchtigkeit und der volle Geschmack werden wiederhergestellt, ohne dass das Gericht austrocknet.



TEIG GÄREN

Wartezeiten verkürzen und ein ideales Temperaturumfeld bei 30–50 °C schaffen, um den Hefeteig feucht und gut gehen zu lassen. Ein spezieller 40 °C-Modus ermöglicht sogar die Herstellung von köstlichem, selbstgemachtem Joghurt.

AUFTAUEN

Nie wieder ungleichmäßig aufgetaute Lebensmittel! Sanfter Dampf zwischen 30–60 °C taut gefrorene Zutaten schnell und gleichmäßig auf, wobei Textur und Geschmack erhalten bleiben.



DESINFIZIEREN

Dampf ist nicht nur zum Kochen gut geeignet – er ist auch eine natürliche Desinfektionslösung. Konstanter Dampf bei 100 °C desinfiziert effektiv alles, von Einmachgläsern bis hin zu Babyflaschen.



N19DJ01Y0

DAMPFSCHUBLADE, SCHWARZ

Dampfschublade 14 cm

€ 1.409*



Dampfschublade



FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9014BY0	€ 30*
	ANTHRACITE GREY Z9014AY0	€ 30*
	METALLIC SILVER Z9014MY0	€ 30*
	DEEP BLACK Z9014DY0	€ 30*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

**Schublade ist NICHT als Seamless Com-
bination® mit Kaffeevollautomaten zu
verwenden.**

N90

VERFÜGBAR AB 02/2026

Flex Design in 4 Farben

- Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C
- Dampfschublade mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfungabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Desinfizieren

DESIGN:

- Flex Design
- Garraum Edelstahl
- Gerätefarbe: schwarz

REINIGUNG:

- Entkalkungsprogramm
- Entkalkungsdauer: 32 min
- Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum

KOMFORT:

- LED Touch Control
- 10 Automatikprogramme
- Zusätzliche Automatikprogramme über die Home Connect App
- Garraumvolumen: 10 l
- Glasdeckel mit Rastposition
- Wassertankvolumen: 0.5 l
- Leeranzeige Wassertank
- Zeitanzeige auf der Frontblende
- Interne Dampferzeugung

ZUBEHÖR:

- Dampfeinsatz
- Schwamm

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung über Home Connect einstellbar
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,8 kW
- Nennspannung: 220–240 V

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T):
140 x 594 x 518 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Die Dampfschublade ist mit allen NEFF N70 und N90 Geräten kombinierbar.


Technische Daten N19DJ01Y0

Maße in mm




Bei kombinierter Installation mehrerer Elektrogeräte können die Geräte direkt über der Schublade eingebaut werden

Maße in mm




Bei kombinierter Installation mehrerer Elektrogeräte werden Auflegegestelle benötigt


Maße in mm

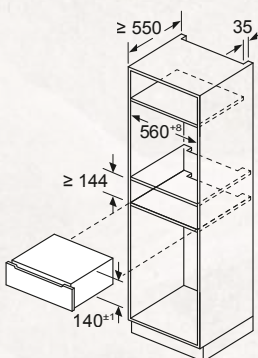

Maße in mm

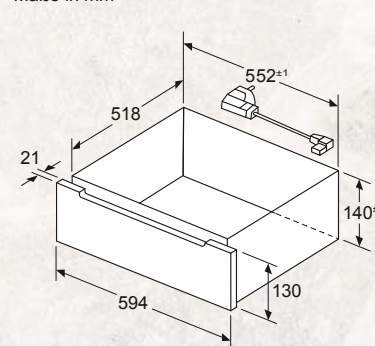

Maße in mm

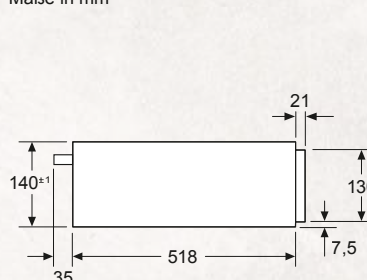

N29HA11Y1

WÄRMESCHUBLADE

Wärmeschublade 14 cm

€ 966*



Wärmeschublade



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9014BY0	€ 30*
	ANTHRACITE GREY Z9014AY0	€ 30*
	METALLIC SILVER Z9014MY0	€ 30*
	DEEP BLACK Z9014DY0	€ 30*

**NEFF Seamless Combination®: nahtloser
Kombinationseinbau – mehr dazu auf den
Seiten 100 – 101**

**Schublade ist NICHT als Seamless Com-
bination® mit Kaffeevollautomaten zu
verwenden.
Siehe Modell N29HA11Y2, Seite 94.**

N70

Flex Design in 4 Farben

- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

DESIGN:

- Flex Design
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten
- Glas-Heizplatte

KOMFORT:

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächen-temperatur)
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung
- Favoriten Taste – auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect


TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,82 kW
- Nennspannung: 220–240 V

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T): 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 140 x 560–568 x 550 mm
- Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist mit der Zubehör-Kundendienstnummer: 9001698838 möglich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Daten N29HA11Y1

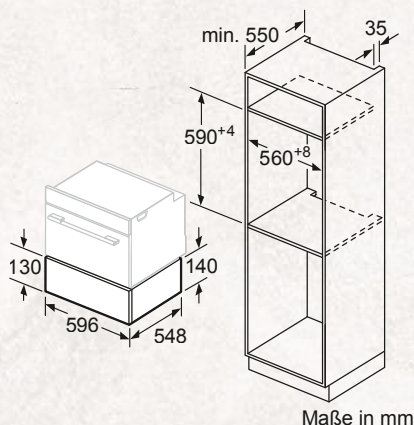

Maße in mm

Maße in mm

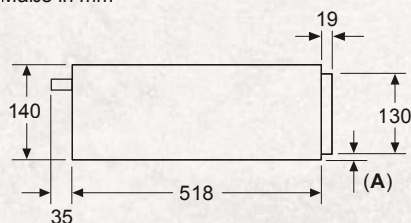

A: 7,5 mm

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

N29HA11Y2

WÄRMESCHUBLADE

Wärmeschublade 14 cm



**Wärmeschublade 14 cm,
nur für Seamless Combination® mit
Kaffeefullautomaten**



FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

Set-VIB:

	BRUSHED BRONZE SCKVAB	€ 1.163*
	ANTHRACITE GREY SCKVAA	€ 1.163*
	METALLIC SILVER SCKVAM	€ 1.163*
	DEEP BLACK SCKVAD	€ 1.163*

**Für diese Kombination gibt es die
Wärmeschublade mit den benötigten
Lisenen als fertiges Set.**

Bestehend aus:

- Wärmeschublade, 14 cm (N29HA11Y2, ist nur in Verbindung mit dem Kaffeefullautomaten bestellbar!)
- Technische Fixierlisene (ZC060TY0)
- Flex Design Lisene in der Wunschfarbe, 60 cm

N70

Flex Design in 4 Farben

- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

DESIGN:

- Flex Design
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten
- Glas-Heizplatte

KOMFORT:

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung
- Favoriten Taste - auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect


TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,82 kW
- Nennspannung: 220–240 V


MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 140 x 560–568 x 550 mm
- Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist mit der Zubehör-Kundendienstnummer: 9001698838 möglich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Daten N29HA11Y2

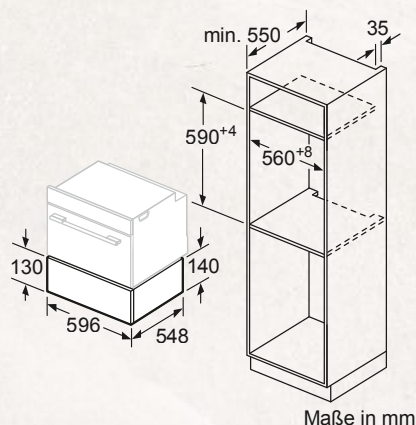

Maße in mm

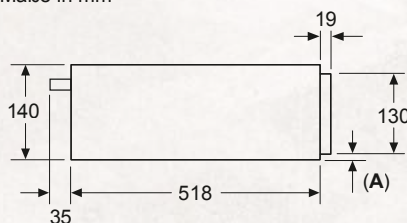

A: 7,5 mm


Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

N39HA11Y1

WÄRMESCHUBLADE

Wärmeschublade 29 cm

€ 1.069*

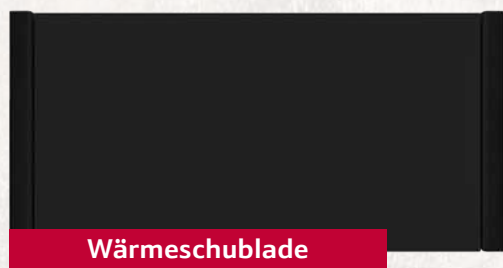

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9029BY0	€ 32*
	ANTHRACITE GREY Z9029AY0	€ 32*
	METALLIC SILVER Z9029MY0	€ 32*
	DEEP BLACK Z9029DY0	€ 32*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 100 – 101

N70

Flex Design in 4 Farben

- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

DESIGN:

- Flex Design
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten
- Glas-Heizplatte

KOMFORT:

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 54 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Favoriten Taste - auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect

TECHNISCHE INFO:


- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,82 kW
- Nennspannung: 220–240 V

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 290 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 290 x 560–568 x 550 mm
- Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist mit der Zubehör-Kundendienstnummer: 9001698838 möglich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


Technische Daten N39HA11Y1

Maße in mm

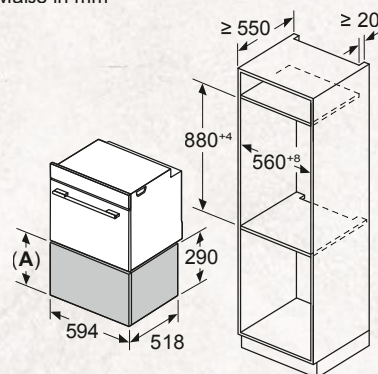

A: 287,5 mm


Maße in mm

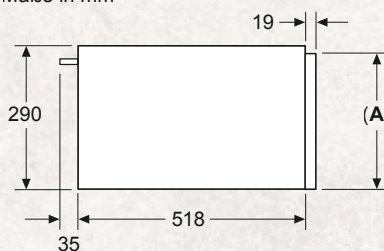

A: 287,5 mm

Backöfen mit Gerätehöhe 595 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

VIB-Struktur NEFF Kompaktgeräte

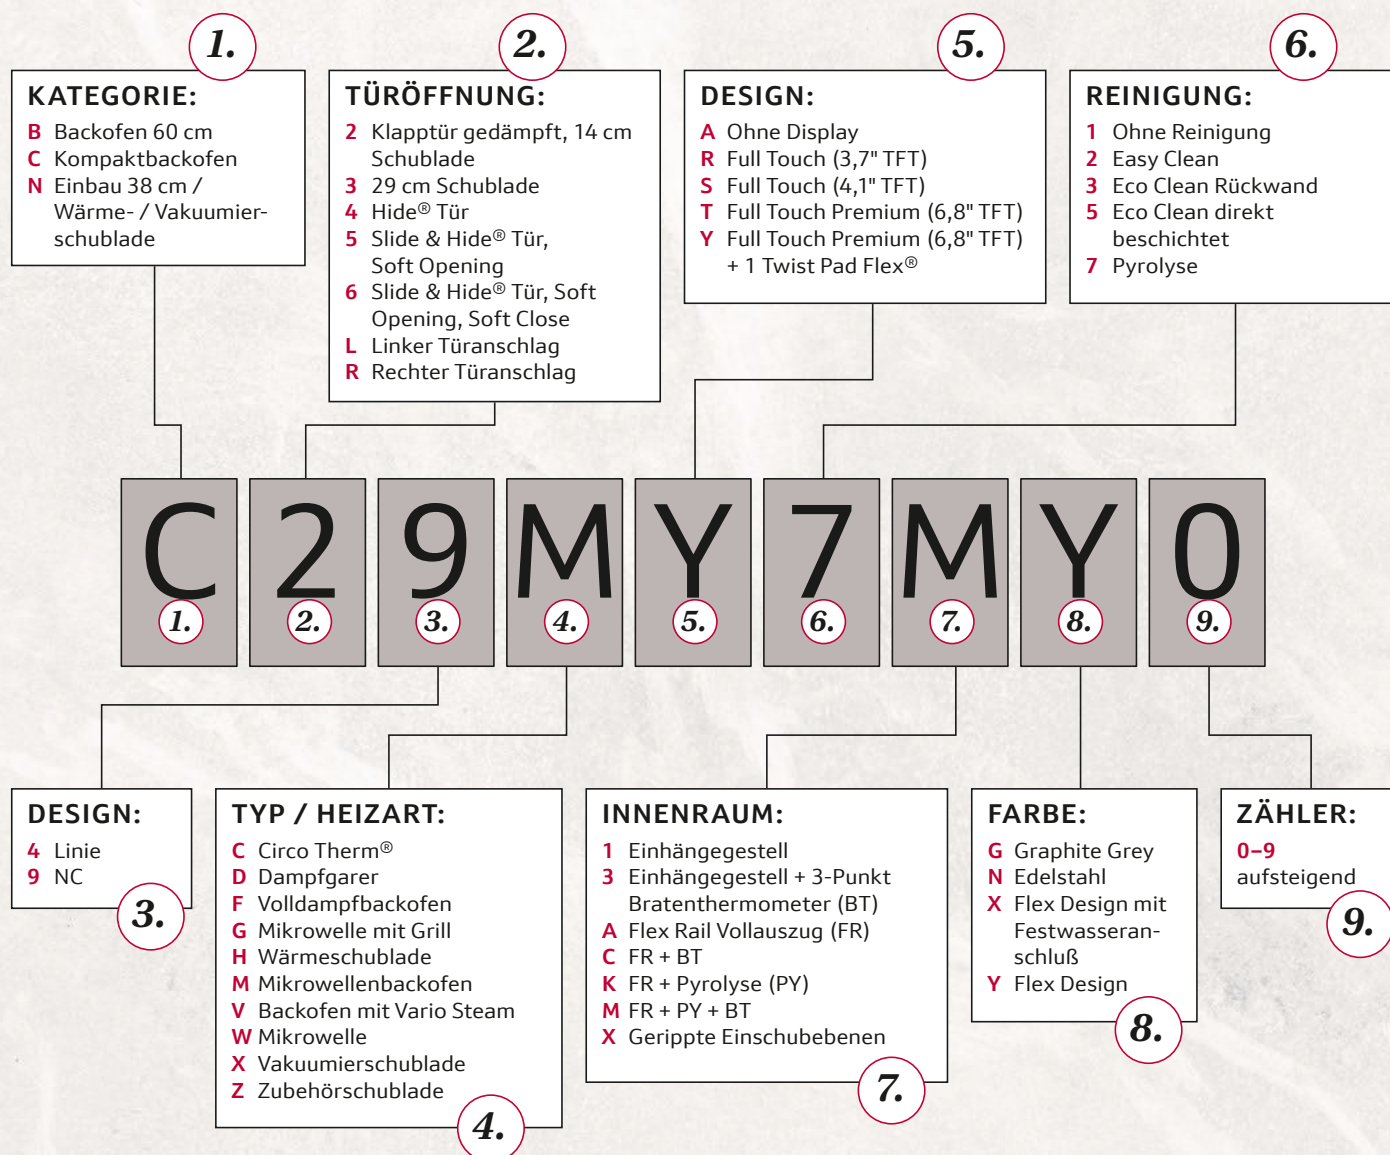

Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.


NEFF Zubehör für Backöfen / Kompaktgeräte, Flex Design

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR		
Lisenen für Wärme-, Zubehör oder Vakuumierschublade		
Z9014BY0	Lisenen: Brushed Bronze 14 cm	€ 30*
Z9014AY0	Lisenen: Anthracite Grey 14 cm	€ 30*
Z9014MY0	Lisenen: Metallic Silver 14 cm	€ 30*
Z9014DY0	Lisenen: Deep Black 14 cm	€ 30*
Lisenen für Wärmeschublade groß		
Z9029BY0	Lisenen: Brushed Bronze 29 cm	€ 32*
Z9029AY0	Lisenen: Anthracite Grey 29 cm	€ 32*
Z9029MY0	Lisenen: Metallic Silver 29 cm	€ 32*
Z9029DY0	Lisenen: Deep Black 29 cm	€ 32*
Lisenen für Mikrowelle		
Z9038BY0	Lisenen: Brushed Bronze 38 cm	€ 35*
Z9038AY0	Lisenen: Anthracite Grey 38 cm	€ 35*
Z9038MY0	Lisenen: Metallic Silver 38 cm	€ 35*
Z9038DY0	Lisenen: Deep Black 38 cm	€ 35*
Lisenen-/Griffset für Kompaktgerät		
Z9045BY0	Lisenen-/Griffset: Brushed Bronze 45 cm	€ 66*
Z9045AY0	Lisenen-/Griffset: Anthracite Grey 45 cm	€ 66*
Z9045MY0	Lisenen-/Griffset: Metallic Silver 45 cm	€ 66*
Z9045DY0	Lisenen-/Griffset: Deep Black 45 cm	€ 66*

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR		
Lisenen für Kaffeevollautomat		
ZC045BY0	Lisenen: Brushed Bronze 45 cm	€ 40*
ZC045AY0	Lisenen: Anthracite Grey 45 cm	€ 40*
ZC045MY0	Lisenen: Metallic Silver 45 cm	€ 40*
ZC045DY0	Lisenen: Deep Black 45 cm	€ 40*
Lisenen für Kaffeevollautomat + Wärmeschublade, 14 cm		
ZC060BY0	Lisenen: Brushed Bronze 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 87*
ZC060AY0	Lisenen: Anthracite Grey 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 87*
ZC060MY0	Lisenen: Metallic Silver 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 87*
ZC060DY0	Lisenen: Deep Black 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 87*
Twist Pad Flex®		
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex®: Brushed Bronze	€ 71*
Z9801TWAY0	Twist Pad Flex®: Anthracite Grey	€ 71*
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex®: Metallic Silver	€ 71*
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex®: Deep Black	€ 71*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

NEFF Zubehör für Backöfen / Kompaktgeräte

BACKOFENZUBEHÖR IM ÜBERBLICK		BACKOFENZUBEHÖR IM ÜBERBLICK	
	Z1650DU0 € 124* 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M 3,5 x 45,4 x 18,7 cm		Z1655CA0 € 65* Air Fry & Grillblech, anthrazit 3,4 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CU10A0 € 56* Universalpfanne, emailliert, anthrazit 3,8 x 45,5 x 37,5 cm		Z11CR10X0 € 51* Back- und Bratrost (Standard) 3,1 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11AU15A0 € 76* Universalpfanne, Keramik antihaft 3,8 x 45,5 x 37,5 cm		Z1608BX0 € 127* Flex Rail, Vollauszug
	Z1650BE0 € 85* 2 Universalpfannen, schmales Format 3,9 x 45,5 x 18,8 cm		Z1608CX0 € 213* Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig
	Z12CN10A0 € 82* Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit 8,1 x 45,5 x 37,5 cm		Z1608DX0 € 170* Flex Rail, Vollauszug, dampffähig
	Z12CL10A0 € 82* Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit 11,5 x 42,4 x 35,7 cm		Z11TI15X0 € 84* Vario Clip, Teilauszug
	Z11GU20X0 € 88* Glaspfanne 3,0 x 45,5 x 36,4 cm		Z99RX70X0 € 27* Anschlusskabel 3 m
	Z12CM10A0 € 91* Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit 5,6 x 45,5 x 37,5 cm		Z13CV06S0 € 45* Verbindungsleiste Erforderlich bei Einbau eines Kompaktbackofens über einen Backofen. Verblendet den Möbelzwischenboden und die Füße des Kompaktgerätes. Nicht erforderlich bei Verwendung des Montagesets Z166CAX0
	Z12CB10A0 € 49* Backblech, emailliert, anthrazit 3,0 x 45,5 x 37,5 cm		Z166CAX0 € 109* Montageset Zwischenboden zur nahtlosen Kombination zweier Öfen.
	Z11AB15A0 € 76* Backblech, Keramik antihaft 3,0 x 45,5 x 37,5 cm		Z1365WX0 € 142* Kabelloser Speisenthermometer
	Z12CP10A0 € 45* Pizzaform, emailliert, anthrazit 35,0 cm Ø		Z1913X0 € 188* Backstein 2,5 x 33,0 x 37,5 cm
			Z7710X0 € 59* Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m

Offen für
**KREATIVE
VIELFALT**

Seamless Combination®



NAHTLOSE KOMBINATIONEN IHRER WUNSCHGERÄTE

Kombinieren Sie nach Ihren Wünschen und bringen Sie Ihren persönlichen Touch in die Küche.



Der Vergleich zeigt es – mit **NEFF Seamless Combination®** ist ein **nahtloser Einbau** möglich.

1. Wählen Sie die richtige Lisenenlänge für Ihr Gerät oder Ihre Gerätekombination aus

Länge der Lisenen	14 cm	29 cm	38 cm	45 cm	45 cm	60 cm	60 cm	
Anzahl der Griffe				1		1		
	 LISENEN für Wärme- oder Dampfschublade (14 cm)	 LISENEN für Wärmeschublade groß (29 cm)	 LISENEN für Mikrowelle (38 cm)	 LISENEN-/GRIFFSET für Kompaktgerät (45 cm)	 LISENEN für Kaffeevollauto- mat (45 cm)	 LISENEN-/GRIFFSET für Backofen (60 cm)	 LISENEN für Kombination Kaffeevollautomat + Wärmeschublade N29HA11Y2 (45 + 14 cm) Hinweis: Der Kaffee- vollautomat kann nur in dieser Kombination und in dieser Länge als Seamless Combi- nation® eingebaut werden.	☒
								☐
								☐
							FÜR DIESE KOMBI- NATION GIBT ES DIE WÄRME- SCHUBLADE MIT DEN BENÖTIGTEN LISENEN ALS FERTIGES SET: bestehend aus: • Wärmeschublade, 14 cm (N29HA11Y2, ist nur in Verbindung mit dem Kaffee- vollautomaten bestellbar!) • Technische Fixier- lisene (ZC060TY0) • Flex Design Lisene in der Wunschfarbe, 60 cm	☐

2. Wählen Sie die Lisene in Ihrer Wunschfarbe aus.

	Brushed Bronze	Z9014BY0	Z9029BY0	Z9038BY0	Z9045BY0	ZC045BY0	Z9060BY0	SCKVAB	
	Anthracite Grey	Z9014AY0	Z9029AY0	Z9038AY0	Z9045AY0	ZC045AY0	Z9060AY0	SCKVAA	
	Metallic Silver	Z9014MY0	Z9029MY0	Z9038MY0	Z9045MY0	ZC045MY0	Z9060MY0	SCKVAM	
	Deep Black	Z9014DY0	Z9029DY0	Z9038DY0	Z9045DY0	ZC045DY0	Z9060DY0	SCKVAD	

3. Wählen Sie optional die Anzahl der gewünschten Twist Pad Flex®

(gilt nur für NEFF Collection Geräte mit 6,8" Premiumdisplay)

Z9801TWBY0			bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	☒
Z9801TWAY0			bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	
Z9801TWMY0			bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	
Z9801TWDY0			bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	

1) für diese Kombination muss folgender Zwischenboden bestellt werden: Z166CAX0

der NEFF Collection

Preise finden Sie auf Seite 104.

+++ NEFF Seamless Combination® +++ NEFF Seamless Combination® +++ NEFF Seamless Combination® +++

	60 cm	75 cm	88 cm	90 cm	98 cm	105 cm	120 cm	120 cm
	1	1	1	2	1	2	2	2
								
	LISENEN-/GRIFFSET für Kompaktgerät + Schublade (45 + 14 cm)	LISENEN-/GRIFFSET für Backofen + Schublade (60 + 14 cm)	LISENEN-/GRIFFSET für Backofen + Wärmeschublade groß (60 + 29 cm)	LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für 2 x Kompaktgerät (45 + 45 cm)	LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für Mikrowelle + Backofen (38 + 60 cm)	LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für Kompaktgerät + Backofen (45 + 60 cm)	LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für 2 x Kompakt- backofen + 2 Schubladen (45 + 45 + 14 + 14 cm)	LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für Kompaktgerät + Schublade + Kompaktgerät + Schublade (45 + 14 + 45 + 14 cm)
								
		LISENEN-/GRIFFSET für Kompaktgerät + 2 Schubladen (45 + 14 + 14 cm)	LISENEN-/GRIFFSET für Kompaktgerät + Schublade + Wärmeschublade groß (45 + 14 + 29 cm)		LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für Mikrowelle + Kompaktgerät + Schublade (38 + 45 + 14 cm)	LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für 2 x Kompaktgerät + Schublade (45 + 45 + 14 cm)	LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für Kompaktbackofen + Backofen + Schublade (45 + 60 + 14 cm)	LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für Backofen + Kompaktgerät + Schublade (60 + 45 + 14 cm)
								
			LISENEN-/GRIFFSET für Kompaktgerät + Wärmeschublade groß + Schublade (45 + 29 + 14 cm)					LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für 2 x Backofen (60 + 60 cm)
								
								LISENEN-/GRIFFSET ¹⁾ für Kompaktgerät + Schublade + Backofen (45 + 14 + 60 cm)
für diese Kombinationen bitte Z166CAX0 Zwischenboden bestellen								
	Z9060BY0	Z9075BY0	Z990ABY0	Z990BBY0	Z9098BY0	Z9105BY0	Z912ABY0	Z912BBY0
	Z9060AY0	Z9075AY0	Z990AAY0	Z990BAY0	Z9098AY0	Z9105AY0	Z912AAY0	Z912BAY0
	Z9060MY0	Z9075MY0	Z990AMY0	Z990BMY0	Z9098MY0	Z9105MY0	Z912AMY0	Z912BMY0
	Z9060DY0	Z9075DY0	Z990ADY0	Z990BDY0	Z9098DY0	Z9105DY0	Z912ADY0	Z912BDY0

NEFF Seamless Combination®

Kombinieren Sie Ihr Induktionskochfeld mit dem ausfahrbaren Kochfeldabzug aus Glas mit Lisenen in Ihrer Wunschfarbe – **nahtlos mit Seamless Combination®**



SEAMLESS
COMBINATION®

Bei der Seamless Combination® von ausfahrbarem Kochfeldabzug und Induktionskochfeld benötigen Sie einen **Montagesatz** für die nahtlose Installation:

- bei 80 cm Induktionskochfeld:
Z92WWY8X2
- bei 90 cm Induktionskochfeld:
Z92WWY9X2

Wählen Sie Ihre Wunschgeräte-Kombination und dazu die passenden Lisenen.

Kochfelder		Ausfahrbare Kochfeldabzüge
T58YYF4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T68YYV4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T68YYY4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T69YYV4C0 / 90 cm	+	I98WMM1Y7 / 90 cm
T69YYX4C0 / 90 cm	+	I98WMM1Y7 / 90 cm

Lisenen


Brushed Bronze	VIB	Z9302GLBY0
Anthracite Grey	VIB	Z9302GLAY0
Metallic Silver	VIB	Z9302GLMY0
Deep Black	VIB	Z9302GLDY0



Montageanleitung NEFF Collection Backofen

Türgriff


1.



Drehen Sie die Schrauben am Türgriff ein Stück weit heraus.


Prüfen Sie, ob sich der Silikonunterleger zwischen der Türscheibe und dem Türgriff befindet.

2.




Stecken Sie den Türgriff auf.

3.




Drehen Sie die Schrauben fest, bis der Türgriff befestigt ist.

Hier geht es zum Montage-Video




Lisenen

1.




Lösen Sie die montierten Lisenen mit einem Hilfsmittel aus Kunststoff und nehmen Sie sie ab.

2.



Prüfen Sie, ob die roten Befestigungselemente oben und die grünen Befestigungselemente unten eingehängt und ange-drückt sind.

3.




Achten Sie darauf, dass die Aussparung an den Lisenen oben ist.

Stecken Sie die Lisenen links und rechts auf, bis ein Klickgeräusch ertönt.

Die Lisenen sind eingerastet.

4.



Prüfen Sie, ob die Lisenen links und rechts vertikal ausgerichtet sind.

Bei Bedarf können die Lisenen noch vertikal ausgerichtet werden.


Hierzu die Lisenen wieder ab-nehmen und die Einstellschrauben der Befestigungselemente nach links oder rechts drehen.

Hinweis:

Für den Seamless Combination® Einbau von zwei Backöfen oder Kompaktgerät und Backofen übereinander entfällt der Möbel-Zwischenboden und es sollte ggf. eine größere Passleiste oder Möbeltür eingeplant werden.


Beispiel:

SEITENANSICHT: EINBAU 45 CM-GERÄT ÜBER 60 CM-BACKOFEN

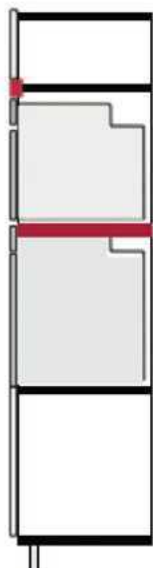

STANDARD EINBAU

- Mit Möbel-Zwischenboden
- Einzelne seitliche Lisenen

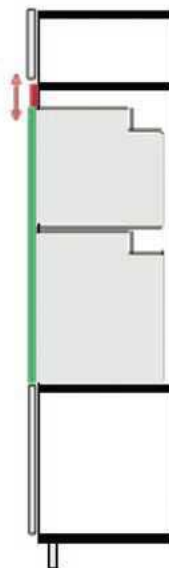





SEAMLESS COMBINATION®

- Ohne Möbel-Zwischenboden
- Größere Passleiste oder Möbeltür
- Durchgehende seitliche Lisenen



NEFF COLLECTION SEAMLESS COMBINATION® ZUBEHÖR		
Seamless Combination® Kompaktgerät / Schublade, 60 cm		
Z9060BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 77*
Z9060AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 77*
Z9060MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 77*
Z9060DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 77*
Seamless Combination® Kaffeevollautomat + Wärmeschublade, 60 cm		
SCKVAB	Brushed Bronze (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 1.163*
SCKVAA	Anthracite Grey (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 1.163*
SCKVAM	Metallic Silver (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 1.163*
SCKVAD	Deep Black (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 1.163*
Seamless Combination® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 75 cm		
Z9075BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 106*
Z9075AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 106*
Z9075MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 106*
Z9075DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 106*
Seamless Combination® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 88 cm		
Z990ABY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 108*
Z990AAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 108*
Z990AMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 108*
Z990ADY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 108*
Seamless Combination® 2x Kompaktgerät, 90 cm		
Z990BBY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 132*
Z990BAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 132*
Z990BMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 132*
Z990BDY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 132*
Seamless Combination® Mikrowelle / Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 98 cm		
Z9098BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 111*
Z9098AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 111*
Z9098MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 111*
Z9098DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 111*
Seamless Combination® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 105 cm		
Z9105BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 143*
Z9105AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 143*
Z9105MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 143*
Z9105DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 143*
Seamless Combination® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 120 cm		
Z912ABY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 163*
Z912AAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 163*
Z912AMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 163*
Z912ADY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 163*
Z912BBY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 163*
Z912BAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 163*
Z912BMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 163*
Z912BDY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 163*
Seamless Combination® ausfahrbarer Kochfeldabzug + Kochfeld		
Z9302GLBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 202*
Z9302GLAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 202*
Z9302GLMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 202*
Z9302GLDY0	Lisenen: Deep Black	€ 202*
Z92WWY8X2	Montageset für 80cm Kochfeld	€ 260*
Z92WWY9X2	Montageset für 90cm Kochfeld	€ 260*





60 cm Seamless Combination®

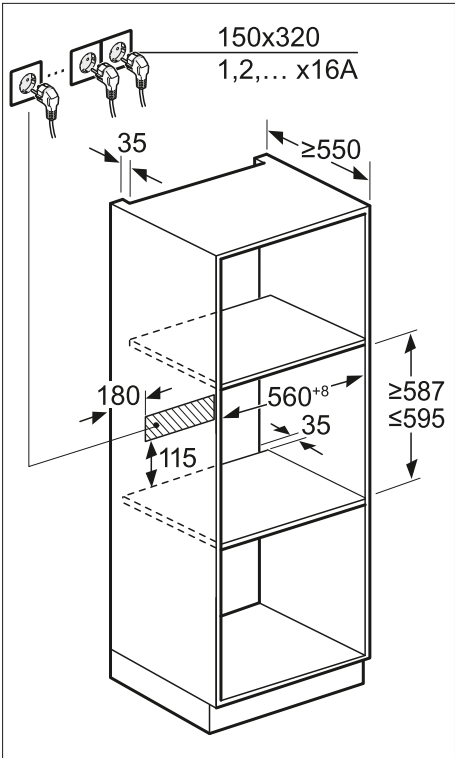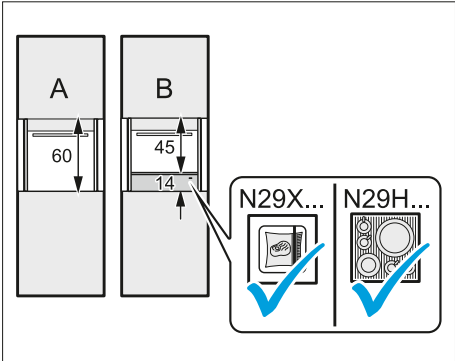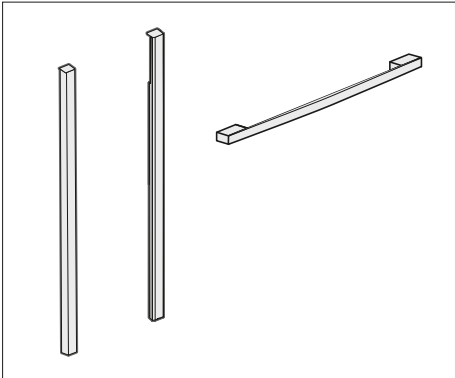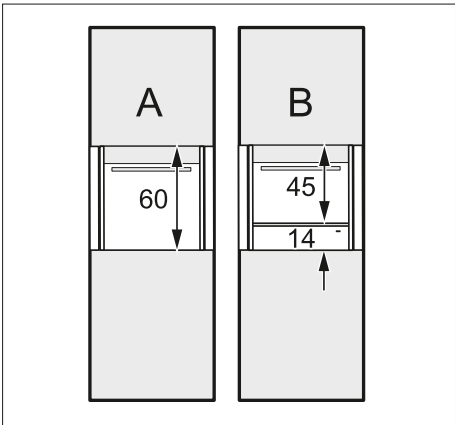





* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

So installieren Sie Ihre Geräte





75 cm Seamless Combination®

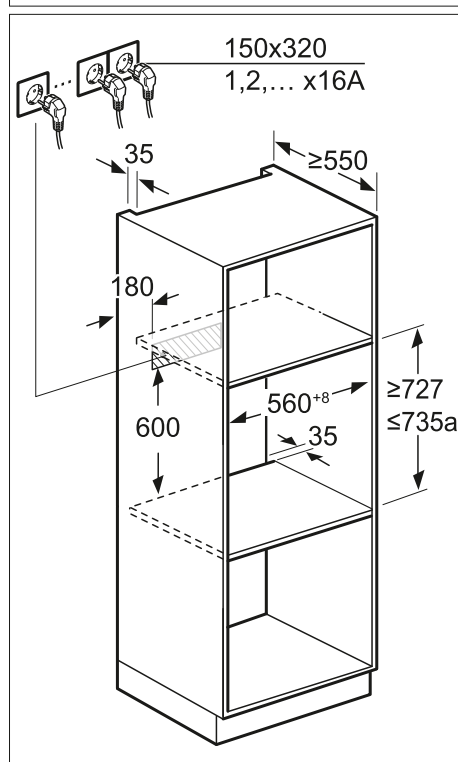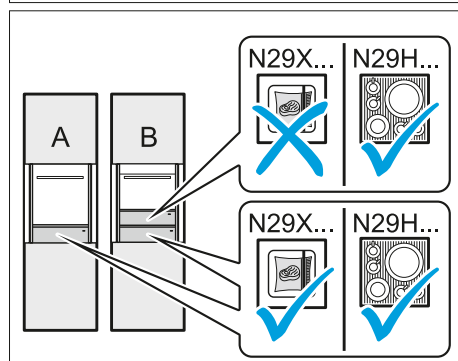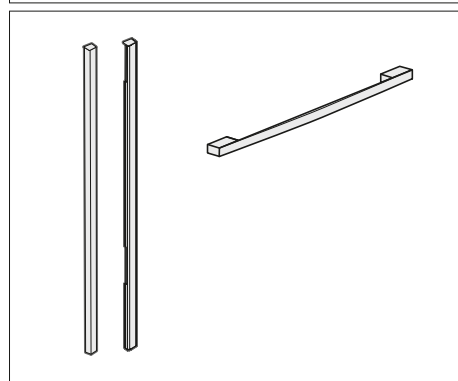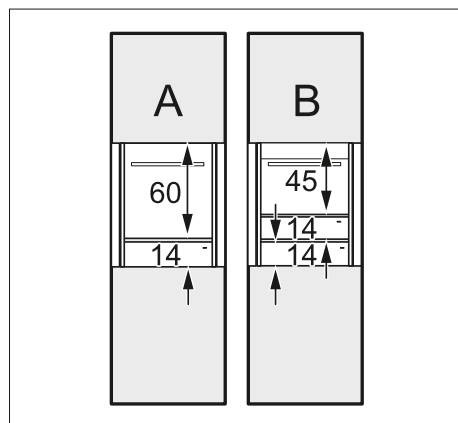


88 cm Seamless Combination®

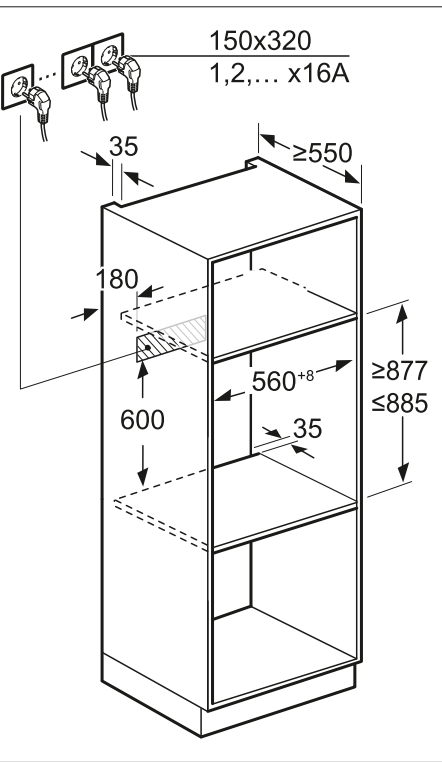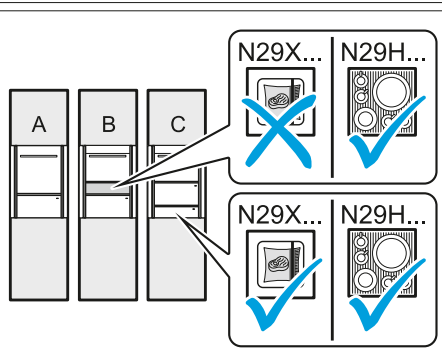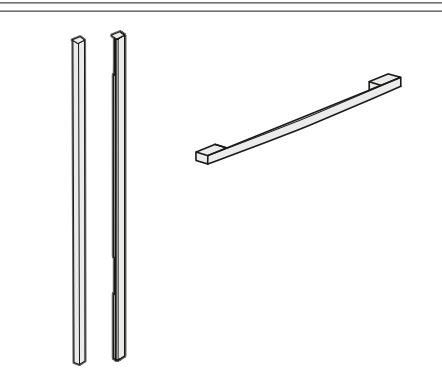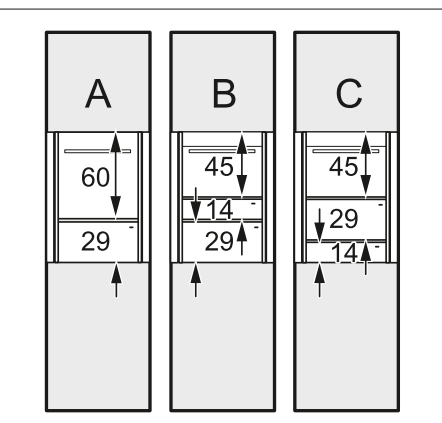

90 cm Seamless Combination®

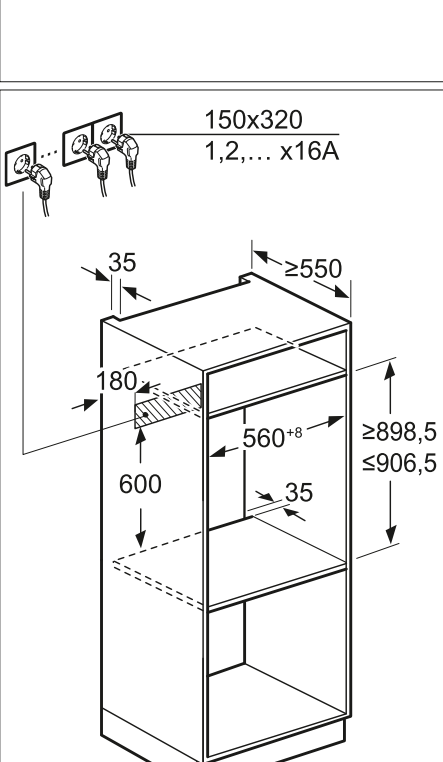
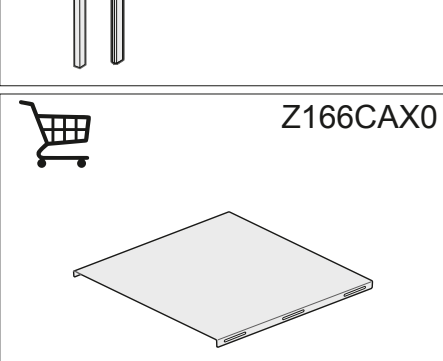
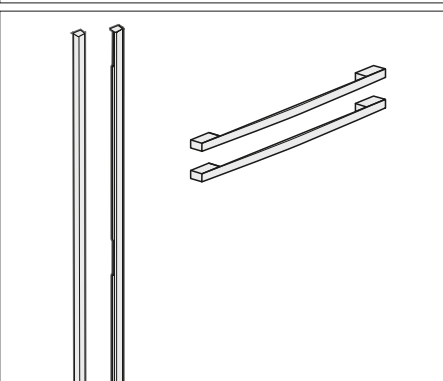
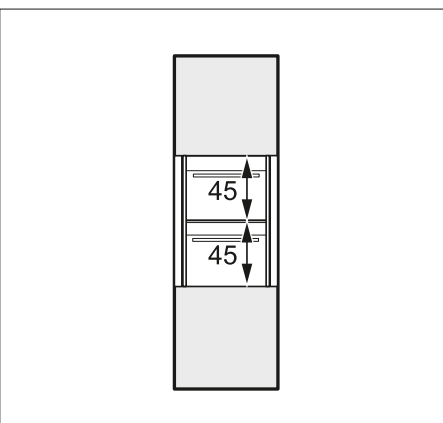


Z166CAX0







So installieren Sie Ihre Geräte





98 cm Seamless Combination®

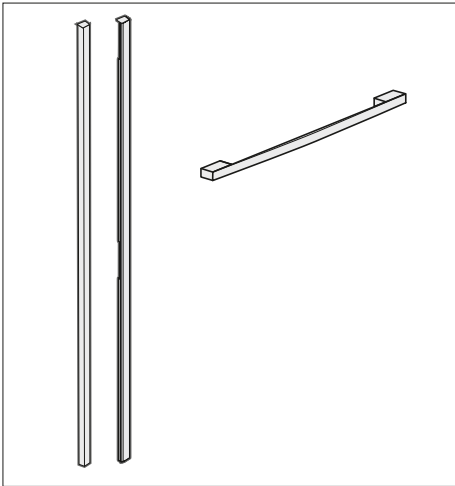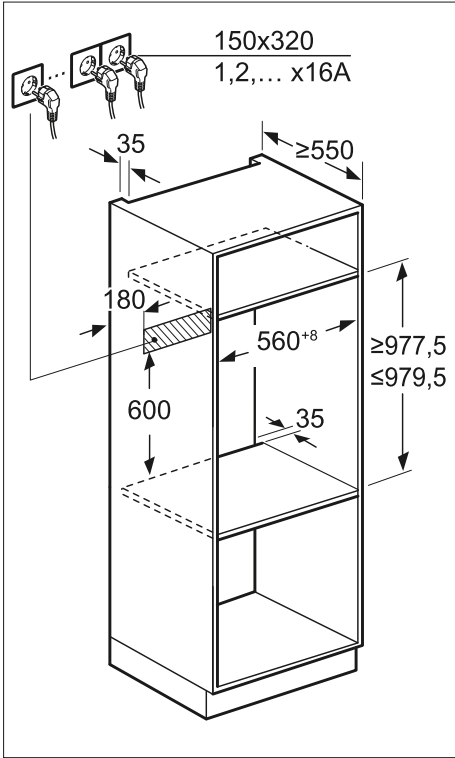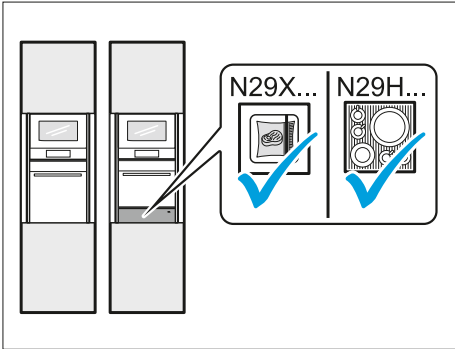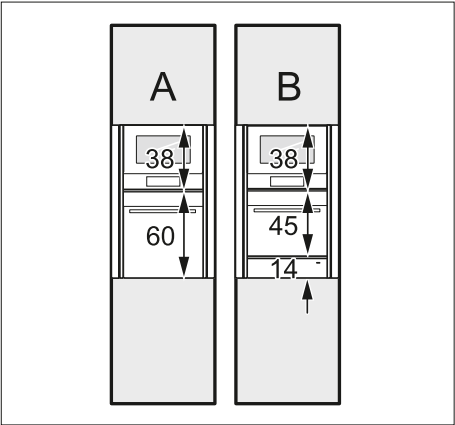






105 cm Seamless Combination®

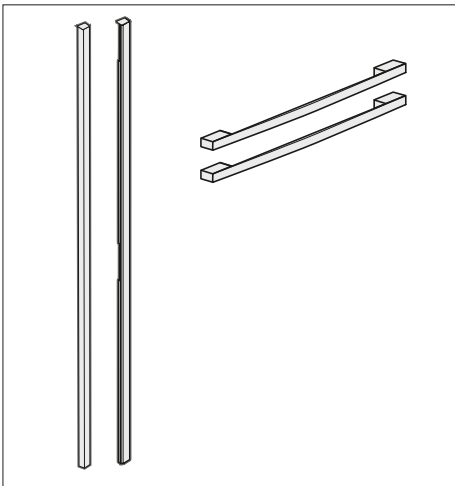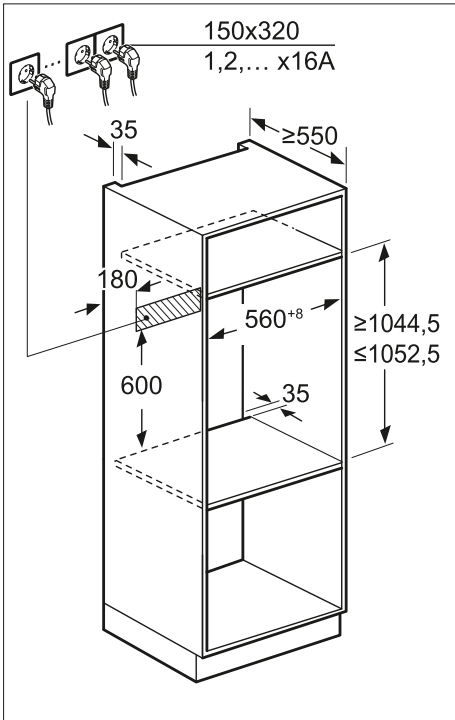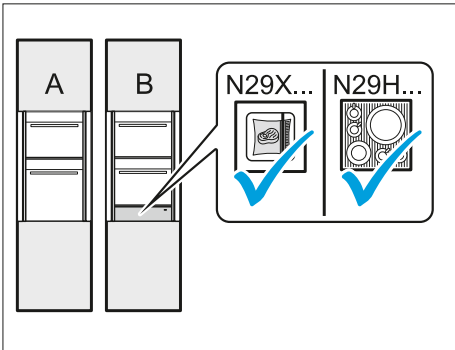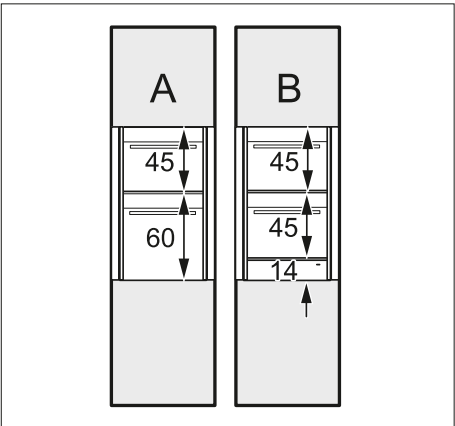

120 cm A Seamless Combination®

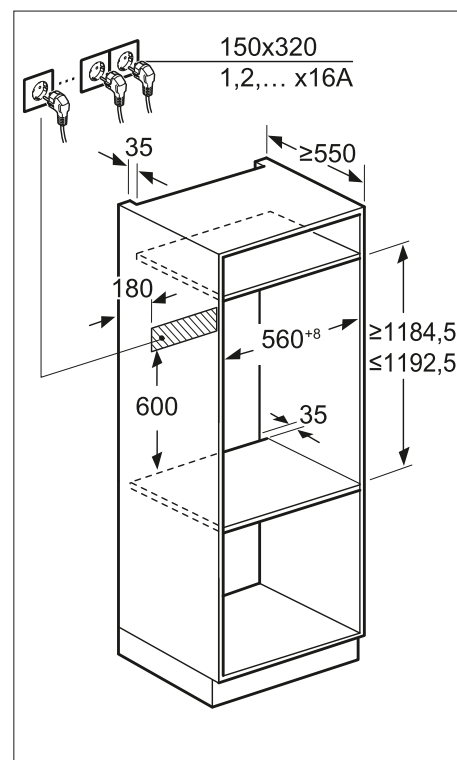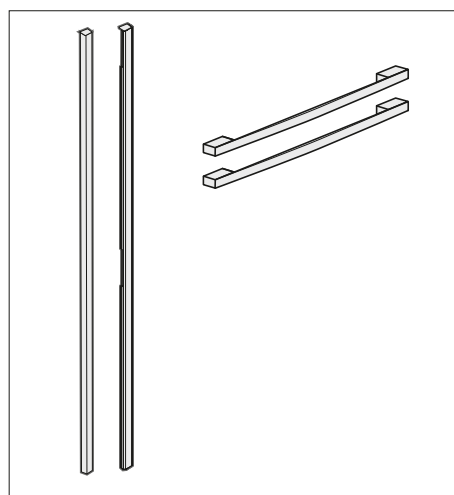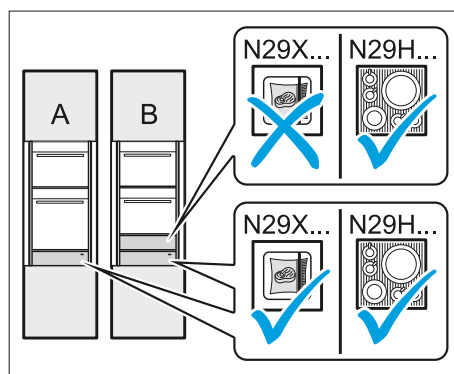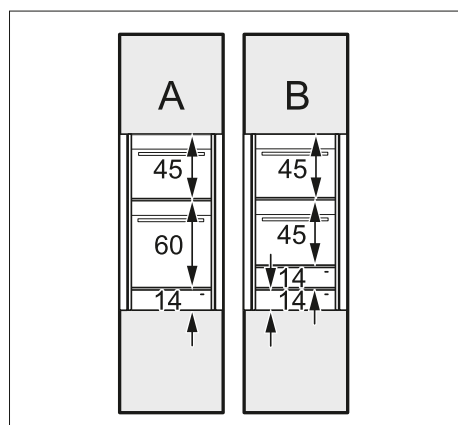

120 cm B Seamless Combination®

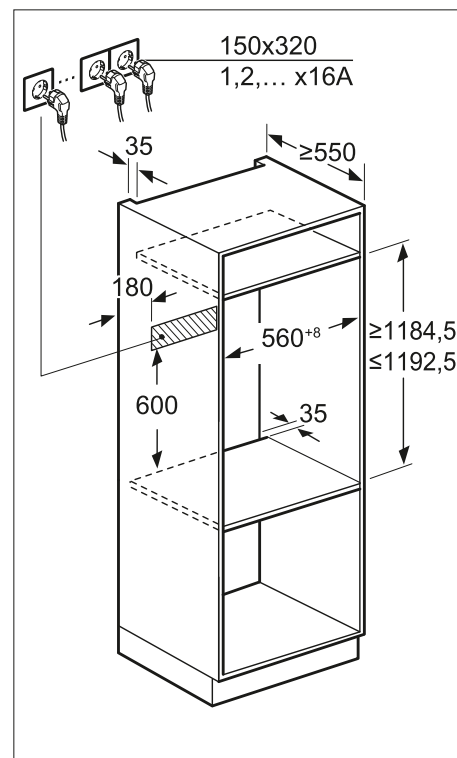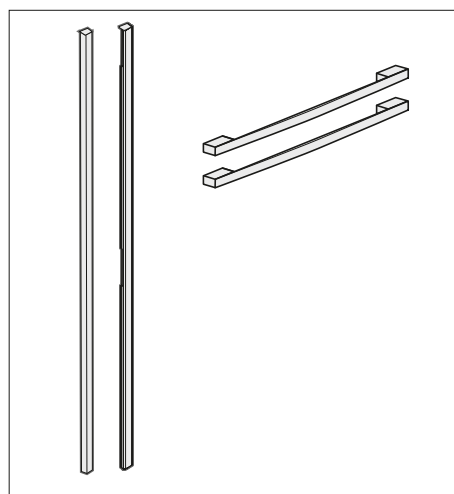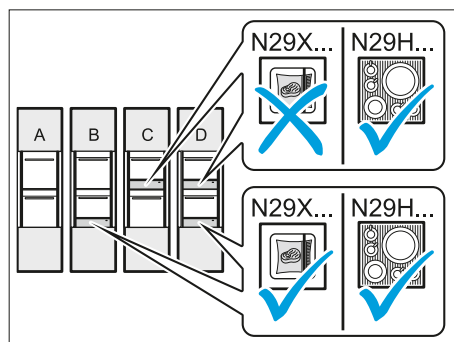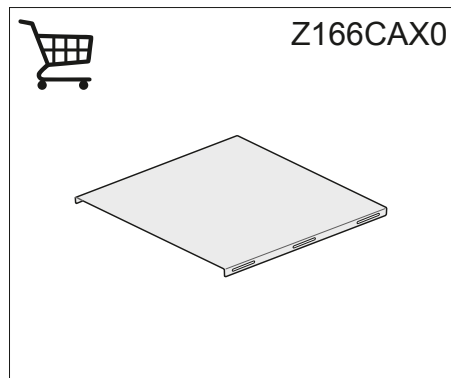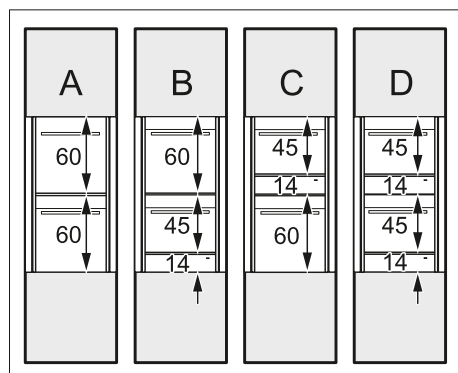

*Wählen Sie das
KOCHFELD,
das zu Ihrer
Küche passt –
und zu Ihrem
Geschmack.*



MATT BLACK DESIGN: EINFACHE REINIGUNG, WENIGER SICHTBARE FINGERABDRÜCKE UND KRATZER.

Matt ist Trend. Im Vergleich zu den herkömmlichen Kochfeldern sind die neuen Modelle im Matt Black Design dezenter und fügen sich elegant und mit Understatement in die Küche ein. Die Oberfläche ist tiefschwarz, während die Bedienoberfläche hell und klar bleibt. Die matte Oberfläche ist leicht zu reinigen: Fingerabdrücke sind weniger sichtbar und es entstehen keine Schlieren nach dem Wischen. Zudem gibt es 5x weniger sichtbare Kratzer als auf Hochglanzflächen.* Ein puristisches Design von Dauer.

* Nach einem Vergleich von Schott CERAN® matte line und Standard Glaskeramik. Mehr Informationen unter neff-home.com/de/matt-black-design



TWIST PAD FLEX®

Mit dem magnetischen, abnehmbaren **Twist Pad Flex®** Drehknopf können Sie Ihr Kochfeld ganz intuitiv steuern. Durch eine leichte Kipp- und Drehbewegung wählen Sie einfach, präzise und schnell die gewünschte Kochzone und Leistungsstufe. Der Clou: Sie können mit dem **Twist Pad Flex®** jetzt auch Ihren Premium Backofen und Ihren Kaffeevollautomaten steuern. Hierfür einfach das **Twist Pad Flex®** von einem Gerät auf das andere wechseln.

FLEX DESIGN

Verleihen Sie Ihrem Kochfeld eine ganz persönliche Stil-Note, indem Sie aus 4 Akzentfarben für die Seitenleisten und das **Twist Pad Flex®** wählen. Von Deep Black über Anthracite Grey bis hin zu Metallic Silver und Brushed Bronze.



NEFF COLLECTION

Autarke Kochfelder



*Die besten Argumente für Kochfelder
aus der NEFF Collection*

108 – 111

*Induktionskochfelder im
Überblick und Wertklassen*

112

Geräteinformationen / Maßzeichnungen

114 – 159

VIB-Struktur Kochfelder

160

Zubehör

161



Weitere Highlights

TWIST TOUCH®

Ein Twist genügt für pure Freude am Kochen! Mit der neuen **Twist Touch®** Steuerung können die gewünschten Kochzonen und bevorzugten Leistungsstufen durch eine Drehbewegung entlang des digitalen **Twist Touch®** Rings direkt am Kochfeld ausgewählt werden.



POWER TRANSFER

Auf den Induktionskochfeldern kann man die Einstellungen ruhig vergessen. Power Transfer merkt sie sich von selbst. Töpfe und Pfannen lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der Flexzone verschieben – die Hitze wandert durch kurze Bestätigung mit.



DIE KOCHFELDBASIERTE HAUBENSTEUERUNG

Für unsere Kochbegeisterten haben wir eine Idee entwickelt, die das Kochen noch schöner macht: **Steuern Sie Ihren Dunstabzug mit Ihrem Kochfeld**, fokussieren Sie sich ganz entspannt aufs Kochen und genießen Sie die gute Luft. Sie können die Lüfterstufen Ihres Dunstabzugs ganz einfach direkt am Kochfeld regeln – genau wie Ihre Kochstufen. Denn Dunstabzug und Kochfeld sind per Home Connect über WLAN miteinander verbunden.



FAVOURITE

Das Kochfeld ganz nach eigenen Wünschen personalisieren: Über Home Connect können bis zu zwei Lieblingsfunktionen für das Kochfeld bei der Favourite Taste gespeichert werden. Z.B. ein weichgekochtes Ei für das Sonntagsfrühstück oder die Warmhalte-Funktion – einfach Einstellungen in der Home Connect App eingeben, Favourite Taste damit belegen und fertig.



PAUSE-FUNKTION

Es klingelt an der Tür? Kein Problem. Einfach kurz das Twist Pad Flex® entfernen oder beim Twist Touch® die Pause Taste drücken und alle Leistungsstufen am Kochfeld stoppen – ganz automatisch. Auch der eingestellte Timer pausiert. Innerhalb der nächsten 10 Minuten haben Sie Zeit, wieder alles zu aktivieren.



Nichts mehr brennt an.

BRATSENSOR

11 Temperaturstufen von 70 bis 220 °C.

Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder ein leckeres Risotto. Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperaturstufen von 70 bis 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein optisches und akustisches Signal an, wann das Bratgut in die Pfanne gegeben werden kann – am besten in eine NEFF Systempfanne. Ein Nachregeln ist nicht nötig.



70/80 °C: SCHMELZEN

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue.

70/80 °C: WARMHALTEN

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur.



90/100 °C: AUFWÄRMEN

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch.

110/120 °C: SOSSEN
Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine.



140 °C: BRATEN
Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette oder Spiegeleier.

160 °C: BRATEN
Braten von z. B. Fisch, Frikadellen, Würstchen oder gerösteten Pinienkernen.



180/200 °C: BRATEN
Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse.

220 °C: BRATEN
Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn.



NEFF Collection Kochfelder im Überblick

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte- klasse	Breite in cm	Rahmenart	Steuerung	Kochfeld- basierte Hauben- steuerung**	Anzahl Koch- zonen	Art der Kochzonen	Bratsensor 70 bis 220 °C	Power Transfer	Seite
AUTARKE KOCHFELDER MIT INDUKTION, 90 CM, 80 CM, 60 CM										
T68YYV4B0*	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	Flexzone	●	●	114
T68PYV4B0*	N90	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	5	Flexzone	●	●	116
T66YYV4B0*	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	2x Flexzone	●	●	118
T58YYW4B0*	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	Combi Zone	●	●	120
T69YYX4C0	N90	90	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	3x Flexzone	●	●	122
T69YYV4C0	N90	90	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	2x Flexzone	●	●	124
T69PYV4C0	N90	90	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	5	2x Flexzone	●	●	126
T68YYV4C0	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	128
T68PYV4C0	N90	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	129
T68YYV4C0	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	Flexzone	●	●	130
T68PYV4C0	N90	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	5	Flexzone	●	●	131
T58YYF4C0	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	Bräterzone	●	–	132
T58YHW1C0	N70	80	Flex Design	Twist Touch®	●	5	Combi Zone	–	–	134
T58PHW1C0	N70	80	Flächenbündig	Twist Touch®	●	5	Combi Zone	–	–	135
T58YHV4C0	N70	80	Flex Design	Twist Touch®	●	5	Induktion	●	–	138
T66YYV4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	140
T66PYV4C0	N90	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	141
T66YYE4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	Flexzone	●	●	142
T56YYQ4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	Combi Zone	●	–	144
T56YYF4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	Bräterzone	●	–	146
T56YHS1C0	N70	60	Flex Design	Twist Touch®	●	4	Combi Zone	–	–	148
T56YHF1C0	N70	60	Flex Design	Twist Touch®	●	4	Bräterzone	–	–	150
T56PHF1C0	N70	60	Flächenbündig	Twist Touch®	●	4	Bräterzone	–	–	151
T69FUV4L0	N90	90	Rahmenlos	Twist Pad Flex®	●	5	2x Flexzone	●	●	154
T68FUV4L0	N90	80	Rahmenlos	Twist Pad Flex®	●	5	Flexzone	●	●	156
T56FUF1L0	N90	60	Rahmenlos	Twist Pad Flex®	●	4	Bräterzone	–	–	158


NEFF Collection Induktionskochfelder – die Werteklassen

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten.



N90 INDUKTIONSKOCHFELDER

Twist Pad Flex®

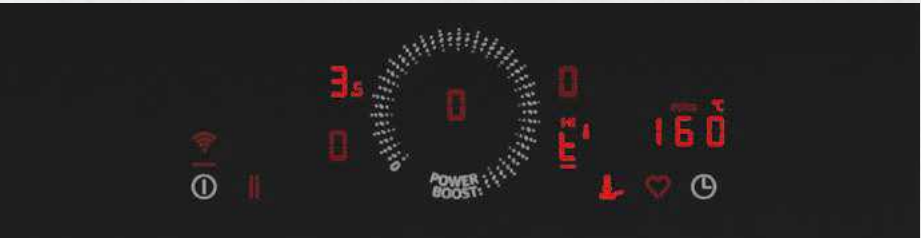

N70 INDUKTIONSKOCHFELDER

Twist Touch®




**Mehr Infos unter www.home-connect.com

Flex Design – so funktioniert es

Die Flex Design Farben für Lisenen/Griff und Twist Pad Flex® sind in folgender Auswahl erhältlich:
Einfach die Wunschfarbe auswählen.




Brushed Bronze



Anthracite Grey



Metallic Silver



Deep Black

AM BEISPIEL EINES KOCHFELD-GRUNTYPUS:

Schritt 1

Grundtype auswählen.
Die VIB der Grundtype OHNE Lisene und Twist Pad Flex®.

Schritt 2

Farbe für Lisenen auswählen.
Flex Design Farbe für Lisenen und Twist Pad Flex® auswählen.

Schritt 3

Bestellung abschicken.
Gerät ist fertig zur Bestellung.

Kochfelder mit Lisenen-Designrahmen



VIB Grundtype ohne Flex Design:
T68YYY4C0



Lisenen und Twist Pad Flex®
sind erforderlich.
Flex Design VIB für Lisenen: Z9802PFBY0
VIB für Twist Pad Flex®: Z9801TWBY0



Komplette VIBs für die Bestellung:
T68YYY4C0 + Z9802PFBY0 +
Z9801TWBY0

Kochfelder flächenbündig



VIB Grundtype ohne Flex Design:
T68PYY4C0




Twist Pad Flex® ist erforderlich.
Z9801TWBY0 Brushed Bronze




Komplette VIBs für die Bestellung:
T68PYY4C0 + Z9801TWBY0

T68YYV4B0
FLEX INDUCTION, 80 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 2.414*

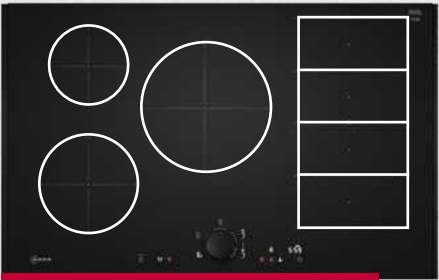

Flex Induction



NEU



FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK



Das Kochfeld **T68YYV4B0** wird mit
wechselbaren Lisenen und **Twist Pad
Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T68TVDMATT **Preis: € 2.452***



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen
Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen**
- **Flexzone:** Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Licht-Dialog mit zweifarbiger Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- per HC App/MyButton: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Automatik: Wird großes Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Zone.
- Power Transfer
- Automatische Auswahl der Zonen: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf die ein Kochgeschirr gestellt wurde.
- Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Größe des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an.
- Quick Start
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Dunstabzugsautomatik
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Matt Black Design: elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

ZUBEHÖR:


- Ausgleichsleiste 750–780 mm beigelegt

SONDERZUBEHÖR:


Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


Technische Daten T68YYV4B0

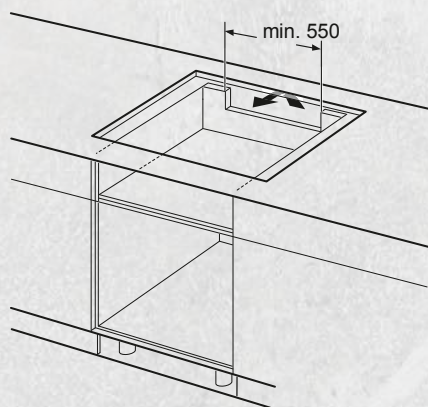

Maße in mm

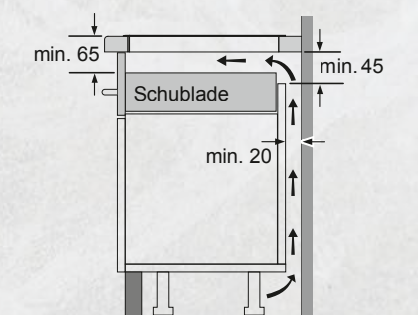


Maße in mm

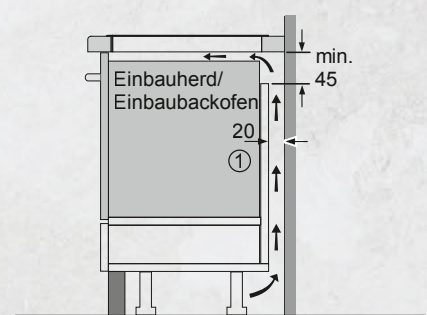

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm

Maße in mm

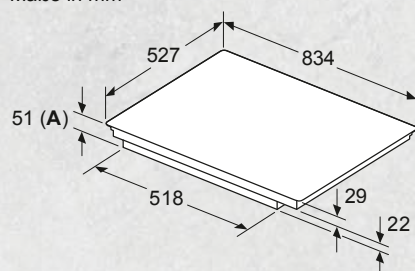

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

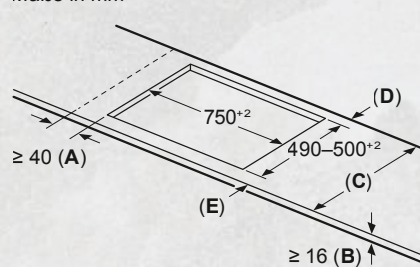

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T68PYV4B0

FLEX INDUCTION, 80 CM BREITE

Flächenbündig

€ 2.406*

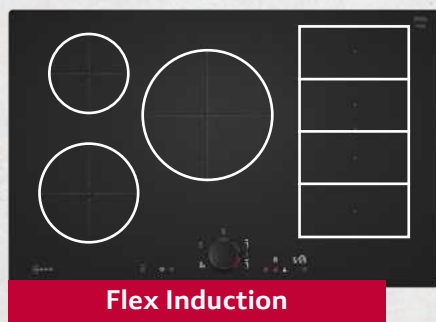

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Licht-Dialog mit zweifarbiger Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- per HC App/MyButton: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Automatik: Wird großes Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Zone.
- Power Transfer
- Automatische Auswahl der Zonen: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf die ein Kochgeschirr gestellt wurde.
- Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Größe des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an.
- Quick Start
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Dunstabzugsautomatik
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Matt Black Design: elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

SONDERZUBEHÖR:


Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

Technische Daten T68PYV4B0

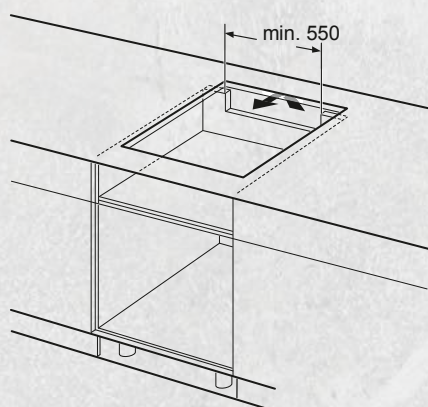


Maße in mm

Maße in mm


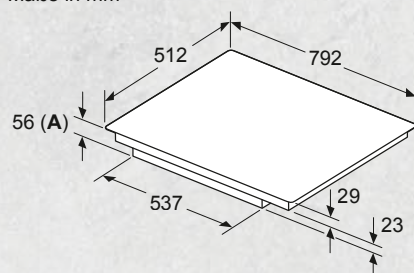


A: Eintauchtiefe

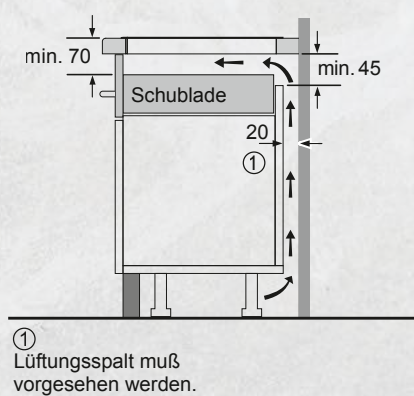

Maße in mm

Maße in mm

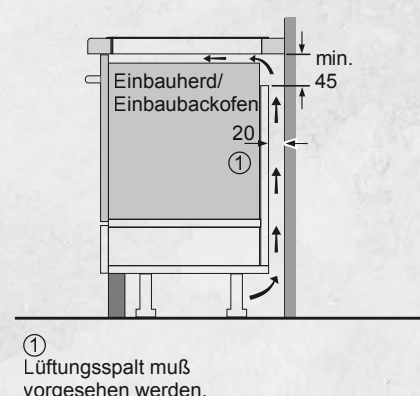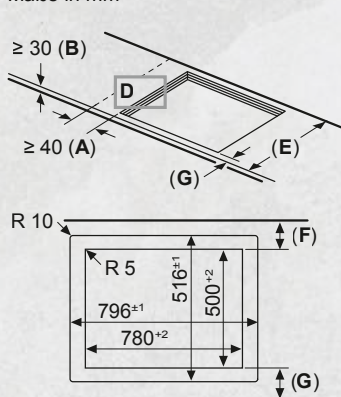


Maße in mm

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

C: Fase max. 1 mm
Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden




E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

T66YYY4B0
FLEX INDUCTION, 60 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 2.251*



Flex Induction



NEU



FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK



Das Kochfeld **T66YYY4B0** wird mit
wechselbaren Lisenen und **Twist Pad
Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T66TYDMATT Preis: € 2.288*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen
Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen**
- **2x Erweiterte Flexzone:** Verwenden Sie die Erweiterung der flexiblen Zone bei besonders großem Kochgeschirr mit einem Durchmesser bis zu 30 cm.
- Kochzone vorne links:
190 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
190 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
190 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
190 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Licht-Dialog mit zweifarbiger Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- per HC App/MyButton: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Automatik: Wird großes Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Zone.
- Power Transfer
- Automatische Auswahl der Zonen: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf die ein Kochgeschirr gestellt wurde.
- Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Größe des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an.
- Quick Start
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Dunstabzugsautomatik
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Matt Black Design: elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:


Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


Technische Daten T66YYY4B0

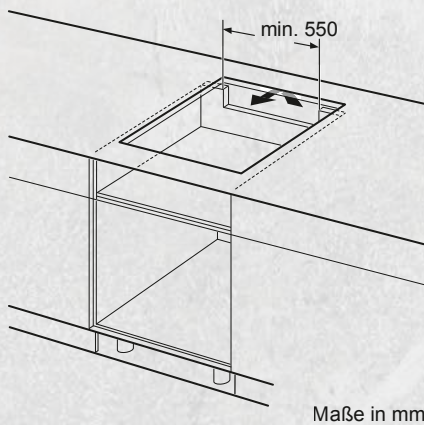


Maße in mm

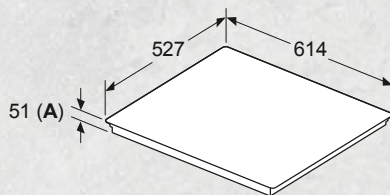


A: Eintauchtiefe

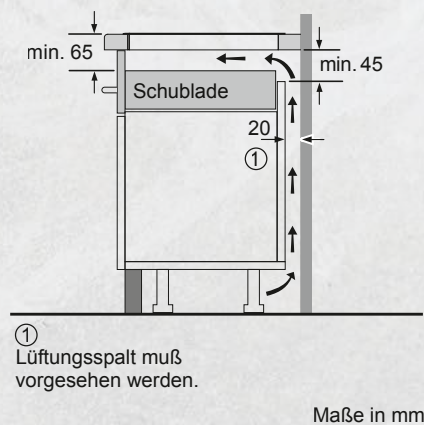

Maße in mm

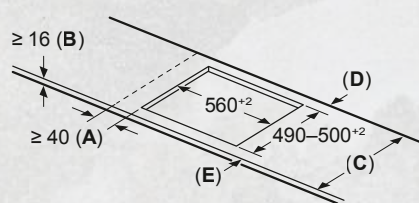

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

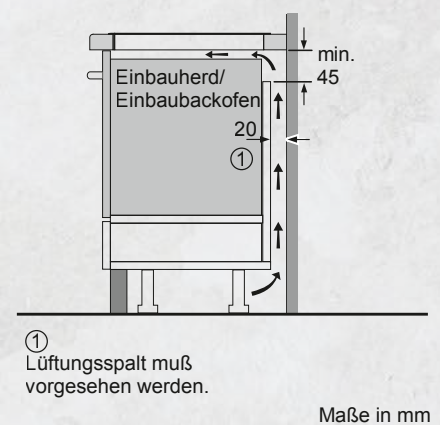

Maße in mm

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand



B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T58YYW4B0
COMBI INDUCTION, 80 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 2.108*

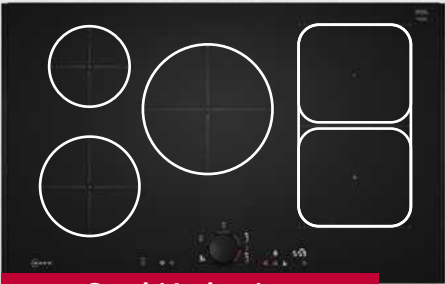

NEU



FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK



Das Kochfeld **T58YYW4B0** wird mit
wechselbaren Lisenen und **Twist Pad
Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T58TWDMMATT Preis: € 2.146*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen
Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

VERFÜGBAR AB 02/2026

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen**
- **Combi Induction:** Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Licht-Dialog mit zweifarbiger Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- per HC App/MyButton: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Quick Start
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Dunstabzugsautomatik
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Matt Black Design: elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

ZUBEHÖR:


- Ausgleichsleiste 750–780 mm beigelegt

SONDERZUBEHÖR:


Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


Technische Daten T58YYW4B0

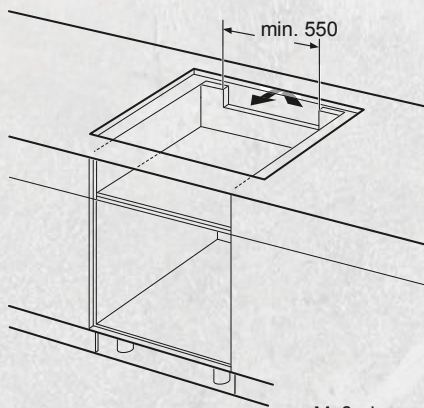

Maße in mm

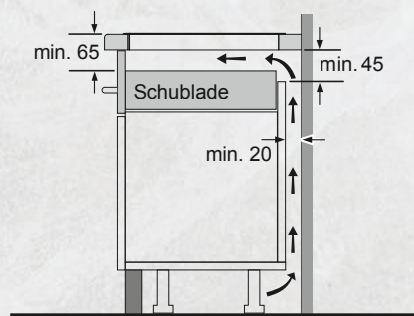


Maße in mm

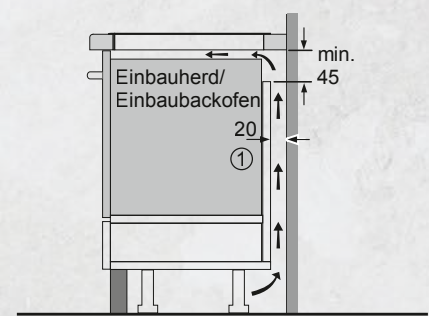

Maße in mm


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

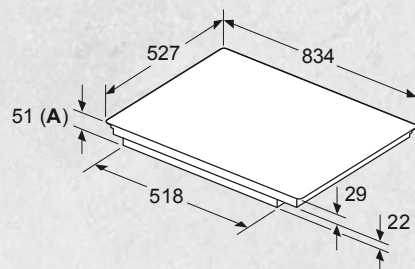

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

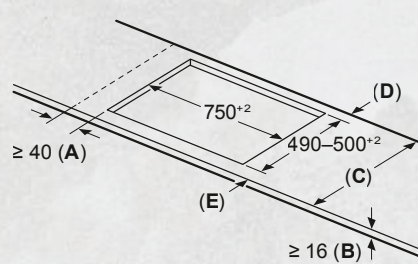

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T69YYX4C0
FLEX INDUCTION, 90 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 2.771*



Flex Induction

Flex Design

Twist Pad Flex®

Wi-Fi

Breite (cm)
90

Flex Induction

Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Favourite

Bratsensor 70° bis 220 °C

Made in Europe

reddot winner 2023
interface design

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Das Kochfeld **T69YYX4C0** wird mit wechselbaren Lisenen und **Twist Pad Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T69TXD **Preis: € 2.887***



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

- FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**
- **90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen**
 - **3 x Flexzone:** Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
 - Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Kochzone hinten: 230 mm, 300 mm, 2,6 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- KOMFORT:**
- Twist Pad Flex®
 - Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
 - Favourite Taste
 - 17 Leistungsstufen
 - Switch Off Timer

- ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:**
- Powerstufe
 - Power Transfer
 - Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
 - Quick Start und Restart Funktion


- KOCHUNTERSTÜTZUNG:**
- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
 - Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

- KONNEKTIVITÄT:**
- Home Connect Funktion (WLAN)
 - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
 - Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
 - Aktualisierbares Gerät
- DESIGN:**
- Flex Design
 - Exklusive Kochzonenbedruckung
- SICHERHEIT:**
- 2-stufige Restwärmelanzeige je Kochzone
 - Kindersicherung
 - Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
- INSTALLATION:**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 934 x 527
 - Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490–500)
 - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 - Gesamtanschlusswert: 11100 W
 - Powermanagement Funktion


SONDERZUBEHÖR:		
Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


Technische Daten T69YYX4C0

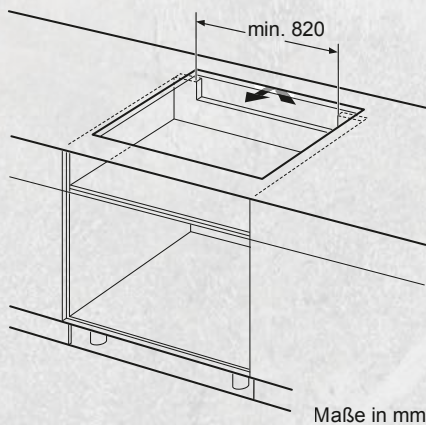

Maße in mm

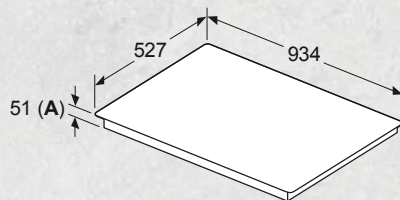


A: Eintauchtiefe

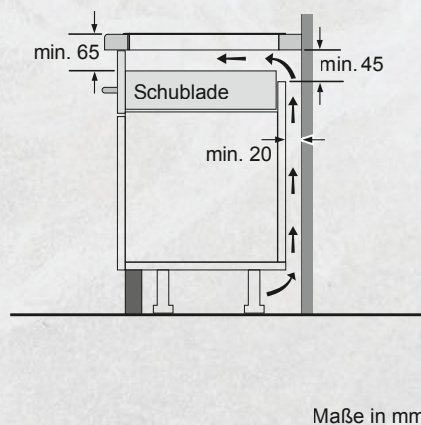


Maße in mm

Maße in mm

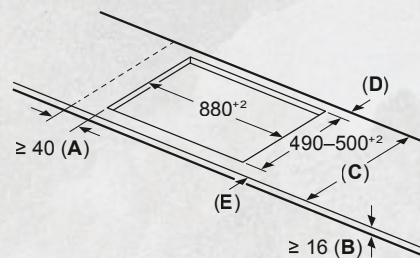

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

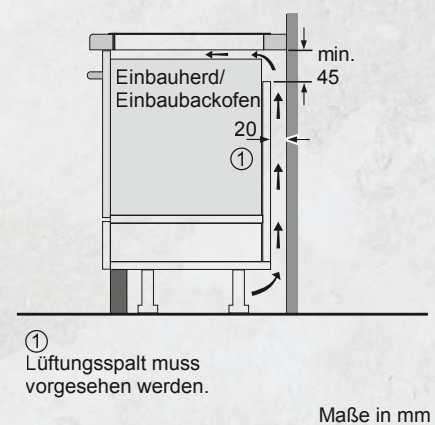

Maße in mm

① Lüftungspalt muss vorgesehen werden.

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T69YYV4C0
FLEX INDUCTION, 90 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 2.658*

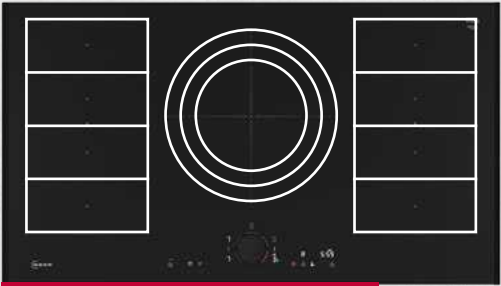

Flex Induction

Flex Design

Twist Pad Flex®

Wi-Fi

Breite (cm)
90

Flex Induction

Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Favourite

Bratsensor 70° bis 220 °C

Made in Europe

reddot winner 2023
interface design

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Das Kochfeld **T69YYV4C0** wird mit wechselbaren Lisenen und **Twist Pad Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T69TVD **Preis: € 2.775***



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **90 cm:** Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- **2 x Flexzone:** Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- **Dreikreis-Zone:** Verwenden Sie in der erweiterbaren Kochzone normales bis zu extra großes Kochgeschirr (z. B. Paellapfannen)
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:


- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 934 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:


Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


Technische Daten T69YYV4C0

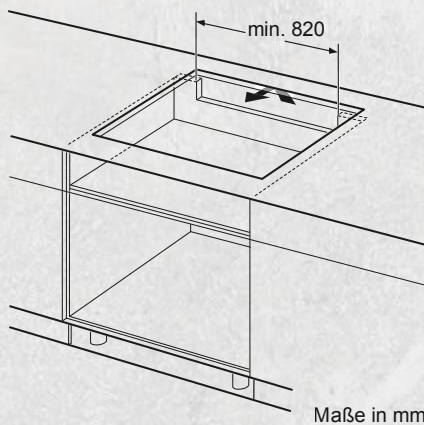

Maße in mm

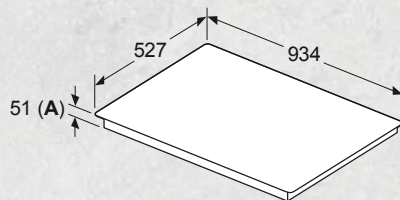


A: Eintauchtiefe

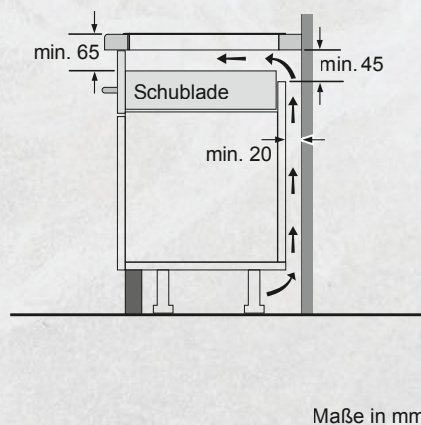


Maße in mm

Maße in mm

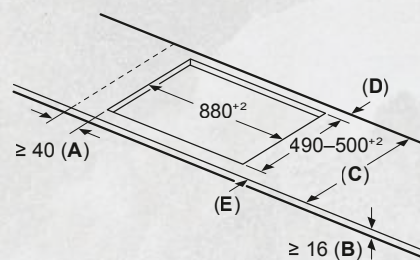

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

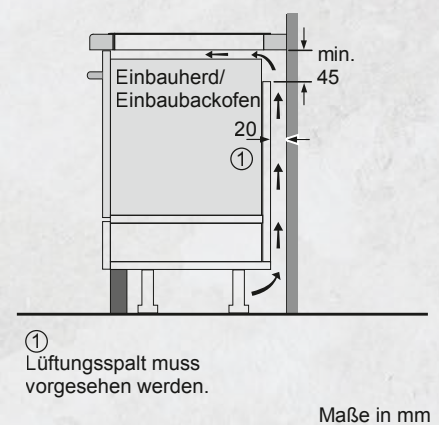

Maße in mm

① Lüftungspalt muss vorgesehen werden.

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen



Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T69PYV4C0

FLEX INDUCTION, FLÄCHENBÜNDIG,
90 CM BREITE

Flächenbündig € 2.633*

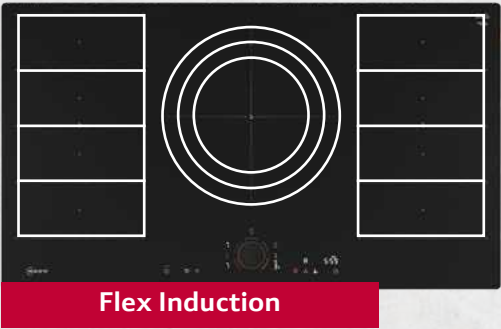

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

N90

Mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen**
- **2 x Flexzone:** Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- **Dreikreis-Zone:** Verwenden Sie in der erweiterbaren Kochzone normales bis zu extra großes Kochgeschirr (z. B. Paellapfannen)
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- **Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau**
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 892 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 896 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:


Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.



Technische Daten T69PYV4C0

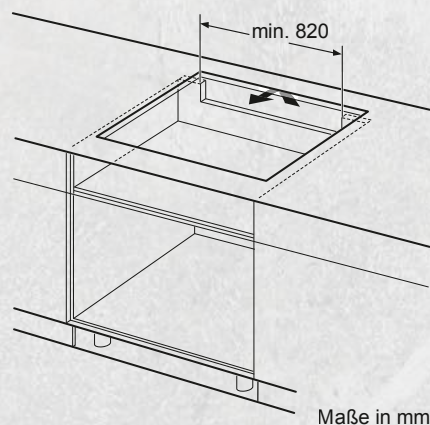


Maße in mm

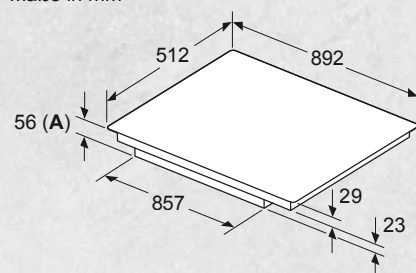

A: Eintauchtiefe

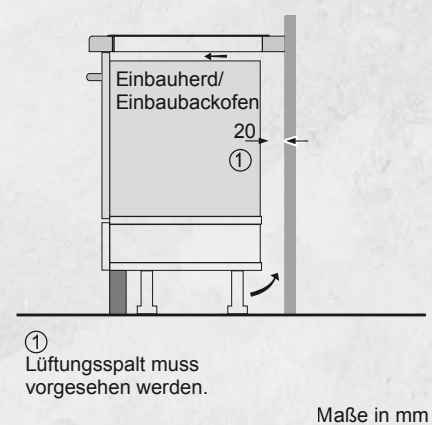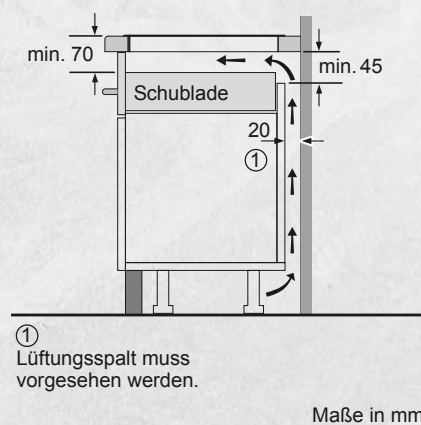

Maße in mm

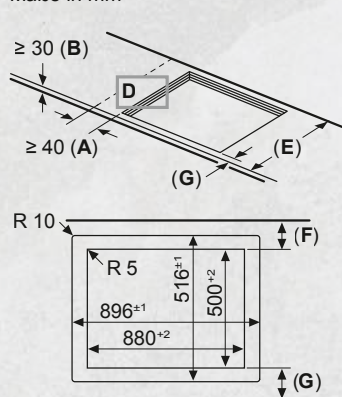


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

C: Fase max. 1 mm
Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden




E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


T68YYY4C0

ERWEITERTE FLEX INDUCTION,
80 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 2.395*

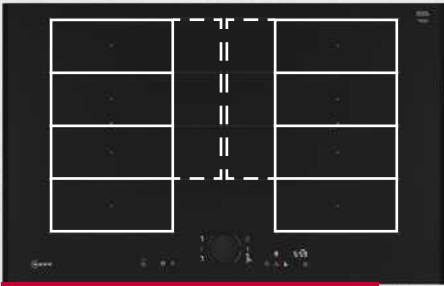

Flex Induction



FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Das Kochfeld **T68YYY4C0** wird mit
wechselbaren Lisenen und **Twist Pad
Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T68TYD Preis: € 2.512*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen
Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2x Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Ausgleichsleiste 750–780 mm beigelegt

SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*



Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 136.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

T68PYY4C0

ERWEITERTE FLEX INDUCTION,
FLÄCHENBÜNDIG, 80 CM BREITE

Flächenbündig

€ 2.453*

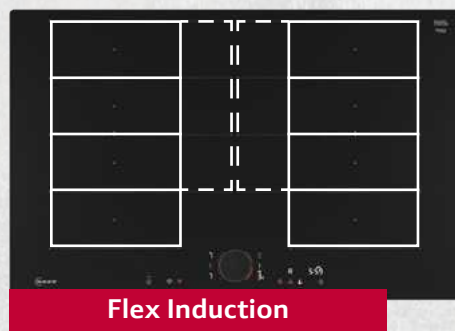

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

N90

Mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen**
- **2x Erweiterte Flexzone:** Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 137.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

T68YYV4C0
FLEX INDUCTION, 80 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 2.290*

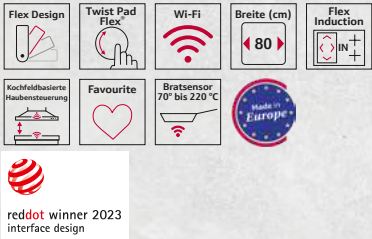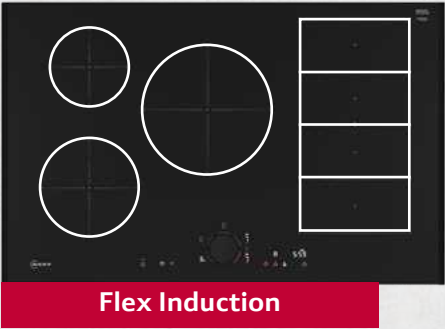

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Das Kochfeld T68YYV4C0 wird mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black ausgeliefert.

VIB: T68TVD Preis: € 2.406*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*



Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 136.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

T68PYV4C0

FLEX INDUCTION, FLÄCHENBÜNDIG,
80 CM BREITE

Flächenbündig

€ 2.282*

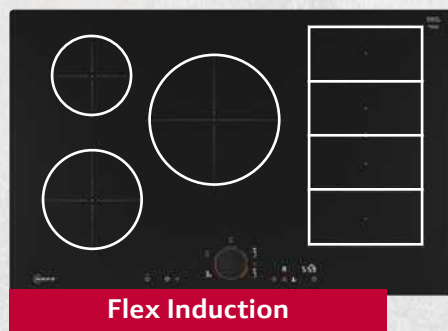

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

N90

Mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 137.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

T58YYF4C0
INDUCTION, 80 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 1.800*

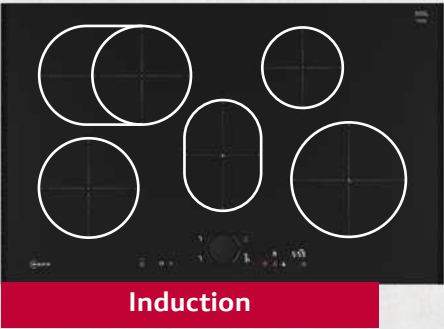

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

**SET IN DEEP BLACK**

Das Kochfeld **T58YYF4C0** wird mit wechselbaren Lisenen und **Twist Pad Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T58TFD **Preis: € 1.916***



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90
Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

- FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**
- **80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen**
 - **Bräterzone:** Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
 - Warmhaltezone
 - Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
 - Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
 - Vordere Kochzone: 140 mm, 200 mm, 0,09 kW
 - Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
 - Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- KOMFORT:**
- Twist Pad Flex®
 - Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
 - Favourite Taste
 - 17 Leistungsstufen
 - Switch Off Timer

- ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:**
- Powerstufe
 - Quick Start und Restart Funktion

- KOCHUNTERSTÜTZUNG:**
- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
 - Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

- KONNEKTIVITÄT:**
- Home Connect Funktion (WLAN)
 - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
 - Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
 - Aktualisierbares Gerät

- DESIGN:**
- Flex Desig
 - Exklusive Kochzonenbedruckung

- SICHERHEIT:**
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
 - Kindersicherung
 - Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
 - Automatische Sicherheitsabschaltung


- INSTALLATION:**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
 - Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490–500)
 - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 - Gesamtanschlusswert: 7400 W
 - Powermanagement Funktion

- ZUBEHÖR:**
- Ausgleichsleiste 750–780 mm beigelegt


SONDERZUBEHÖR:		
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


Technische Daten T58YYF4C0

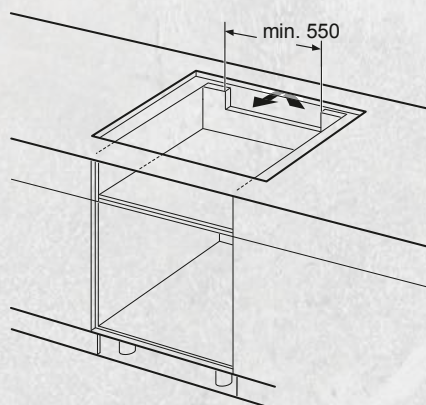

Maße in mm

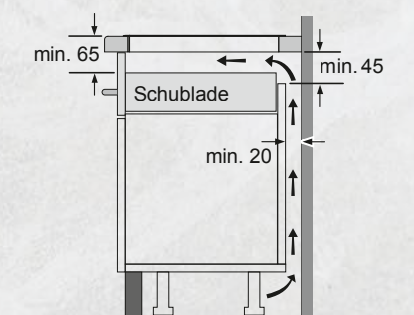


Maße in mm

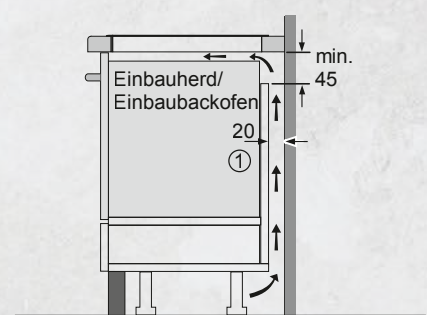

Maße in mm


① Lüftungspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

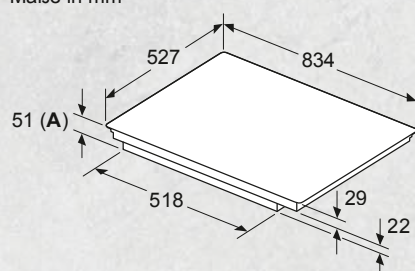

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

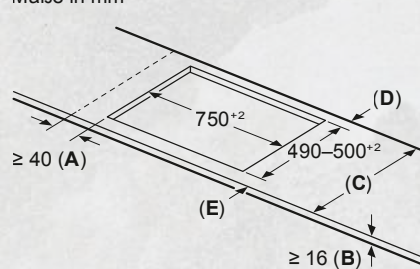

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T58YHW1C0
COMBI INDUCTION, 80 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 1.900*

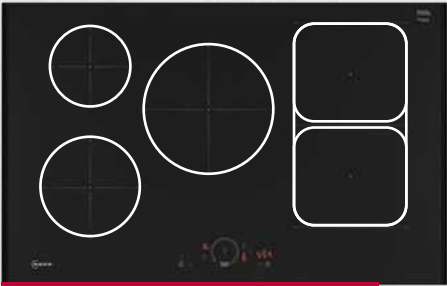

Combi Induction

Flex Design

Wi-Fi

Breite (cm)
80

Combi-Induktion

Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Favourite

Made in Europe

reddot winner 2023
interface design

Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

SET IN DEEP BLACK



Das Kochfeld **T58YHW1C0** wird mit wechselbaren Lisenen **in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T58HWD

Preis: € 1.958*

N70

Flex Design in 4 Farben, Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen**
- **Combi-Zone:** Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 136 – 137. Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

T58PHW1C0

COMBI INDUCTION, FLÄCHENBÜNDIG,
80 CM BREITE

Flächenbündig

€ 1.867*

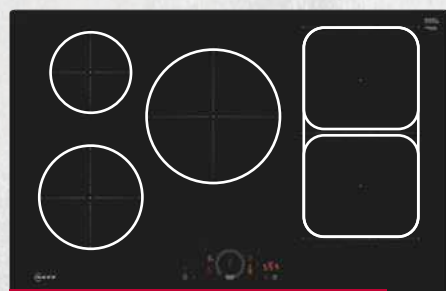

Combi Induction



Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

N70

Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen**
- **Combi-Zone:** Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:






Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 136 – 137. Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

Technische Daten für Geräte mit Lisenen, 80 cm Breite
T68YYY4C0, T68YYV4C0, T58YHW1C0

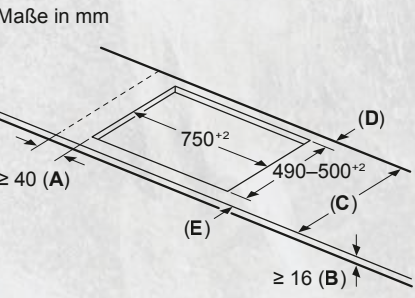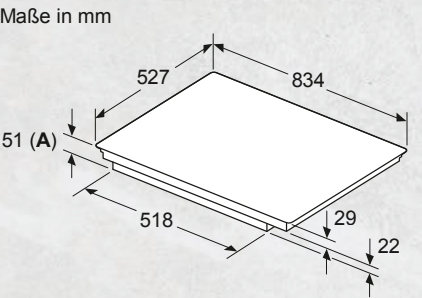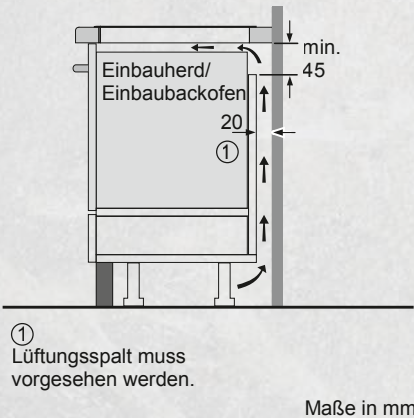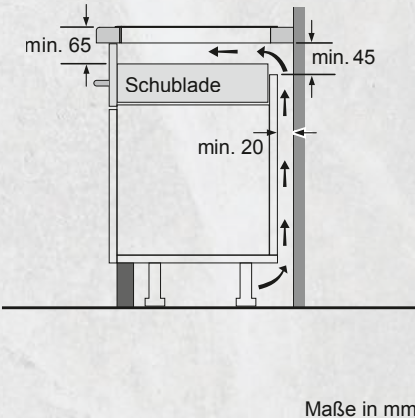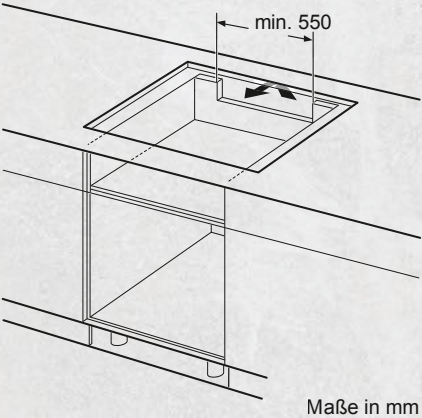


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
- Siehe Platzbedarf für den Backofen
- Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Eintauchtiefe

Technische Daten für flächenbündige Geräte, 80 cm Breite T68PYY4C0, T68PYV4C0, T58PHW1C0

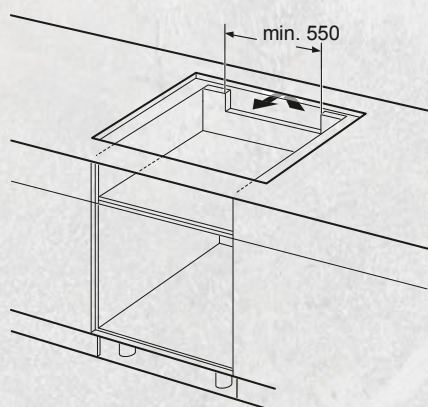


Maße in mm

Maße in mm


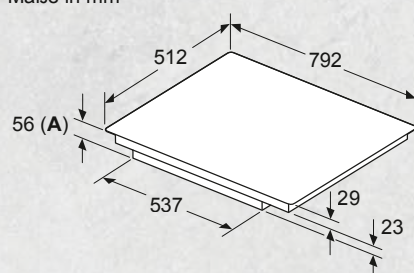


A: Eintauchtiefe

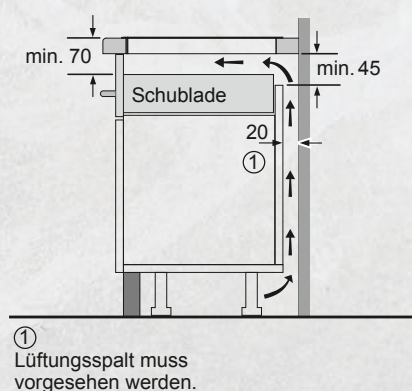

Maße in mm

Maße in mm

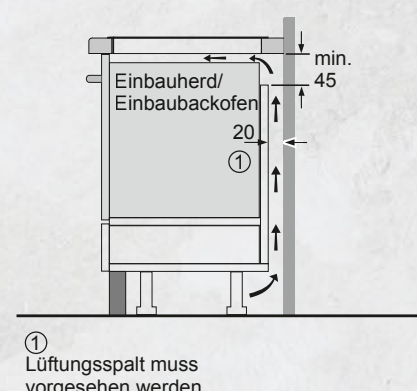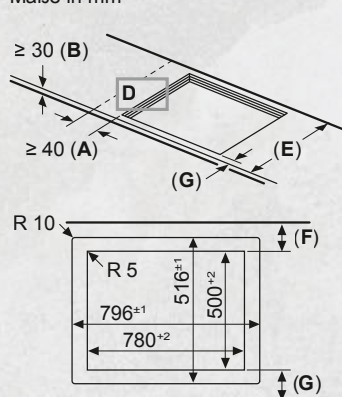


Maße in mm

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

C: Fase max. 1 mm
Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden




E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

T58YHV4C0

INDUCTION, 80 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen

€ 1.887*

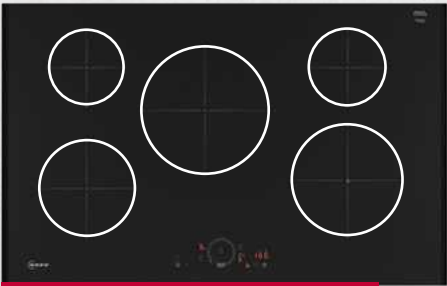

Induction

Flex Design

Wi-Fi

Breite (cm)

Induktion

Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Favourite

Bratsensor 70° bis 220 °C

Made in Europe

reddot winner 2023

interface design

Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

SET IN DEEP BLACK



Das Kochfeld **T58YHV4C0** wird mit wechselbaren Lisenen **in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T69HVD

Preis: € 1.945*

N70

Flex Design in 4 Farben, Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen**
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion


SONDERZUBEHÖR:		
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


Technische Daten T58YHV4C0

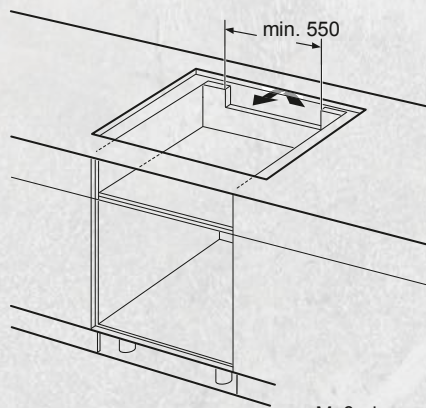

Maße in mm

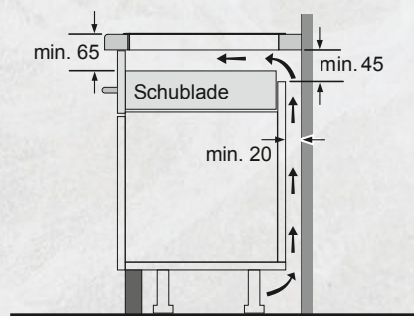


Maße in mm

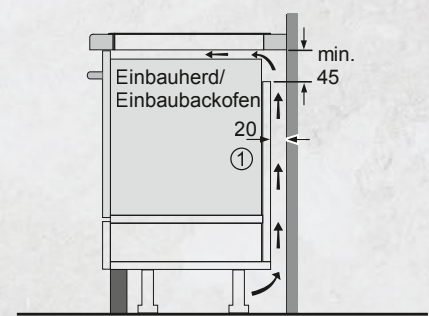


① Lüftungspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm

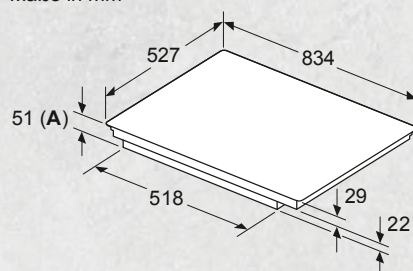

Maße in mm

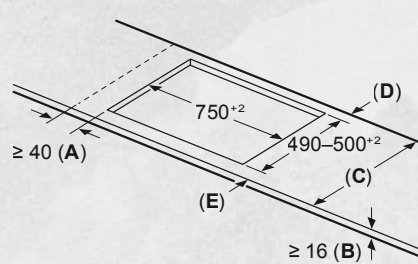

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Eintauchtiefe


T66YYY4C0

ERWEITERTE FLEX INDUCTION,
60 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 2.126*



Flex Induction

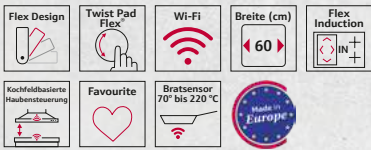

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Das Kochfeld **T66YYY4C0** wird mit
wechselbaren Lisenen und **Twist Pad
Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T66TYD Preis: € 2.243*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen
Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2x Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*



Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 152.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

T66PYY4C0

ERWEITERTE FLEX INDUCTION,
FLÄCHENBÜNDIG, 60 CM BREITE

Flächenbündig

€ 2.118*



ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

N90

Mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen**
- **2x Erweiterte Flexzone:** Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 153.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

T66YYE4C0
FLEX INDUCTION, 60 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 1.845*

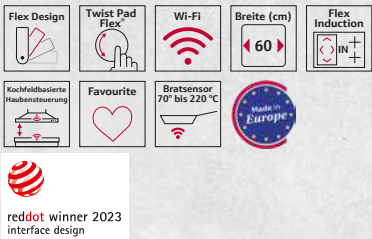

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK
Das Kochfeld T66YYE4C0 wird mit
wechselbaren Lisenen und Twist Pad
Flex® in Deep Black ausgeliefert.
VIB: T66TED Preis: € 1.961*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen
Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90
Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

- FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
 - 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
 - Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
 - Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- KOMFORT:**
- Twist Pad Flex®
 - Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
 - Favourite Taste
 - 17 Leistungsstufen
 - Switch Off Timer

- ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:**
- Powerstufe
 - Power Transfer
 - Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
 - Quick Start und Restart Funktion

- KOCHUNTERSTÜTZUNG:**
- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperastufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
 - Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

- KONNEKTIVITÄT:**
- Home Connect Funktion (WLAN)
 - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
 - Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
 - Aktualisierbares Gerät

- DESIGN:**
- Flex Design
 - Exklusive Kochzonenbedruckung


- SICHERHEIT:**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Kindersicherung
 - Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
 - Automatische Sicherheitsabschaltung

- INSTALLATION:**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
 - Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490–500)
 - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 - Gesamtanschlusswert: 7400 W
 - Powermanagement Funktion


SONDERZUBEHÖR:		
Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


Technische Daten T66YYE4C0

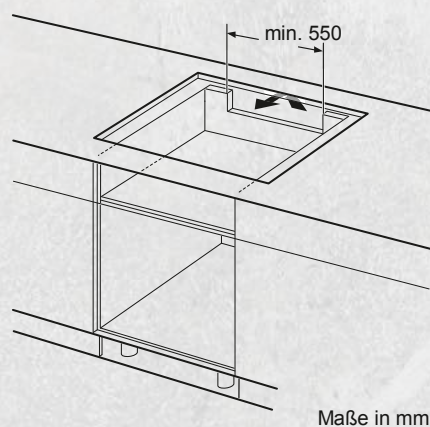


Maße in mm

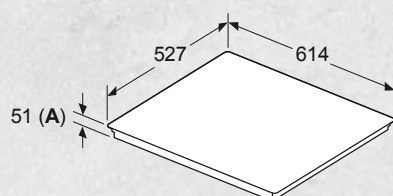

A: Eintauchtiefe

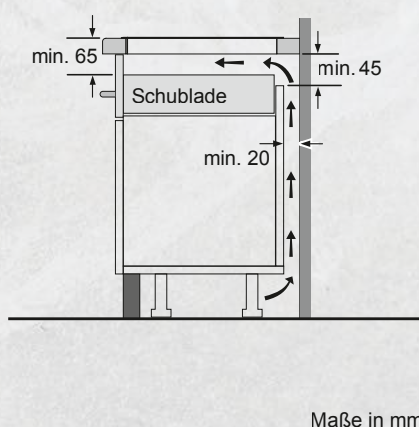


Maße in mm

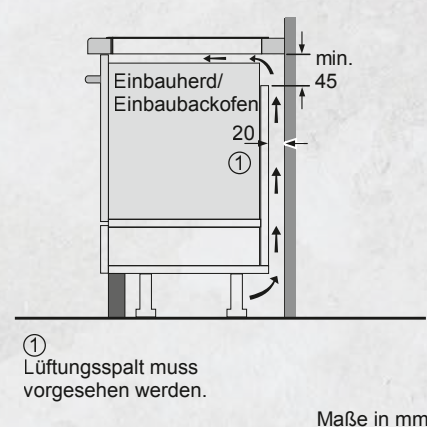

Maße in mm

①
Lüftungsspalt muss
vorgesehen werden.

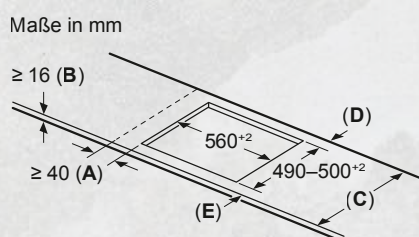

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt
bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche
der Arbeitsplatte und dem oberen
Bereich der Backofenfront muss 30 mm
betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld
eingebaut wird, muss Belastungen von ca.
60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen
geeignete Unterkonstruktionen verwendet
werden

T56YYQ4C0
COMBI INDUCTION, 60 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 1.708*



Combi Induction



FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Das Kochfeld **T56YYQ4C0** wird mit wechselbaren Lisenen und **Twist Pad Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T56TQD **Preis: € 1.824***



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen**
- **2 x Combi-Zone:** Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KÖMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:


- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

Technische Daten T56YYQ4C0

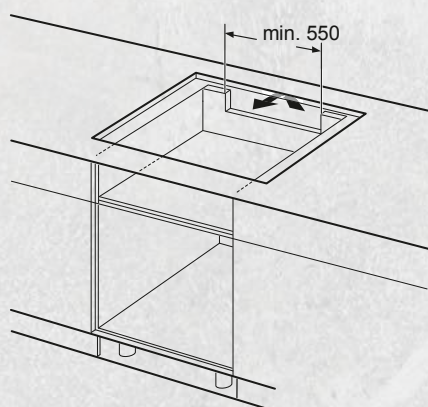


Maße in mm

Maße in mm

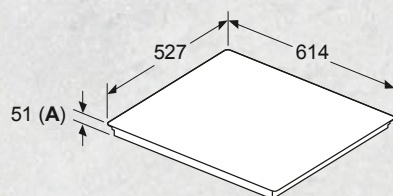


A: Eintauchtiefe

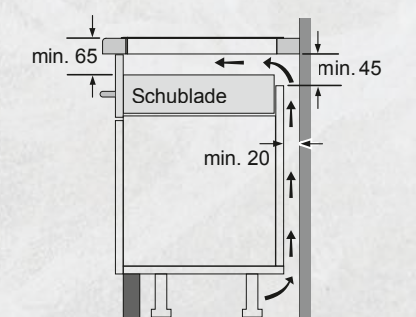


Maße in mm

Maße in mm

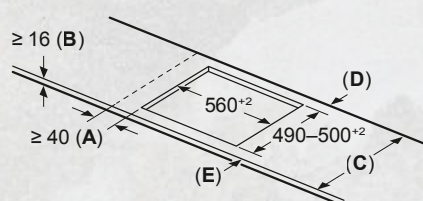

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

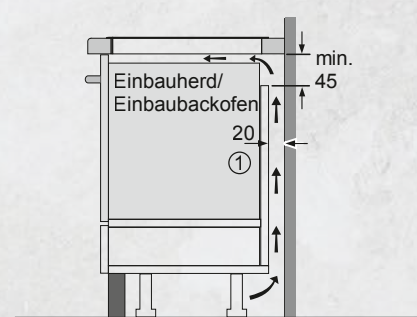

Maße in mm

① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand



B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T56YYF4C0
INDUCTION, 60 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 1.628*



FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Das Kochfeld **T56YYF4C0** wird mit wechselbaren Lisenen und **Twist Pad Flex® in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T56TFD Preis: € 1.744*



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:


- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

Technische Daten T56YYF4C0

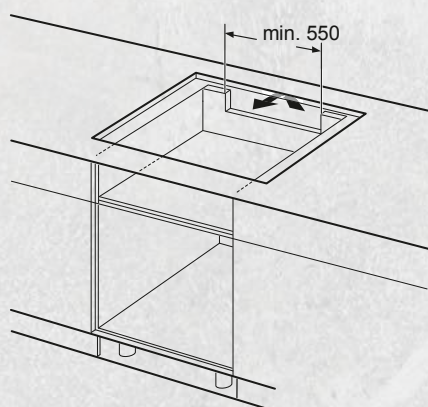


Maße in mm

Maße in mm

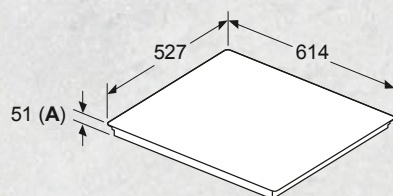


A: Eintauchtiefe

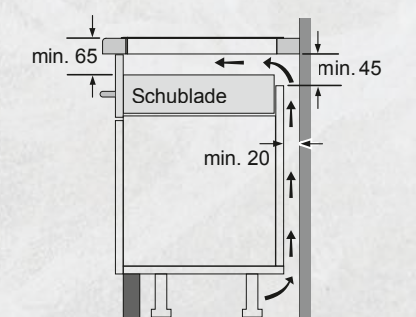


Maße in mm

Maße in mm

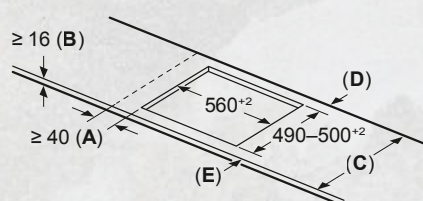

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

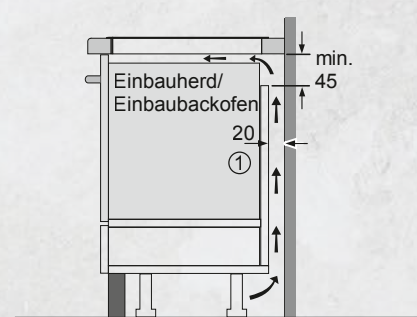

Maße in mm

① Lüftungspalt muss vorgesehen werden.

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen



Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T56YHS1C0
COMBI INDUCTION, 60 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 1.506*



Combi Induction



Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

SET IN DEEP BLACK

Das Kochfeld **T56YHS1C0** wird mit wechselbaren Lisenen **in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T56HSD **Preis: € 1.565***

N70
Flex Design in 4 Farben, Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- **60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen**
- **1 x Combi-Zone:** Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6900 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:


Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

Technische Daten T56YHS1C0

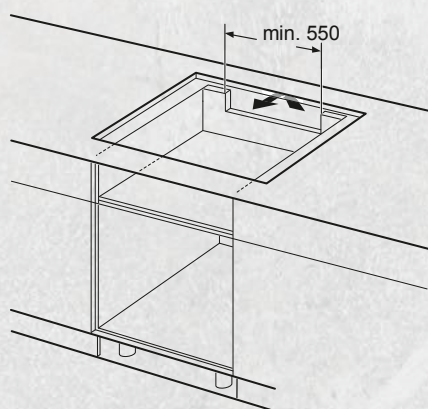


Maße in mm

Maße in mm

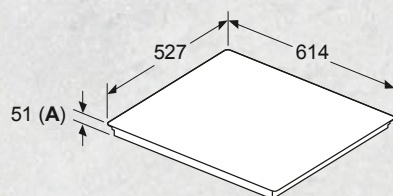


A: Eintauchtiefe

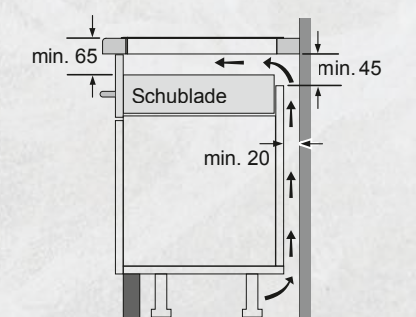


Maße in mm

Maße in mm

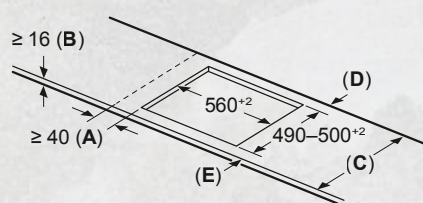

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

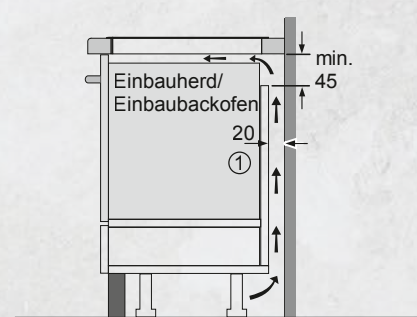

Maße in mm

① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T56YHF1C0
INDUCTION, 60 CM BREITE

Designrahmen mit Lisenen € 1.477*



Flex Design

Wi-Fi

Breite (cm)
60

Induktion

Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Favourite

Made in Europe

reddot winner 2023
interface design

Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

SET IN DEEP BLACK

Das Kochfeld **T56YHF1C0** wird mit wechselbaren Lisenen **in Deep Black** ausgeliefert.

VIB: T56HFD **Preis: € 1.536***

N70
Flex Design in 4 Farben, Twist Touch®

- FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
 - Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
 - Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
 - Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
 - Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- KOMFORT:**
- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
 - Favourite Taste
 - 17 Leistungsstufen
 - Switch Off Timer

- ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:**
- Powerstufe
 - Quick Start und Restart Funktion

- KONNEKTIVITÄT:**
- Home Connect Funktion (WLAN)
 - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
 - Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
 - Aktualisierbares Gerät

- DESIGN:**
- Flex Design
 - Exklusive Kochzonenbedruckung

- SICHERHEIT:**
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
 - Kindersicherung
 - Pause-Funktion
 - Automatische Sicherheitsabschaltung

- INSTALLATION:**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
 - Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490–500)
 - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 - Gesamtanschlusswert: 7400 W
 - Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:	
Z9406SE0	6-teiliges Topfset € 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset € 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset € 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø € 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø € 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen € 103*

Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 152. Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

T56PHF1C0

INDUCTION, FLÄCHENBÜNDIG,
60 CM BREITE

Flächenbündig

€ 1.451*



Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

N70

Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:






Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 153. Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

Technische Daten für Geräte mit Lisenen, 60 cm Breite
T66YYY4C0, T56YHF1C0

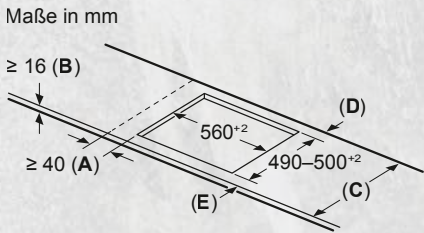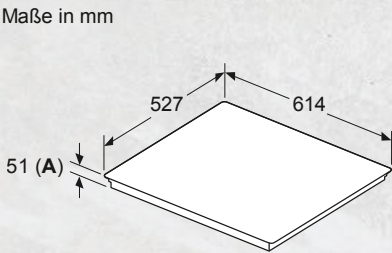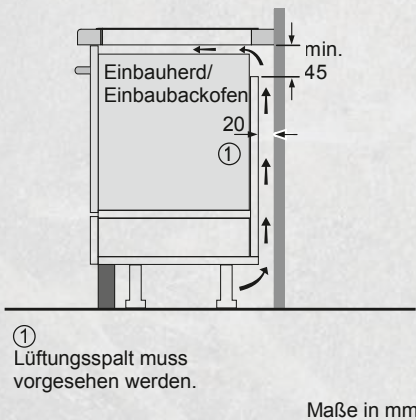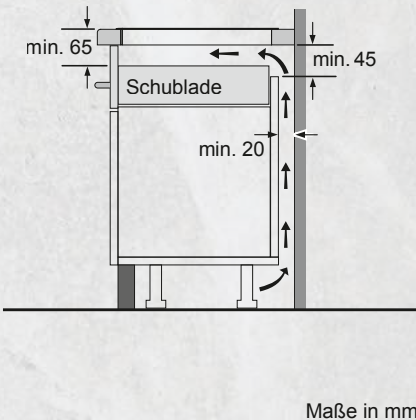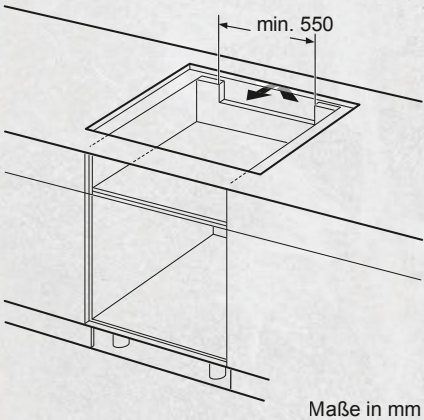

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
- Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden




A: Eintauchtiefe

Technische Daten für flächenbündige Geräte, 60 cm Breite

T66PYY4C0, T56PHF1C0

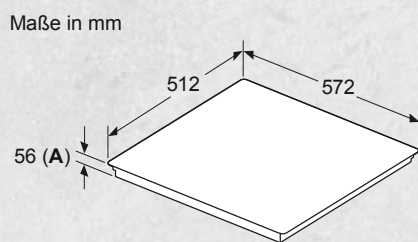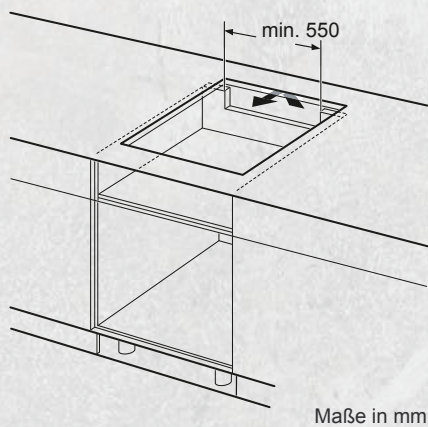


A: Eintauchtiefe

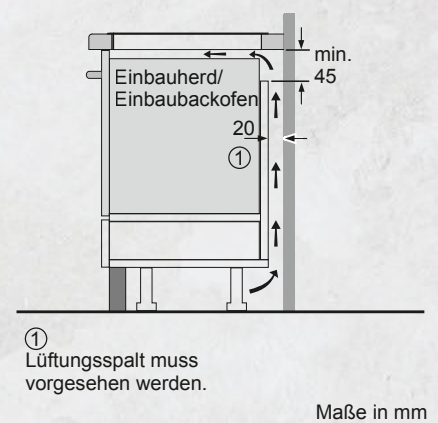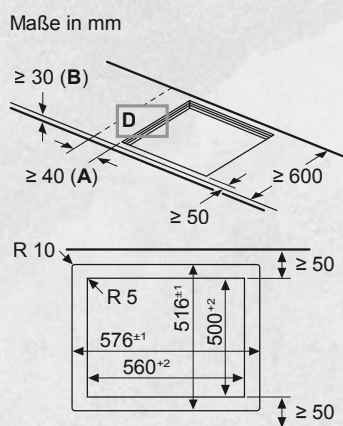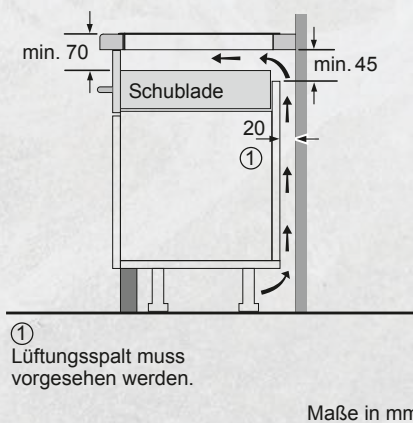

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
 B: Mit Einbaubackofen darunter min. 30 mm, ggf. mehr

Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm




T69FUV4L0

FLEX INDUCTION, FACETTE VORNE,
HOME CONNECT, 90 CM BREITE

Facettenschliff € 2.727*

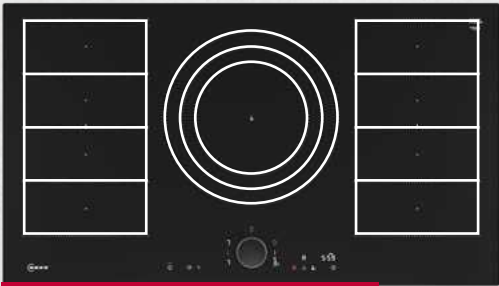

Flex Induction



N90

Twist Pad Flex® Anthracite Grey

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Dreikreis-Zone: Verwenden Sie in der erweiterbaren Kochzone normales bis zu extra großes Kochgeschirr (z. B. Paellapfannen)
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

BENUTZERFREUNDLICHKEIT:

- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- per HC App/MyButton: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Automatik: Wird großes Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Zone.
- Power Transfer
- Automatische Auswahl der Zonen: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf die ein Kochgeschirr gestellt wurde.
- Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Größe des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an.
- Quick Start und Restart Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Dunstabzugsautomatik
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Schwarz, Rahmenlos aufliegend
- Facette vorne

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 918 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad Flex® beigelegt




Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


Technische Daten T69FUV4L0

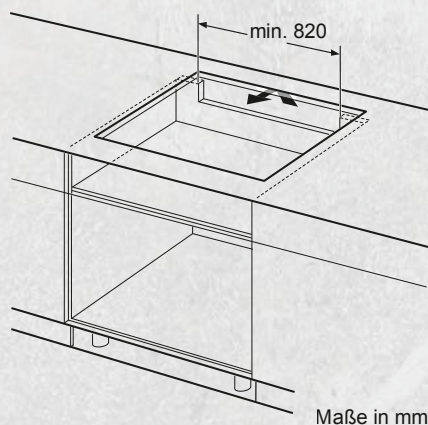

Maße in mm

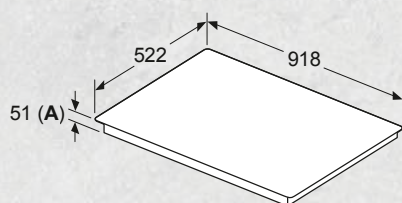


A: Eintauchtiefe

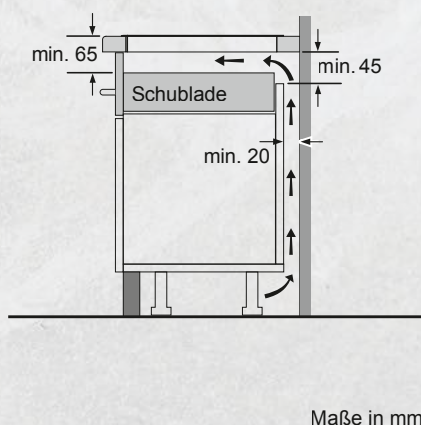


Maße in mm

Maße in mm

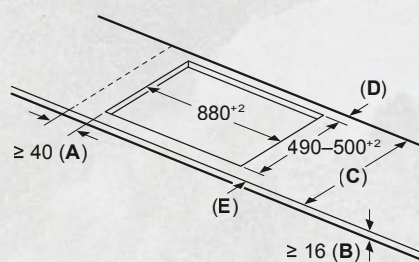

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

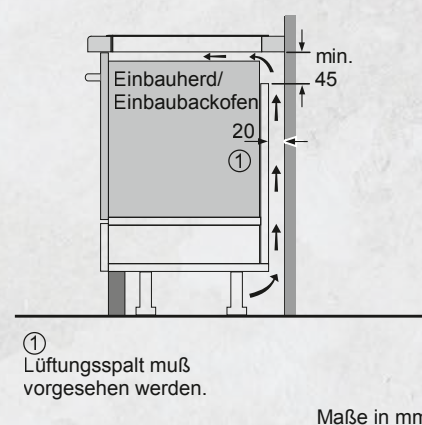

Maße in mm

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T68FUV4L0

FLEX INDUCTION, FACETTE VORNE,
HOME CONNECT, 80 CM BREITE

Facettenschliff € 2.322*



N90

Twist Pad Flex® Anthracite Grey

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

BENUTZERFREUNDLICHKEIT:

- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- per HC App/MyButton: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Automatik: Wird großes Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Zone.
- Power Transfer
- Automatische Auswahl der Zonen: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf die ein Kochgeschirr gestellt wurde.
- Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Größe des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Dunstabzugsautomatik
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Schwarz, Rahmenlos aufliegend
- Facette vorne

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 802 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad Flex® beigelegt




SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*


Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Technische Daten T68FUV4L0

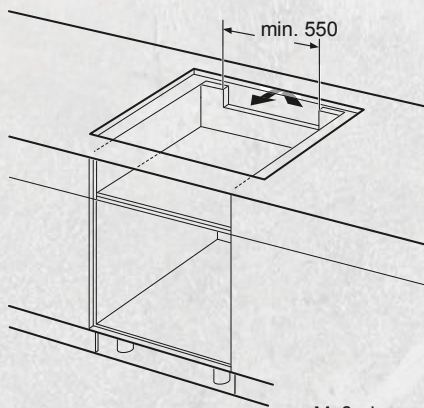

Maße in mm

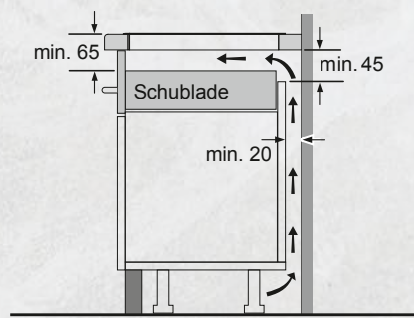


Maße in mm

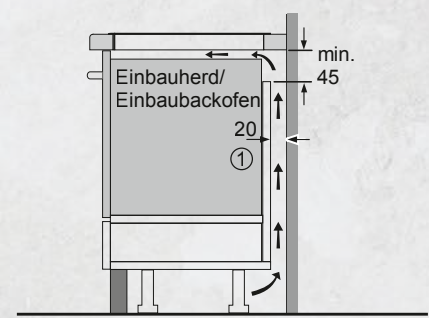

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm

Maße in mm

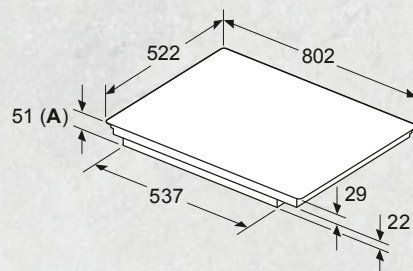

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

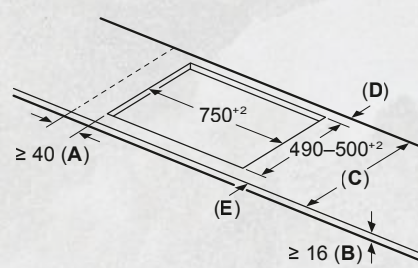

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand



B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

T56FUF1L0
INDUCTION, FACETTE VORNE,
HOME CONNECT, 60 CM BREITE

Facettenschliff € 1.749*



N90
Twist Pad Flex® Anthracite Grey

- FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
 - Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
 - Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
 - Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
 - Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
 - Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- BENUTZERFREUNDLICHKEIT:**
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
 - Favourite Taste
 - 17 Leistungsstufen
 - per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
 - Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
 - Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
 - Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

- ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:**
- Powerstufe für Töpfe
 - per HC App/MyButton: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
 - Quick Start und Restart Funktion

- KONNEKTIVITÄT:**
- Home Connect Funktion (WLAN)
 - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
 - Sensorlose Dunstabzugsautomatik
 - Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto)
 - Aktualisierbares Gerät
- DESIGN:**
- Schwarz, Rahmenlos aufliegend
 - Facette vorne
- SICHERHEIT:**
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
 - Kindersicherung
 - Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
 - Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
 - Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
 - Automatische Sicherheitsabschaltung

- INSTALLATION:**
- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
 - Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490–500)
 - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 - Gesamtanschlusswert: 7400 W
 - Powermanagement Funktion


- ZUBEHÖR:**
- Twist Pad Flex® beigelegt




SONDERZUBEHÖR:		
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.
* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Technische Daten T56FUF1L0

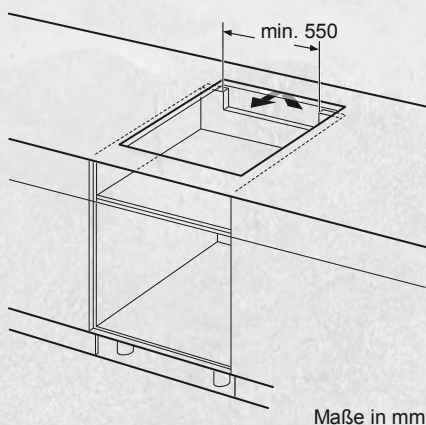


Maße in mm

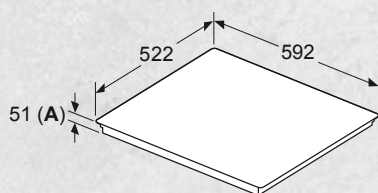

A: Eintauchtiefe

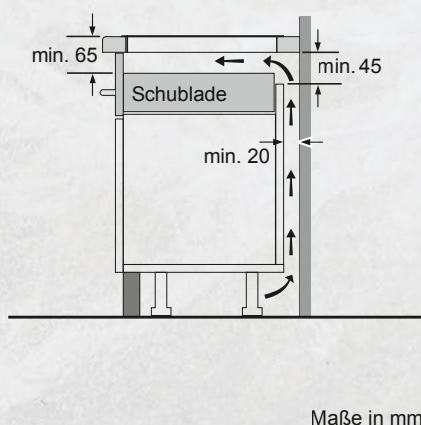


Maße in mm

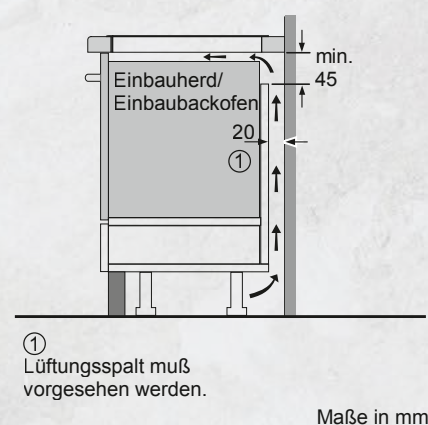

Maße in mm

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

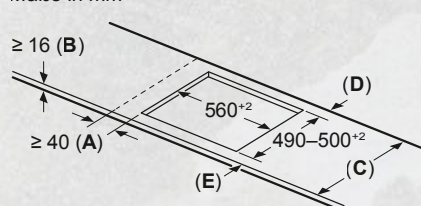

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

VIB-Struktur NEFF Kochfelder

AUTARKE
KOCHEFELDER

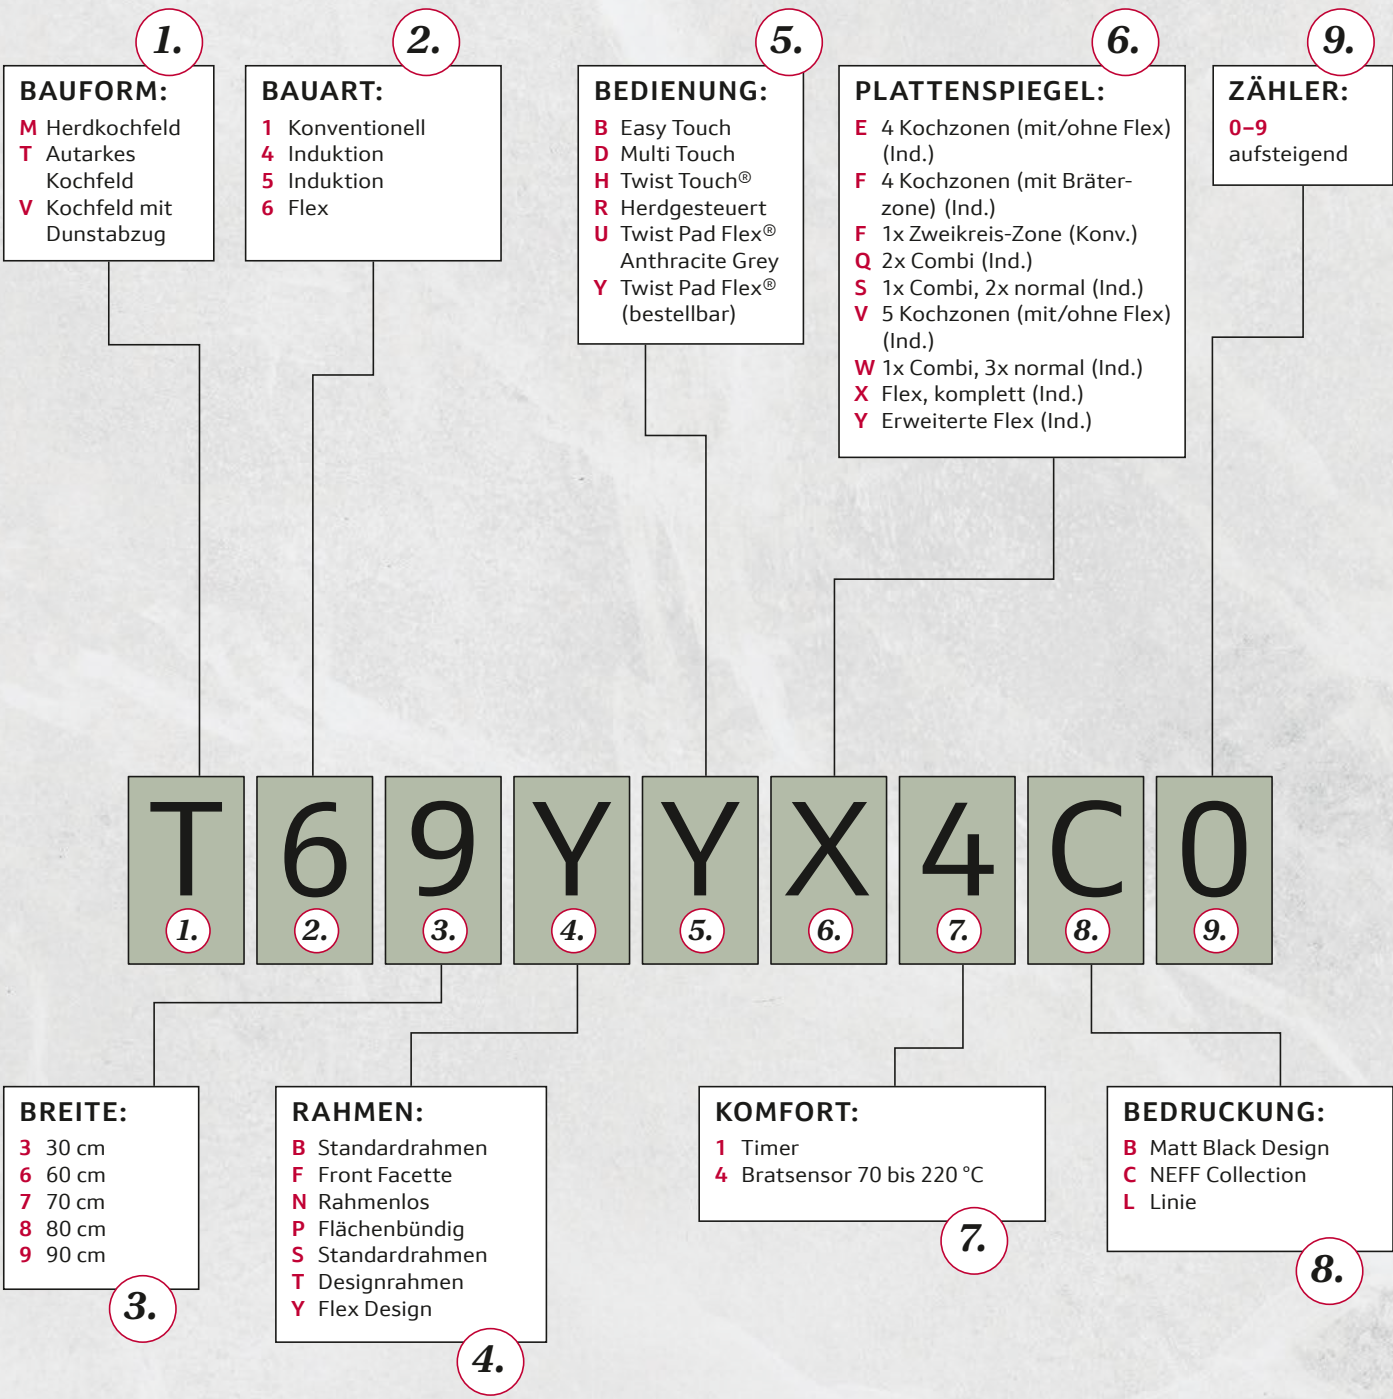

Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

NEFF Zubehör für Kochfelder mit/ohne Dunstabzug

	Z9404FF0 € 710* Flex Pfannen-Set, 4-teilig Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder
Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Leicht stapelbar für platzsparende Lagerung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden	
	Z9403FF0 € 446* Flex Pfannen-Set, 3-teilig Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder
Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Leicht stapelbar für platzsparende Lagerung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden	
	Z9401FF0 € 274* Flex Pfanne, groß Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder
Backofenfest bis zu 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden PFOA-freie Beschichtung	
	Z9416X2 € 362* Grillplatte, Aluminiumguss Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder
	Z9401TY0 € 202* Teppan Yaki, groß, Backofenfest (bis 220 °C), Bodenfläche: 34,0 x 20,0 cm Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder

	Z9406SE0 € 441* 6-teiliges Topfset Topf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben); Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben); Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), Pfanne Ø 22 (unten) / 28 cm (oben), Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), Stieltopf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben)
4 TÖPFE + 2 PFANNEN Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei; spülmaschinengeeignet; Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C), Literanzeige in den Töpfen	
	Z9404SE0 € 336* 4-teiliges Topfset Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), Stieltopf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben)
3 TÖPFE + 1 PFANNE Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei; spülmaschinengeeignet; Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C), Literanzeige in den Töpfen	
	Z943SE0 € 127* 3-teiliges Topfset Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), Pfanne Ø 22 (unten) / 26 cm (oben)
2 TÖPFE + 1 PFANNE Induktionsgeeignet, Material: hochwertiger Edelstahl (18/10), rostfrei, spülmaschinengeeignet, Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C	
	Z9428CF0 € 131* Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø
Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihafteigenschaften; Bodendurchmesser: 22 cm	
	Z9424CF0 € 111* Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø
Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihafteigenschaften; Bodendurchmesser: 18 cm	
	Z9410ES0 € 103* Espresso Kocher Für 4 Tassen Ø 9 cm (unten), 200 ml Fassungsvermögen
	Z1365WX0 € 142* Kabelloser Speisethermometer
	Z9301CO10 € 84* 572 mm Verbindungsleiste

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR		
Lisenen für Kochfelder		
Z9802PFBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 71*
Z9802PFAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 71*
Z9802PFMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 71*
Z9802PFDY0	Lisenen: Deep Black	€ 71*
Z9801TWBY0	TwistPad Flex® Brushed Bronze	€ 71*
Z9801TWAY0	TwistPad Flex® Anthracite Grey	€ 71*
Z9801TWMY0	TwistPad Flex® Metallic Silver	€ 71*
Z9801TWDY0	TwistPad Flex® Deep Black	€ 71*

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander und bei Einbau von Designrahmen-Kochfeldern in Kombination mit Domino-Kochfeldern

Matt Black DESIGN

*Einfache Reinigung, weniger sichtbare
Fingerabdrücke und Kratzer*

**Matt
BLACK**
DESIGN

Matt ist Trend. Im Vergleich zu den herkömmlichen Kochfeldern sind die neuen Modelle im Matt Black Design dezenter und fügen sich elegant und mit Understatement in die Küche ein. Die Oberfläche ist tiefschwarz, während die Bedienoberfläche hell und klar bleibt. Die matte Oberfläche ist leicht zu reinigen: Fingerabdrücke sind weniger sichtbar und es entstehen keine Schlieren nach dem Wischen. Zudem gibt es 5x weniger sichtbare Kratzer* als auf Hochglanzflächen. Ein puristisches Design von Dauer.

KOCHFREUDE IM GROSSEN STIL – mit den intuitiven XL Flexzonen

Das Kochfeld mit 25 % größeren Kochzonen** bietet jetzt noch mehr Platz für individuelles Induktionskochgeschirr. Es erkennt sofort Größe, Form sowie Position und erhitzt nur dort, wo es benötigt wird. Bei großem Kochgeschirr verbinden sich die flexiblen Kochzonen zu einer großen, gleichmäßig beheizbaren Zone. Es ist nur noch die Leistungsstufe zu wählen. Und wenn ein Topf oder eine Pfanne umgestellt werden muss, werden alle Einstellungen automatisch auf die neue Zone übertragen.



* Nach einem Vergleich von Schott CERAN® matte line und Standard Glaskeramik. Mehr Informationen unter neff-home.com/de/matt-black-design



**Im Vergleich zu einem NEFF Kochfeld mit integriertem Dunstabzug mit doppelter Combi Induction und Twist Touch® Bedienung.

NEFF COLLECTION

Dunst und Kochfeldabzüge



*Für jede Küche den passenden Dunstabzug
aus der NEFF Collection*

162 – 165

*Integrierte Kochfeldabzüge,
Geräteinformationen, Maßzeichnungen*

166 – 195

*Ausfahrbare Kochfeldabzüge aus Glas,
Beste Argumente, Geräteinformationen,
Maßzeichnungen*

196 – 203

*Dunstabzüge,
Beste Argumente, Werteklassen,
Geräteinformationen, Maßzeichnungen*

204 – 231

VIB-Struktur Dunstabzüge

232

Zubehör

233 – 237



Offen für jede Menge DAMPF

Unsere Dunstabzüge

LUFTSENSOR

Mit dem **Twist Pad Flex®** und über das Bedienfeld regeln Sie nicht nur die Leistungsstufen Ihres Kochfelds, sondern auch die Einstellung des Dunstabzugs ganz intuitiv. Oder Sie überlassen es ganz dem sensorgesteuerten Dunstabzug: Der integrierte Kochfeldabzug schaltet sich von allein an und passt die Abzugsleistung automatisch nach Bedarf an.



AUSFAHRBARER KOCHFELDABZUG *aus Glas*



GUIDED AIR

Dank unserem innovativen Luftführungssystem Guided Air werden die Kochdünste sehr leise, aber mit einer hervorragenden Abzugsleistung auch von den vorderen Kochzonen zur Glasscheibe und direkt in den eleganten Abzugsschacht gezogen. Dabei reguliert der **Luftsensor** die Leistung automatisch entsprechend der Intensität des Kochdunstes.



PLATZWUNDER mit extra Abstellfläche

Flexibel für extra Stauraum

INTEGRIERTES DESIGN

Unsere nahtlos integrierte Designhaube wird **flächenbündig in Ihren Küchenschrank eingebaut** und ist damit **praktisch unsichtbar**, solange sie ausgeschaltet ist. Eingeschaltet kommt ihr ästhetisches Designkonzept zur Geltung, bei dem nur eine Glasscheibe sichtbar ist.

Die Flächen links und rechts neben dem Kamin bieten im Oberschrank jeweils zusätzlichen Platz für bis zu 10 Kilo Utensilien, Öle und Gewürze. Raum ist für weit mehr als nur für Gewürze. Jetzt können Sie auch Ihre liebsten Küchenbegleiter nah und griffbereit aufbewahren.

NEU: DIE KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DER INTEGRIERTEN DESIGNHAUBE

Unsere kochfeldbasierte Haubensteuerung ist richtig komfortabel. Mit dem Einschalten des Kochfelds startet auch der Dunstabzug. Im Smart Hood Automatic-Modus passt er aufgrund der Kochfeldeinstellungen eigenständig die Lüfterleistung an, damit Sie sich voll und ganz dem Kochen widmen können. Sie können den Dunstabzug aber auch direkt vom Kochfeld aus bedienen.

Integrierte Designhaube

Unsere minimalistische, nahtlos integrierte Designhaube schafft Harmonie in Ihrer Küche und bringt zusätzliche Abstellflächen. Mit unserem cleveren Design wird Ihre flächenbündige Haube zum versteckten Schmuckstück.




Nachhaltige GeruchsfILTER

NEU

LONG-LIFE CLEAN AIR FILTER



Unsere neuen Long-Life Clean Air Filter für den Umluftbetrieb sorgen für eine hervorragende Beseitigung unerwünschter Gerüche und bieten zusätzlich die praktische Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktion. Dank der einfachen Auffrischung im Backofen verlängern Sie ihre Lebensdauer um das Vierfache. Genießen Sie frische Luft in Ihrer Küche – ganz nachhaltig und clever!

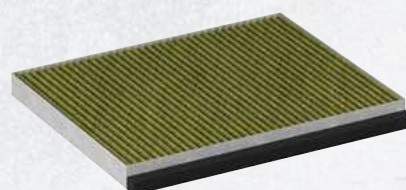

V68YYX4B0

FLEX INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHELDABZUG, DESIGNRAHMEN

Designrahmen / Lisenen € 4.060*

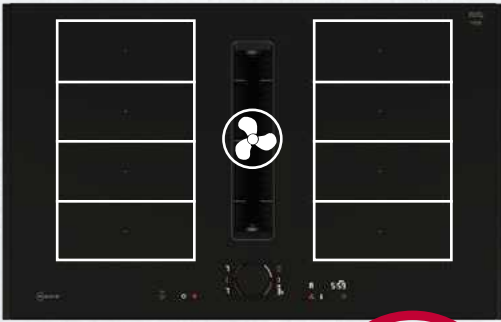

NEU

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR
KOCHELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Der integrierte Kochfeldabzug
V68YYX4B0 wird mit wechselbaren
Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep
Black ausgeliefert.

Set-VIB: V68TXDMATT Preis: € 4.185*



N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Kochzone vorne links:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Licht-Dialog mit zweifarbiger Anzeige
(weiß/rot)
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert
ein Anbrennen durch die auto-
matische Temperaturregelung des
Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Matt Black Design: elegantes, mattes
Glaskeramikdesign, das weniger
anfällig für sichtbare Kratzer und
Fingerabdrücke ist.
- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Koch-
zone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des
Twist Pad Flex®
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes
(HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße
(HxBxT mm): 223 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanschette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-
schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 154 m³/h,
max. Normalstufe 500 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 132 m³/h,
max. Normalstufe 499 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe:
42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt
integrierte, leistungsstarke Clean Air
Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim
Kochen mit komplexen Geruchsmole-
külketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher
Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält
eine extrem hohe Menge an Pollen in
der Luft zurück und deaktiviert die
Allergene, die vom Filter zurück-
gehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei inten-
sivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimier-
ter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache
Entnahme von oben durch den Luft-
einlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset
Z821VR1

PLANUNGS- UND
INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertem Downdraft
Lüftungssystem siehe Seite 171

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 172 – 175.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D



²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

V68PYX4B0

FLEX INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHFELDABZUG, **FLÄCHENBÜNDIG**

Flächenbündig

€ 4.123*

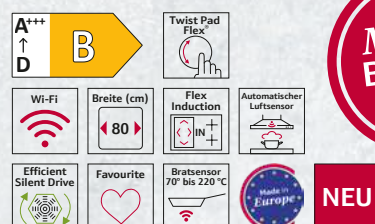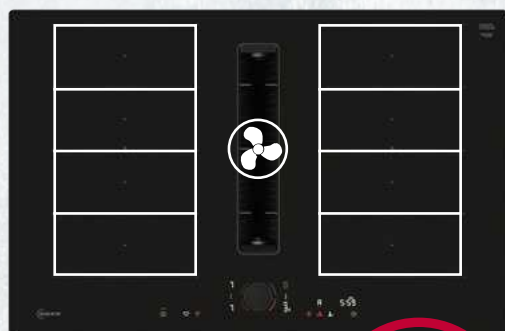

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Der integrierte Kochfeldabzug
V68PYX4B0 wird mit **Twist Pad Flex®**
in Deep Black ausgeliefert.

Set-VIB: V68TPDMATT Preis: € 4.185*



N90

Mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Kochzone vorne links:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Licht-Dialog mit zweifarbiger Anzeige (weiß/rot)
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Matt Black Design: elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 227 x 796 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

- Powermanagement Funktion
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 154 m³/h,
max. Normalstufe 500 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 132 m³/h,
max. Normalstufe 499 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 69 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 68 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 171

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 172 – 175.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.



* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

V68YHL4B0
FLEX INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHFELDABZUG, DESIGNRAHMEN

Designrahmen / Lisenen € 3.921*

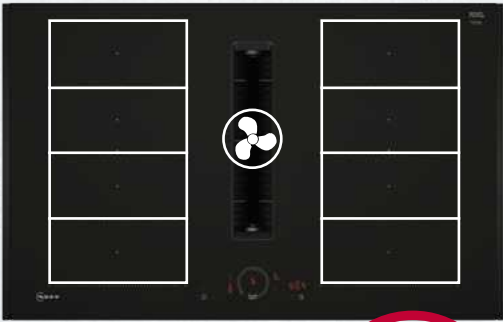

Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR
KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

SET IN DEEP BLACK

Der integrierte Kochfeldabzug
V68YHL4B0 wird mit wechselbaren
Lisenen in Deep Black ausgeliefert.

Set-VIB: V68HLDMA TT Preis: € 3.984*

N70

Flex Design in 4 Farben, Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- **Intuitive XL Flexzonen:** Extra lange flexible Induktionszonen (230 x 440 mm), ideal für die Verwendung von großem Kochgeschirr oder mehreren großen Töpfen und Pfannen gleichzeitig.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 220 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 220 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 220 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 220 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- PowerTransfer
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Matt Black Design: elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 223 x 750 x (490–500)

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 172 – 175.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 132 m³/h, max. Normalstufe 499 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter.
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Luft-einlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND



INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertem Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 171

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

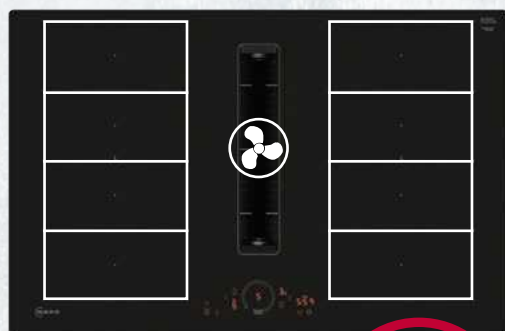V68PHL4B0FLEX INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHFELDABZUG, **FLÄCHENBÜNDIG****Flächenbündig****€ 3.921*****NEU**Kochkomfort im Handumdrehen
mit der innovativen Twist Touch®
Steuerung**N70****Twist Touch®****FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- **80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen**
- **Intuitive XL Flexzonen:** Extra lange flexible Induktionszonen (230 x 440 mm), ideal für die Verwendung von großem Kochgeschirr oder mehreren großen Töpfen und Pfannen gleichzeitig.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 220 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 220 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 220 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 220 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- PowerTransfer
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- **Matt Black Design:** elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- **Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau**
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 227 x 796 x 516

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanschette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 132 m³/h, max. Normalstufe 499 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter.
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND**INSTALLATIONSHINWEISE:**

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 171

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 172 – 175.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 2163

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

V58YHQ4B0

COMBI INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHFELDABZUG, DESIGNRAHMEN

Designrahmen / Lisenen

€ 3.703*



Kochkomfort im Handumdrehen
mit der innovativen Twist Touch®
Steuerung

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

SET IN DEEP BLACK

Der integrierte Kochfeldabzug
V58YHQ4B0 wird mit wechselbaren
Lisenen in **Deep Black** ausgeliefert.

Set-VIB: V58HQMATT Preis: € 3.766*

N70

VERFÜGBAR AB 01/2026

Flex Design in 4 Farben, Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Matt Black Design: elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes
(HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße
(HxBxT mm): 223 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 154 m³/h,
max. Normalstufe 500 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 117 m³/h,
max. Normalstufe 487 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe:
42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Luft-einlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertem Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 171

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 172 – 175.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Planungs- und Installationshinweise für integrierte Kochfeldabzüge

- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement (Slider), sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht eine einfache und schnelle Installation und ist in allen Arbeitsplattentiefen ≥ 60 cm planbar. Für andere Installationsarten wie teil-/vollgeführte Umluft oder Abluft wird eines der beiden folgenden Zubehöre empfohlen:
 - Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm (gekürzte Auszüge): 90° „S“ Flachkanalbogen, männlich **Z861SB4**.
 - Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm (Standardauszüge): 90° „L“ Flachkanalbogen, männlich **Z861SB2**.
- Weiteres Zubehör für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Hierzu bieten wir umfangreiches Zubehör an.
- Für eine teilgeführte Umluft bis in den Sockelbereich bieten wir eine Vorzugsverrohrung als Zubehör-Set **Z861KR2** an (ausgelegt für eine Arbeitshöhe bis zu 960 mm). Für eine individuelle vollgeführte Umluft steht umfangreiches Sonderzubehör zur Verfügung.
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.

PLANUNGSHINWEISE:


- Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung.
- Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1).
- Ausnahme: Das Zubehör Z861SS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).
- Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind (modellabhängig).
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben.
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden – es wird lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- Eine Installation in ungeführter Umluftkonfiguration erfordert eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Rückwand der Möbel. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
- Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem.
- Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerden wie z. B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten.
- Für alle teil- und ungeführten Umluftplanungen wird eine Luftrückstromöffnung von ≥ 400 cm² im Sockelbereich benötigt. Die Öffnung kann über Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekürzte Sockel, abhängig vom Sortiment des Küchenmöbelherstellers, realisiert werden.
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden.
- Verrohrungen bis zu 8 m mit drei 90° Bögen möglich
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung mit einem geeigneten Sicherheitsschalter versehen werden. Dies ist bei einer Installation in Umluftführung nicht erforderlich.
- Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.

INTEGRIERTES DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:


- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen.
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.
- 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch das Twist Pad Flex®.
- Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen.
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
- Sensorbasierte und kochfeldbasierte vollautomatische Regelung der Lüfterstufen
- 3 mögliche Empfindlichkeitsmodi des Algorithmus für maximalen Komfort (geräuschorientiert, ausgeglichen, leistungsorientiert).
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12 min bei Abluft, 30 min bei Umluft, manuell abschaltbar)
- Manuelle Kontrolle möglich mit Twist Pad Flex®.
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen Eco-Silence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutteinheit.
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent.
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.
- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem

Technische Daten für Geräte mit Lisenen
V68YYX4B0, V68YHL4B0, V58YHQ4B0


Umluft, ungeführt, Wand

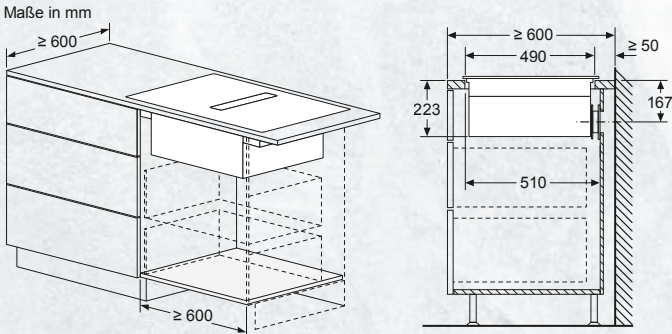


Beispiel geführte Umluft, Wand

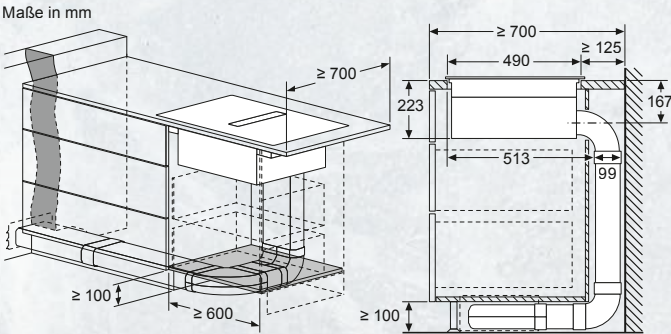


Beispiel Abluft-Führung, Wand

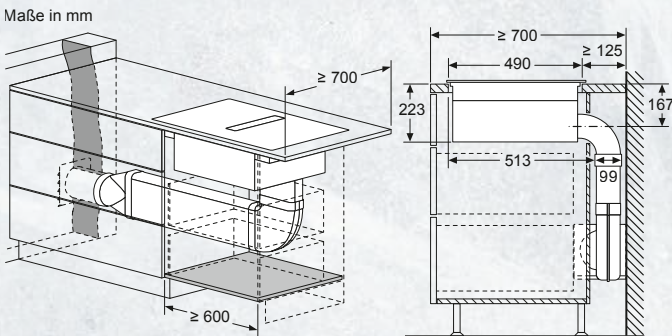


Umluft, ungeführt, Kochinsel

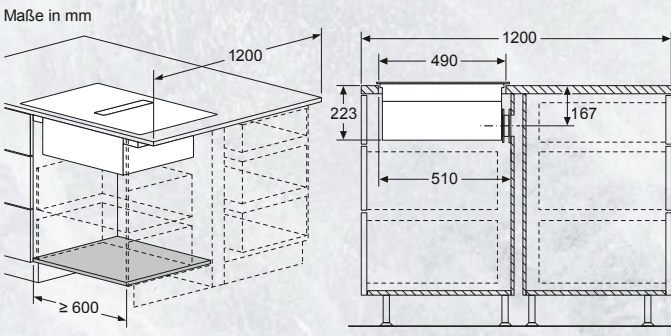


Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

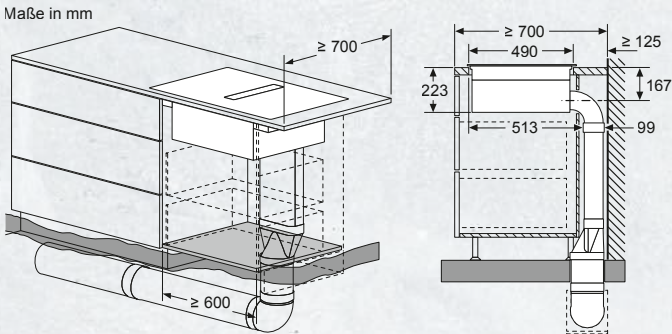


Umluft, teilgeführt, Kochinsel

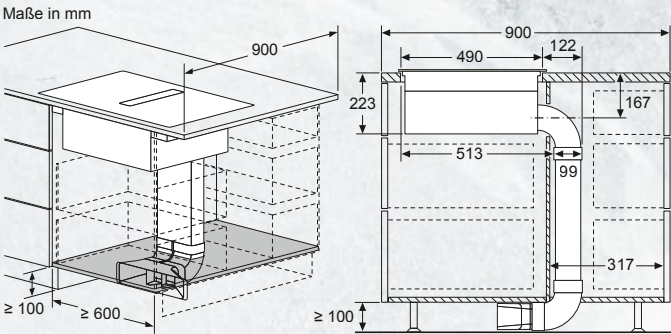

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

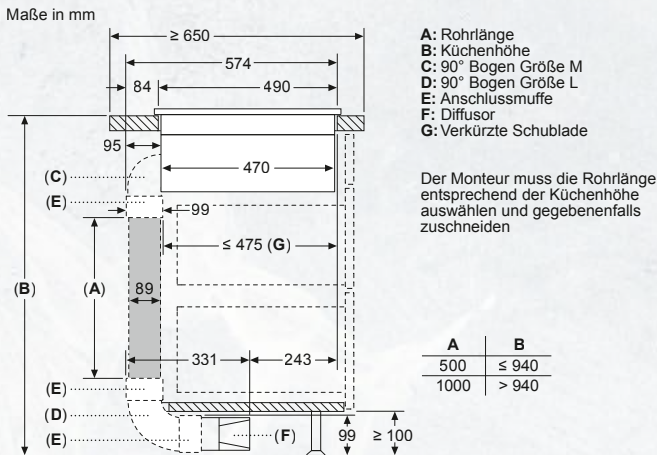


Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

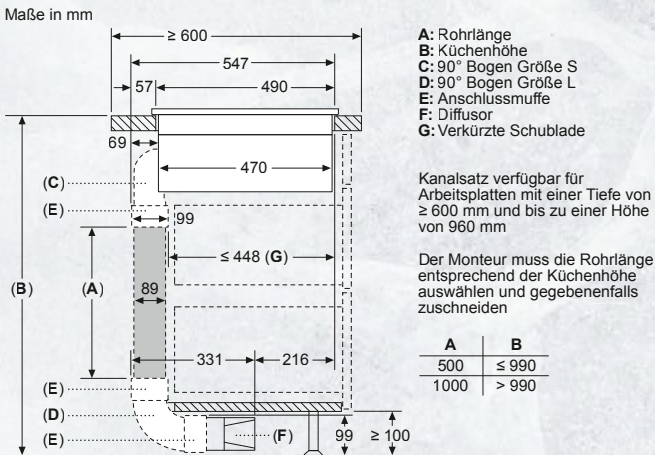


Technische Daten für Geräte mit Lisenen V68YYX4B0, V68YHL4B0, V58YHQ4B0

Maße in mm

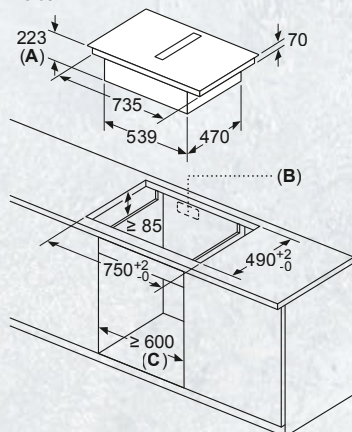


- A:** Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

Maße in mm

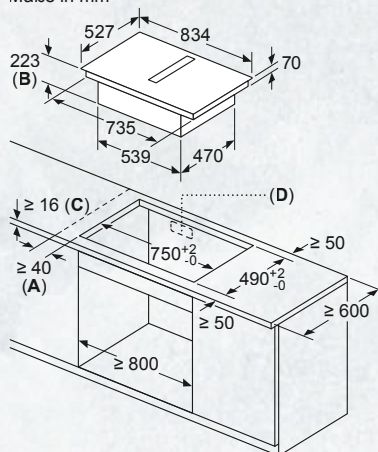


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Maße in mm
Seitenansicht

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.



Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe $\geq 60 \text{ cm}$

Maße in mm

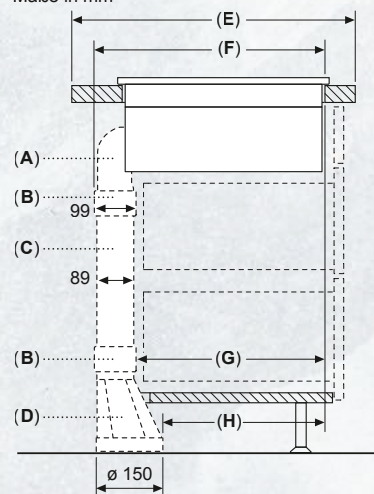


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453


- A:** 90°-Bogen
B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach

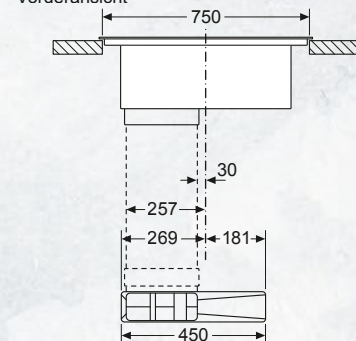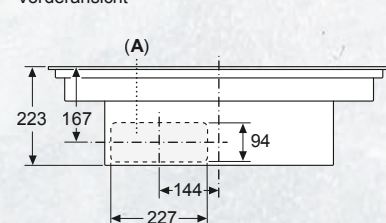Maße in mm
VorderansichtMaße in mm
Vorderansicht

- A:** Direkt an der Rückseite angeschlossen

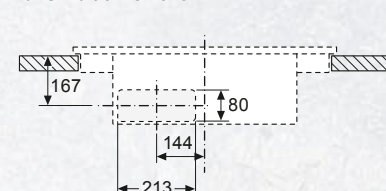Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

Maße in mm

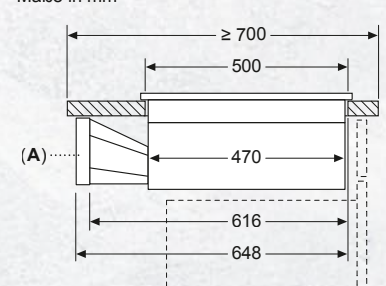


- A:** Adapterstück rund-flach


Technische Daten für flächenbündige Geräte

V68PYX4B0, V68PHL4B0


Umluft, ungeführt, Wand

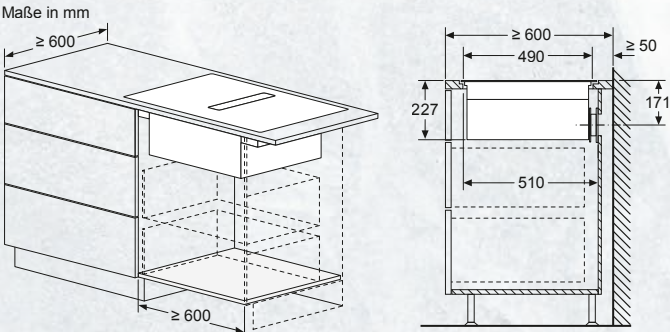


Beispiel geführte Umluft, Wand

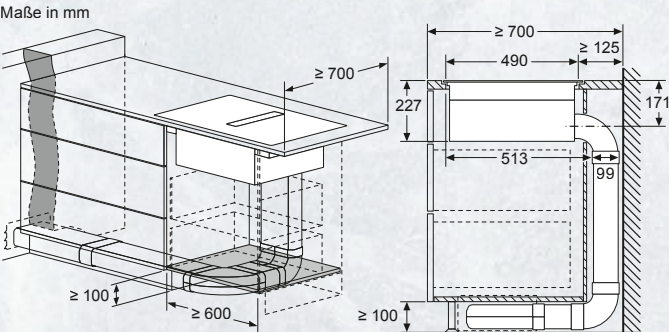


Beispiel Abluft-Führung, Wand

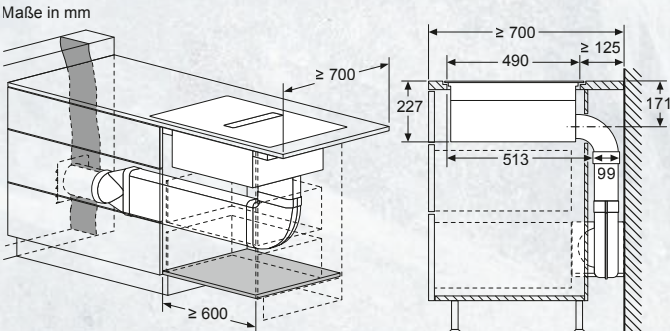


Umluft, ungeführt, Kochinsel

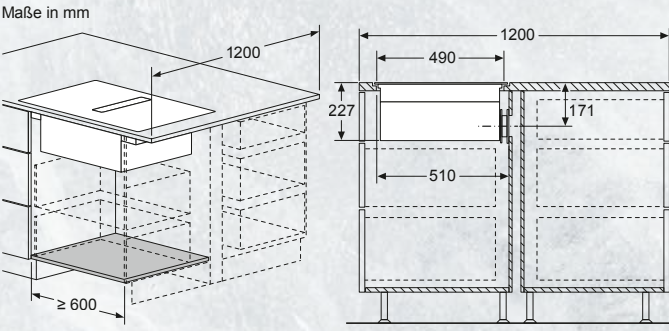


Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

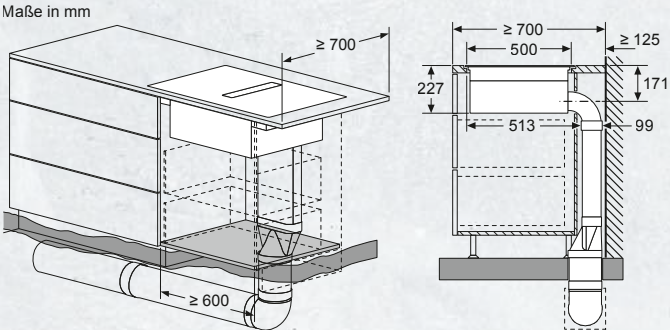


Umluft, teilgeführt, Kochinsel

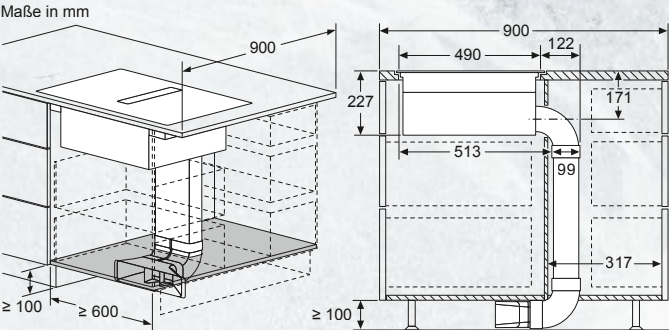

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

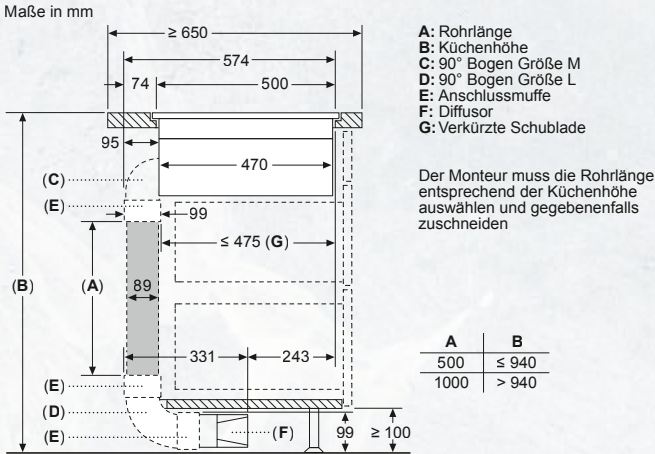


Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

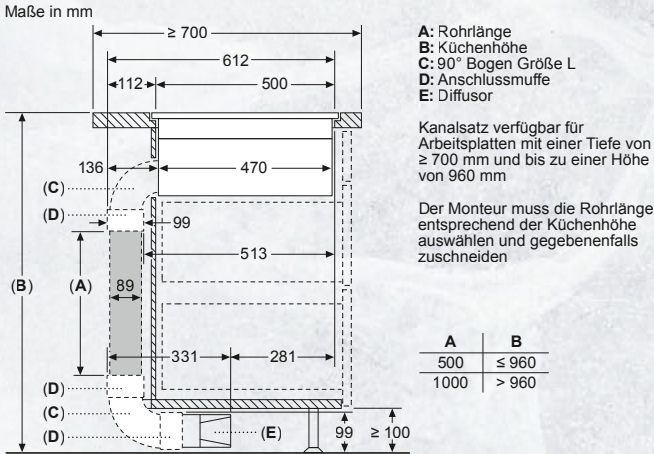



Technische Daten für flächenbündige Geräte

V68PYX4B0, V68PHL4B0


Maße in mm

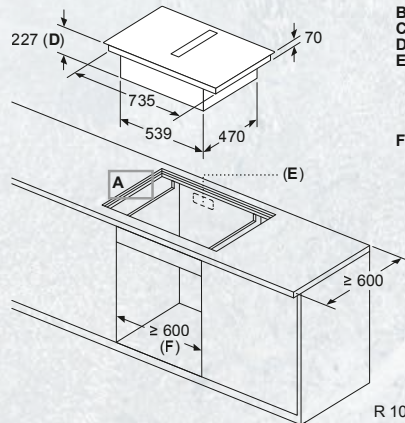




- B:** Max. Fase 1
C: $6,5^{+0,5}$
D: Einbautiefe
E: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
F: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.





Maße in mm

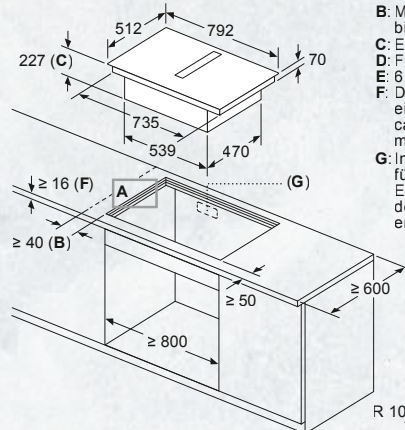


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: $6,5^{+0,5}$
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

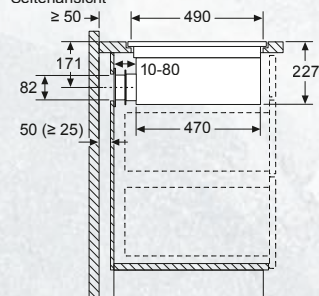Maße in mm
Seitenansicht

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

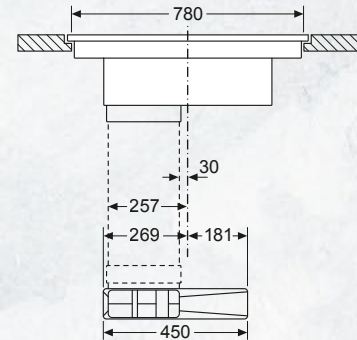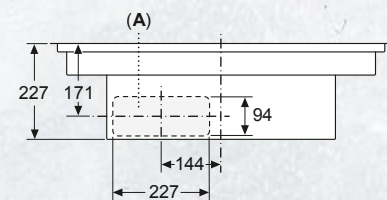Maße in mm
VorderansichtMaße in mm
Vorderansicht



A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

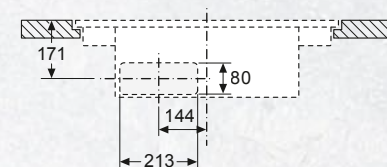Maße in mm
Vorderansicht – Geräteausschnitt für ungesasste Umluft

V68YYX4C0

FLEX INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHELDABZUG, **DESIGNRAHMEN**

Designrahmen / Lisenen € 3.928*

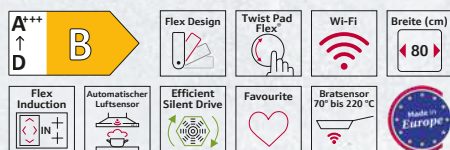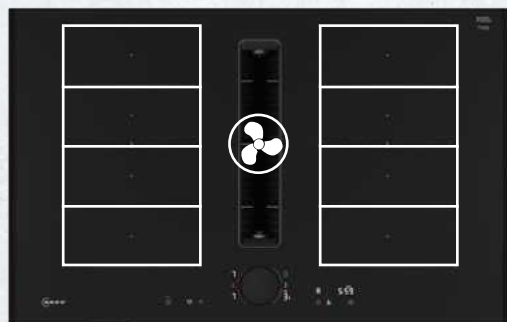

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

SET IN DEEP BLACK

Der integrierte Kochfeldabzug
V68YYX4C0 wird mit wechselbaren
Lisenen und **Twist Pad Flex®** in **Deep
Black** ausgeliefert.

Set-VIB: V68TXD **Preis: € 4.052***

N90

Flex Design in 4 Farben, mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Kochzone vorne links:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Luftsensor Automatic Air
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit
11 Temperaturstufen, verhindert ein
Anbrennen durch die automatische
Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Koch-
zone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des
Twist Pad Flex®
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes
(HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße
(HxBxT mm): 223 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-
schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 154 m³/h,
max. Normalstufe 500 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 132 m³/h,
max. Normalstufe 499 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
min. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max.
Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe:
42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integ-
rierte leistungsstarke Clean Air Plus
Umluftfilter mit optimierter Geruchs-
reduktion (z. B. Fischgerüche),
Anti-Pollen-Funktion und einer Filter-
standzeit von 360 Std. bei intensivem
Kochen.
- Optimierte Geruchsreduktion beim
Kochen mit komplexen Geruchsmole-
külen (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher
Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält
eine extrem hohe Menge an Pollen in
der Luft zurück und deaktiviert die
Allergene, die vom Filter zurück-
gehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei inten-
sivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimier-
ter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache
Entnahme von oben durch den Luft-
einlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset
Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertem Downdraft
Lüftungssystem siehe Seite 171

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanschette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 180 – 185.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D



²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

V68PYX4C0

FLEX INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHFELDBAZUG, **FLÄCHENBÜNDIG**

Flächenbündig

€ 3.991*

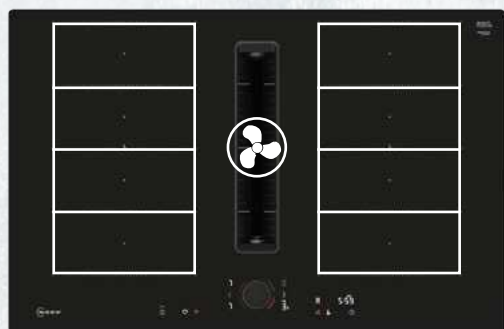

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

	BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 71*
	ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 71*
	METALLIC SILVER Z9801TWMY0	Je Stück € 71*
	DEEP BLACK Z9801TWDY0	Je Stück € 71*

N90

Mit Twist Pad Flex®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Kochzone vorne links:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Luftsensor Automatic Air
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 227 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 154 m³/h,
max. Normalstufe 500 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 132 m³/h,
max. Normalstufe 499 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 69 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 68 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe:
42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter mit optimierter Geruchsreduktion (z. B. Fischgerüche), Anti-Pollen-Funktion und einer Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen.
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Luft-einlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 171

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 180 – 185.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

V58YHQ4C0

COMBI INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHELDABZUG, **DESIGNRAHMEN**

Designrahmen / Lisenen

€ 3.509*

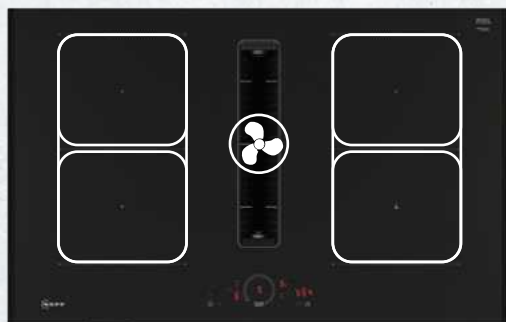

Kochkomfort im
Handumdrehen mit
der innovativen Twist
Touch® Steuerung

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

SET IN DEEP BLACK

Der integrierte Kochfeldabzug
V58YHQ4C0 wird mit wechselbaren
Lisenen in **Deep Black** ausgeliefert.

VIB: V58HQD

Preis: € 3.571*

N70

Flex Design in 4 Farben, Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungs-
steuerung mit dem aufgedruckten
Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit
11 Temperaturstufen, verhindert ein
Anbrennen durch die automatische
Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Koch-
zone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des
Twist Pad Flex®
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes
(HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße
(HxBxT mm): 223 x 750 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-
schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 154 m³/h,
max. Normalstufe 500 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 117 m³/h,
max. Normalstufe 487 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
min. Normalstufe 68 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe:
42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integ-
rierte leistungsstarke Clean Air Plus
Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim
Kochen mit komplexen Geruchsmole-
külketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher
Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält
eine extrem hohe Menge an Pollen in
der Luft zurück und deaktiviert die
Allergene, die vom Filter zurück-
gehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei inten-
sivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimier-
ter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache
Entnahme von oben durch den Luft-
einlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset
Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertes Downdraft
Lüftungssystem siehe Seite 171

SONDERZUBEHÖR:


Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 180 – 185.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

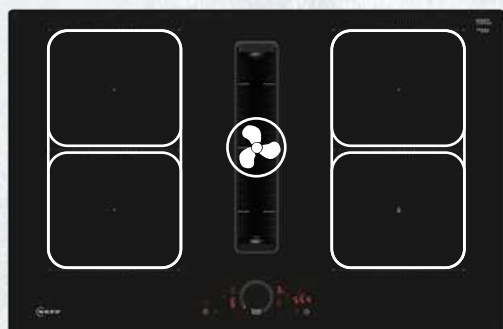V58PHQ4C0COMBI INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHFELDBAZUG, **FLÄCHENBÜNDIG****Flächenbündig****€ 3.571***

Kochkomfort im
Handumdrehen mit
der innovativen Twist
Touch® Steuerung

N70**Twist Touch®****FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- **80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen**
- **2 Combi Zone-Kochzonen**
- Kochzone vorne links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperastufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- **Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau**
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad Flex®
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 227 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 154 m³/h,
max. Normalstufe 500 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 117 m³/h,
max. Normalstufe 487 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe:
42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset Z821VR1

**PLANUNGS- UND
INSTALLATIONSHINWEISE:**

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 171

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 180 – 185.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten für Geräte mit Lisenen
V68YYX4C0, V58YHQ4C0


Umluft, ungeführt, Wand

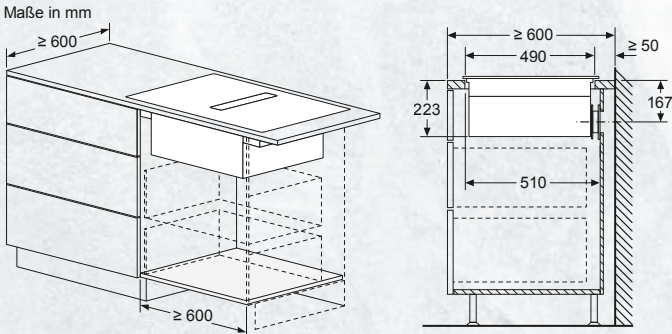


Beispiel geführte Umluft, Wand

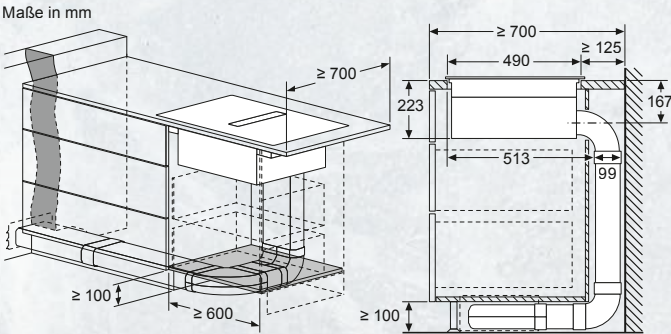


Beispiel Abluft-Führung, Wand

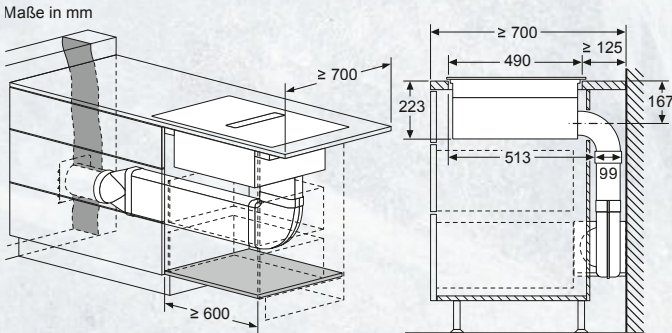


Umluft, ungeführt, Kochinsel

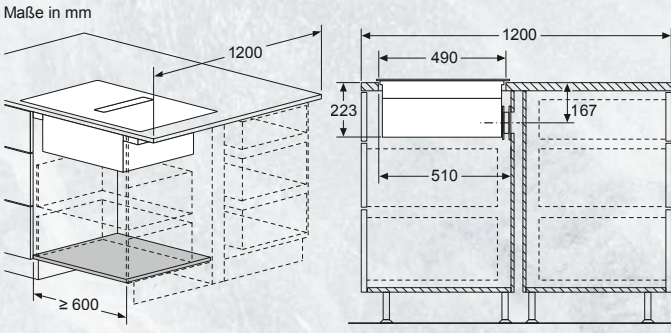

Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

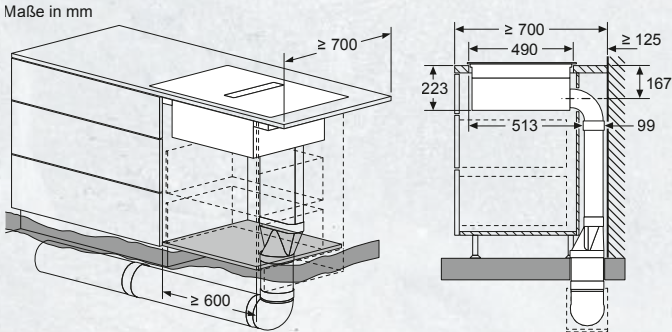


Umluft, teilgeführt, Kochinsel

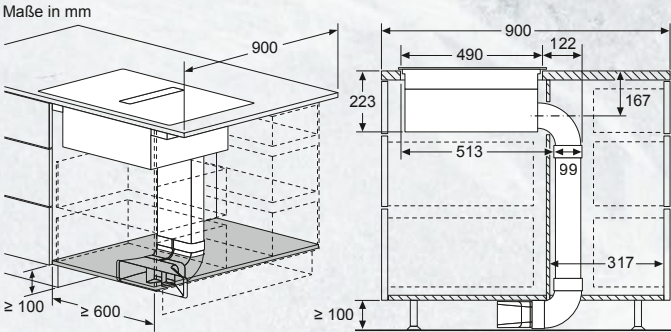


Technische Daten für Geräte mit Lisenen V68YYX4C0, V58YHQ4C0

Maße in mm

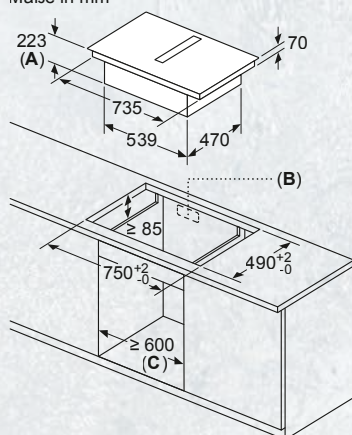

- A:** Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.


Maße in mm

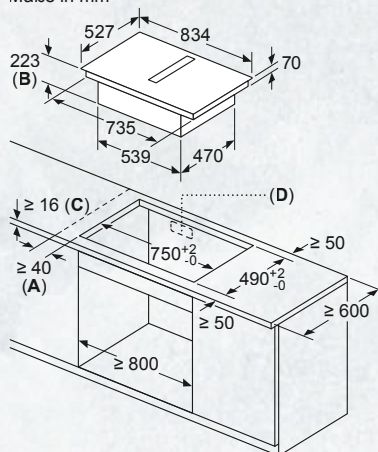

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm


Maße in mm

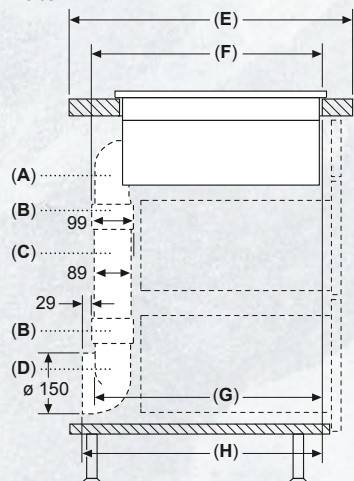

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643



- A:** 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach

Maße in mm

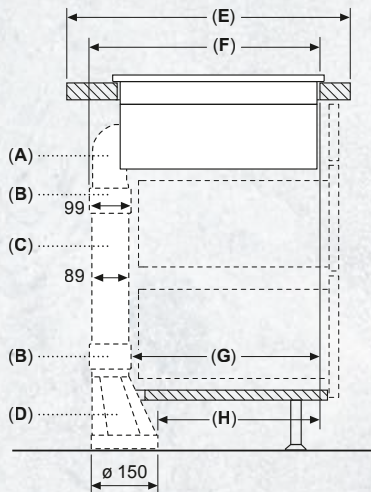


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453


- A:** 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach

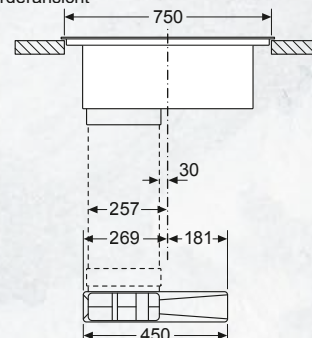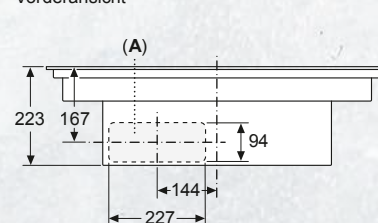Maße in mm
VorderansichtMaße in mm
Vorderansicht

- A:** Direkt an der Rückseite angeschlossen

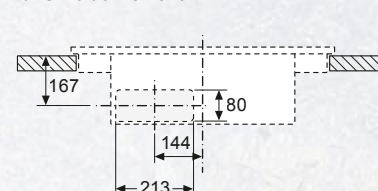Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal


Maße in mm

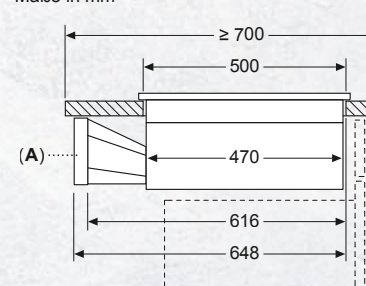



- A:** Adapterstück rund-flach

Technische Daten für Geräte mit Lisenen
V68YYX4C0, V58YHQ4C0

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

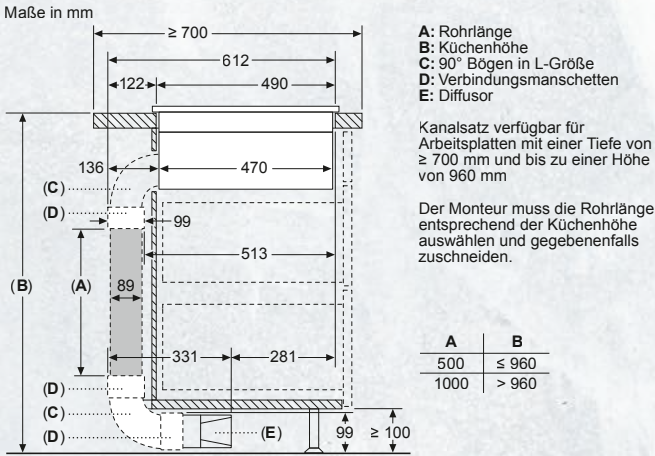


Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

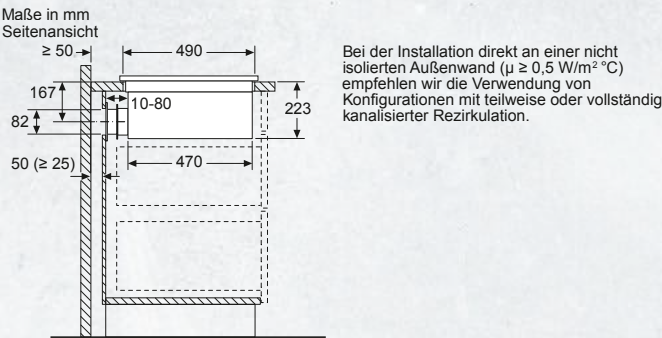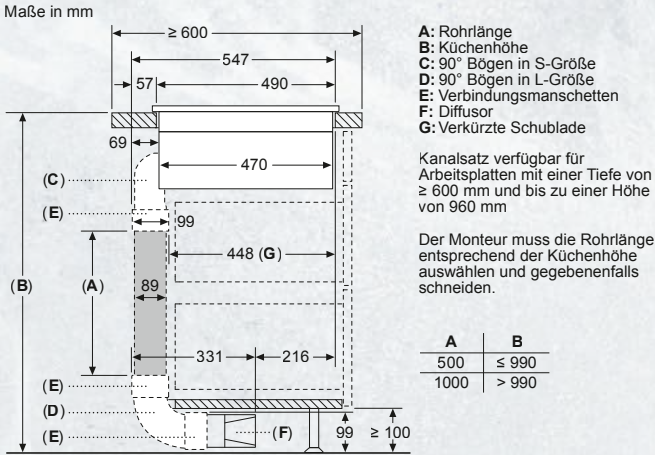


Technische Daten für flächenbündige Geräte V68PYX4C0, V58PHQ4C0


Umluft, ungeführt, Wand

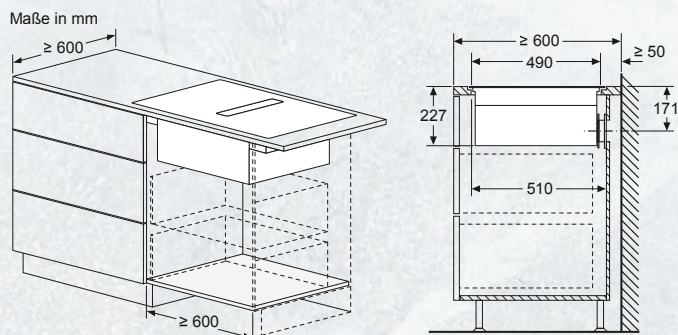


Beispiel geführte Umluft, Wand

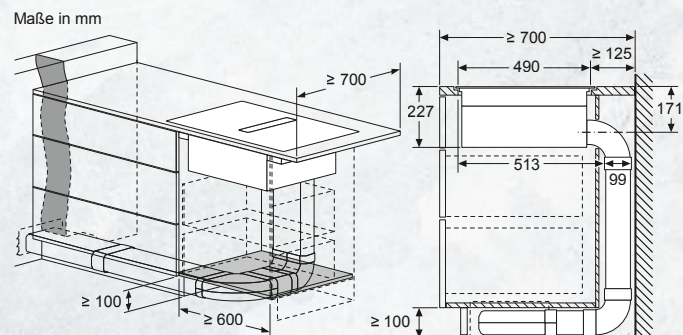


Beispiel Abluft-Führung, Wand

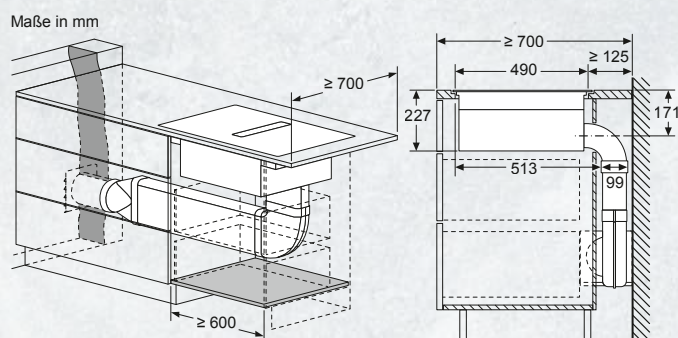


Umluft, ungeführt, Kochinsel

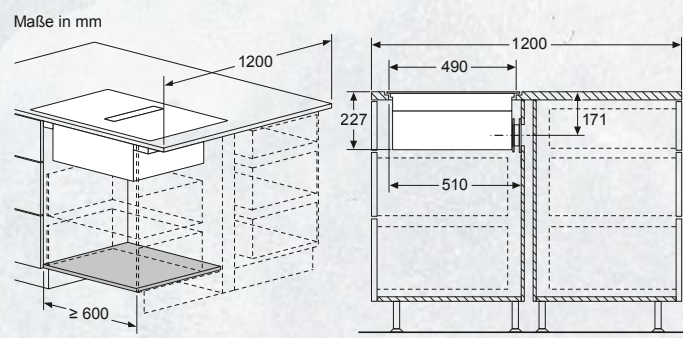

Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

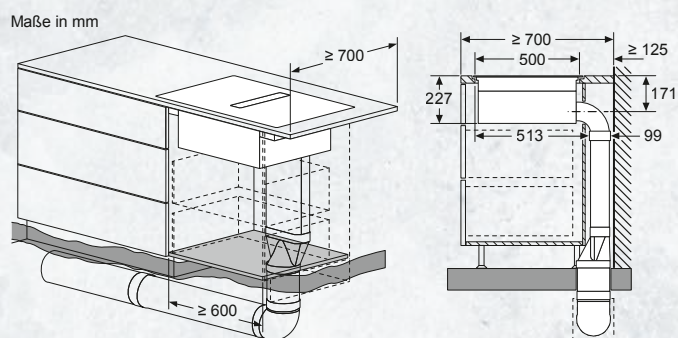


Umluft, teilgeführt, Kochinsel

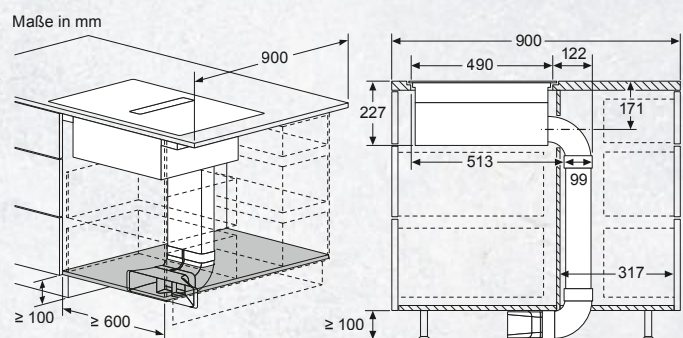


Technische Daten für flächenbündige Geräte

V68PYX4C0, V58PHQ4C0


Maße in mm
Vorderansicht

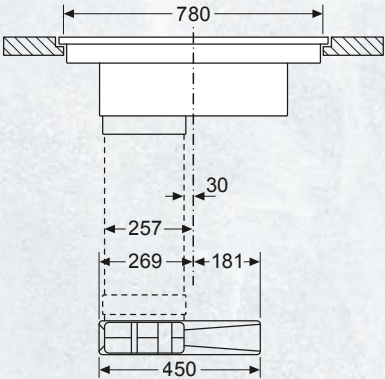

Maße in mm
Vorderansicht – Geräteausschnitt für
ungefasste Umluft

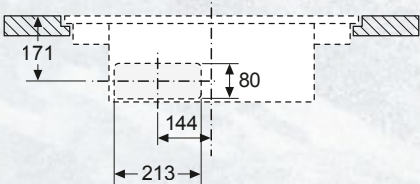


Maße in mm
Vorderansicht

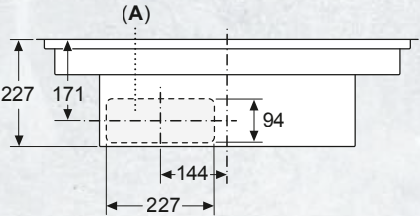

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm


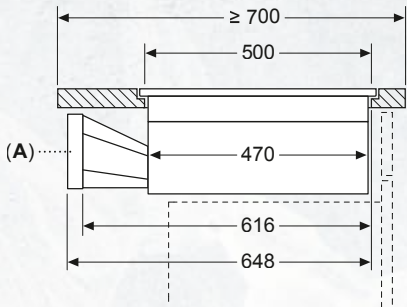


A: Adapterstück rund-flach



Technische Daten für flächenbündige Geräte

V68PYX4C0, V58PHQ4C0



Maße in mm

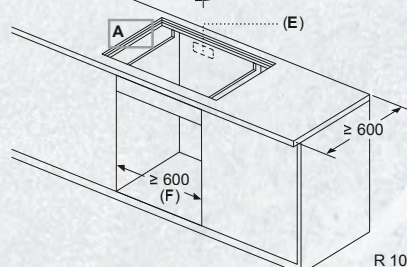



- B:** Max. Fase 1
C: $6,5^{+0,5}$
D: Einbautiefe
E: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
F: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.



Maße in mm

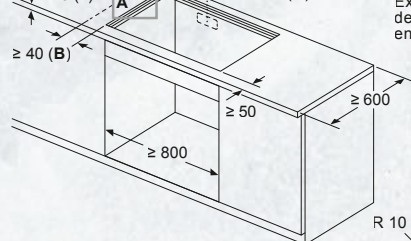


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: $6,5^{+0,5}$
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Maße in mm

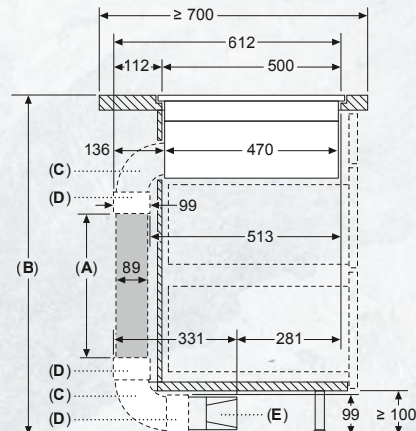

- A:** Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in L-Größe
D: Verbindungsmanschetten
E: Diffusor


Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Maße in mm

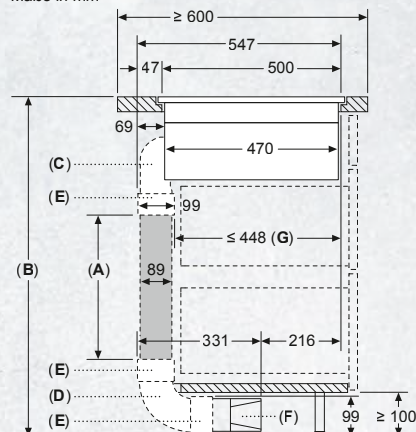


- A:** Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in S-Größe
D: 90° Bögen in L-Größe
E: Verbindungsmanschetten
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Maße in mm




Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

V57YHQ4C0

COMBI INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHFELDABZUG, **DESIGNRAHMEN**

Designrahmen / Lisenen

€ 3.356*

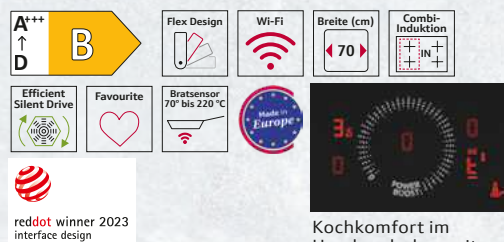

Kochkomfort im
Handumdrehen mit
der innovativen Twist
Touch® Steuerung

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 71*
	ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 71*
	METALLIC SILVER Z9802PFMY0	€ 71*
	DEEP BLACK Z9802PFDY0	€ 71*

SET IN DEEP BLACK

Der integrierte Kochfeldabzug
V57YHQ4C0 wird mit wechselbaren
Lisenen in **Deep Black** ausgeliefert.

VIB: V57HQD

Preis: € 3.417*

N70

Flex Design in 4 Farben, Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungs-
steuerung mit dem aufgedruckten
Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit
11 Temperaturstufen, verhindert ein
Anbrennen durch die automatische
Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Flex Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Koch-
zone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes
(HxBxT mm): 223 x 714 x 527
- Erforderliche Nischengröße
(HxBxT mm): 223 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-
schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 154 m³/h,
max. Normalstufe 500 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 117 m³/h,
max. Normalstufe 487 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 69 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 68 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe:
42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integ-
rierte leistungsstarke Clean Air Plus
Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim
Kochen mit komplexen Geruchsmole-
külketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher
Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält
eine extrem hohe Menge an Pollen in
der Luft zurück und deaktiviert die
Allergene, die vom Filter zurück-
gehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei inten-
sivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimier-
ter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache
Entnahme von oben durch den Luft-
einlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset
Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertes Downdraft
Lüftungssystem siehe Seite 171

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanschette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 190 – 195.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

V57PHQ4C0

COMBI INDUCTION, INTEGRIERTER
KOCHFELDABZUG, **FLÄCHENBÜNDIG**

Flächenbündig

€ 3.418*

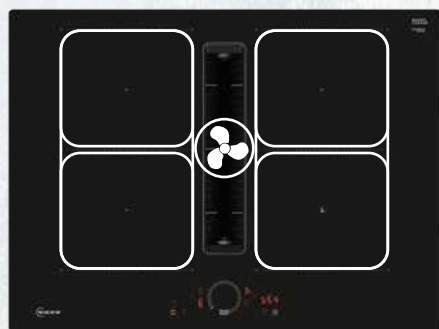

Kochkomfort im
Handumdrehen mit
der innovativen Twist
Touch® Steuerung

N70

Twist Touch®

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
190 mm, 210 mm, 2,5 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 684 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 227 x 689 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-schieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 154 m³/h,
max. Normalstufe 500 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591):
min. Normalstufe 117 m³/h,
max. Normalstufe 487 m³/h,
max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 69 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 68 dB re 1 pW,
max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 171

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 190 – 195.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

V58FHQ4L0

INDUKTIONSKOCHFELD, INTEGRIERTER
KOCHFELDABZUG, 80 CM

Rahmenlos aufliegend € 3.545*

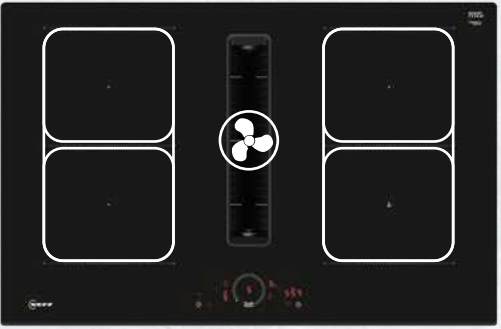

Kochkomfort im
Handumdrehen mit
der innovativen Twist
Touch® Steuerung

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Kombi Zonen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Warmhalte-Funktion
- Abschalttimer
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden)

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Smart Home Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Facette vorne

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

N70

Twist Touch®

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 802 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 223 x 750 x (490–490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-schieberelement für Umluft beigelegt

INTEGRIERTES DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:

- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi).
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12 min (Abluft), 30 min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit.
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent.
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.
- Sicherheitsüberlaufstank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.
- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m³/h, max. Normalstufe 487 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset Z821VR1
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertem Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 171

SONDERZUBEHÖR:


Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanschette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 190 – 195.
Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

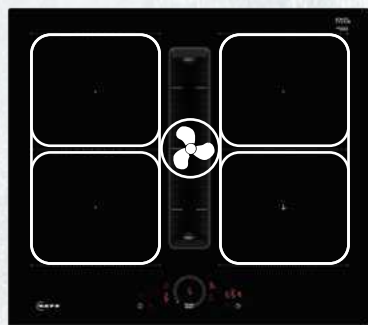V56FHQ4L0INDUKTIONSKOCHFELD, INTEGRIERTER
KOCHFELDABZUG, 60 CM**Rahmenlos aufliegend****€ 3.346***

Kochkomfort im
Handumdrehen mit
der innovativen Twist
Touch® Steuerung

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Kombi Zonen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Warmhalte-Funktion
- Abschalttimer
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden)

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C, mit 11 Temperaturstufen, verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Smart Home Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Facette vorne

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

N70**Twist Touch®****INSTALLATION:**

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 592 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 223 x 560 x (490–490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-schieberelement für Umluft beigelegt

INTEGRIERTES DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:

- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi).
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramik-element für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12 min (Abluft), 30 min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit.
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitze-resistent.
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.
- Sicherheitsüberlaufstank (spülmaschi-nengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.
- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m³/h, max. Normalstufe 487 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmole-külketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurück-gehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intens-ivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimier-ter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Luft-einlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarfilterset Z821VR1
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integ-rierte, leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter

PLANUNGS- UND**INSTALLATIONSHINWEISE:**

- Text dazu siehe auf Seite 171
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 171

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)	€ 35*
Z861SS2	Flachkanalmanschette	€ 100*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*

Technische Daten zu diesem Gerät finden Sie auf Seite 190 – 195.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 161.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten für Geräte mit Lisenen
V57YHQ4C0, V58FHQ4L0, V56FHQ4L0


Umluft, ungeführt, Wand

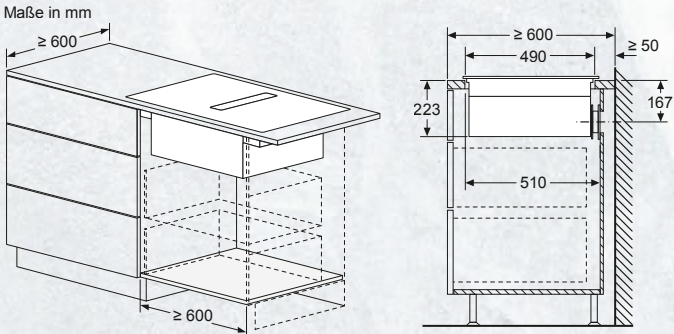


Beispiel geführte Umluft, Wand

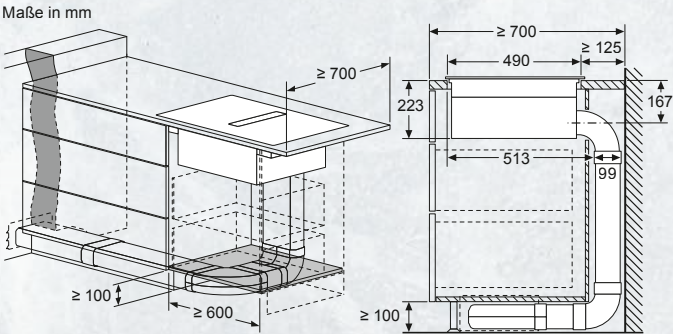


Beispiel Abluft-Führung, Wand

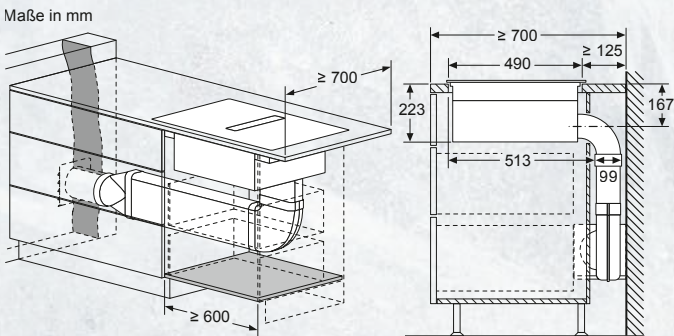


Umluft, ungeführt, Kochinsel

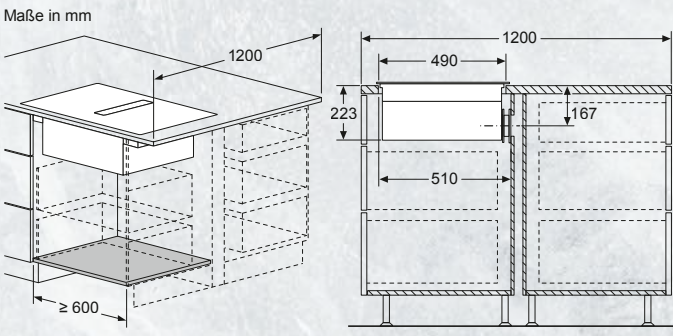

Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

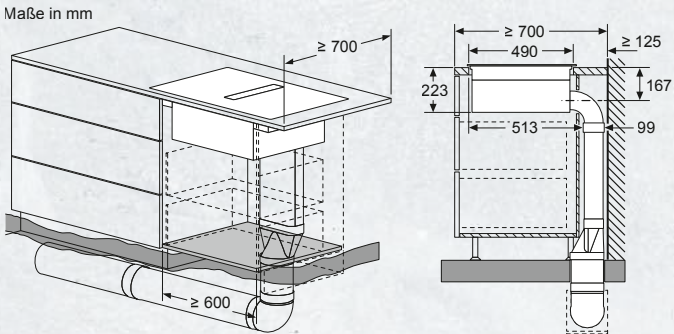


Umluft, teilgeführt, Kochinsel

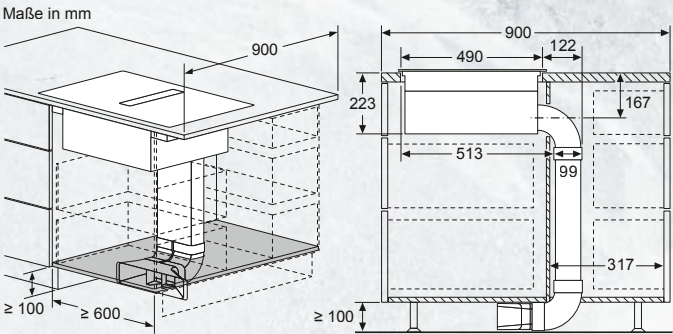

Technische Daten für Geräte mit Lisenen V57YHQ4C0


Maße in mm

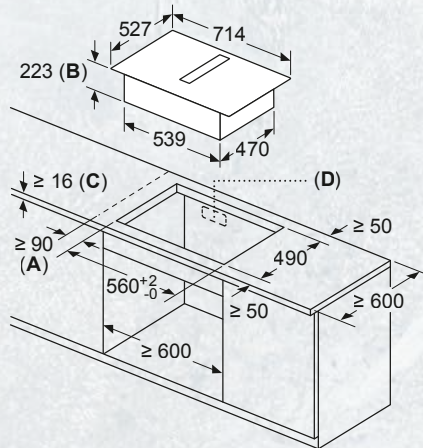

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Maße in mm

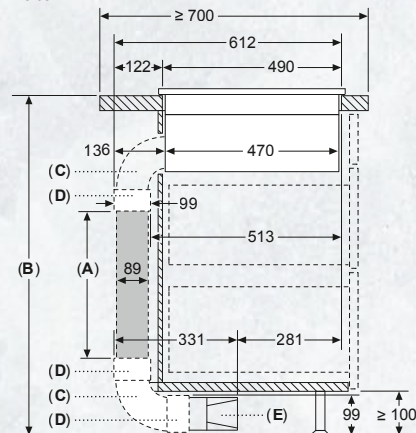

- A:** Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bogen Größe L
D: Anschlussmuffe
E: Diffusor


Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Maße in mm

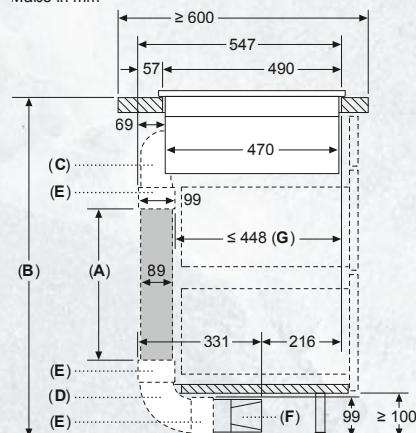


- A:** Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bogen Größe S
D: 90° Bogen Größe L
E: Anschlussmuffe
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden



A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Maße in mm

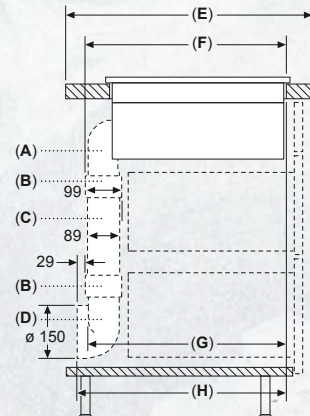


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

- A:** 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach


Maße in mm
VorderansichtMaße in mm
Vorderansicht

Maße in mm


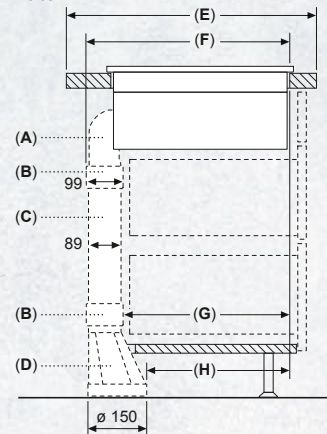


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

- A:** 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach

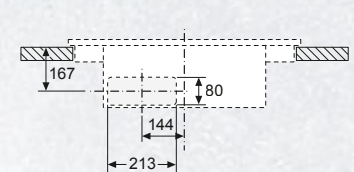A: Direkt an der Rückseite angeschlossenMaße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal

Maße in mm


**A:** Adapterstück rund-flachMaße in mm
Seitenansicht

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Technische Daten für Geräte mit Lisenen
V58FHQ4L0, V56FHQ4L0


Technische Daten
V58FHQ4L0

Maße in mm

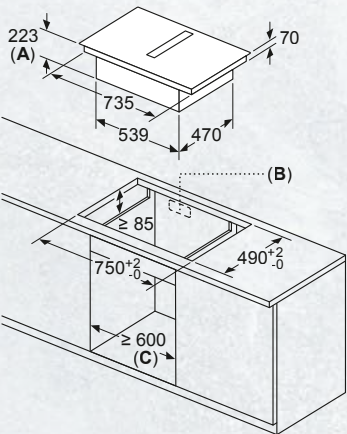


- A: Einbautiefe
- B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
- C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

Maße in mm

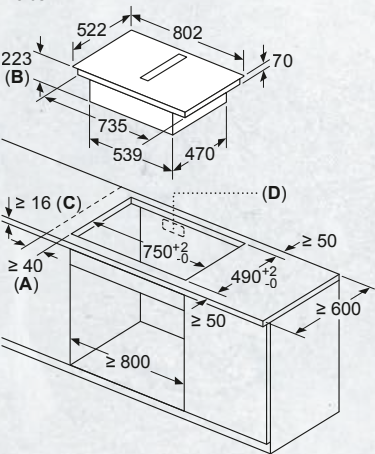

- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


Maße in mm

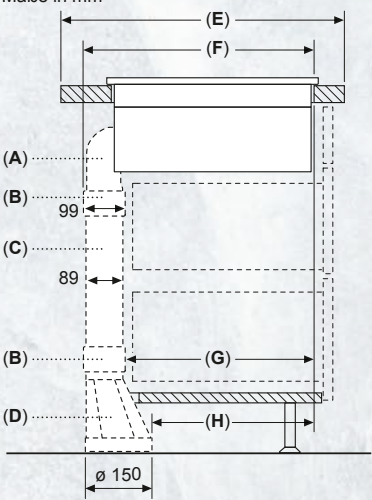


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

- A: 90°-Bogen
- B: Verbindungsmanschetten
- C: Gerades Rohr
- D: Gerader Adapter rund-flach

Maße in mm
Vorderansicht




Maße in mm
Vorderansicht

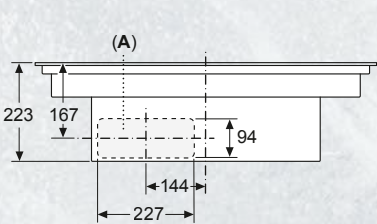


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

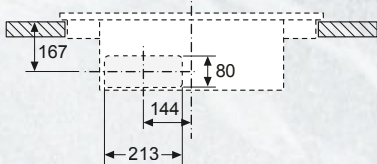


Maße in mm

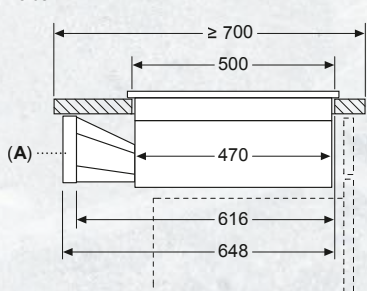



A: Adapterstück rund-flach

Technische Daten für Geräte mit Lisenen V58FHQ4L0, V56FHQ4L0

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

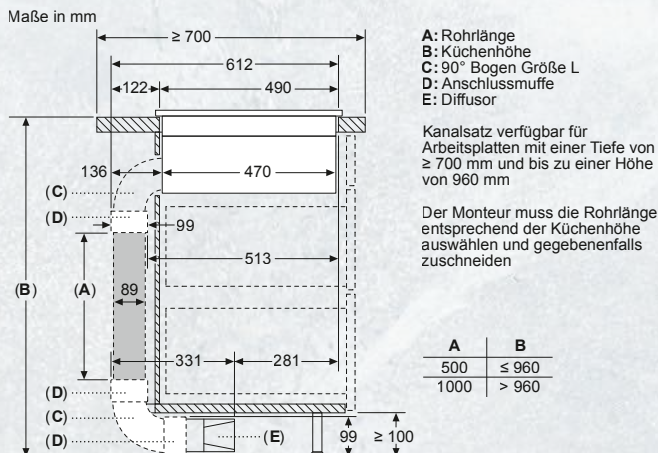


Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

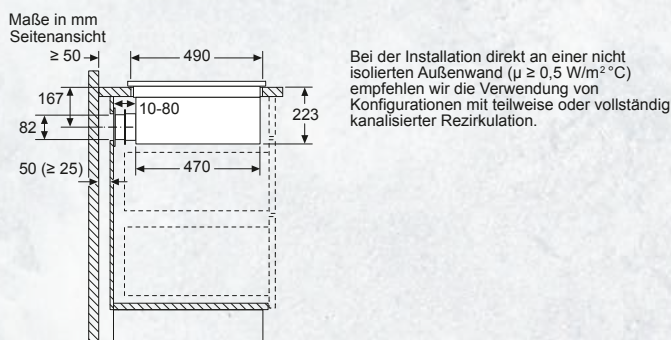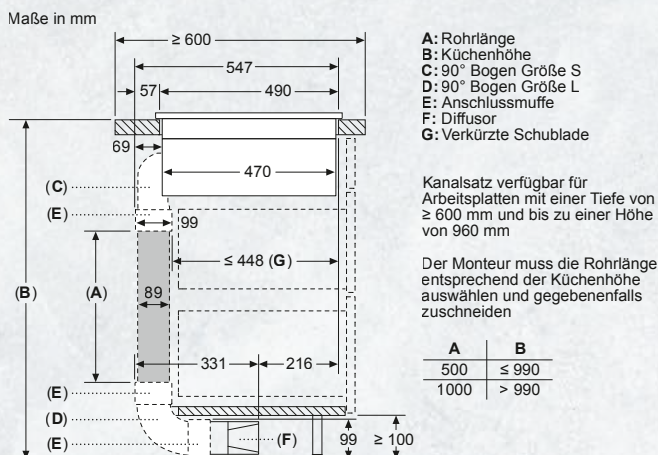


Technische Daten V56FHQ4L0

Maße in mm

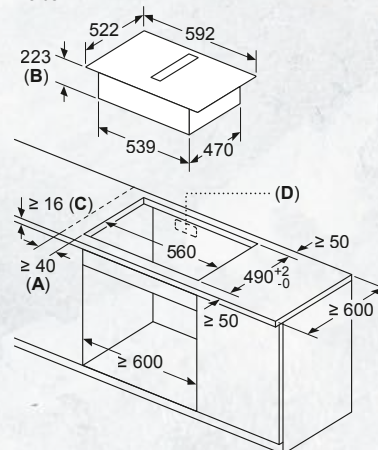


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Maße in mm
Vorderansicht




Maße in mm
Vorderansicht

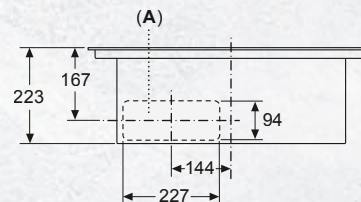


- A:** Direkt an der Rückseite angeschlossen

Technische Daten für flächenbündige Geräte
V57PHQ4C0


Umluft, ungeführt, Wand

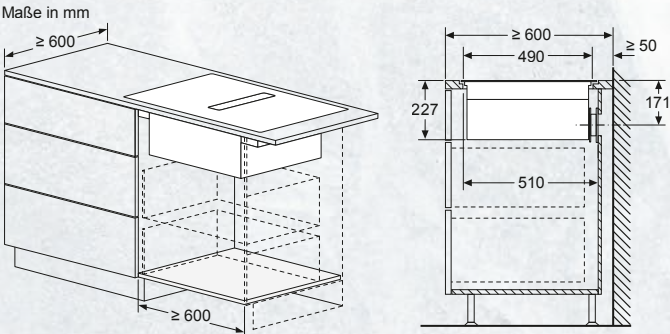


Beispiel geführte Umluft, Wand

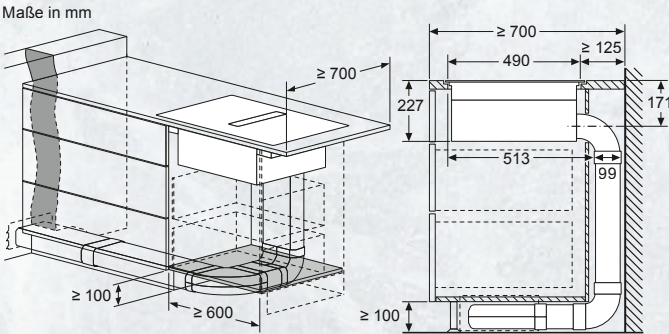


Beispiel Abluft-Führung, Wand

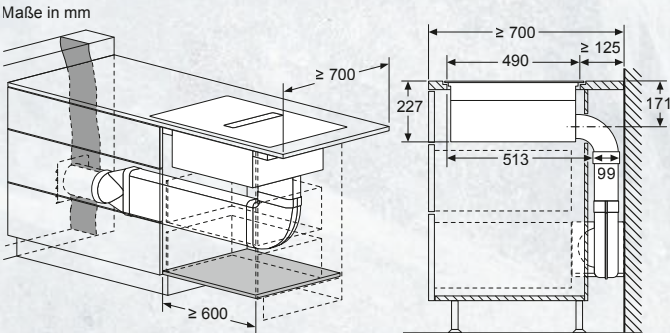


Umluft, ungeführt, Kochinsel

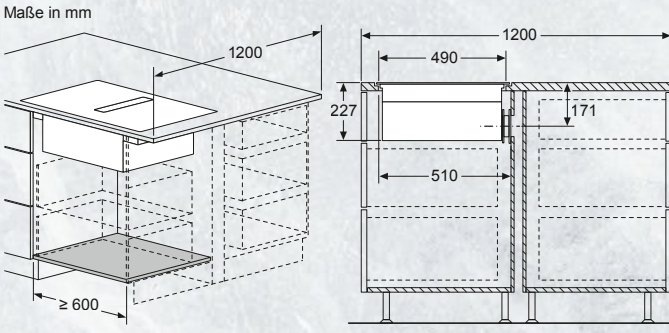


Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

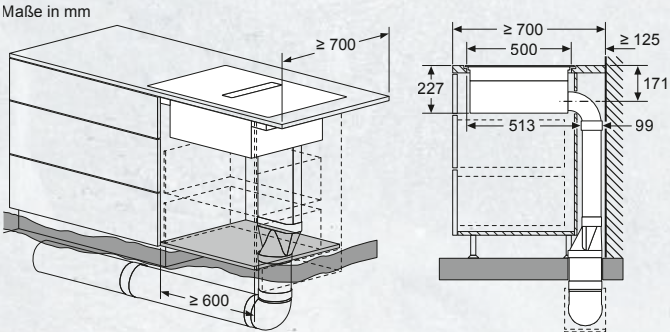


Umluft, teilgeführt, Kochinsel

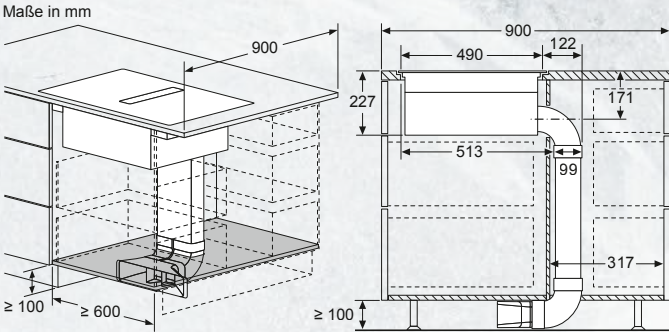

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm


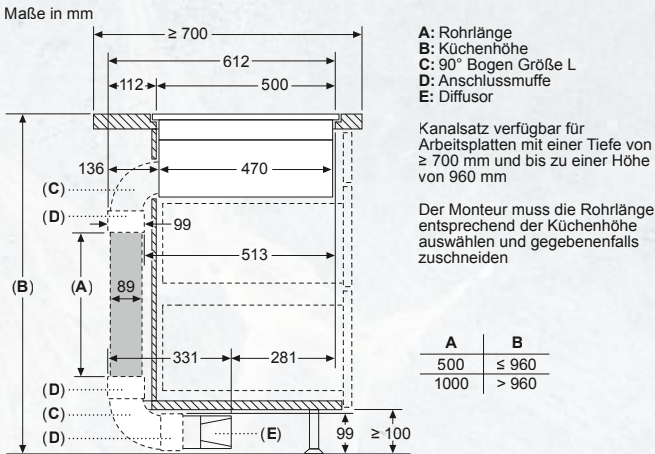


Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

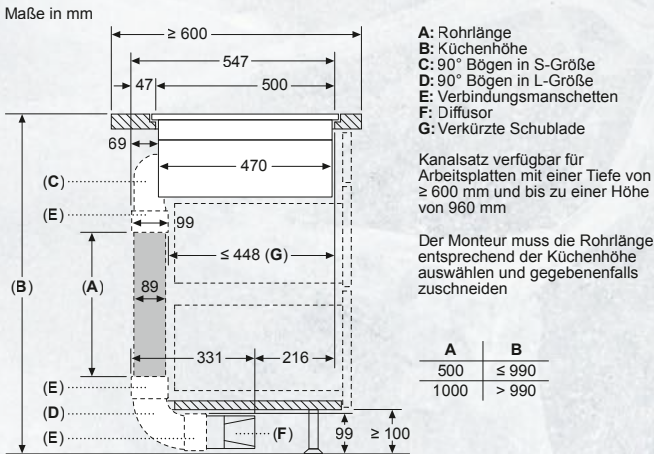


Technische Daten für flächenbündige Geräte

V57PHQ4C0

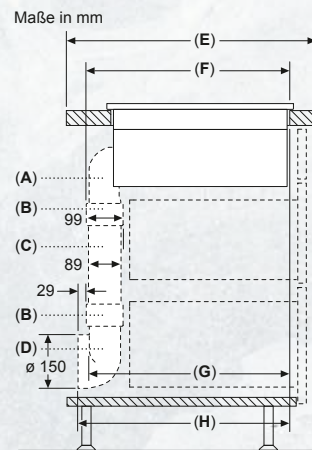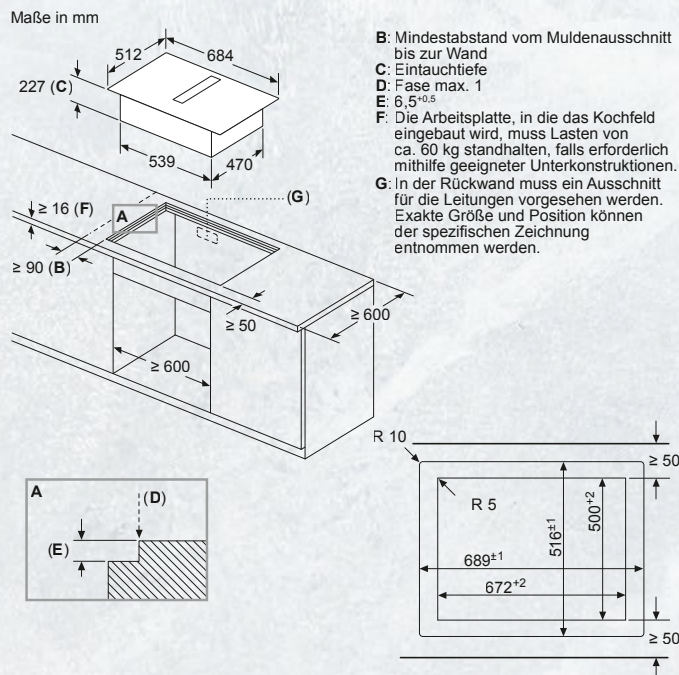


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach




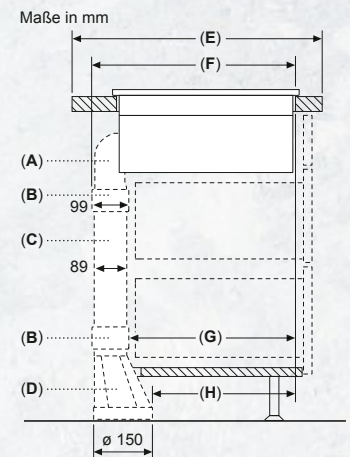


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach



Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

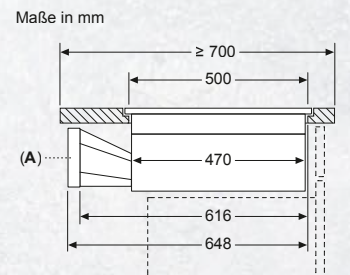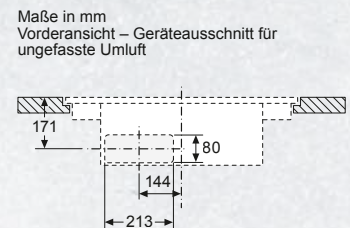

A: Adapterstück rund-flach

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Zieht Dämpfe und Blicke *magisch* an



Unser AUSFAHRBARER KOCHFELDABZUG aus Glas

Der ausfahrbare Kochfeldabzug aus Glas und das Induktionskochfeld verschmelzen dank Seamless Combination® optisch zu einer eleganten Einheit. Die beiden Geräte können per Home Connect* über WLAN miteinander verbunden werden. Das beleuchtete Glaselement fährt heraus und der Abzug schaltet sich ein, sobald Sie zu kochen beginnen.

GUIDED AIR

Dank unserem innovativen Luftführungssystem Guided Air werden die Kochdünste sehr leise, aber mit einer hervorragenden Abzugsleistung, auch von den vorderen Kochzonen zur Glasseibe und direkt in den eleganten Abzugschacht gezogen. Dabei reguliert der **Luftsensor** die Leistung automatisch entsprechend der Intensität des Kochdunstes.



EASY ACCESS FILTER

Auf Knopfdruck fährt der Dunstabzug in die Reinigungsposition. So lassen sich die effizienten Filterkassetten spielend leicht entnehmen und ganz praktisch im Geschirrspüler reinigen.



KOCHFELDBASIERTE HAUBENSTEUERUNG

Sind Dunstabzug und Kochfeld einmal mit Home Connect verbunden, können Sie den Dunstabzug komplett über die Bedienfläche des Kochfelds steuern. Nach dem Kochen schaltet der Dunstabzug automatisch in die Nachlaufzeit um auch Restgerüche zu beseitigen.

I98WMM1Y7AUSFAHRBARER DUNSTABZUG,
AUFGESETZT, 90 CM HOME CONNECT**Tischlüfter mit Rahmen, aufgesetzt**
€ 3.620***FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR
KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN**

	BRUSHED BRONZE Z5802GLBY0	€ 81*
	ANTHRACITE GREY Z5802GLAY0	€ 81*
	METALLIC SILVER Z5802GLMY0	€ 81*
	DEEP BLACK Z5802GLDY0	€ 81*

I98WMM1S5 (o.Abb.) N90AUSFAHRBARER DUNSTABZUG, 90 CM,
FLÄCHENBÜNDIG, HOME CONNECT**Tischlüfter, flächenbündiger Einbau**
€ 3.695***AUSSTATTUNG UND LEISTUNG MIT I98WMM1Y7
IDENTISCH****PLANUNGS- UND
INSTALLATIONSINFORMATION:**

- Gerätemaße (H x B x T): 709 x 892 x 140 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 703 x 854 x 123 mm

N90**Flex Design in 4 Farben**

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.

DESIGN:

- Aufgesetzt – wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als perfekte Einheit
- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet.
- Via Home Connect App in jede beliebige Farbe einstellbar

KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen.
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen.
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Vollautomatische Dunstabzugshaube

AUSSTATTUNG:

- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- Ambient Light
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben.
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.
- Home Connect-fähig über WLAN
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z92WWI1X7	Clean Air Plus Umluftset	€ 336*
Z92WWJ12	Long Life Umluftset	€ 1.189*
Z92WWB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 124*
Z92WWY9X2	Montageset (für nahtlosen Einbau)	€ 260*
Z93WWX1X1	Flachkanal Überg. rund 90° NW150 Metall	€ 106*
Z92WWM11	Einbausatz Montageset f. abnehm. Lüfter	€ 323*
Z93XXX1X1	Aluflex-Rohr rund 150	€ 90*

BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 456 m³/h, Intensivstufe: 596 m³/h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- BLDC Motor
- Max. Förderleistung: 833 m³/h

**PLANUNGS- UND
INSTALLATIONSINFORMATION:**

- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet
- Ausfahrhöhe 250 mm
- Gerätemaße (H x B x T): 709 x 918 x 140 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 703 x 854 x 123 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich.

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: - ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾
- Gesamtanschlusswert: 300 W

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

I88WMM1Y7

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG,
AUFGESETZT, 80 CM HOME CONNECT

Tischlüfter mit Rahmen, aufgesetzt
€ 3.400*

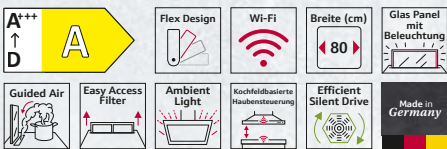

FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR
KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z5802GLBY0	€ 81*
	ANTHRACITE GREY Z5802GLAY0	€ 81*
	METALLIC SILVER Z5802GLMY0	€ 81*
	DEEP BLACK Z5802GLDY0	€ 81*

I88WMM1S5 (o.Abb.)

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG, 80 CM,
FLÄCHENBÜNDIG, HOME CONNECT

Tischlüfter, flächenbündiger Einbau
€ 3.474*

AUSSTATTUNG UND LEISTUNG MIT I88WMM1Y7
IDENTISCH

PLANUNGS- UND
INSTALLATIONSINFORMATION:

- Gerätemaße (H x B x T): 709 x 792 x 140 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 703 x 781 x 123 mm

N90

Flex Design in 4 Farben

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt

DESIGN:

- Aufgesetzt – wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als perfekte Einheit
- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet.
- Via Home Connect App in jede beliebige Farbe einstellbar

KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube

AUSSTATTUNG:

- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- Ambient Light
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfetfiltern, geschirrspülergeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.
- Home Connect-fähig über WLAN
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

SONDERZUBEHÖR:

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*
Z861SS1	Verbindungsmanchette	€ 24*
Z861SI0	Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach	€ 50*
Z92WWI1X7	Clean Air Plus Umluftset	€ 336*
Z92WWJ12	Long Life Umluftset	€ 1.189*
Z92WWB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 124*
Z92WWY9X2	Montageset (für nahtlosen Einbau)	€ 260*
Z93WWX1X1	Flachkanal Überg. rund 90° NW150 Metall	€ 106*
Z92WWM11	Einbausatz Montageset f. abnehm. Lüfter	€ 323*
Z93XXX1X1	Aluflex-Rohr rund 150	€ 90*

BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 416 m³/h, Intensivstufe: 525 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- BLDC Motor
- Max. Förderleistung: 755 m³/h

PLANUNGS- UND
INSTALLATIONSINFORMATION:

- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet
- Ausfahrhöhe 250 mm
- Gerätemaße (H x B x T): 709 x 802 x 140 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 703 x 781 x 123 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: - ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾
- Gesamtanschlusswert: 300 W

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten


I98WMM1Y7, I98WMM1S5, I88WMM1Y7, I88WMM1S5

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Außenwänden oder über kaltem Boden

Technische Daten für Geräte mit Lisenen, 90 cm Breite I98WMM1Y7

Technische Daten für Geräte mit Lisenen, 80 cm Breite I88WMM1Y7

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

(Sonderzubehör erforderlich)

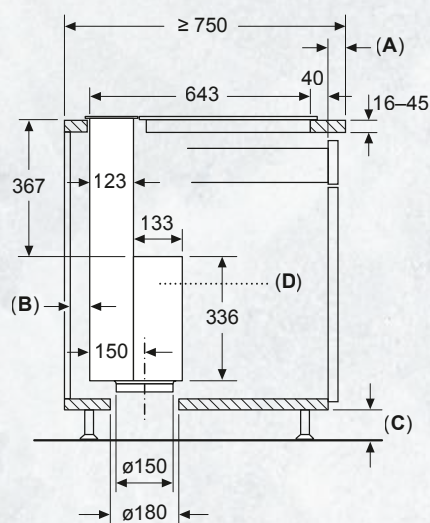

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: ≥ 20 mm zwischen Eisaugbereich
Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal
im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich
sein

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

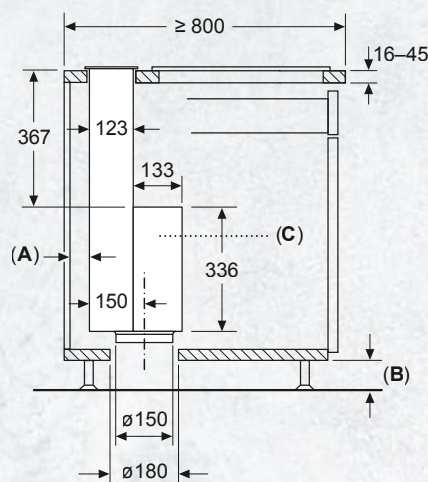

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen
Tischlöffel und Kochfeld

A: ≥ 20 mm zwischen Eisaugbereich
Guided Air und Möbelwand



B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal
im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich
sein


Technische Daten für Geräte
mit Lisenen, 90 cm Breite
I98WMM1Y7

Maße in mm




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)
Motoreinheit muss immer zugänglich sein
B: 5,5 mm
C: Sonderzubehör erforderlich

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlülter und Kochfeld
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm



Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlülter und Kochfeld
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


Technische Daten für Geräte
mit Lisenen, 80 cm Breite
I88WMM1Y7

Maße in mm




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)
Motoreinheit muss immer zugänglich sein
B: 5,5 mm
C: Sonderzubehör erforderlich

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlülter und Kochfeld
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlülter und Kochfeld
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Technische Daten für flächenbündige Geräte, 90 cm Breite, I98WMM1S5

Technische Daten für flächenbündige Geräte, 80 cm Breite, I88WMM1S5

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau
 (Sonderzubehör erforderlich)

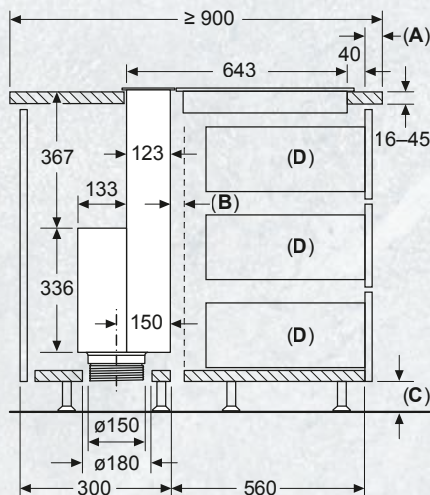

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: Lüftungsspalt für Kochfeld


C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal
 im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau
 (Sonderzubehör erforderlich)

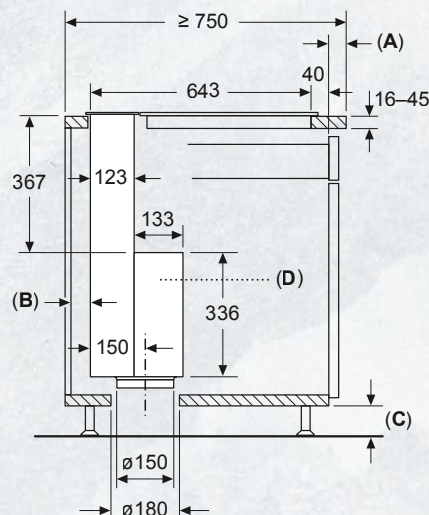

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich
 Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb


≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal
 im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich
 sein

Kombination mit Elektrokochfeld
 Nahtloser, flächenbündiger Einbau

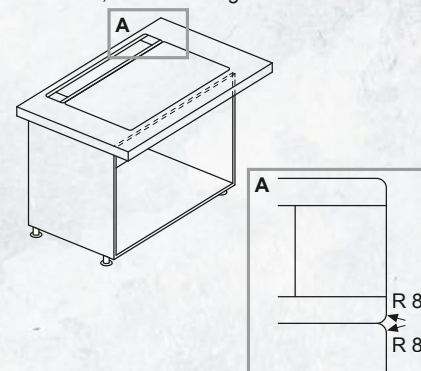

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

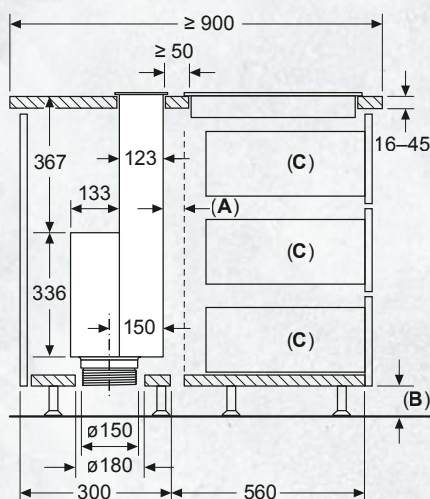

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen
 Tischlüfter und Kochfeld

A: Lüftungsspalt für Kochfeld


B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal
 im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

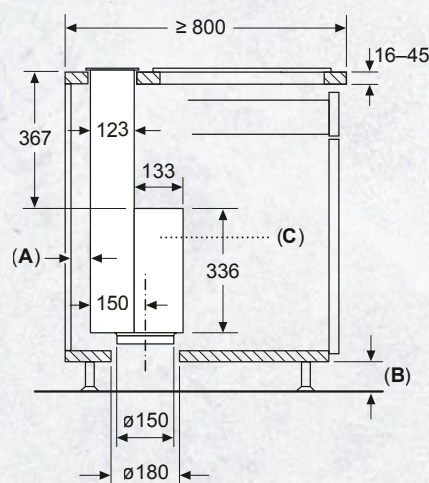

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen
 Tischlüfter und Kochfeld

A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich
 Guided Air und Möbelwand



B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal
 im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich
 sein

Technische Daten für flächenbündige Geräte, 90 cm Breite, I98WMM1S5

Maße in mm





A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Maße in mm
Standard, flächenbündiger Einbau

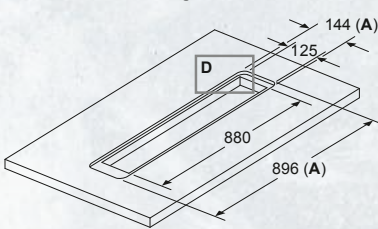

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischluffer und Kochfeld


A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

B: 5,5 mm

C: 9,5 mm

Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischluffer und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau





Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischluffer und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau

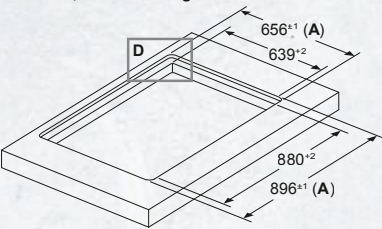

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum



B: 6,5 mm

C: 9,5 mm

Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Technische Daten für flächenbündige Geräte, 80 cm Breite, I88WMM1S5



Maße in mm



A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

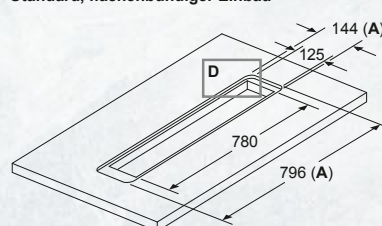Maße in mm
Standard, flächenbündiger Einbau


Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischluffer und Kochfeld

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

B: 5,5 mm

C: 9,5 mm

Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

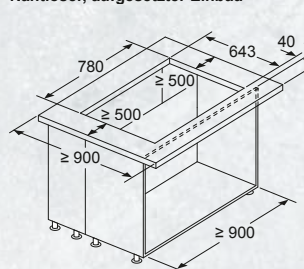
Maße in mm
Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

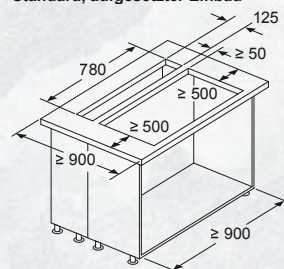
Maße in mm
Kombination mit Elektrokochofeld
Standard, aufgesetzter Einbau

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischluffer und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

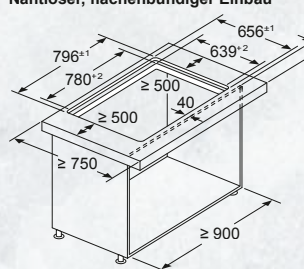
Maße in mm
Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


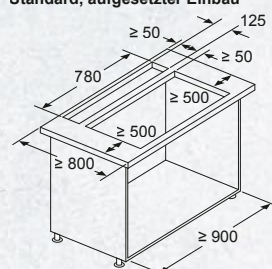
Maße in mm
Kombination mit Elektrokochofeld
Standard, aufgesetzter Einbau

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischluffer und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

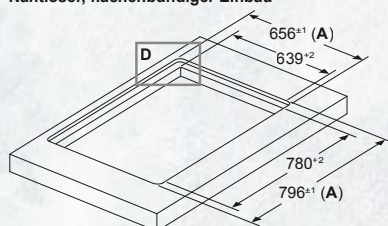Maße in mm
Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

B: 6,5 mm

C: 9,5 mm

Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Erfahren Sie mehr über die Bedienung, Planung und Installation des ausfahrbaren Dunstabzugs aus Glas in unserem informativen Video.



Die leiseste Schrägese im Umluftbetrieb in Europa ¹⁾

KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGS

Widmen Sie sich ganz entspannt dem Kochen und genießen Sie die angenehme Luft, ohne sich extra um Ihren Dunstabzug kümmern zu müssen. Dabei ist das Gerät zudem die leistungsstärkste Schrägese im Umluftbetrieb in Europa²⁾ und mit 59 dB so leise, dass man sie beim Kochen kaum bemerkt. Die Verbindung von Dunstabzug und Induktionskochfeld per Home Connect über Ihr WLAN macht die **Steuerung des Dunstabzugs am Kochfeld** möglich.



Der Dunstabzug wird erst aktiv, sobald die erste Kochzone mit einer Leistungsstufe aktiviert wird. Ist Ihr Dunstabzug mit dem **Luftsensor Automatic Air** (N90 Modelle) ausgestattet, erkennt er die Menge an Dampf und Gerüchen in der Luft und steuert die Abluftleistung immer so stark wie gerade nötig, ohne dass Sie etwas tun müssen – inklusive Gebläsenachlauf nach dem Kochen.

Unsere Schrägese der Werteklasse N70 ist mit **Smart Hood Automatic** ausgestattet. Über Home Connect* sendet das Kochfeld die Leistungsstufen und den Stromverbrauch direkt an die Schrägese. Ganz automatisch reguliert sie daraufhin die Leistungsstufen für entspanntes Kochen mit optimalem Energieverbrauch und Geräuschpegel.

Der Dunstabzug lässt sich mit der **kochfeldbasierten Haubensteuerung** selbstverständlich auch manuell mit dem Twist Pad Flex® am Kochfeld bedienen und damit sowohl die Beleuchtung als auch die Leistungsstufen des Dunstabzugs regeln.

Natürlich können Sie jederzeit die Steuerung auch direkt am Dunstabzug per Touch-Bedienung übernehmen.

¹⁾ Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13

²⁾ Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 61591



NEFF Collection Dunstabzüge im Überblick

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte- klasse	Home Connect	Breite in cm	Kochfeld- basierte Hauben- steuerung	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normalstufe in dB Abluft	LED	Soft Light	Favoriten Taste	Luftsensord Automatic Air	Silence Taste	Seite
Schrägesen													
D98IPT2Y5	N90	●	90	●	●	●	35/51	●	●	●	●	1)	206
D88IAN2Y5	N70	●	80	●	●	●	35/51	●	●	–	–	1)	208
Wandessen													
D97BDN2S0*	N70	●	90	●	●	●	43/56	●	●	–	–	–	210
D67BDN2S0*	N70	●	60	●	●	●	43/56	●	●	–	–	–	212
D95BCC2S0*	N50	–	90	–	●	●	57/67	●	–	–	–	–	214
D65BCC2S0*	N50	–	60	–	●	●	57/67	●	–	–	–	–	216
Integrierte Designhauben													
D99XET2S5*	N90	●	90	●	●	●	42/57	●	–	●	●	–	218
D69XET2S5*	N90	●	60	●	●	●	42/57	●	–	●	●	–	220
D97XDP2S5*	N70	●	90	●	●	●	42/57	●	–	●	–	–	222
D67XDP2S5*	N70	●	60	●	●	●	42/57	●	–	●	–	–	224
D95XCC2S5*	N50	–	90	–	●	●	54/65	●	–	–	–	–	226
D65XCC2S5*	N50	–	60	–	●	●	54/65	●	–	–	–	–	228
Flachschirmhaube													
D49PU54X1	N90	–	90	–	●	●	41/53	●	●	–	●	●	230
1) Bei beiden Modellen über HC App als Leistungsprofil einstellbar													

NEFF Collection – die Werteklassen der Schrägesen

	N90	N70
Gerätebreite	90 cm	80 cm
Max. Leistung	1.000 m³/h	900 m³/h
Leistungsstufen	3 + 2 Intensivstufen	3 + 1 Intensivstufe
Fettfilter	3x Metall, extra groß, 13 Lagen unten, 17 Lagen vorne	
Geruchsfilter als Zubehör	2x Clean Air Plus oder regenerierbar, extra groß	
Geräusch (Stufe 3)	51/59 dB (Abluft/Umluft)	
Vernetzung	Kochfeldbasierte Haubensteuerung / Fernsteuerung und Überwachung mit Home Connect	
Besonderheiten	Automatischer Luftsensord Automatic Air	Smart Hood Automatic
	Wechselbare Lisenen seitlich	
Geräte	D98IPT2Y5	D88IAN2Y5


D98IPT2Y5

WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS
SCHWARZ BEDRUCKT, HOME CONNECT

Schrägesse € 1.955*



**Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13

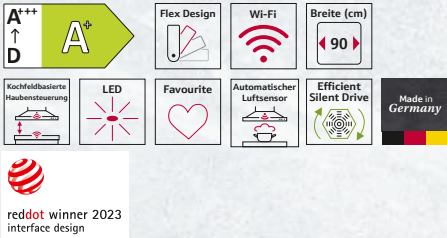

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z91BIE9BY0	€ 81*
	ANTHRACITE GREY Z91BIE9AY0	€ 81*
	METALLIC SILVER Z91BIE9MY0	€ 81*
	DEEP BLACK Z91BIE9DY0	€ 81*

N90

Flex Design in 4 Farben

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr ²⁾
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾

DESIGN:

- Flex Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- Beleuchtung 2 Stück, LED, 3 W, mit Lichttemperatur einstellbar
- Soft Light mit Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Powerboost-Stellung
- 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Luftsensor Automatic Air
- Touch Control Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungs- und 2 Intensivstufen
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile über Home Connect App
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Aktualisierbares Gerät
- Smart Home Trigger über die Favourite Taste (Partnerdienst erforderlich).

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Extrem großer Öffnungswinkel
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die Installation mit Kamin, erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 964 m³/h
Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die kaminlose Installation erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb 437 m³/h, Intensivstufe 944 m³/h
Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 855–1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 892–1185 x 890 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (H x B x T): 471 x 890 x 447 mm
- Easy-Installation-System
- Spannung: 220–240 V
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR:

Z51BI1X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 243*
Z51BI4X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau ohne Kamin)	€ 201*
Z51BI1X1	Long Life Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 1.349*
Z51BI4X1	Long Life Umluftset (Einbau ohne Kamin)	€ 1.319*
Z51BI1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 182*
Z51BI4X1	Long Life Geruchsfilter (Ersatz)	€ 1.319*
Z51BXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 284*
Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 385*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten D98IPT2Y5


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

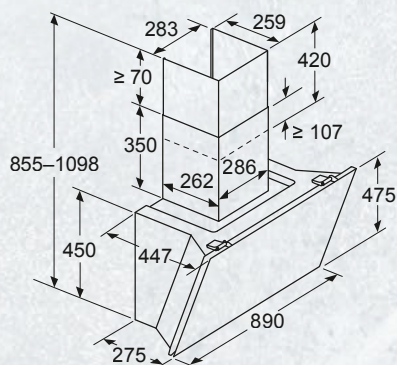


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

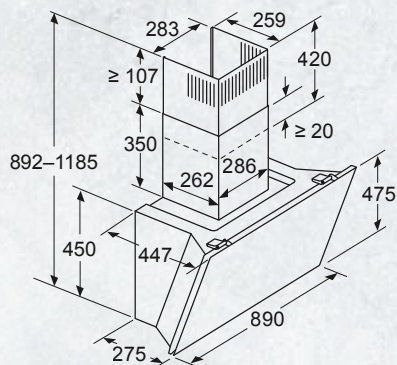

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

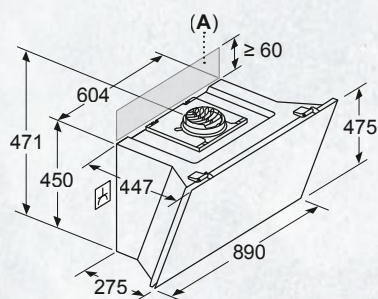


Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

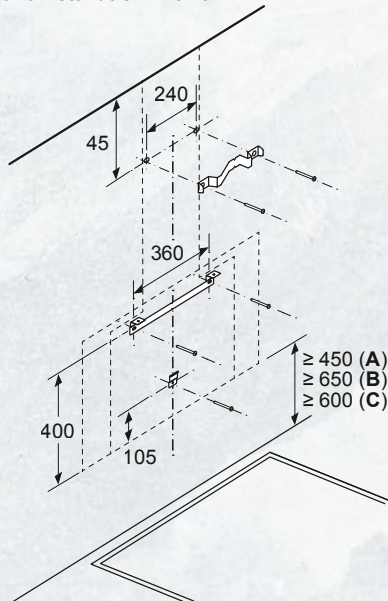


- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

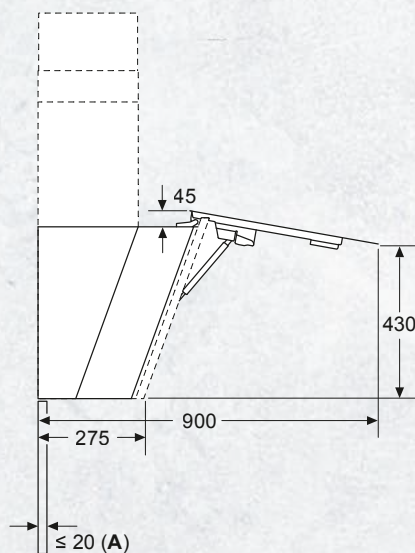


- A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm

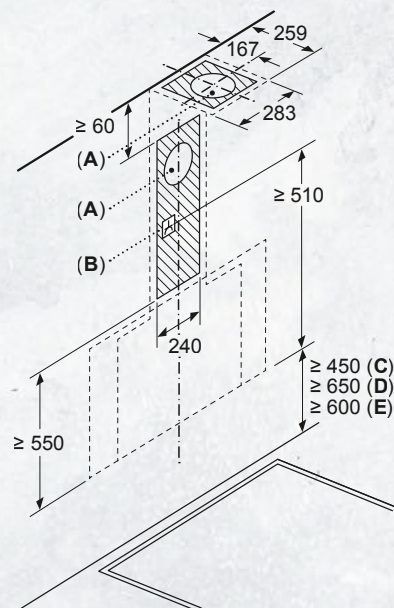

- A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

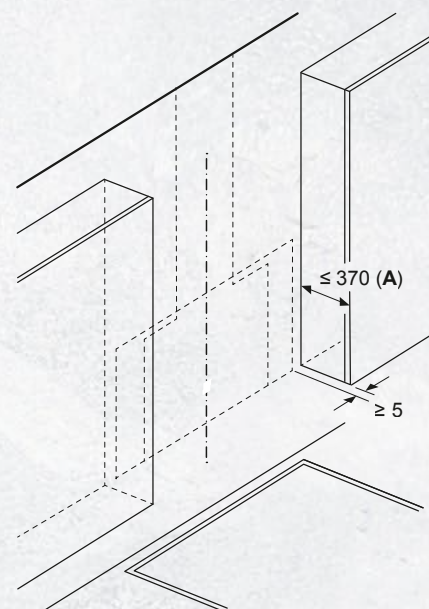

- A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

D88IAN2Y5
WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS
SCHWARZ BEDRUCKT, HOME CONNECT
Schrägesse € 1.587*



**Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13



FLEX DESIGN – EINFACH
WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR:
LISENEN

	BRUSHED BRONZE Z91BIE7BY0	€ 81*
	ANTHRACITE GREY Z91BIE7AY0	€ 81*
	METALLIC SILVER Z91BIE7MY0	€ 81*
	DEEP BLACK Z91BIE7DY0	€ 81*

N70
Flex Design in 4 Farben

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr ²⁾
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾

- DESIGN:**
- Flex Design
 - Wandmontage
 - Glasscheibe: schwarz bedruckt
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
 - Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

- WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:**
- BLDC Motor
 - Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
 - Beleuchtung 2 Stück, LED, 3 W, mit Lichttemperatur einstellbar
 - Soft Light mit Dimm-Funktion
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Beleuchtungsstärke: 422 lux
 - Powerboost-Stellung
 - 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
 - 3 Metallfettfilter

- KOMFORTFUNKTIONEN:**
- Touch Control Bedienung, hintergrundbeleuchtet
 - 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
 - Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
 - Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

- DIGITALE FUNKTIONEN:**
- Home Connect
 - Kochfeldbasierte Haubensteuerung
 - Vollautomatischer Dunstabzug
 - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 - Leistungsprofile über Home Connect App
 - LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
 - Sättigungsanzeige
 - Nachlauffunktion
 - Intervallfunktion
 - Aktualisierbares Gerät

- KOMFORT BEI DER REINIGUNG:**
- Extrem großer Öffnungswinkel
 - Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- TECHNISCHE INFORMATIONEN:**
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
 - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die Installation mit Kamin, erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb 433 m³/h, Intensivstufe 896 m³/h
Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
 - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die kaminlose Installation erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb 438 m³/h, Intensivstufe 886 m³/h
Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW
 - Gerätemaße Abluft (H x B x T): 855–1098 x 790 x 447 mm
 - Gerätemaße Umluft (H x B x T): 892–1185 x 790 x 447 mm
 - Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (H x B x T): 471 x 790 x 447 mm
 - Easy-Installation-System
 - Spannung: 220–240 V
 - Abluftstutzen Ø 150 mm
Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 200 W
 - Lieferung mit Rückstauklappe


SONDERZUBEHÖR:		
Z51BI1X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 243*
Z51BI4X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau ohne Kamin)	€ 201*
Z51BI5X1	Long Life Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 1.349*
Z51BI8X1	Long Life Umluftset (Einbau ohne Kamin)	€ 1.319*
Z51BI1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 182*
Z51BI1X1	Long Life Geruchsfilter (Ersatz)	€ 1.319*
Z51BXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 284*
Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 385*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten D88IAN2Y5


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

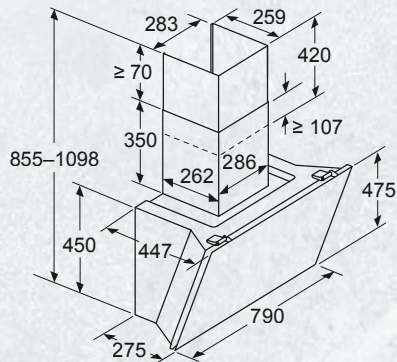


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

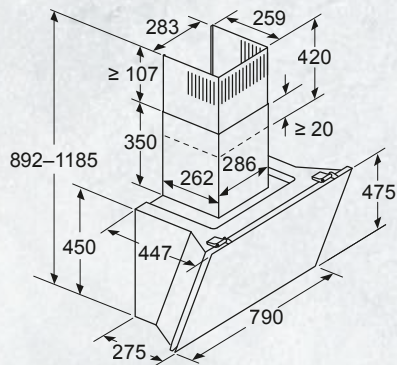

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

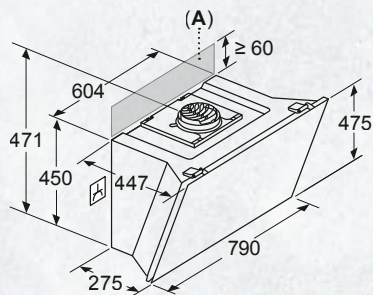


Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

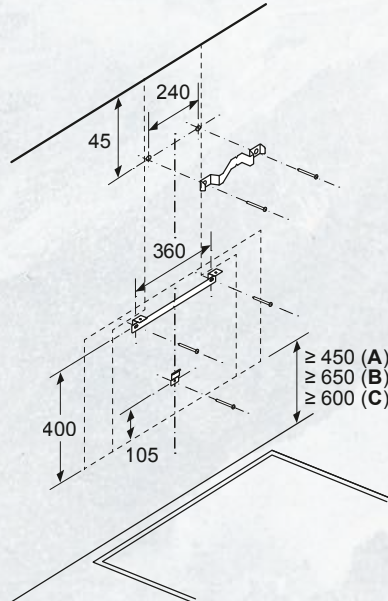


- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

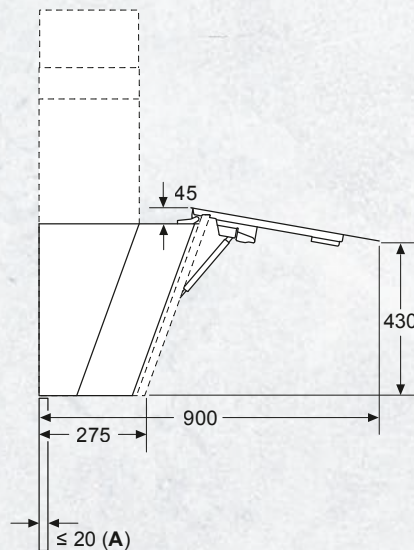


- A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm

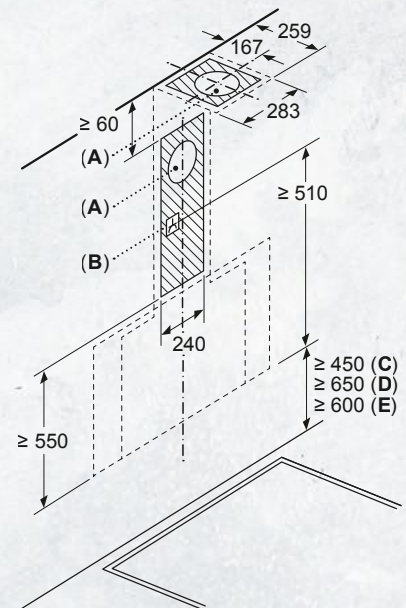

- A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

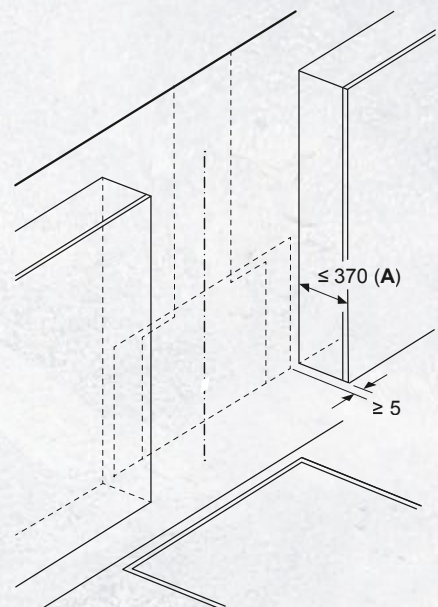

- A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

D97BDN2S0

WANDESSE, 90 CM,
MATTSCHWARZ

Mattschwarz

€ 1.098*



NEU

N70

Wandesse

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

DESIGN:

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 461 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Edelstahl mit Glaseinleger Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung
- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

NEU: DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 242 m³/h;
Geräuschwert 43 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 335 m³/h;
Geräuschwert 51 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 399 m³/h;
Geräuschwert 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 699 m³/h;
Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A++¹⁾ ²)

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾

UMLUFT-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (als Sonderzubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 239 m³/h;
Geräuschwert 50 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 334 m³/h;
Geräuschwert 59 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 410 m³/h;
Geräuschwert 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 677 m³/h;
Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 635–895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 803–943 x 898 x 500 mm
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z51FBI1D6 Long-Life Clean Air Umluftset
- Z51FBB1X6 Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
- Z51FBK1S2 Kaminverlängerung 1000 mm

NEU € 179*
NEU € 99*
NEU € 299*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten D97BDN2S0


Maße in mm
Ansicht Umluft

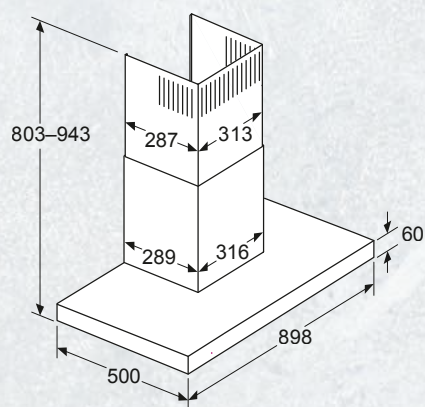


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

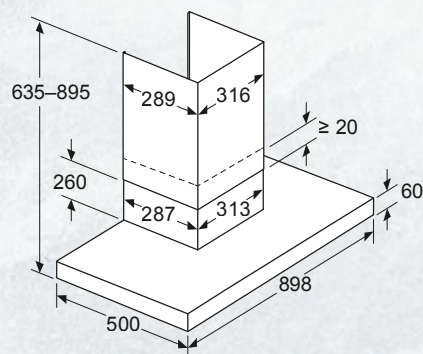


Maße in mm
Wandblendentiefe



Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

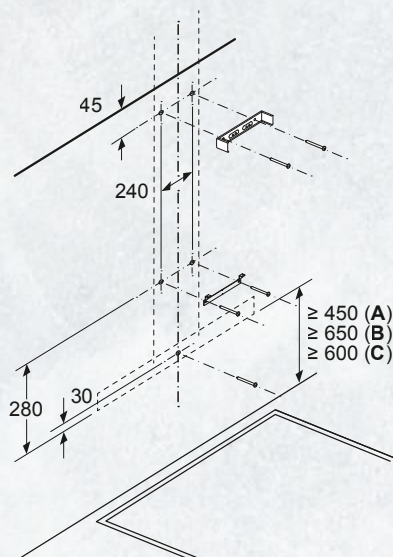

Maße in mm

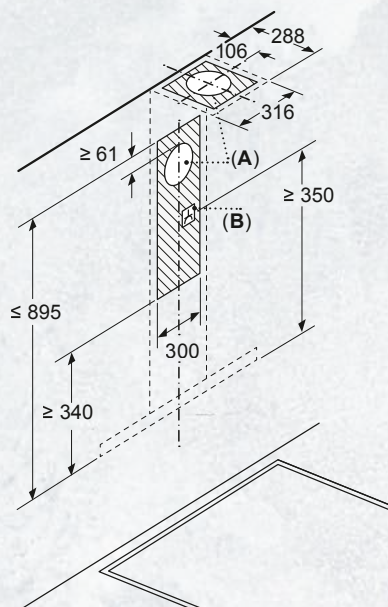

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

D67BDN2S0

WANDESSE, 60 CM,
MATTSCHWARZ

Mattschwarz

€ 1.048*



NEU



N70

Wandesse

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

DESIGN:

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 501 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Edelstahl mit Glaseinleger Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung
- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

NEU: DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 242 m³/h; Geräuschwert 43 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 335 m³/h; Geräuschwert 51 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 399 m³/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 699 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW

- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾

UMLUFT-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (als Sonderzubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 239 m³/h; Geräuschwert 50 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 334 m³/h; Geräuschwert 59 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 410 m³/h; Geräuschwert 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 677 m³/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 635–895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 803–943 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z51FBI1D6 Long-Life Clean Air Umluftset
- Z51FBB1X6 Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
- Z51FBK1S2 Kaminverlängerung 1000 mm

NEU € 179*
NEU € 99*
NEU € 299*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten D67BDN2S0


Maße in mm
Ansicht Umluft

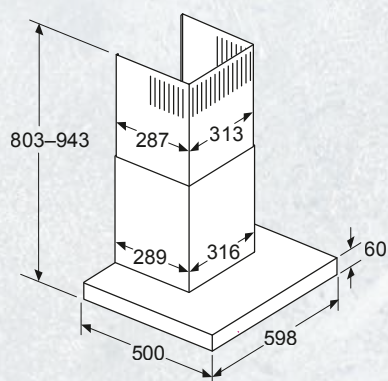


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

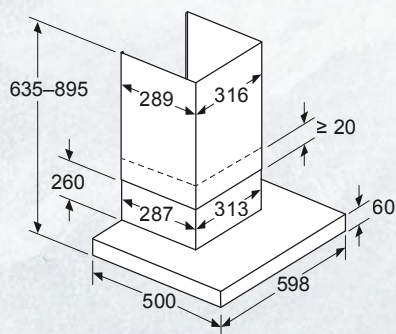


Maße in mm
Wandblendentiefe



Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

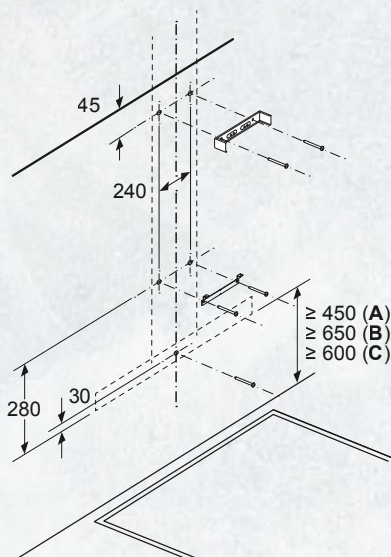

Maße in mm

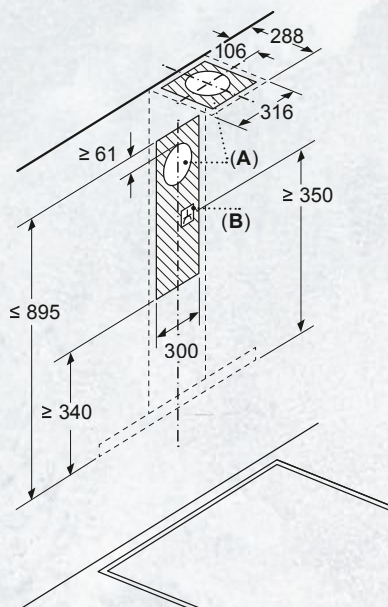

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

D95BCC2S0

WANDESSE, 90 CM,
MATTSCHWARZ

Mattschwarz

€ 748*



N50

Wandesse

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

DESIGN:

- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 265 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m³/h;
Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m³/h;
Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m³/h;
Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B ¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾

UMLUF-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air GeruchsfILTER absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer GeruchsfILTER für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m³/h;
Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m³/h;
Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m³/h;
Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air GeruchsfILTER mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 635–895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 803–943 x 898 x 500 mm
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z51FBI1D6 Long-Life Clean Air Umluftset
- Z51FBB1X6 Long-Life Clean Air GeruchsfILTER (Ers.)
- Z51FBK1S2 Kaminverlängerung 1000 mm

NEU € 179*
NEU € 99*
NEU € 299*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten D95BCC2S0


Maße in mm
Ansicht Umluft

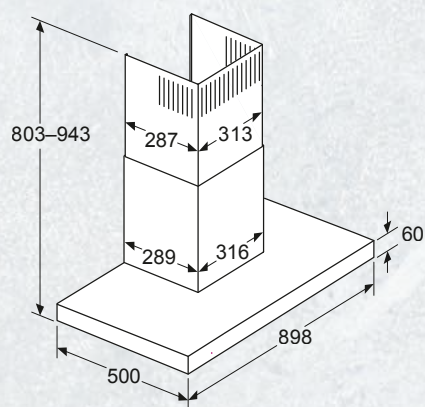


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

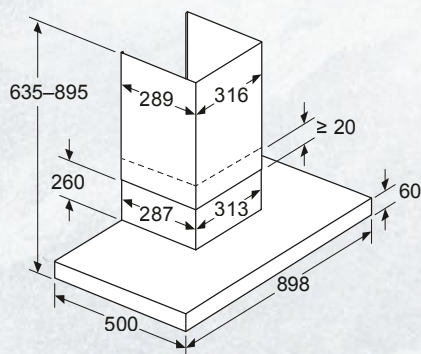


Maße in mm
Wandblendentiefe

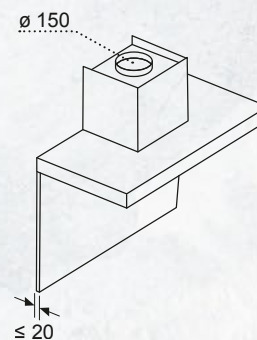

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

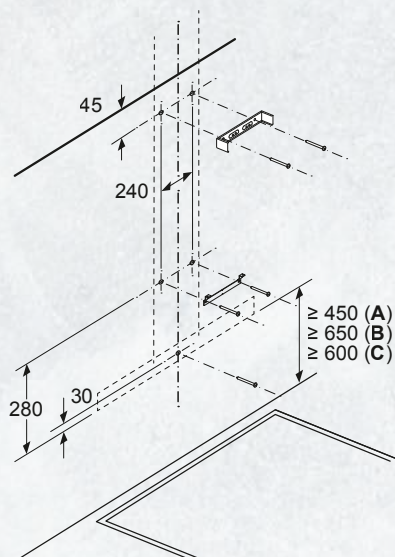

Maße in mm

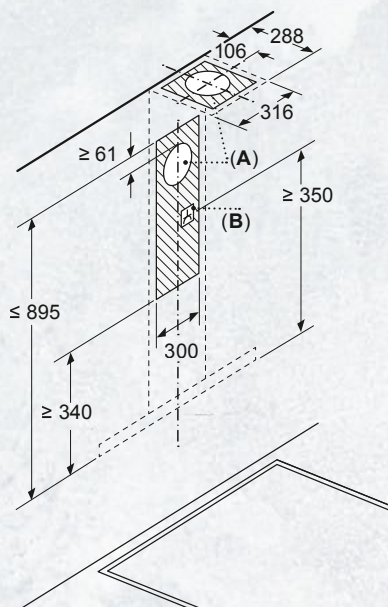

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

D65BCC2S0

WANDESSE, 60 CM,
MATTSCHWARZ

Mattschwarz

€ 698*



N50

Wandesse

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

DESIGN:

- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 293 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m³/h;
Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m³/h;
Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m³/h;
Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B ¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾

UMLUF-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air GeruchsfILTER absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer GeruchsfILTER für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m³/h;
Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m³/h;
Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m³/h;
Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air GeruchsfILTER mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 635–895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 803–943 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z51FBI1D6 Long-Life Clean Air Umluftset
- Z51FBB1X6 Long-Life Clean Air GeruchsfILTER (Ers.)
- Z51FBK1S2 Kaminverlängerung 1000 mm

NEU € 179*
NEU € 99*
NEU € 299*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten D65BCC2S0


Maße in mm
Ansicht Umluft

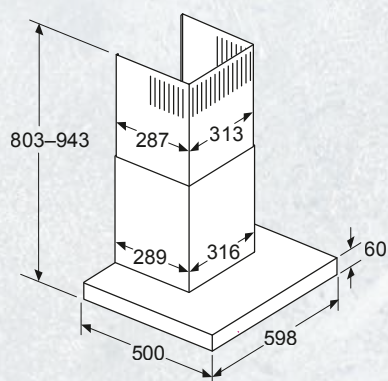


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

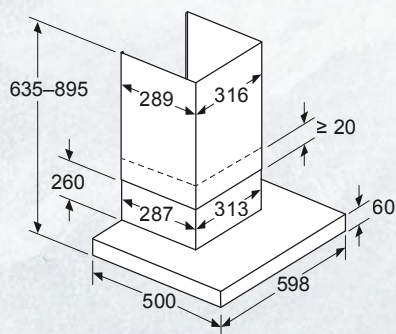


Maße in mm
Wandblendentiefe



Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

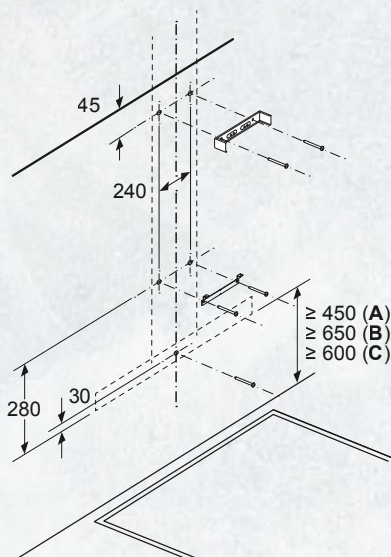

Maße in mm

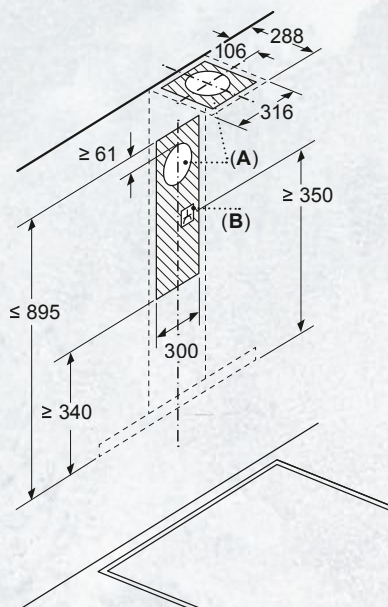

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Abluft


B: Elektrischer Anschluss

D99XET2S5

INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 90 CM,
KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT

Mattschwarz

€ 1.418*



DESIGN:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 437 lux
- 2 Metallfettfilter

N90

Integrierte Designhaube

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Automatic Air Luftgütesensor
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

NEU: DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Automatic Luftgütesensor
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile
- Favourite Taste
- Smart Home Trigger
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 239 m³/h; Geräuschwert: 42 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 333 m³/h; Geräuschwert: 50 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 426 m³/h; Geräuschwert: 57 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 744 m³/h; Geräuschwert: 71 dB (A) re1pW
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 898 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾

UMLUFT-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftfilterset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 233 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 333 m³/h; Geräuschwert 61 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 423 m³/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 634 m³/h; Geräuschwert 75 dB (A) re1pW
Intensivstufe 2: Lüfterleistung 705 m³/h; Geräuschwert 77 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 240 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüfertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer
- Automatic Air Luftgütesensor: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse mit minimalem Energieverbrauch.

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (H x B x T): 340 x 898 x 298 mm
- Einbaumaße (H x B x T): min. 340 x 860 x min. 300 mm
- Die Wandanschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z51IBJ1X6	Long-Life Clean Air Umluftset	€ 89*
Z51IBB1X6	Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	€ 69*
Z51IBK1S2	Kaminverlängerung 450–854 mm	€ 289*
Z51IBN1S2	Kaminverlängerung 187–360 mm	€ 249*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Technische Daten D99XET2S5

Maße in mm
Einbaubeispiel

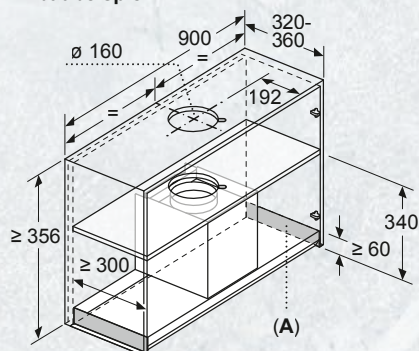


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Installationsanforderungen für den Ersatzbedarf

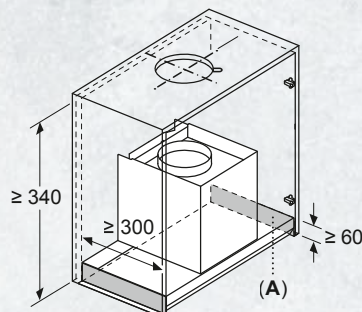


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Frontansicht

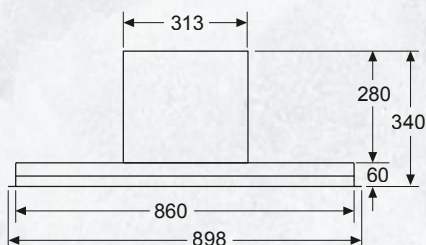


Maße in mm

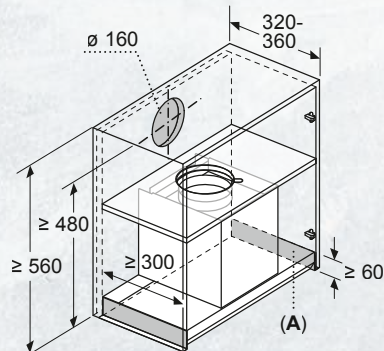


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Seitenansicht

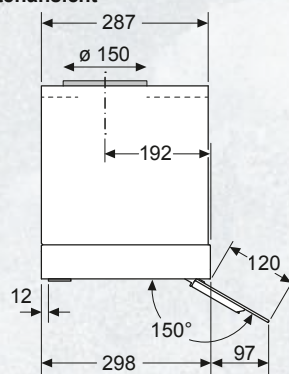


Maße in mm
Ansicht von oben

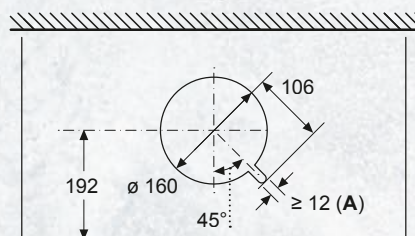

A: Kabeldurchführung

Maße in mm

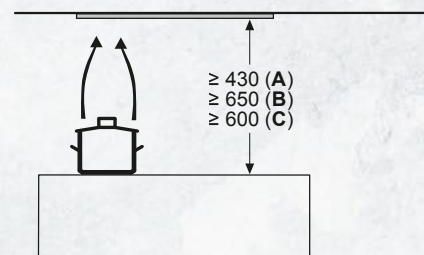


A: Elektro


B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

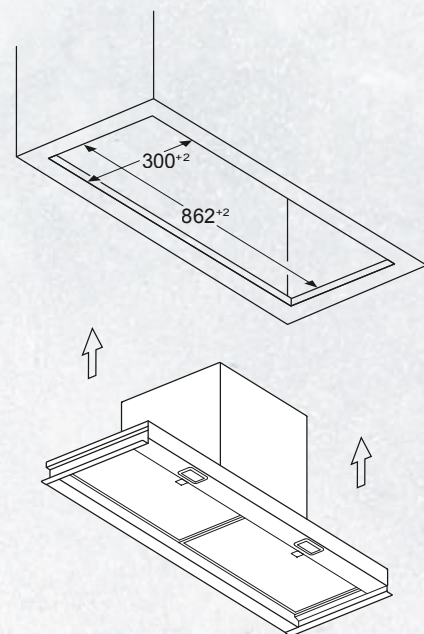

Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

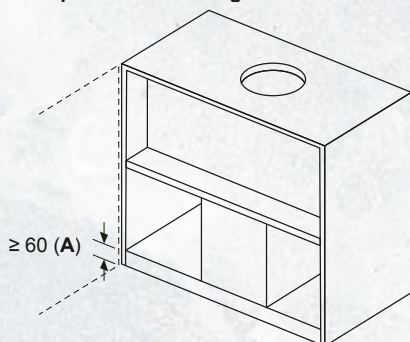

A: Bereich ohne Scharniere



Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


Nennspannung bei diesen Geräten 220 V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

D69XET2S5

INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM,
KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT

Mattschwarz

€ 1.368*



DESIGN:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 437 lux
- 2 Metallfettfilter

N90

Integrierte Designhaube

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Automatic Air Luftgütesensor
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

NEU: DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Automatic Luftgütesensor
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile
- Favourite Taste
- Smart Home Trigger
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 239 m³/h; Geräuschwert: 42 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 333 m³/h; Geräuschwert: 50 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 426 m³/h; Geräuschwert: 57 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 744 m³/h; Geräuschwert: 71 dB (A) re1pW
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 898 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾

UMLUFT-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftfilterset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 233 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 333 m³/h; Geräuschwert 61 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 423 m³/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 634 m³/h; Geräuschwert 75 dB (A) re1pW
Intensivstufe 2: Lüfterleistung 705 m³/h; Geräuschwert 77 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 240 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüfertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer
- Automatic Air Luftgütesensor: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse mit minimalem Energieverbrauch.

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (H x B x T): 340 x 598 x 298 mm
- Einbaumaße (H x B x T): min. 340 x 560 x min. 300 mm
- Die Wandanschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z51IBJ1X6	Long-Life Clean Air Umluftset	€ 89*
Z51IBB1X6	Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	€ 69*
Z51IBK1S2	Kaminverlängerung 450–854 mm	€ 289*
Z51IBN1S2	Kaminverlängerung 187–360 mm	€ 249*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Technische Daten D69XET2S5

Maße in mm
Einbaubeispiel

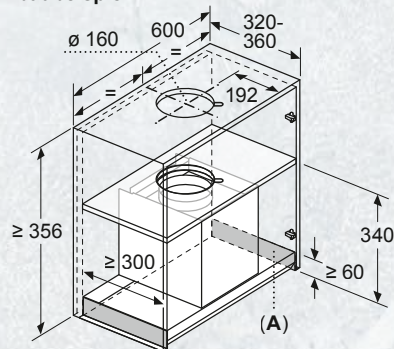


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

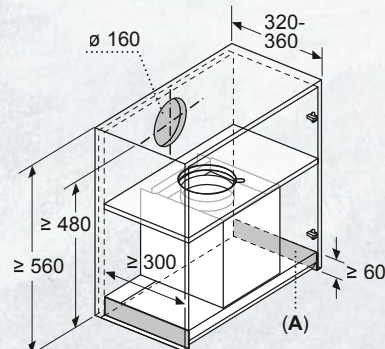

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

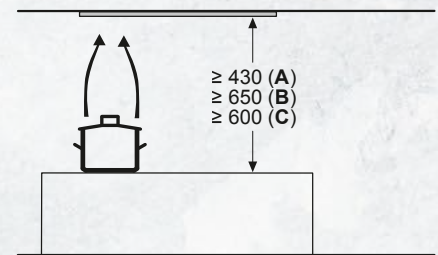


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Installationsanforderungen für den Ersatzbedarf

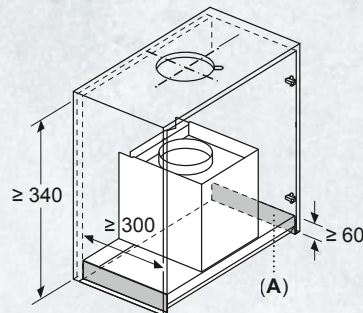


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Seitenansicht

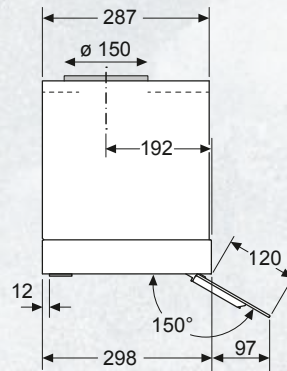


Maße in mm
Ansicht von oben

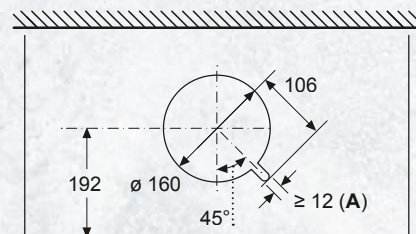


A: Kabeldurchführung


Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

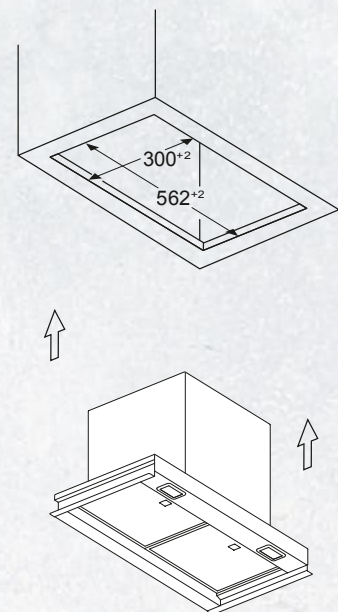


Maße in mm
Frontansicht



Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

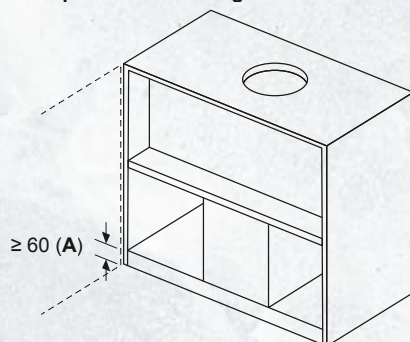

A: Bereich ohne Scharniere

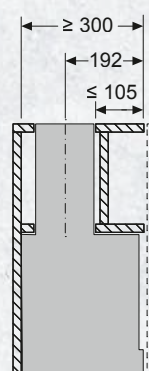

D97XDP2S5

INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 90 CM,
KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT

Mattschwarz**€ 1.348*****DESIGN:**

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 437 lux
- 2 Metallfettfilter

N70**Integrierte Designhaube****Vorauss. verfügbar ab 01/2026****KOMFORTFUNKTIONEN:**

- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

NEU: DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile
- Favourite Taste
- Smart Home Trigger
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 244 m³/h; Geräuschwert 42 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 339 m³/h; Geräuschwert 50 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 432 m³/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 749 m³/h; Geräuschwert 70 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,6 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾

UMLUFT-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (als Sonderzubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 231 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 329 m³/h; Geräuschwert 61 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 414 m³/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 592 m³/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer
- Smart Hood Automatic für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Geräte Maße (H x B x T):
340 x 898 x 298 mm
- Einbaumaße (H x B x T): min.
340 x 860 x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z51IBJ1X6	Long-Life Clean Air Umluftset	€ 89*
Z51IBB1X6	Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	€ 69*
Z51IBK1S2	Kaminverlängerung 450–854 mm	€ 289*
Z51IBN1S2	Kaminverlängerung 187–360 mm	€ 249*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Technische Daten D97XDP2S5

Maße in mm
Einbaubeispiel

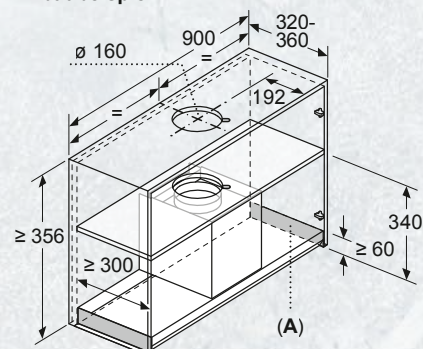


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

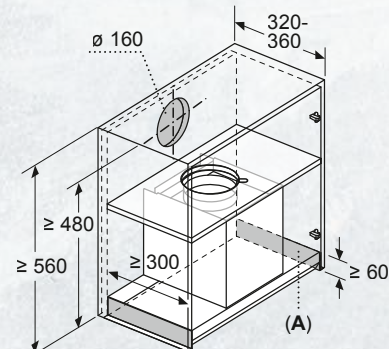

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

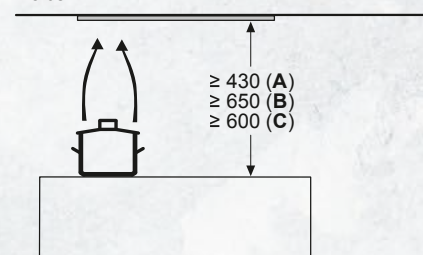


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Installationsanforderungen für den Ersatzbedarf

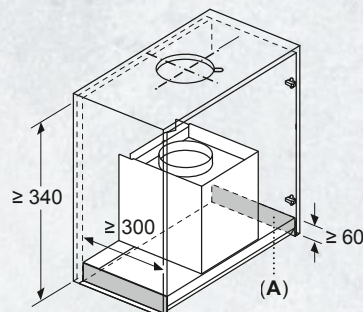


A: Bereich ohne Scharniere


Maße in mm
Seitenansicht

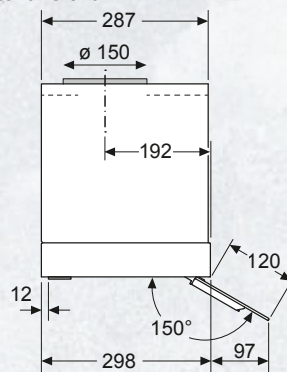


Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

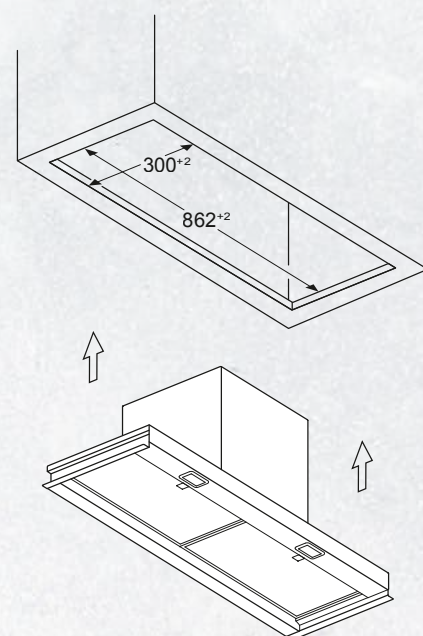

Maße in mm
Frontansicht

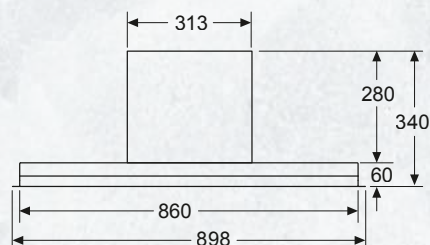


Maße in mm
Ansicht von oben

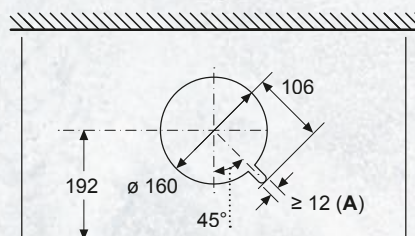


A: Kabeldurchführung

Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

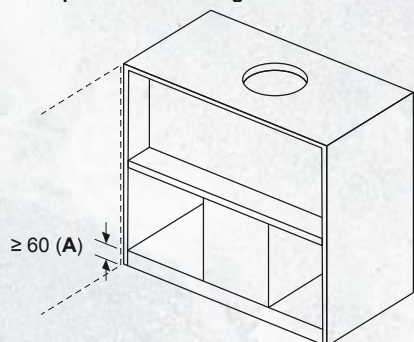

A: Bereich ohne Scharniere




D67XDP2S5

INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM,
KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT

Mattschwarz

€ 1.298*

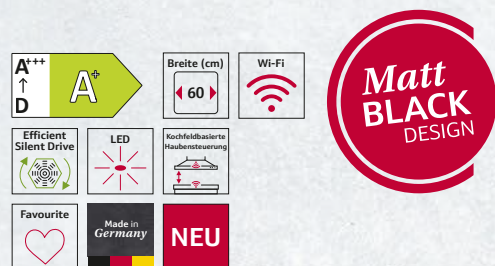

DESIGN:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 437 lux
- 2 Metallfettfilter

N70

Integrierte Designhaube

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

NEU: DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile
- Favourite Taste
- Smart Home Trigger
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 244 m³/h; Geräuschwert 42 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 339 m³/h; Geräuschwert 50 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 432 m³/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 749 m³/h; Geräuschwert 70 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,6 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾

UMLUFT-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (als Sonderzubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 231 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 329 m³/h; Geräuschwert 61 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 414 m³/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 592 m³/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer
- Smart Hood Automatic für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Geräte Maße (H x B x T):
340 x 598 x 298 mm
- Einbaumaße (H x B x T): min.
340 x 560 x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z51IBJ1X6	Long-Life Clean Air Umluftset	€ 89*
Z51IBB1X6	Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	€ 69*
Z51IBK1S2	Kaminverlängerung 450–854 mm	€ 289*
Z51IBN1S2	Kaminverlängerung 187–360 mm	€ 249*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Technische Daten D67XDP2S5

Maße in mm
Einbaubeispiel

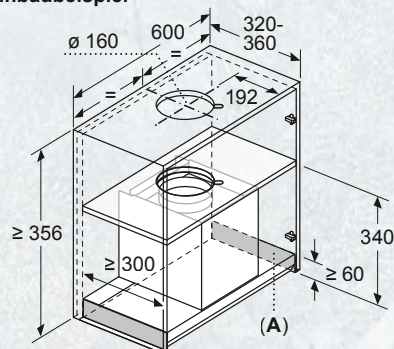


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

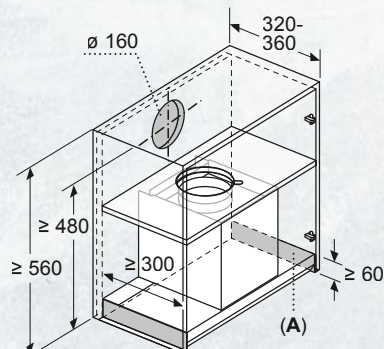

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

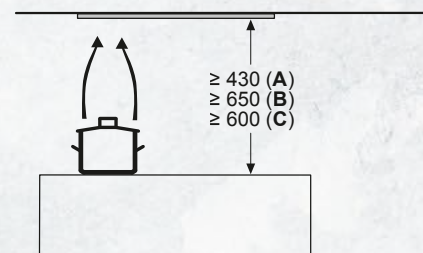


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Installationsanforderungen für den Ersatzbedarf

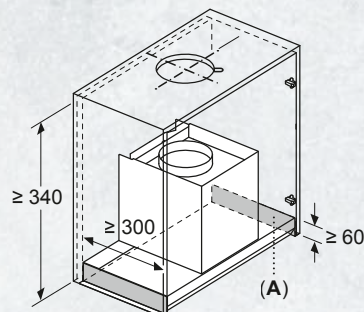


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Seitenansicht

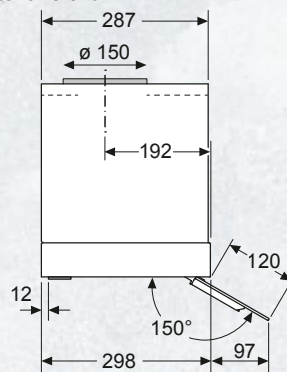


Maße in mm
Ansicht von oben

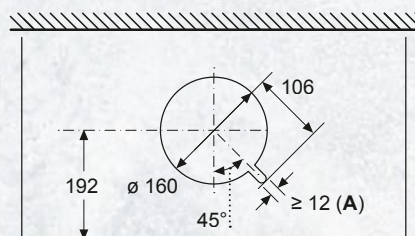


A: Kabeldurchführung


Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

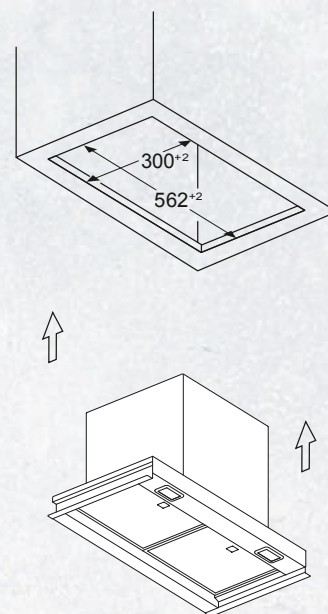


Maße in mm
Frontansicht



Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

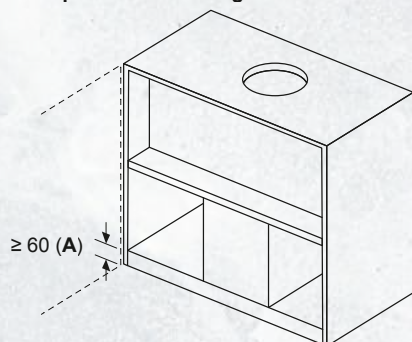

A: Bereich ohne Scharniere



D95XCC2S5

INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 90 CM, KLARGLAS

Mattschwarz

€ 728*



N50

Integrierte Designhaube

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

DESIGN:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Schwenkbarer Glasschirm
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 349 m³/h;
Geräuschwert 54 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 458 m³/h;
Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 583 m³/h;
Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B ¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾

UMLUF-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 333 m³/h;
Geräuschwert 61 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 441 m³/h;
Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 521 m³/h;
Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND

NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (H x B x T):
340 x 898 x 298 mm
- Einbaumaße (H x B x T): min.
340 x 860 x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z51IB1X6	Long-Life Clean Air Umluftset	€ 89*
Z51IBB1X6	Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	€ 69*
Z51IBK1S2	Kaminverlängerung 450–854 mm	€ 289*
Z51IBN1S2	Kaminverlängerung 187–360 mm	€ 249*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Technische Daten D95XCC2S5

Maße in mm
Einbaubeispiel

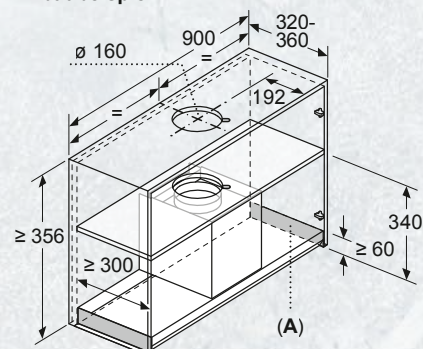


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

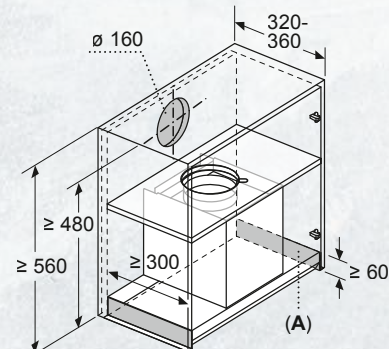

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

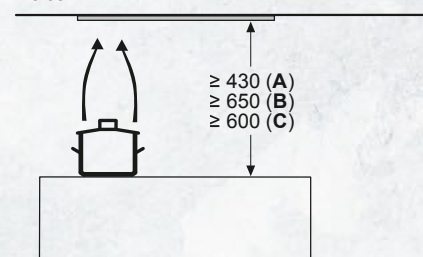


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Installationsanforderungen für den Ersatzbedarf

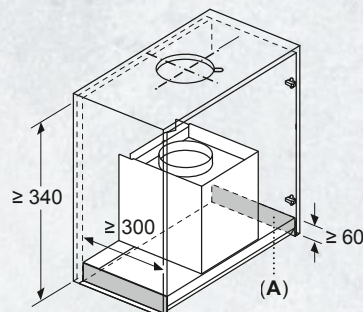


A: Bereich ohne Scharniere


Maße in mm
Seitenansicht

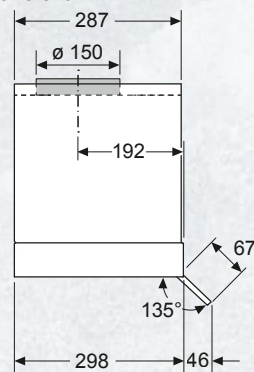


Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

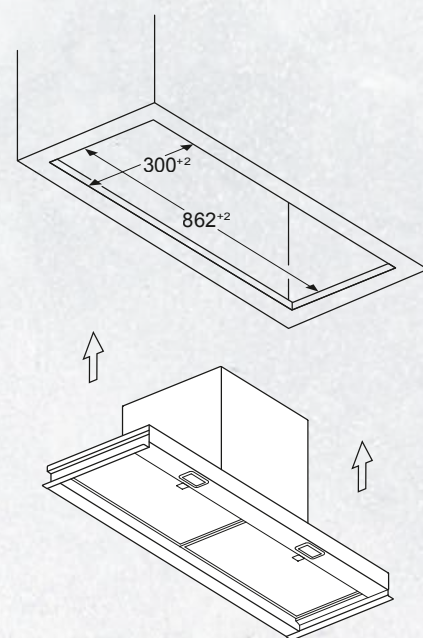

Maße in mm
Frontansicht

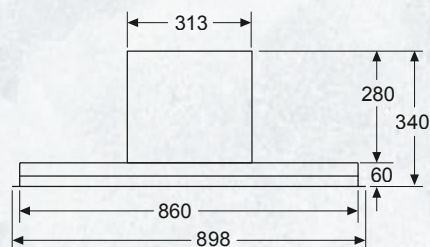


Maße in mm
Ansicht von oben

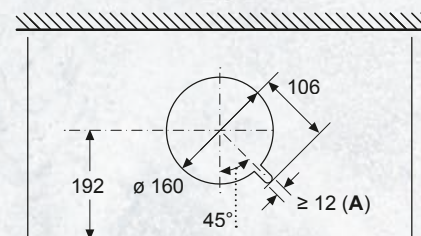


A: Kabeldurchführung

Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

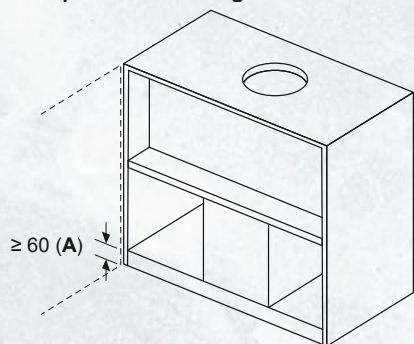

A: Bereich ohne Scharniere



D65XCC2S5

INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM,
KLARGLAS

Mattschwarz

€ 678*



N50

Integrierte Designhaube

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

DESIGN:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 316 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Schwenkbarer Glasschirm
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUF-MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 349 m³/h;
Geräuschwert 54 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 458 m³/h;
Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 583 m³/h;
Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B ¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾

UMLUF-MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4-mal verlängert werden.
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 333 m³/h;
Geräuschwert 61 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 441 m³/h;
Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 521 m³/h;
Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

TECHNISCHE DATEN UND

NACHHALTIGKEIT:

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220–240 V
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (H x B x T):
340 x 598 x 298 mm
- Einbaumaße (H x B x T): min.
340 x 560 x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z51IB1X6	Long-Life Clean Air Umluftset	€ 89*
Z51IBB1X6	Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	€ 69*
Z51IBK1S2	Kaminverlängerung 450–854 mm	€ 289*
Z51IBN1S2	Kaminverlängerung 187–360 mm	€ 249*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Technische Daten D65XCC2S5

Maße in mm
Einbaubeispiel

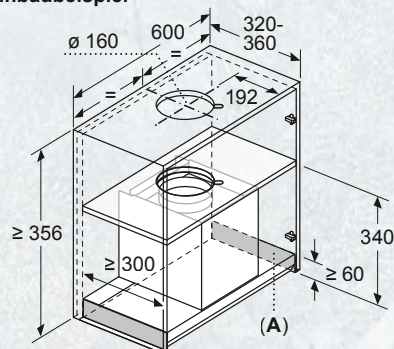


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

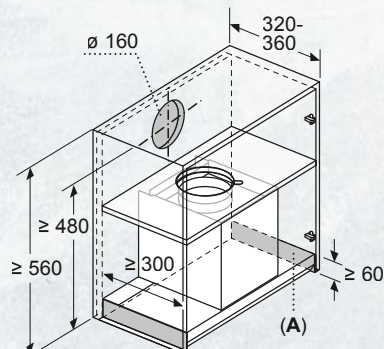

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

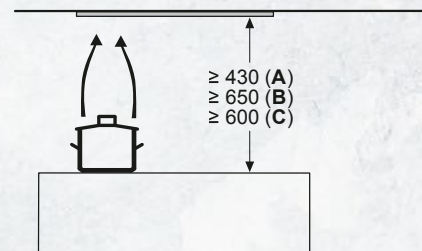


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Installationsanforderungen für den Ersatzbedarf

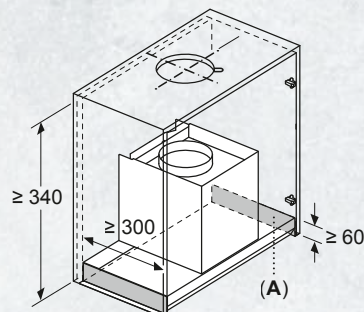


A: Bereich ohne Scharniere


Maße in mm
Seitenansicht

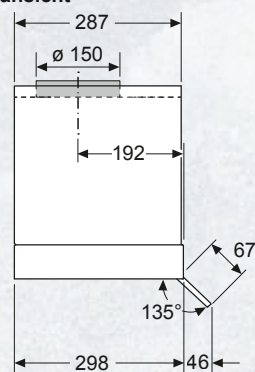


Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

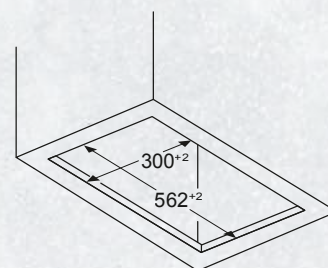

Maße in mm
Frontansicht




Maße in mm
Ansicht von oben

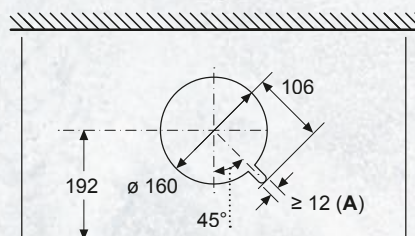


A: Kabeldurchführung

Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

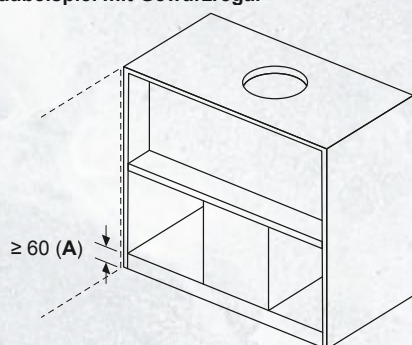

A: Bereich ohne Scharniere

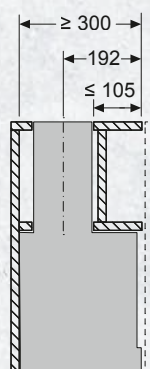

D49PU54X1
FLACHSCHIRMHAUBE, 90 CM

Edelstahl € 1.417*



N90
Flachschirmhaube

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B ¹⁾²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB

DESIGN:
• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

KOMFORT:
• Touch Control (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
• Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
• Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
• Automatic Air Luftgütesensor

AUSSTATTUNG:
• Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
• Beleuchtung mit Dimm-Funktion
• Softlight
• Farbtemperatur: 3500 K
• Beleuchtungsstärke: 355 lux
• Silence-Taste
• Air Fresh Intervall-Lüftung
• Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
• Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

BETRIEBSART UND LEISTUNG:
• Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalstufe 395m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
• Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe 395m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe 53dB(A) re 1 pW, Intensivstufe 69 dB(A) re 1 pW
• Abluftleistung nach EN 61591:
max. 700 m³/h
• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
• Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Lüfterleistung:
Max. Normalstufe: 358m³/h, Intensivstufe: 628m³/h
Geräuschwerte:
Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
• 2 Hochleistungsgebläse:
Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Motor


PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
• Schnellmontagebefestigung
• Gerätemaße (H x B x T):
426 x 898 x 290 mm
• Einbaumaße (H x B x T):
385 x 524 x 290 mm
• Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
• mit Rückstauklappe
• Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
• Gesamtanschlusswert: 146 W

SONDERZUBEHÖR:		
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 323*
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern	€ 773*
Z51IT12X4	Clean Air Standard Umluftset	€ 92*
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 142*
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 418*
Z51ITB2X4	Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)	€ 72*
Z54TL90X1	Absenkrahmen	€ 285*
Z54TM90X0	Montage-Set 90 cm Oberschrank	€ 102*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233 – 237.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Technische Daten D49PU54X1

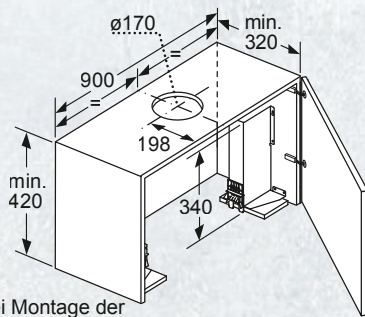


Bei Montage der 90cm Flachschrümhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm

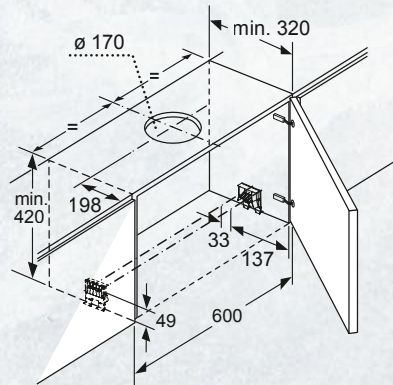


Maße in mm

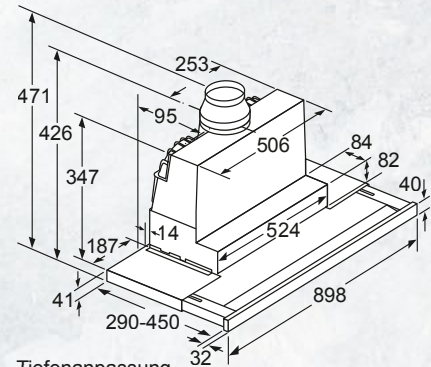


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Maße in mm

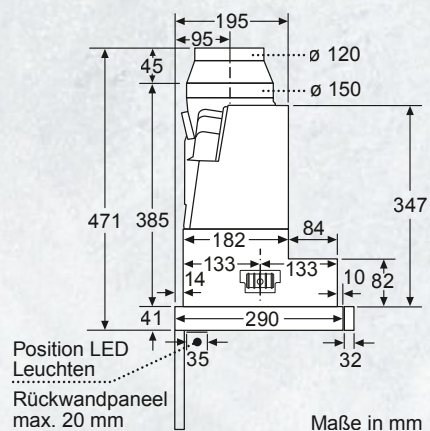


Maße in mm

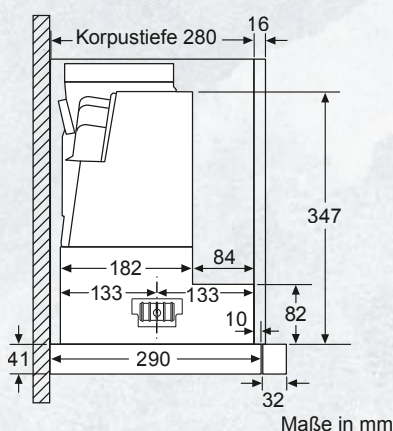

Maße in mm

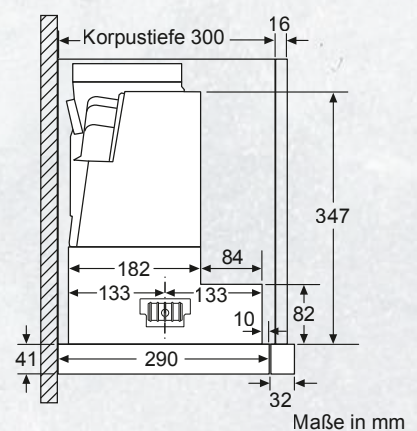


Maße in mm

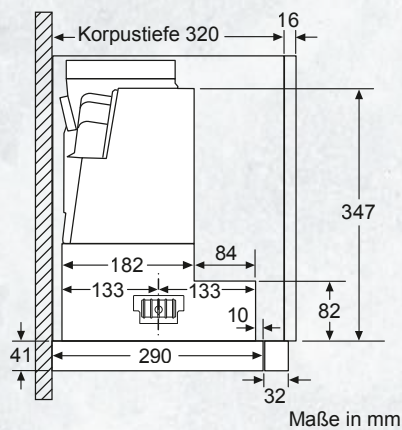

Maße in mm


VIB-Struktur NEFF Dunstabzüge

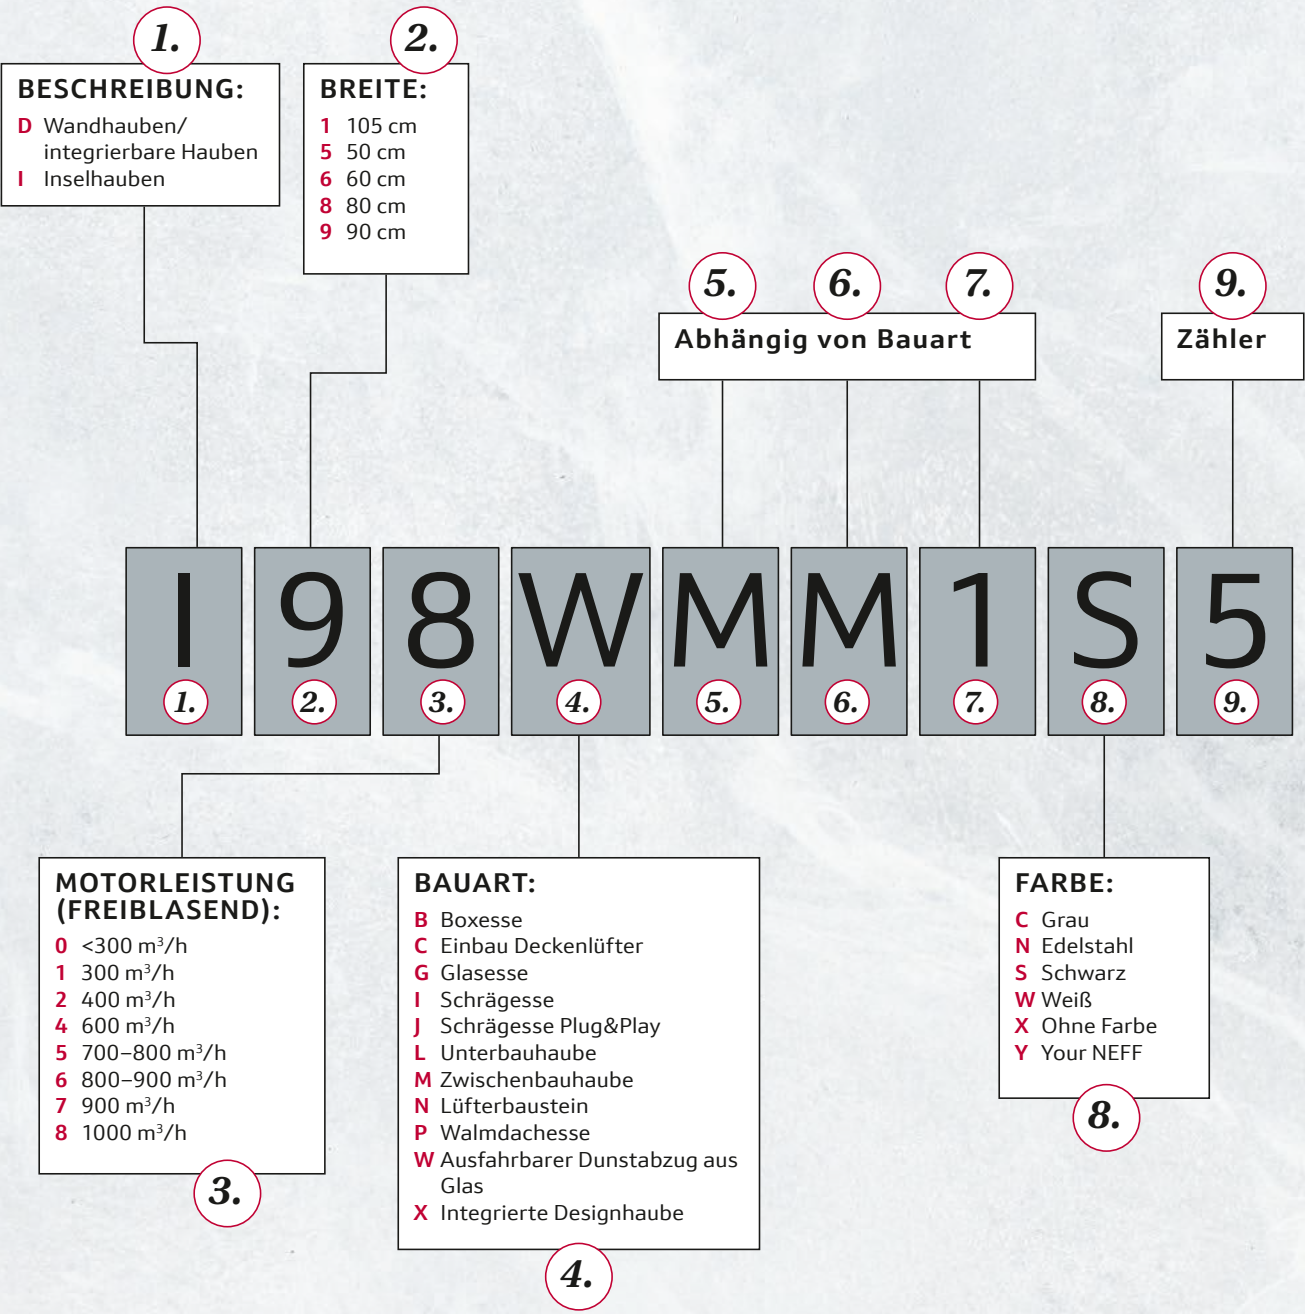

Hinweis: Gilt nicht für Flachschirmhauben.

Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

NEFF Zubehör für integrierte und ausfahrbare Kochfeldabzüge

	Z861SB1 € 50* 90° Flachkanalbogen horizontal		Z821VR1 € 122* Clean Air Plus Geruchsfilter
	Z861SB2 € 35* 90° Flachkanalbogen L vertikal		Z811DU0 € 184* Akustikfilter
	Z861SB4 € 35* 90° Flachkanalbogen S vertikal		Z821PD1 € 61* Sockeldiffusor
	Z861SI0 € 50* Adapterstück rund-flach		Z861KR2 € 150* Umluftkit 1x L-Bogen
	Z861SI1 € 50* 90° Adapterstück rund-flach		
	Z861SM1 € 34* Flachkanalstück gerade 500 mm		
	Z861SM2 € 61* Flachkanalstück gerade 1000 mm		
	Z861SS1 € 24* Verbindungsmanschette (weiblich)		
	Z861SS2 € 100* Flexmanschette (weiblich)		

NEFF Zubehör für ausfahrbare Kochfeldabzüge







AUSFAHRBARER KOCHFELDABZUG IM ÜBERBLICK		
	Z92WWI1X6 € 305* Clean Air Plus Umluftset	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftauslass erfolgt über den Sockel Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 12–18 Monate Reinigungszyklus ¹⁾ keine Reinigung möglich Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	Z92WWI1X7 € 336* Clean Air Plus Umluftset	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftauslass erfolgt über den Sockel Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 12–18 Monate Reinigungszyklus ¹⁾ keine Reinigung möglich Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	Z92WWJ11 € 1.050* Long Life Umluftset	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftauslass erfolgt über den Sockel Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >80 % Lebensdauer 10 Jahre Reinigungszyklus ¹⁾ alle 3–4 Monate
	Z92WWJ12 € 1.189* Long Life Umluftset	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftauslass erfolgt über den Sockel Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >80 % Lebensdauer 10 Jahre Reinigungszyklus ¹⁾ alle 3–4 Monate
¹⁾ im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten		
	Z92WWB1X6 € 124* Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	Passend für Clean Air Plus Umluftset: Z92WWI1X6, Z92WWI1X7, Z92WWJ11, Z92WWJ12 Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	Z92WWY8X2 € 260* Montageset (für nahtlosen Einbau)	Benötigt für die Kombination von einem ausfahrbaren Kochfeldabzug und einem 80 cm breiten Induktionskochfeld
	Z92WWY9X2 € 260* Montageset (für nahtlosen Einbau)	Benötigt für die Kombination von einem ausfahrbaren Kochfeldabzug und einem 90 cm breiten Induktionskochfeld
	Z93WWX1X1 € 106* Flachkanal Übergang rund 90° NW150 Metall	
	Z92WWM11 € 323* Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter	
	Z93XXX1X1 € 90* Aluflex-Rohr rund 150	

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR		
Lisenen für ausfahrbaren Kochfeldabzug		
Z5802GLBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 81*
Z5802GLAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 81*
Z5802GLMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 81*
Z5802GLDY0	Lisenen: Deep Black	€ 81*

NEFF COLLECTION SEAMLESS COMBINATION® ZUBEHÖR		
Seamless Combination® ausfahrbarer Kochfeldabzug + Kochfeld		
Z9302GLBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 202*
Z9302GLAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 202*
Z9302GLMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 202*
Z9302GLDY0	Lisenen: Deep Black	€ 202*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


NEFF Zubehör für Dunstabzüge




SCHRÄGESSEN IM ÜBERBLICK		
	Z51BII1X6 € 243* Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 12–18 Monate Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	Z51BIV1X6 € 201* Clean Air Plus Umluftset (Einbau ohne Kamin)	Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 12–18 Monate Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	Z51BIS1X1 € 1.349* Long Life Umluftset (Einbau mit Kamin)	Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 10 Jahre Regenerierbar im Backofen
	Z51BIR1X1 € 1.319* Long Life Umluftset (Einbau ohne Kamin)	Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 10 Jahre Regenerierbar im Backofen
	Z51BIB1X6 € 182* Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 12–18 Monate Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	Z51BIP1X1 € 1.319* Long Life Geruchsfilter (Ersatz)	Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 10 Jahre Regenerierbar im Backofen
	Z51BXX0S1 € 284* Kanalverlängerung 1000 mm	
	Z51BXL0S1 € 385* Kanalverlängerung 1500 mm	

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR		
Lisenen für Dunstabzugshaube, Schrägesse N90		
Z91BIE9BY0	Lisenen Brushed Bronze	€ 81*
Z91BIE9AY0	Lisenen Anthracite Grey	€ 81*
Z91BIE9MY0	Lisenen Metallic Silver	€ 81*
Z91BIE9DY0	Lisenen Deep Black	€ 81*
Lisenen für Dunstabzugshaube, Schrägesse N70		
Z91BIE7BY0	Lisenen Brushed Bronze	€ 81*
Z91BIE7AY0	Lisenen Anthracite Grey	€ 81*
Z91BIE7MY0	Lisenen Metallic Silver	€ 81*
Z91BIE7DY0	Lisenen Deep Black	€ 81*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


NEFF Zubehör für Dunstabzüge

WANDESSEN IM ÜBERBLICK		
 NEU	Z51FBI1D6 € 179* Long-Life Clean Air Umluftset	Für Umluftbetrieb Geeignet für Wandessen Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen (nach ca. 12 Monaten: 3 Stunden bei 100 °C Heißluft) Kosten- und abfallsparende Lösung Optimierte, hochwirksame Geruchsreduzierung
 NEU	Z51FBB1X6 € 99* Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	
 NEU	Z51FBK1S2 € 299* Kaminverlängerung 1000 mm	Verlängerung 1000 mm (ohne Lüftungsschlitze) für Wandessen mit Kamin Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

INTEGRIERTE DESIGNHAUBEN IM ÜBERBLICK		
 NEU	Z51IBJ1X6 € 89* Long-Life Clean Air Umluftset	Für Umluftbetrieb
 NEU	Z51IBI1X6 € 89* Long-Life Clean Air Umluftset	Passend für integrierte Designhauben. Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen (nach ca. 12 Monaten: 3 Stunden bei 100 °C Heißluft) Kosten- und abfallsparende Lösung
 NEU	Z51IBB1X6 € 69* Long-Life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	Optimierte, hochwirksame Geruchsreduzierung
 NEU	Z51IBK1S2 € 289* Kaminverlängerung 450–854 mm	Kaminverlängerung 450–854 mm für die integrierte Designhaub. Zweiteiliges Kaminset zur individuellen Höhenanpassung im Oberschrank Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
 NEU	Z51IBN1S2 € 249* Kaminverlängerung 187–360 mm	Kaminverlängerung 187–360 mm für die integrierte Designhaube Zweiteiliges Kaminset zur individuellen Höhenanpassung im Oberschrank Installation des Gerätes mit mehr als einem Kaminverlängerungsset möglich Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

NEFF Zubehör für Dunstabzüge

FLACHSCHIRMHAUBEN IM ÜBERBLICK		
	Z51IXC1X6 € 323* Clean Air Plus Umluftset extern	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 12–18 Monate Reinigungszyklus ¹⁾ keine Reinigung möglich Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	Z51ITD1X1 € 773* Long Life Umluftset extern	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >80 % Lebensdauer 10 Jahre Reinigungszyklus ¹⁾ alle 3–4 Monate
	Z51IT12X4 € 92* Clean Air Standard Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >80 % Lebensdauer 6–12 Monate Reinigungszyklus ¹⁾ keine Reinigung möglich Anti-Fisch-Funktion: ja
	Z51IXB1X6 € 142* Clean Air Plus Geruchs- filter (Ersatz)	Passend für Clean Air Plus Umluftset: Z51IXC1X6, Z51ITD1X1 Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90 % Lebensdauer 12–18 Monate Reinigungszyklus ¹⁾ keine Reinigung möglich Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	Z51ITP0X0 € 418* Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	Passend für Long Life Umluftset: Z51ITD1X1, Z51IXC1X6 Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >80 % Lebensdauer 10 Jahre Reinigungszyklus ¹⁾ alle 3–4 Monate
	Z51ITB2X4 € 72* Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)	Passend für Clean Air Standard Umluftset: Z51IT11X4 Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >80 % Lebensdauer 6–12 Monate Reinigungszyklus ¹⁾ keine Reinigung möglich Anti-Fisch-Funktion: ja
¹⁾ im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten		
	Z54TL90X1 € 285* Absenkrahmen	Für die flächenbündige Montage einer 90 cm breiten Flachschrilmhaube
	Z54TM90X0 € 102* Montage-Set 90 cm Oberschrank	Für die Montage einer Flachschrilmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank

SO FLEXIBEL *wie das Leben*

BESONDERS SPARSAM

Wir sind richtig stolz auf unsere NEFF Collection Geschirrspüler mit verbesserten Energieeffizienzklassen A und B! Hohe Energieeffizienz bei bester Leistung dank Zeolith oder Trocknung durch automatische Türöffnung und ergänzt durch intelligente Elektronik.



ZEOLITH-TROCKNUNG

Bessere Trocknung, weniger Energieverbrauch. Die Zeolith-Trocknung nutzt ein spezielles Mineral, das Feuchtigkeit aufnimmt und dabei Wärme abgibt. Das spart Strom und senkt die Energiekosten. Das optimale Trocknungsergebnis ermöglicht, das Geschirr direkt in den Schrank zu räumen, sogar Teile aus Kunststoff wie Schüsseln und Deckel. Zudem arbeiten einige Modelle besonders leise mit nur 40 dB.

NACHRÜSTBARKEIT

Mehr Platz und Flexibilität beim Beladen: Bei den Geschirrspülern der NEFF Collection kann im oberen Bereich eine Besteckschublade oder ein 3. Korb nachgerüstet werden.



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE

Beidseitige, absenkbare Ablagebereiche bieten mehr Raum auch für größere Besteckteile und Kochzubehör.

3. FLEX KORB

Vielseitiger Stauraum: Der 3. Flex Korb bietet individuellen Platz für Koch- und Backutensilien sowie Espressotassen. Dank des intelligenten gewellten Bodens bleibt alles an seinem Platz. Große Messer finden in einer verschiebbaren Ablage mit Messerschutz sicheren Stauraum.

FLEXIBLES KORBSYSTEM

Flexibles Korbsystem: Die Geschirrkörbe lassen sich durch verstellbare Elemente individuell anpassen, sodass der Platz optimal genutzt werden kann.

Flex 3 Korbsystem	Flex 2 Korbsystem
Oberkorb:	
rote Glashalter	
rote Anti-Rutsch-Beschichtung	
6 klappbare Tellerhaltereihe	
3-stufig höhenverstellbar (Rack Matic)	
Leichtlaufrollen	
Unterkorb:	
hohe Seitenwände	
8 klappbare Tellerhaltereihe	6 klappbare Tellerhaltereihe
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes	
Gläseranlagebügel	
zusätzliche Tassenablage (2-teilig)	
Leichtlaufrollen	

NEFF COLLECTION

Geschirrspülen



*Die besten Argumente für Geschirrspüler der
NEFF Collection und Werteklassen*

240 – 241

VIB-Struktur Geschirrspüler

242

*Geschirrspüler im Überblick,
die Werteklassen*


243

*Geräteinformationen,
Maßzeichnungen*

244 – 259

Zubehör

260 – 261

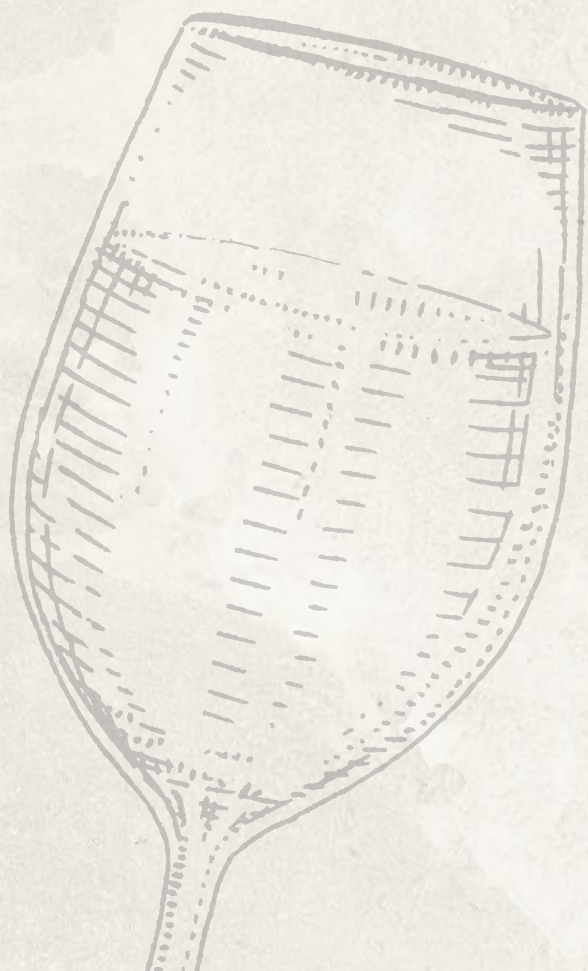

Mehr *Flexibilität*, mehr *Spielraum*

Die Ober- und Unterkörbe kommen Ihnen auf Leichtlaufrollen mit Stoppfunktion sanft entgegen. Ob große, sperrige Töpfe oder empfindliches Glas, große Pastateller oder feine Dessertschalen, mit den Flex-Körben passt sich Ihre Spülmaschine Ihrem Geschirr optimal an. Durch leichten Druck auf die roten Markierungen stellen Sie die Körbe so ein, wie Sie es brauchen – einfach und ganz individuell.



Die roten Markierungen zeigen, welche Elemente verstellbar sind.

FLEX 3 KORBSYSTEM

- Übersichtliche Gestaltung – sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in roter Farbe
- Vollkommen flexibel – klappbare Tellerhalter im Ober- und Unterkorb
- Oberkorb: mit Gleitschutzvorrichtung aus Kunststoff, Ablagen mit Kunststoff-Frontteil im Oberkorb für sicheren Halt langstieliger Gläser
- Inklusive 3-fach Rack Matic beim Oberkorb
- Unterkorb: mit höheren Seitenwänden, mehr Platz für große Teller, intuitiv verstellbare Klappstacheln, besonders geformte Ablagen für sicheren Halt langstieliger Gläser

EXTRA RAUM FÜR BESTECK & CO

Nahezu alle Geschirrspüler der NEFF Collection können mit dem 3. Flex Korb oder der Flex 3 Schublade (jeweils Sonderzubehör) nachgerüstet werden.



FLEX 3 SCHUBLADE

Keinen Platz verschenken

Beidseitige, absenkbare Ablagebereiche bieten mehr Raum auch für größere Besteckteile und Kochzubehör.



3. FLEX KORB

Perfekt angepasstes Platzangebot

Dieser Kleinteilekorb kann richtig viel: Der 3. Flex Korb bietet ganz individuellen Raum für Koch- und Backutensilien und auch für Espressotassen. Durch den intelligent gewellten Boden bleibt alles an seinem Ort. Große Messer können in einer verschiebbaren Ablage mit Messerschutz verstaut werden.

DIE BEDIENUNG AM GERÄT


Einfach und komfortabel

Die komfortable Bedienung macht es Ihnen leicht, sich aufs Kochen zu konzentrieren anstatt auf das Einstellen des Spülprogramms.

Neu ist die Clear Control Touch Bedienung. Wählen Sie zwischen einem energieeffizienten oder einem schnellen Programm! Oder passen Sie das Spülprogramm auf die individuelle Beladung an und wählen Sie dafür die geeignete Spültemperatur. Auf der Clear Control Touch-Bedienblende treffen Sie die Auswahl ganz einfach von links nach rechts.



N90 TFT-Display mit Touch-Bedienung

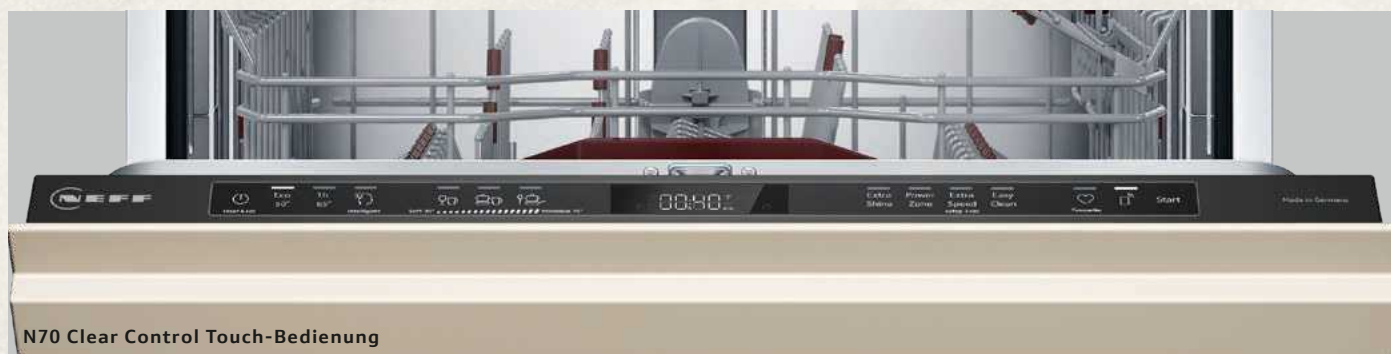


N70 Clear Control Touch-Bedienung



N50 LED-Display mit Tastenbedienung



VIB-Struktur NEFF Geschirrspüler

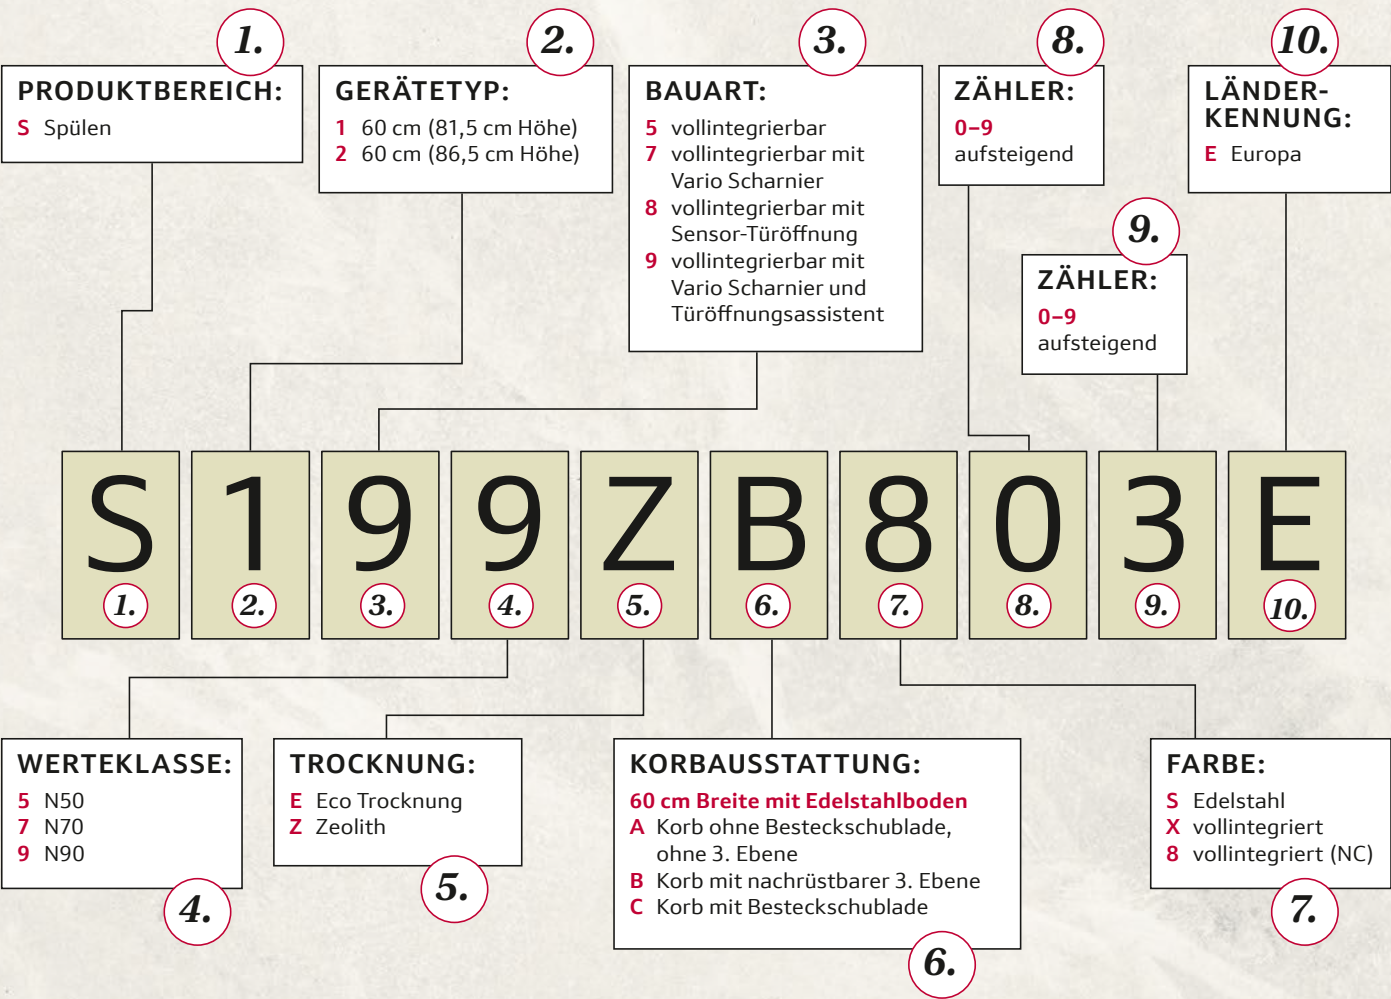

Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.



NEFF Collection Geschirrspüler im Überblick


Best.-Nr. VIB * NEU Alle Geschirrspüler sind mit Home Connect ausgestattet	Werteklasse	Gap Light	Energie-Effizienzkl.	Zeolith	Open Dry	Energieverbrauch in kWh/ pro 100 Betriebszyklen	Wasserverbrauch in Liter/ Betriebszyklus	Anzahl Programme	Anzahl Sonderfunktionen	Easy Clean	Geräuschwert dB(A) re 1 pW	Gerätehöhe (cm)	Korbsystem	Silence Programm	Vario Scharnier	Seite
						(im Eco-Programm)	(im Eco-Programm)									
60 cm breite Geräte mit Vario Scharnier																
S199ZB803E	N90	●	B	●	—	64	9	8	5	●	40	81	Flex 3	●	●	244
S299ZB803E	N90	●	B	●	—	64	9	8	5	●	40	86	Flex 3	●	●	244
S197EB802E	N70	●	A	—	●	54	9	6	4	●	42	81	Flex 3	—	●	250
S297EB802E	N70	●	A	—	●	54	9	6	4	●	42	86	Flex 3	—	●	250
S175EBX15E	N50	●	A	—	●	54	9	6	4	●	42	81	Flex 2	—	●	256
S275EBX15E	N50	●	A	—	●	54	9	6	4	●	42	86	Flex 2	—	●	256
Best.-Nr. VIB * NEU	Werteklasse	Time Light	Energie-Effizienzkl.	Zeolith	Open Dry	Energieverbrauch in kWh/ pro 100 Betriebszyklen	Wasserverbrauch in Liter/ Betriebszyklus	Anzahl Programme	Anzahl Sonderfunktionen	Easy Clean	Geräuschwert dB(A) re 1 pW	Gerätehöhe (cm)	Korbsystem	Silence Programm	Vario Scharnier	Seite
						(im Eco-Programm)	(im Eco-Programm)									
60 cm breite Geräte																
S187EB806E*	N70	●	A	—	●	54	9	8	4	●	42	81	Flex 3	●	—	246
S287EB806E*	N70	●	A	—	●	54	9	8	4	●	42	86	Flex 3	●	—	246
S157ZB802E	N70	●	B	●	—	64	9	7	4	●	40	81	Flex 3	—	—	248
S257ZB802E	N70	●	B	●	—	64	9	7	4	●	40	86	Flex 3	—	—	248
S155EB804E	N50	●	A	—	●	54	9	6	4	●	42	81	Flex 3	—	—	252
S255EB804E	N50	●	A	—	●	54	9	6	4	●	42	86	Flex 3	—	—	252
S155EBX15E	N50	●	A	—	●	54	9	6	4	●	42	81	Flex 2	—	—	254
S255EBX15E	N50	●	A	—	●	54	9	6	4	●	42	86	Flex 2	—	—	254

NEFF Collection Geschirrspüler – die Werteklassen

N90 TFT-Display schwarze Bedienblende Zeolithtrocknen — Energieeffizienzklasse Geräusch: 40 dB 8 Programme / 6 Optionen Flex 3 Korbsystem Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb Emotion Light	N70 LED-Display schwarze Bedienblende Zeolithtrocknen (modellabhängig - EEK B) Open Dry - Eco-Trocknung (modellabhängig - EEK A) Energieeffizienzklassen Geräusch: 40 / 42 dB 5–6 Programme / 6 Optionen Flex 3 Korbsystem Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb Emotion Light	N50 LED-Display mit Backlit Buttons — Open Dry - Eco-Trocknung Energieeffizienzklasse Geräusch: 42 dB 6 Programme / 5 Optionen Flex 3 / Flex 2 Korbsystem Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb —
--	---	---

VOLLINTEGRIERT

SENSOR-TÜRÖFFNUNG,
VARIO SCHARNIER

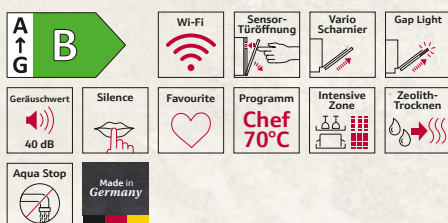

S199ZB803E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 1.989*

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 112*

S299ZB803E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 2.008*

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 112*

N90

Ausstattungsmerkmale gemeinsam:

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: B
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- **Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW**

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz-trocknen, Power Zone, Hygiene Plus, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen in Ober- und Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Silikon-Applikationen für einen sicheren Halt von Gläsern im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Gap Light
- Echtzeituhr
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- Emotion Light

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:


- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal Drücken der Tür)
- Sensor-Türöffnung
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Anschlusswert: 2,4 kW

Exklusiv in der NEFF Collection



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE Z786DX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB Z786RX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5 m	€ 27*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 48*
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*
Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z786DX04	Flex 3 Besteckschublade	NEU € 95*
Z786RX04	3. Flex Korb	NEU € 95*
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	€ 95*
Z788BI01	Befestigungsleiste für aufgedoppelte Fronten	NEU € 49*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 261.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).


³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).

⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.


⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>
Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

Technische Daten S199ZB803E, S299ZB803E

Vollintegrierbare, **Vario Scharnier**
81,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

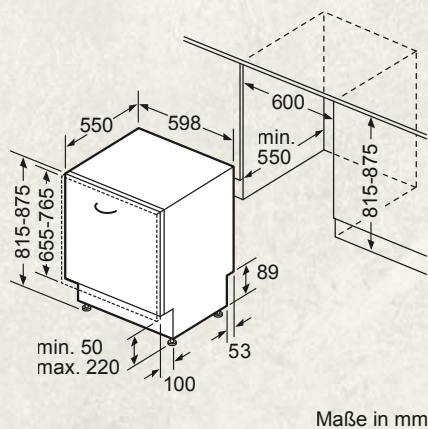


Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

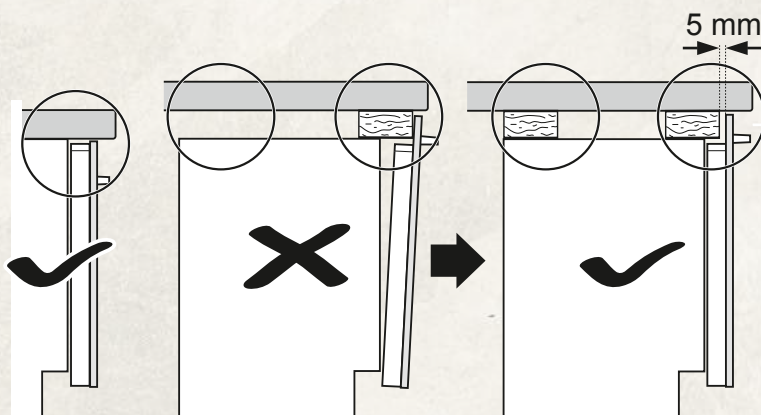


9000 883 063 (9302)

Vollintegrierbare, **Vario Scharnier**
86,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

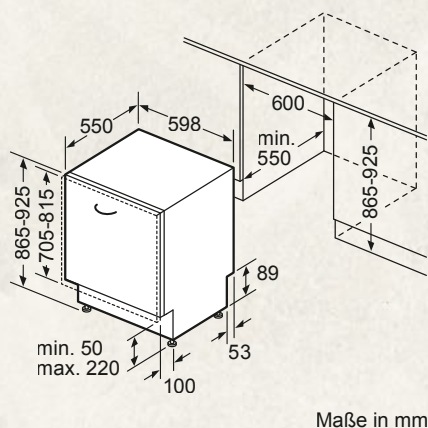

Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0
Anschlusslängen Wasser und Strom.
Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

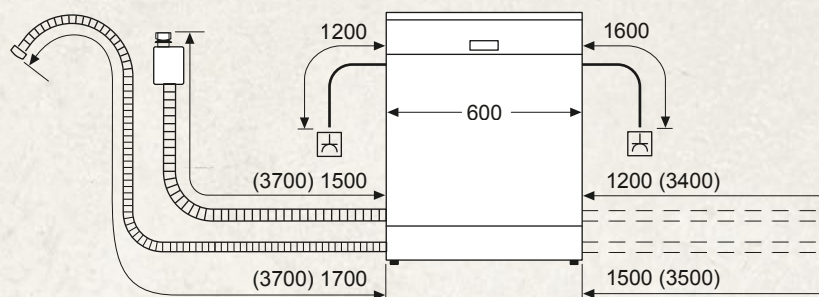


⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Montagevideo für den Einbau von
Geschirrspülern mit
Vario Scharnier



Video ausschließlich für den
Handel.
Nicht in Social Media teilen.

VOLLINTEGRIERT SENSOR-TÜRÖFFNUNG

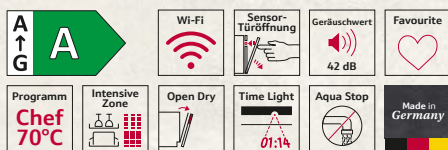

NEU

S187EB806E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm
Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



€ 1.822*

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau
81,5 cm Höhe € 112*

S287EB806E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL
Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



€ 1.840*

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau
86,5 cm Höhe € 112*

N70

Ausstattungsmerkmale gemeinsam:

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: A
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- 3. Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschubblade oder 3. Flex Korb nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen in Ober- und Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Silikon-Applikationen für einen sicheren Halt von Gläsern im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Touch Control (metallic)
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende
- Emotion Light

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:


- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal Drücken der Tür)
- Sensor-Türöffnung
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Anschlusswert: 2,4 kW

Exklusiv in der NEFF Collection



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE Z786DX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB Z786RX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschubblade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5 m	€ 27*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 48*
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*
Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z786DX04	Flex 3 Besteckschubblade	NEU € 95*
Z786RX04	3. Flex Korb	NEU € 95*
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	€ 95*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 261.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).


³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).

⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.


⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland:
<https://www.neff-home.com/de/aquastop>
Garantiebedingungen in Österreich:
<https://www.neff-home.com/at/aquastop>

Technische Daten S187EB806E, S287EB806E

Vollintegrierbare 81,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

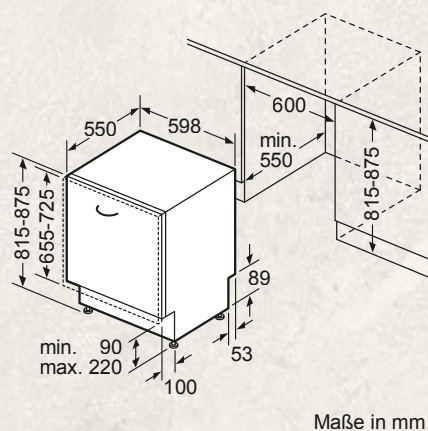


Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

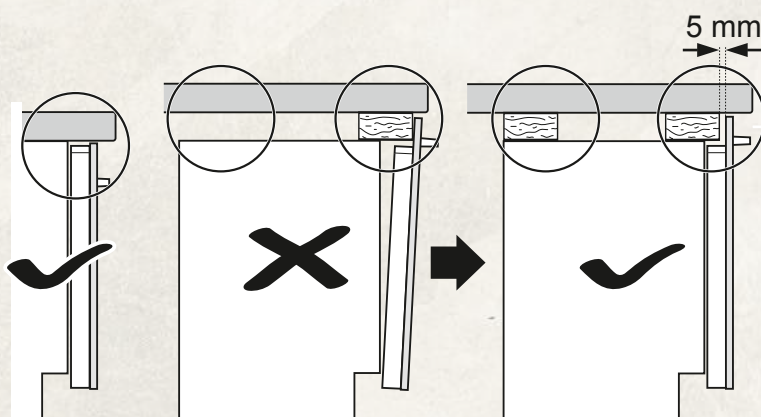


9000 883 063 (9302)

Vollintegrierbare 86,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

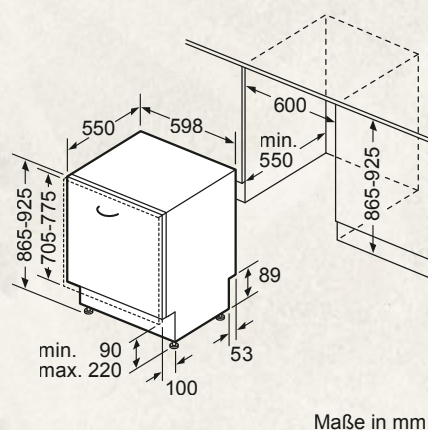

Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0
Anschlusslängen Wasser und Strom.
Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

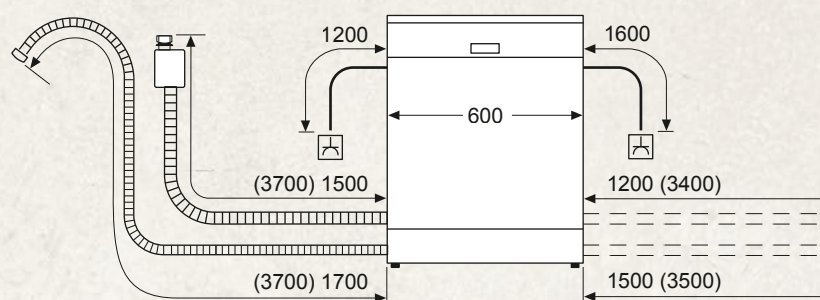

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Montagevideo für den Einbau von
Geschirrspülern



Video ausschließlich für den
Handel.
Nicht in Social Media teilen.

VOLLINTEGRIERT

ZEOLITH, CLEAR CONTROL



S157ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm **€ 1.701***



SONDERZUBEHÖR:
 Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe **€ 112***

S257ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL
 Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm **€ 1.720***



SONDERZUBEHÖR:
 Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe **€ 112***

N70

Ausstattungsmerkmale gemeinsam:

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: B
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 7 Programme: Eco 50 °C, 1h 65 °C, Intelligent, Auto Soft 35–45 °C, Auto Mixed 45–65 °C, Auto Intensive 65–75 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz-trocknen, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- Flex 3 Korbssystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen in Ober- und Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Silikon-Applikationen für einen sicheren Halt von Gläsern im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Clear Control Touch-Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
- Akustisches Signal bei Programmende
- Emotion Light

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:


- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Anschlusswert: 2,4 kW

Exklusiv in der NEFF Collection



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE Z786DX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbssystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB Z786RX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbssystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5 m	€ 27*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 48*
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*
Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z786DX04	Flex 3 Besteckschublade	NEU € 95*
Z786RX04	3. Flex Korb	NEU € 95*
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	€ 95*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 261.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).


³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).

⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.


⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>
 Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

Technische Daten S157ZB802E, S257ZB802E

Vollintegrierbare 81,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

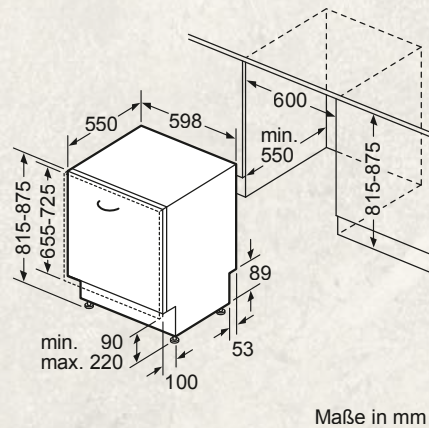


Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

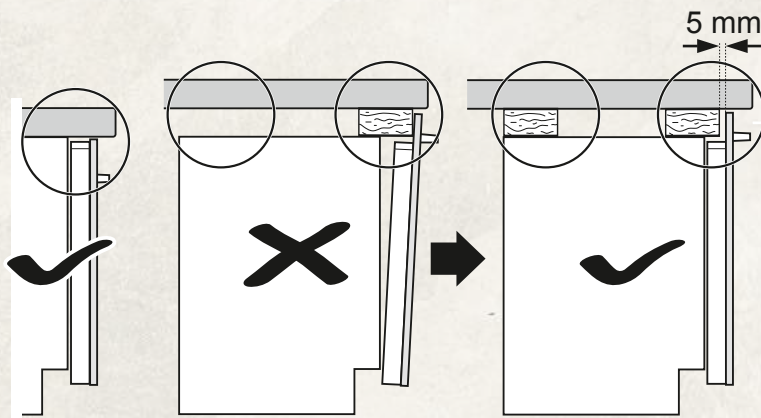


9000 883 063 (9302)

Vollintegrierbare 86,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

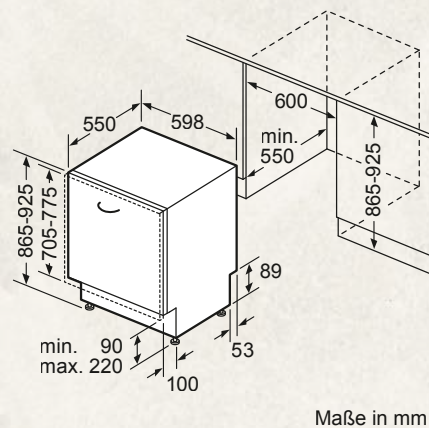

Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0
Anschlusslängen Wasser und Strom.
Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

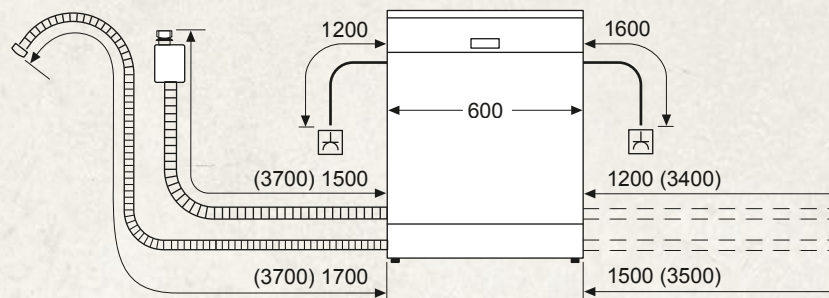



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Montagevideo für den Einbau von
Geschirrspülern



Video ausschließlich für den
Handel.
Nicht in Social Media teilen.

VOLLINTEGRIERT
CLEAR CONTROL, SENSOR-
TÜRÖFFNUNG, VARIO SCHARNIER

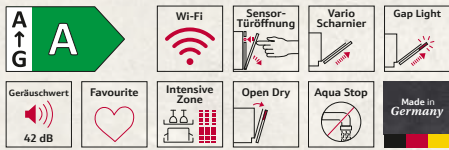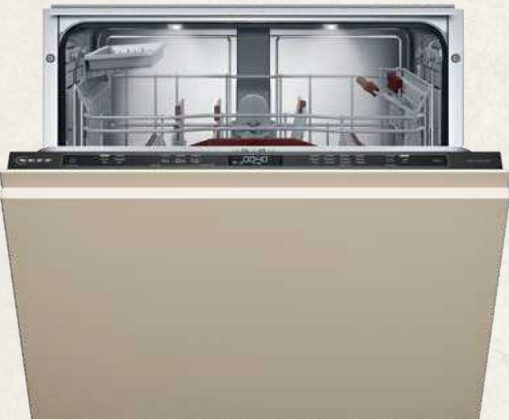

S197EB802E
Geschirrspüler vollintegriert,
60 cm **€ 1.757***
Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau
81,5 cm Höhe **€ 112***

S297EB802E
Geschirrspüler vollintegriert,
60 cm, XXL **€ 1.775***
Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau
86,5 cm Höhe **€ 112***

N70
Ausstattungsmerkmale gemeinsam:

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
• Energieeffizienzklasse¹⁾: A
• Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
• Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min)
• Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
• Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:
• 6 Programme: Eco 50 °C, Classic 60 °C, Auto Soft 35–45 °C, Auto Mixed 45–65 °C, Auto Intensiv 65–75 °C, Favourite
• Vorspülen
• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand


SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
• Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
• Aquasensor
• Dosier Assistent
• Efficient Silent Drive
• Reiniger-Automatik
• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
• 3. Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:
• Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
• Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar
• Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
• Leichtlaufrollen in Ober- und Unterkorb
• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
• Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
• Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
• Besteckablage im Oberkorb
• Vario Besteckkorb im Unterkorb
• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
• Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
• Silikon-Applikationen für einen sicheren Halt von Gläsern im Oberkorb
• Gläseranlegebügel im Unterkorb


ANZEIGE UND BEDIENUNG:
• Clear Control Touch-Bedienung
• Bedienung von oben
• Bedienblende mit Klartext (englisch)
• Home Connect-fähig über WLAN
• Gap Light
• Restzeitanzeige in Minuten
• Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
• Akustisches Signal bei Programmende
• Emotion Light

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
• Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
• mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
• Kindersicherung (Öffnen durch zweimal Drücken der Tür)
• Sensor-Türöffnung
• Integrierter Glasschutz
• Salzeinfüllhilfe (Trichter)
• **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
• Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
• Anschlusswert: 2,4 kW

Exklusiv in der NEFF Collection



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE Z786DX04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB Z786RX04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

SONDERZUBEHÖR:
Z7710X0 Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m **€ 59***
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5 m **€ 27***
Z7863X1 Korbeinsatz für Langstielgläser **€ 48***
Z7863X8 Kristallglas-Korb **€ 33***
Z786BH00 Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler) **€ 26***
Z7870X0 Spülhilfe-Set **€ 33***
Z7871X0 Silberglanzkassette **€ 33***
Z786DX04 Flex 3 Besteckschublade **NEU € 95***
Z786RX04 3. Flex Korb **NEU € 95***
Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten **€ 95***
Z788BI01 Befestigungsleiste für aufgedoppelte Fronten **NEU € 49***


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 261.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.
⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>
Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Technische Daten S197EB802E, S297EB802E

Vollintegrierbare, **Vario Scharnier**
81,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

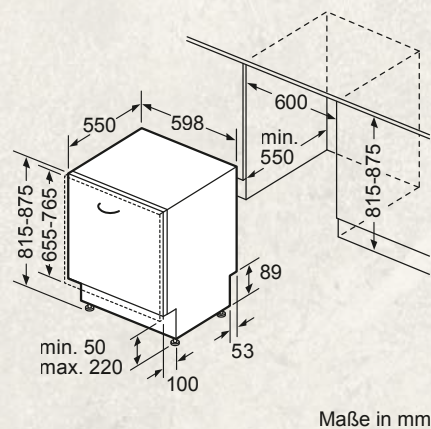


Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

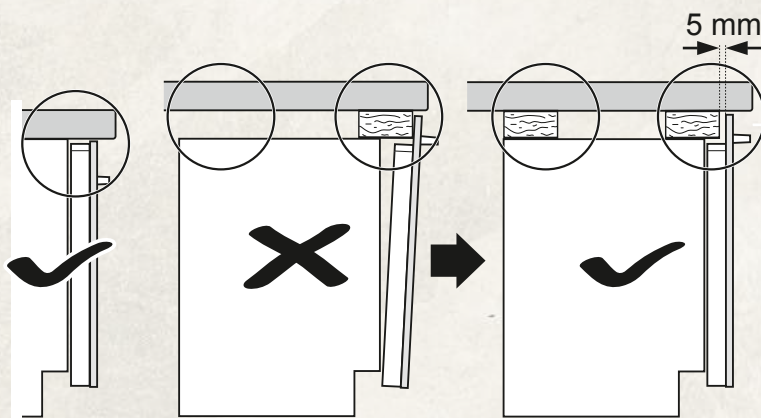


9000 883 063 (9302)

Vollintegrierbare, **Vario Scharnier**
86,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

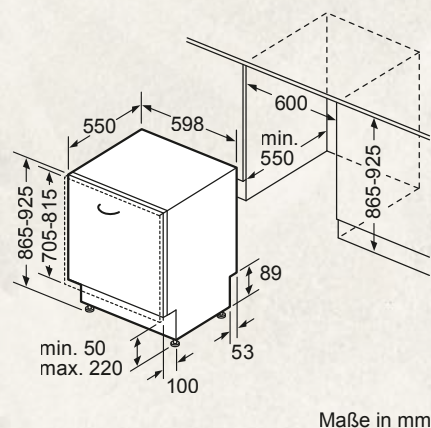

Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0
Anschlusslängen Wasser und Strom.
Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

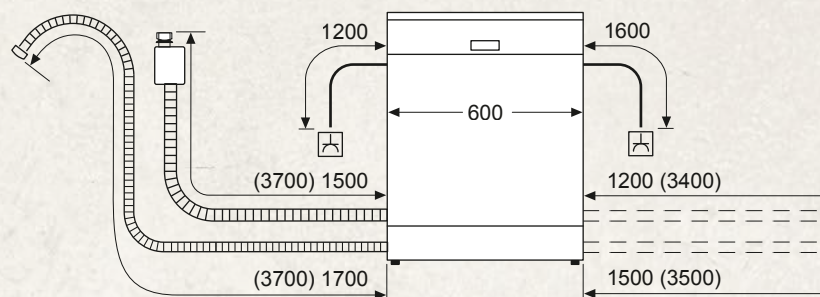

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Montagevideo für den Einbau von
Geschirrspülern mit
Vario Scharnier



Video ausschließlich für den
Handel.
Nicht in Social Media teilen.

VOLLINTEGRIERT

N50

Ausstattungsmerkmale gemeinsam:



S155EB804E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 1.353*

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 112*

S255EB804E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.372*

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 112*

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: A
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Classic 60 °C, Auto Soft 35–45 °C, Auto Mixed 45–65 °C, Auto Intensiv 65–75 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- 3. Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen in Ober- und Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Silikon-Applikationen für einen sicheren Halt von Gläsern im Oberkorb
- Gläseranlegebügel im Unterkorb


ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Clear Control Touch-Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Gap Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
- Akustisches Signal bei Programmende
- Emotion Light

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:


- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal Drücken der Tür)
- Sensor-Türöffnung
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendlleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Anschlusswert: 2,4 kW

Exklusiv in der NEFF Collection



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE Z786DX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB Z786RX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5 m	€ 27*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 48*
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*
Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z786DX04	Flex 3 Besteckschublade	NEU € 95*
Z786RX04	3. Flex Korb	NEU € 95*
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	€ 95*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 261.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).


³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).

⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.


⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>
Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

Technische Daten S155EB804E, S255EB804E

Vollintegrierbare 81,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

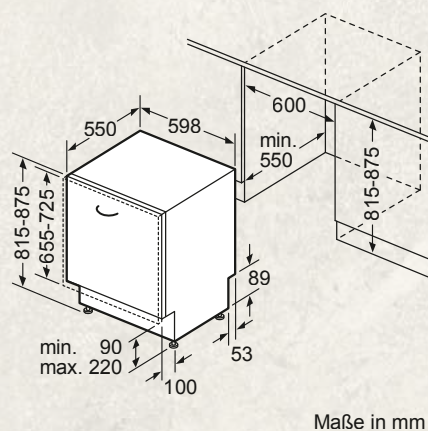


Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

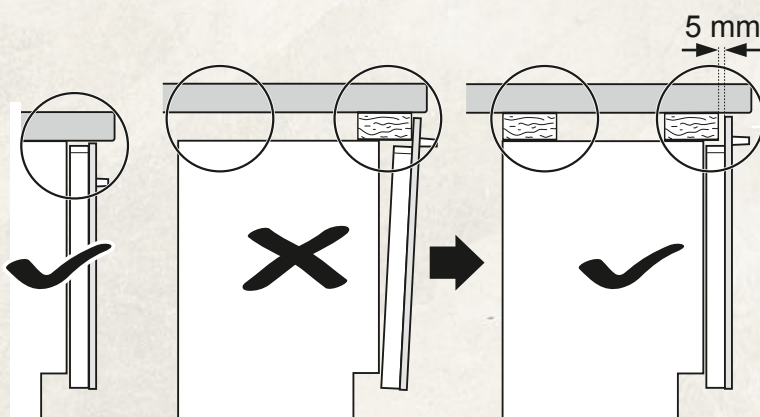


9000 883 063 (9302)

Vollintegrierbare 86,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

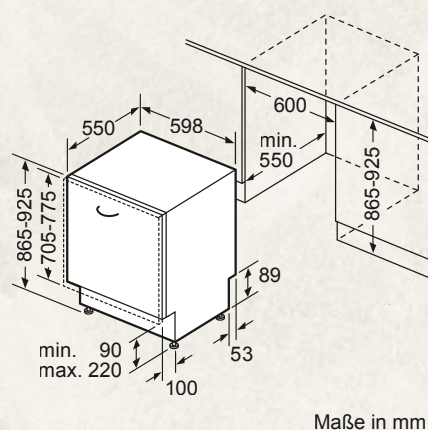

Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0
Anschlusslängen Wasser und Strom.
Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

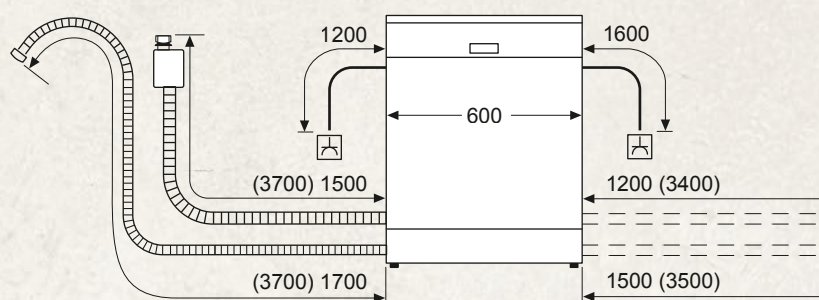

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Montagevideo für den Einbau von
Geschirrspülern



Video ausschließlich für den
Handel.
Nicht in Social Media teilen.

VOLLINTEGRIERT

N50

Ausstattungsmerkmale gemeinsam:



S155EBX15E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm
Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



SONDERZUBEHÖR:
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 112*
Z780BI01 Befestigungs- und Verblendleisten € 35*

S255EBX15E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL
Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



SONDERZUBEHÖR:
Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 112*
Z780BI11 Befestigungs- und Verblendleisten € 46*

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: A
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- 3. Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Silikon-Applikationen für einen sicheren Halt von Gläsern im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende


TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Anschlusswert: 2,4 kW

HINWEIS:


- Verblendleisten nicht im Lieferumfang

Exklusiv in der NEFF Collection



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE Z786DX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB Z786RX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5 m	€ 27*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 48*
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*
Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z786DX04	Flex 3 Besteckschublade	NEU € 95*
Z786RX04	3. Flex Korb	NEU € 95*
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	€ 95*


¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.
⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>
Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 261.


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Technische Daten S155EBX15E, S255EBX15E

Vollintegrierbare 81,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

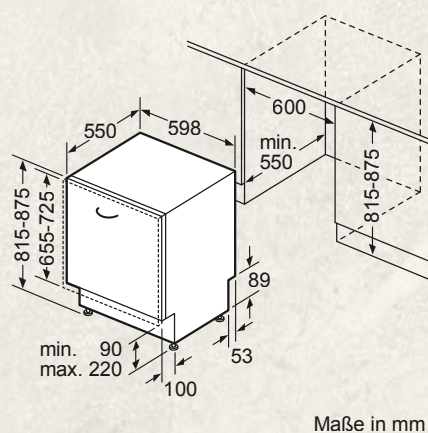


Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

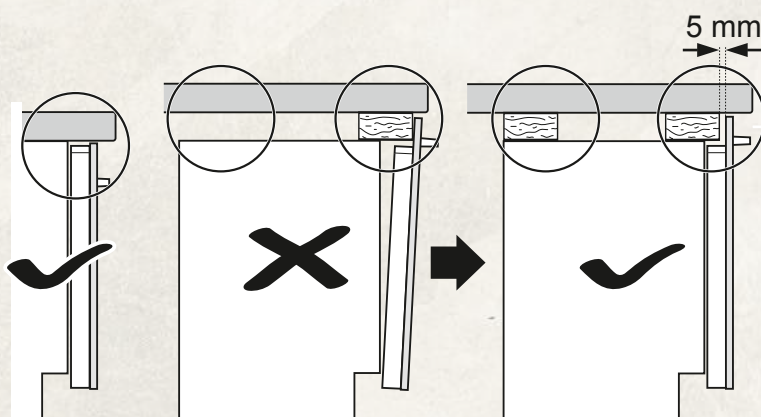


9000 883 063 (9302)

Vollintegrierbare 86,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

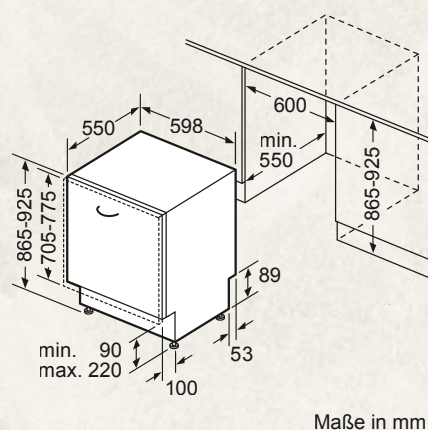

Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0
Anschlusslängen Wasser und Strom.
Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

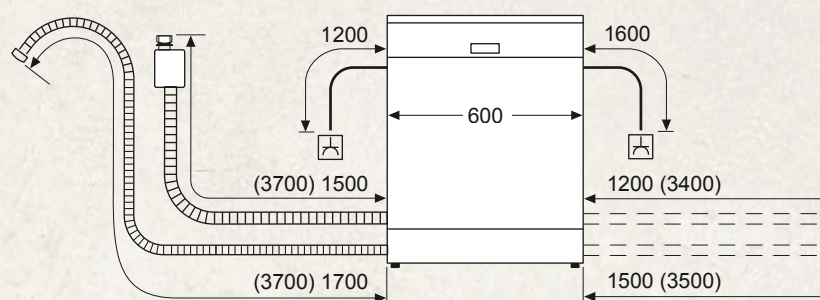

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Montagevideo für den Einbau von
Geschirrspülern



Video ausschließlich für den
Handel.
Nicht in Social Media teilen.

VOLLINTEGRIERT
VARIO SCHARNIER



S175EBX15E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm
Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
€ 1.292*



SONDERZUBEHÖR:
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 112*
Z780BI01 Befestigungs- und Verblendleisten € 35*

S275EBX15E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL
Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
€ 1.310*



SONDERZUBEHÖR:
Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 112*
Z780BI11 Befestigungs- und Verblendleisten € 46*

N50

Ausstattungsmerkmale gemeinsam:

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: A
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- 3. Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Silikon-Applikationen für einen sicheren Halt von Gläsern im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Gap Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende


TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Anschlusswert: 2,4 kW

HINWEIS:


- Verblendleisten nicht im Lieferumfang

Exklusiv in der NEFF Collection



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE Z786DX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB Z786RX04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| Z7710X0 | Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m | € 59* |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5 m | € 27* |
| Z7863X1 | Korbeinsatz für Langstielgläser | € 48* |
| Z7863X8 | Kristallglas-Korb | € 33* |
| Z786BH00 | Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler) | € 26* |
| Z7870X0 | Spülhilfe-Set | € 33* |
| Z7871X0 | Silberglanzkassette | € 33* |
| Z786DX04 | Flex 3 Besteckschublade | NEU € 95* |
| Z786RX04 | 3. Flex Korb | NEU € 95* |
| Z788BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten | € 95* |
| Z788BI01 | Befestigungsleiste für aufgedoppelte Fronten | NEU € 49* |


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 261.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.
⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>
Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Technische Daten S175EBX15E, S275EBX15E

Vollintegrierbare, **Vario Scharnier**
81,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

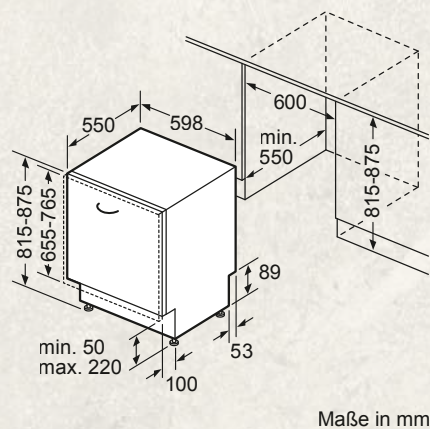


Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

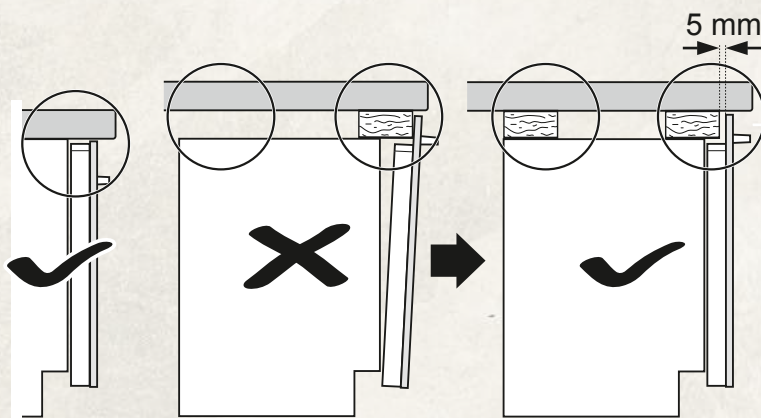


9000 883 063 (9302)

Vollintegrierbare, **Vario Scharnier**
86,5 cm hohe
Geschirrspülmaschinen

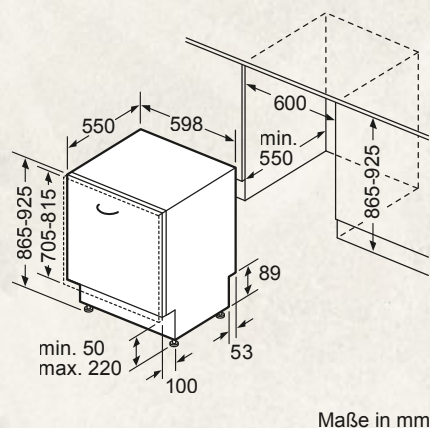


Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0
Anschlusslängen Wasser und Strom.
Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

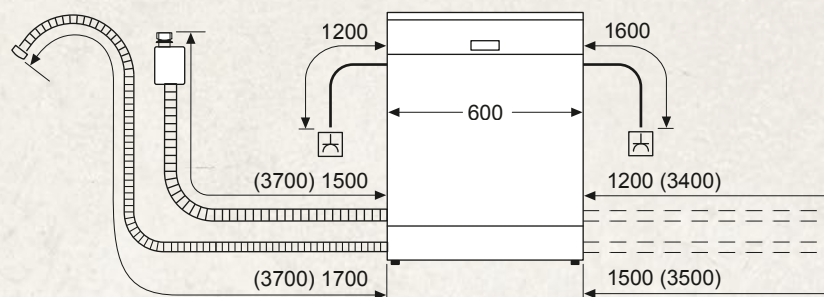

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Montagevideo für den Einbau von
Geschirrspülern mit
Vario Scharnier



Video ausschließlich für den
Handel.
Nicht in Social Media teilen.

VARIO SCHARNIER: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU


FRONTGESTALTUNG

Ein Spalt zwischen Geräte-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen.


Um diesen Spalt, dessen Größe von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, kleinzuhalten, ist Folgendes zu beachten:

Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmaße zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt).

Durch Anschragen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.

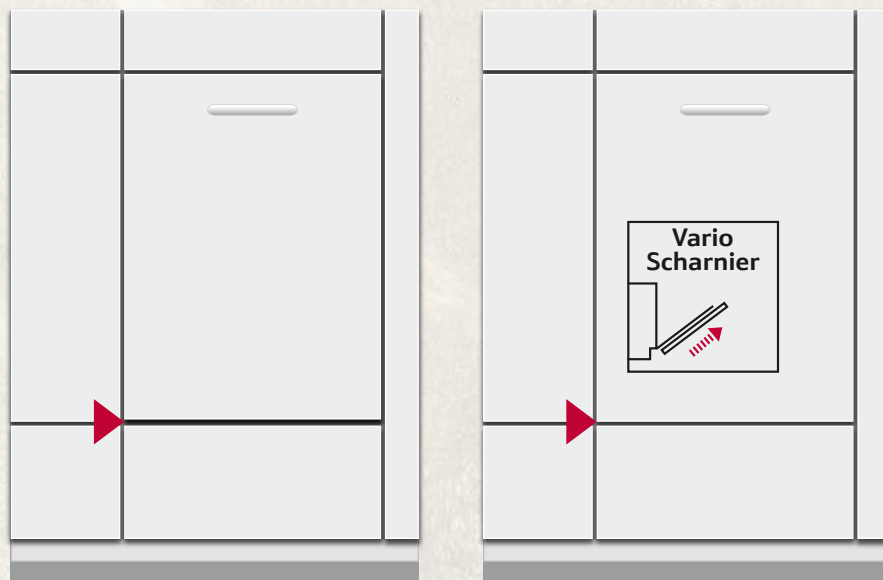

Eine perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten bietet das Vario Scharnier. Bei Geräten mit Vario Scharnier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die vollintegrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße zwischen den Möbelfronten nicht mehr notwendig.

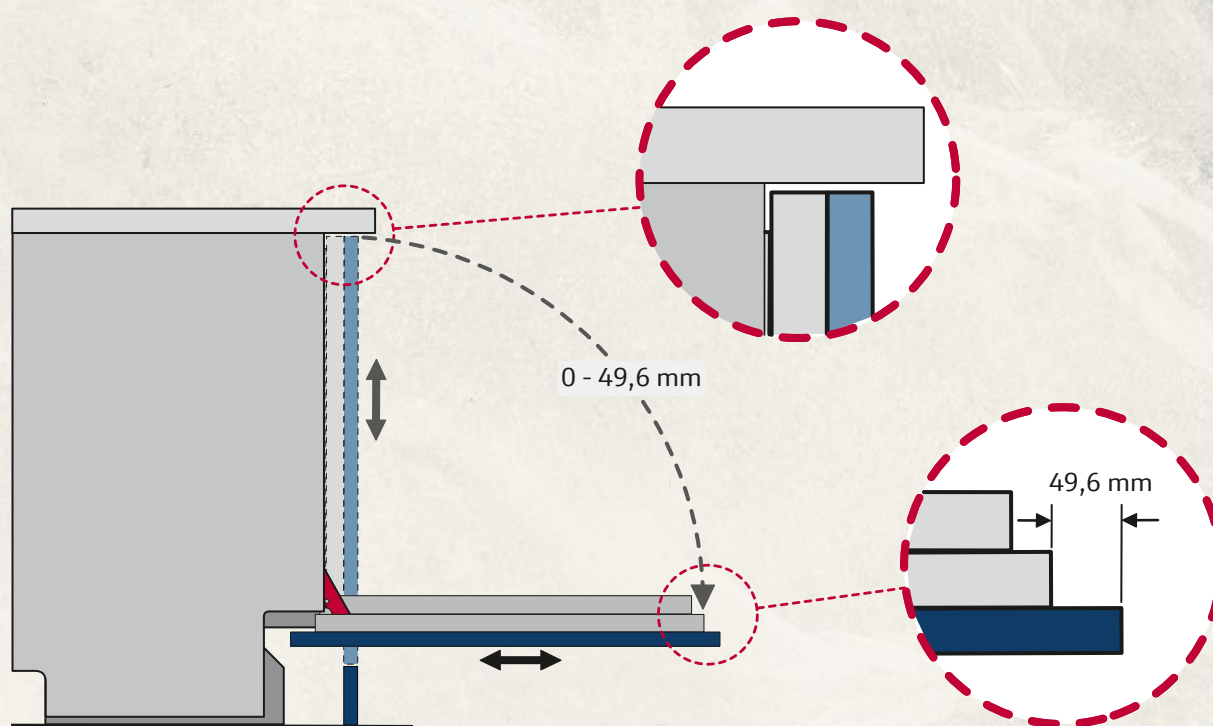


DIE PERFEKTE EINBAULÖSUNG FÜR MODERNSTE KÜCHENTRENDS.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem Vario Scharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.

Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun auch nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

GAP LIGHT



Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.

INFORMATION TÜRFEDERN

Türfedern	
60 cm Breite ohne Vario Scharnier:	Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Folgende Regeln gelten bei 86,5 cm hohen vollintegrierten Geräten für stärkere Ersatzfedern und schwerere Türfronten: - Geräte ohne Zeolith-Trocknungssystem: Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. - Geräte mit Zeolith-Trocknungssystem: Ersatzfedern für Geräte ≥ 42 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 41 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
60 cm Breite mit Vario Scharnier:	Alle 60 cm breiten Spüler (81,5 cm & 86,5 cm Höhe) mit Vario Scharnier können im Auslieferungszustand Türfronten von 4,5 kg - 11 kg tragen. Es sind keine stärkeren Federn über den Kundendienst erhältlich.

Die Flex Korbsysteme der 60 cm breiten Geräte in der NEFF Collection

Flex 3 Korb-System

Flex 2 Korb-System

3. Beladungsebene
nachrüstbar /
Sonderzubehör
(modellabhängig)



3. Flex Korb
Speziell für kleine, sperrige Gegenstände



3. Flex Korb
Speziell für kleine, sperrige Gegenstände



Flex Schublade
Flex 3 Besteckschublade

Flex Schublade
Flex 3 Besteckschublade



Oberkorb

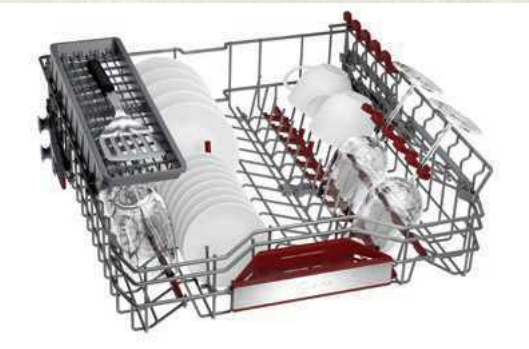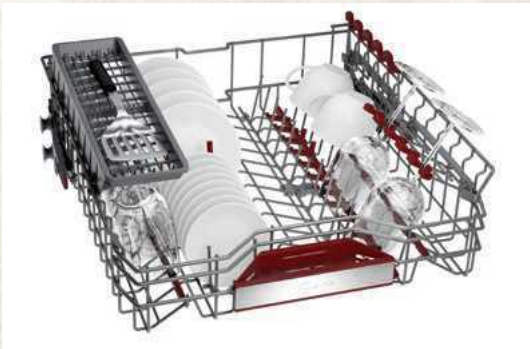

rote Glashalter aus Silikon
rote Anti-Rutsch-Beschichtung
6 klappbare Tellerhalterereihen
höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)

rote Glashalter aus Silikon
rote Anti-Rutsch-Beschichtung
6 klappbare Tellerhalterereihen
höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)

Unterkorb

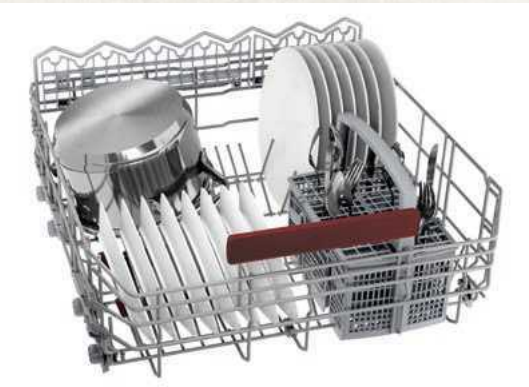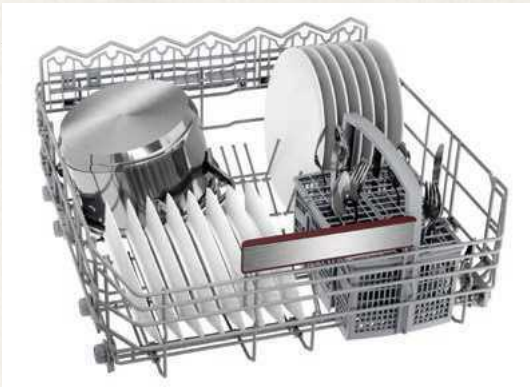

hohe Seitenwände
8 klappbare Tellerhalterereihen
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
Gläseranlagebügel
zusätzliche Tassenablage (2-teilig)

hohe Seitenwände
6 klappbare Tellerhalterereihen
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
Gläseranlagebügel
zusätzliche Tassenablage (2-teilig)

Rollen

Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb

Leichtlaufrollen im Oberkorb
Komfortrollen im Unterkorb

Hinweis: Abbildungen können abweichen

NEFF Zubehör für Geschirrspülmaschinen

Zubehör Innenausstattung • Zubehör Installation / Einbau

GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK

	Z7710X0 € 59* Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m
	Z7865X1EU € 27* Netzkabel mit EU-Stecker 5 m
	Z7863X0 € 33* Besteckkorb
	Z7863X1 € 48* Korbeinsatz für Langstielgläser
	Z7863X8 € 33* Kristallglas-Korb
	Z786BH00 € 26* Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)
	Z7870X0 € 33* Spülhilfe-Set
	Z7871X0 € 33* Silberglanzkassette
 NEU	Z786RX04 € 95* 3. Korb für Pro Körbe
 NEU	Z786DX04 € 95* Vario Schublade für Pro Körbe

GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK

	Z780BI01 € 35* Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden
	Z780BI11 € 46* Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden
	Z7860X3 € 112* Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe
	Z7861X3 € 112* Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe
	Z788BI00 € 95* Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für alle vollintegrierten NEFF Geschirrspüler in 60 cm Breite mit und ohne Vario Scharnier
 NEU	Z788BI01 € 49* Befestigungsschiene für aufgedoppelte Möbelfronten
	Z7865X6 € 175* Vorsatztür Edelstahl
	Z7880X0 € 162* Klappscharnier für hohe Korpusmaße



**Frische,
*Flexibilität und
Größenvielfalt.***

Finden Sie das passende Kühlgerät für Ihre Küche. Egal ob Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination – wir haben das richtige Gerät für Sie. Jetzt neu auch im XL- und XXL-Format mit bis zu 45 % mehr Volumen.

PLATZWUNDER

Mehr Raum für flexible Lagerung, **extra toller Komfort:** Unsere XL und XXL Kühl-Gefrier-Kombinationen mit 289 bzw. 381 Liter **Nutzvolumen** kommen in Ihrer Küche ganz groß heraus: Lassen Sie sich begeistern von dem riesigen Platz für Ihre frischen Vorräte und vor allem auch für größeres Kühlgut, ohne groß umräumen zu müssen – ob Bratentopf oder eine große Wassermelone, alles kein Problem.



NEFF COLLECTION

Kühlen und Gefrieren



Die besten Argumente für Kühl- und Gefriergeräte der NEFF Collection

262 – 266

Kühl- und Gefriergeräte im Überblick, die Werteklassen

267

Geräteinformationen, Maßzeichnungen


268 – 293

VIB-Struktur Kühl- und Gefriergeräte

294

Zubehör

295

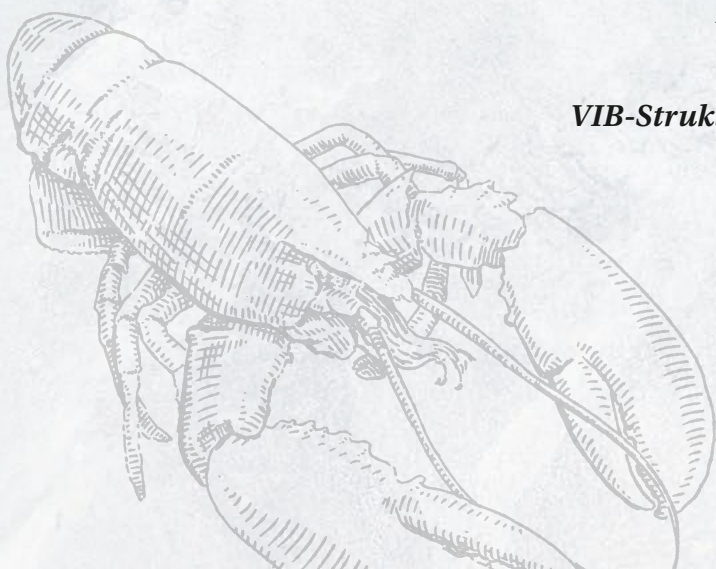

Das Leben ist jetzt noch cooler – mit unseren *Flex Cooling Kühlgeräten* mit flexiblem Aufbewahrungssystem.

„Alles unter Dach und Fach“. Diese Redewendung trifft genau auf unser flexibles Aufbewahrungssystem für den Kühlschrank zu. Denn jeder Tag ist anders – je nach Einkauf und Kochvorhaben müssen die unterschiedlichen Vorräte optimal eingeräumt und aufbewahrt werden. Mit den handlichen, unterschiedlich großen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen aus Metall passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an Ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.



Flexibel und ganz nach Ihrem Geschmack



Innovativ, praktisch, flexibel platzierbar: das Flex Cooling Aufbewahrungssystem.

In den meisten NEFF Collection Kühlgeräten sind die **praktischen Türabsteller und modernen Einhängeschienen aus Metall** bereits als Standard-Ausrüstung inklusive, in vielen weiteren Kühlgeräten alternativ nachrüstbar.

Die unterschiedlich großen Türabsteller beflügeln Ihre Kreativität: einfaches Befüllen, sicheres Aufbewahren mit Deckel und bequemes Servieren Ihrer Lieblingssoßen.



FLEX COOLING



Ein cleveres Konzept flexibler Lagerungsmöglichkeiten im gesamten Kühlschrank.

Mit den handlichen, unterschiedlich großen Boxen und flexiblen Einhängeschienen aus Metall passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an Ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an: Flexibel und ganz nach Ihrem Geschmack.

FRESH SAFE 🍷



Nutzen Sie die Frischeschublade mit Feuchtigkeitsregulierung, um die Knackigkeit und die Vitamine von Obst und Gemüse länger zu bewahren.

Zusätzliche Frischeschublade <0 °C> (modellabhängig)

Eine Schublade mit einer Temperatur nahe 0 °C bietet ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Hartkäse.

FLEXIBLES FLASCHENGITTER



Wein, Milch oder selbstgemachte Limonade – die abwechselnd geformten Streben des Flaschengitters halten Flaschen aller Art sicher im Griff. So lassen sich auch andere Lebensmittel flexibel daneben lagern.

NEFF Collection Kühl- und Gefriergeräte im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte- klasse	Flex Cooling	Home Connect	Geräte- höhe in mm	Energie- effizienz- klasse	Ener- gie ²⁾ ³): kWh/ Jahr	Nutzinhalt in l			Emotion Light LED	Soft Close	Fresh Safe Nutzin- halt in l	Fresh Safe Nutzin- halt in l	No Frost	Low Frost	Seite
							Gesamt	Kühlen	Gefrie- ren							
																
KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN																
KB7966DD0	N70	●	●	1935	D	204	381	284	98	●	●	–	●	●	–	268
KI7966FD0	N50	●	–	1935	D	184	290	215	75	–	–	–	●	●	–	270
KI7866DC0	N70	●	–	1772	C	150	260	184	76	–	●	–	●	●	–	274
KI7867FE0	N50	●	●	1772	E	234	260	184	76	–	–	–	●	●	–	276
KI5862FE1	N50	●	–	1772	E	229	267	183	84	–	–	–	–	–	●	278
KI8815OD0	N90	●	●	1772	D	120	289	289	–	●	●	●	–	–	–	280
KI8816DE1	N90	●	–	1772	E	150	289	289	–	●	●	●	–	–	–	282
KI8826DE0	N90	●	–	1772	E	184	269	254	15	●	●	●	–	–	–	284
KI1816DD0	N70	●	–	1772	D	91	310	310	–	–	●	–	●	–	–	286
KI2826DD0	N70	●	–	1772	D	142	280	246	34	–	●	–	●	–	–	288
KI8516DE0	N90	●	–	1397	E	139	220	220	–	●	●	●	–	–	–	290
KI1416DD1	N70	●	–	1221	D	81	204	204	–	–	●	–	–	–	–	292
GEFRIERSCHRANK																
GI7815NE0	N90	–	●	1772	E	235	212	–	212	–	●	–	–	●	–	272

NEFF Collection Kältegeräte – die Werteklassen

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Kältegeräte.

N90	N70	N50
<i>Fresh Safe</i> 	<i>Fresh Safe</i> 	<i>Fresh Safe</i>
Vario Shelf, Flaschengitter, Easy Access Shelf	Vario Shelf, Flaschengitter, Easy Access Shelf	Flaschengitter
—	No Frost	No Frost / Low Frost
		
Soft Close	Soft Close / Flachscharnier	Flachscharnier
LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung

KB7966DD0

FRESH SAFE , SOFT CLOSE

N70

XXL Einbau
Kühl-Gefrierkombination € 3.237*



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 204 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Nutzinhalt gesamt: 381 l
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- Emotion Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Super Gefrieren: ja
- Fernstart und Fernüberwachung
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 284 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 7 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe  Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 Fresh Safe  <0 °C> Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 cm x 70,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Technische Daten KB7966DD0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Luftreinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

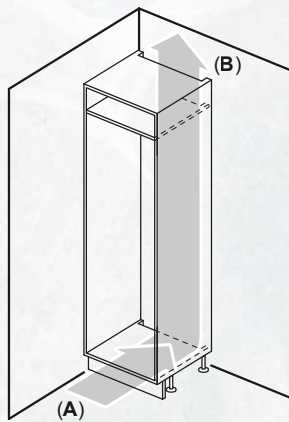

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

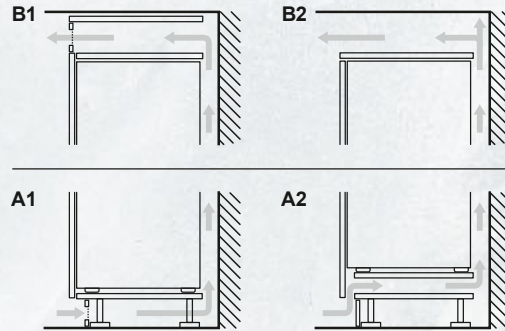


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A1	20 kg
A2	19 kg

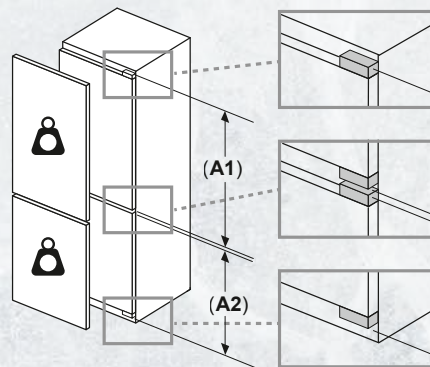

Maße in mm

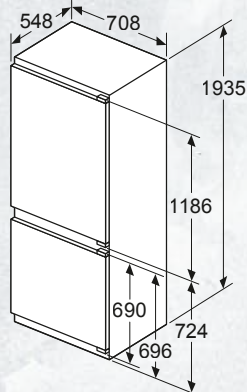

Maße in mm

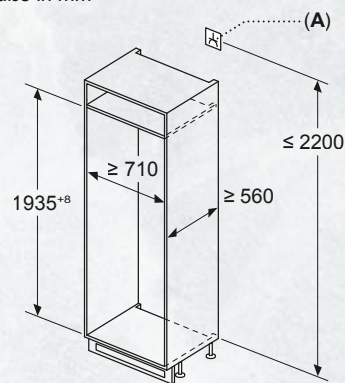

A: Steckdose


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

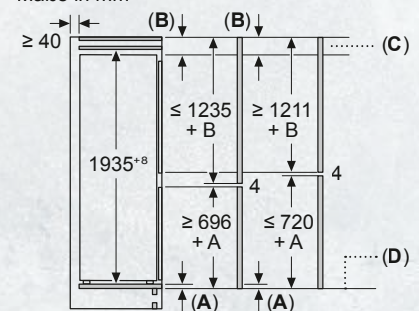


C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

KI7966FD0
FRESH SAFE

XL Einbau
Kühl-Gefrierkombination € 2.586*



N50

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 7 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 Fresh Safe <0 °C> Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar

€ 91*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.



Technische Daten KI7966FD0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

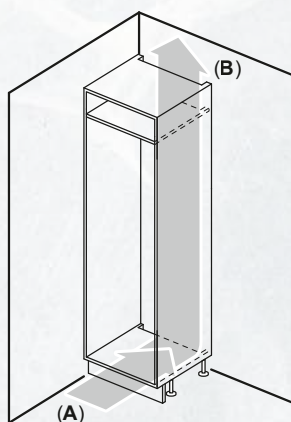

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

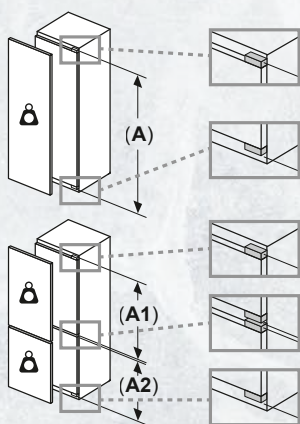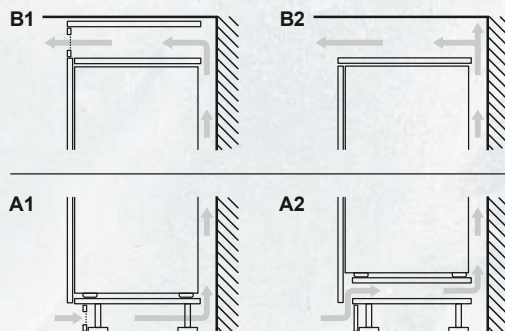

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

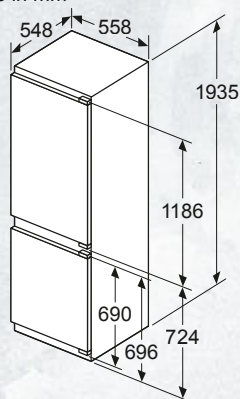

Maße in mm

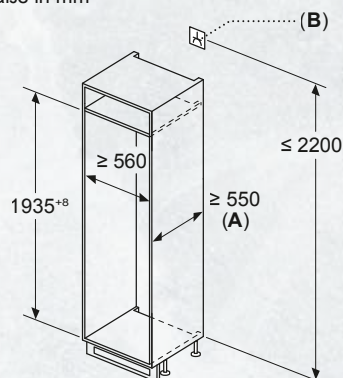


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

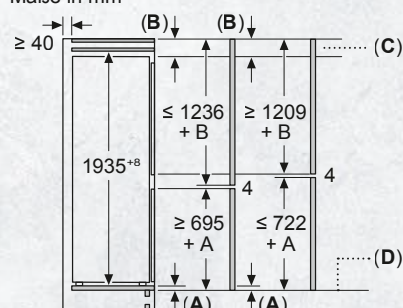

C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

Nennspannung bei diesen Geräten 220 V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

GI7815NE0

NO FROST, HOME CONNECT,
SOFT CLOSE, OPEN ASSIST

N90

Einbau-Gefrierschrank

€ 3.030*



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Klimaklasse: SN-T

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- Open Assist
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Fernstart und Fernüberwachung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vita Control – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATION:

- Türanschlag links, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Technische Daten GI7815NE0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Luftreinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

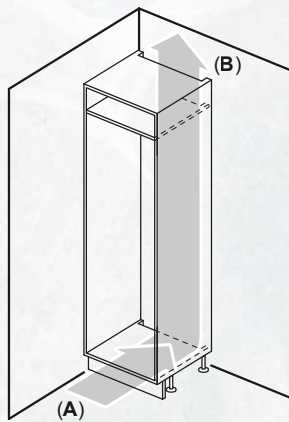

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

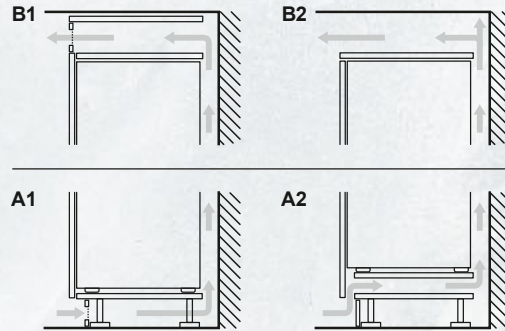

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht



A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

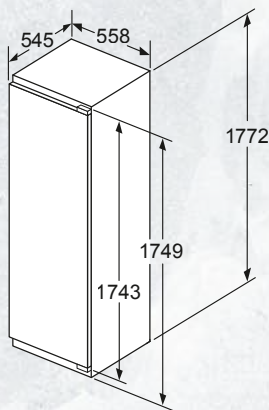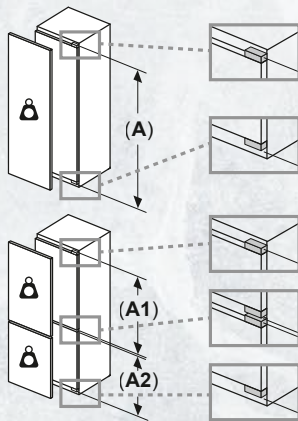

Maße in mm

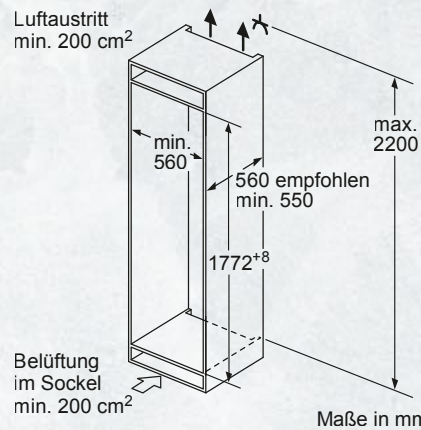

Maße in mm


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

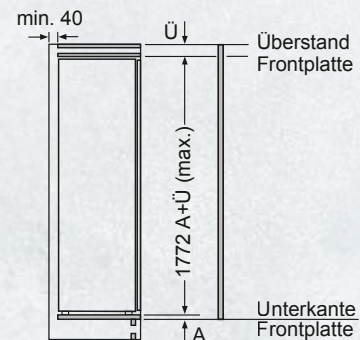

Maße in mm

KI7866DC0

FRESH SAFE , FLEX COOLING,
SOFT CLOSE

Einbau


Kühl-Gefrierkombination

€ 2.878*

55,8 cm



101,6 cm
69,7 cm



N70

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: C
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED mit Soft Start im Gefrierbereich

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 Fresh Safe <0 °C> Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.



Technische Daten KI7866DC0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

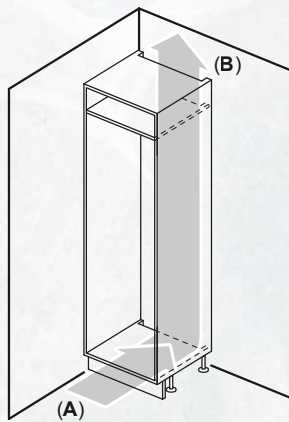

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

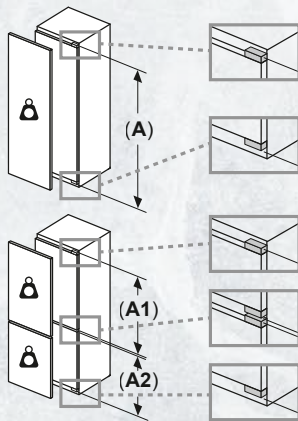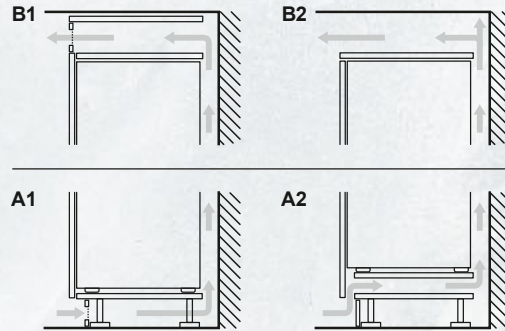

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

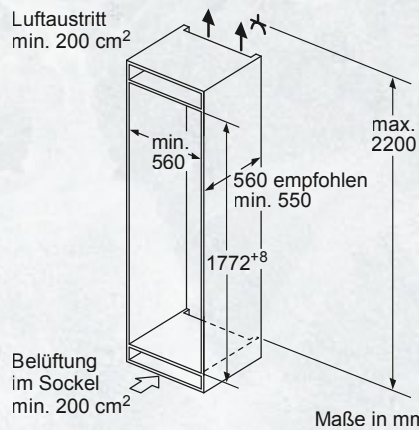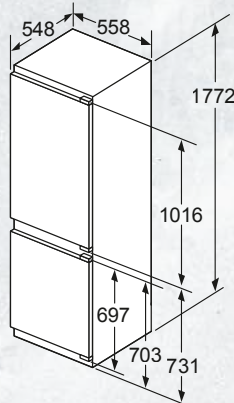


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

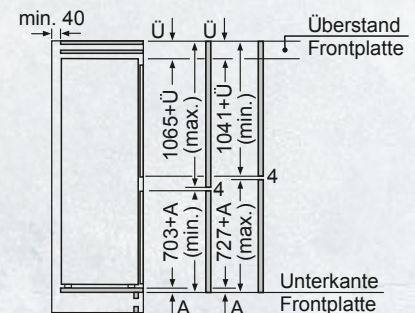

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

KI7867FE0

FRESH SAFE , FLEX COOLING

N50

Einbau
Kühl-Gefrierkombination € 2.000*



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe  Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 Fresh Safe  <0 °C> Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SONDERZUBEHÖR:

- K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar
- KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen

€ 91*
€ 81*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.



Technische Daten KI7867FE0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

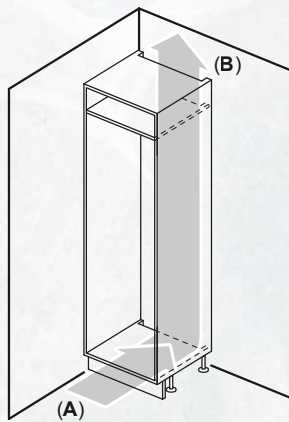

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

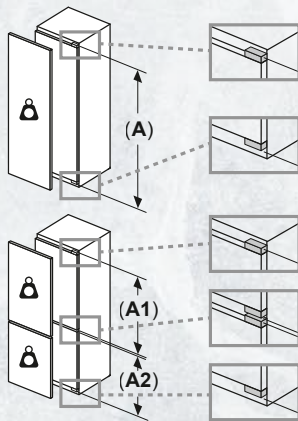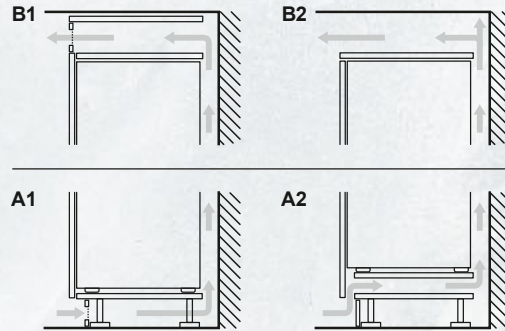

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

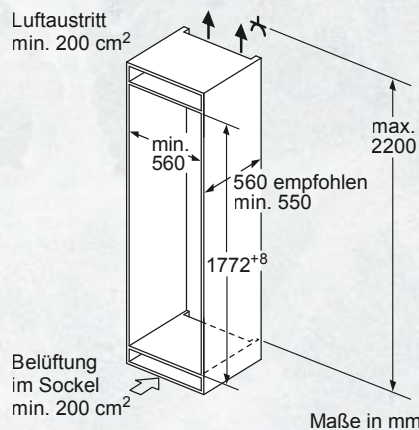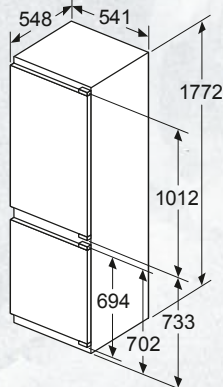


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

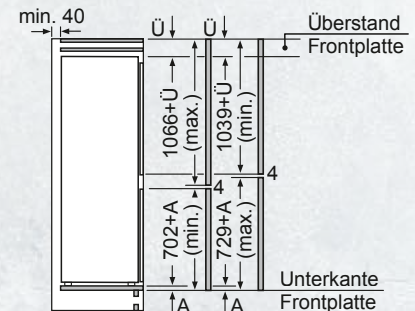

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

KI5862FE1

FRESH SAFE , FLEX COOLING

N50

Einbau
Kühl-Gefrierkombination € 1.831*



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe  Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SONDERZUBEHÖR:

- K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar
- KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen

€ 91*
€ 81*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.



Technische Daten KI5862FE1

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

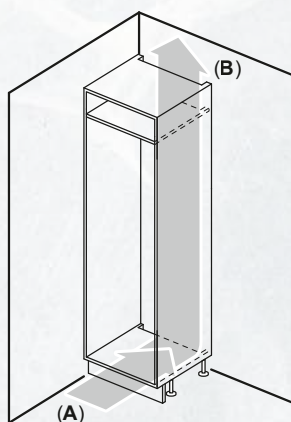

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

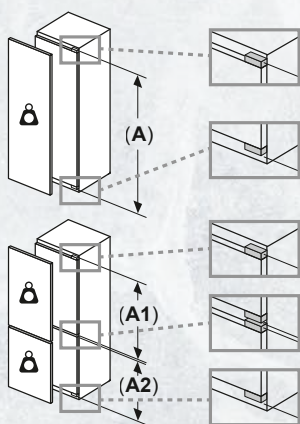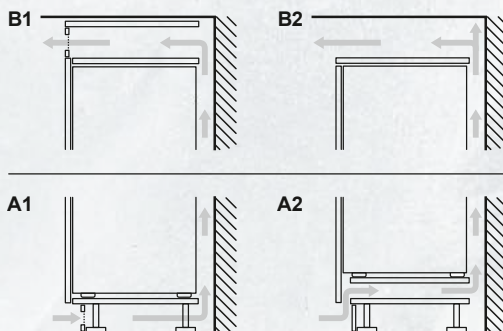

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

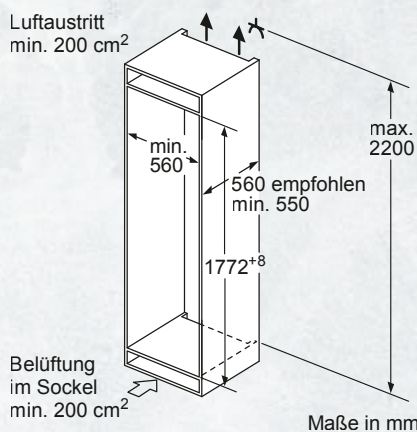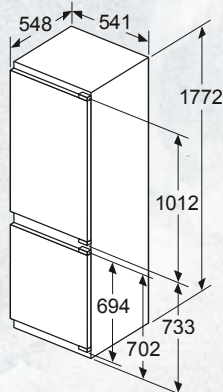


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

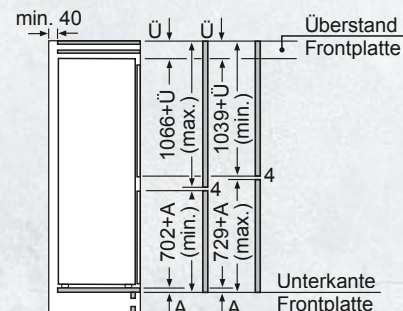

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

KI88150D0

FRESH SAFE , FLEX COOLING,
SOFT CLOSE, **OPEN ASSIST**


Einbau-Kühlschrank

€ 3.474*

55,8 cm



174,3 cm



N90

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 120 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- Emotion Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Open Assist
- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l
- 1 Fresh Safe  0 °C Box mit Feuchteregelung; optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe  0 °C Boxen; optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Schwerlastsatz,
- 1 x Flaschenkamm

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.



Technische Daten KI88150D0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte


Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

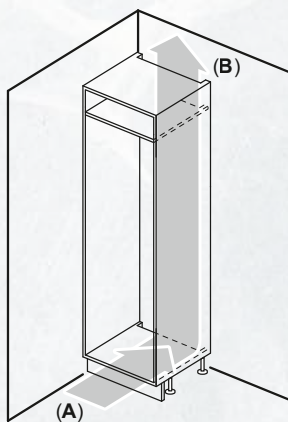

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

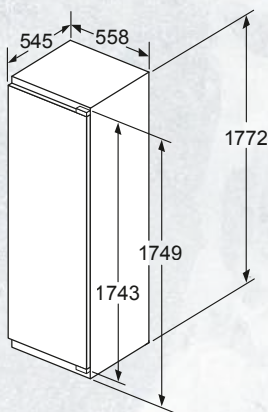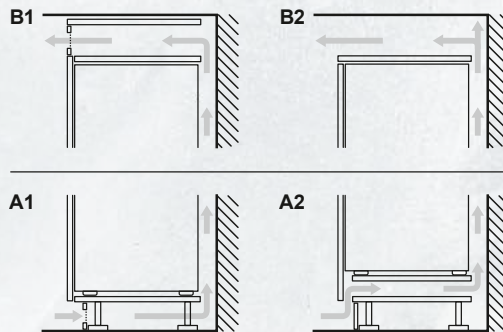


Maße in mm

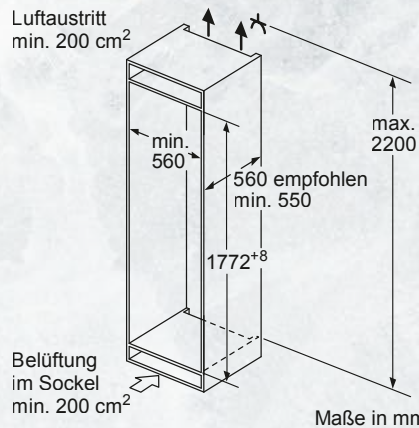

Maße in mm


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

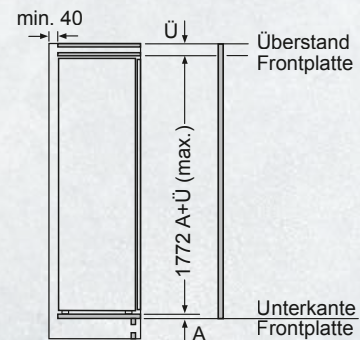

Maße in mm

KI8816DE1

FRESH SAFE   , FLEX COOLING,
SOFT CLOSE


Einbau-Kühlschrank

€ 2.520*

55,8 cm



174,3 cm



N90

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Emotion Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l
- 1 Fresh Safe   0 °C Box mit Feuchteregelung; optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe   0 °C Boxen; optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz

€ 30*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.


¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.



Technische Daten KI8816DE1

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte


Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

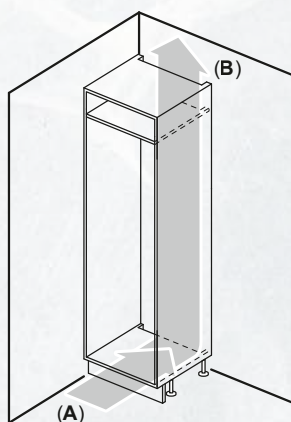

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

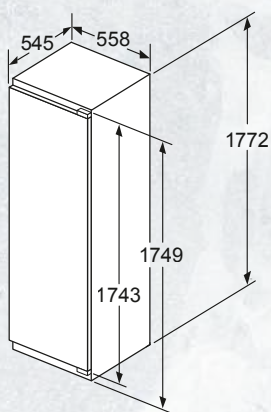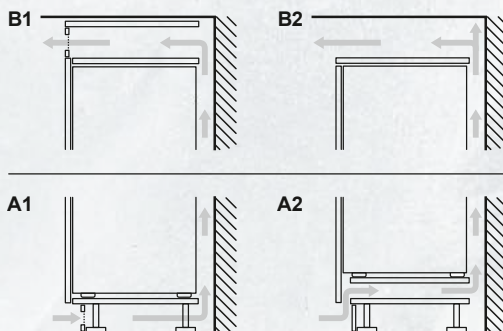

Maße in mm

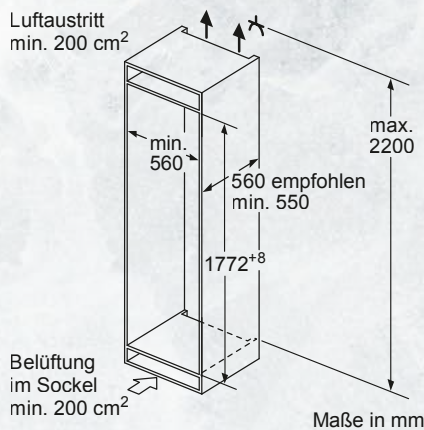

Maße in mm


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

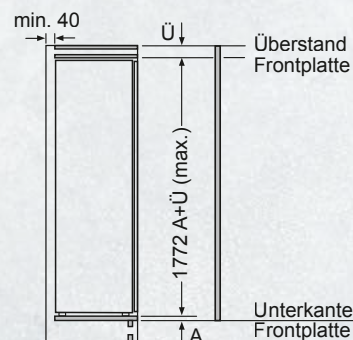

Maße in mm

KI8826DE0

FRESH SAFE FLEX COOLING,
SOFT CLOSE


**Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach**

€ 2.888*

55,8 cm



174,3 cm



N90

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Emotion Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- Super Gefrieren: ja
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l
- 1 Fresh Safe 0 °C Box mit Feuchteregelung; optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe 0 °C Boxen; optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9.5 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Flaschenkamm,
- 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SONDERZUBEHÖR:

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz

€ 30*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.



Technische Daten KI8826DE0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Luftreinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

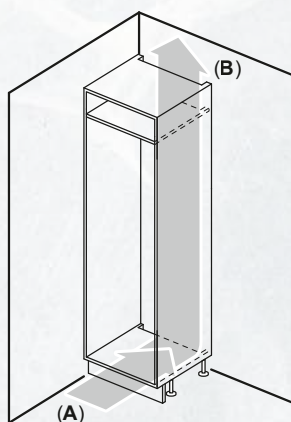

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

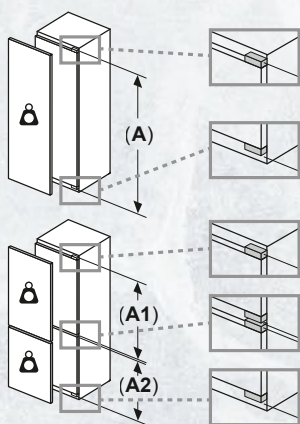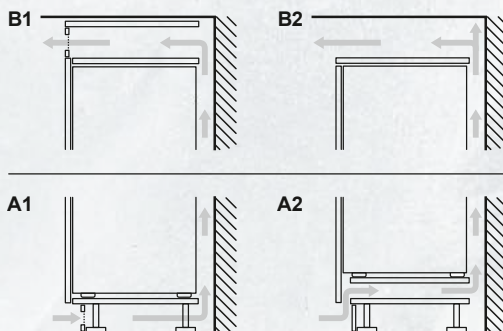

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

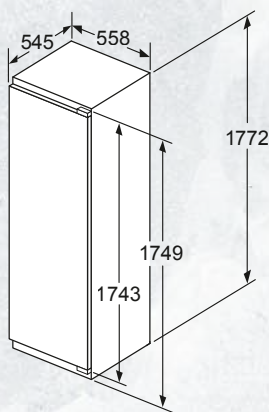


Maße in mm

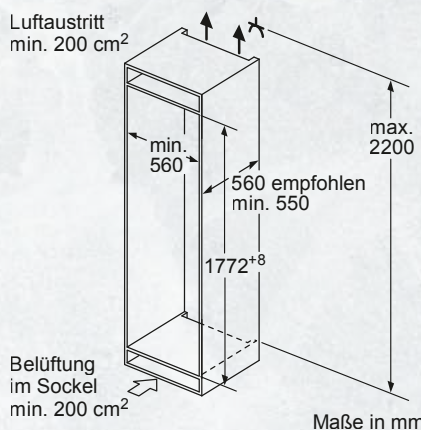


Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

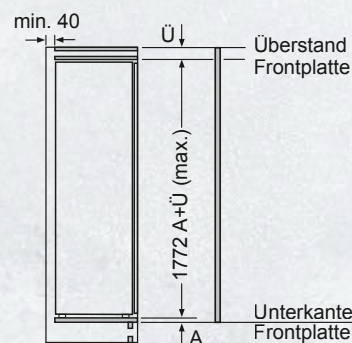

Maße in mm


KI1816DD0

FRESH SAFE , FLEX COOLING,
SOFT CLOSE

N70

Einbau-Kühlschrank

€ 2.123*



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 91 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 8 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe  <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe  Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch
- Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220-240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Schwerlastsatz

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Technische Daten KI1816DD0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Luftreinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

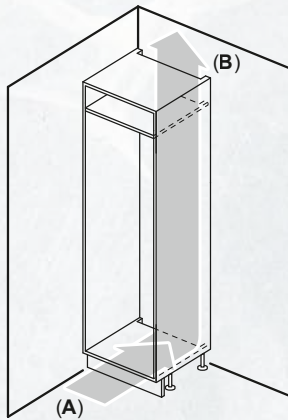

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

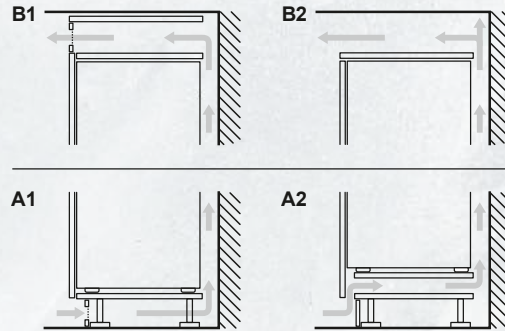


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

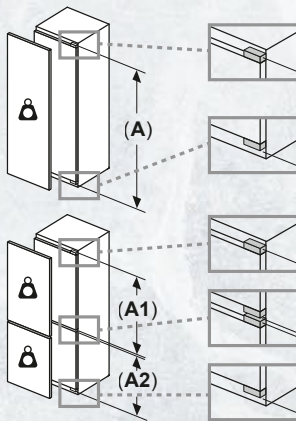

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm




B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

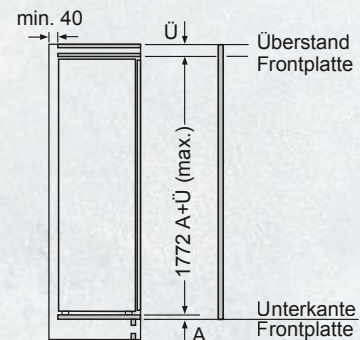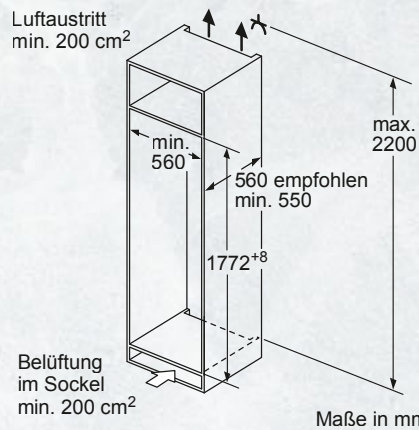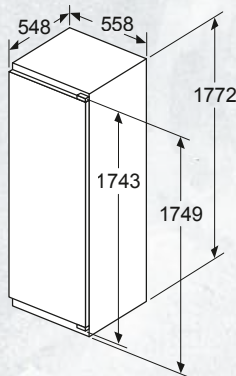


Maße in mm

KI2826DD0

FRESH SAFE , FLEX COOLING,
SOFT CLOSE

**Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach**

€ 2.218*



N70

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 142 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Flexibles Flaschengitter
- 2 Türabsteller und 2 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch
- Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220-240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Schwerlastsatz
- 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Technische Daten KI2826DD0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Luftreinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

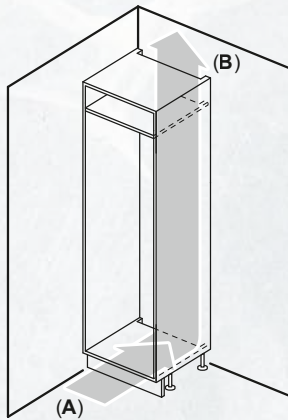

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

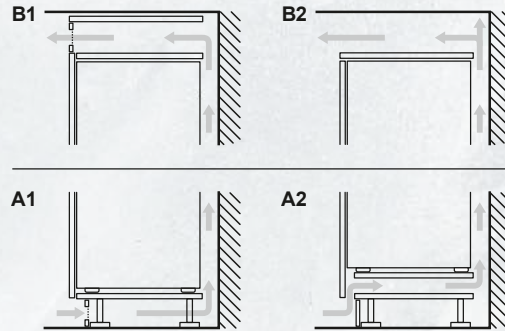


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

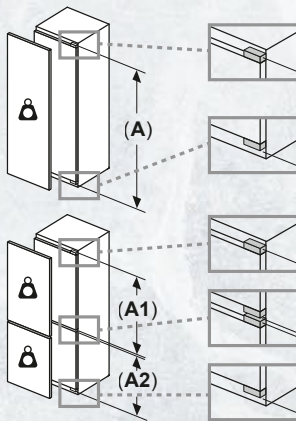

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht




A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

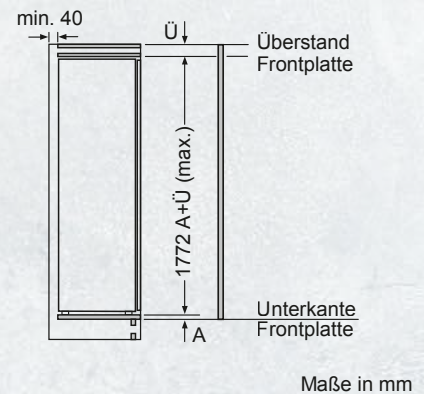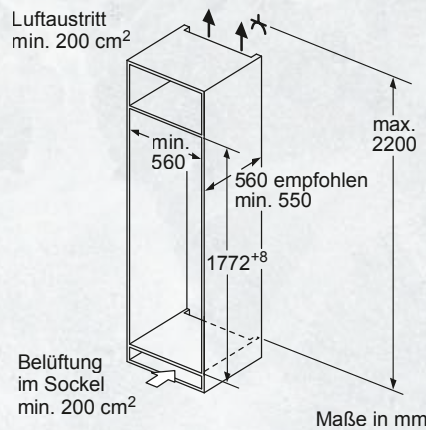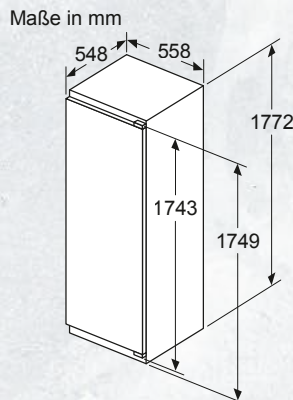

KI8516DE0

FRESH SAFE FLEX COOLING,
SOFT CLOSE


Einbau-Kühlschrank

€ 1.680*

55,8 cm



136,8 cm



N70

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 139 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 220 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Emotion Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 59 l
- 1 Fresh Safe 0 °C Box mit Feuchteregelung; optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe 0 °C Box - optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

Flaschenkamm

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 81*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.



Technische Daten KI8516DE0

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte


Luftreinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

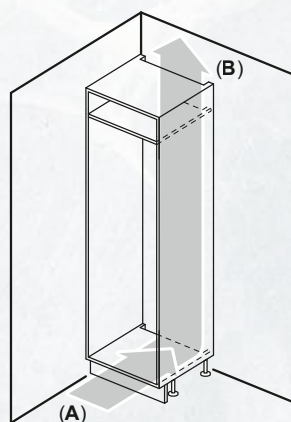


A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

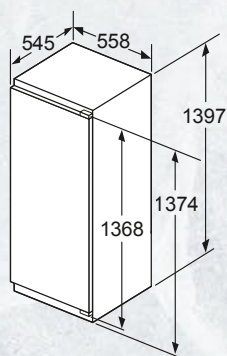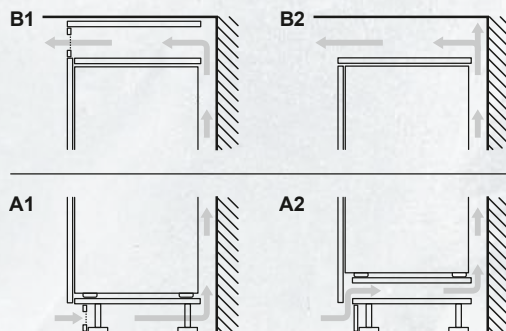

Maße in mm

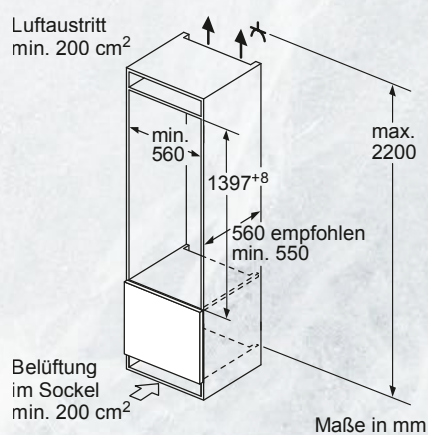

Maße in mm

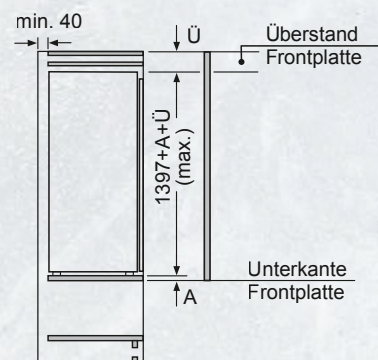


Maße in mm

KI1416DD1

FRESH SAFE , FLEX COOLING,
SOFT CLOSE

Einbau-Kühlschrank

€ 1.377*



N70

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 81 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 7 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe  Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

Flaschenkamm

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SONDERZUBEHÖR:

KF1413Z0 Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 122 cm

€ 121*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.



Technische Daten KI1416DD1

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte
 Luft einlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten
 für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

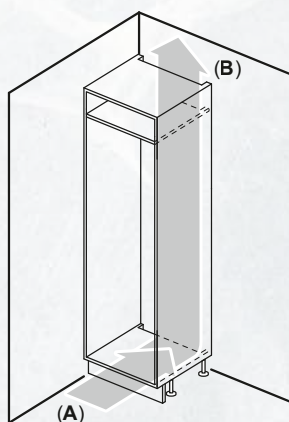

A: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen
B: Belüftung im Sockel min. $\geq 200 \text{ cm}^2$ / Belüftungsoptionen

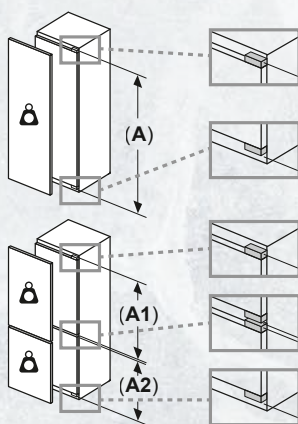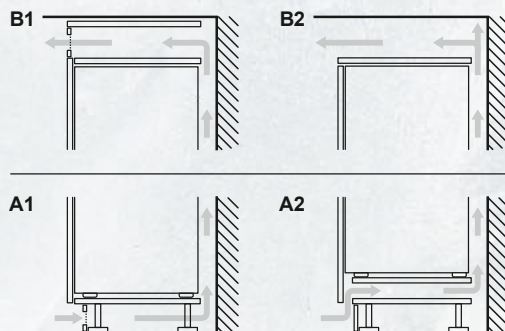**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz



A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm




Technical drawing of the KLEINER KUBUS cabinet showing dimensions and airflow requirements:

- Luftaustritt min. 200 cm²** (Air outlet min. 200 cm²)
- min. 560** (Minimum width)
- 1221⁺⁷** (Height)
- max. 2200** (Maximum height)
- 560 empfohlen min. 550** (Recommended width 560, minimum 550)
- Belüftung im Sockel min. 200 cm²** (Ventilation in the base min. 200 cm²)
- Maße in mm** (Dimensions in mm)




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

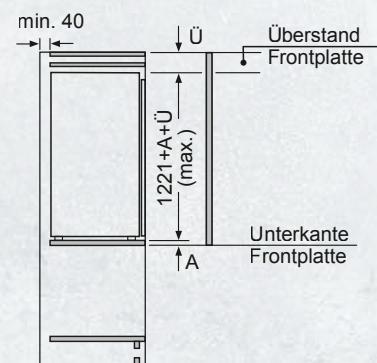




Maße in mm

VIB-Struktur NEFF Einbau Kältegeräte



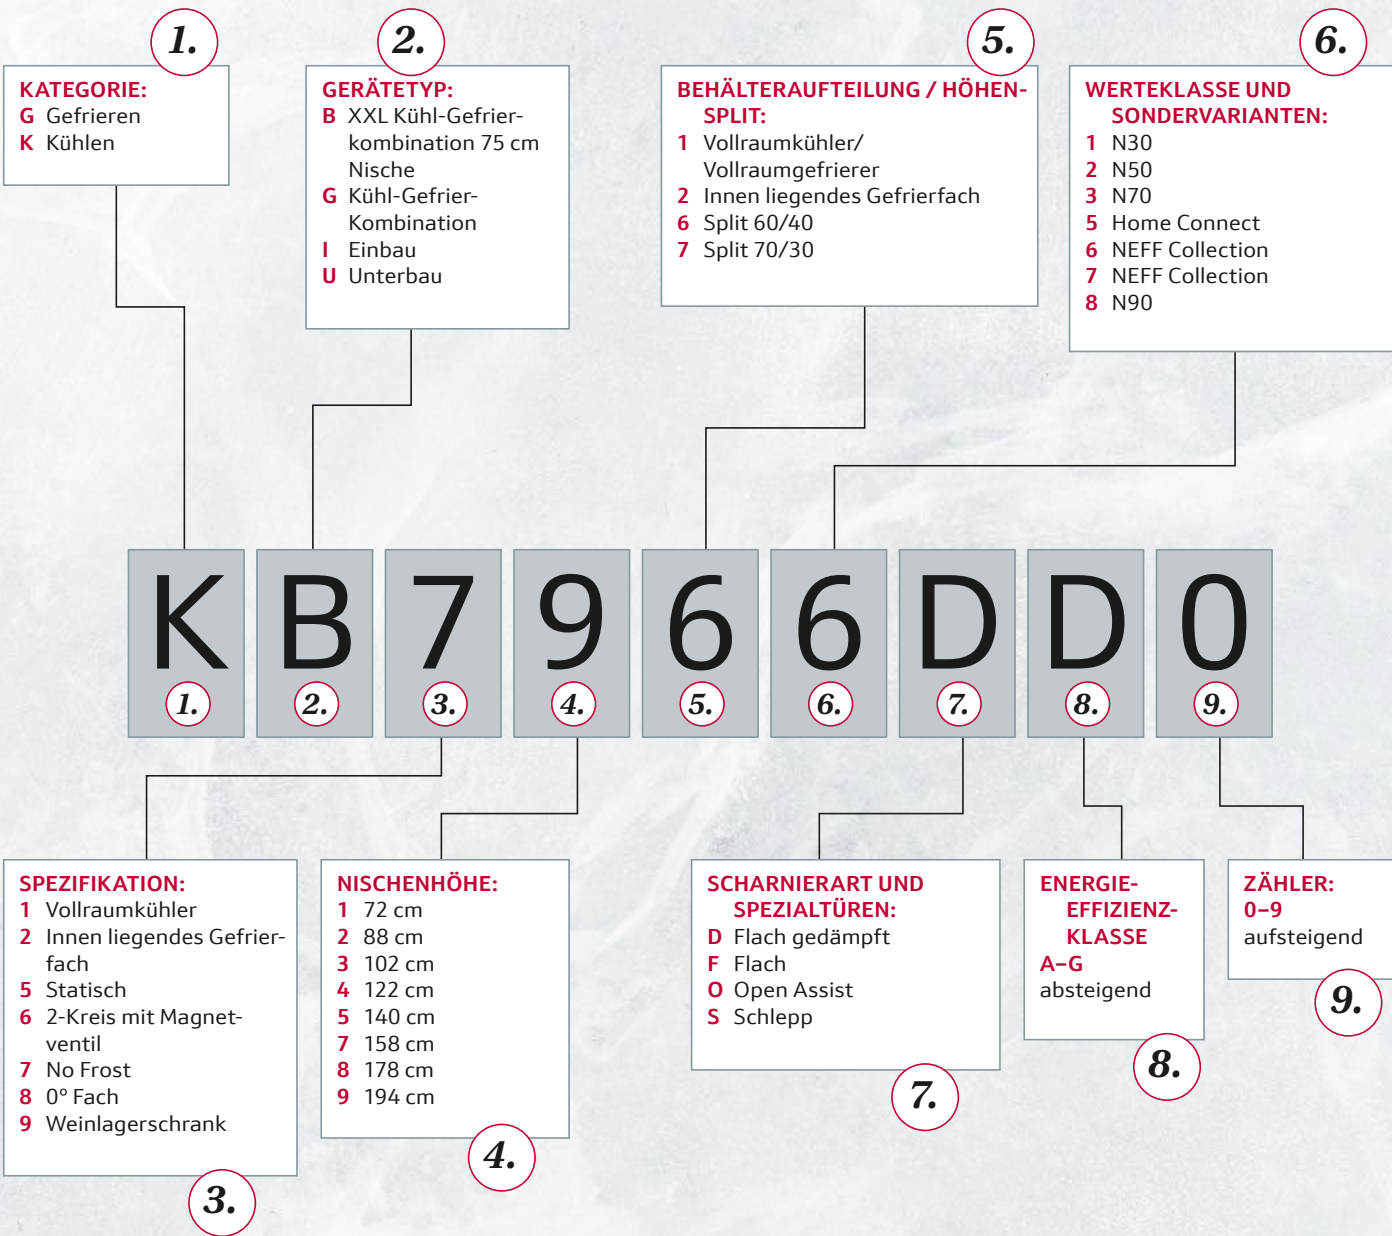


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.



NEFF Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE IM ÜBERBLICK		
	KF1213Z0 € 111* Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm	
	KF1413Z0 € 121* Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 122 cm	
	KS9E0FZ0 € 131* Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)	
	KS6B0RZ0 € 81* Flaschenablage	
	Z10020 € 81* Flaschenablage	
	KS1860Z0 € 81* Flexibles Flaschengitter	
	GS6B0BZ0 € 50* Einlegeschale für Gefriergutschale	
	GS1810Z0 € 40* Kälteakku, grün	
	KS0B0SZ0 € 30* Schwerlastsatz	Kann für alle Flachscharnier Geräte genutzt werden
	K13Z6D0 € 91* Soft Close Flachscharnier nachrüstbar	Gedämpftes Flachscharnier: Nachrüstbar für Einbaugeräte mit ungedämpften Flachscharnier



Fakten von A bis Z

 Added Steam	Das innovative Dampfsystem mit bis zu 2 Intensitäten sorgt durch Feuchtigkeitszugabe im Backofen für optimale Ergebnisse bei verschiedenen Gerichten (z.B. Fleisch, Brot, Kuchen) und beim Wiederaufwärmen. Der 220 ml Wassertank lässt sich einfach entnehmen und reinigen. Auch in Backöfen mit Pyrolyse erhältlich.
 Air Fry	Air Fry – Backofen mit integrierter Heißluftfritteuse. Heiße Luft und kaum Öl: Diese innovative Frittiermethode für den Backofen verwandelt Gemüse, Kartoffeln und vieles mehr in knusprige Köstlichkeiten.
 Aqua Stop	Das Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden. Es befindet sich zwischen Wasseranschluss und der Einbauwaschmaschine.
 Automatischer Luftsensoren	Der automatische Luftsensoren überwacht kontinuierlich die Luftqualität und reguliert die Leistung des Dunstabzugs eigenständig, wodurch ein ungestörtes Kochen möglich ist. Nach dem Kochvorgang läuft der Lüfter weiter, bis alle unangenehmen Gerüche aus der Küche beseitigt sind.
 Back- und Bratassistent	Der innovative Back- und Bratassistent von NEFF macht die Zubereitung in vielen Backöfen einfacher und komfortabler. Auf Knopfdruck erhält man Zubereitungsvorschläge, die die optimale Heizart, Temperatur und Zeit empfehlen. Nach Bestätigung übernimmt der Ofen die Zubereitung und informiert über die Restzeit. Vorschläge können individuell angepasst werden.
 Base Steam	Mit Base Steam wird Dampf zur besonderen Zutat: Brot erhält eine knusprige Kruste, Fleisch bleibt saftig. Einfach die Wasserschale füllen und die Heizart „Base Steam“ wählen. Nach dem Backen kann die ergonomische Wasserschale leicht entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden.
 Big Box	Besonders geräumige Gefrierschublade für großvolumige Lebensmittel.
 Braten-thermometer	Das Multipoint Braten-thermometer garantiert stets gutes Gelingen, denn mit drei Messpunkten wird die richtige Ziel-Kerntemperatur auch dann ermittelt, wenn der Messpunkt an der Spitze des Thermometers nicht genau in der Mitte des Garguts platziert ist oder sich in einem Hohlraum befindet.
 Bratsensor	Saftige Steaks, Bratkartoffeln oder Risotto – nichts brennt mehr an dank des Bratsensors. Einfach eine der 11 Temperaturstufen von 70 bis 220 °C wählen. Ein optisches und akustisches Signal zeigt an, wann die gewünschte Temperatur erreicht ist und das Bratgut in die Pfanne kann.
 Circo Therm®	Dieses Heißluftsystem ermöglicht aromasichere Zubereitung ohne Geschmacksübertragung auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig.
 Combi Induktion	Mehr Komfort beim Kochen wird mit den Combi Induction Kochfeldern geboten. Mit einem einfachen Fingertipp lassen sich zwei Kochzonen (Ø 18 oder 21 cm) zu einer gemeinsamen, großen Combi Zone verbinden, die als eine Einheit geregelt werden kann. Diese Funktion ist ideal für das Kochen mit großen Brättern. Während Bräter auf herkömmlichen Kochfeldern eine Herausforderung darstellen können, ermöglicht die Combi Induction, groß zu denken.







Fakten von A bis Z

	Easy Access Filter	Die Filter können ganz einfach per Knopfdruck entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Filtersättigungsanzeige zeigt an, wann die Fettfilter gereinigt werden sollen.
	Easy Access Shelf	Ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand. Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie für einen leichten Zugriff auf die Lebensmittel – auch bei dichter Beladung.
	Easy Clean	Die NEFF Reinigungshilfe ermöglicht eine energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums: Einfach 0,4 Liter Wasser und 1 Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne geben, die Tür schließen und Easy Clean einschalten. Nach dem Programm einfach auswischen und trocknen lassen. Auch in NEFF Backöfen mit Pyrolyse verfügbar.
	Eco Clean	Eine extrem aufnahmefähige Beschichtung, die während der Zubereitung automatisch alle Fettspritzer aufnimmt. Bei jedem Garprozess werden die aufgenommenen Fettspritzer automatisch mit abgebaut. Permanente Reinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel, umweltfreundlich und energiesparend.
	Efficient Silent Drive	Diese Motorenteknologie bei Geschirrspülmaschinen sorgt für einen hohen Wirkungsgrad bei extrem leisem Betrieb. Wasser- und Energieverbrauch sind besonders niedrig, da Leistung und Druck permanent angepasst werden.
	Emotion Light	Emotion Light sorgt in Geschirrspülern, Kühlschränken und Waschmaschinen für optimale Sicht. Energiesparende LEDs tauchen den Innenraum in strahlend weißes Licht und dimmen sanft hoch für gleichmäßige Ausleuchtung.
	Favourite	Die Lieblingsfunktionen oder -programme können direkt oder über die Home Connect App im Geschirrspüler, Backofen, Kochfeld oder Dunstabzug gespeichert werden.
	Flex Control	Mit Flex Control passt sich das Display sofort den Bedienwünschen an. Die hochauflösende Benutzeroberfläche unterstützt Touch-Steuerung und das magnetische Twist Pad Flex®. Das 6,8-Zoll-Display kann ein oder zwei Twist Pad Flex® anzeigen, ideal für Links- oder Rechtshänder. Im klassischen Modus werden die Funktionen reduziert für mehr Übersicht. Heizart wird mit dem linken, Temperatur mit dem rechten Drehknopf ausgewählt. Timer, Schnellaufheizung und Dampfunterstützung können per Fingertipp aktiviert werden.
	Flex Cooling	Auffüllen oder Verpacken. Stapeln oder Aufhängen. Flex Cooling ist die ideale Kombination aus Schienen und Türabstellern in zwei Größen (natürlich mit passendem Deckel). Lieblingsgewürze, frische Zutaten oder übriggebliebene Leckerbissen – einfach einboxen und für die nächste Mahlzeit aufbewahren.




Fakten von A bis Z

	Flex Design	4 Farben – ein Raum voller Möglichkeiten: Flex Design ermöglicht den einfachen Austausch von Seitenleisten und Griffen. Ein neuer Look für die Küche ist leicht zu erreichen, ohne das gesamte Gerät zu ersetzen. Dies gilt für Backofen, Kochfeld, Dunstabzug und Kaffeevollautomat und bietet Freiheit, die Küche immer wieder neu zu gestalten.
	Flex Induction	Die komplette Zone der Flex Induction kann für großes rechteckiges Kochgeschirr wie Teppan Yaki oder Grillplatten genutzt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, Töpfe oder Pfannen in unterschiedlichen Positionen auf dem Kochfeld zu platzieren, sei es oben, in der Mitte oder unten. Das Kochfeld erkennt die Größe und Form des Kochgeschirrs und erhitzt ausschließlich dort, wo es erforderlich ist.
	Flex Korbsysteme	Die NEFF Flex Korbsysteme machen es leicht, den Geschirrspüler immer an die aktuelle Geschirr-Situation anzupassen. Mit höhenverstellbaren Oberkörben und individuell anpassbaren Unterkörben wird im Handumdrehen der nötigen Platz geschaffen.
	Flex Rail	Flex Rail ermöglicht ein komplettes Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt und je nach Einschubhöhe individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: komfortabel und flexibel.
	Flexibles Flaschengitter	Unser flexibles Flaschengitter hält Flaschen aller Größen und Formen an ihrem Platz und erleichtert das Stapeln. So wird Platz gewonnen, um daneben auch andere Lebensmittel zu lagern.
	Fresh Safe 1 < 0°C >	Die zwei Klimazonen im Kühlschrank mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur nahe 0° C halten die Lebensmittel kühl, knackig und frisch. Das Frischfach erhält die Vitamine von Obst und Gemüse. Die zweite Schublade ist ideal für Fisch, Fleisch, Wurst und Milchprodukte wie gereiften Käse.
	Fresh Safe 2 < 0°C >	Viele Gemüsesorten, insbesondere Salat, benötigen hohe Luftfeuchtigkeit, um frisch zu bleiben. Die Fresh Safe 2-Schublade ermöglicht eine optimale Einstellung über einen Schieberegler. Für weniger feuchtigkeitsbedürftiges Obst kann der Deckel angehoben werden. Eine Trockenschublade nahe 0 °C eignet sich ideal für Fisch, Fleisch und Milchprodukte.
	Fresh Safe 3 0°C	Zwei Klimazonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um 0 °C garantieren optimale Kühl- und Lagerbedingungen. In der Fresh Safe 3 Feucht-Zone bleiben Vitamine und Nährstoffe erhalten, während Obst und Gemüse knackig und aromatisch bleiben. Die Trocken-Zone ist ideal für Fisch, Fleisch, Milchprodukte und Hartkäse.
	Full Steam	Der Full Steam Backofen von NEFF vereint die Heizarten eines Backofens und Dampfgarers. Dampfgaren ist gesund, da Zutaten ihren Geschmack behalten und weniger Salz und Fett benötigen. Beim Dämpfen bis 120 °C bleiben Nährstoffe und Geschmack von Gemüse, Fisch und Hühnchen erhalten. Er ist in 45 cm und 60 cm erhältlich.
	Gap Light	Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen oder aufgedoppelten Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.




Fakten von A bis Z

	Glas Panel mit Beleuchtung	Mit der Home Connect App können Designliebhaber aus vielen Farben ihre Lieblingsbeleuchtung für die Glashaube wählen – in den feinsten Nuancen und je nach Stimmung den exakt passenden Ton.
	Guided Air	Dank unserem innovativen Luftführungssystem Guided Air werden die Kochdünste kraftvoll zur Glasscheibe – auch von den vorderen Kochzonen – und direkt in den eleganten Abzugsschacht gezogen.
	Hide®	Bei den Topmodellen mit Hide®-Funktion kann die Backofentür vollständig in ein Fach unter dem Backofen eingeschoben werden. Eine spezielle Dämpfungsmechanik sorgt dafür, dass die versenkbare Tür stufenlos, leichtgängig und geräuschlos mit Softeinzug im Gehäuse verschwindet.
	Hygiene Plus	Eine Sonderfunktion für höchste Hygiene: Hygiene Plus sorgt für eine antibakterielle Reinigung von Geschirrtteilen wie Babyflaschen und Besteck. Bei ca. 70 °C wird die Temperatur 10 Minuten gehalten – ideal für Haushalte mit kleinen Kindern und Allergikern!
	Induktion	Induktionskochfelder heizen blitzschnell, sind äußerst energieeffizient und sorgen für ein sicheres Kocherlebnis. Dank der direkten Erhitzung des Kochgeschirrs im Boden bleibt die Kochfläche angenehm kühl, was das Risiko von Verbrennungen minimiert und die Reinigung erheblich erleichtert.
	Info Light	LED-Lichtpunkt, der bei Betrieb des Geschirrspülers auf den Küchenboden projiziert wird. Erhältlich bei Geschirrspülern der Bauform „vollintegriert“. Dieser Lichtpunkt erlischt nach Beendigung des Spülprogramms.
	Intensive Zone	Die per Tastendruck zuschaltbare Sonderfunktion erhöht den Sprühdruck im Unterkorb und sorgt für eine kraftvolle Reinigung von Geschirr mit hartnäckigen Verschmutzungen. Gleichzeitig wird empfindliches Geschirr mit leichten Verschmutzungen im Oberkorb bei sanftem Sprühdruck schonend gereinigt.
	Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Dunstabzug und Kochfeld – zwei, die sich verstehen. Beide sind per WLAN miteinander verbunden. So können verschiedene Abzugsstufen oder die Beleuchtung des Dunstabzugs direkt über das Kochfeld eingestellt werden.
	LED	Langlebige, flache LED-Leuchten leuchten jede Ecke Ihres Kühlschranks von oben bis unten gleichmäßig und dennoch augenschonend aus. Kein Blinken mehr und keine heiße Stirn, denn diese energiesparenden LED-Leuchten erwärmen sich nicht. LED-Beleuchtung haben wir nicht nur in Kühlschränken. Auch in Dunstabzügen, Geschirrspülern und Backöfen.
	Low Frost	Diese Gefriertechnologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefriereteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.
	No Frost	Durch die automatische Ableitung von Feuchtigkeit aus dem Gefrierbereich wird die Bildung von Eis verhindert. Das lästige manuelle Abtauen der Geräte entfällt somit ein für alle Mal.
	Open Dry	Mit Open Dry öffnet sich die Tür des Geschirrspülers während der Trockenphase automatisch, sodass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil: Sauberes, trockenes Geschirr mit Hilfe einer energieeffizienten Trocknung.

Fakten von A bis Z

	Power Transfer	Mit Power Transfer auf Ihrem Induktionskochfeld können Töpfe und Pfannen problemlos verschoben werden. Die Einstellungen werden automatisch erkannt und übernommen. Eine leichte Berührung reicht zur Bestätigung, und die vorherige Kochzone wird abgeschaltet.
	Powerstufe für Pfannen	Noch schneller sicher kochen: Die Powerstufe für Pfannen lässt sich über die NEFF Hausgeräte App als Favorit auf dem Kochfeld speichern und erhitzt die Pfanne für die ersten 30 Sekunden mit hoher Leistung, bevor sie automatisch zum Schutz der Pfanne reduziert wird, um eine schnell einsatzbereite Bratpfanne zur Verfügung zu stellen.
	Powerstufe für Töpfe	Schneller zum Genuss: Mit der Powerstufe für Töpfe wird 50 % mehr Energie als auf Stufe 9 genutzt, um schnell auf Temperatur zu kommen. Die Powerstufe schaltet sich rechtzeitig ab, bevor der Topf überhitzt, sodass nichts überkocht.
	Programm Chef 70 °C	Selbst hartnäckigste, eingetrocknete Essensreste sind für Chef 70° kein Problem. Dank angehobener Temperaturen und einem erhöhten Wasserdruck beim Spülstrahl wird alles glänzend sauber, auch ohne Einweichen oder Vorspülen.
	Programm Glas 40°	Spezielles Gläserprogramm. Sanftes Spülen bei niedrigen Temperaturen, optimaler Klarspültemperatur und verlängerter schonender Trocknungsphase.
	Pyrolyse	Der Backofen reinigt sich selbstständig: Bei Aktivierung der Pyrolyse werden Rückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen kann die Asche einfach abgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind nicht nötig. Zudem bieten neue Pyrolyse-Backöfen die NEFF Reinigungshilfe Easy Clean für eine schnelle Reinigung.
	Sensor-Türöffnung	Die innovative und höchst komfortable Sensor-Türöffnung – ein leichter Druck auf die Gerätefront genügt und die Geschirrspülertür öffnet sich automatisch einen Spalt weit. Die optimale Lösung bei der Montage in grifflosen Küchen.
	Slide & Hide®	Die Ofentür gleitet geräuschlos in ein Fach unter dem Backofen, sodass Lieblingsgerichte leicht abgeschmeckt werden können. Die Slide®-Funktion dreht den Griff beim Öffnen mit. Bei der Hide®-Funktion verschwindet die Tür komplett unter den Backraum und schafft mehr Platz und Barrierefreiheit in der Küche.
	Soft Close	Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug bei NEFF Kältegeräten mit Flachscharnier. Ab einem Winkel von ca. 20° schließt sich die Tür von selbst. Eine Dämpfung verhindert ein abruptes Schließen der Tür.
	Sous-Vide	Mit der Garmethode Sous-Vide in unseren Dampfbacköfen werden die gesunden Inhaltsstoffe der Zutaten geschützt und bringen ihren natürlichen Geschmack durch die niedrigen Temperaturen zwischen 50 °C und 95 °C zur vollen Entfaltung.
	Time Light	Die aktuelle Spülphase und die Restlaufzeit eines Spülgangs wird exakt in Stunden und Minuten in hervorragender Lesbarkeit auf den Küchenboden projiziert. Erhältlich bei Geschirrspülern der Bauform „vollintegriert“ sowie unseren Einbau-Waschmaschinen.
	Touch Control	Bedienkonzept für die intuitive Bedienung von NEFF Kochfeldern. Direktwahl der Kochzone mit einfacher Auswahl der Leistungsstufen über +/- Steuerung.

Fakten von A bis Z

	Twist Pad Flex®	Das abnehmbare Twist Pad Flex® von NEFF ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung des Kochfelds. Die Kochzone wird durch Kippen und die Kochstufe durch Drehen eingestellt. Eine Umgebungsbeleuchtung zeigt den Heizstatus an. Es ist in 4 Akzentfarben erhältlich und kann auch Backofen und Kaffeemaschine bedienen!
	Twist Pad®	Mit dem magnetischen und abnehmbaren Twist Pad® - der einzigartigen Einknopf-Bedienung von NEFF - kann das Kochfeld einfach und intuitiv bedient werden. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Kippbewegung des Twist Pad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung.
	Vario Scharnier	Dank innovativer Scharniertechnik gibt es keine Einschränkungen beim Einbau von vollintegrierten NEFF Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen oder auch aufgedoppelten Fronten und niedrigen Sockelhöhen. Die Möbelfront wird mit einem variablen Scharnier befestigt, sodass das Möbelblatt sich beim Öffnen der Tür nach oben schiebt und ein Anstoßen am Sockel verhindert wird – auch perfekt geeignet für den Hocheinbau des Geschirrspülers.
	Vario Shelf	Geteilte Glasplatte für optimale Raumausnutzung. Der vordere Teil der Glasplatte kann mit einem Handgriff unter dem hinteren Teil versenkt werden. So entsteht viel Raum auch für große oder besonders hohe Gefäße.
	Vario Steam	Mit der Vario Steam-Funktion kann beim Backen, Braten und Garen eine individuell einstellbare Dampfmenge in 3 Intensitätsstufen hinzugefügt werden. Die einfache Befüllung des Wassertanks erfolgt hinter einer aufdrückbaren Schwenkblende. Das Steam Inject System sorgt für optimale Dampfverteilung im Backrohr, während die spezielle Luftführung des Circo Therm® Systems Dampf gleichmäßig verteilt. Zudem stehen Automatikprogramme zur Verfügung, und die Betriebsart Regenerieren lässt Speisen wie frisch zubereitet schmecken, während die Warmhaltefunktion das Austrocknen verhindert.
	Vario-Zone	Optimale und flexible Raumausnutzung im Gefrierteil. Zur Lagerung von großem Gefriergut können die Glasplatten zwischen den Schubladen auch direkt beladen werden. Sollte noch mehr Platz benötigt werden, entfernt man einfach auch die Glasplatten.
	Wi-Fi	Mit der Home Connect App können alle WLAN-fähigen NEFF Geräte bequem per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung bedient werden. So hat man jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen und Geräte können vernetzt werden.
	Zeolith-Trocknen	Dank Zeolith werden bessere Trocknungsergebnisse bei geringerem Energieverbrauch erzielt. Im Geräteboden eingebettet, nimmt das Mineral Feuchtigkeit auf und wandelt sie in trockene Wärme um, was die Trocknung effizienter macht.



Made in GERMANY

Der Vorteil einer starken Marke

Unsere Programme umfassen Geräte, wie der Markt sie verlangt. Zeitgemäßes Design, hervorragende und preis-/leistungsgerechte Ausstattung, nachfrageorientierte Sortimentsbreite und -tiefe sind selbstverständlich. Also genau die Stärken einer sympathischen Marke.

Planen Sie mit NEFF

Mit Einbaugeräten von NEFF entstehen Traumküchen. Denn das Angebot ist so vielfältig, dass individuelle Kundenwünsche durch eine kompetente Beratung mehr als nur erfüllt werden können. Egal, ob es sich dabei um eine Neuanschaffung oder Modernisierung handelt. Mit NEFF lassen sich Lösungen realisieren, die durch die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten einen großen Spielraum eröffnen. Die hohe Verarbeitungsqualität sorgt dafür, dass mit NEFF Einbaugeräten eingerichtete Küchen lange Zeit Freude machen. Das ist der Mehrwert einer guten Marke.

Heute, morgen, übermorgen

Wir sind stolz, dass wir nun schon seit 140 Jahren bei NEFF Einbaugeräte entwickeln und bauen, die sich ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden richten. Ansprechendes Design, sichere Funktionalität und überzeugender Komfort verbinden sich mit Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Dafür steht NEFF in der Verantwortung und nimmt sie ernst.

Erfolg hat einen Namen: NEFF.

Darauf sind wir sehr stolz, denn unser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Seit über 145 Jahren tüfteln, entwickeln und produzieren hochqualifizierte Mitarbeiter mit vollem Einsatz, Leidenschaft, Ideenreichtum und höchstem Qualitätsanspruch erstklassige Einbaugeräte. Schließlich wollen wir mit unseren Geräten Menschen vom ersten Augenblick an für viele Jahre glücklich machen – für mehr Freude beim Kochen.

NEFF – mit Sicherheit eine gute Entscheidung

Bei NEFF erhalten Sie 24 Monate Herstellergarantie. Wir tun alles, damit Sie zufrieden sind. Von der Entwicklung bis hin zur Produktion legen wir unser Augenmerk auf perfekte Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit. Sollten Sie dennoch ein fehlerhaftes NEFF Gerät bekommen, sorgt NEFF kostenlos für Nachbesserung mit Original-Ersatzteilen oder eine mangelfreie Ersatzlieferung. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen für NEFF Hausgeräte.

Ökonomie und Ökologie

Für unser gesamtes NEFF Einbaugeräteprogramm gilt: Wirtschaftliches Haushalten durch niedrige Verbrauchswerte und gezielten, sparsamen Energieeinsatz.



Wir sind immer für Sie da:

IN ÖSTERREICH:

**BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Vertrieb NEFF**
Quellenstraße 2a
1100 Wien
Telefon: (01) 60575 - 0
Fax: (01) 60575 - 51238
Internet:
www.neff-home.com/at
Internet-Händlerbestellungen:
tradeplace.com

**Profi-Line
(nur für den Fachhandel):**
0810 700 505
Mo-Do: 08.00 – 17.00 Uhr,
Fr: 08.00 – 13.00 Uhr
Österreichweit 3–7 Cent / Minute
Technische Auskunft und
Beratung von Profis für Profis

Reparaturannahme:
Service-Telefon
0810 550 544
[www.neff-home.com/at/
service/reparaturservice/](http://www.neff-home.com/at/service/reparaturservice/)
online-reparaturtermin

Ersatzteilbestellung:
Service-Telefon
0810 550 544
www.neff-home.com/at/shop
Mo-Fr: 07.00 – 20.00 Uhr,
Sa-So: 08.00 – 18.00 Uhr

**Detaillierte Produktinfor-
mationen Service-Telefon:**
0810 550 544
Mo-Do: 08.00 – 17.00 Uhr,
Fr: 08.00 – 13.00 Uhr
Produktauskünfte und Beratung

**Kleingeräte-Reparaturen,
Zubehör-, Reinigungs- und
Pflegemittel und Ersatzteil-
verkauf**
Quellenstraße 2a
1100 Wien
Öffnungszeiten:
Mo-Do: 08.00 – 17.00 Uhr,
Fr: 08.00 – 13.00 Uhr

Kundendienst Österreich

E-Mail-Adressen:

Reparaturservice:

vie-servicecenter@bshg.com

Ersatzteilbestellung:

vie-ersatzteilbestellung@bshg.com

Online-Terminvereinbarung:

[neff-home.com/at/service/
reparaturservice/online-reparaturtermin](http://neff-home.com/at/service/reparaturservice/online-reparaturtermin)

NEFF Online-Shop:

neff-home.com/at/shop

NeffCOM[©]
0810 - 550 544*

* Österreichweit zum Regionaltarif

NeffCOM[©] – der freundliche Info-Service.

Für Sie, Ihre Kunden und Interessenten gibt es unter der Telefonnummer 0810 550 544 Antworten auf alle Fragen rund um NEFF:

Montag bis Donnerstag von 08.00 – 17.00 Uhr,
Freitag von 08.00 – 13.00 Uhr.



Hinweis: die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie auf tradeplace.com

Ihr NEFF Partner im Außendienst

Frau / Herr _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

Email _____

Ihr NEFF Partner im Innendienst

Frau / Herr _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

Email _____

Ihre Kundennummer _____



MEHR ZU UNSEREN PRODUKTEN UNTER
WWW.NEFF-HOME.COM/AT

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.

© Copyright und Medieninhaber DE: Constructa-Neff Vertriebs-GmbH 81739 München.

© Copyright und Medieninhaber AT: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, 1100 Wien.

Hersteller: Himmer GmbH Druckerei und Verlag, Steinerner Furt 95, 86167 Augsburg, Deutschland.

NEFF und die Bildmarke sind registrierte Marken der BSH Hausgeräte GmbH. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.

3/09/2025 printed in Germany (FOAG/Himmer).

Q8ANP00219



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11739-2506-1007