

Die Preisliste

Sehen Sie sich unsere Preisliste online an



5
JAHRE
GARANTIE

5 Jahre Garantie



2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre kostenlose Garantie* nach der Registrierung auf "www.novy.com/de-de/service/information/registrieren-sie-ihr-gerat". Die Kosten für Reparaturen (Ersatzteile, Anfahrtskosten und Arbeitslohn) von Novy Dunstabzugshauben, Kochfeldabsaugungen, Kochfeldern, Gasbrennern und Designleuchten werden übernommen. Sie brauchen keinen Wartungsvertrag abzuschließen, die Registrierung ist ausreichend.

* Der Garantiezeitraum gilt ab dem Kaufdatum (Rechnungsdatum). Wenn keine Rechnung vorgelegt werden kann, gilt das Produktionsdatum. Für Aufstellungsprodukte gelten andere Regeln. Die Bedingungen im Detail finden Sie auf www.novy.com/de-de/service/information/erweiterte-garantie/

Novy, your kitchen's secret ingredient	02	
Planungshilfe Dunstabzug	24	
Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge	34	
Deckenhauben	80	
Integrierte Dunstabzüge für Hängeschränke	126	
Flachschirmhauben	144	
Wandhauben	168	
Inselhauben	188	
Zubehör Dunstabzüge	216	
Kochfelder	228	
Designleuchten	258	
Weitere Informationen	280	

Willkommen in der Welt von Novy

Mit über 110 Jahren Erfahrung hat sich Novy zu einer führenden Marke für hochwertige Küchengeräte entwickelt. Wir produzieren heute Muldenlüfter, Dunstabzugshauben, Kochfelder und Designleuchten für Premiumküchen.

NOVY

Wenn "gut" Ihnen nicht genug ist, sollten Sie unsere Produkte kennenlernen. Denn Handwerkskunst und Innovation sind seit jeher unsere Triebfedern und deswegen bietet Novy heute eine breite Palette flüsterleiser und effizienter Muldenlüfter und Dunstabzüge, die zu den leisesten der Welt gehören. Novy Produkte zeichnen sich durch höchste Standards in puncto Design, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit aus. Das trifft auch auf unsere exklusive Kollektion von Designleuchten zu. Dank der wegweisenden, preisgekrönten Steuerungstechnik lassen sich die Leuchten durch Gesten bedienen – und passen perfekt zu den Novy Dunstabzügen und Kochfeldern.

Unsere Produkte strahlen Qualität und modernen Minimalismus aus. Sie entstehen mit großer Präzision und viel Leidenschaft nach hohen Qualitätsstandards in unserem Werk in Belgien. Unser Engagement für Premiumdesign wird regelmäßig mit internationalen Preisen gewürdigt. Novy Produkte haben den Red Dot Award, den iF Design Award, den Kitchen Design Award und viele andere Auszeichnungen erhalten.

Wir sind stolz darauf, Teil der Middleby-Familie zu sein. Novy gehört neben führenden Marken wie AGA, La Cornue, Rangemaster und Viking zu Middleby Residential, einem Geschäftsbereich der Middleby Corporation.

Middleby Residential

Die Middleby Corporation ist ein weltweit führender Hersteller von Foodservice-Ausrüstungen. Das umfangreiche Portfolio verschiedener Marken umfasst neben Küchen-Equipment für Privathaushalte auch gewerbliche und industrielle Ausrüstungen für die Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln.

Middleby Residential zielt auf den Markt für Premium-Küchengeräte und bietet eine breite Palette innovativer, hochwertiger Produkte an, die sich durch fortschrittliche Technologien und exzellentes Design auszeichnen.

Zu den Marken von Middleby Residential gehören unter anderem:

NOVY
Your kitchen's secret ingredient

VIKING

LA CORNUÉ

AGA

LYNX

U-LINE

MARVEL

KAMADO JOE

MASTERBUILT

Char-Griller

ēvo

Leistung, Stille und Verbindungen.

Wir sind die geheime Zutat in Ihrer Küche. Die stille Kraft unseres Fachwissens steckt in allen Novy Geräten. Unsere Dunstabzüge sind flüsterleise, die Kochfelder leistungsstark und elegant. Die Novy Designleuchten werden durch Gesten gesteuert.

Wir bringen Ruhe in das Herz ihrer Küche. Minimalistisches Design, kraftvolle Leistung und ein sicheres Gefühl für Präzision und Perfektion. Uns ist wichtig, dass Sie mühelos und mit Spaß kochen können - dank intelligenter Technologien, die Ihre Küchengeräte miteinander kommunizieren lassen.

Leistung, Stille und Verbindungen: Entdecken Sie die geheime Zutat für Ihre Küche.

Novy, your kitchen's secret ingredient



POWER

Leistung wird von Leidenschaft angetrieben. Als Wegbereiter nutzen wir diese Kraft, um unsere Grenzen immer weiter zu verschieben. Dieser Wille zur Verbesserung und Weiterentwicklung ist für uns die Grundlage für alles, was wir tun. Jede Dunstabzugshaube, jeder Muldenlüfter, jedes Kochfeld und jede Designbeleuchtung ist das Ergebnis modernster Technologie und jahrelanger praktizierter Handwerkskunst. Die reine Kraft ist diejenige, die uns antreibt. Und das ist bei unseren Produkten nicht anders.


Novy, your kitchen's secret ingredient

Die Kraft, die Sie spüren – aber nicht sehen

Leistung ist stets unser oberstes Ziel. Die unablässige Frage „Könnte es anders und besser funktionieren?“, hat zur Entwicklung zahlreicher Innovationen geführt. Ob Randabsaugung, höhenverstellbare Abluftelemente oder automatische Leistungsregulierung – alle Novy Dunstabzüge sind so konzipiert, dass sie stets leiser sind als die Kochgeräusche.

Ebenso wichtig sind Effizienz und Bedienkomfort. Um dies zu erreichen, kombinieren wir leistungsstarke, hochwirksame Motoren in einem optimierten Gehäuse. Ganz gleich, ob Sie sich für ein klassisches Abluftsystem oder die energiesparende Umluftversion entscheiden – störende Gerüche werden zuverlässig, leise und schnell aus der Küche entfernt.

- **Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung**
- **Integrierte oder extern montierte Motoren**
- **Innovative Absaugung**
- **Mehrlagige Fettfilter**
- **Abluft- oder Umluftbetrieb**

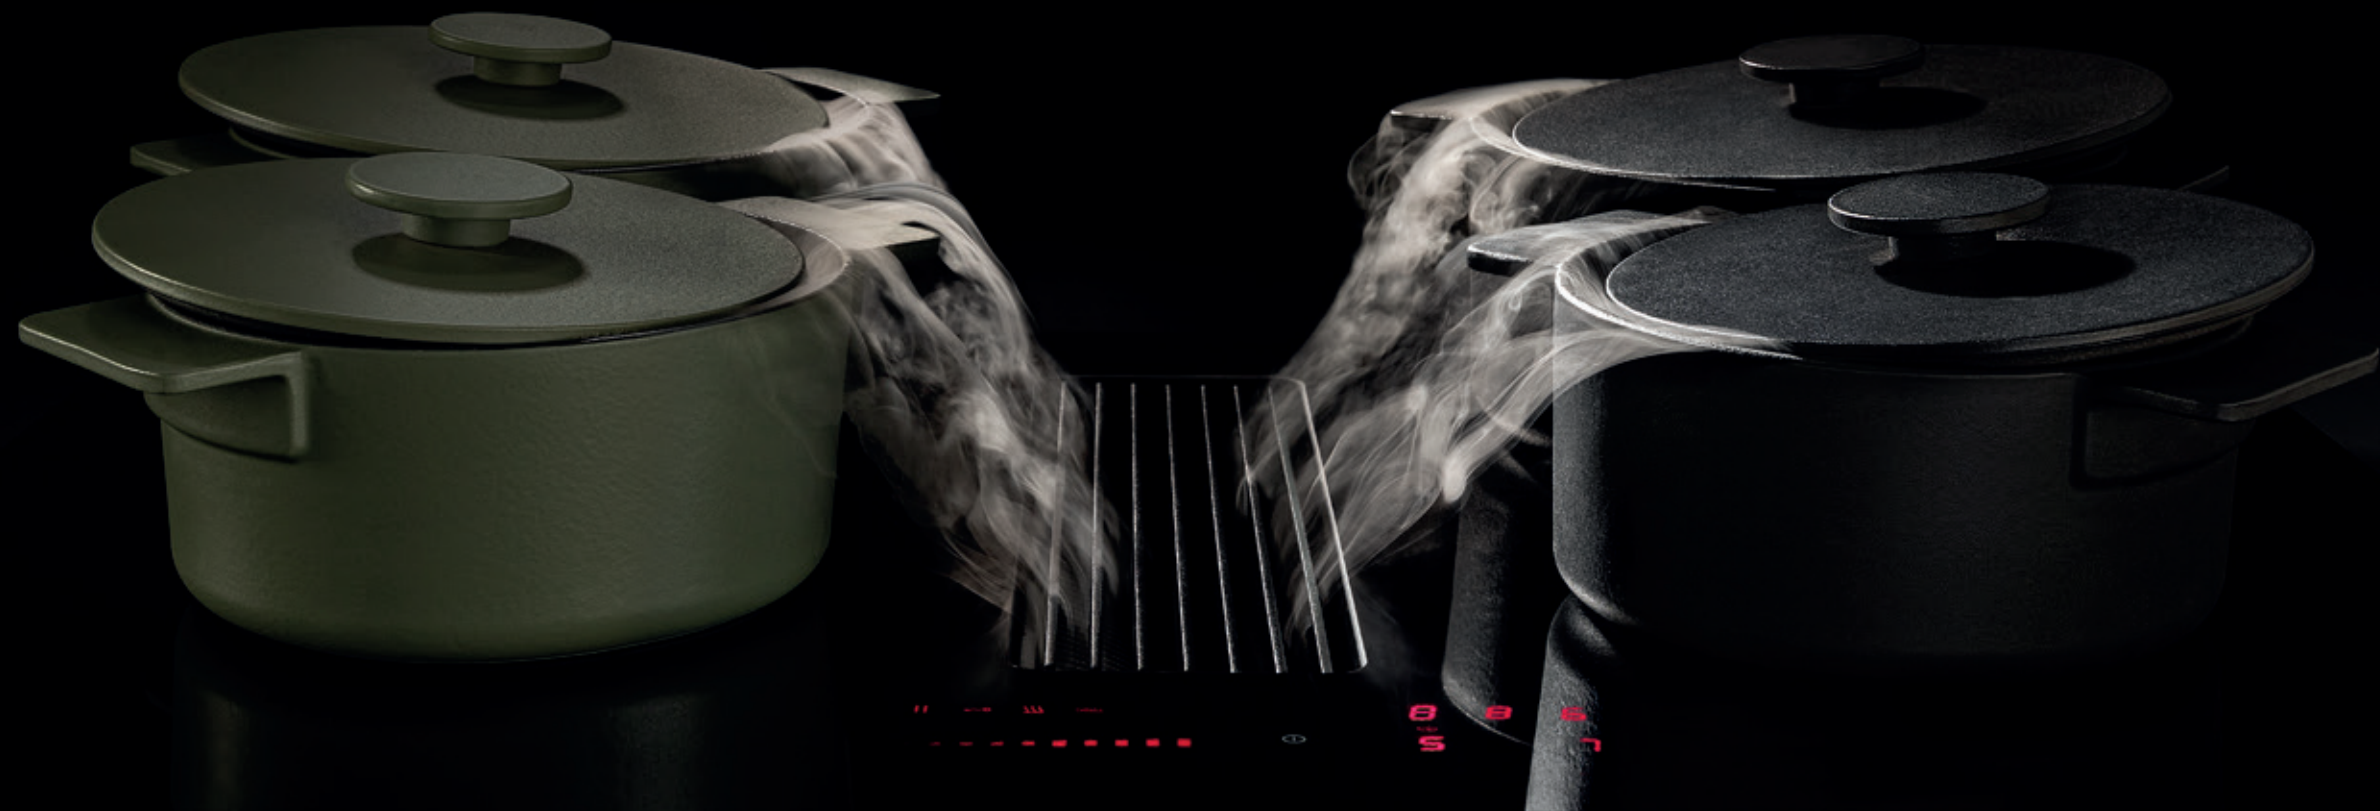



Wegbereiter der Luftreinigung

Ein Dunstabzug ist dafür da, um störende Einflüsse beim Kochen von Ihnen fernzuhalten. Deswegen ist Leistung immer unser oberstes Ziel. Unsere Stärke liegt in der beständigen und durchdachten Herangehensweise. In flüsterleisen, aber gleichzeitig leistungsstarken Motoren. In dem Willen, die Suche nach den besten Lösungen auf die Spitze zu treiben, uns dabei jedes Mal selbst zu übertreffen. In der Hingabe. Aber auch in unseren Händen.

Für uns ist Handwerkskunst der Ausgangspunkt höchstqualitativer Arbeit. Dieses Wissen teilen wir und verbinden puristisches Design, eine Auswahl bester nachhaltiger Materialien und perfekte Ausführung. Unser Denken spiegelt sich in allen Dunstabzügen, Muldenlüftern, Kochfeldern und Designleuchten wider, die wir für Sie in Belgien entwickeln und produzieren.

Denn es ist genau diese Raffinesse im Handeln, die das Kochen mit Novy zur Kunst macht.





SILENCE

Ruhe ist das, was jeder braucht, um Perfektion zu erreichen. Deshalb gibt es hinter den Kulissen nur ein leises Flüstern, der Finishing Touch braucht höchste Präzision. Unsere Dunstabzugshauben, Muldenlüfter, Kochfelder und die Designbeleuchtung sind auffällig unauffällig, minimalistisch im Design und strahlen eine beeindruckende optische Ruhe aus. Wir vermeiden sorgfältig jede Unruhe und störende Geräusche. Das Resultat ist pures Design – nichts als die eigentliche Essenz – und deswegen sind unsere Dunstabzüge immer leiser als die Kochgeräusche selbst.

Novy, your kitchen's secret ingredient

Wir bringen Ruhe in Ihre Küche

Wir bringen Ruhe in Ihre Küche, damit Ihre Leidenschaft zum Kochen ungestört entflammen kann. Unser Design zeigt klare Linien, die Raffinesse mit Leistung verbinden. Diskret, leise und stark. Denn wir planen jedes Detail, um Ihnen in der Küche maximale Freiheit zu ermöglichen.

Wir sind uns der Kraft der Zurückhaltung bewusst. Deshalb setzen wir bei unseren Designs entschlossen auf eine diskrete Linienführung und den Blick fürs Detail. Design, kombiniert mit Komfort – wann immer Sie es nutzen.

Auffallend unauffällig

Unsere Dunstabzüge sind so konzipiert, dass sie leiser sind als die Kochgeräusche selbst. Das fortschrittliche System zur Schalldämmung stellt zusammen mit der optimalen Luftführung sicher, dass der Luftwiderstand minimiert wird. Mit anderen Worten: hohe Effizienz, weniger Lärm und weniger Ablenkung von dem, was Sie lieben.

- **Flüsterleiser Motor**
- **Fortschrittliches System zur Schalldämmung**
- **Höhenverstellbare Kochfeldabsaugungen**
- **Einstellbare Beleuchtung**

Visuelle Perfektion



Unser Wunsch nach Perfektion führt zu Küchengeräten, die sich nahtlos in ihre Umgebung einfügen. Diese optische Diskretion wird bis ins kleinste Detail umgesetzt. So schaffen wir zeitlos elegante Elemente für Ihre Küche.





EDLE OBERFLÄCHEN MIT STRUKTUR

Novy Mineral Black

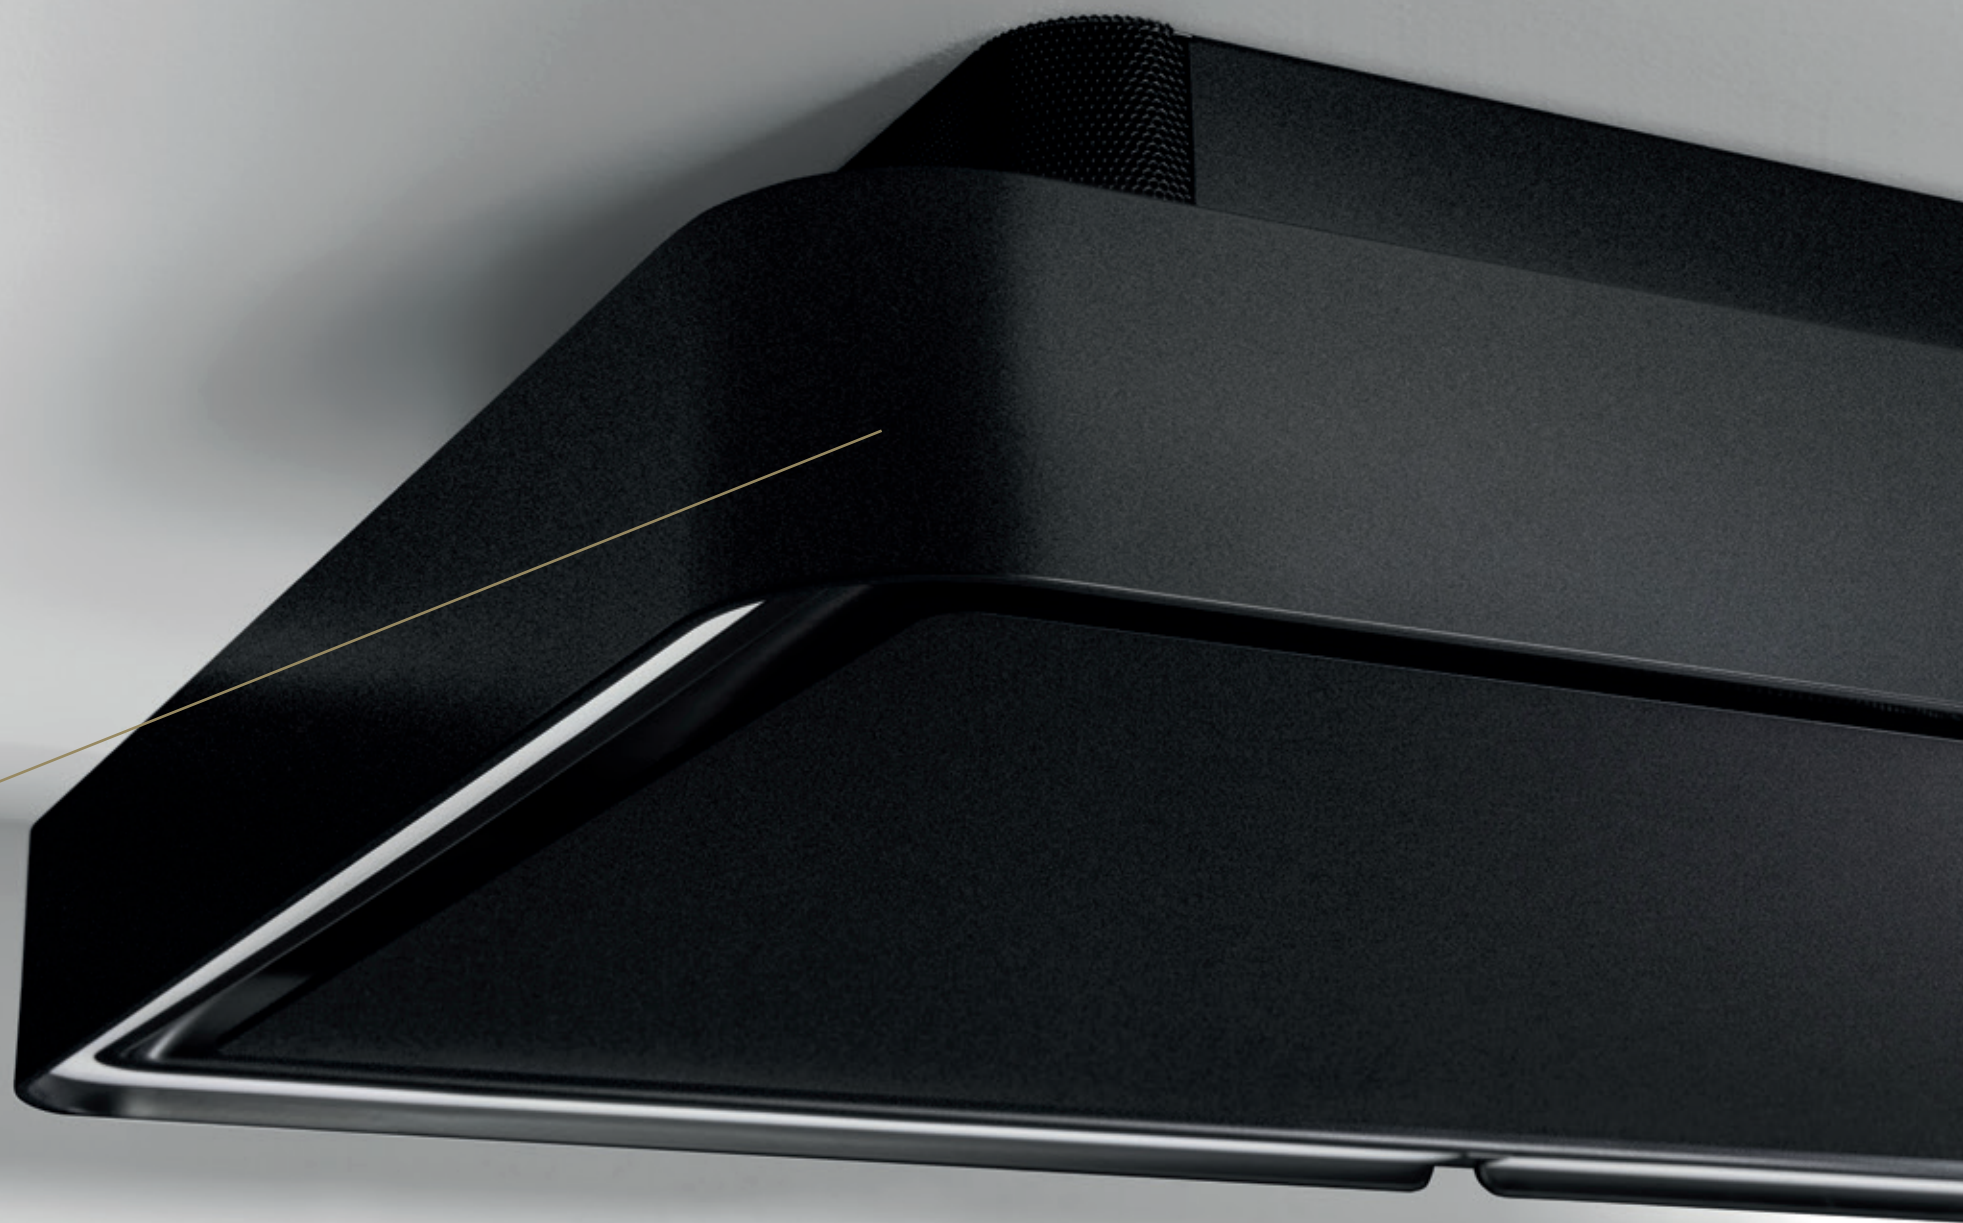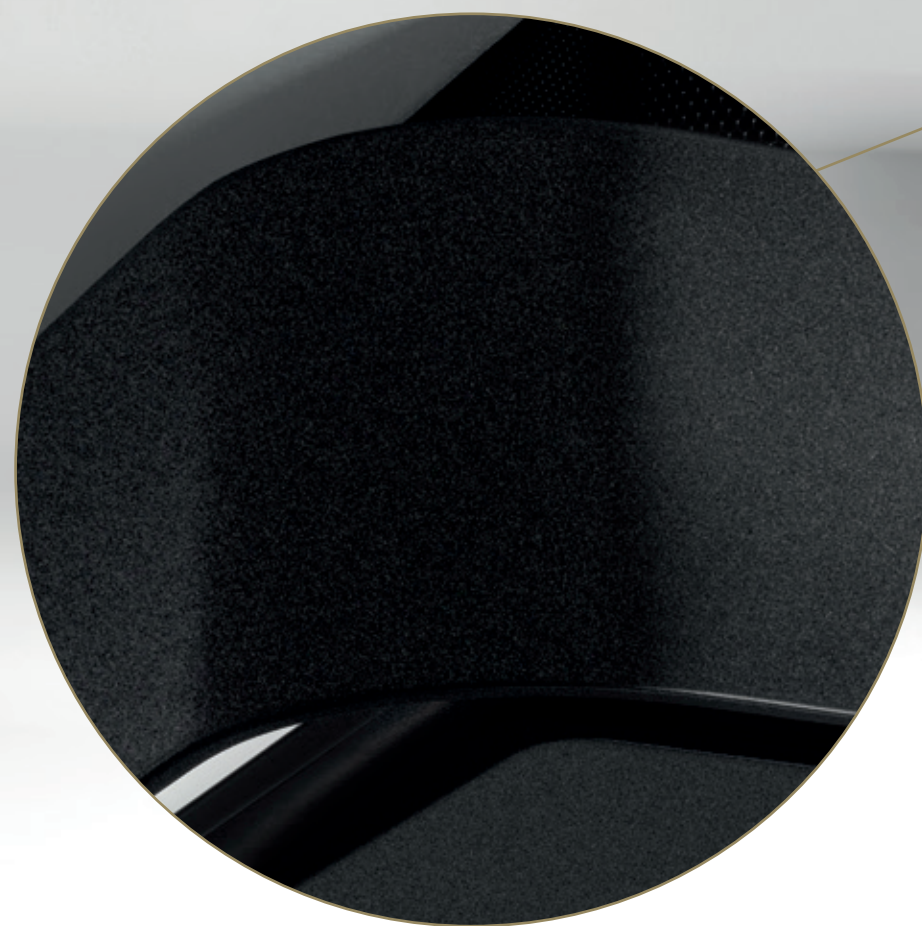

Design und Stil

Trends in der Küche kommen und gehen, Schwarz bleibt ein Dauerbrenner. Die Nuancen machen hier den Unterschied. Mineral Black ist ein edles und sehr mattes Schwarz, das sich durch seine subtile Textur auszeichnet.

Einfache Reinigung

Mineral Black sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch praktischen Nutzen. Die spezielle Oberflächenstruktur ist sehr pflegeleicht und weniger anfällig für Fingerabdrücke.

Folgende Produkte sind in Mineral Black erhältlich:

- **Novy Cloud**
- **Novy Pureline Pro (Compact)**
- **Novy Pureline Compact**
- **Novy Mini Pureline**
- **Novy Flatline Wand- und Inselhaube**
- **Novy Pureline Frame**
- **Novy Phantom**
- **Novy Mood**
- **Umluftboxen**
- **Novy Designleuchten**



CONNECT

Intuition ist das Leitmotiv in der Küche. Intelligente Technologien verbinden Ihre Inspiration mit unserem Wunsch nach Perfektion. Indem wir Ihr Leben vereinfachen, geben wir Ihnen die Freiheit zu gestalten, zu improvisieren. Wir entwickeln unsere Technologien ständig weiter, damit Ihre Küche zum Erlebnis wird, zu einer perfekten Kombination aus Eleganz und Köstlichkeit. Bei uns dreht sich alles um Verbindung – zwischen den Menschen, aber auch zwischen unseren Geräten, dem Dunstabzug und dem Kochfeld. Denn das Ganze ist mehr als nur die Summe seiner Teile.

Novy, your kitchen's secret ingredient



Verbindungen sind wichtig!



Dank unserer intelligenten Funktionen werden Sie eins mit Ihrer Küche. Innovative Technologie verhindert das Überkochen auf unseren Kochfeldern. Ihre Kochtöpfe behalten immer die richtige Temperatur – auch wenn sie umpositioniert werden. Unsere Dunstabzüge informieren Sie, wenn es Zeit wird, die Filter zu reinigen oder auszutauschen. So wird Novy zur geheimen Zutat Ihrer Küche: Ein intelligentes Werkzeug, das Kochen zur reinen Freude macht.

Intuitiv bedient

Als Spezialist haben wir eine neue Generationen von Dunstabzügen und Kochfeldern entwickelt. Effizient und mit dem Ziel, Ihre Kochkünste auf ein höheres Niveau zu heben. Gleichzeitig lassen sie sich intuitiv bedienen, so dass jeder Befehl einfach auszuführen ist und Sie sich beim Kochen ausschließlich auf Ihr Gefühl konzentrieren können. Wie machen wir das möglich? Mit der InTouch-Technologie und der Novy Connect App.

Mit der **InTouch-Technologie** können Sie Ihren Dunstabzug vom Novy Induktionskochfeld aus bedienen. Alle Funktionen sind leicht zu erreichen: handlich, einfach und intuitiv. Außerdem ist keine zusätzliche Verkabelung erforderlich.

In der **Novy Connect App** bekommt die Kommunikation zwischen Dunstabzug, Kochfeld und Ihnen mehr Tiefe. Sie können die Einstellungen für den Dunstabzug und die Beleuchtung ganz einfach an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Und Sie können diese Einstellungen speichern, so dass Ihr Dunstabzug stets sehr individuell für Sie arbeitet. Darüber hinaus zeigt Ihnen die App, wie die einzelnen Filter Ihres Dunstabzugs gewartet werden.

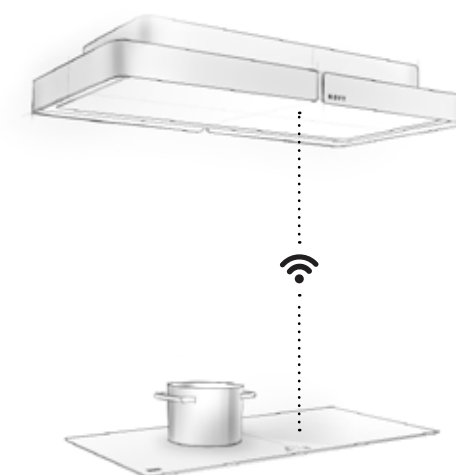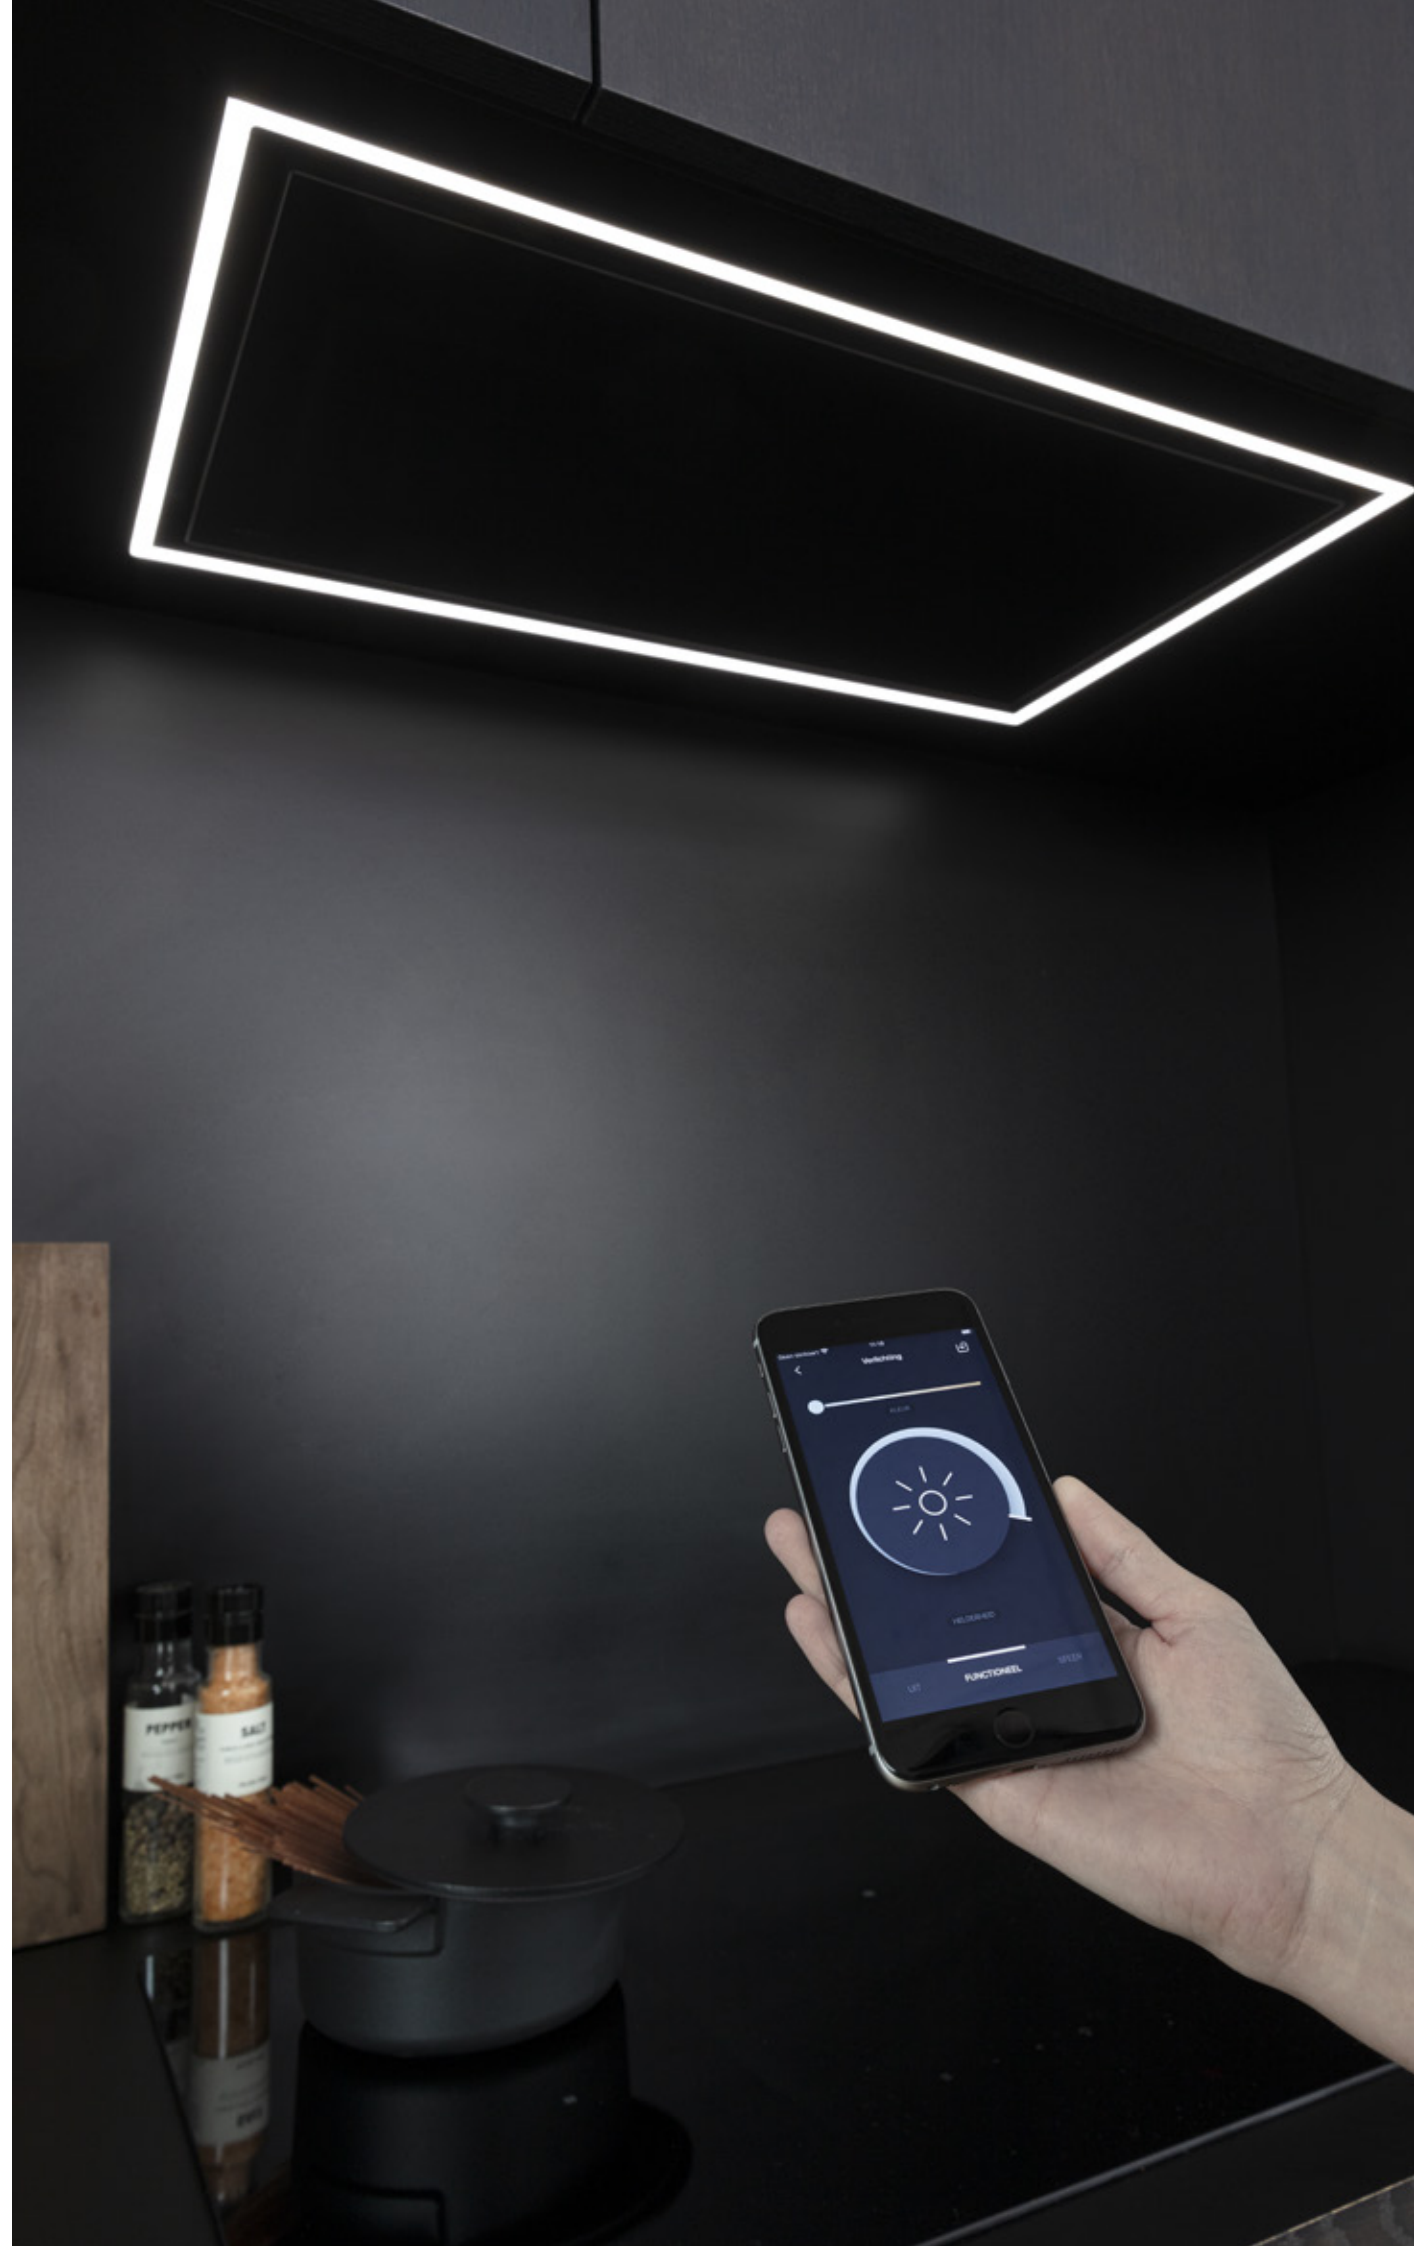

Für uns zählen die Verbindungen:
zwischen den Menschen in
der Küche - und zwischen der
Dunsthaube und dem Kochfeld.

Video
Mit Novy erleben Sie intuitives Kochen –
dank der Novy Connect-Technologie.





Intelligente Technologien

Ihr Leben mit Hilfe von Technologie leichter zu machen, ist unser erklärtes Ziel. Wir entwickeln deswegen permanent praktische Anwendungen, mit denen sich die Qualität Ihrer Kocherlebnisse sofort verbessert. Intelligente Technologien erkennen, wann Sie einen Topf auf das Kochfeld stellen und wenn Sie ihn bewegen. Die Temperatureinstellungen verhindern, das Wasser überkocht. So wird Kochen zur reinen Intuition, zur Kombination aus Kreativität und Freiheit.

Unsere Umluftsysteme sind ebenso langlebig wie effektiv. Sie beseitigen die stärksten Gerüche aus Ihrer Küche, ohne warme Raumluft nach außen abzuführen. So können Sie die Wärme in Ihrem Wohnraum halten und Energie sparen. Und das ist noch nicht alles, denn ein Dunstabzug mit Umluft bietet nicht nur Freiheit bei der Planung, er lässt sich auch einfacher installieren und überzeugt mit seinem minimalistischen Design.

- **Intuitive Bedienung**
- **Hand in Hand mit intelligenten Technologien**
- **Praktische Flexzonen**
- **Pot Move-Funktion**
- **InTouch-Technologie**
- **Angenehmes Raumklima**






Planungshilfe Dunstabzug

Welche Lösung für Ihre persönliche Situation am besten geeignet ist, hängt von Ihrem Wohnumfeld und Ihren Wünschen ab. Unsere Anleitung erklärt, wie Sie das optimale Abluftsystem für Ihre Küche finden.

Schritt 1 Wie breit soll der Dunstabzug sein?


Der Wrasen steigt nicht gerade nach oben, sondern trichterförmig in einem Winkel von 10 bis 15 Grad. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Dunstabzugshaube mindestens die gesamte Breite der Kochfläche abdecken. Wählen Sie für die Installation ein breiteres Modell für optimale Ergebnisse. Auch die maximale Höhe Ihrer Dunstabzugshaube spielt eine Rolle. Angaben dazu finden Sie über das Symbol  auf den Produktseiten.

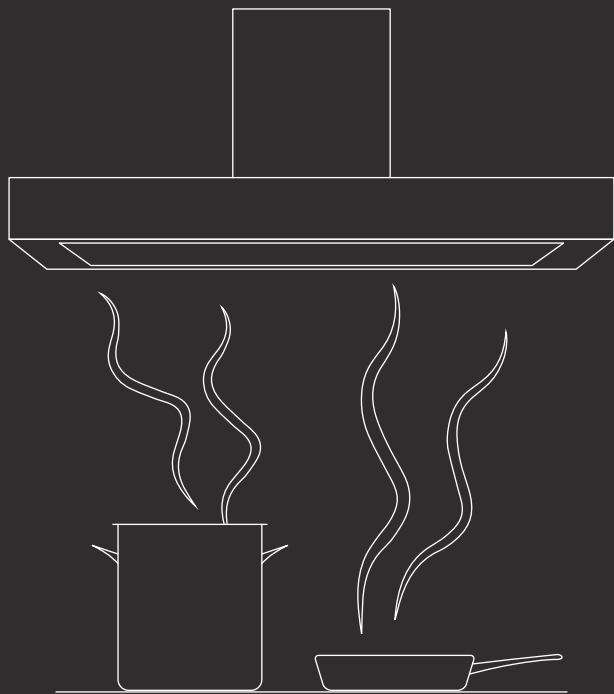

Schritt 2 Abluft oder Umluft?

Die Wahl zwischen Abluft oder Umluft hängt von Ihrer Wohnsituation, Ihren Möglichkeiten und Wünschen ab. Jeder dieser Punkte hat einen großen Einfluss auf die Installation in der Küche.

Kann die Abluft nach außen abgeführt werden?

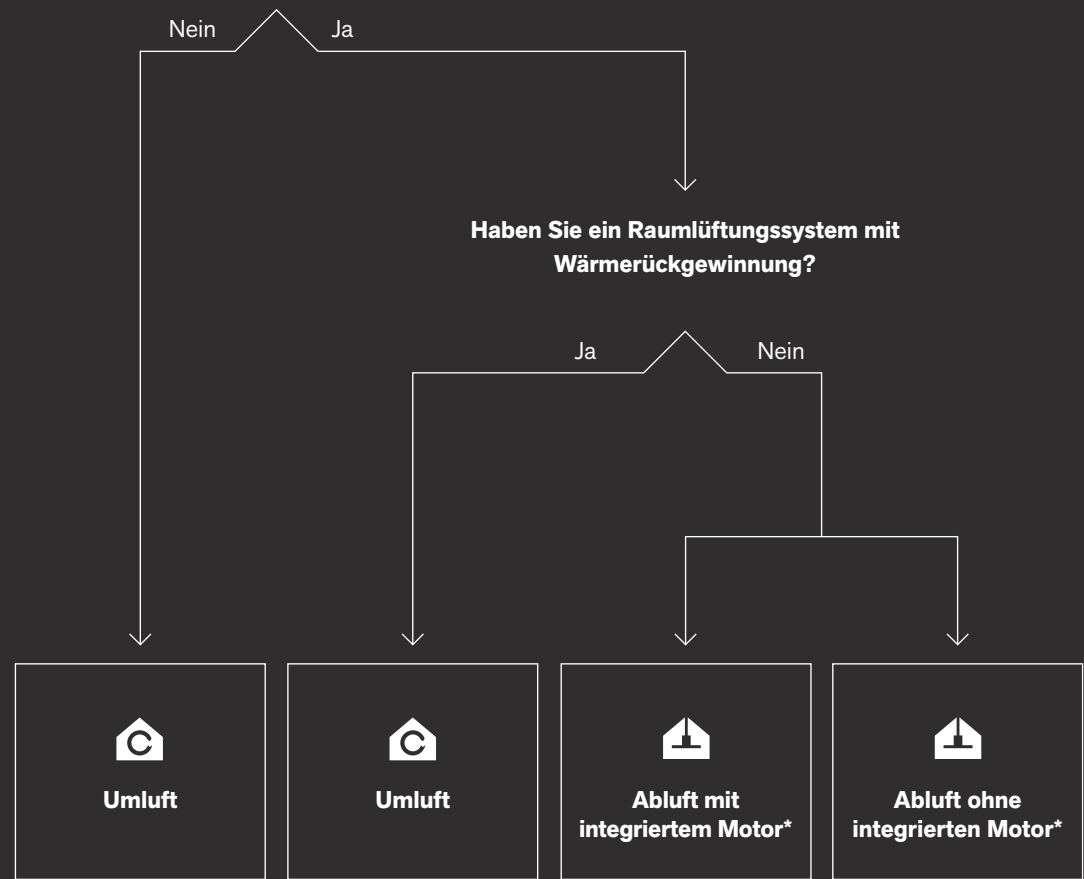

Die Abluft nach außen zu leiten, ist hoch effektiv. Bei ausreichender Belüftung ist auch das energiesparende Umluftprinzip empfehlenswert.

Ein nicht integrierter Motor (nur im Innenbereich einsetzbar) macht eine niedrige Einbauhöhe möglich.

*Keine Abluft ohne Zuluft

Ein Dunstabzug funktioniert nur dann optimal, wenn auch die Abluft aus dem Raum durch Frischluft ersetzt wird. Eine ungenügende Luftzufuhr führt zu Effizienzverlusten. Es ist daher wichtig, für ausreichende Luftzufuhr zu sorgen (über Gitter im Fenster, offene Tür oder Fenster).



Schritt 3

Wo wird der
Dunstabzug
platziert?

Wie breit ist Ihr Kochfeld?



In der Arbeitsplatte



Über einer Kochinsel



An der Wand
im Hängeschränk oder in einer
Trockenbau-Konstruktion



An der Wand
in oder unter einem
Hängeschränk



An der Wand
über dem Kochfeld

65 cm

Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge,
siehe S. 34
Novy Easy 65

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 90 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Inselhauben, siehe S. 188
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 60 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
**Integrierte Hauben für
Hängeschränke, siehe S. 126**
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Lüfterbaustein Essence

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 60 cm Breite*
Flachschirmhauben, siehe S. 144
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Teleskop Edelstahl
Novy Teleskop Essence

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 75 cm Breite*
Wandhauben, siehe S. 168
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

80 cm

Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge,
siehe S. 34
Novy Easy 80

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 90 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Inselhauben, siehe S. 188
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 90 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
**Integrierte Hauben für
Hängeschränke, siehe S. 126**
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Lüfterbaustein Essence

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 90 cm Breite*
Flachschirmhauben, siehe S. 144
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Teleskop Edelstahl
Novy Teleskop Essence

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 90 cm Breite*
Wandhauben, siehe S. 168
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

90 cm

Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge,
siehe S. 34
Novy Easy 90 Prestige
Novy Panorama 90
Novy Up

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 100 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Inselhauben, siehe S. 188
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 90 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
**Integrierte Hauben für
Hängeschränke, siehe S. 126**
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Lüfterbaustein Essence

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 90 cm Breite*
Flachschirmhauben, siehe S. 144
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Teleskop Edelstahl
Novy Teleskop Essence

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 90 cm Breite*
Wandhauben, siehe S. 168
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

100 cm

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 120 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Inselhauben, siehe S. 188
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Flatline

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 120 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 100 cm Breite*
Flachschirmhauben, siehe S. 144
Novy Fusion Pro

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 100 cm Breite*
Wandhauben, siehe S. 168
Novy Vision
Novy Flatline

≤ 120 cm

Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge,
siehe S. 34
Novy Panorama 120

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 150 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Maxi Pureline

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 150 cm Breite*
Deckenhauben, siehe S. 80
Novy Maxi Pureline

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 120 cm Breite*
Flachschirmhauben, siehe S. 144
Novy Fusion Pro

*Wählen Sie einen Dunstabzug
von min. 120 cm Breite*
Wandhauben, siehe S. 168
Novy Vision
Novy Flatline

NOVY DUNSTABZÜGE

Die stille Kraft Ihrer Küche



Der beste Dunstabzug erledigt seine Aufgaben auffallend unauffällig. Fast unhörbar, wird er zu einem kleinem Geheimnis Ihrer Küche. Sauberes Design, leise und technologisch fortschrittlich. Ihr Dunstabzug ist die Ruhe selbst. Er gibt Ihnen viel Raum, um Ihre Kreativität umzusetzen.

- **Flüsterleiser Motor**
- **Fortschrittliche Schalldämmung**
- **Gereinigte Raumluft**

Fortschrittliches Design

Eine sorgfältig abgestimmte Komposition und modernste Technologien – das ist ein Novy Dunstabzug. Die leistungsstarke Absaugtechnik entfernt alle Kochgerüche beeindruckend effizient. Die Motoren sind mit speziellen Schalldämpfern ausgerüstet und die Oberflächen bestehen aus hochwertigen Materialien. Es wird aber das Design sein, was Sie schwach werden lässt.

Intelligente Funktionen



InTouch

Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube mit drahtloser Funkkommunikation von Ihrem Kochfeld aus.

Variable Beleuchtung

Passen Sie die Beleuchtung an Ihre Bedürfnisse an: Variieren Sie zwischen warmen und kalten Tönen und dimmen Sie, wann Sie wollen. Die Soft-Ein/Aus-Taste schaltet das Licht schrittweise ein oder aus.

Faustregeln für einen gut funktionierenden Abluftkanal

Der Abluftkanal ist ein entscheidendes Element für das Funktionieren eines Dunstabzugs mit Abluft nach draußen – und in manchen Fällen auch bei Umluft. Das richtige Material ist der Schlüssel zum Erfolg für optimale Effizienz und einen leisen Betrieb.

Einige Punkte, die zu beachten sind:

Kurz und stabil

Mit jedem zusätzlichen Meter Abluftkanal verliert der Dunstabzug an Absaugleistung. Halten Sie den Abluftkanal daher möglichst kurz. Im Allgemeinen darf der gerade Kanal bei einem Durchmesser von 150 mm höchstens 13 Meter lang sein. Dabei entspricht jeder 90-Grad-Bogen etwa 3 Metern Länge und ein 45-Grad-Bogen ungefähr 2 Metern Länge

Beispiel 1:

Werden ein 90° Bogen und ein 45° Bogen verwendet, darf die gerade Abluftleitung maximal 8 Meter lang sein ($13 - 3 - 2 = 8$)



Maximal 13 Meter



90° Bogen: minus 3 Meter



45° Bogen: minus 2 Meter

Beispiel 2 (Zeichnung siehe S. 31):

Werden zwei 90° Bögen in die Abluftleitung integriert, darf der gerade Kanal max. 7 Meter lang sein ($13 - 3 - 3 = 7$)




Maximal 13 Meter



90° Bogen: minus 3 Meter



90° Bogen: minus 3 Meter

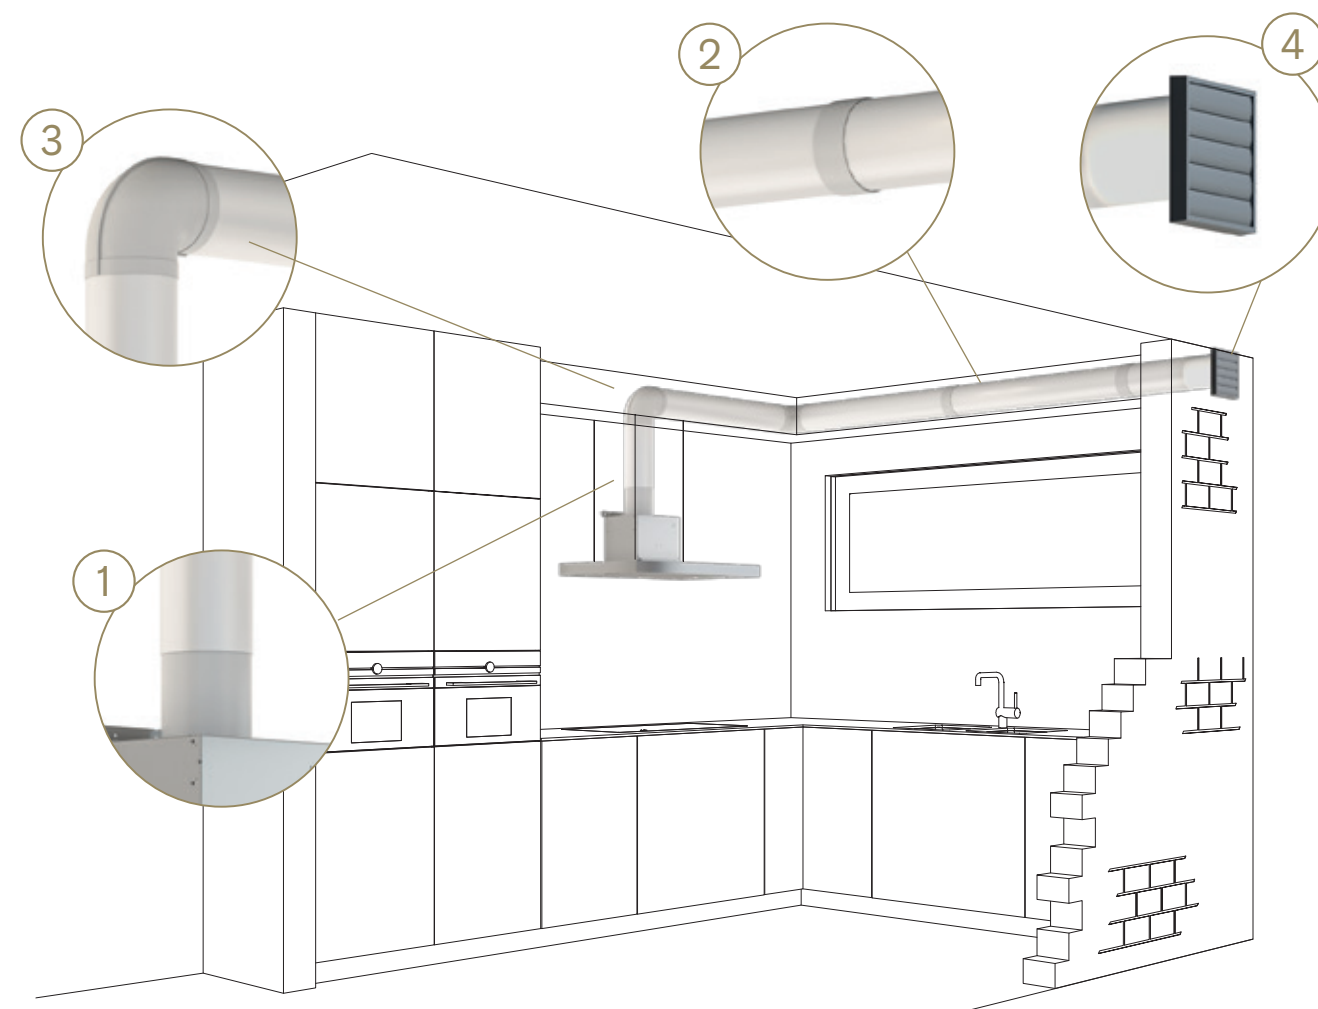

Perfekter Durchmesser

Der Durchmesser des Abluftkanals muss dem Durchmesser des Anschlussstutzens am Dunstabzug entsprechen. Beschränken Sie die Nutzung und Länge eines flexiblen Abluftkanals auf ein Minimum und ziehen Sie diesen maximal aus. (1)

Absolut luftdicht

Klebeband oder Schlauchschelle sind die perfekten Hilfsmittel, um den Abluftkanal vollkommen luftdicht zu machen. (2)

Gute Luftströmung

Bögen im Abluftkanal wirken sich auf die Luftströmung aus. Abgerundete Bögen fördern eine gute Luftströmung, während rechtwinkelige Bögen das Gegenteil bewirken. (3)

Unverzichtbares Außenwandgitter

Ein Außenwandgitter mit ausreichendem Durchlass trägt zu einer optimalen Luftströmung bei. Das Ergebnis? Ein Dunstabzug, der leise und effizient funktioniert. (4)

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr



Ob kompakte oder geräumige Küche: Die Abluftmenge kann niemals größer sein als die Menge der zugeführten Luft. Mit anderen Worten: Eine zu geringe Luftzufuhr sorgt für eine schlechtere Funktion der Dunstabzugshaube – auch bei Umluft.

Saubere Luft in Ihrer Küche

Unsere **Novy Pure 3.0** Umlufttechnologie sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sie können sich auf die effektive Reinigung verlassen, selbst stärkste Gerüche werden aus Ihrer Küche entfernt. Und die von Ihrer Heizung erwärmte Raumluft bleibt da, wo sie hingehört – in Ihren Wohnräumen.

Einfache Wartung

Je nach Ihren Kochgewohnheiten muss der Monoblock-Filter erst nach 3-5 Jahren (bis zu 450/900 Kochstunden, je nach Modell) ersetzt werden. Im Vergleich zu anderen Systemen sinken dadurch die Folgekosten.

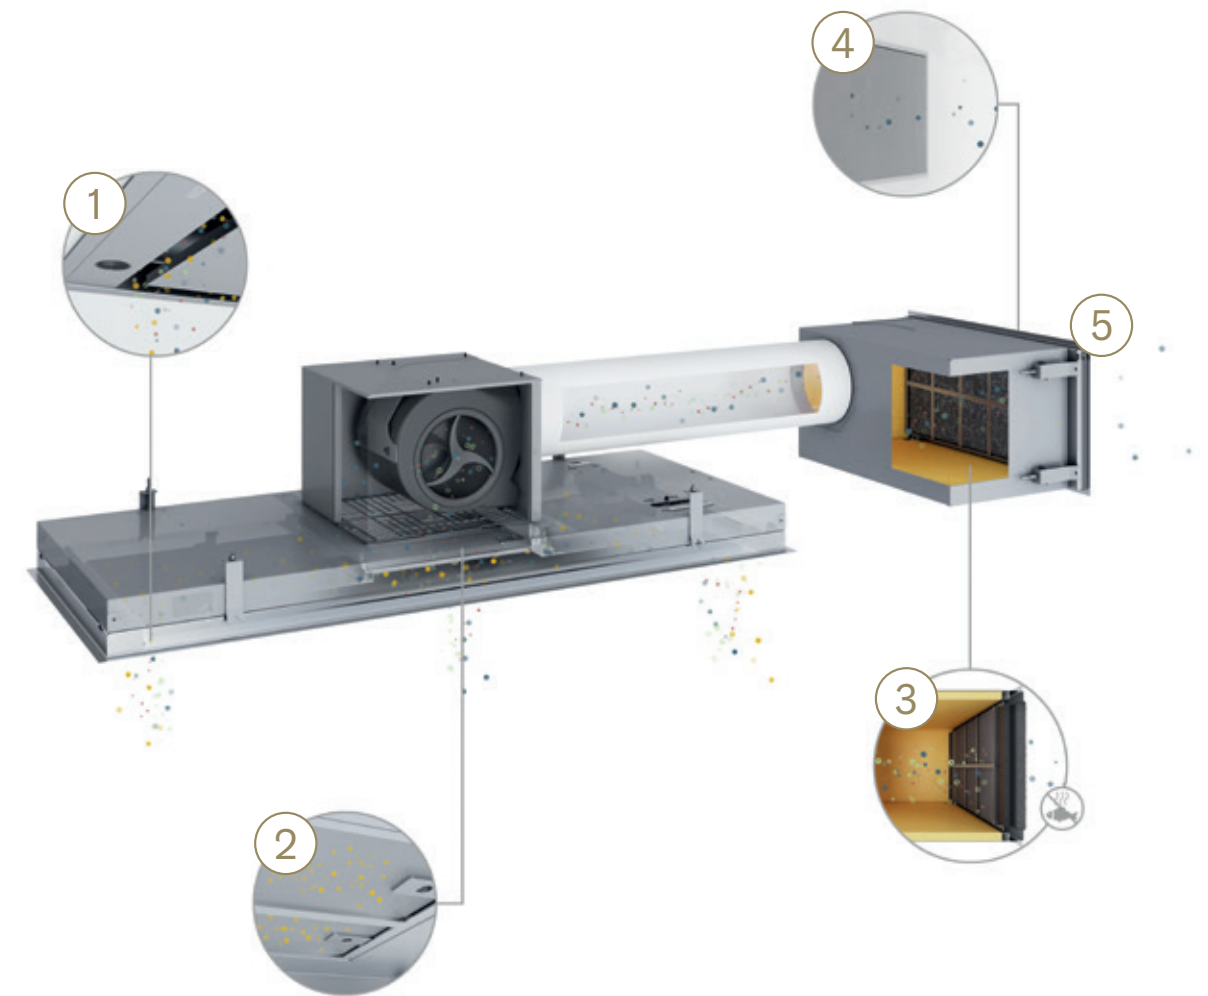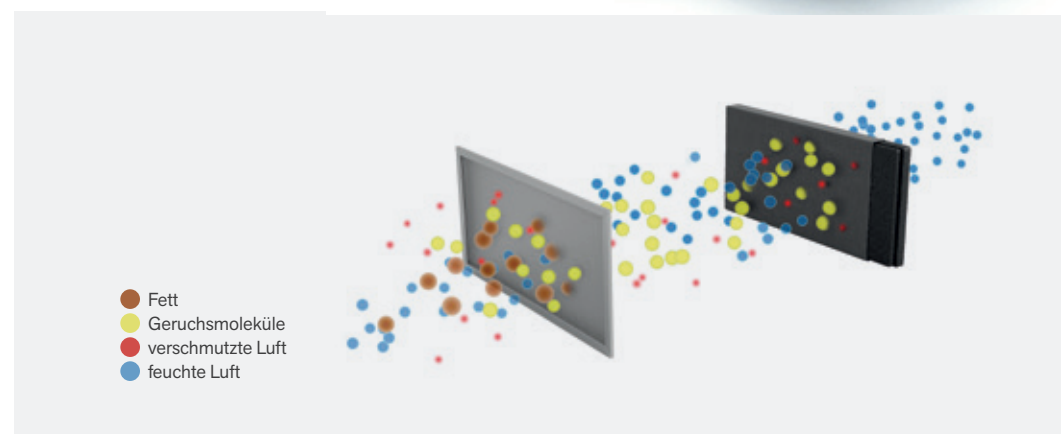

- 1 Der leistungsstarke, **flüsterleise Motor** saugt alle Kochdünste unmittelbar ab.
- 2 Die beim Kochen freigesetzten Fettpartikel werden aufgefangen.
- 3 Die Gerüche verschwinden – das gelingt sogar bei Fisch zu 95-100 %.
- 4 **Beeindruckend geräuscharmer** Betrieb durch die schallabsorbierende Konstruktion.
- 5 In der Decke oder im Schrank bildet sich keine Feuchtigkeit.

Video
Warum Novy Pure
Umlufttechnologie wählen





Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge

Novy
Panorama 90

Novy
Panorama 120



Novy
Easy 65



Novy
Easy 80





Novy
Easy 90
Prestige



Novy
Up



Kochprofil						
Gebrauch						
Breite (inkl. Kochfeld) (cm)						
Abmessungen	88	118	65	80	90	49 (inkl. 1 Domino Kochfeld) 87 (inkl. 2 Domino Kochfeldern) 136 (inkl. 3 Domino Kochfeldern) 174 (inkl. 4 Domino Kochfeldern)
Anzahl Zonen						
2						
3						
4						
5						
6						
8						
						
Höhenverstellbarer Absaugturm (cm)						
Höhe	frei einstellbar (10 - 30)	frei einstellbar (10 - 30)	0	0	0	0 / 10

S. 38

S. 44

S. 50

S. 56

S. 64

S. 72

☺ Normaler Gebrauch, grundlegende Garfunktionen, Bratpfannen / niedrige und hohe Töpfe mit Deckel

☺☺ Normaler Gebrauch, umfangreiche Kochfunktionen, Bratpfannen / niedrige und hohe Töpfe mit Deckel

☺☺☺ Intensive Nutzung, umfangreiche Kochfunktionen, Bratpfannen / niedrige und hohe Töpfe



NOVY KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG

Entscheidung für Bewegungsfreiheit

Platz in der Küche ist ein Luxus. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Fläche optimal nutzen, ohne störende optische Elemente. Unsere Kochfelder mit integriertem Dunstabzug fangen die Kochdämpfe direkt an der Quelle ein. Wenn Sie nicht mehr kochen, verschwindet der Absaugturm nahezu unsichtbar im Kochfeld oder in der Arbeitsplatte. Die optimale Lösung, wenn Sie ein minimalistisches Interieur mit maximaler Effizienz kombinieren möchten.

- Absaugung direkt an der Quelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Nahezu unsichtbar in die Arbeitsplatte oder ins Kochfeld integriert

Besondere Absaugtürme

Durch die höhenverstellbaren Absaugtürme werden Gerüche und Kochdämpfe dort aufgefangen, wo sie entstehen – am Rand des Kochtopfes. Diese sehr effektive Art des Dunstabzugs führt zu maximaler Leistung bei minimalen Betriebsgeräuschen. Das funktioniert sogar bei hohen Töpfen ohne Deckel. Probieren Sie es aus.

Umluft oder Abluft – wo bleiben Ihre Kochdünste?

Um Dampf und Gerüche zu entfernen, stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: der Abluftbetrieb oder der Umluftbetrieb.

In energieeffizienten Wohnungen und überall dort, wo die Kochdünste nicht nach draußen geleitet werden können, empfiehlt sich der Einsatz unserer Umluft-Technologie. Die integrierte Umluftbox ist mit einem Monoblockfilter ausgestattet. Durch das große Volumen der Umluftbox wird die Strömungsgeschwindigkeit der Luft reduziert, so dass der Filter die Gerüche optimal aufnehmen kann. Kleine sechseckige Löcher sorgen für eine elegante Oberfläche und helfen dabei, den Umluftfilter diskret zu integrieren – beispielsweise in die Sockelleiste eines Unterschranks.





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 90

- Direkte Absaugung an der Quelle, frei einstellbar oder mit drei voreingestellten Höhen: 10, 20, 30 cm. Die Höhe kann während des Kochens angepasst werden
- Die Höhe des Lüftungsschirms wird über die Novy Connect App oder über die Steuerung am Kochfeld frei eingestellt
- Wisch-Funktion
- Semi-transparenter Lüftungsschirm verschwindet unsichtbar im Kochfeld
- Mit neuester Induktionstechnologie ausgestattet
- Diskretes und elegantes Design
- Reinigungsfreundlich
- Installation: Aufliegender oder flächenbündiger Einbau möglich
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden

Novy Panorama 90 / Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge



38 – 39



Lüftungsschirm
Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs.



Flexzone
Automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.



Umluft
Umluft optional.



Novy Connect
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



1821:



	Außenmaße (L×B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.- Nr.	UVP/St
Induktionskochfeld Pro mit Dunstabzug	88×52	4 	4× 200×240	4× 3700	7400	1821	€ 5.149
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug	88×52	3 	Ø280, 2× 200×240	2× 3000, 1× 1850	6700	1831	€ 4.469
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug	88×52	4 	Ø185, Ø210 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7400	1841	€ 4.585

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzug	Integriert	Schwarz	81	B	1160	46

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Video
Novy Panorama 90



Technische Daten

	Novy Panorama 90 1821	Novy Panorama 90 1831	Novy Panorama 90 1841
Bedienung			
Bedienelemente Kochfeld	Slider Touch-Bedienung	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Bedienelemente Dunstabzug	Slider Touch-Bedienung / Novy Connect	Touch-Bedienung / Novy Connect	Touch-Bedienung / Novy Connect
Farbe Bedienelemente	Weiß	Rot	Rot
Einbauart			
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	• / •	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•	•
Funktionen			
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Automatische Topferkennung	•		
Flex Zonen	• (2 ×)	• (1 ×)	• (1 ×)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•		
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	•	•
Stop & Go	•		
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•	•
Timer	•	•	•
Koch-Timer	•	•	•
Ankochautomatik	•		
Warmhaltefunktion (°C)	42°, 70° und 90°		
Grillfunktion	•		
Kochzonen			
Kochzone 1	links	links	links
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Kochzone 2	Mitte links	Mitte	Mitte links
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Kochzone 3	Mitte rechts	rechts	Mitte rechts
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Kochzone 4	rechts		rechts
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
			
Funktionen Dunstabzug			
Voreingestellte Preset-Funktion	•	•	•
Manuelle Absaugfunktion	•	•	•
Anzahl Leistungsstufen	5+ 3 intensiv	5+ 3 intensiv	5+ 3 intensiv
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•
Sättigungsanzeige/Austauschanzeige für Umluft-Filter	•	•	•
Verriegelung (Kindersicherung) Dunstabzug	•	•	•
Absaughöhe Lüftungsschirm (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Absaughöhe Lüftungsschirm frei einstellbar	•	•	•
Auffangbehälter	2 oben, 2 unten	2 oben, 2 unten	2 oben, 2 unten
Abmessungen (mm)			
Abmessungen Kochfeld (B×T×H)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Abmessungen Dunstabzug (B×T×H)	818×165×760–840	818×165×760–840	818×165×760–840
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222	89×222
Auslassposition	Mitte unten (hinten/ vorne)	Mitte unten (hinten/ vorne)	Mitte unten (hinten/ vorne)
Ausschnitt	siehe S. 256-257	siehe S. 256-257	siehe S. 256-257
Technische Eigenschaften			
Integrierter Motor	•	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	50,1	50,1	50,1
Elektrischer Anschlusswert Dunstabzug (W)	250	250	250
Elektrischer Anschlusswert Kochfeld (W)	7400	6700	7400
Anschlussspannung	2 × Stromversorgung	2 × Stromversorgung	2 × Stromversorgung
Dunstabzug	230 V	230 V	230 V
Kochfeld	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N


Luftmenge und Schallpegel

		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)		
			Minimum	Normal	Powerstufe	Minimum	Normal	Powerstufe
1821	Integrierter Motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831	Integrierter Motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841	Integrierter Motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

	Nový Panorama 90
	1821 / 1831 / 1841

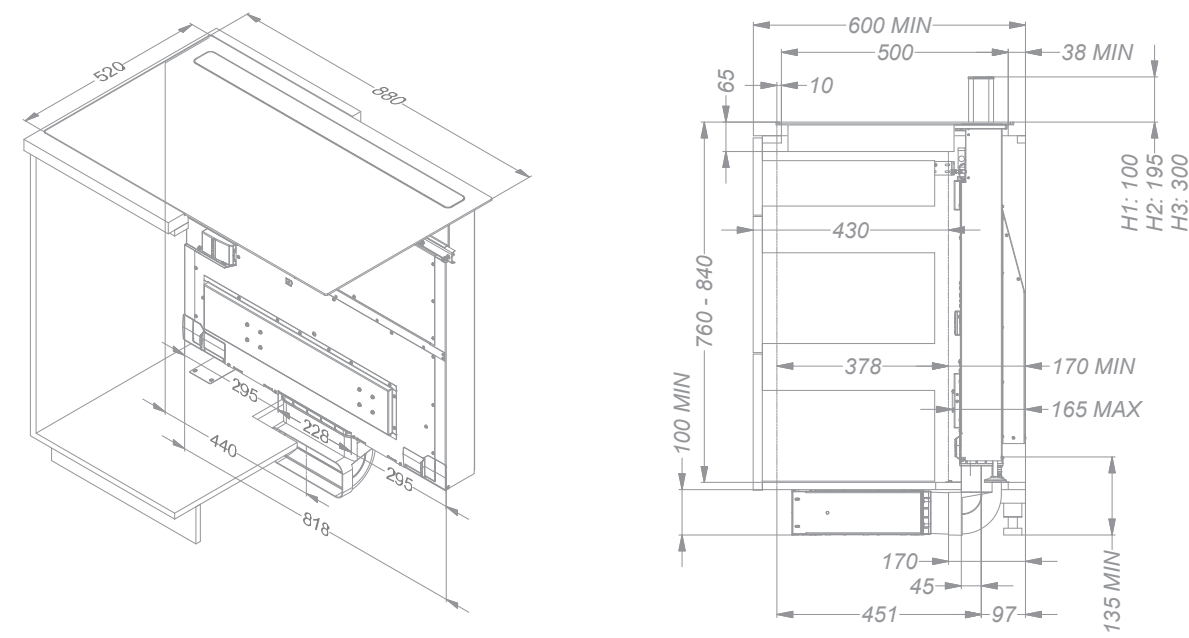

Hinweis
Einbau in Unterschrank ab 90 cm ohne Mittelpfosten und mit herausnehmbarer Rückwand.
Bei Schrankhöhe unter 76 cm immer die Stellfußverlängerung mit Artikelnummer 1821.400 mitbestellen

Video
Installationsvideo





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 120

- Bis zu 5 XL-Kochfelder mit neuester Induktionstechnologie
- Direkte Absaugung an der Quelle, frei einstellbar oder mit drei voreingestellten Höhen: 10, 20, 30 cm. Die Höhe kann während des Kochens angepasst werden
- Die Höhe des Lüftungsschirms kann über die Novy Connect App oder über die Steuerung am Kochfeld frei eingestellt werden
- Wisch-Funktion
- Semi-transparenter Lüftungsschirm verschwindet unsichtbar im Kochfeld
- Diskretes und elegantes Design
- Leicht zu reinigen
- Installation aufliegend oder flächenbündig möglich
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Lüftungsschirm
Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs.



Flexzone
Automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.



Umluft
Umluft optional.



Novy Connect
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



	Außenmaße (L×B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.- Nr.	UVP/St
Induktionskochfeld Pro mit Dunstabzug	118×52	4	Ø280, Ø230, 2× 200×240	4× 3000	7400 *	42110	€ 5.799
Induktionskochfeld Pro mit Dunstabzug	118×52	5	Ø280, 4× 200×240	5× 3000	10400 *	42120	€ 5.999

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzug	Integriert	Schwarz	110	B	1530	48

* Standardleistungseinstellung, kann aber bei Bedarf angepasst werden. Siehe technische Daten auf der nächsten Seite.

Video
Novy Panorama 120



Technische Daten


	Novy Panorama 120 42110	Novy Panorama 120 42120
Bedienung		
Bedienelemente Kochfeld	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Bedienelemente Dunstabzug	Slider Touch-Bedienung / Novy Connect	Slider Touch-Bedienung / Novy Connect
Farbe Bedienelemente	Weiß	Weiß
Einbauart		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	▪ / ▪	▪ / ▪
Schwarzes opakes Glas	▪	▪
Funktionen		
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Automatische Topferkennung	▪	▪
Flex Zonen	▪ (1 ×)	▪ (2 ×)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	▪	▪
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	▪	▪
Stop & Go	▪	▪
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	▪	▪
Timer	▪	▪
Koch-Timer	▪	▪
Ankochautomatik	▪	▪
Warmhaltefunktion (°C)	70°	70°
Count-up Timer	▪	▪
Grillfunktion	▪	▪
Kochzonen		
Kochzone 1	links	links
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	Ø 280 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Mitte links	Mitte links
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	Ø 230 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Mitte rechts	Mitte
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Kochzone 4	rechts	Mitte rechts
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Kochzone 5		rechts
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W		200×240 / 2100 (3000)
Dunsthaube Funktionen		
Voreingestellte Preset-Funktion	▪	▪
Manuelle Absaugfunktion	▪	▪
Anzahl Leistungsstufen	5+ 3 intensiv	5+ 3 intensiv
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪
Sättigungsanzeige/Austauschanzeige für Umluft-Filter	▪	▪
Verriegelung (Kindersicherung) Dunsthaube	▪	▪
Absaughöhe Lüftungsschirm (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30
Absaughöhe Lüftungsschirm frei einstellbar	▪	▪
Auffangbehälter	2 oben, 2 unten	2 oben, 2 unten
Abmessungen (mm)		
Abmessungen Kochfeld (B×T×H)	1180×520×65	1180×520×65
Abmessungen Dunstabzug (B×T×H)	1100×162×760–840	1100×162×760–840
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222
Auslassposition	Zentral unten (hinten/ vorne)	Zentral unten (hinten/ vorne)
Ausschnitt	siehe S. 256-257	siehe S. 256-257
Technische Eigenschaften		
Integrierter Motor	▪	▪
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	56,0	56,4
Elektrischer Anschlusswert Dunstabzug (W)	450	450
Elektrischer Anschlusswert Kochfeld (W)	7400, 5750 - 1400	10400, 7400 - 1400
Anschlussspannung	2 × Stromversorgung	2 × Stromversorgung
Dunstabzug	230 V	230 V
Kochfeld	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)		
			Minimum	Normal	Powerstufe	Minimum	Normal	Powerstufe
42110	Integrierter Motor	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
42120	Integrierter Motor	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

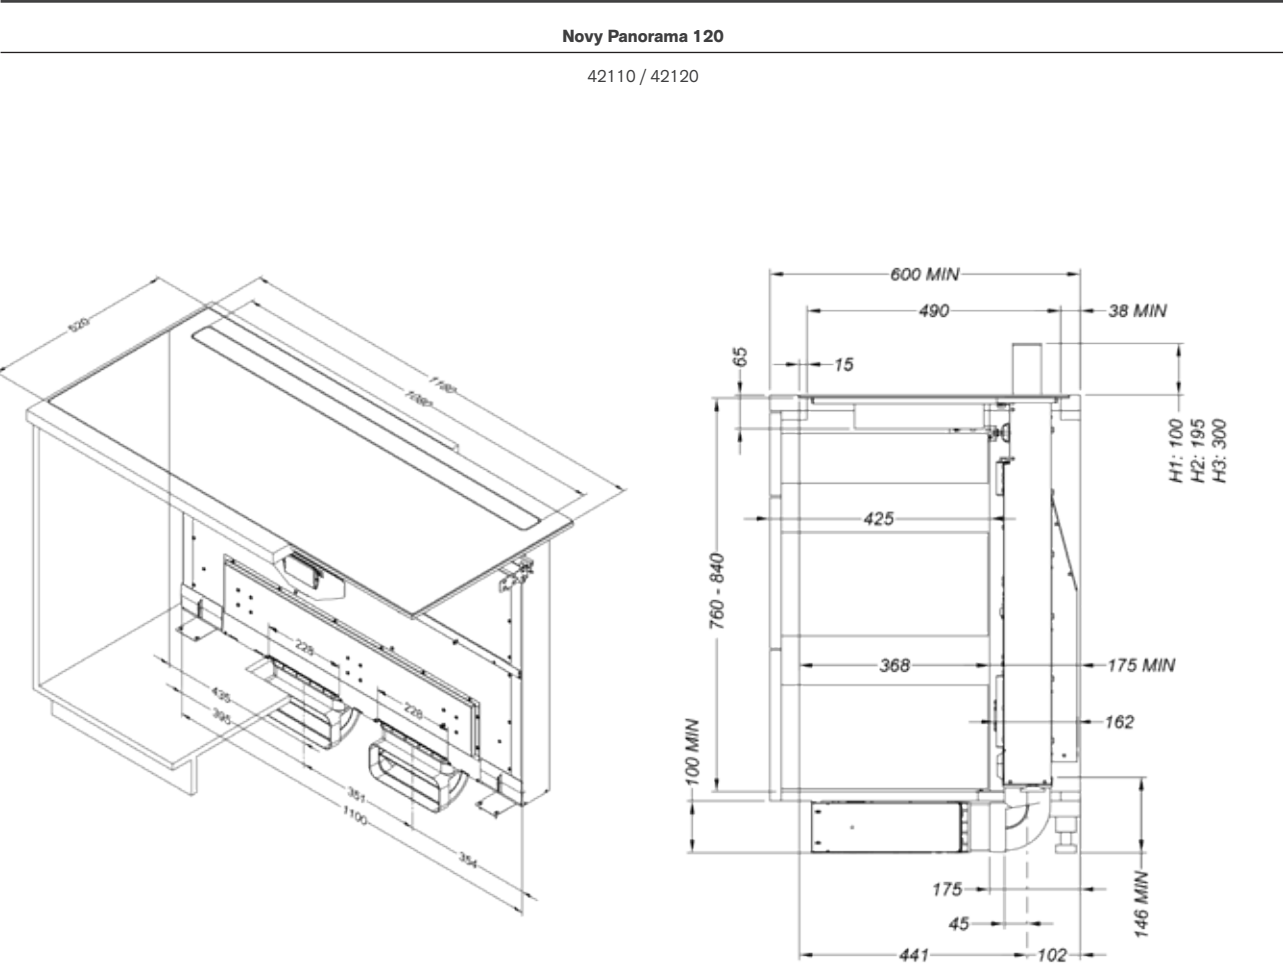

Hinweis
Einbau in Unterschrank ab 120 cm ohne Mittelpfosten und mit herausnehmbarer Rückwand.
Bei Schrankhöhe unter 76 cm immer die Stellfußverlängerung mit Artikelnummer 1821.400 mitbestellen

Video
Installationsvideo



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	42110	42120
Andere				
Fettfilter links	42120.521	€ 95	•	•
Fettfilter rechts	42120.535	€ 95	•	•
Seitenprofilsatz für Kochfeld	1700.092	€ 75	•	•
Grillplatte (240×415 mm)	1700.093	€ 309	•	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm)	1700.095	€ 309	•	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 329	•	•
Fußverlängerung	1821.400	€ 159	•	•
Modul für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters (Eingang) und/oder zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung (Ausgang)	990.036	€ 249	•	•

42120.521

42120.535

1700.092

1700.093

1700.095

1700.099

1821.400

990.036



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	42110	42120
Umluft mit Umluftbox				
Umluftbox (98 mm hoch) mit Monoblock-Filter (1100×290×98 mm)				
Weiß (≈ RAL 9003)	7941.400	€ 859	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7942.400	€ 859	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7943.400	€ 859	•	•
Monoblock-Ersatzfilter (Set)	98.001	€ 475	•	•
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221				

7941.400

7942.400

7943.400

98.001





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy 65

(Lieferbar ab Q2 2025)

- Eleganter und kompakter 65 cm-Muldenlüfter für optimale Raumausnutzung, perfekt für den Einbau in 60 cm Küchenschränke
- Optimierter Luftführung
- Einfache Reinigung
- 4 Kochzonen mit vielen nützlichen Funktionen
- Aufliegende und flächenbündige Installation möglich
- Monoblock-Kohlefilter mit einer Lebensdauer bis 450 Kochstunden (1881)

Novy Easy 65 / Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge



50 – 51



Muldenlüfter
Leistungsstarker
Dunstabzug direkt im
Kochfeld.



Flexzone
Automatische oder
manuelle Verbindung von
2 Kochzonen.



Umluft
Umluft (1881)



1871:



	Außenmaße (L×B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Induktionskochfeld mit Dunstabzug (Abluft)	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	1871	€ 2.649

Induktionskochfeld mit Dunstabzug (Umluft) (inkl. Monoblockfilter)	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	1881	€ 2.699
--	-------	---	------------------------	------------------	--------	------	---------

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzug	Integriert	Schwarz	10	A+	750	56

* Standardleistungseinstellung, kann bei Bedarf angepasst werden. Siehe technische Daten auf der nächsten Seite.

Video
Novy Easy 65



ÜBER
NOVY

PLANUNGS-
HILFE
DUNSTABZUG

MULDEN-
LÜFTER &
KUCHFELD-
ABZÜGE

DECKEN-
HAUBEN

DUNSTABZÜGE
FÜR HÄNGE-
SCHRÄNKE

FLACH-
SCHIRM-
HAUBEN

WAND-
HAUBEN

INSEL-
HAUBEN

ZUBEHÖR
DUNSTABZÜGE

KOCHFELDER

DESIGN-
LEUCHTEN

WEITERE
INFORMA-
TIONEN

Technische Daten


	Novy Easy 65 1871 (Abluft)	Novy Easy 65 1881 (Umluft)
Bedienung		
Bedienelemente	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot
Einbauart		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
Funktionen		
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power	9 + Power
Automatische Topferkennung	•	•
Flex Zonen	• (1 ×)	• (1 ×)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	•
Stop & Go	•	•
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Timer	•	•
Koch-Timer	•	•
Ankochautomatik	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	70°	70°
Grillfunktion	•	•
Kochzonen		
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
		
Funktionen Dunstabzug		
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power	9 + Power
Automatische Leistungsregelung	•	•
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Reinigungsanzeige für Umluftfilter	•	•
Auffangbehälter	2 Stück	2 Stück
Abmessungen (mm)		
Abmessungen Gerät (B×T×H)	650×520×248	650×520×248
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	siehe S. 256-257	siehe S. 256-257
Technische Eigenschaften		
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	17,9	18,5
Elektrischer Anschlusswert (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1 pW)		
			Minimum	Maximum	Powerstufe	Minimum	Maximum	Maximum
1871	Integrierter Motor	750	196 / 44	488 / 282	584 / 478	36 / 48	56 / 68	60 / 72
1881	Integrierter Motor	750	126 / -	428 / -	445 / -	36 / 48	52 / 64	53 / 65

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

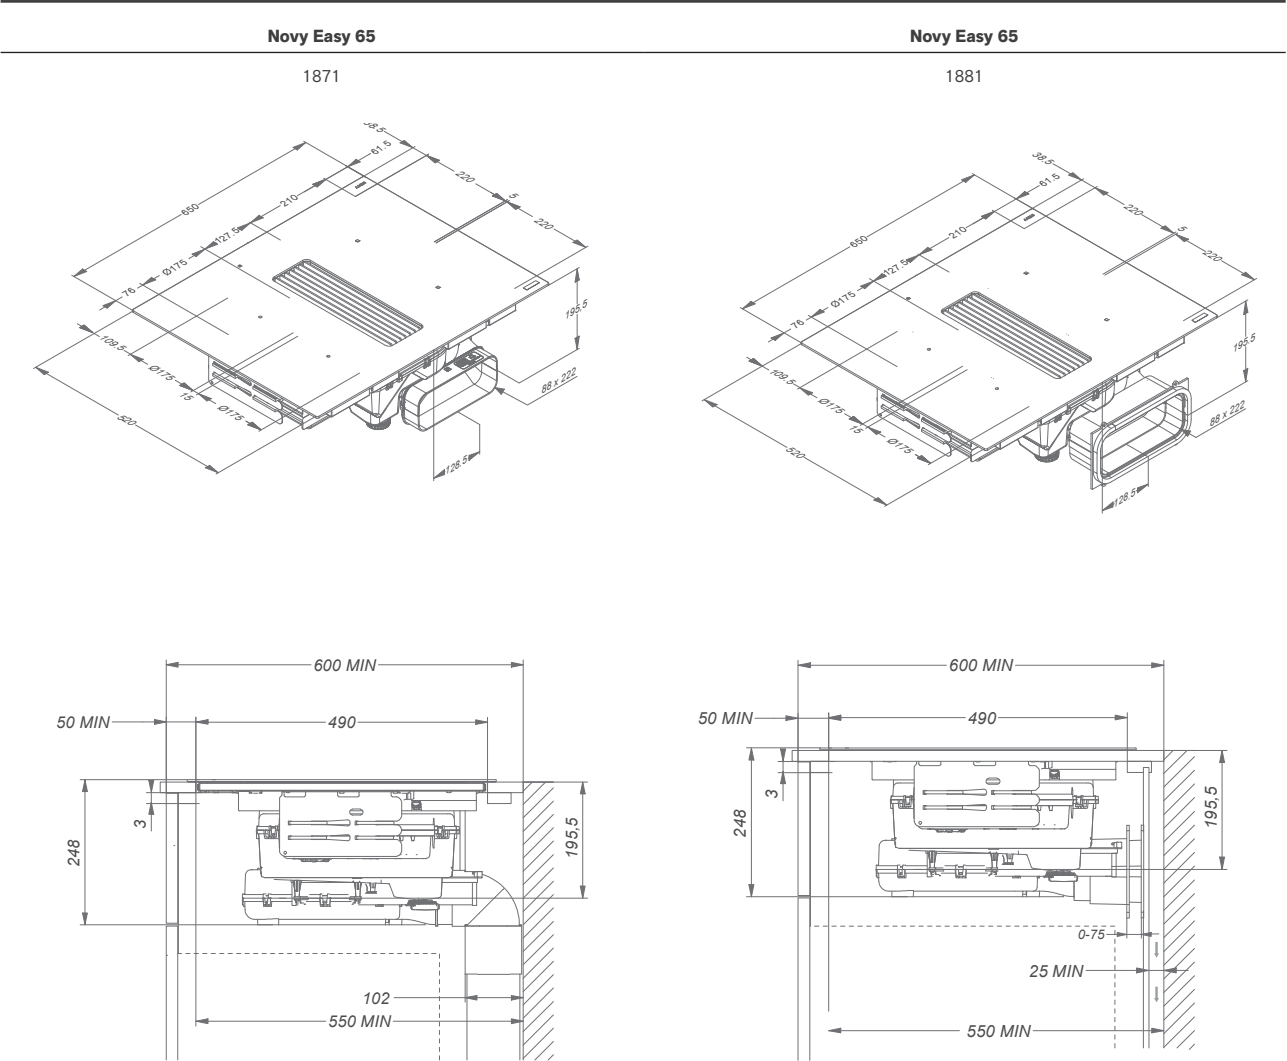

Video
Installationsvideo



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	1871	1881
Andere				
Fettfilter	99.005	€ 219	•	•
Seitenprofilsatz für Kochfeld	1700.092	€ 75	•	•
Grillplatte (240×415 mm)	1700.093	€ 309	•	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm)	1700.095	€ 309	•	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 329	•	•




Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	1871	1881
Umluft				
Monoblock-Ersatzfilter	98.005	€ 180	•	•
Installationskit für Umluftbetrieb *	1861.820	€ 179	•	•

* Luftführungs kanal für die Sockelleiste inkl. Art.Nr. 906.401 + 2 x 906.402 + 906.404



Technische Zeichnungen

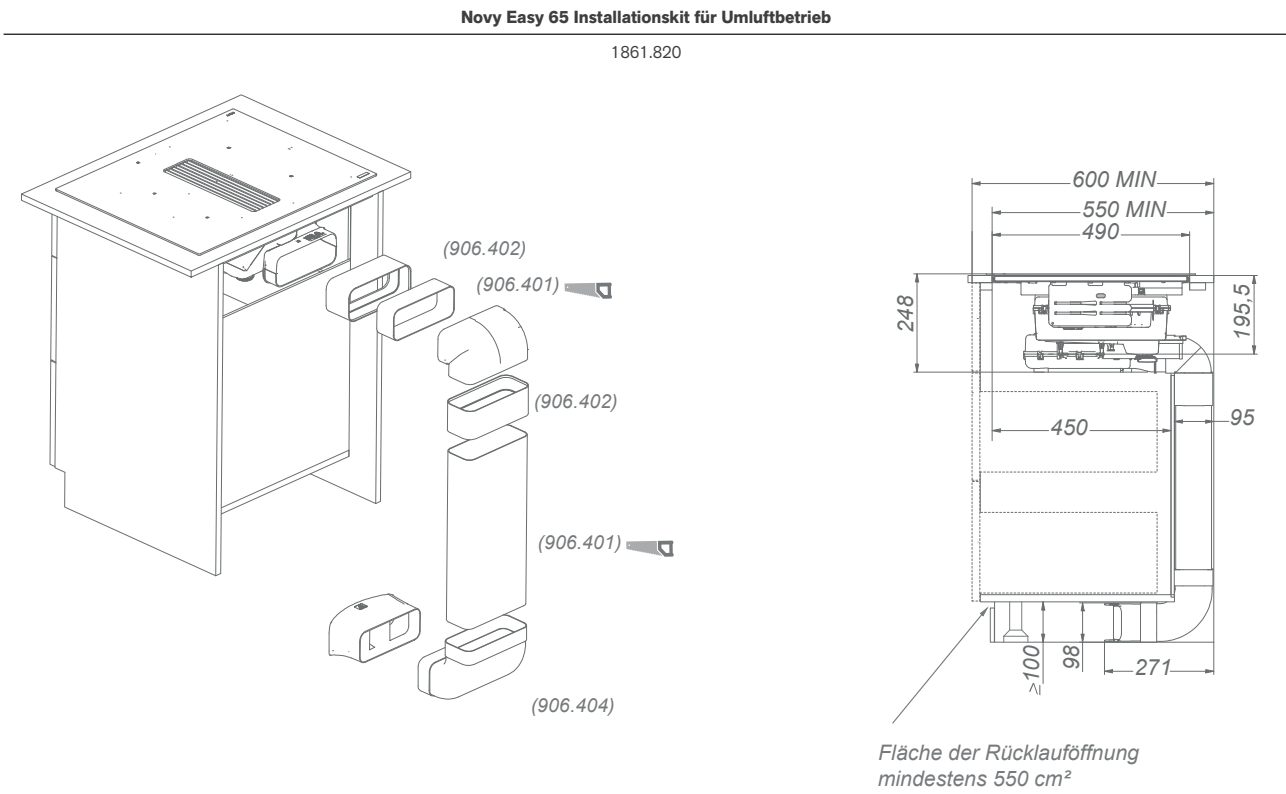



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy 80

- Eleganter 80 cm-Muldenlüfter mit optimierter Luftführung
- Einfache Reinigung
- Große Kochfläche
- 4 Kochzonen mit vielen nützlichen Funktionen
- Aufliegende und flächenbündige Installation möglich
- Monoblock-Kohlefilter mit einer Lebensdauer bis 450 Kochstunden (1861)



Muldenlüfter
Leistungsstarker
Dunstabzug direkt im
Kochfeld.



Flexzone
Automatische oder
manuelle Verbindung von
2 Kochzonen.



Umluft
Umluft (1861)



1851:



	Außenmaße (L x B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Induktionskochfeld mit Dunstabzug (Abluft)	80 x 52	4	4 x 240 x 210	4 x 3000	7568 *	1851	€ 2.899

Induktionskochfeld mit Dunstabzug (Umluft) (inkl. Monoblockfilter)	80 x 52	4	4 x 240 x 210	4 x 3000	7568 *	1861	€ 2.999
--	---------	---	---------------	----------	--------	------	---------

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzug	Integriert	Schwarz	10	A+++	750	54

* Standardleistungseinstellung, kann bei Bedarf angepasst werden. Siehe technische Daten auf der nächsten Seite.

Video
Novy Easy 80



Technische Daten


	Novy Easy 80 1851 (Abluft)	Novy Easy 80 1861 (Umluft)
Bedienung		
Bedienelemente	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot
Einbauart		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
Funktionen		
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power	9 + Power
Automatische Topferkennung	•	•
Flex Zonen	• (2×)	• (2×)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	•
Stop & Go	•	•
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Timer	•	•
Koch-Timer	•	•
Ankochautomatik	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	70°	70°
Grillfunktion	•	•
Kochzonen		
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100(3000)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
		
Funktionen Dunstabzug		
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power	9 + Power
Automatische Leistungsregelung	•	•
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Reinigungsanzeige für Umluftfilter	•	•
Auffangbehälter	2 Stück	2 Stück
Abmessungen (mm)		
Abmessungen Gerät (B×T×H)	800×520×215	800×520×215
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	siehe S. 256-257	siehe S. 256-257
Technische Eigenschaften		
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	18,3	18,9
Elektrischer Anschlusswert (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)		
			Minimum	Maximum	Powerstufe	Minimum	Maximum	Maximum
1851	Integrierter Motor	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70
1861	Integrierter Motor	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

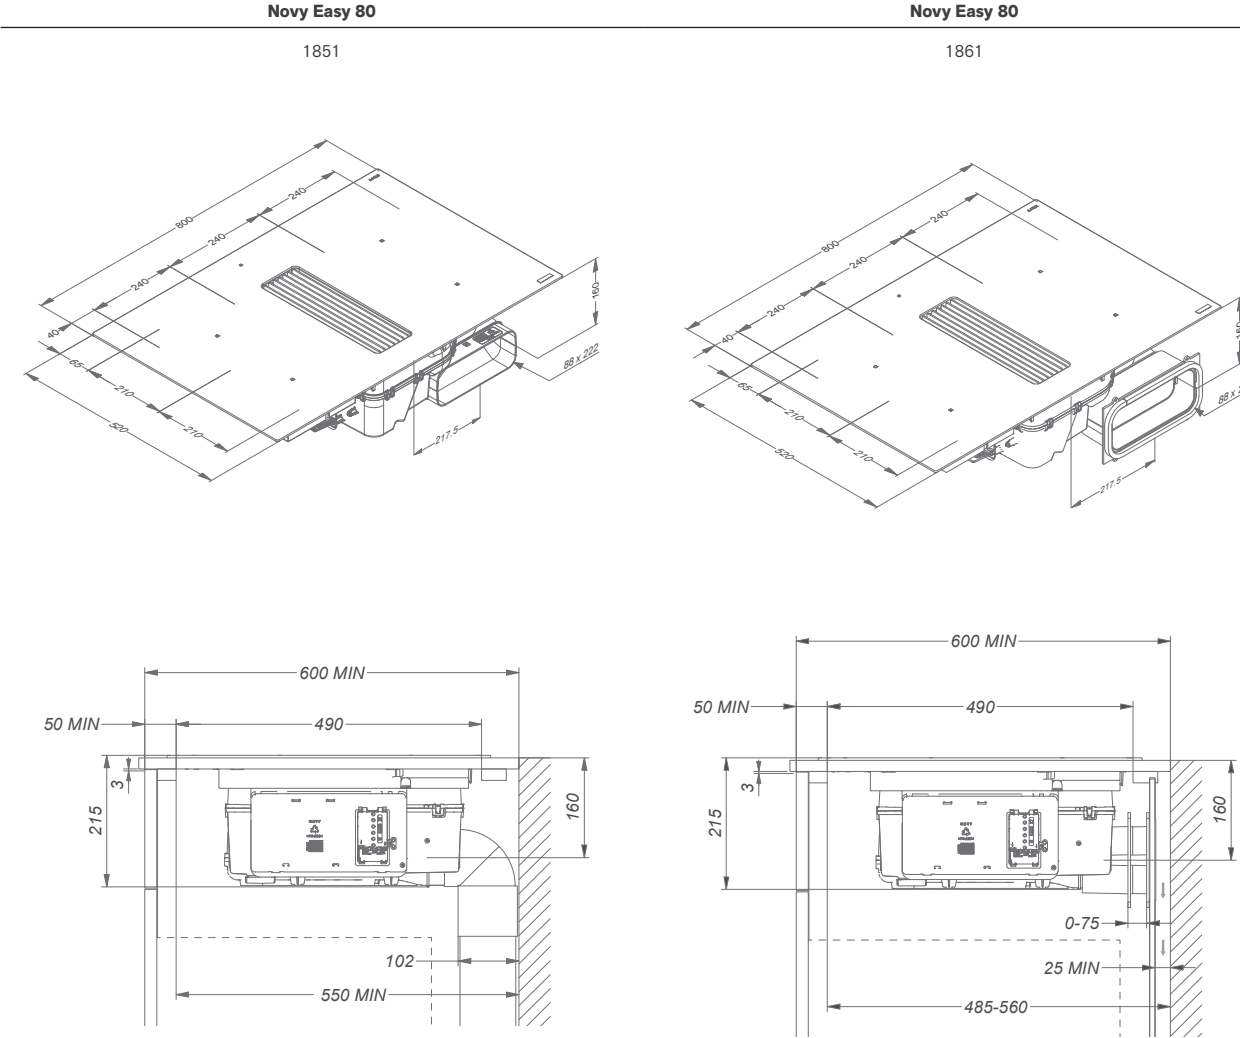

Video
Installationsvideo



Zubehör

Andere	Artikel-Nr.	UVP/St	1851	1861
Fettfilter	99.003	€ 219	•	•
Seitenprofilsatz für Kochfeld	1700.092	€ 75	•	•
Grillplatte (240×415 mm)	1700.093	€ 309	•	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm)	1700.095	€ 309	•	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 329	•	•




Zubehör

Umluft	Artikel-Nr.	UVP/St	1851	1861
Monoblock-Ersatzfilter	98.002	€ 180	•	•
Installationskit für Umluftbetrieb *	1861.820	€ 179	•	•

* Luftführungs kanal für die Sockelleiste inkl. Art.Nr. 906.401 + 2 x 906.402 + 906.404



Technische Zeichnungen

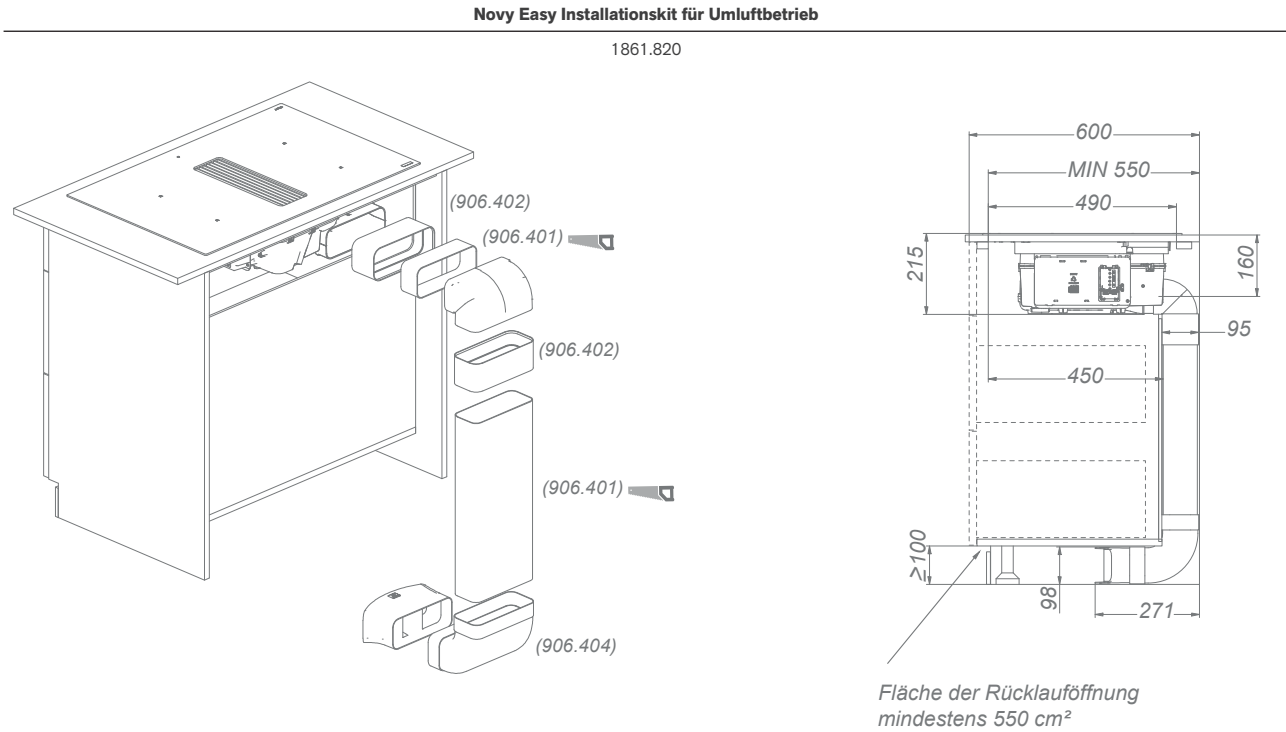





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy 90 Prestige / Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge

64 – 65

Novy Easy 90 Prestige

- Elegante Drehknebel aus schwarz pulverbeschichteten Aluminium
- Wahlweise Umluft- oder Abluft mit einem Gerät.
- Extra große Kochfläche
- Leiser, effizienter Betrieb dank des optimierten Luftstroms
- 4 Kochzonen mit nützlichen Funktionen
- Aufliegende oder flächenbündige Installation möglich
- Monoblock-Kohlefilter mit einer Lebensdauer von bis zu 450 Kochstunden
- Einfache Reinigung



Muldenlüfter
Leistungsstarker
Dunstabzug direkt im
Kochfeld.



Flexzone
Verbindung von 2
Kochzonen bei großen
Töpfen.



Umluft
Standard.



Abluft
bei Bedarf.



	Außenmaße (L x B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Induktionskochfeld mit Dunstabzug	90 x 52	4		4 x 3000	7568 *	1866	€ 4.499

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Umluftbetrieb (Standard)	Integriert	Schwarz	10	-	750	53
Abluftbetrieb	Integriert	Schwarz	10	A+++	750	54

* Standardleistungseinstellung, kann bei Bedarf angepasst werden. Siehe technische Daten auf der nächsten Seite.

Video
Novy Easy 90 Prestige



Technische Daten


Novy Easy 90 Prestige 1866	
Bedienung	
Bedienelemente	Drehknopf
Farbe und Material der Drehknöpfe	schwarz pulverbeschichteten Aluminium
Farbe der Kochfeldanzeige	Rot
Einbauart	
Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	• / •
Schwarzes opakes Glas	•
Funktionen	
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power
Automatische Topferkennung	•
Flex Zonen	• (2 ×)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•
Ankochautomatik	•
Warmhaltefunktion (°C)	42°
Kochzonen	
Kochzone 1	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100(3000)
Kochzone 4	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Funktionen Dunstabzug	
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power
Automatische Leistungsregelung	•
Laufzeit-Timer Umluft (min.)	30 (Standardeinstellung)
Laufzeit-Timer Abluft (min.)	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•
Reinigungsanzeige für Umluftfilter	•
Auffangbehälter	2 Stück
Abmessungen (mm)	
Abmessungen Gerät (B×T×H)	900×520×215
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	siehe S. 256-257
Technische Eigenschaften	
Integrierter Motor	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	24,3
Elektrischer Anschlusswert (W)	7568, 5918 – 1568
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)		
			Minimum	Maximum	Powerstufe	Minimum	Maximum	Maximum
1866	Umluftbetrieb (Standard)	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1866	Abluftbetrieb	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

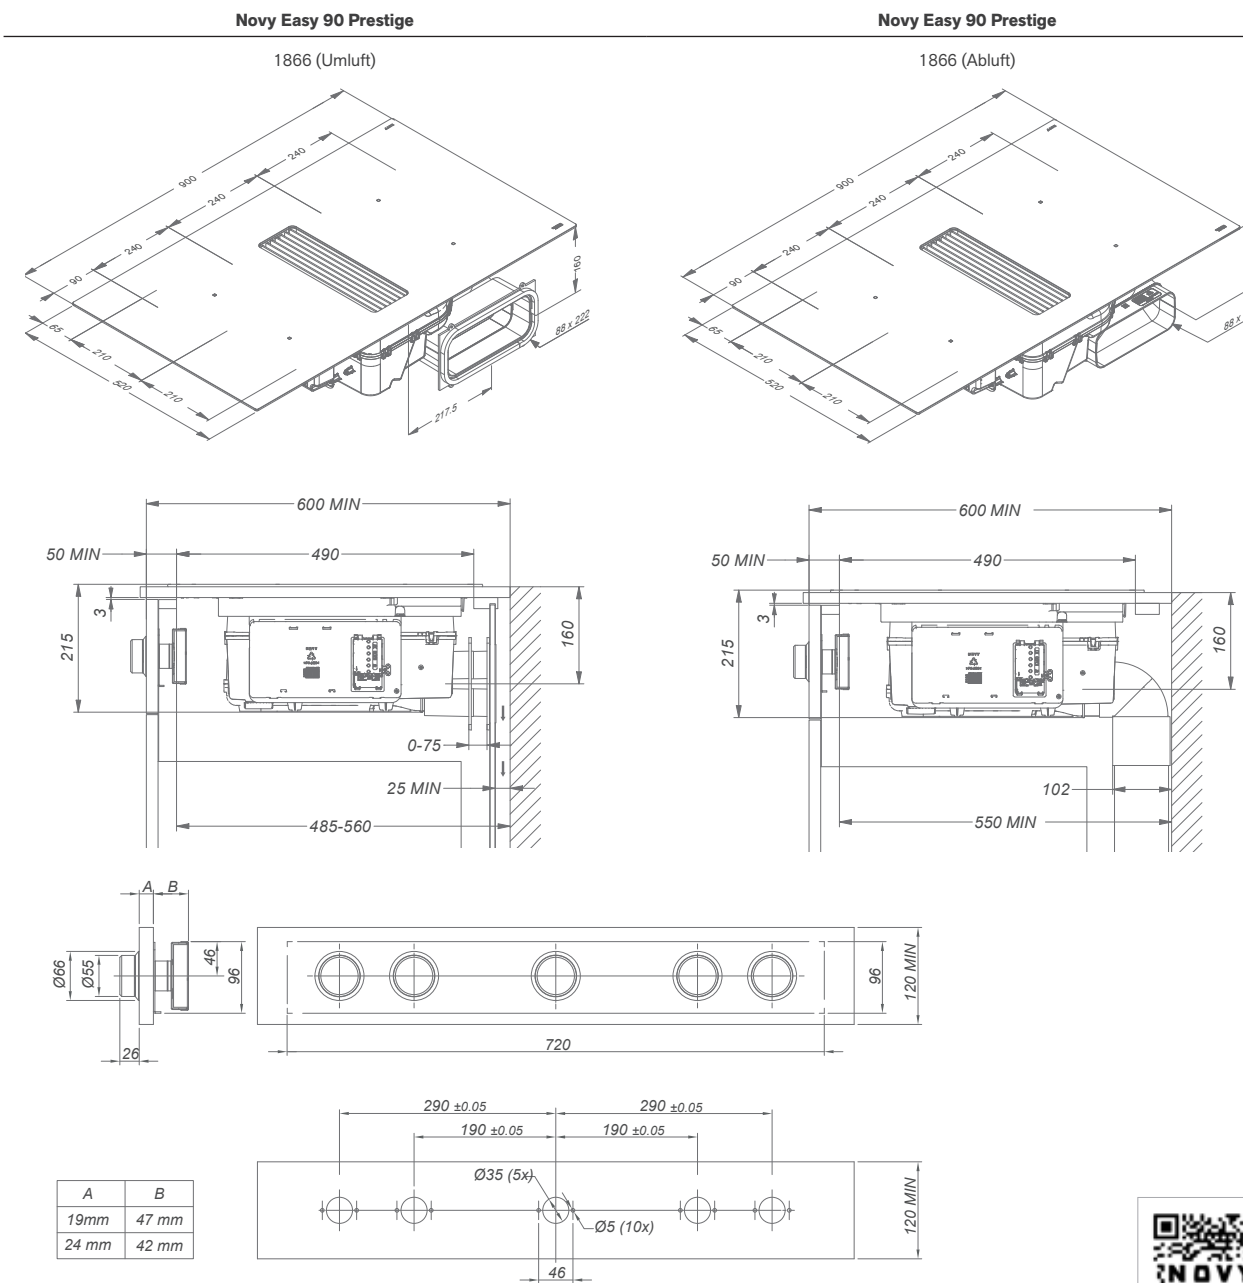

* Für die Montage der Knebel muss die Frontblende abnehmbar sein.
** Der Einbau der Drehknebel ist nur in eine Frontblende mit einer Stärke von 19mm oder 24mm möglich.

Video
Installationsvideo



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	1866
Andere			
Fettfilter	99.003	€ 219	•
Seitenprofilsatz für Kochfeld	1700.092	€ 75	•
Grillplatte (240×415 mm)	1700.093	€ 309	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm)	1700.095	€ 309	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 329	•




Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	1866
Umluft			
Monoblock-Ersatzfilter	98.002	€ 180	•
Installationskit für Umluftbetrieb *	1861.820	€ 179	•
* Luftführungs kanal für die Sockelleiste inkl. Art.Nr. 906.401 + 2 x 906.402 + 906.404			



Technische Zeichnungen

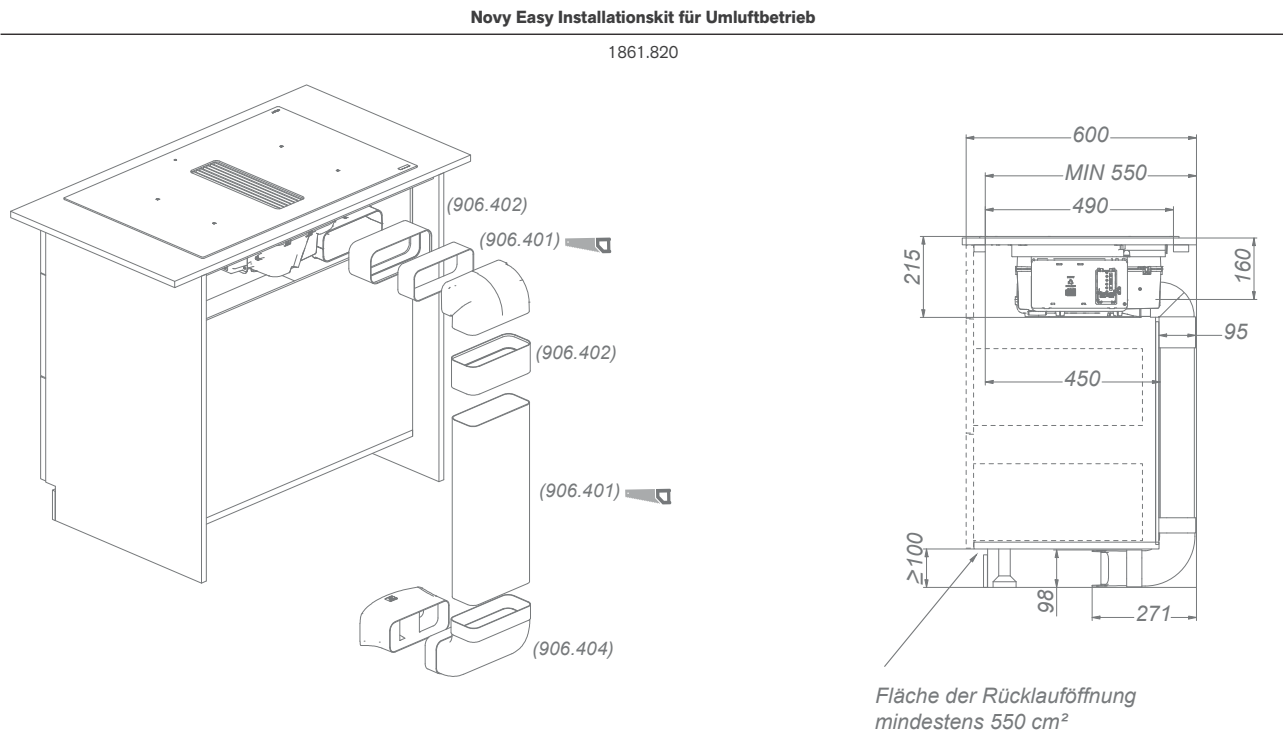





Novy Up

- Direkte Absaugung an der Quelle durch den zentral platzierten Absaugturm
- Manuelle Höhenverstellung des Absaugturms
- Verstellbare Luftleitklappe in der Ebene oder direkt am Topfrand für eine gerichtete Extraktion der Wrasen
- Absaugturm verschwindet nahezu unsichtbar in der Arbeitsplatte
- Kombination verschiedener Kochfelder möglich
- Aufliegende und flächenbündige Installation möglich
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Absaugturm
Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs.

Flexzone
Manuelle Verbindung von 2 Kochzonen. (Ohne 40002)

Umluft
Umluft optional.

5
Jahre Garantie

P

	Außenmaße (L×B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug	49×52	2		2× 240×200	3000 + 1850	3700	40000 € 2.765
Induktionskochfeld Comfort mit Dunstabzug	87×52	4		2× ø175, 2× ø210	2× 3000 + 2× 1400	7400	40002 € 3.605
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug	87×52	4		4× 240×200	2× 3000 + 2× 1850	7400	40004 € 3.855
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug + Teppan	87×52	4		2× 240×200	3000 + 1850 + 2800	6500	40006 € 5.529
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug + Wok	87×52	3		2× 240×200	3000 + 1850 + 3200	6900	40008 € 5.415

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzug	Integriert	schwarz	11	B	750	51

Video
Novy Up



Technische Daten

	Novy Up 40000	Novy Up 40002
Bedienung		
Bedienelemente	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot
Einbauart		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
Kochfeld Funktionen		
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power	9 + Power
Flex Zonen	• (1 ×)	
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	
Stop & Go		
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Timer	•	•
Koch-Timer	•	•
Warmhaltefunktion (°C)		
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen	2	4
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)
Kochzone 3		Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)		175 / 1100 (1400)
Kochzone 4		Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)		210 / 2300 (3000)
		
Dunsthaube Funktionen		
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power	3 + Power
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Sättigungsanzeige/Austauschanzeige für Umluft-Filter	•	•
Absaugung verstellbar	•	•
Absaughöhe Turm (cm)	0, 10	0, 10
Auffangbehälter	Fest	Fest
Bedienung Turm	Manuell	Manuell
Abmessungen (mm)		
Abmessungen Gerät (B×T×H)(mm)	491×520×228	872×520×228
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89x222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	siehe S. 256-257	siehe S. 256-257
Maximale Dicke der Arbeitsplatte (mm)	25	
Technische Eigenschaften		
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	24	29
Elektrischer Anschlusswert Dunstabzug (W)	155	155
Elektrischer Anschlusswert Kochfeld (W)	3700	7400
Anschlussspannung	2 × Stromversorgung	3 × Stromversorgung
Dunstabzug	230 V	230 V
Kochfeld	230 V - 1N	230 V - 1N / 2N



Novy Up 40004	Novy Up 40006	Novy Up 40008
Touch-Bedienung	Touch-Bedienung + Slider	Touch-Bedienung + Slider
Rot	Rot	Rot
Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
• (2×)	• (1 ×)	• (1 ×)
•	•	•
	• (Teppan)	• (Wok)
•	• (Teppan)	• (Wok)
•	•	•
•	•	•
	• (Teppan)	• (Wok)
4	4	3
Links vorne	Links vorne	Links vorne
240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Links hinten	Links hinten	Links hinten
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Rechts vorne	Rechts vorne	Rechts vorne
240×200 / 1600 (1850)	1400	360 / 2000 (3200)
Rechts hinten	Rechts hinten	
240×200 / 2100 (3000)	1400	
		
3 + Power	3 + Power	3 + Power
10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
0, 10	0, 10	0, 10
Fest	Fest	Fest
Manuell	Manuell	Manuell
872×520×228	872×520×228	872×520×228
89x222	89x222	89x222
Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten
siehe S. 256-257	siehe S. 256-257	siehe S. 256-257
•	•	•
30	33,6	33,6
155	155	155
7400	7400	6900
3 × Stromversorgung	3 × Stromversorgung	3 × Stromversorgung
230 V	230 V	230 V
230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schalleistungspegel (re 1pW)		
			Minimum	Normal	Powerstufe	Minimum	Normal	Powerstufe
40000	Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40002	Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40004	Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40006	Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40008	Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnung

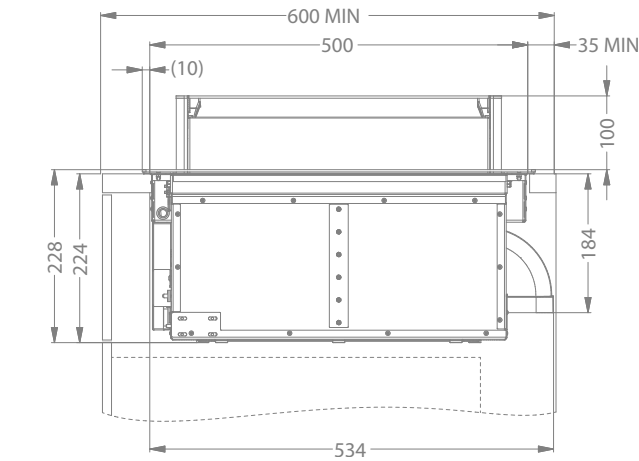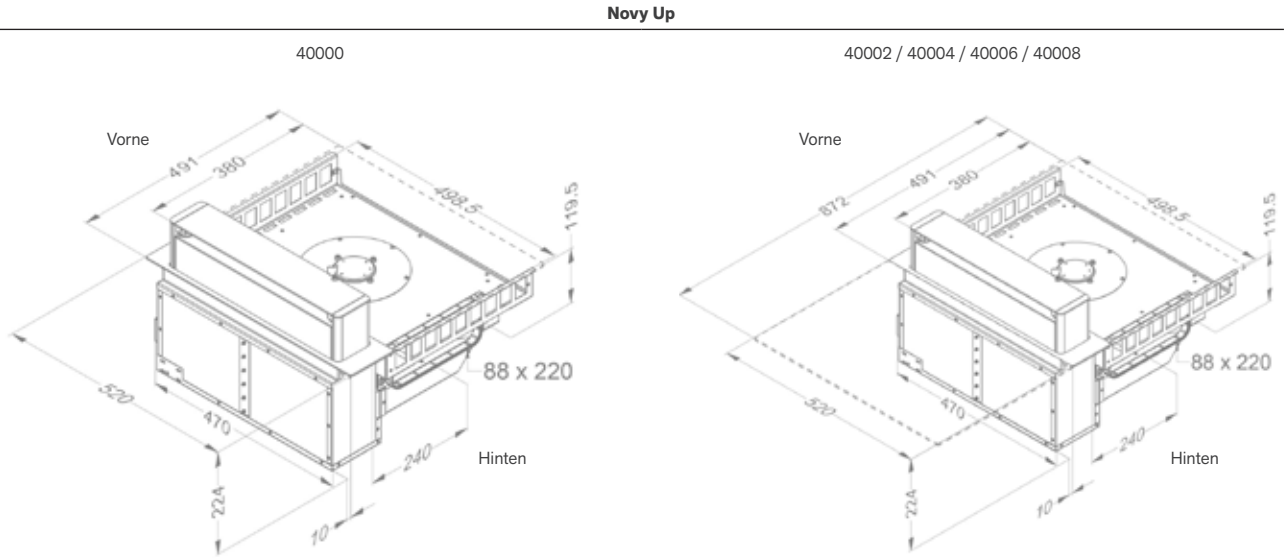

Video
Installationsvideo



Installationsmöglichkeiten

	Referenz	Kochzone	Gesamtbreite (mm)
	40000	2	491
	40002 bis 40008	4	872
	40000 + 40002 bis 40008	6	1364
	40002 bis 40008 + 40002 bis 40008	8	1745

* Wok oder Teppanyaki sollten immer ganz rechts positioniert werden.



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	40000-8
Andere			
Fettfilter	99.002	€ 125	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.037	€ 60	•
Umluft mit Umluftbox			
Umluftbox (98 mm hoch) mit Monoblock-Filter (818×289×98 mm)			
Weiß (≈ RAL 9003)	7921.400	€ 615	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7922.400	€ 615	•
Grau (≈ RAL 7030)	7923.400	€ 615	•
Monoblock-Ersatzfilter (bitte paarweise bestellen)	7910.055	€ 159	•
Installationskit mit Umluftbox* (818×289×98 mm) (bei einer Schranktiefe von mindestens 60cm)			
Weiß (≈ RAL 9003)	1811.821	€ 675	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	1811.822	€ 675	•
Grau (≈ RAL 7030)	1811.823	€ 675	•
Monoblock-Ersatzfilter (bitte paarweise bestellen)	7910.055	€ 159	•

* Das Installationskit besteht aus einer eingebauten Umluftbox mit Monoblock-Ersatzfilter (818×289×98 mm) einschließlich Artikel Nr. 906.401+ 2×906.402 + 906.404

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221



Deckenhauben

Novy Cloud

Novy Pureline Pro Compact

Novy Pureline Compact

Novy Pureline Pro

Novy Pureline (mit Beleuchtung)

Novy Pureline (ohne Beleuchtung)

Novy Maxi Pureline



Breite							
90 cm		■	■	■	■	■	
110 cm	■						
120 cm		■	■	■	■	■	
150 cm							■

Farbe							
Weiß	■	■	■	■	■	■	■
Edelstahl		■	■	■	■	■	■
Mineral Black	■	■	■	■			

Motor							
Integriert	■	■	■	■	■	■	
Abnehmbar (nur im Innenbereich einsetzbar)				optional	optional	optional	
Ohne					■	■	■

Betriebsart							
Abluft		■	■	■	■	■	■
Umluft	■	optional	optional	optional	optional	optional	optional

S. 86

S. 90

S. 96

S. 102

S. 108

S. 114

S. 120

Schritt-für-Schritt-Plan

Der folgende 5-Schritte-Plan erleichtert Ihnen die Auswahl der richtigen Novy Deckenhaube.

Schritt 1 Breite der Deckenhaube

Die optimale Gerätebreite richtet sich bei jeder Dunsthaube nach der Größe des Kochfeldes. Bei Pureline Deckenhauben sind folgende Kombinationen empfehlenswert:

Kochfeldbreite	Gerätegrösse	Max. Abstand zwischen Deckenhaube und Kochfeld
≤ 80 cm ¹	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

¹ Bei komplett abgehängten Decken empfehlen wir bei Kochfeldbreiten von 80 cm bzw. 90 cm eine Gerätebreite von mindestens 120 cm.

Schritt 2 LED-Beleuchtung

Mit LED-Beleuchtung

Die Deckenhaube ist entweder mit zwei LED-Strahlern oder einem LED-Streifen ausgestattet. Lichtintensität und Farbtemperatur können nach Ihren Wünschen eingestellt werden.

Ohne LED-Beleuchtung

Für ein minimalistisches Design. An diese Deckenhauben können Sie eine externe Beleuchtung (max. 300 W) anschließen, die über die Dunsthaube, per Fernbedienung oder mit InTouch bedient werden kann (nicht dimmbar).

Schritt 3 Umluft oder Abluft

Umluft

Wenn Absaugung nach außen nicht infrage kommt, können Sie sich statt dessen für Umluft entscheiden. Bei Deckenhauben haben Sie die Wahl zwischen zwei Typen von Umluft-Einbauboxen, jeweils in drei Farben mit Monoblock-Filter.

Die Novy Cloud ist eine reine Umlufthaube.

Bei einer Dunsthaube mit Umluft-Funktion muss in dem Raum, in dem das Gerät installiert wurde, eine Mindestbelüftung gegeben sein. Die Belüftung kann über die allgemeine Belüftung oder ein geöffnetes Fenster oder eine geöffnete Tür erfolgen.

Abluft nach außen

Novy bietet eine umfassende Auswahl an Installationszubehör auf S. 226. Ein Abluftsystem funktioniert nur dann optimal, wenn die abgesaugte Raumluft durch Frischluft ersetzt wird. Eine unzureichende Luftzufuhr führt zu Effizienzverlusten. Es ist daher wichtig für ausreichende Luftzufuhr zu sorgen (über Gitter im Fenster, offene Tür oder Fenster).

Schritt 4 Installationsoptionen Deckenhauben

Die Novy Pureline Deckenhaube kann auf zwei Arten installiert werden:

- bündig montiert in der Decke
- in einer Nische oder einer Trockenbau-Konstruktion.


Die Novy Cloud Deckenhaube wird direkt an der Decke montiert.

Die maximale Installationshöhe (zwischen Kochfeld und Unterseite der Deckenhaube) beträgt 160 cm.

Installation in einer Nische oder einer Trockenbau-Konstruktion




Kochdämpfe steigen nicht senkrecht nach oben, sondern werden über einen Winkel von 10° bis 15° fächerförmig verteilt. Für eine gute Absaugung der Wrasen muss die Dunstabzugshaube mindestens die volle Breite und Tiefe des Kochfeldes haben. Planen Sie innerhalb der Trockenbau-Konstruktion einen Rand von ca. 30 cm ein, um die optimale Funktion zu gewährleisten. Darüber hinaus sorgt ein 5 bis 10 cm hoher umlaufender Wrasenfangraum dafür, dass weniger Dämpfe entweichen können.

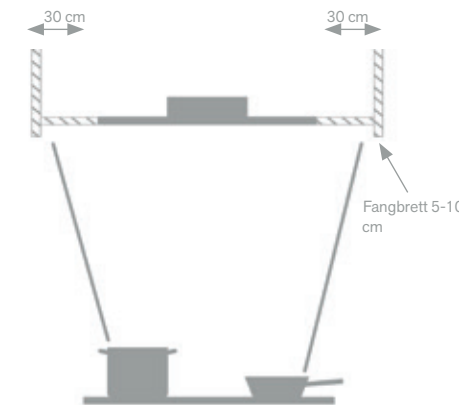

Installation in der Decke



Bei dieser Art von Installation wird die Deckenhaube in einer abgehängten Decke installiert, die in der Regel die gesamte Küche abdeckt. Da die Einheit bündig mit der Decke ist, können Dämpfe zum Deckenabzug steigen und werden dort von der Randabsaugung erfasst.

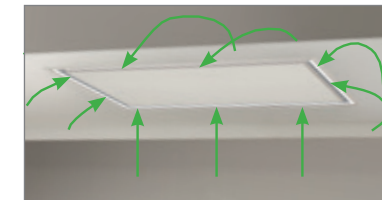

Montage an der Decke



Die Cloud Deckenhaube wird lediglich an die Decke geschraubt und erfordert keinerlei Aussparungen in der Decke. Noch nie war es so einfach, eine Dunsthaube zu installieren. Achten Sie jedoch darauf, dass die Decke ausreichend tragfähig ist.

Tipps zur Trockenbau-Konstruktion

An den Längsseiten jeder Novy Pureline befinden sich jeweils zwei Halteklammern, die das Gerät im Ausschnitt halten. Für eine einfache und sichere Montage benötigen die Klammern eine Materialstärke von 18 bis 35 mm. Der Ausschnitt sollte auf den Längsseiten eine entsprechende Stärke aufweisen. Hierzu eignen sich eine doppelte Gipskarton- oder Gipsfaserplatte und ein Aluminium-Profil mit 6 cm Höhe, das offen zum Ausschnitt montiert wird. Die Halteklammern können dann sicher in das Profil greifen. Oder es wird über die Trockenbauplatte ein entsprechend hohes Holz gelegt, auf das die Halteklammern sicher greifen können.



Adapter für einen flachen Kanal mit niedriger Einbauhöhe

Wenn die Einbautiefe begrenzt ist, kann der Cubic-Motor von der Deckenhaube getrennt werden. Hierfür ist ein optionaler Adapter notwendig. Der Adapter wird direkt an der Deckenhaube angebracht und mit einem flachen, rechteckigen Kanal verbunden. Der Motor wird anschließend an einer anderen Stelle (im Gebäude) installiert. Bitte beachten Sie, dass der Eingang zum Motor rund ist. So können Sie die Einbauhöhe bis zu 17,3 cm mit Art.-Nr. 6830.053 / 6930.050 und bis zu 18,5 cm mit Art.-Nr. 830.053 realisieren. Montieren Sie die Adapter 6830.053 und 6930.050 immer in Kombination mit dem Extern-Set (800.991), um den Motor im Gebäude zu platzieren.

6830.053	Adapter für Novy Pureline. Die Auslassrichtung kann nach rechts, links, vorne oder hinten gedreht werden.	€ 159
6930.050	Adapter für Novy Pureline Pro. Die Auslassrichtung kann nach rechts, links, vorne oder hinten gedreht werden.	€ 269
830.053	Adapter für Novy Maxi Pureline (2x bestellen). Auslassrichtung 1x links und 1x rechts.	€ 159
800.991	Extern-Set , um den Motor im Gebäude zu platzieren (Novy Pureline Pro & Pureline)	€ 159



Schritt 5

Motortyp

Novy Cloud: Deckenhaube mit Umluftfunktion

Diese Deckenhaube ist ausschließlich für den Umluftbetrieb entwickelt worden. Sie wird lediglich an die Decke geschraubt, eine Aussparung ist nicht notwendig.

Deckenhaube ohne Motor


Motorlose Modelle werden mit einem wandmontiertem Motor oder einem Flachdachmotor kombiniert.

Deckenhaube mit Kompaktmotor

Die Deckenhaube, einschließlich des Kompaktmotors, hat eine Einbauhöhe von nur 19,5 cm. Der Auslass kann nach rechts, links, vorne oder hinten gedreht werden. Dieser Motor kann nicht entfernt werden.

Deckeneinheit mit einem Cubic-Motor

Der integrierte Cubic-Motor bietet viel Flexibilität, da der Auslass in alle Richtungen gedreht werden kann (rechts, links, vorne, hinten oder oben). Mit dem optionalen Extern-Set (800.991) lässt sich der Cubic-Motor auch entfernen und an anderer Stelle im Haus platzieren. Ein fünf Meter langes Kabel (im Lieferumfang des Extern-Sets enthalten) verbindet die Deckeneinheit mit dem Motor. Für weitere Entfernungen steht ein fünf Meter langes Verlängerungskabel zur Verfügung.

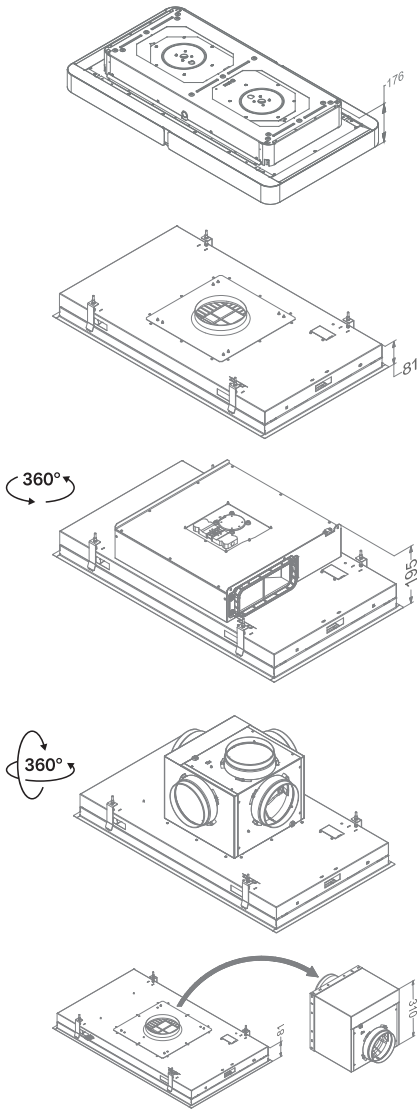

Übersicht Deckenhauben

Schritt 2

Schritt 1

		Mit Beleuchtung		Ohne Beleuchtung	
Novy Pureline 90 cm	Edelstahl	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6910		
	Edelstahl	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6810		
	Edelstahl	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6930		
	Edelstahl	Cubic-Motor, mit LED-Strahler	6830	Cubic-Motor	6833
	Edelstahl	Ohne Motor, mit LED-Strahler	6835	Ohne Motor	6838
	Weiß	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6911		
	Weiß	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6811		
	Weiß	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6931		
	Weiß	Cubic-Motor, mit LED-Strahler	6831	Cubic-Motor	6834
	Weiß	Ohne Motor, mit LED-Strahler	6836	Ohne Motor	6839
	Mineral Black	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6912		
	Mineral Black	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6812		
	Mineral Black	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6932		

Novy Pureline 120 cm	Edelstahl	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6920		
	Edelstahl	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6820		
	Edelstahl	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6940		
	Edelstahl	Cubic-Motor, mit LED-Strahler	6840	Cubic-Motor	6843
	Edelstahl	Ohne Motor, mit LED-Strahler	6845	Ohne Motor	6848
	Weiß	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6921		
	Weiß	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6821		
	Weiß	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6941		
	Weiß	Cubic-Motor, mit LED-Strahler	6841	Cubic-Motor	6844
	Weiß	Ohne Motor, mit LED-Strahler	6846	Ohne Motor	6849
	Mineral Black	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6922		
	Mineral Black	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6822		
	Mineral Black	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6942		

Novy Maxi Pureline 150 cm	Edelstahl			Ohne Motor	855
	Weiß			Ohne Motor	856

Novy Cloud 110 cm	Weiß	Motor, Umluft	230		
	Mineral Black	Motor, Umluft	232		



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Cloud

- Feine Linien für klares Design
- Ultraflaches, umlaufendes LED-Leuchtband mit einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 5.000 K
- Umluftfunktion als Standard für freie Planungsoptionen (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)
- Geringe Aufbauhöhe von nur 17,6 cm
- Erweiterte Beleuchtungsfunktion für die richtige Lichtmenge und Atmosphäre während und nach dem Kochen (Koch- und Stimmungsmodus)
- Steuerung durch die Novy Connect App sowie über die Fernbedienung



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
als Standard



Novy Connect
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



Breite (cm)	Motor	Farbe	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Umluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
110	Integriert	Weiß	1010	42	230	€ 3.395
	Integriert	Mineral Black	1010	42	232	€ 3.395

Video
Novy Cloud



Technische Daten


	
Novy Cloud 230 Weiß / 232 Mineral Black	
Funktionen	
Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) / Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	4
Mit Schalldämmung	•
Umluft	• (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•
Auto-Stop: Automatische Abschaltung nach 3 Stunden	•
Nachlaufzeit (Min.)	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•
Beleuchtung	
Funktionsbeleuchtung (W)	LED-Streifen (33) / dimmbar
Farbtemperatur Beleuchtung im Kochmodus (K)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)
Farbtemperatur Beleuchtung im Stimmungsmodus (K)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)
Technische Eigenschaften	
Farbe	230 Weiß (≈ RAL 9003) 232 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	• (Nicht abnehmbar)
Gewicht Dunsthaube (kg)	35,5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 175
Abmessungen	
Abmessungen (B×T×H) (mm)	1100×600×176
Auslassposition	Linke und rechte Seite
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Luftmenge und Schallpegel

Art-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV
230	Integrierter Motor	1010	187	272	343	504	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnung

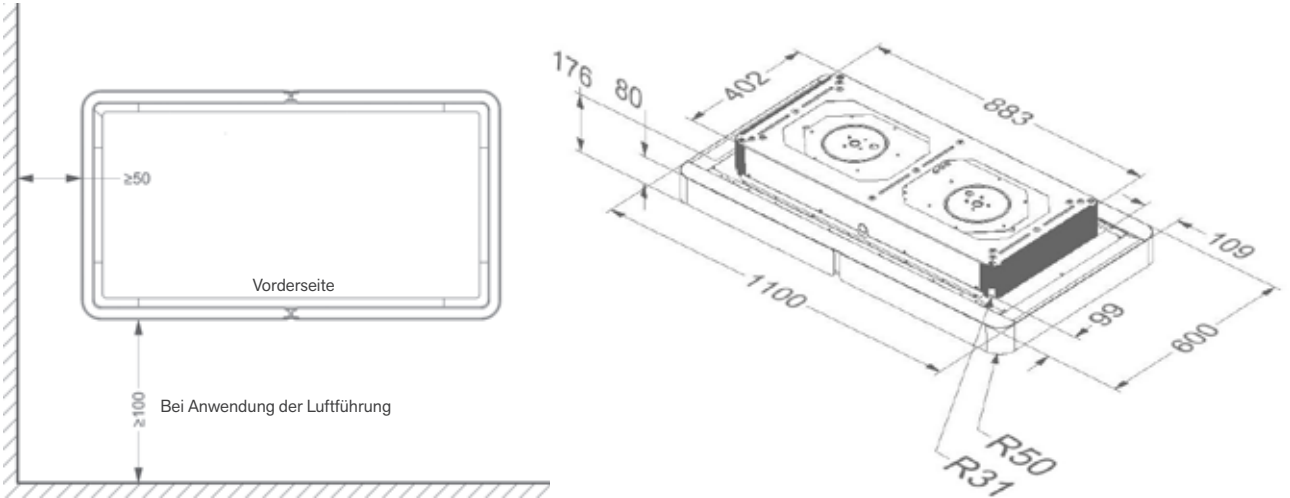

Der Mindestabstand zwischen linker und/oder rechter Seite der Cloud und einer Wand oder einem Fenster sollte nicht weniger als 50 cm betragen.

Verwenden Sie nur die Luftführung (im Lieferumfang enthalten), wenn der Abstand zwischen der linken und/oder rechten Seite der Cloud zu einer Wand oder zu einem Fenster zwischen 50 und 100 cm beträgt. Bei Verwendung der Luftführung sollte ein Abstand von mindestens 100 cm zu einer Wand an der Vorderseite, an der die Luft ausgeblasen wird, eingehalten werden.

Video
Installationsvideo



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	230	232
Andere				
Monoblock-Ersatzfilter für Cloud 230–232 (Set mit 4 St.)	230.060	€ 409	•	•
Fettfilter (auch Ersatzfilter) (bitte paarweise bestellen)	230.020	€ 159	•	•
Befestigungsrahmen Mineral Black	230.520	€ 125	•	
Befestigungsrahmen Weiß	230.510	€ 125		•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•
230+230.520				
230.520				



Novy Pureline Pro Compact

- Der Kompaktmotor hat eine Einbautiefe von nur 19,5 cm und lässt sich für eine flexible Installation nach links, rechts, vorn oder hinten drehen
- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- Ununterbrochenes, umlaufendes LED-Leuchtband mit einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 5.000 K
- Erweiterte Beleuchtungsfunktion für die richtige Lichtmenge und Atmosphäre während und nach dem Kochen (Koch- und Stimmungsmodus)
- Automatische Leistungsregelung mit Novy Sense zur Erkennung von Kochdämpfen und Gerüchen optional
- Steuerung durch die Novy Connect App sowie über die Fernbedienung
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.

InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.

Umluft
Umluft optional.

Novy Connect
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.

optional:

Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
90	Integriert, Kompaktmotor	Edelstahl	B	750	44	6910	€ 2.699
	Integriert, Kompaktmotor	Weiß	B	750	44	6911	€ 2.699
	Integriert, Kompaktmotor	Mineral Black	B	750	44	6912	€ 2.699
120	Integriert, Kompaktmotor	Edelstahl	B	750	45	6920	€ 3.029
	Integriert, Kompaktmotor	Weiß	B	750	45	6921	€ 3.029
	Integriert, Kompaktmotor	Mineral Black	B	750	45	6922	€ 3.029

Video
Novy Pureline Pro Compact



Technische Daten



Funktionen		
Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Automatische Leistungsregelung über Novy Sense	optional (6910.070)	optional (6910.070)
Mit Schalldämmung	▪	▪
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪	▪

Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (W)	LED (20) / dimmbar	LED (21) / dimmbar
Farbtemperatur Beleuchtung im Kochmodus (K)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)
Farbtemperatur Beleuchtung im Stimmungsmodus (K)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)

Technische Eigenschaften		
Farbe	6910 Edelstahl 6911 Weiß (≈ RAL 9003) 6912 Mineral Black (≈ RAL 9005)	6920 Edelstahl 6921 Weiß (≈ RAL 9003) 6922 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	▪ (Nicht abnehmbar)	▪ (Nicht abnehmbar)
Gewicht Abzugshaube (kg)	29	32
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 210	230 / 210


Abmessungen		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	89×222	89×222
Abluftstutzen	Rechts / links / hinten / vorne	Rechts / links / hinten / vorne
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6910, 6911, 6912	Integrierter Motor	750	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
6920, 6921, 6922	Integrierter Motor	750	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

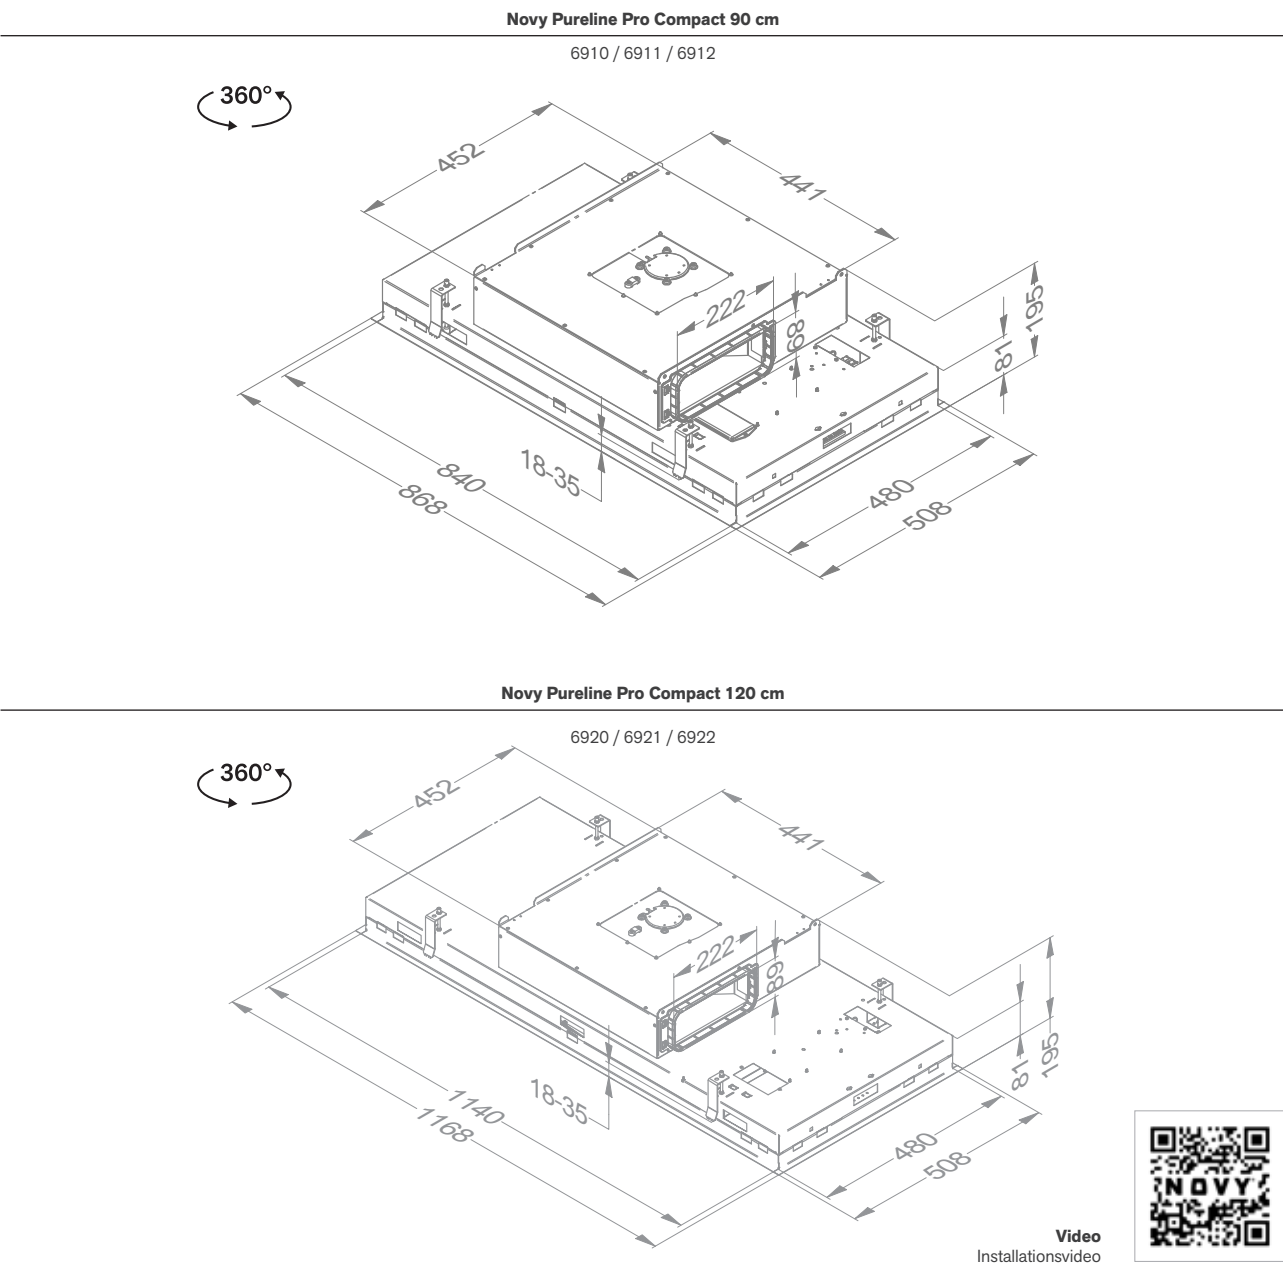


Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Andere								
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	6830.020	€ 60	•	•	•	•	•	•
Modul für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters (Eingang) und/oder zum Anschluss einer elektrischen Klappe Beleuchtung (Ausgang)	990.036	€ 249	•	•	•	•	•	•
Flacher, flexibler Schlauch 89×222×750 mm	906.408	€ 125	•	•	•	•	•	•
Bausatz, um mit dem Novy Sense-Sensor die Drehzahl des Dunstabzugs automatisch an Kochdämpfe und Gerüche anzupassen	6910.070	€ 349	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•	•	•	•	•



Technische Zeichnungen

Novy Pureline Pro Compact 90 cm mit Novy Sense-Sensor 6910.070 (optional) Novy Pureline Pro Compact 120 cm mit Novy Sense-Sensor 6910.070 (optional)

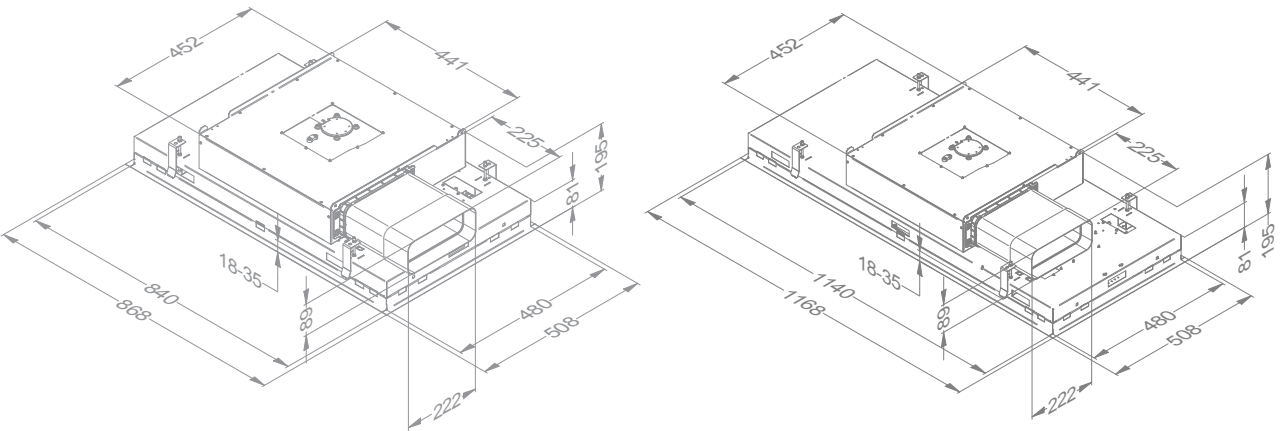

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Umluft mit Umluftbox								
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)								
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	€ 169	•	•	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)								
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	€ 159	•	•	•	•	•	•

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221





Novy Pureline Compact

- Der Kompaktmotor hat eine Einbautiefe von nur 19,5 cm und lässt sich für eine flexible Installation nach links, rechts, vorn oder hinten drehen
- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- Dimmbare LED-Beleuchtung warmweiß (2.700 K), verstellbar auf neutralweiß (4.000 K)
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
90	Integriert, Kompaktmotor	Edelstahl	B	750	40	6810	€ 2.439
	Integriert, Kompaktmotor	Weiß	B	750	40	6811	€ 2.439
	Integriert, Kompaktmotor	Mineral Black	B	750	40	6812	€ 2.439
120	Integriert, Kompaktmotor	Edelstahl	B	750	40	6820	€ 2.765
	Integriert, Kompaktmotor	Weiß	B	750	40	6821	€ 2.765
	Integriert, Kompaktmotor	Mineral Black	B	750	40	6822	€ 2.765

Technische Daten



Funktionen		
Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Weiß)	Tasten + Fernbedienung (Weiß)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	▪	▪
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪
Auto-Stop: Automatische Abschaltung nach 3 Stunden	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪	▪

Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)

Technische Eigenschaften		
Farbe	6810 Edelstahl 6811 Weiß (≈ RAL 9003) 6812 Mineral Black (≈ RAL 9005)	6820 Edelstahl 6821 Weiß (≈ RAL 9003) 6822 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	▪ (Nicht abnehmbar)	▪ (Nicht abnehmbar)
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	27,8	30,8
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 171	230 / 171


Abmessungen		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	89×222	89×222
Abluftstutzen	rechts / links / hinten / vorne	rechts / links / hinten / vorne
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6810, 6811, 6812	Integrierter Motor	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6820, 6821, 6822	Integrierter Motor	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63



Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

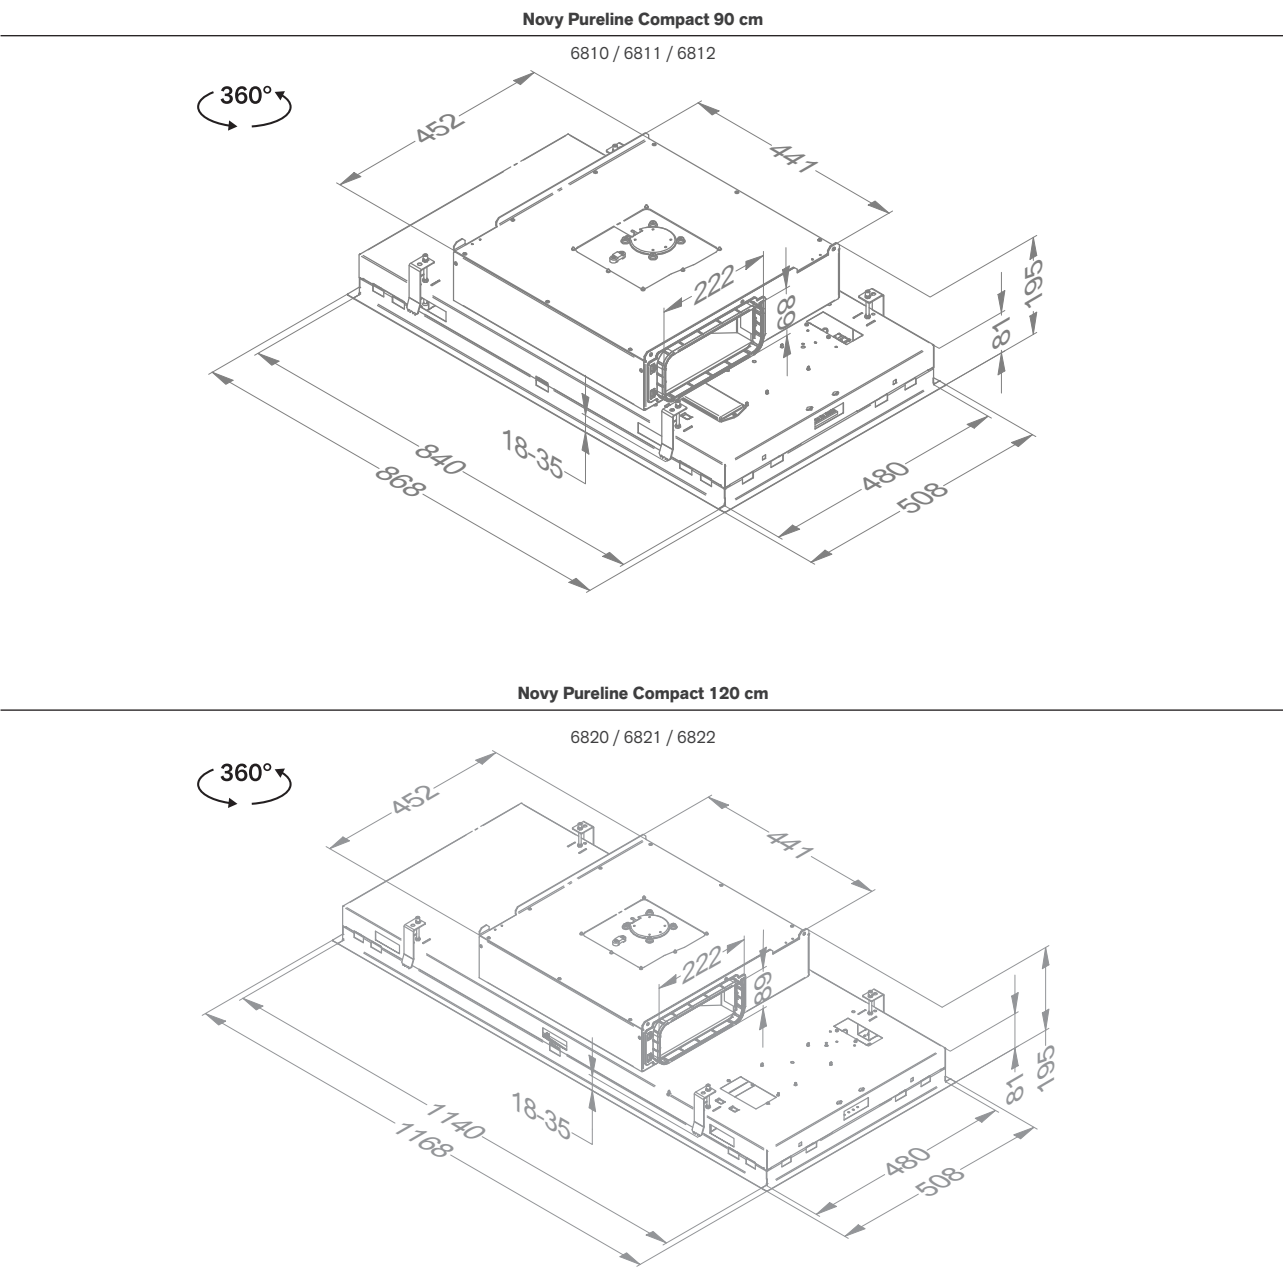

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Andere								
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	6830.020	€ 60	•	•	•	•	•	•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	€ 180	•	•	•	•	•	•
Flacher, flexibler Schlauch 89×222×750 mm	906.408	€ 125	•	•	•	•	•	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.033	€ 85	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•	•	•	•	•

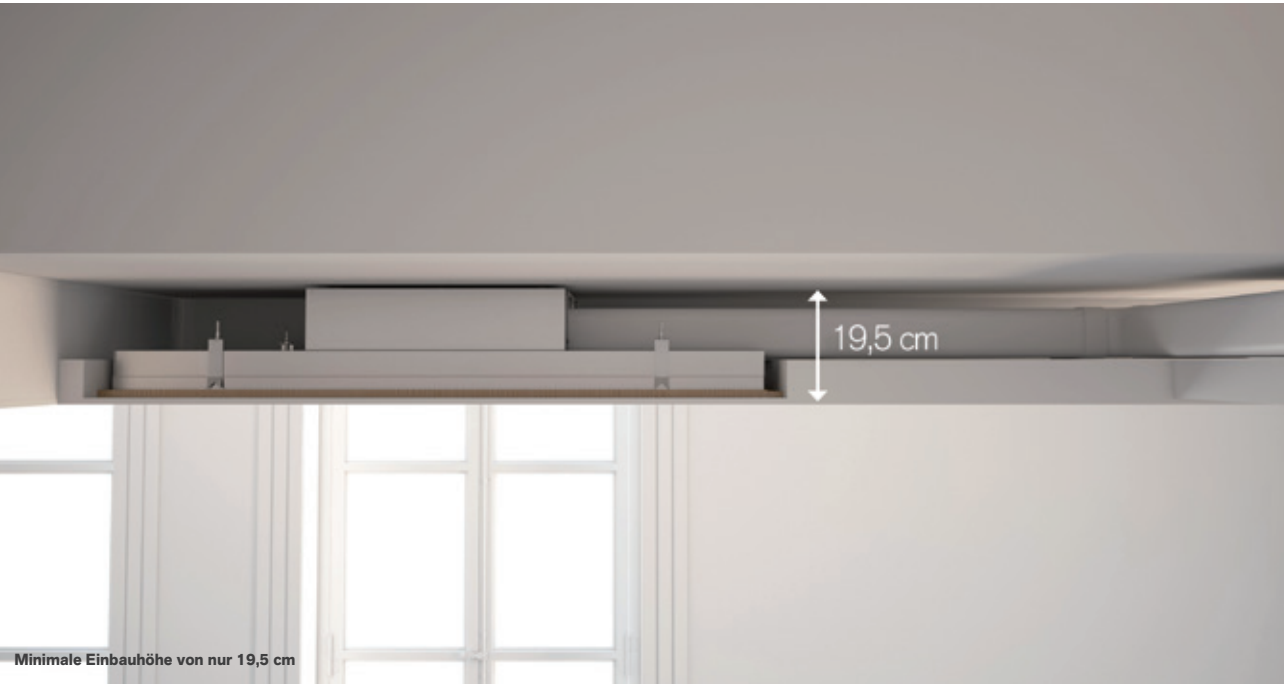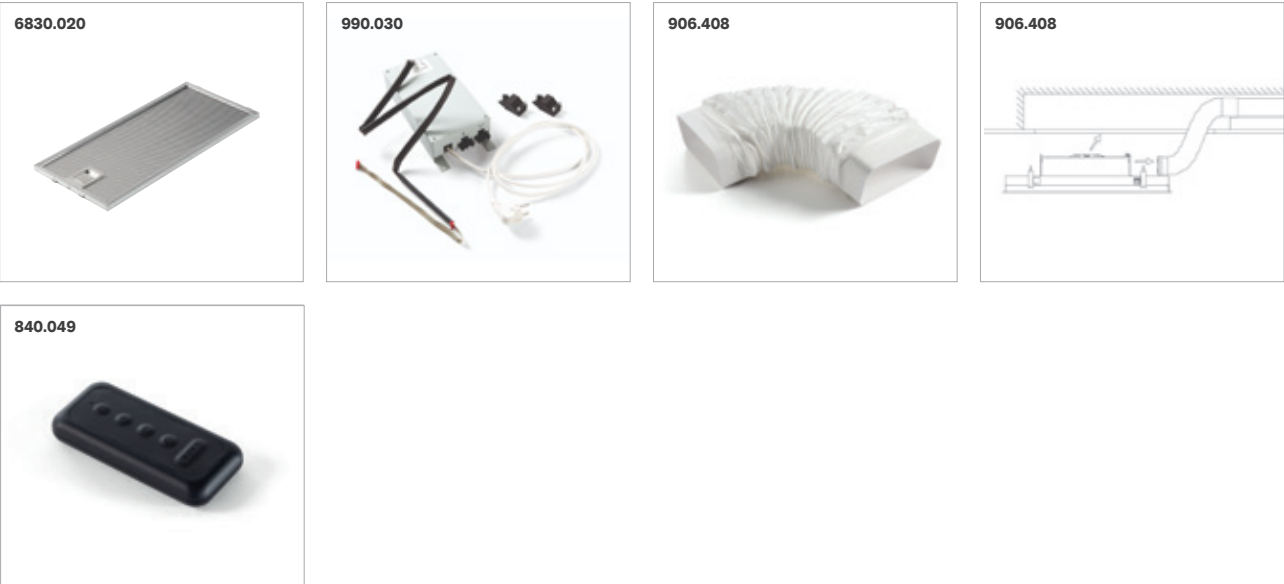

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Umluft mit Umluftbox								
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)								
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	€ 169	•	•	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)								
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	€ 159	•	•	•	•	•	•
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221								






NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Pro

- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- Flexible Installation durch drehbaren Motor in alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten oder nach oben). Der Motor kann auch abgenommen und mit einem optionalen Set extern im Gebäude platziert werden.
- Ultraflaches, umlaufendes LED-Leuchtbands mit einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 5.000 K
- Erweiterte Beleuchtungsfunktion für die richtige Lichtmenge und Atmosphäre während und nach dem Kochen (Koch- und Stimmungsmodus)
- Automatische Leistungsregelung mit Novy Sense, der integrierten Sensorsteuerung, die Kochdämpfe und Gerüche erkennt (optional)
- Steuerung durch Novy Connect (App) sowie über die Fernbedienung
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden

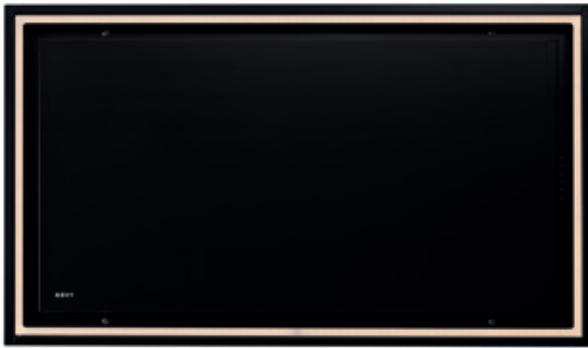

Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Umluft optional.



Novy Connect
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
90	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Edelstahl	A	975	40	6930	€ 2.499
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Weiß	A	975	40	6931	€ 2.499
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Mineral Black	A	975	40	6932	€ 2.499
120	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Edelstahl	A	975	40	6940	€ 2.809
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Weiß	A	975	40	6941	€ 2.809
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Mineral Black	A	975	40	6942	€ 2.809

(1) Für die Installation eines externen Motors benötigen Sie zusätzliches Zubehör (800.991)

Video
Novy Pureline Pro



Technische Daten



Funktionen		
Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Leistungsstufe (Min.)	6	6
Automatische Leistungsstufe über Novy Sense	optional (6930.060)	optional (6930.060)
Mit Schalldämmung	▪	▪
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪	▪

Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (W)	LED (20) / dimmbar	LED (21) / dimmbar
Farbtemperatur Beleuchtung im Kochmodus (K)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)
Farbtemperatur Beleuchtung im Stimmungsmodus (K)	Standardeinstellung 2.700 einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)

Technische Eigenschaften		
Farbe	6930 Edelstahl 6931 Weiß (≈ RAL 9003) 6932 Mineral Black (≈ RAL 9005)	6940 Edelstahl 6941 Weiß (≈ RAL 9003) 6942 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	▪	▪
Abnehmbares und im Gebäude extern platzierbares Hochleistungsgebläse	optional (Set 800.991)	optional (Set 800.991)
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	23 / 6	26 / 6
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 230	230 / 230


Abmessungen		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Hohe Deckeneinheit inkl. Montageklemmen (ohne Motorbox) (mm)	133	133
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Abluftstutzen	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben / rechts / links / hinten / vorne
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6930, 6931, 6932	Integrierter Motor	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Integrierter Motor	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

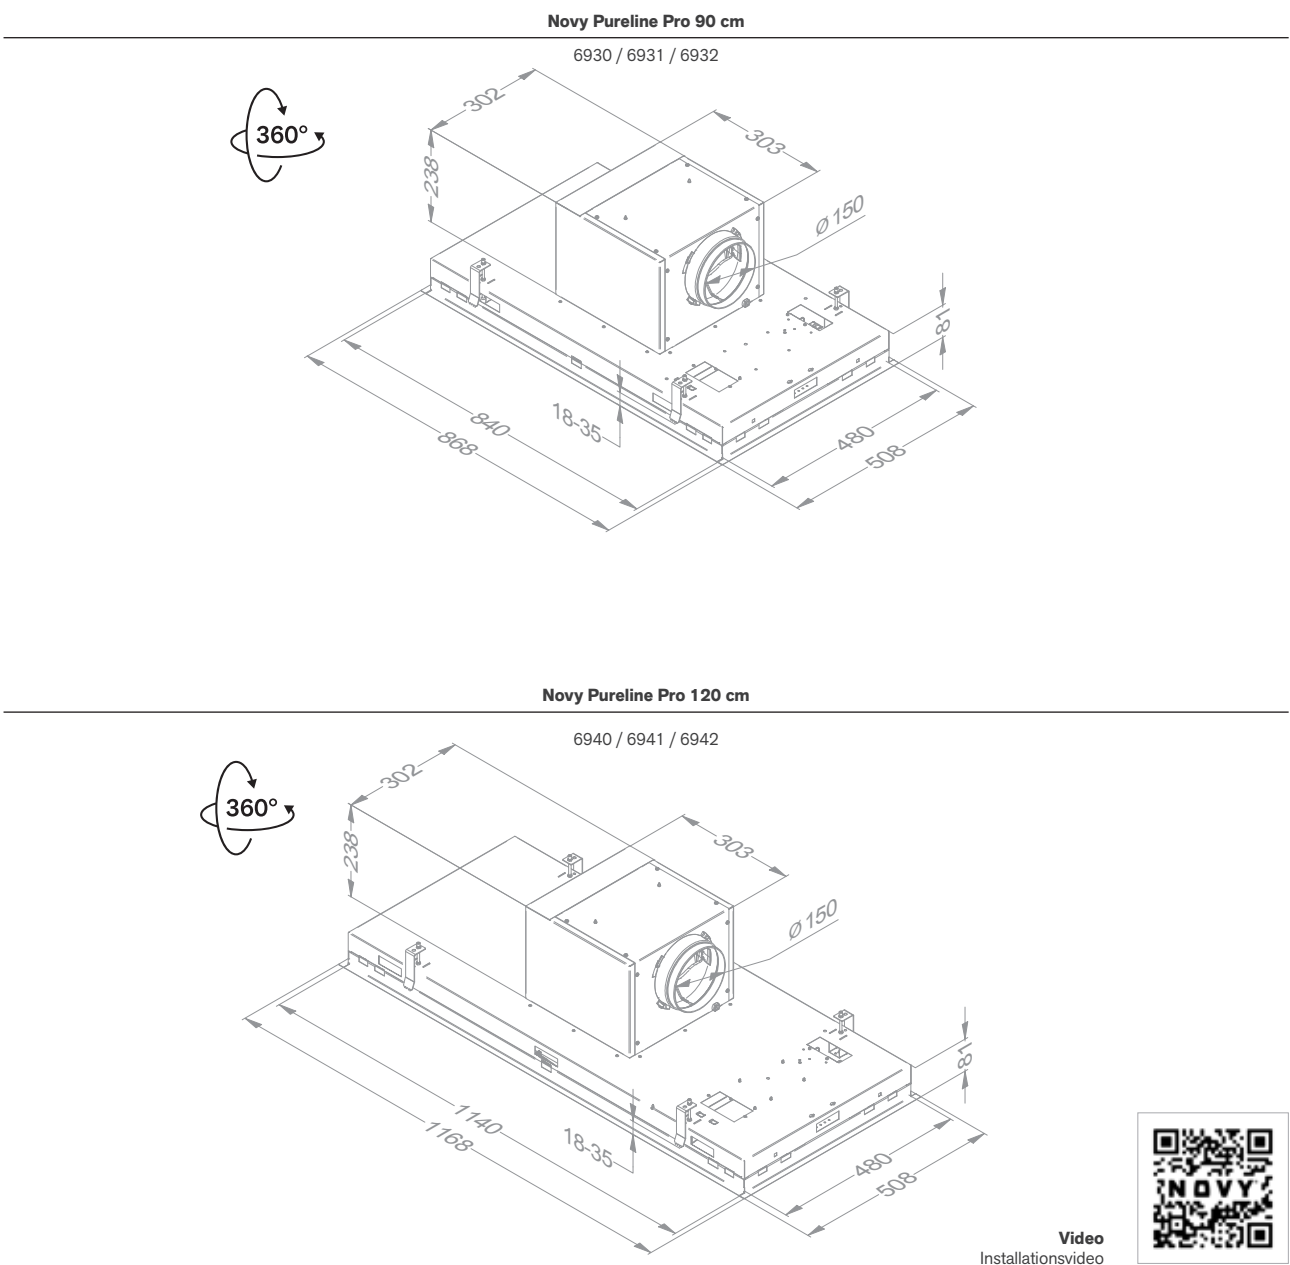


Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Andere								
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	6830.020	€ 60	•	•	•	•	•	•
Extern-Set , um dem Motor im Gebäude zu platzieren	800.991	€ 159	•	•	•	•	•	•
Adapter für Flachkanalanschluss (Abluftposition rechts, links, vorne oder hinten)	6930.050	€ 269	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.094	€ 50	•	•	•	•	•	•
Modul für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters (Eingang) und/oder zum Anschluss einer elektrischen Klappe (Ausgang)	990.036	€ 249	•	•	•	•	•	•
Bausatz, um mit dem Novy Sense-Sensor die Drehzahl des Dunstabzugs automatisch an Kochdämpfe und Gerüche anzupassen (bei Umluft immer in Kombination mit der Umluftbox)	6930.060	€ 349	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•	•	•	•	•




Technische Zeichnungen

Novy Pureline Pro 90 cm mit Novy Sense-Sensor 6930.060 (optional)

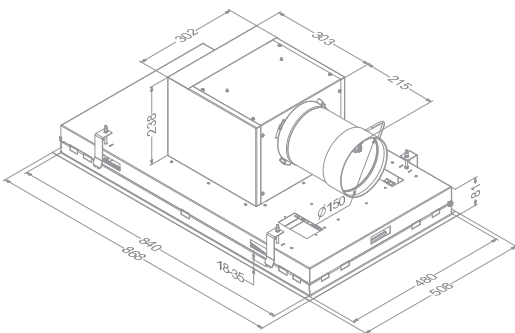

Novy Pureline Pro 120 cm mit Novy Sense-Sensor 6930.060 (optional)

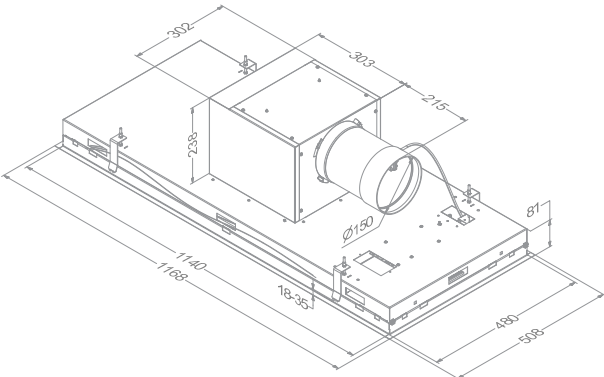

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Umluft mit Umluftbox								
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)								
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	€ 169	•	•	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)								
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	€ 159	•	•	•	•	•	•

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221





Novy Pureline mit Beleuchtung

- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- Dimmbare LED-Beleuchtung warmweiß (2.700 K), verstellbar auf neutralweiß (4.000 K)
- Flexible Installation dank verschiedener Optionen:
 - Mit Cubic-Motor: Flexible Installationsmöglichkeiten durch drehbaren Motor in alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten oder nach oben). Der Motor kann auch abgenommen und mit einem optionalen Set extern im Gebäude platziert werden.
 - Ohne Motor: für den Betrieb mit einem externen Motor
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.

InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.

Umluft
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art-Nr.	UVP/St
90	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽²⁾	Edelstahl	A+	815	35	6830	€ 2.375
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽²⁾	Weiß	A+	815	35	6831	€ 2.375
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	€ 2.095
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Weiß		⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	€ 2.095
120	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽²⁾	Edelstahl	A+	815	35	6840	€ 2.719
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽²⁾	Weiß	A+	815	35	6841	€ 2.719
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	€ 2.469
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Weiß		⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	€ 2.469

(1) Dieses Modell muss mit einem wandmontierten Motor oder einem Flachdachmotor verbunden werden. (siehe Zubehör)
(2) Für die Installation eines externen Motors benötigen Sie zusätzliches Zubehör (800.991)

Technische Daten


				
	Novy Pureline 90 cm 6830 Edelstahl / 6831 Weiß	Novy Pureline 90 cm 6835 Edelstahl / 6836 Weiß Ohne Motor	Novy Pureline 120 cm 6840 Edelstahl / 6841 Weiß	Novy Pureline 120 cm 6845 Edelstahl / 6846 Weiß Ohne Motor
Funktionen				
Bedienung	Taste oder Fernsteuerung (Weiß)	Taste oder Fernsteuerung (Weiß)	Taste oder Fernsteuerung (Weiß)	Taste oder Fernsteuerung (Weiß)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6	6	6
Mit Schalldämmung	•		•	
Umluft	optional (Monoblock)		optional (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•	•	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	•	•	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•		•	
Beleuchtung				
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)
Technische Eigenschaften				
Farbe	6830 Edelstahl 6831 Weiß (≈ RAL 9003)	6835 Edelstahl 6836 Weiß (≈ RAL 9003)	6840 Edelstahl 6841 Weiß (≈ RAL 9003)	6845 Edelstahl 6846 Weiß (≈ RAL 9003)
Integrierter Motor	•		•	
Abnehmbar und im Gebäude extern platzierbar	optional (Set 800.991)		optional (Set 800.991)	
Außenwandmotor / externe Motoren		• ⁽¹⁾		• ⁽¹⁾
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	21,5 / 6	16,5 + Motor	24,5 / 6	19,5 + Motor
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 117	230 / 13 + Motor	230 / 118	230 / 13 + Motor
Abmessungen				
Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Höhe Deckeneinheit inkl. Montageklammern (ohne Motorbox) (mm)	133	133	133	133
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150	150	150
Auslassposition	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6830, 6831	Integrierter Motor	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Ohne Motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6840, 6841	Integrierter Motor	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Ohne Motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

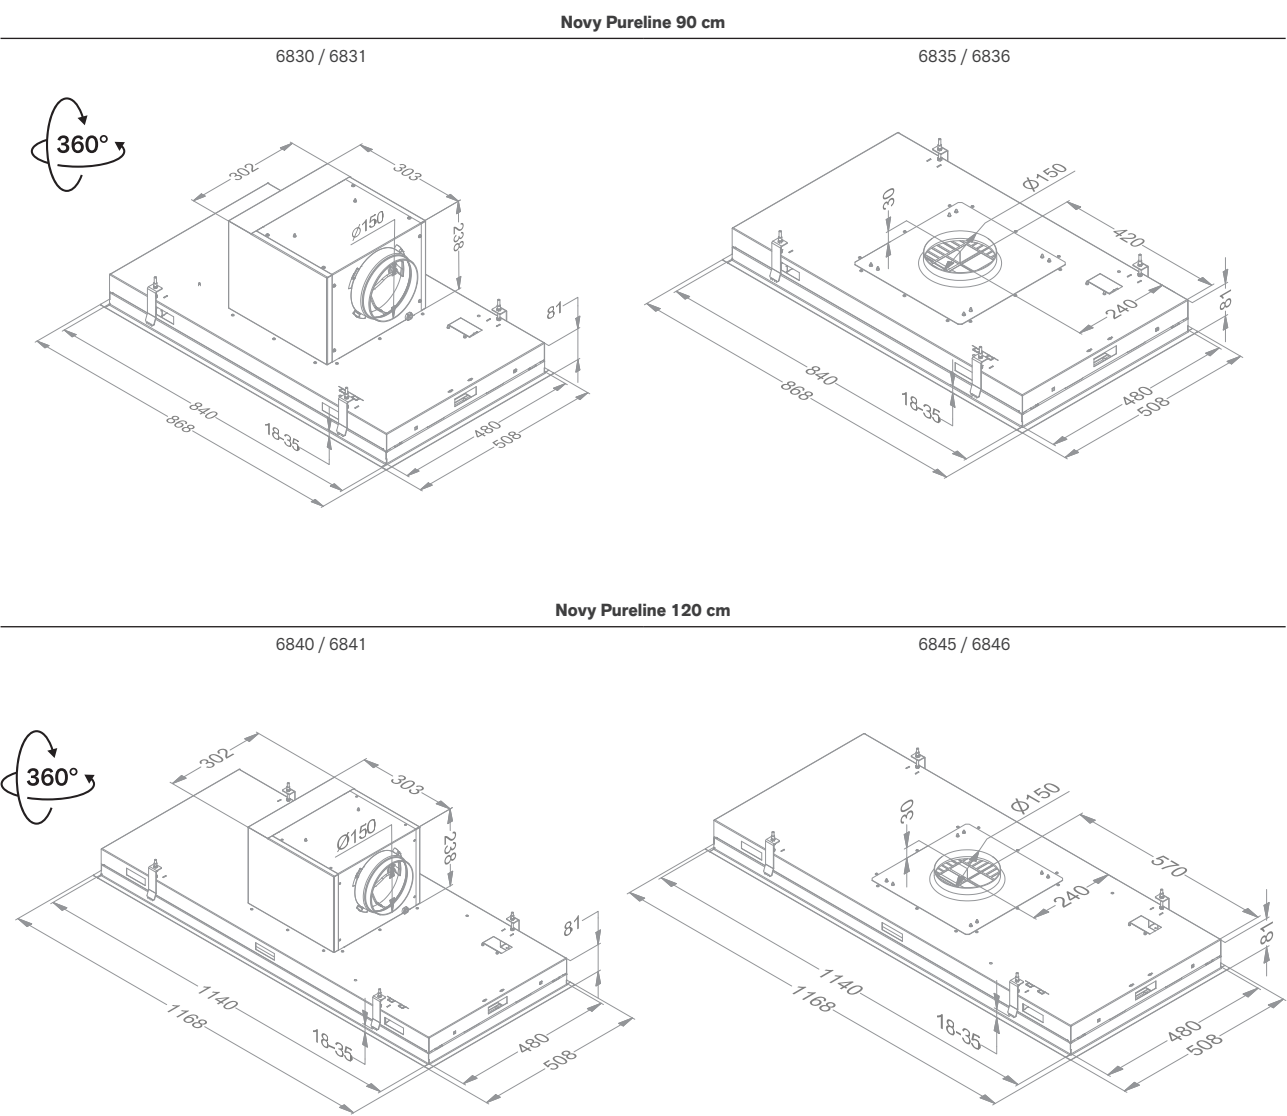

(1) Die Abzugshaube muss mit dem Wandmotor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor verbunden werden. (siehe Zubehör) Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.

(1) Die Abzugshaube muss mit dem Wandmotor, Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor verbunden werden. (siehe Zubehör) Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Passende Motoren										
CUBIC-Würfelmotor	245.999	€ 665			•	•			•	•
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen	445.999	€ 1.075			•	•			•	•
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	€ 1.815			•	•			•	•
Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch	755.999	€ 2.095			•	•			•	•
Technische Daten Motoren siehe S. 222-223										
Andere										
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	6830.020	€ 60	•	•	•	•	•	•	•	•
Extern-Set , um den Motor im Gebäude zu platzieren	800.991	€ 159	•	•			•	•		
Adapter zum Anschließen eines Flachkanals (Auslassposition: rechts, links, vorne, hinten)	6830.053	€ 159	•	•	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	€ 50			•	•			•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.094	€ 50	•	•			•	•		
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	€ 180	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.033	€ 85	•	•	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•	•	•	•	•	•	•



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Umluft mit Umluftbox										
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)										
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	€ 615	•	•			•	•		
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	€ 615	•	•			•	•		
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	€ 615	•	•			•	•		
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	€ 169	•	•			•	•		
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)										
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	€ 615	•	•			•	•		
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	€ 615	•	•			•	•		
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	€ 615	•	•			•	•		
Monoblock-Ersatzfilter (für Umluftbox) (auch Ersatz) 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	€ 159	•	•			•	•		
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221										





Novy Pureline ohne Beleuchtung

- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- Flexible Installation dank verschiedener Optionen:
 - Mit Cubic-Motor: Flexible Installationsmöglichkeiten durch drehbaren Motor in alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten oder nach oben). Der Motor kann auch abgenommen und mit einem optionalen Set extern im Gebäude platziert werden.
 - Ohne Motor: für den Betrieb mit einem externen Motor
- Keine Beleuchtung, um ein eigenes Lichtkonzept umsetzen zu können
- Externe Beleuchtung lässt sich anschließen und mit der Fernbedienung steuern
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
90	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽²⁾	Edelstahl	A++	815	35	6833	€ 2.375
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽²⁾	Weiß	A++	815	35	6834	€ 2.375
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838	€ 2.095
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Weiß		⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839	€ 2.095
120	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽²⁾	Edelstahl	A++	815	35	6843	€ 2.719
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽²⁾	Weiß	A++	815	35	6844	€ 2.719
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848	€ 2.469
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Weiß		⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849	€ 2.469

(1) Dieses Modell muss mit einem wandmontierten Motor oder einem Flachdachmotor verbunden werden. (siehe Zubehör)
(2) Für die Installation eines externen Motors benötigen Sie zusätzliches Zubehör (800.991).

Technische Daten

			
Novy Pureline 90 cm 6833 Edelstahl / 6834 Weiß	Novy Pureline 90 cm 6838 Edelstahl / 6839 Weiß Extern	Novy Pureline 120 cm 6843 Edelstahl / 6844 Weiß	Novy Pureline 120 cm 6848 Edelstahl / 6849 Weiß Extern

Funktionen				
Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Weiß)	Tasten + Fernbedienung (Weiß)	Tasten + Fernbedienung (Weiß)	Tasten + Fernbedienung (Weiß)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6	6	6
Mit Schalldämmung	▪		▪	
Umluft	optional (Monoblock)		optional (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop: Automatische Abschaltung nach 3 Stunden	▪	▪	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10	10	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪		▪	

Beleuchtung				
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung (W)	Max. 300 (oder mit Relais>300)	Max. 300 (oder mit Relais>300)	Max. 300 (oder mit Relais>300)	Max. 300 (oder mit Relais>300)

Technische Eigenschaften				
Farbe	6833 Edelstahl 6834 Weiß (≈ RAL 9003)	6838 Edelstahl 6839 Weiß (≈ RAL 9003)	6843 Edelstahl 6844 Weiß (≈ RAL 9003)	6848 Edelstahl 6849 Weiß (≈ RAL 9003)
Integrierter Motor	▪		▪	
Passende Motoren und im Gebäude extern platzierbar Hochleistungsgebläse	optional (Set 800.991)		optional (Set 800.991)	
Außenwandmotor / externe Motoren		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	21,5 / 6	16,5 + Motor	24,5 / 6	19,5 + Motor
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 105	230 / 0 + motor	230 / 105	230 / 0 + Motor

Abmessungen				
Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Höhe Deckeneinheit inkl. Montageklammern (ohne Motorbox) (mm)	133	133	133	133
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150	150	150
Auslassposition	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gas (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600


Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6833, 6834	Integrierter Motor	815	256 / 86	417 / 235	549 / 382	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	Ohne Motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6843, 6844	Integrierter Motor	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	Ohne Motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾


Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

Novy Pureline 90 cm	
6833 / 6834	6838 / 6839

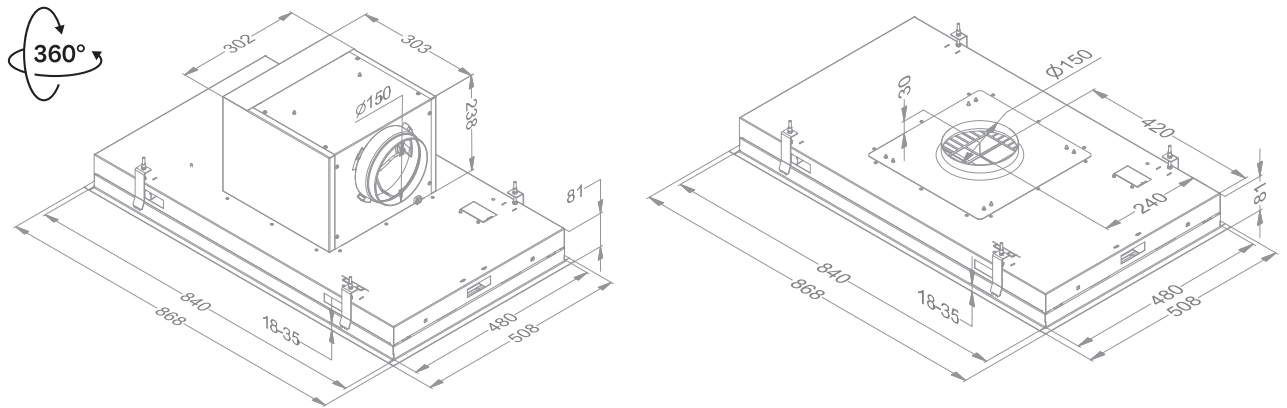

Novy Pureline 120 cm	
6843 / 6844	6848 / 6849

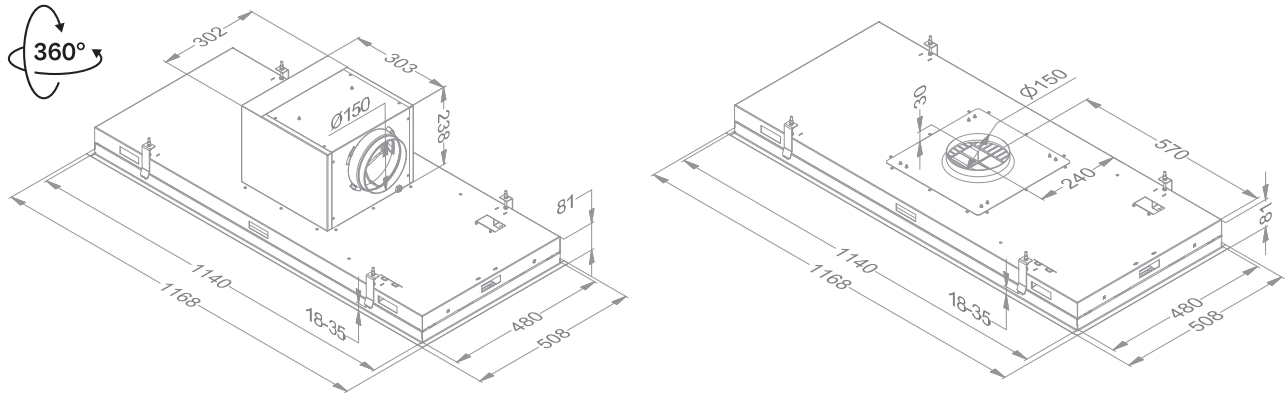

⁽¹⁾ Dieses Modell muss mit einem wandmontierten Motor oder einem Flachdach-Motor verbunden werden. Die Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.

⁽¹⁾ Die Abzugshaube muss mit dem Wandmotor, Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor verbunden werden (siehe Zubehör). Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Passende Motoren										
CUBIC-Würfelmotor	245.999	€ 665			•	•			•	•
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen	445.999	€ 1.075			•	•			•	•
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	€ 1.815			•	•			•	•
Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch	755.999	€ 2.095			•	•			•	•
Technische Daten Motoren siehe S. 222-223										
Andere										
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	6830.020	€ 60	•	•	•	•	•	•	•	•
Extern-Set , um dem Motor im Gebäude zu platzieren	800.991	€ 159	•	•			•	•		
Adapter zum Anschließen eines Flachkanals (Auslassposition : rechts, links, vorne, hinten)	6830.053	€ 159	•	•	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	€ 50			•	•			•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.094	€ 50	•	•			•	•		
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	€ 180	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.031	€ 249	•	•			•	•		
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.032	€ 249			•	•			•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•	•	•	•	•	•	•



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Umluft mit Umluftbox										
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)										
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	€ 615	•	•			•	•		
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	€ 615	•	•			•	•		
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	€ 615	•	•			•	•		
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	€ 169	•	•			•	•		
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)										
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	€ 615	•	•			•	•		
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	€ 615	•	•			•	•		
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	€ 615	•	•			•	•		
Monoblock-Ersatzfilter (für Umluftbox)(auch Ersatz) 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	€ 159	•	•			•	•		
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221										





Novy Maxi Pureline

- Sehr hohes Leistungsniveau
- Perfekt für die Installation über einer besonders großen Kochfläche
- Profiküchen-Look
- Ohne Beleuchtung, damit Sie Ihr eigenes Lichtszenario planen können
- Externe Beleuchtung lässt sich anschließen und mit der Fernbedienung steuern
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.

InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.

Umluft
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
150	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl	⁽¹⁾	⁽¹⁾	855	€ 2.569
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Weiß	⁽¹⁾	⁽¹⁾	856	€ 2.569

(1) Dieses Modell muss mit zwei integrierten Motoren, wandmontierten Motoren oder Flachdachmotoren verbunden werden. (siehe Zubehör)

- Über
Novy
- Planungs-
hilfe
Dunstabzug
- Mulden-
lüfter &
Kochfeld-
abzüge
- Decken-
hauben
- Dunstabzüge
für Hänge-
schränke
- Flach-
schirm-
hauben
- Wand-
hauben
- Insel-
hauben
- Zubehör
Dunstabzüge
- Kochfelder
- Design-
leuchten
- Weitere
Informa-
tionen

Technische Daten



Novy Maxi Pureline
855 Edelstahl / 856 Weiß

Funktionen	
Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Weiß)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6
Umluft	optional (in Kombination mit 2 integrierten Motoren 245.999)
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach drei Stunden	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪

Beleuchtung	
Ohne Beleuchtung, externe Lampen anschließbar (W)	Max. 300 (oder mit Relais >300W)

Technische Eigenschaften	
Farbe	855 Edelstahl 856 Weiß (≈ RAL 9003)
Außenwandmotor / externe Motoren / CUBIC-Würfelmotor	▪ ⁽¹⁾
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	35 + Motoren
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 0 + Motoren


Abmessungen (mm)	
Abmessungen (B×T×H) (mm)	1460×670×90
Höhe Deckeneinheit inkl. Montageklemmen (ohne Motorbox) (mm)	133
Ausschnitt (B×T) (mm)	1438×648
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	2×150
Auslassposition	2×oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600 –1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
855–856	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

⁽¹⁾ Die Abzugshaube muss mit dem CUBIC-Würfelmotor (2 x Typ 245.999) oder mit dem Wandmotor (2 x Typ 445.999) oder einem Flachdachmotor (2x) verbunden werden. (siehe Zubehör)
Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.

Technische Zeichnung

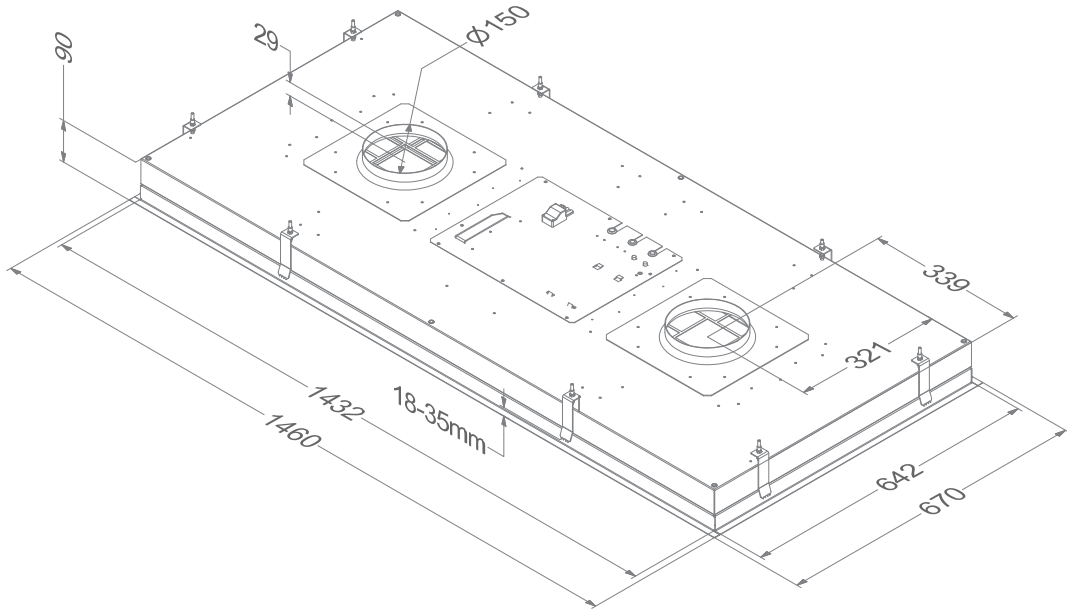

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	855	856
Passende Motoren				
CUBIC-Würfelmotor (bitte paarweise bestellen)	245.999	€ 665	•	•
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen (bitte paarweise bestellen)	445.999	€ 1.075	•	•
Flachdachmotor 48,8 cm hoch (bitte paarweise bestellen)	745.999	€ 1.815	•	•
Flachdachmotor mit Geräuschdämmung 78,4 cm hoch (bitte paarweise bestellen)	755.999	€ 2.095	•	•
Technische Daten Motoren siehe S. 222-223				
Andere				
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	7400.020	€ 95	•	•
Adapter zum Anschließen eines Flachkanals (Auslassposition : 1x rechts und 1x links) (bitte paarweise bestellen)	830.053	€ 159	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m) (bitte paarweise bestellen)	7000.092	€ 50	•	•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	€ 180	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	855	856
Umluft mit Umluftbox				
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)				
Weiß (≈ RAL 9003) (bitte paarweise bestellen)	841.400	€ 615	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005) (bitte paarweise bestellen)	842.400	€ 615	•	•
Grau (≈ RAL 7030) (bitte paarweise bestellen)	843.400	€ 615	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	€ 169	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)				
Weiß (≈ RAL 9003) (bitte paarweise bestellen)	7931.400	€ 615	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005) (bitte paarweise bestellen)	7932.400	€ 615	•	•
Grau (≈ RAL 7030) (bitte paarweise bestellen)	7933.400	€ 615	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	€ 159	•	•
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221				





Integrierte Dunstabzüge für Hängeschränke

und Trockenbau-Lösungen

Novy Mini
Pureline
Lüfterbaustein

Novy Crystal
Lüfterbaustein

Novy
Lüfterbaustein
Essence



Breite des Hängeschranks oder des Trockenbaus			
60 cm	■	■	■
90 cm	■	■	■
Farbe			
Weiß	■	■	
Edelstahl	■		■
Mineral Black	■	■	
Motor			
Integriert	■	■	■
Abnehmbar (nur im Innenbereich einsetzbar)	optional		
Auslassposition			
Abluft	■	■	■
Umluft	optional	optional	optional
S. 128		S. 134	S. 140



Novy Mini Pureline

- Für Einbau in tiefe Oberschränke oder in Trockenbaulösungen
- Flexible Installation des Cubic-Motors für mehr Platzierungsmöglichkeiten durch Verwendung des optionalen Sets
- Integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
- LED-Beleuchtung warmweiß (2.700 K), verstellbar auf neutralweiß (4.000 K)
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.
75 cm: 810, 811, 816
85 cm: 820, 821, 826



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
60	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Edelstahl	A	534	37	810	€ 1.649
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Weiß	A	534	37	811	€ 1.649
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Mineral Black	A	534	37	816	€ 1.649
90	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Edelstahl	A+	601	36	820	€ 1.865
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Weiß	A+	601	36	821	€ 1.865
	Cubic-Motor / abnehmbar ⁽¹⁾	Mineral Black	A+	601	36	826	€ 1.865

(1) Für die Installation eines externen Motors benötigen Sie zusätzliches Zubehör (800.996)

Technische Daten



Novy Mini Pureline
810 Edelstahl / 811 Weiß /
816 Mineral Black

Novy Mini Pureline
820 Edelstahl / 821 Weiß /
826 Mineral Black

Funktionen		
Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Weiß)	Tasten + Fernbedienung (Weiß)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Leistungsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	▪	▪
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪
Auto-Stop: Automatische Abschaltung nach 3 Stunden	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪	▪

Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)

Technische Eigenschaften		
Farbe	810 Edelstahl 811 Weiß (≈ RAL 9003) 816 Mineral Black (≈ RAL 9005)	820 Edelstahl 821 Weiß (≈ RAL 9003) 826 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	▪	▪
Motor abnehmbar und im Gebäude extern platzierbar, Hochleistungsgebläse	optional (Set 800.996)	optional (Set 800.996)
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	10 / 5	12 / 5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 118	230 / 121

Abmessungen		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	560×301×330	860×301×330
Ausschnitt (B×T) (mm)	545×286	845×286
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben / hinten / links / rechts / vorne	oben / hinten / links / rechts / vorne
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850


Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schalleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
810, 811, 816	Integrierter Motor	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Integrierter Motor	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59


Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

Novy Mini Pureline 60 cm
810 / 811 / 816

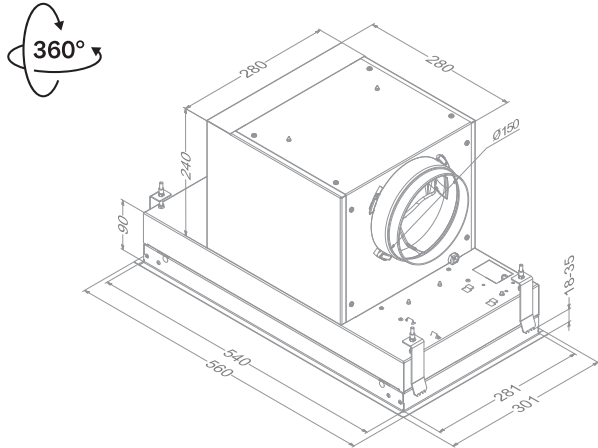

Novy Mini Pureline 90 cm
820 / 821 / 826

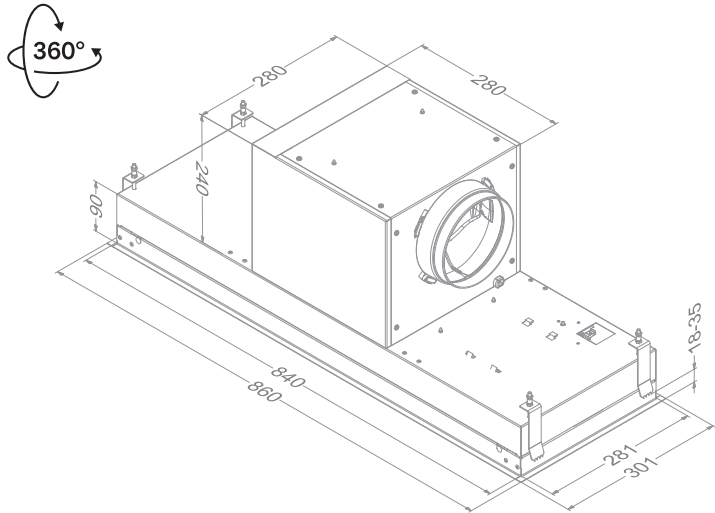


Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	810	811	816	820	821	826
Andere								
Fettfilter (auch Ersatz)	609.014	€ 60	•	•	•			
Fettfilter (auch Ersatz)	7400.020	€ 95				•	•	•
Extern-Set, um dem Motor im Gebäude zu platzieren	800.996	€ 125	•	•	•	•	•	•
Adapter zum Anschliesen eines Flachkanals (Ablassposition: nur vorwärts und rückwärts)	830.053	€ 159				•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.094	€ 50	•	•	•	•	•	•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	€ 180	•	•	•	•	•	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.033	€ 85	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•	•	•	•	•

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	810	811	816	820	821	826
Umluft mit Umluftbox								
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)								
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	€ 169	•	•	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)								
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	€ 615	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter (für Umluftbox) (auch Ersatz) 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	€ 159	•	•	•	•	•	•
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221								
Umluft ohne Umluftbox								
Monoblock-Filter (auch Ersatz)	811.400	€ 159	•	•	•			
Set mit Monoblock-Filter	820.400	€ 195				•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluft Set 820.400	7300.055	€ 169				•	•	•





Novy Crystal

- Für Einbau in tiefe Oberschränke oder in Trockenbaulösungen
- LED-Streifen (3.000 K), dimmbar
- Ausführung in weißem oder schwarzem Glas
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden





Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Umluft optional.



optional: 

Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
60	Integrierter Cubic-Motor	Weiß Glas	B	700	33	26050	€ 945
	Integrierter Cubic-Motor	Schwarz Glas	B	700	33	26052	€ 945
90	Integrierter Cubic-Motor	Weiß Glas	B	700	33	26080	€ 1.179
	Integrierter Cubic-Motor	Schwarz Glas	B	700	33	26082	€ 1.179

Technische Daten



Novy Crystal 60 cm
26050 Weiß Glas /
26052 Schwarz Glas



Novy Crystal 90 cm
26080 Weiß Glas /
26082 Schwarz Glas

Funktionen		
Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Leistungsstufe (Min.)	6	6
Mit Geräuschdämmung	▪	▪
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪	▪

Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (W)	LED (7) / dimmbar	LED (14) / dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	3.000	3.000
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)

Technische Eigenschaften		
Farbe	26050 Weiß Glas 26052 Schwarz Glas	26080 Weiß Glas 26082 Schwarz Glas
Integrierter Motor	▪	▪
Gewicht Abzugshaube (kg)	12,5	15
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 231	230 / 238


Abmessungen		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	533×313×331	833×313×331
Ausschnitt (B×T) (mm)	510×290	810×290
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schalleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
26050, 26052	Integrierter Motor	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
26080, 26082	Integrierter Motor	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61


Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Stromungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

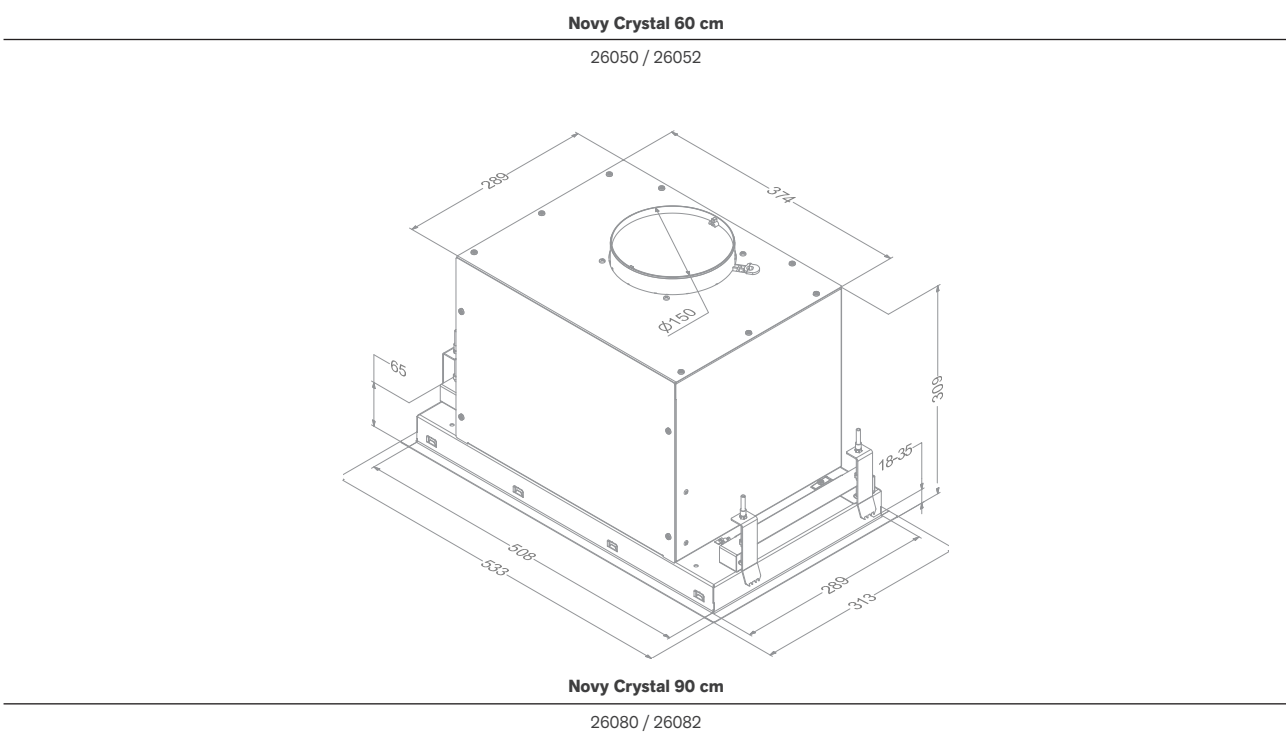

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	26050	26052	26080	26082
Andere						
Fettfilter (auch Ersatz)	26050.020	€ 60	•	•	•	•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	€ 180	•	•	•	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.033	€ 85	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•	•	•



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	26050	26052	26080	26082
Umluft mit Umluftbox						
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)						
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	€ 615	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	€ 615	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	€ 615	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	€ 169	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)						
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	€ 615	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	€ 615	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	€ 615	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter (für Umluftbox) (auch Ersatz) 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	€ 159	•	•	•	•
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221						

Umluft ohne Umluftbox						
Set mit Monoblock-Filter	26050.400	€ 195	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluft Set 26050.400	26050.055	€ 170	•	•	•	•





Novy Lüfterbaustein Essence

- Für Einbau in Oberschränke oder in Trockenbaulösungen
- Komfort und leichte Bedienung
- Schlanker Designfilter für die optimale Absaugung von Wrasen
- LED-Beleuchtung (2.700 K)





Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



Umluft
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
60	Integriert	Edelstahl	B	581	33	828	€ 739
90	Integriert	Edelstahl	B	581	28	829 ⁽¹⁾	€ 795

(1) Dieses Modell kann nur über einem Kochfeld mit bis zu vier Kochzonen verwendet werden.

Technische Daten


		
	Novy Lüfterbaustein Essence 60 cm 828	Novy Lüfterbaustein Essence 90 cm 829
Funktionen		
Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	4	4
Umluft	optional (auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen)	optional (auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•
Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700
Technische Eigenschaften		
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	10	11,5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 167	230 / 168
Abmessungen		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	546×296×279	846×296×279
Ausschnitt (B×T) (mm)	525×275	825×275
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV
828 Integrierter Motor	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829 Integrierter Motor	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58


Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

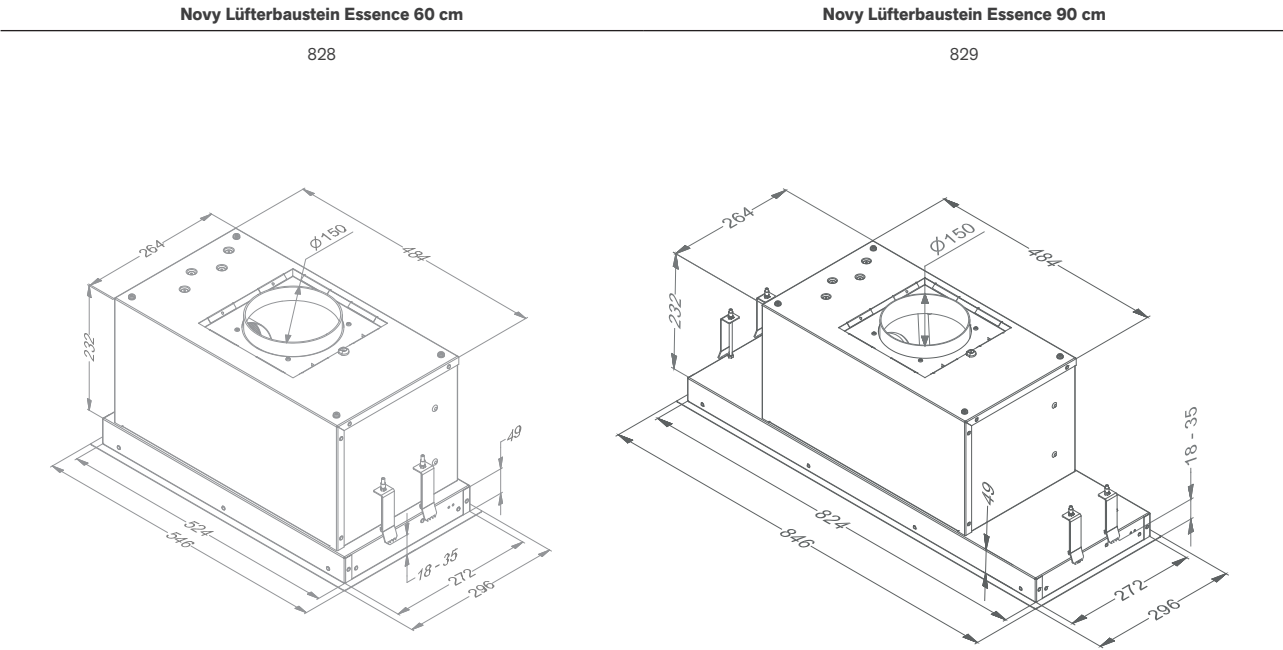

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	828	829
Andere				
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.303	€ 85	•	•
Fettfilter (auch Ersatz)	828.020	€ 105	•	
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	829.020	€ 105		•
Umluft ohne Umluftbox				
Granulatfilter (auch Ersatz)	6200.055	€ 75	•	•

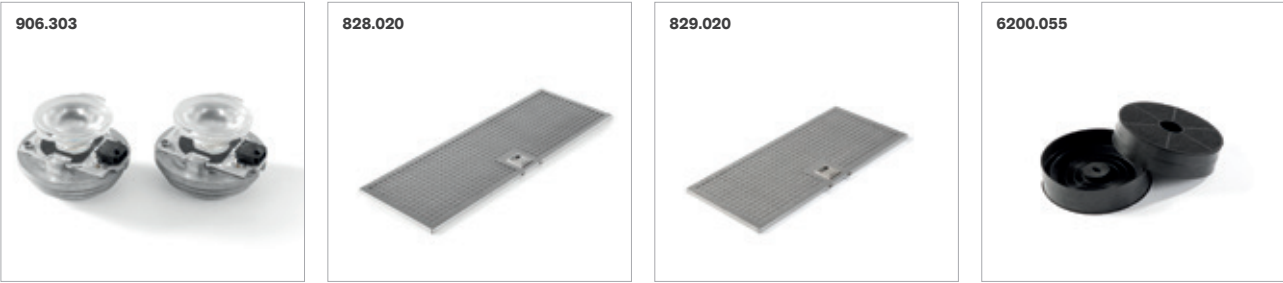

Flachschirmhauben

für Hängeschränke

Novy Fusion Pro



Novy Fusion



Novy Moveline



Novy Teleskop



Breite des Hängeschranks				
60 cm	☐	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐	☐
120 cm	☐			
Farbe				
Weiß	☐	☐		
Edelstahl			☐	☐
Anthrazit	☐			
Motor				
Integriert	☐	☐	☐	☐
Auslassposition				
Abluft	☐	☐	☐	☐
Umluft	optional	optional	optional	optional

S. 148

S. 154

S. 158

S. 164


Nahtlose Integration in den Hängeschränk

Entdecken Sie alle Vorteile dieser Schrankhaube

Die Novy Fusion Pro ist der optimale Design-Dunstabzug für flache Hängeschränke. Dank des intelligenten Konzepts lassen sich die Fusion Pro und die Fusion unsichtbar in einen Hängeschränk integrieren. Entdecken Sie alle Vorteile.



Transparenter, schwenkbarer Schirm zum Auffangen von Kochdämpfen

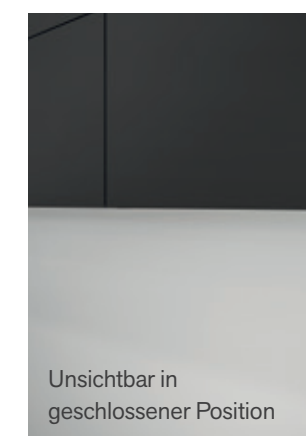

Unsichtbar in geschlossener Position



Speziell entwickeltes Abluftgitter für den Oberschränk bei Umluftbetrieb



Nahtlose Verarbeitung schützt den Hängeschränk



Praktische Ablagemöglichkeit



Schachtverlängerung in Weiß und Anthrazit erhältlich



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Fusion Pro

- Kann unsichtbar in einen Oberschrank mit einer Tiefe zwischen 300 mm und 360 mm integriert werden
- Schwenkbarer Schirm aus transparentem Glas, um Kochdämpfe optimal zu erfassen
- Völlig unsichtbar in geschlossener Position
- Ausreichend Platz für ein Gewürzregal
- LED-Beleuchtung (3.000 K), dimmbar
- Stauraum links und rechts neben dem Schacht
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden

Novy Fusion Pro / Flachschirmhauben



148 – 149



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Umluft optional.



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
60	Integriert	Anthrazit / Anthrazit Glas	A+	815	44	8710	€ 1.499
	Integriert	Weiß / Transparentes Glas	A+	815	44	8711	€ 1.499
90	Integriert	Anthrazit / Anthrazit Glas	A	815	44	8740	€ 1.749
	Integriert	Weiß / Transparentes Glas	A	815	44	8741	€ 1.749
120	Integriert	Anthrazit / Anthrazit Glas	A	815	44	8770	€ 2.095
	Integriert	Weiß / Transparentes Glas	A	815	44	8771	€ 2.095

Video
Novy Fusion Pro



ÜBER
NOVY



PLANUNGS-
HILFE
DUNSTABZUG



MULDEN-
LÜFTER &
KUCHEN-
ABZUG



DECKEN-
HAUBEN



DUNSTABZÜGE
FÜR HÄNGE-
SCHRÄNKE



FLACH-
SCHIRM-
HAUBEN



WAND-
HAUBEN



INSEL-
HAUBEN



ZUBEHÖR
DUNSTABZÜGE



KUCHENFELDER



DESIGN-
LEUCHTEN



WEITERE
INFORMATIONEN

Technische Daten

		
Novy Fusion Pro 60 cm 8710 Anthrazit / Anthrazit Glas 8711 Weiß / Transparentes Glas	Novy Fusion Pro 90 cm 8740 Anthrazit / Anthrazit Glas 8741 Weiß / Transparentes Glas	Novy Fusion Pro 120 cm 8770 Anthrazit / Anthrazit Glas 8771 Weiß / Transparentes Glas

Funktionen			
Bedienung	Touch control	Touch control	Touch control
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Leistungsstufe (Min.)	6	6	6
Mit Schalldämmung	•	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	•	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•	•

Beleuchtung			
Funktionsbeleuchtung (W)	LED-Streifen (14), dimmbar	LED-Streifen (23), dimmbar	LED-Streifen (23), dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	3.000	3.000	3.000

Technische Eigenschaften			
Farbe	8710 Anthrazit (RAL7016) 8711 Weiß (≈ RAL 9003)	8740 Anthrazit (RAL7016) 8741 Weiß (≈ RAL 9003)	8770 Anthrazit (RAL7016) 8771 Weiß (≈ RAL 9003)
Abgeschrägte Vorderseite für grifflose Küchen	•	•	•
Integrierter Motor	•	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	11	14	17
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 115	230 / 124	230 / 124



Abmessungen			
Abmessungen (B×T×H) (mm)	600×300/360×340	900×300/360×340	1200×300/360×340
Abmessungen des Schrank (mm)	600	900	1200
Minimale/Maximale Tiefe Korpus vom Schrank (mm)	300–360	300–360	300–360
Stärke der Seiten des Oberschranks (mm)	16–19	16–19	16–19
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150	150
Auslassposition	oben	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schalleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
8710, 8711	Integrierter Motor	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740, 8741	Integrierter Motor	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770, 8771	Integrierter Motor	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

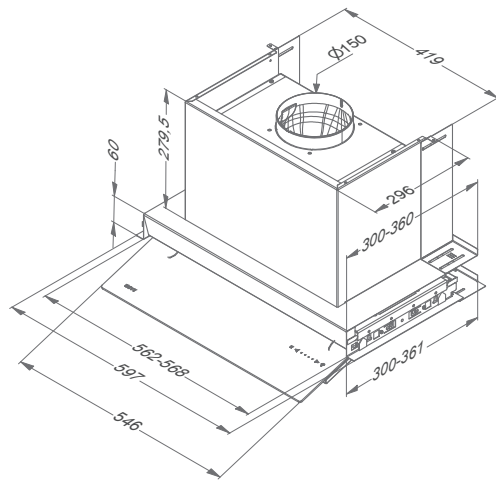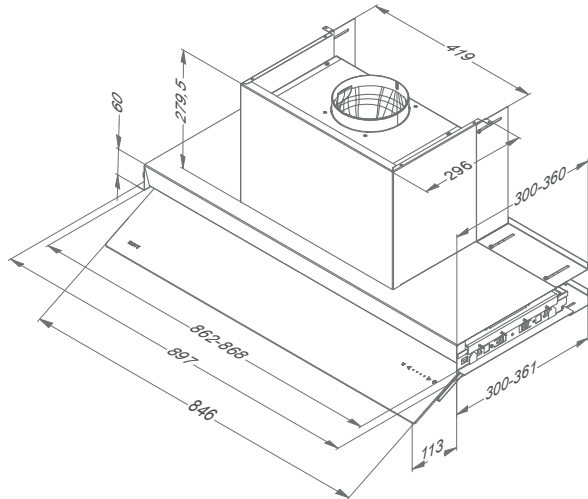Novy Fusion Pro 60 cm	Novy Fusion Pro 90 cm
8710 / 8711	8740 / 8741
	
Novy Fusion Pro 120 cm	
8770 / 8771	

Video
Novy Fusion Pro Installation





Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	8710	8711	8740	8741	8770	8771
Andere								
Fettfilter (auch Ersatz) (1 St. zu bestellen)	605.014	€ 60	•	•				
Fettfilter (auch Ersatz) (2 St. zu bestellen)	605.014	€ 60			•	•		
Fettfilter (auch Ersatz) (2 St. zu bestellen)	609.014	€ 60					•	•
Schachtverlängerung Anthrazit (zur Montage auf Zwischenboden)	8840.8160	€ 195	•		•		•	•
Schachtverlängerung Weiß (zur Montage auf Zwischenboden)	8840.8170	€ 195		•		•		
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•	•	•	•	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.033	€ 85	•	•	•	•	•	•
Umluft ohne Umluftbox								
Monoblock-Filter (auch Ersatz)	8740.400	€ 195	•	•	•	•	•	•
Abluftgitter für Oberschränke*	906.450	€ 74	•	•	•	•	•	•

* Speziell entwickeltes Abluftgitter für Oberschränke, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren.
Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm

605.014

609.014

8840.8160

8840.8170

8840.8160
8840.8170

840.029

840.049

990.033

8740.400

906.450

8840.8160
8840.8170



Novy Fusion

- Kann dank einer Einbautiefe von nur 32 cm dezent in einen Oberschrank integriert werden
- Völlig unsichtbar in geschlossener Position
- Schwenkbarer Schirm aus weißem Glas, um Kochdämpfe optimal zu erfassen
- Einfache Touch-Bedienung
- LED-Beleuchtung (3.000 K), dimmbar
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden





Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Umluft optional.









optional: 

Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
60	Integriert	Weiß / Weiß Glas	A	815	38	680	€ 1.335
90	Integriert	Weiß / Weiß Glas	A	815	39	686	€ 1.579

Technische Daten

		
	Novy Fusion 60 cm 680 Weiß Glas	Novy Fusion 90 cm 686 Weiß Glas

Funktionen		
Bedienung	Touch control	Touch control
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (W)	LED-Streifen (9), dimmbar	LED-Streifen (16), dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	3.000	3.000

Technische Eigenschaften		
Farbe	Weiß	Weiß
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	12,5	15,2
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 117	230 / 126


Abmessungen (mm)		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	520×280×320	820×280×320
Ausschnitt (BxT) (mm)	505×265	805×265
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben / hinten	oben / hinten
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
680	Integrierter Motor	815	245 / 83	408 / 246	537 / 397	619 / 391	27 / 39	38 / 51	46 / 58	49 / 61
686	Integrierter Motor	815	254 / 83	422 / 254	554 / 392	635 / 390	27 / 40	39 / 51	45 / 58	49 / 61

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

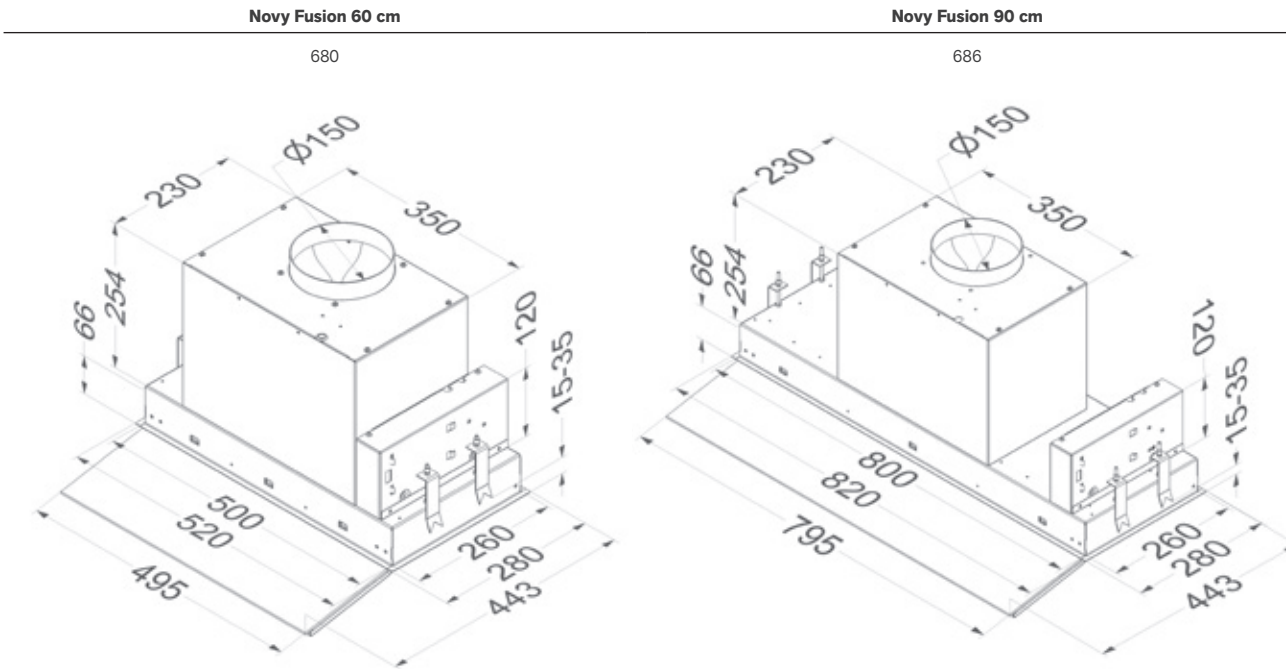

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	680	686
Andere				
Fettfilter (auch Ersatz)	680.020	€ 105	•	
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	680.020	€ 105		•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.033	€ 85	•	•
Umluft ohne Umluftbox				
Monoblock-Filter (auch Ersatz)	680.400	€ 180	•	•
Abluftgitter für Oberschränke*	906.450	€ 74	•	•

* Speziell entwickeltes Abluftgitter für Oberschränke, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren.
Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm





Novy Moveline

- Wird bündig in den Oberschrank integriert
- Teleskopauszug, um Kochdämpfe optimal aufzufangen
- Frontplatte auswechselbar gegen Möbelblende
- Lässt ausreichend Platz für ein Gewürzregal
- LED-Beleuchtung (2.700 K)
- Zusätzliche Wartungsanzeigen und Nachlaufzeit (optional) bei Art. 663 und Art. 693
- Optional via InTouch und mit erweitertem Funktionsumfang über ein Novy Kochfeld steuerbar
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.

InTouch
Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld möglich für 663, 693 (optional).

Umluft
Umluft optional.

optional:
663
693

Breite (cm)	Motor	Farbe	Bedienung	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
60	Integriert	Edelstahl	Drehknebel	C	470	43	661	€ 909
	Integriert	Edelstahl	Drehknebel	D	940	47	662	€ 1.165
	Integriert	Edelstahl	Tasten	C	940	43	663	€ 1.419
90	Integriert	Edelstahl	Drehknebel	C	470	41	691 ⁽³⁾	€ 1.129
	Integriert	Edelstahl	Drehknebel	C	940	43	692	€ 1.449
	Integriert	Edelstahl	Tasten	C	940	39	693	€ 1.705

(3) Dieses Modell kann nur über einem Kochfeld mit bis zu vier Kochzonen verwendet werden.

- ÜBER
NOVY
- PLANUNGS-
HILFE
DUNSTABZUG
- MULDEN-
LÜFTER &
KUCHFELD-
ABZÜGE
- DECKEN-
HAUBEN
- DUNSTABZÜGE
FÜR HÄNGE-
SCHRÄNKE
- FLACH-
SCHIRM-
HAUBEN
- WAND-
HAUBEN
- INSEL-
HAUBEN
- ZUBEHÖR
DUNSTABZÜGE
- KOCHFELDER
- DESIGN-
LEUCHTEN
- WEITERE
INFORMA-
TIONEN

Technische Daten

			
	Novy Moveline 60 cm 661 Edelstahl	Novy Moveline 60 cm 662 Edelstahl	Novy Moveline 60 cm 663 Edelstahl
Funktionen			
Bedienung	Drehknebel	Drehknebel	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3	3	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (min.)			6
Mit Schalldämmung	•	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder			optional
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden			•
Nachlaufzeit (Min.)			10
Sättigungsanzeige für Fettfilter			•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters			•
Beleuchtung			
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700	2.700
Technische Eigenschaften			
Farbe	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)
Integrierter Motor	•	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	12	13	13
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Abmessungen			
Abmessungen (B×T×H) (mm)	598×290×348	598×290×405	598×290×405
Mindestabmessungen des Schrankes (B×T×H) (mm)	600×280×450	600×280×450	600×280×450
Ausschnitt (mm)	560-570×180	560-570×180	560-570×180
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	125	150	150
Auslassposition	oben	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750


		
Novy Moveline 90 cm 691 Edelstahl	Novy Moveline 90 cm 692 Edelstahl	Novy Moveline 90 cm 693 Edelstahl
Drehknebel	Drehknebel	Tasten
3	3	3 + Power Funktion
•	•	•
optional (Monoblock)	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
		optional
		•
		10
		•
		•
LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2.700	2.700	2.700
Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)
•	•	•
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
898×290×348	898×290×348	898×290×348
900×280×450	900×280×450	900×280×450
860-870×180	860-870×180	860-870×180
125	150	150
oben	oben	oben
650–750	650–750	650–750
600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV / Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV / Powerstufe
661	Integrierter Motor	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662	Integrierter Motor	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663	Integrierter Motor	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
691	Integrierter Motor	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692	Integrierter Motor	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693	Integrierter Motor	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61


Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

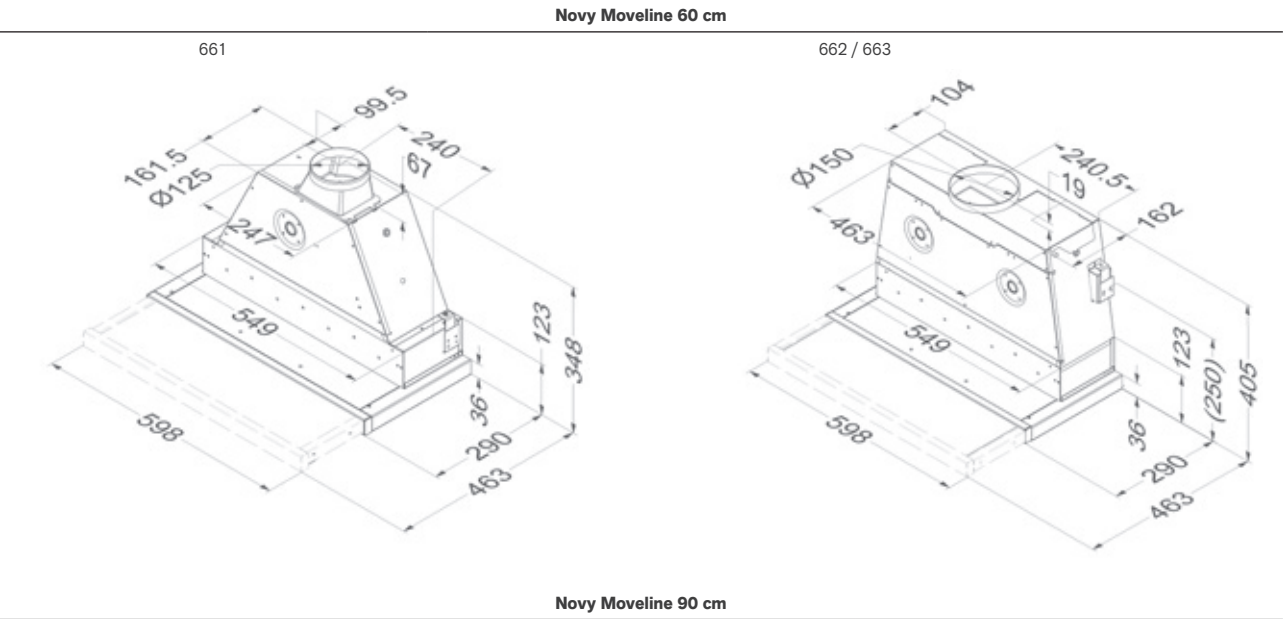

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	661	662	663	691	692	693
Andere								
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.303	€ 85	•	•	•	•	•	•
Fettfilter (auch Ersatz)	605.014	€ 60	•	•	•			
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	609.014	€ 60				•	•	•
InTouch Set inkl. Fernbedienung	990.021	€ 159			•			•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	€ 180			•			•
Umluft ohne Umluftbox								
Set mit Monoblock-Filter	662.400	€ 195	•	•	•			
Monoblock-Ersatzfilter für Set 662.400	662.060	€ 159	•	•	•			
Set mit zwei Monoblock-Filter	692.400	€ 245				•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Set 692.400	692.060	€ 195				•	•	•
Abluftgitter für Oberschränke*	906.450	€ 74		•	•		•	•
* Speziell entwickeltes Abluftgitter für Oberschränke, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren. Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm								

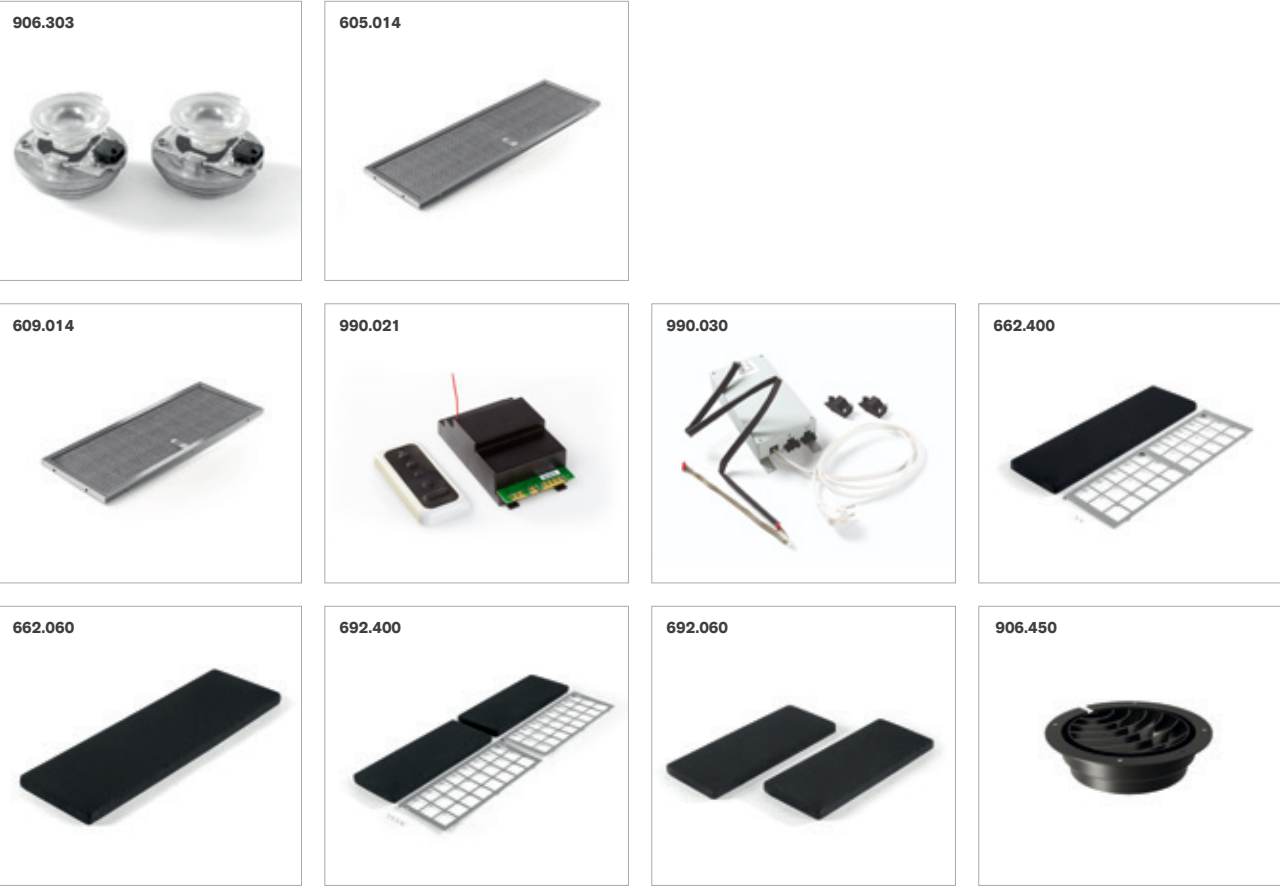



Novy Teleskop

- Kann bündig in den Oberschrank integriert werden
- Kochdämpfe werden optimal aufgefangen und abgesaugt
- Teleskop-Flachschirmhaube mit schlankem Designfilter
- Zur Montage am Zwischenboden
- LED-Beleuchtung (2.700 K)





Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



Umluft
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
60	Integriert	Edelstahl	B	581	28	650	€ 795
90	Integriert	Edelstahl	B	581	31	655 ⁽¹⁾	€ 859

(1) Dieses Modell kann nur über einem Kochfeld mit bis zu vier Kochzonen verwendet werden. Der Einbau erfolgt in einen Küchenschrank ohne Boden.

Technische Daten

		
	Novy Teleskop 60 cm 650 Edelstahl	Novy Teleskop 90 cm 655 Edelstahl

Funktionen		
Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	4	4
Umluft	optional (auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen)	optional (auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700

Technische Eigenschaften		
Farbe	Edelstahl (nicht auswechselbar)	Edelstahl (nicht auswechselbar)
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	10	12
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 162	230 / 165


Abmessungen		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	598×290×316	898×290×316
Mindestabmessungen des Schrankes (B×T×H) (mm)	600×280×300	900×280×300
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ SchalleLeistungspegel (re 1 pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV
650	Integrierter Motor	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655	Integrierter Motor	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

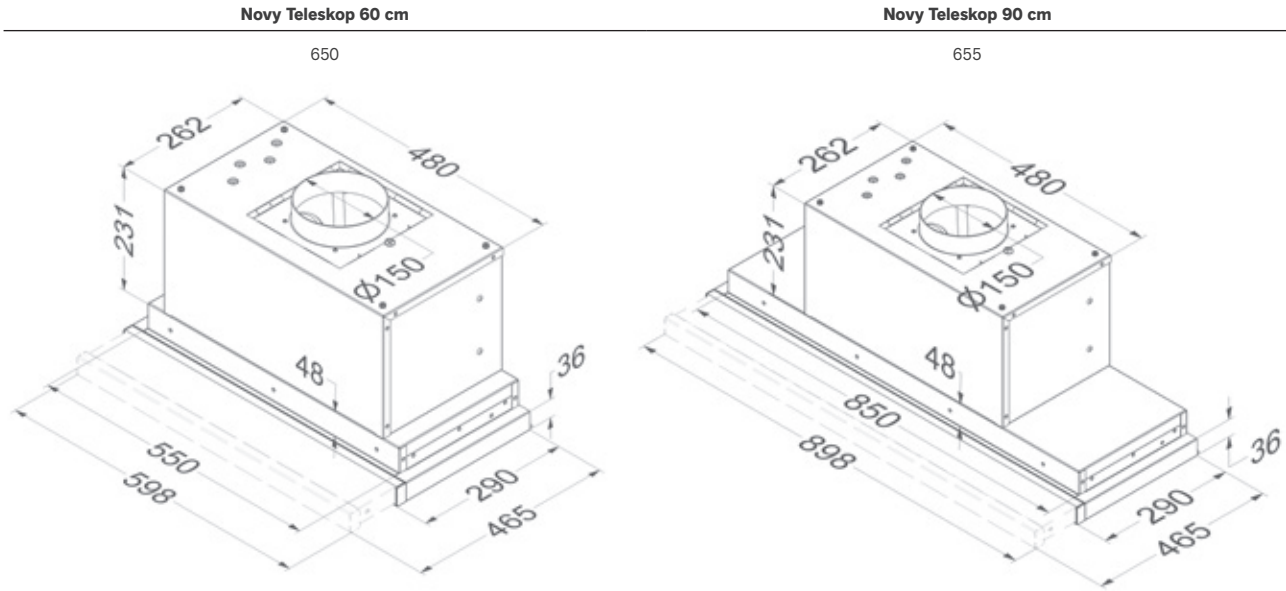

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	650	655
Andere				
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.303	€ 85	•	•
Fettfilter (auch Ersatz)	650.020	€ 105	•	
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	655.020	€ 105		•

Umluft ohne Umluftbox				
Granulafilter (auch Ersatz)	6200.055	€ 75	•	•
Abluftgitter für Oberschränke*	906.450	€ 74	•	•

* Speziell entwickeltes Abluftgitter für Oberschränke, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren. Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm



Wandhauben

Novy Vision

Novy Flatline

Novy Salsa



Breite			
60 cm			☐
75 cm	☐		
90 cm	☐	☐	☐
120 cm	☐	☐	
Farbe			
Weiß	☐		
Edelstahl		☐	☐
Mineral Black		☐	
Schwarz	☐		☐
Motor			
Integriert	☐	☐	☐
Ohne Motor	☐	☐	
Auslassposition			
Abluft	☐	☐	☐
Umluft	☐	optional	optional

S. 170

S. 178

S. 184



Novy Vision

- Designstarke Kopffrei-Haube
- Kann durch die Vielzahl von Material- und Farbkombinationen auf jede Küche abgestimmt werden
- Sowohl für Abluft- als auch für Umluftbetrieb erhältlich (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)
- LED-Beleuchtung (2.700 K)



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld optional.



Umluft
Standard für: 7856, 7858, 7859, 7836, 7838, 7839, 7848, 7849



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Strömung Powerfunktion (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
75	Integriert	Schwarz / Edelstahl	A+	788	33	7850 ⁽³⁾	€ 1.840
	Integriert	Schwarz / Schwarz	A+	788	33	7853 ⁽³⁾	€ 1.840
	Integriert	Weiß / Edelstahl	A+	788	33	7851 ⁽³⁾	€ 1.840
	Integriert	Schwarz / Edelstahl		478	45	7858 ⁽³⁾ Umluft	€ 1.840
	Integriert	Schwarz / Schwarz		478	45	7856 ⁽³⁾ Umluft	€ 1.840
	Integriert	Weiß / Edelstahl		478	45	7859 ⁽³⁾ Umluft	€ 1.840
90	Integriert	Schwarz / Edelstahl	A+	780	32	7830	€ 1.959
	Integriert	Schwarz / Schwarz	A+	780	32	7833	€ 1.959
	Integriert	Weiß / Edelstahl	A+	780	32	7831	€ 1.959
	Ohne Motor	Schwarz / Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	7835 ⁽¹⁾	€ 1.840
	Integriert	Schwarz / Edelstahl		490	45	7838 Umluft	€ 1.959
	Integriert	Schwarz / Schwarz		490	45	7836 Umluft	€ 1.959
	Integriert	Weiß / Edelstahl		490	45	7839 Umluft	€ 1.959
120	Integriert	Schwarz / Edelstahl	A+	784	32	7840	€ 2.450
	Integriert	Weiß / Edelstahl	A+	784	32	7841	€ 2.450
	Integriert	Schwarz / Edelstahl		490	45	7848 Umluft	€ 2.450
	Integriert	Weiß / Edelstahl		490	45	7849 Umluft	€ 2.450

(1) Dieses Modell muss mit einem Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden. (siehe Zubehör)
Luftvolumen und Geräuschpegel hängen von der Art des Motors und der Installation ab.
(3) Diese Modelle können nur über einem Kochfeld mit einer Breite von bis zu 65 cm und maximal 4 Kochzonen verwendet werden.

Technische Daten



Novy Vision 75 cm
7850 Schwarz Glas / Edelstahl
7853 Schwarz Glas / Schwarz
7851 Weiß Glas / Edelstahl




Novy Vision 75 cm
7858 Schwarz Glas / Edelstahl
7856 Schwarz Glas / Schwarz
7859 Weiß Glas / Edelstahl



Novy Vision 90 cm
7830 Schwarz Glas / Edelstahl
7833 Schwarz Glas / Schwarz
7831 Weiß Glas / Edelstahl



Novy Vision 90 cm
7835 Schwarz Glas / Edelstahl
Ohne Motor



Novy Vision 90 cm
7838 Schwarz Glas / Edelstahl
7836 Schwarz Glas / Schwarz
7839 Weiß Glas / Edelstahl



Novy Vision 120 cm
7840 Schwarz Glas / Edelstahl
7841 Weiß Glas / Edelstahl



Novy Vision 120 cm
7848 Schwarz Glas / Edelstahl
7849 Weiß Glas / Edelstahl

Funktionen			
Bedienung	Touch control	Touch control	Touch control
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (min.)	6	6	6
Mit Schalldämmung	▪	▪	▪
Umluft		▪ (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	optional	optional	optional
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	▪	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10	30	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters		▪	

Beleuchtung			
Funktionsbeleuchtung (W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700	2.700

Technische Eigenschaften			
Integrierter Motor	▪	▪	▪
Ohne Motor (passend für Außenwand-Motor, externe Motoren)			
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	27,5	22,5	30
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 305

Abmessungen			
Abmessungen (B×T) (mm)	748×426	748×426	898×426
Höhe der Dunstabzugshaube (Hmin - Hmax) (mm)	517 (Abluft hinten) / 830-1100 (Abluft oben)	517	517 (Abluft hinten) / 830-1100 (Abluft oben)
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung (mm) optional	1390		1390
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150		150
Auslassposition	oben / hinten	oben	oben / hinten
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
	▪ (Monoblock)		▪ (Monoblock)
optional	optional	optional	optional
▪	▪	▪	▪
10	30	10	30
▪	▪	▪	▪
	▪		▪

LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2.700	2.700	2.700	2.700

	▪	▪	▪
▪			
25 + Motor	25	32,5	27,5
230 / 7 + Motor	230 / 200	230 / 325	230 / 200


898×426	898×426	1198×426	1198×426
517 (Abluft hinten) / 830-1100 (Abluft oben)	517	517 (Abluft hinten) / 830-1100 (Abluft oben)	517
1390		1390	
150		150	
oben / hinten	oben	oben / hinten	oben
500–750	500–750	500–750	500–750
500–750	500–750	500–750	500–750
650–750	650–750	650–750	650–750

Luftmenge und Schallpegel


Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
7850, 7853, 7851	Integrierter Motor	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7858, 7856, 7859	Integrierter Motor	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7830, 7833, 7831	Integrierter Motor	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7835	Ohne Motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838, 7836, 7839	Integrierter Motor	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7840, 7841	Integrierter Motor	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7848, 7849	Integrierter Motor	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

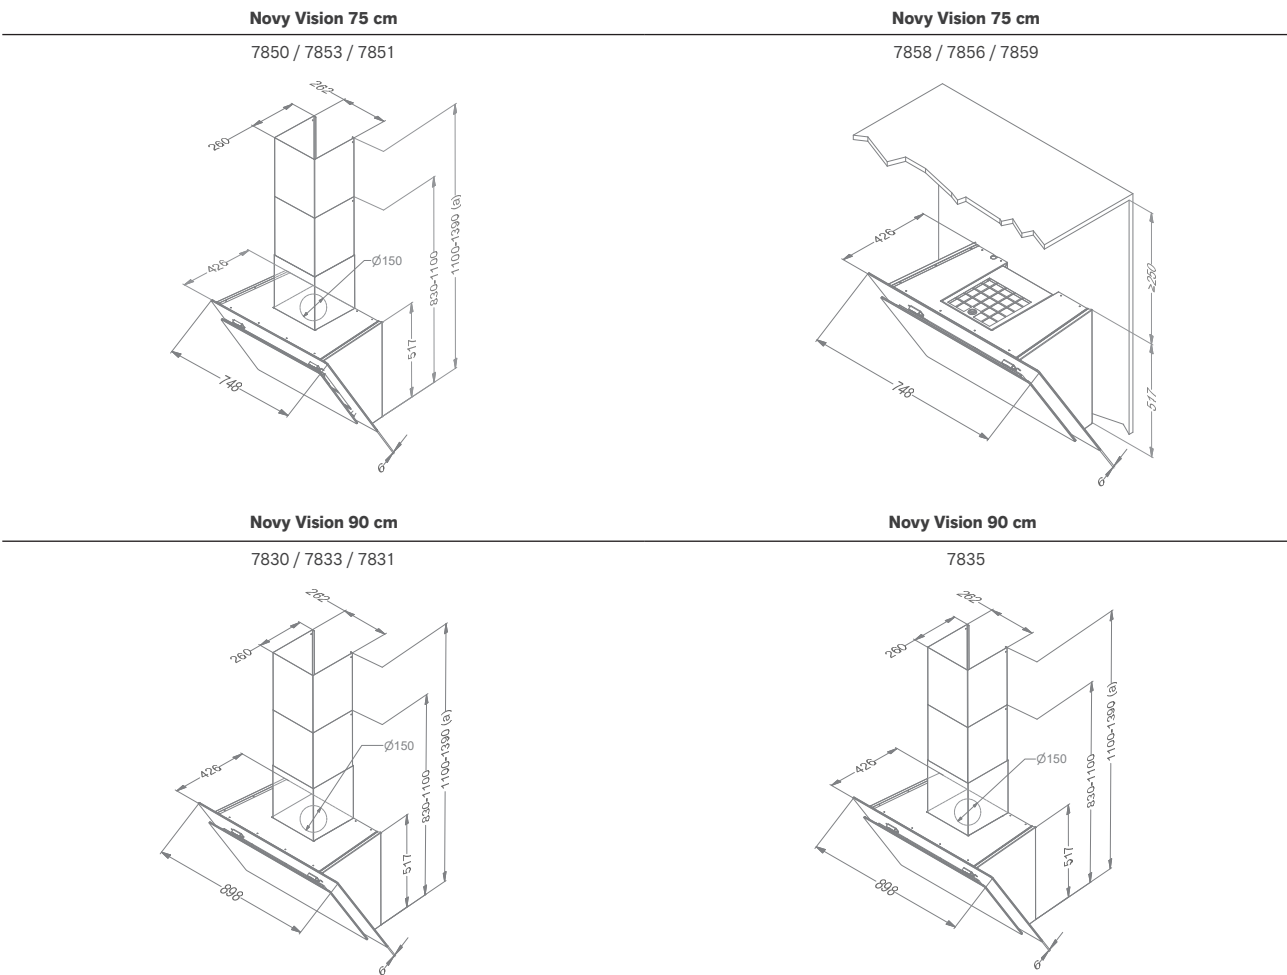

(a) Mit Schachtverlängerung
(1) Dieses Modell muss mit einem Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden. (siehe Zubehör) Das Luftvolumen und der Geräuschpegel hängen von der Art des Motors und der Installation ab.
Unterkannte Steckdose: 55 cm über Geräteunterkannte, Außenseite max. 13 cm aus Mitte nach links oder rechts versetzen.

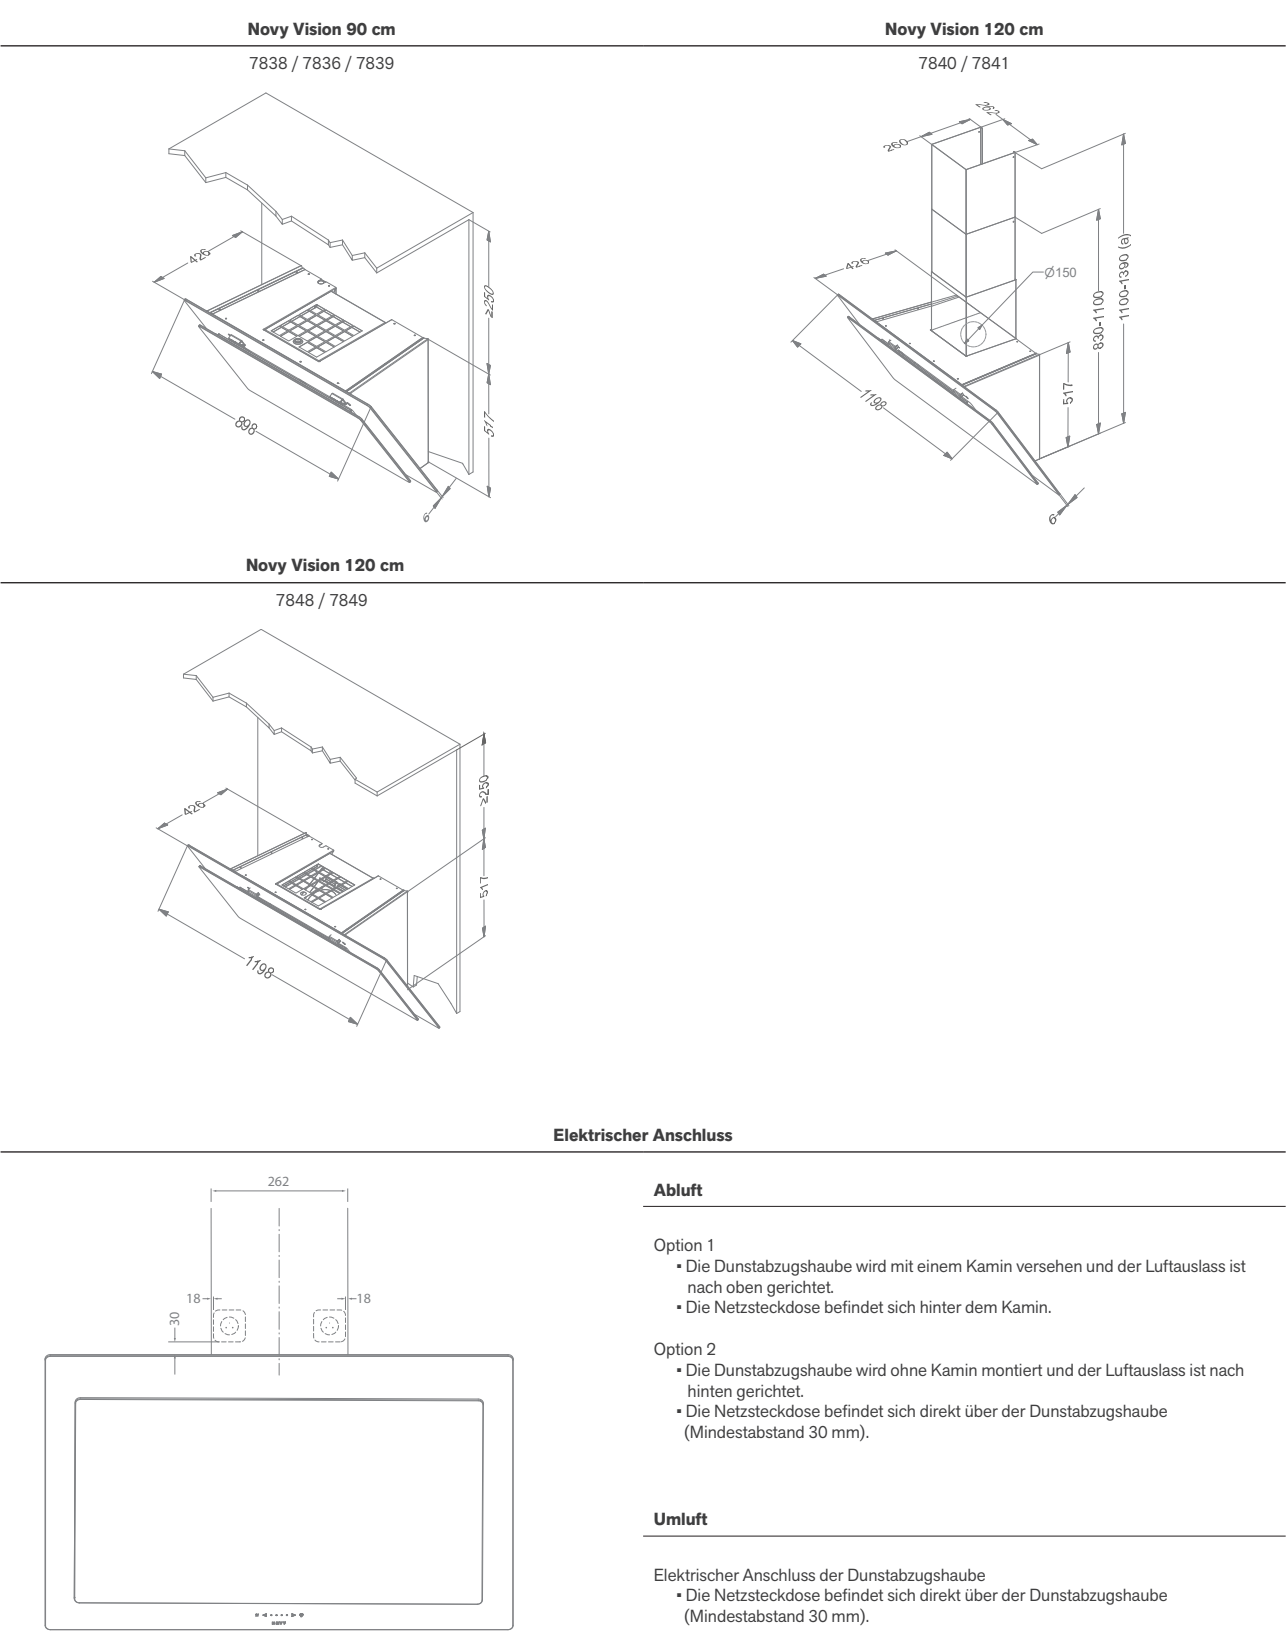

(a) Mit Schachtverlängerung

Elektrischer Anschluss

Abluft

- Option 1
- Die Dunstabzugshaube wird mit einem Kamin versehen und der Luftauslass ist nach oben gerichtet.
 - Die Netzsteckdose befindet sich hinter dem Kamin.
- Option 2
- Die Dunstabzugshaube wird ohne Kamin montiert und der Luftauslass ist nach hinten gerichtet.
 - Die Netzsteckdose befindet sich direkt über der Dunstabzugshaube (Mindestabstand 30 mm).

Umluft

- Elektrischer Anschluss der Dunstabzugshaube
- Die Netzsteckdose befindet sich direkt über der Dunstabzugshaube (Mindestabstand 30 mm).

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Passende Motoren													
CUBIC-Würfelmotor	245.999	€ 665							•				
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen	445.999	€ 1.075							•				
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	€ 1.815							•				
Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch	755.999	€ 2.095							•				


Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Andere													
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.303	€ 85	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schachtverlängerung Edelstahl	7830.100	€ 329	•				•		•			•	
Schachtverlängerung Schwarz	7833.100	€ 409		•				•					
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	7830.020	€ 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Set InTouch (inkl. Fernbedienung)	990.021	€ 159	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	€ 50							•				
Umluft													
Monoblock-Ersatzfilter	7400.055	€ 159			•	•				•	•		•

245.999




245.999



445.999




445.999



745.999



745.999



755.999



755.999



906.303



7830.100



7830.020



990.021



7000.092



7400.055





Novy Flatline

- Hocheffiziente und leise Randabsaugung
- Nahtloses und elegantes Metallfinish
- LED-Beleuchtung dimmbar (2.700 K)
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden





Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Umluft optional.









optional: 

Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
90	Integriert	Edelstahl	A+	815	36	7600	€ 2.019
	Integriert	Mineral Black	A+	815	36	7602	€ 2.205
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	€ 1.739
120	Integriert	Edelstahl	A+	815	38	7610	€ 2.335
	Integriert	Mineral Black	A+	815	38	7612	€ 2.455
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	€ 2.065

(1) Dieses Modell muss mit einem Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdach-Motor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden. (siehe Zubehör)
Luftvolumen und Geräuschpegel hängen von der Art des Motors und der Installation ab.

Technische Daten

			
Novy Flatline Wandhaube 90 cm 7600 Edelstahl / 7602 Mineral Black (≈ RAL 9005)	Novy Flatline Wandhaube 90 cm 7605 Edelstahl Ohne Motor	Novy Flatline Wandhaube 120 cm 7610 Edelstahl / 7612 Mineral Black (≈ RAL 9005)	Novy Flatline Wandhaube 120 cm 7615 Edelstahl Ohne Motor

Funktionen				
Bedienung	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6	6	6
Mit Schalldämmung	▪	▪	▪	▪
Umluft	optional (Monoblock)		optional (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach 3 Stunden	▪	▪	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10	10	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪		▪	

Beleuchtung				
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700	2.700	2.700

Technische Eigenschaften				
Farbe	7600 Edelstahl 7602 Mineral Black (≈ RAL 9005)	7605 Edelstahl	7610 Edelstahl 7612 Mineral Black (≈ RAL 9005)	7615 Edelstahl
Integrierter Motor	▪		▪	
Ohne Motor (passend für Außenwand-Motor, externe Motoren)		▪		▪
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	30	27 + Motor	38,5	35,5 + Motor
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 118	230 / 12 + Motor	230 / 117	230 / 12 + Motor





Abmessungen				
Abmessungen (B×T×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Höhe der Dunstabzugshaube (Hmin - Hmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Höhe der Dunstabzugshaube mit Umluft (Hmin - Hmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung (mm) optional	1410	1410	1410	1410
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung mit Umluft (mm) optional	1480		1480	
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150	150	150
Auslassposition	oben	oben	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Maximale Strömung (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / ruck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV / Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV / Powerstufe
7600, 7602	Integrierter Motor	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Ohne Motor		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610, 7612	Integrierter Motor	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Ohne Motor		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnung

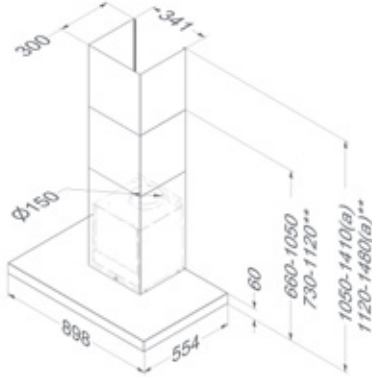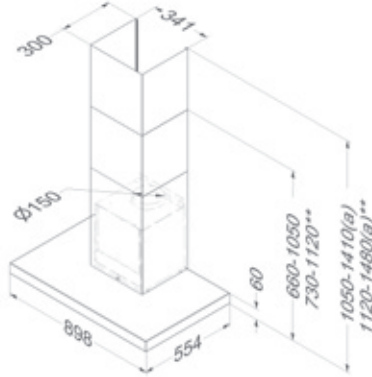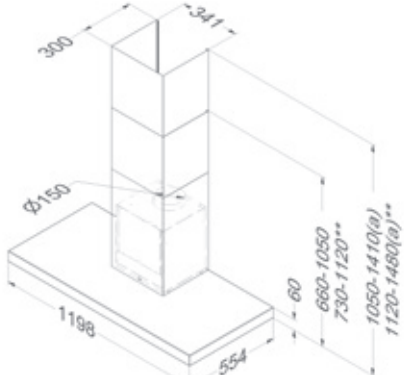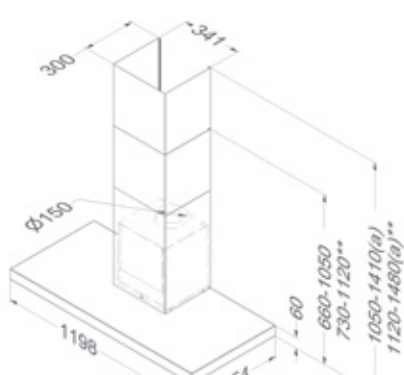Novy Flatline Wandhaube 90 cm	
	
7600 / 7602	7605
Novy Flatline Wandhaube 120 cm	
	
7610 / 7612	7615

(a) Mit Schachtverlängerung - **Mit Umluft
(1) Dieses Modell muss mit einem Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden. (siehe Zubehör)
Luftvolumen und Geräuschpegel hängt von der Art des Motors und der Installation ab.

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Passende Motoren								
CUBIC-Würfelmotor	245.999	€ 665			•			•
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen	445.999	€ 1.075			•			•
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	€ 1.815			•			•
Flachdachmotor mit Schalldämpfer 78,4 cm hoch	755.999	€ 2.095			•			•
Andere								
Schachtverlängerung Edelstahl	7600.100	€ 280	•		•	•		•
Schachtverlängerung Mineral Black	7602.150	€ 280		•			•	
Fettfilter (auch Ersatz)	7530.020	€ 74	•	•	•	•	•	•
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.307	€ 159	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	€ 50			•			•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	€ 180	•	•	•	•	•	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.033	€ 85	•	•	•	•	•	•

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Umluft								
Umluftkit	7600.400	€ 235	•	•		•	•	
Monoblock-Ersatzfilter	7600.060	€ 159	•	•		•	•	





Novy Salsa

- Schlankes Design
- Beeindruckend effizient durch flüsterleise Randabsaugung
- Minimalistischer Stil, hochwertig verarbeitet
- Einfache Bedienung
- Umdrehbarer Kamin für Umluft (Standard)
- LED-Beleuchtung (3.000 K)





Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



Umluft
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
60	Integriert	Edelstahl	A	700	41	6500	€ 1.109
90	Integriert	Edelstahl	A	700	38	6510	€ 1.225
	Integriert	Schwarz	A	700	38	6512	€ 1.409

Technische Daten


		
	Novy Salsa Wandhaube 60 cm 6500 Edelstahl	Novy Salsa Wandhaube 90 cm 6510 Edelstahl 6512 Schwarz
Funktionen		
Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	5	5
Umluft	optional (auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen)	optional (auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen)
Nachlaufzeit (Min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•
Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (2×2)	LED (3×2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	3.000	3.000
Technische Eigenschaften		
Farbe	6500 Edelstahl	6510 Edelstahl 6512 Schwarz (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	18	20
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 210	230 / 241
Abmessungen		
Abmessungen (B×T) (mm)	598×520	898×520
Höhe der Dunstabzugshaube (Hmin - Hmax) (mm)	710–1140	710–1140
Höhe der Dunstabzugshaube mit Umluft (Hmin - Hmax) (mm)	765–1205	765–1205
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung (mm) optional	1460	1460
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung mit Umluft (mm) optional	1525	1525
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax)(mm)	650–750	650–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6500	Integrierter Motor	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510, 6512	Integrierter Motor	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnungen

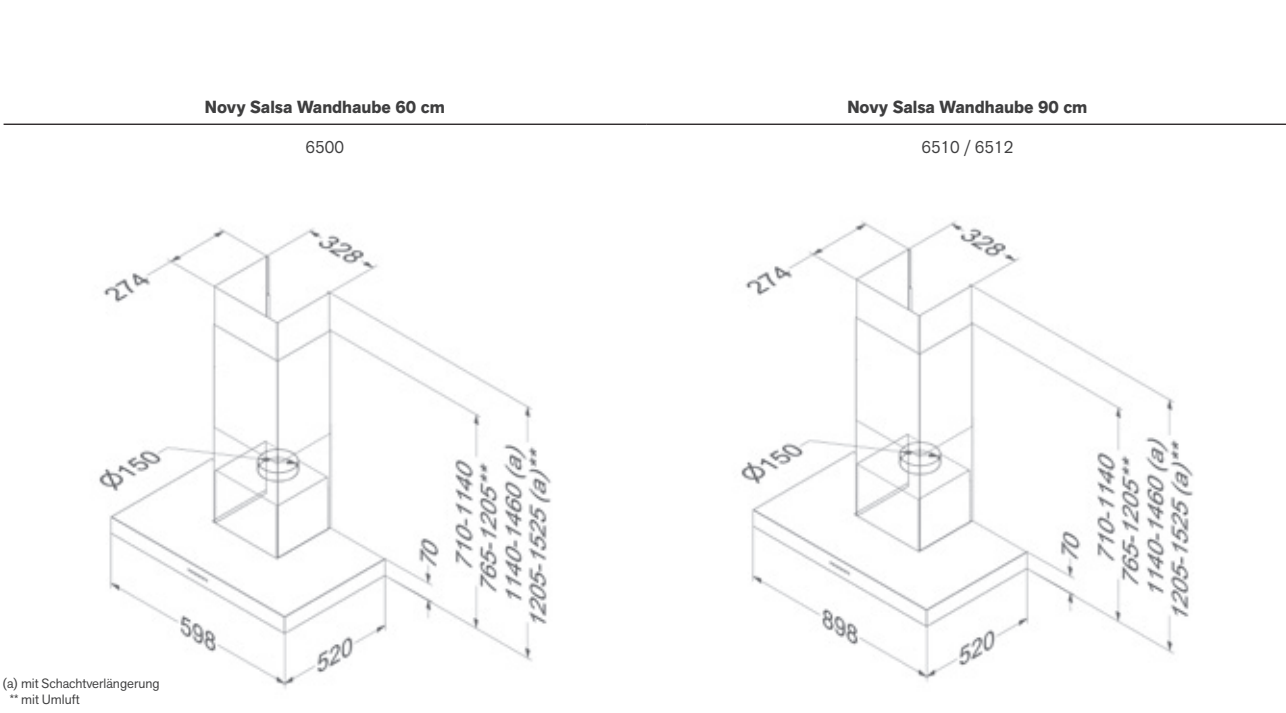

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	6500	6510	6512
Passende Motoren (nur im Innenbereich einsetzbar)					
Schachtverlängerung Edelstahl	6200.100	€ 280	•	•	
Schachtverlängerung Schwarz	6512.100	€ 335			•
Fettfilter (auch Ersatz)	6200.020	€ 60	•		
Fettfilter (auch Ersatz, bitte paarweise bestellen)	6200.020	€ 60		•	•
Umluft					
Umluftkit	6200.400	€ 159	•	•	•
Granulatfilter (für Ersatz)	6200.055	€ 75	•	•	•





Inselhauben

Novy Phantom



Novy Pureline Frame



Novy Mood



Novy Flatline



Breite				
90 cm				■
100 cm				■
108 cm			■	
120 cm				■
130 cm	■			
Farbe				
Weiß			■	
Edelstahl				■
Mineral Black	■	■	■	■
Motor				
Integriert	■	■	■	■
Ohne Motor				■
Betriebsart				
Abluft				■
Umluft	■	■	■	optional

S. 190

S. 196

S. 204

S. 208



Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable

- Der Haubenkörper aus lichtdurchlässigem Glas wird zum Blickfang in jeder Küche
- Wahlweise mit schmalen Rahmen (Frame) oder mit höhenverstellbaren Stahlseilen (Cable)
- Vier integrierte Eckstrahler im Glaskorpus erwecken das Box-in-Box-Design elegant zum Leben (2.700 K)
- Das dimmbare LED-Lichtband auf der Oberseite macht eine stimmungsvolle Beleuchtung der Decke möglich (2.700 K)
- Funktionelles, dimmbares Kochlicht – Farbintensität wählbar (2.700 K bis 4.000 K)
- Hochentwickelte Umluft-Technologie für optimale Energieeffizienz (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)
- Steuerung durch Novy Connect (App) sowie über die Fernbedienung

	Breite (cm)	Motor	Farbe	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art-Nr.	UVP/St
Phantom Frame	130	Integriert	Mineral Black	815	41	7540	€ 4.499
Phantom Cable	130	Integriert	Mineral Black	815	41	7530	€ 3.999





Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Standard mit Umluft.




Novy Connect
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



Technische Daten



Novy Phantom Frame
7540



Novy Phantom Cable
7530

Funktionen		
Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Modus mit automatischer Rückschaltung (min.)	6	6
Mit Schalldämmung	▪	▪
Umluft	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	30	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪	▪
Funktionale Beleuchtung		
Typ der Beleuchtung (Anzahl/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Dimmbare Beleuchtung	▪	▪
Farbtemperatur Beleuchtung (K)	Standardeinstellung 2.700 (einstell- bar zwischen 2.700 und 4.000)	Standardeinstellung 2.700 (einstell- bar zwischen 2.700 und 4.000)
Ambiente-Beleuchtung		
Eckstrahler: Typ der Beleuchtung (Anzahl/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
LED-Lichtband: Typ der Beleuchtung (W)	LED (43)	LED (43)
Dimmbare Beleuchtung	▪	▪
Farbtemperatur Beleuchtung (K)	2.700	2.700
Technische Eigenschaften		
Integrierter Motor	▪	▪
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	51	45
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 159	230 / 159
Abmessungen		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	1302×475	1302×475
Höhe Deckeneinheit (Glaskorpus) (mm)	332	332
Minimale Gesamthöhe der Dunstabzugshaube (mm)	582	582
Maximale Gesamthöhe der Dunstabzugshaube (mm)	1.650	1.850
Abluftstutzen	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

Luftmenge und Schallpegel


Art.- Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	
7540, 7530	Integrierter Motor	815	142	280	393	501	27 / 40	41 / 53	46 / 59	50 / 63

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnung

Novy Phantom Frame

7540

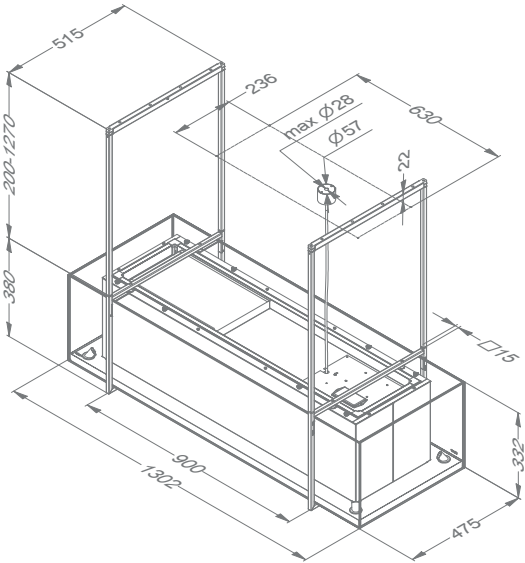


Video
Installationsvideo



Novy Phantom Cable

7530

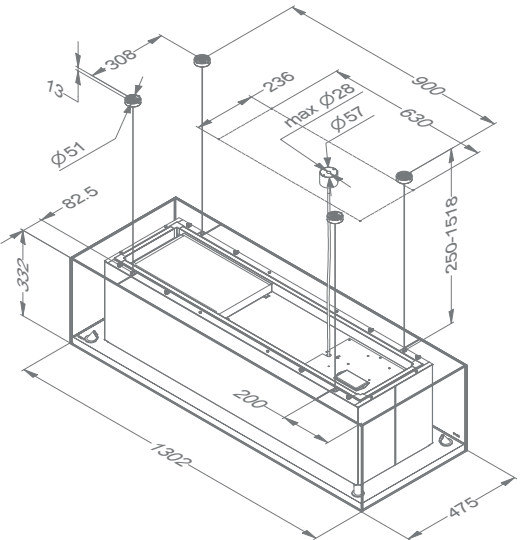

Video
Installationsvideo







Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	7540	7530
Diversen				
Fettfilter (auch Ersatz)	7530.020	€ 74	•	•
Set mit Seilverlängerung (4×3,5 m)	7530.100	€ 119		•
Decken-Anschlussplatte Mineral Black	7530.500	€ 299		•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•
Recirculatie				
Monoblock-Ersatzfilter	7300.055	€ 169	•	•





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Frame

- Breite und Anordnung können dank modularer Bauweise an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Die Regalböden gehören nicht zum Lieferumfang. Sie werden individuell ausgewählt, um sie in Farbe und Oberflächengestaltung auf die Küche abzustimmen
- Optimaler Wirkungsgrad auch bei breiten Kochflächen (Dunstabzugsbereich B 90/120 cm und D 50 cm)
- Dimmbare LED-Spots warmweiß (2.700 K), einstellbar auf neutralweiß (4.000 K) zur Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Hochwertige Umluft-Technologie für optimale Energieeffizienz (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)

Novy Pureline Frame / Inselhauben



196 – 197



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Standard mit Umluft.




Breite der Haube (cm)	Motor	Farbe	Rahmen (Anzahl)	Höhe des Rahmens (cm)	Beleuchtungs-Kits (Anzahl)	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
90	Integriert	Mineral Black	2	70	-	815	35	15001	€ 3.699
	Integriert	Mineral Black	3	70	1	815	35	15003	€ 4.499
	Integriert	Mineral Black	4	70	2	815	35	15005	€ 5.299
	Integriert	Mineral Black	2	80	-	815	35	15007	€ 3.699
	Integriert	Mineral Black	3	80	1	815	35	15009	€ 4.499
	Integriert	Mineral Black	4	80	2	815	35	15011	€ 5.299
120	Integriert	Mineral Black	2	70	-	815	35	15002	€ 3.999
	Integriert	Mineral Black	3	70	1	815	35	15004	€ 4.799
	Integriert	Mineral Black	4	70	2	815	35	15006	€ 5.599
	Integriert	Mineral Black	2	80	-	815	35	15008	€ 3.999
	Integriert	Mineral Black	3	80	1	815	35	15010	€ 4.799
	Integriert	Mineral Black	4	80	2	815	35	15012	€ 5.599

Video
Novy Pureline Frame



Technische Daten



	Haube 90 cm 15001 Rahmenhöhe 70 cm / 15007 Rahmenhöhe 80 cm	Haube 120 cm 15002 Rahmenhöhe 70 cm / 15008 Rahmenhöhe 80 cm
--	--	---

Funktionen		
Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Schwarz)	Tasten + Fernbedienung (Schwarz)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	▪	▪
Umluft	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach 3 Stunden	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	30	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪	▪

Beleuchtung Dunstabzughaube		
Beleuchtungsart (Anzahl/W)	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar
Farbtemperatur (K)	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000

Beleuchtung Regal		
Beleuchtungsart (Anzahl/W)		
Farbtemperatur (K)		
Betrieb		


Technische Eigenschaften		
Anzahl der Rahmen	2	2
Farbe der Rahmen	Mineral Black (≈ RAL 9005)	Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	▪	▪
Deckenkappe (für den elektrischen Anschluss)	▪	▪
Länge des Anschlusskabels (mm)	180	180
Gewicht ohne Regal* (kg)	53	57
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 117	230 / 117

Abmessungen		
Abmessungen Dunstabzug (B×T×H) (mm)	868×508	1168×508
Ausschnittsgröße untere Ablage (B×T) (mm)	845×485	1145×485
Abmessungen Gehäuse (B×T×H) (mm)	872×556×330	1172×556×330
Ausschnittsgröße obere Ablage (B×T) (mm)	401×248	401×248
Auslassposition	oben	oben

Abmessungen Regal		
Abmessungen (B×T) (mm)	25×806	25×806
Abmessungen (H) (mm)	700 oder 800	700 oder 800
Tiefe des Regalmaterials (mm)*	750	750
Dicke des Regalmaterials (mm)*	18-25	18-25

Montagehöhe		
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

* Die Regalbretter gehören nicht zum Lieferumfang, sie werden gemeinsam mit dem Küchenfachbetrieb individuell ausgewählt. Dabei ist auf ausreichende Tragfähigkeit und die richtige Materialstärke zu achten.



	Haube 90 cm 15003 Rahmenhöhe 70 cm / 15009 Rahmenhöhe 80 cm	Haube 120 cm 15004 Rahmenhöhe 70 cm / 15010 Rahmenhöhe 80 cm	Haube 90 cm 15005 Rahmenhöhe 70 cm / 15011 Rahmenhöhe 80 cm	Haube 120 cm 15006 Rahmenhöhe 70 cm / 15012 Rahmenhöhe 80 cm
--	--	---	--	---

Tasten + Fernbedienung (Schwarz)	Tasten + Fernbedienung (Schwarz)	Tasten + Fernbedienung (Schwarz)	Tasten + Fernbedienung (Schwarz)
3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
30	30	30	30
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪

LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar
2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000

LED (3×2) / dimmbar	LED (3×2) / dimmbar	LED (6×2) / dimmbar	LED (6×2) / dimmbar
2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000
Gleichzeitig mit Dunstabzugshaube	Gleichzeitig mit Dunstabzugshaube	Gleichzeitig mit Dunstabzugshaube	Gleichzeitig mit Dunstabzugshaube

3	3	4	4
Mineral Black (≈ RAL 9005)	Mineral Black (≈ RAL 9005)	Mineral Black (≈ RAL 9005)	Mineral Black (≈ RAL 9005)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
180	180	180	180
61	66	69	74
230 / 123	230 / 123	230 / 129	230 / 129

868×508	1168×508	868×508	1168×508
845×485	1145×485	845×485	1145×485
872×556×330	1172×556×330	872×556×330	1172×556×330
401×248	401×248	401×248	401×248
oben	oben	oben	oben

25×806	25×806	25×806	25×806
700 oder 800	700 oder 800	700 oder 800	700 oder 800
750	750	750	750
18-25	18-25	18-25	18-25


650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h)				Schallpegel dB(A)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
15001, 15003, 15005, 15007, 15009, 15011	90 cm Dunstabzug	815	251	363	423	497	35 / 47	43 / 55	46 / 58	49 / 61
15002, 15004, 15006, 15008, 15010, 15012	120 cm Dunstabzug	815	252	379	445	508	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnung

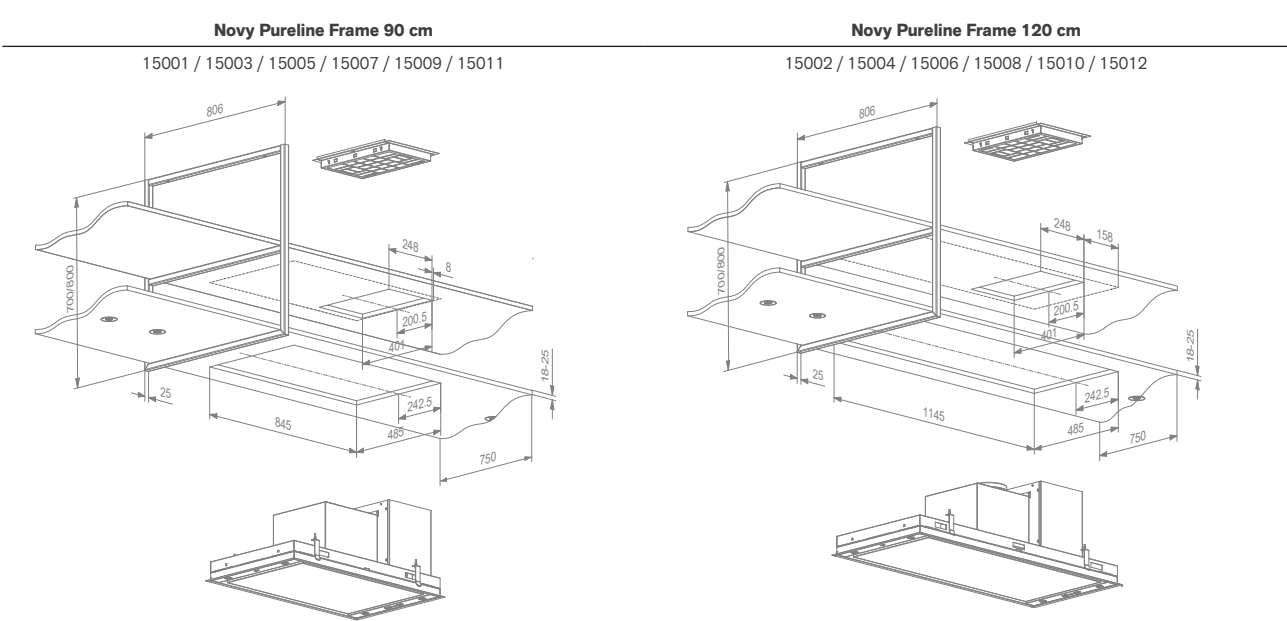

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	15001 15003 15005 15007 15009 15011	15002 15004 15006 15008 15010 15012
Andere				
Fettfilter (für Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	6830.020	€ 60	•	•
Monoblock-Filter (auch Ersatz)	7300.055	€ 169	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•


6830.020

7300.055

840.029

Video
Installationsvideo

Im Detail

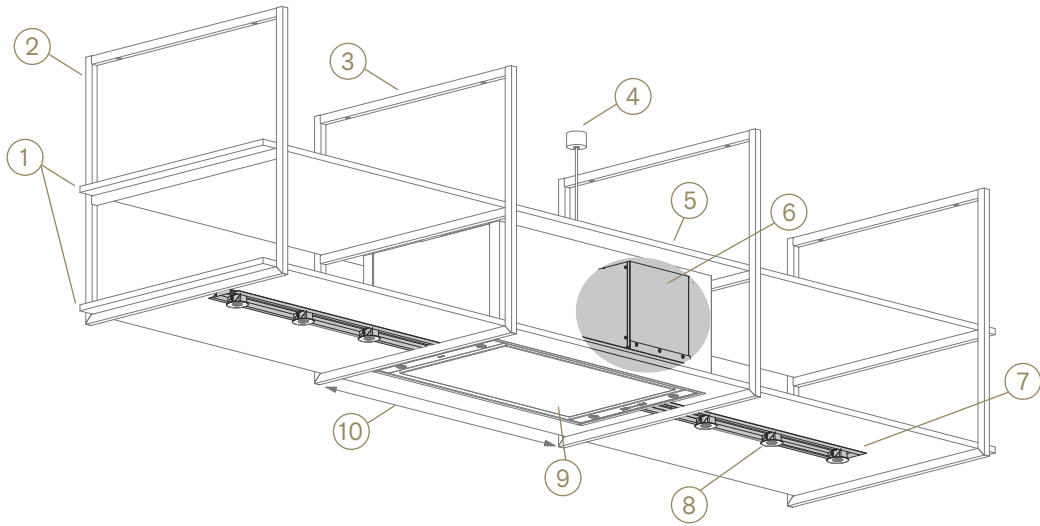


- 1 Das Plattenmaterial wird in Abstimmung mit einem professionellem Küchenbauer individuell ausgewählt. (Dicke 18 - 25 mm/Breite 750 mm)
- 2 Mineral Black ($\approx$ RAL 9005) lackierter Rahmen für Deckenmontage (Durchmesser 25 mm). Höhe des Rahmens wahlweise 700 oder 800 mm.
- 3 Breite und Anordnung können durch modulare Bauweise an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
- 4 Deckenkappe in Mineral Black.
- 5 Integrierte Umluftlösung für optimale Energieeffizienz.
- 6 Hinter dem Gehäuse des Dunstabzugs befinden sich der Motor und der Umluftkasten.
- 7 Abdeckung für LED-Leuchten und Anschlüsse. Einfach zu kürzen.
- 8 Dimmbare LED-Beleuchtung warmweiß (2.700 K), einstellbar auf neutralweiß (4.000 K) zur Ausleuchtung der Arbeitsplatte. Jeder Beleuchtungskit enthält 3 LEDs einschließlich Verkabelung (die Anzahl der Beleuchtungskits hängt vom jeweiligen Modell ab). Je nach Anforderungen an das Design können 2 oder 3 LEDs eingebaut werden. Wichtiger Hinweis für das 4-Rahmen-Modell: Für beide Beleuchtungssets muss die gleiche Anzahl von LEDs verwendet werden.
- 9 Optimale Effizienz auch bei breiten Kochflächen. (Abzugsbreite B 90/120 cm und D 50 cm)
- 10 Wo der Dunstabzug platziert wird, beträgt der maximale Abstand zwischen den beiden Rahmen 1.250 mm.




Personalisieren Sie Ihre Novy Pureline Frame


- 1 Bestimmen Sie die Anzahl und Höhe der Rahmen

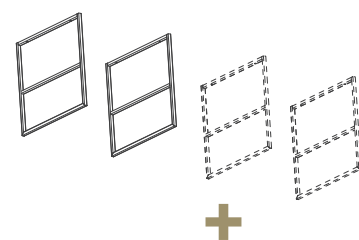



- 2 Legen Sie die Breite und die Position des Dunstabzugs fest

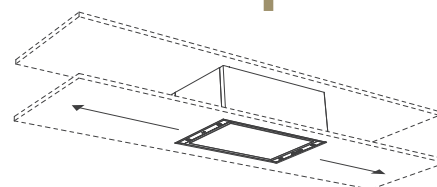

- 3 Sie entscheiden sich für die Farbe und die Textur der Regale (gehören nicht zum Lieferumfang)

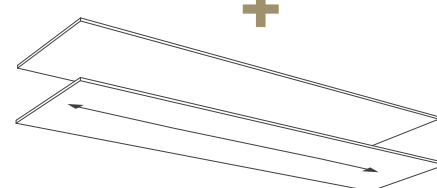

- 4 Und Sie legen selbst fest, wie viele Leuchten Sie integrieren und wo diese platziert werden

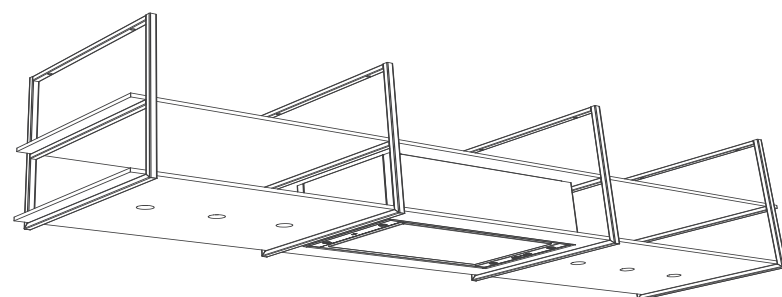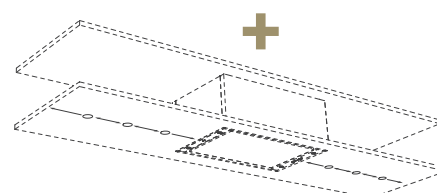

Video
Personalisieren Sie Ihre
Novy Pureline Frame





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Mood

- Einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 5.000 K
- Umluftfunktion als Standard für freie Planungsoptionen (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)
- Erweiterte Beleuchtungsfunktion für die richtige Lichtmenge und Atmosphäre während und nach dem Kochen (Koch- und Stimmungsmodus)
- Steuerung durch Novy Connect (App) möglich sowie über die Fernbedienung



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Standard mit Umluft.



Novy Connect
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



Breite (cm)	Motor	Farbe	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
108	Integriert	Weiß	1010	47	7550	€ 3.499
	Integriert	Mineral Black	1010	47	7552	€ 3.499

Video
Novy Mood



ÜBER
NOVY



PLANUNGS-
HILFE
DUNSTABZUG



INBUILT-
LÜFTER &
KUCHEN-
ABZUG



DECKEN-
HAUBEN



DUNSTABZUG
FÜR HÄNGE-
SCHRÄNKE



FLACH-
SCHIRM-
HAUBEN



WAND-
HAUBEN



INSEL-
HAUBEN



ZUBEHÖR
DUNSTABZUG



KUCHENFELDER



DESIGN-
LEUCHTEN



WEITERE
INFORMA-
TIONEN

Technische Daten



Novy Mood 108 cm
7550 Weiß / 7552 Mineral Black

Funktionen	
Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) / Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	4
Mit Schalldämmung	•
Umluft	• (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	•
Nachlaufzeit (Min.)	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•

Beleuchtung	
Funktionsbeleuchtung (W)	LED (32) / dimmbar
Farbtemperatur Beleuchtung im Kochmodus (K)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)
Farbtemperatur Beleuchtung im Stimmungsmodus (K)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)

Technische Eigenschaften	
Farbe	7550 Weiß (≈ RAL 9003) / 7552 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	32
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 196

Abmessungen	
Abmessungen (B×T) (mm)	1080×246
Höhe der Dunsthaube (mm)	370
Minimale Gesamthöhe der Dunstabzugshaube (mm)	620
Maximale Gesamthöhe der Dunstabzugshaube (mm)	1.870
Auslassposition	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–850

Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h)				Schallpegel dB(A)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV
7550, 7552	Integrierter Motor	1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Technische Zeichnung

Novy Mood

7550 / 7552

7550.500 / 7552.510

Video Installationsvideo

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	7550	7552
Andere				
Fettfilter (auch Ersatz) (4 St. zu bestellen)	7550.030	€ 60	•	•
Set mit Seilverlängerung (4×3.5 m)	7550.100	€ 125	•	•
Set Aufhängeset Mineral Black	7552.310	€ 125		•
Decken-Anschlussplatte Weiss	7550.500	€ 199	•	
Decken-Anschlussplatte Mineral Black	7552.510	€ 199		•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•
Umluft				
Monoblock-Ersatzfilter (Satz enthält 2 Stück)	7550.400	€ 339	•	•

7552+7552.510

7550.030

7552.310

7552.510

840.029



Novy Flatline

- Klassische Inselhaube mit klaren Linien
- Hocheffiziente und dennoch überraschend leise Randabsaugung
- Sehr hochwertig verarbeitet, nahezu nahtloses Finish
- Steuerung via InTouch direkt über das Kochfeld möglich
- LED-Beleuchtung (2.700 K)
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



Einbauhöhe
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



InTouch
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



Umluft
Umluft optional.



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	UVP/St
90	Integriert	Edelstahl	A+	707	34	7640	€ 2.655
	Integriert	Mineral Black	A+	707	34	7642	€ 2.815
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	7645	€ 2.375
100	Integriert	Edelstahl	A	743	35	7650	€ 2.775
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	7655	€ 2.540
120	Integriert	Edelstahl	A	744	36	7660	€ 2.999
	Ohne Motor ⁽¹⁾	Edelstahl		⁽¹⁾	⁽¹⁾	7665	€ 2.785

(1) Dieses Modell muss mit einem Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden. (siehe Zubehör)
Luftvolumen und Geräuschpegel hängen von der Art des Motors und der Installation ab.

Technische Daten



Novy Flatline Inselhaube 90 cm
7640 Edelstahl /
7642 Mineral Black (≈ RAL 9005)

Novy Flatline Inselhaube 90 cm
7645 Edelstahl
Ohne Motor

Funktionen		
Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	▪	▪
Umluft	optional (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	▪	▪
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	▪	▪
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	▪	▪
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	▪	

Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Beleuchtung dimmbar	▪	▪
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700

Technische Eigenschaften		
Farbe	7640 Edelstahl 7642 Mineral Black (≈ RAL 9005)	Edelstahl
Integrierter Motor	▪	
Ohne Motor (passend für Außenwand-Motor, externe Motoren)		▪
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	36	33 + Motor
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 118	230 / 13 + Motor

Abmessungen (mm)		
Abmessungen (B×T)	900×600	900×600
Höhe der Dunsthaube (Hmin - Hmax) (mm)	563–730	563–730
Höhe der Dunsthaube mit Umluft (Hmin - Hmax) (mm)	679–860	
Maximale Höhe mit Schachtverlängerung (mm) optional A / B	1040 / 1350	1040 / 1350
mit Schachtverlängerung mit Umluft (mm) optional A / B	1170 / 1480	
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850



Novy Flatline Inselhaube 100 cm
7650 Edelstahl

Novy Flatline Inselhaube 100 cm
7655 Edelstahl
Ohne Motor

Novy Flatline Inselhaube 120 cm
7660 Edelstahl

Novy Flatline Inselhaube 120 cm
7665 Edelstahl
Ohne Motor

Tasten	Tasten	Tasten	Tasten
3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
optional (Monoblock)		optional (Monoblock)	
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	

LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)
▪	▪	▪	▪
2.700	2.700	2.700	2.700

Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
▪		▪	
	▪		▪
38	35 + Motor	42	39 + Motor
230 / 308	230 / 13 + Motor	230 / 300	230 / 13 + Motor

1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563–730	563–730	563–730	563–730
679–860		679–860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
oben	oben	oben	oben
650–850	650–850	650–850	650–850
600–850	600–850	600–850	600–850
650–850	650–850	650–850	650–850

Luftmenge und Schallpegel



Art.-Nr.		Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)			
			Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
7640, 7642	Integriert	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645	Ohne Motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650	Integriert	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655	Ohne Motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660	Integriert	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665	Ohne Motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.



(1) Die Abzugshaube muss mit dem Wandmotor, Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor verbunden werden. (siehe Zubehör) Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.

Technische Zeichnung

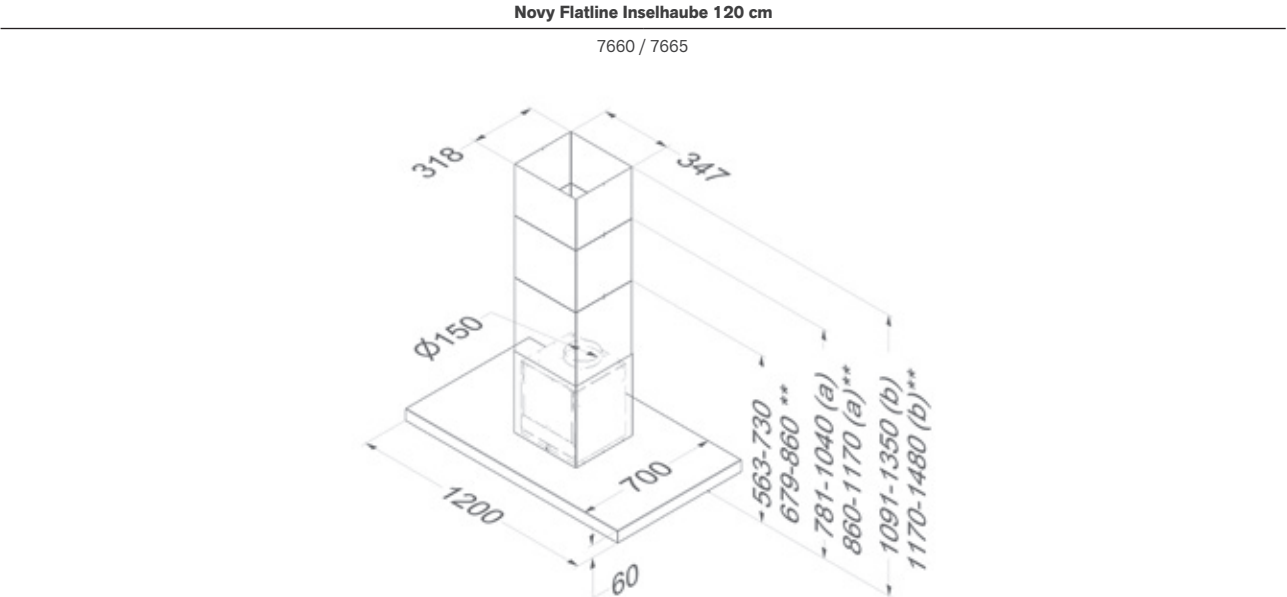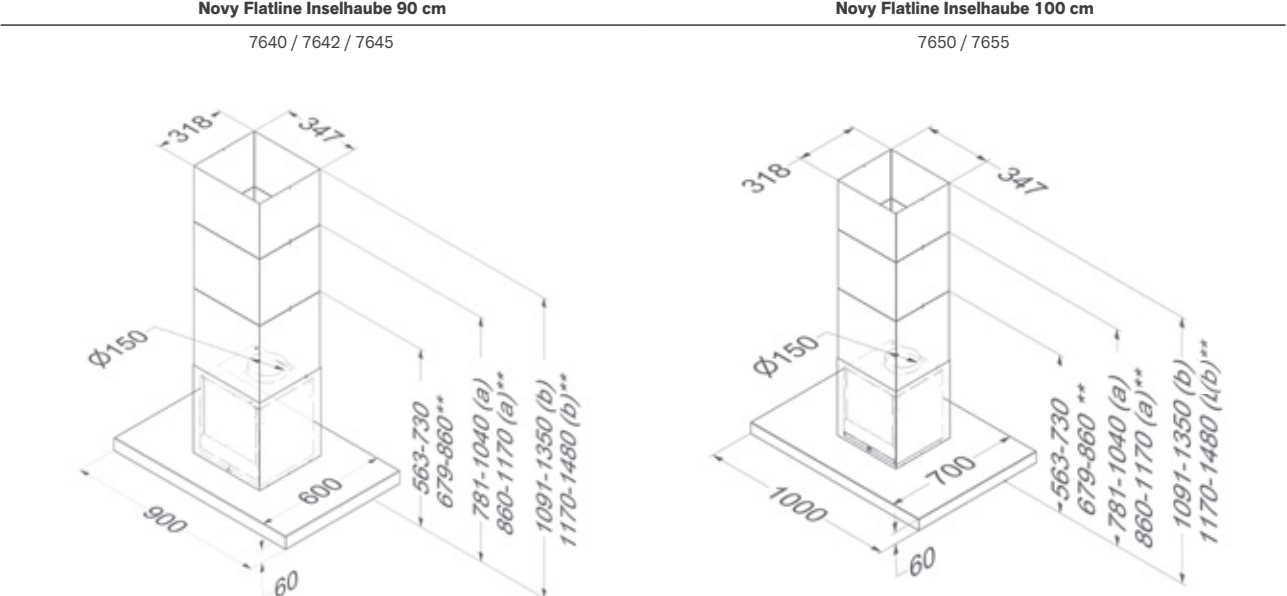

(a) mit Schachtverlängerung - (b) mit Schachtverlängerung (extra lang) - **mit Umluft


Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Passende Motoren									
CUBIC-Würfelmotor	245.999	€ 665			•		•		•
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen	445.999	€ 1.075			•		•		•
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	€ 1.815			•		•		•
Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch	755.999	€ 2.095			•		•		•
Andere									
Schachtverlängerung Edelstahl Option A	7640.120	€ 489	•		•	•	•	•	•
Schachtverlängerung Edelstahl Option B	7640.130	€ 649	•		•	•	•	•	•
Schachtverlängerung Mineral Black Option A	7642.120	€ 489		•					
Schachtverlängerung Mineral Black Option B	7642.130	€ 649		•					
Fettfilter (auch Ersatz)	7530.020	€ 74	•	•	•	•	•	•	•
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.307	€ 159	•	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	€ 159	•	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	€ 159	•	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	€ 50			•		•		•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	€ 180	•	•	•	•	•	•	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.033	€ 85	•	•	•	•	•	•	•

245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999



755.999



755.999




7530.020



990.030



990.030




990.033



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP/St	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Umluft									
Umluftkit	7640.400	€ 305	•	•		•		•	
Monoblock-Ersatzfilter	7600.060	€ 159	•	•		•		•	

7640.400



7600.060



Zubehör Dunstabzüge

Umluft	S. 218
Motoren	S. 222
Wartung	S. 224
Installationszubehör	S. 226

Zubehör zu den einzelnen Produkten finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.



Umluft

Mit der Umluftfunktion müssen Sie warme Raumluft nicht mehr nach außen leiten – das spart vor allem in Winter wertvolle Heizenergie. wertvolle Heizenergie. Außerdem bietet ein Dunstabzug mit Umluft mehr Freiheit bei der Positionierung als ein Abluftgerät. Die hocheffiziente Novy Pure 3.0 Umlufttechnologie basiert auf einem langlebigen Monoblock-Karbonfilter, der Kochgerüche hervorragend absorbiert.

Installationsmethoden

Novy Umluftbox mit Monoblock-Filter für Decke, Abkantung, Zierkamin, Schrank oder Sockel

Die Novy Umluftbox mit Monoblock-Filter wird in eine vorhandene Struktur, einen Schrank oder einen Sockel eingebaut und mit dem Dunstabzug verbunden. Die Gerüche der abgesaugten Kochdämpfe werden vom hochwertigen Monoblock-Filter in der Box absorbiert. Die saubere Luft wird anschließend über das Auslassgitter der Box wieder in die Küche geleitet.

Basis-Set für Decke, Abkantung, Zierkamin oder Schrank. Das Auslassgitter wird vom Kunden bereitgestellt.


Für viele Dunstabzüge kann ein Basis-Set für die Umluftfunktion bestellt werden. Das Set besteht in der Regel aus einem Monoblock-Filter und einem Montagerahmen. Bei einigen Modellen reicht ein einzelner Monoblock-Filter, der direkt hinter dem Fettfilter platziert wird. Das Auslassgitter gehört nicht zum Lieferumfang. Für die Novy Fusion Pro, Fusion, Flachschrilmhaube Moveline und Flachschrilmhaube Novy Teleskop ist ein spezielles Abluftgitter für Oberschränke (906.450) erhältlich, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren. Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm Bei Deckenhauben und anderen Geräten wird das Abluftgitter vom Kunden bereitgestellt, um die gefilterte Luft wieder in die Küche zu bringen.

Basis-Sets für Wand- und Inselhauben

Die Wand- und Inselhauben werden mit einem Basis-Set auf Umluft umgestellt, das mit dem Monoblock-Filter in den Kamin der Dunstabzugshaube integriert wird. Dadurch reduziert sich auch die Geräuscentwicklung. Die gereinigte Luft wird anschließend über Öffnungen im Kamin des Dunstabzugs wieder in die Küche geleitet.

Dunstabzüge mit Umluftfunktion als Standard

Einige Dunstabzüge sind standardmäßig mit Umluftfunktion und Monoblock-Filter ausgestattet.

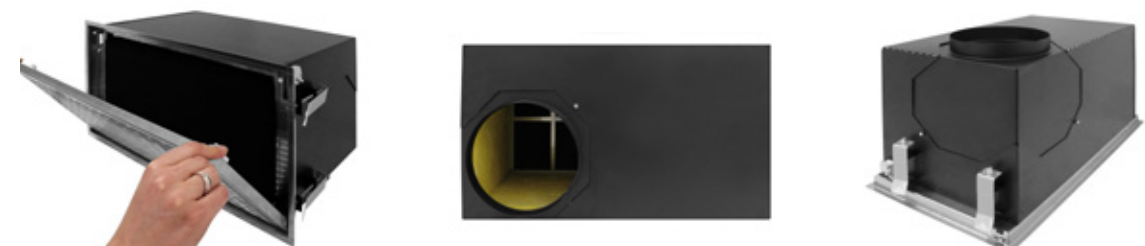





Novy bietet eine große Auswahl von Zubehör, mit dem Sie einen Dunstabzug an Ihre spezielle Situation anpassen können. So wird die Nutzung Ihres Dunstabzugs zum Vergnügen.



Umluftboxen

Technische Daten

		
841.400 Weiß 842.400 Mineral Black 843.400 Grau € 615 7931.400 Weiß 7932.400 Mineral Black 7933.400 Grau € 615		
Technische Eigenschaften		
Zu kombinieren mit	Deckenhauben und Einbaugeräte	Deckenhauben und Einbaugeräte
Zum Einbau in	Wand / Decke / Schrank	Wand / Decke / Schrank
Typ	Umluftbox	Umluftbox
Farbe des Grills	841.400 Weiß (≈ RAL 9003) 842.400 Mineral Black (≈ RAL 9005) 843.400 Grau (≈ RAL 7030)	7931.400 Weiß (≈ RAL 9003) 7932.400 Mineral Black (≈ RAL 9005) 7933.400 Grau (≈ RAL 7030)
Inklusive Monoblock-Filter	•	•
Anzahl der Monoblock-Filter	1	2
Mitgeliefertes Zubehör		
Abmessungen (mm)		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	500 × 295 × 270	820 × 292 × 140
Ausschnitt (B×H) (mm)	487 × 255	805 × 123
Minimale Sockelhöhe		
Abmessungen Einlass (mm)	Ø150	89 x 222 / Ø150
Position Einlass	Ecke hinten / Ecke oben / seitliche Ecke Umluftbox 180° drehbar	Ecke hinten / seitlich (89 x 222) / oben (Ø150) Umluftbox 180° drehbar
Zubehör		
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox	830.055 € 169	7900.055 (bitte paarweise bestellen) € 159

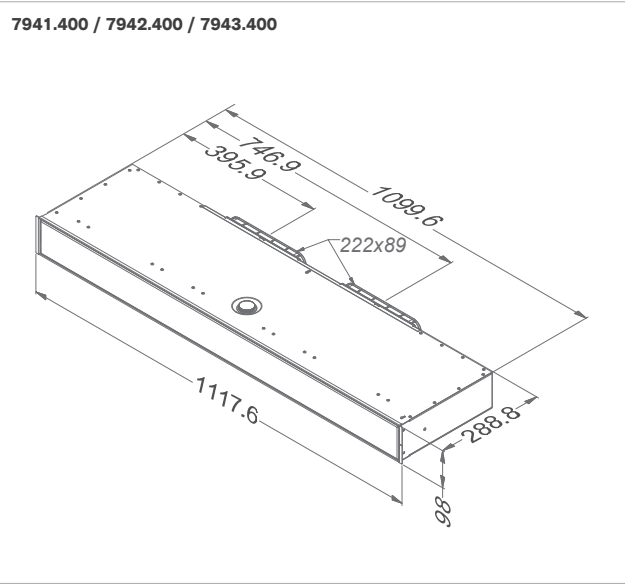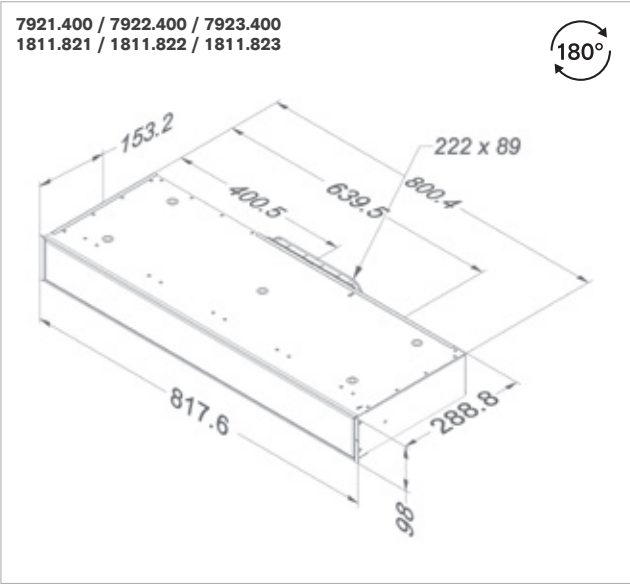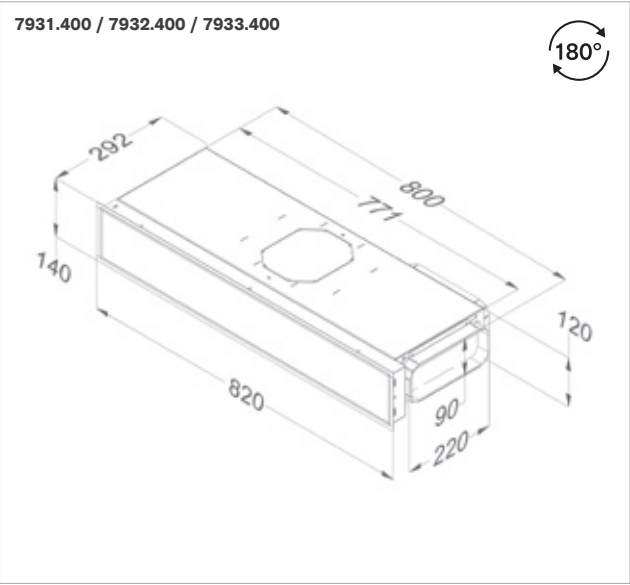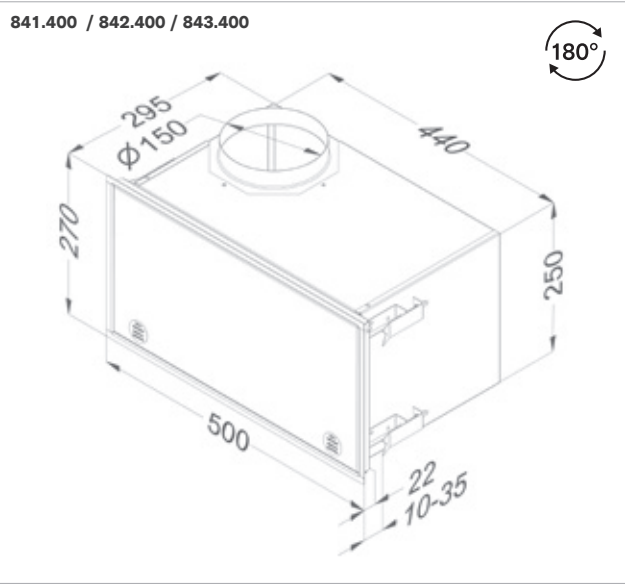

Motoren

Externe Motoren

Bei Modellen ohne integrierten Motor können Sie einen externen Motor verwenden. Sie haben die Wahl zwischen der Installation innen und verschiedenen Motoren für die Außeninstallation. So können Sie eine Dunsthaube in einer abgehängten Decke mit eingeschränkter Höhe installieren und für beeindruckende Stille in der Küche sorgen. Bei Verwendung eines externen Motors hängt der Schallpegel von Motortyp und Installation ab. Wenn eine Novy Dunsthaube ohne einen Novy Motor (oder der Motor ohne eine Novy Dunsthaube) installiert wird, erlischt die Garantie.

Die Dunsthaube enthält ein Standardanschlusskabel von ca. 4 m Länge (abhängig vom Modell). Für den Fall, dass der Abstand zwischen Dunsthaube und Motor größer ist, steht optional ein 5 Meter langes Verlängerungskabel zur Verfügung.

Set für die Installation von externen Motoren im Innenbereich

Für Pureline, Pureline Pro und Mini Pureline kann der Motor mit einem zusätzlichen Einbauset problemlos außerhalb des Dunstabzugs im Innenbereich installiert werden. Das Einbauset enthält standardmäßig ein Anschlusskabel von 5 m Länge. Wenn der Abstand zwischen Dunstabzug und Motor größer ist, steht optional ein Verlängerungskabel (5 m) zur Verfügung.

Technische Daten

Funktionen
Bedienung
Anzahl Leistungsstufen
Mit Geräuschdämmung
Mit gedämmter Flachdacherhebung
Mit gedämmter Flachdacherhebung und Schalldämpfer
Mit automatischer Rückstauklappe (integriert)
Set mit Schalldämpfer (Verbindungsstück, Mauerdurchgangsstück und Alu-Tape)
Mit isoliertem Schalter
Minimum/Maximum Betriebstemperatur (°C)
Material
Material Flachdachmotor: Aluminium (ALMG3)
Material Flachdachanschlussstück: Aluminium (ALMG3)
Material Rückstauklappe: verzinkt
Technische Eigenschaften
Gewicht / Motorgehäuse (kg)
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)
Abmessungen
Abmessungen Motor unit (B×T×H) (mm)
Abluftstutzen Durchmesser (mm)
Ausblasseposition
Durchmesser Zuleitung (Rohr) (mm)
Durchmesser Zuleitung (Dach-/Wandöffnung) (mm)



CUBIC-Würfelmotor.
Montage nur im Gebäude.
245.999 Schwarz

€ 665



Außenwandmotor
445.999 Edelstahl

€ 1.075



Flachdachmotor
745.999




€ 1.815



Flachdachmotor
755.999
Mit Geräuschdämmung

€ 2.095

In Kombination mit der Dunstabzugshaube	In Kombination mit der Dunstabzugshaube	In Kombination mit der Dunstabzugshaube	In Kombination mit der Dunstabzugshaube
3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
•		•	•
		•	•
	•	•	•
	•		
		•	•
		-25 / 65	-25 / 65
		•	•
		•	•
		•	•
6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
oben / rechts / links / hinten / vorne	unter	vertical	vertical
150		150	150
	180	180	180



Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Maximale Strömung (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schallleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
245.999	1000	401 / 350	503 / 370	634 / 410	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Schallpegel der Flachdachmotoren wird auf der Saugseite gemessen Lwa5 (dB(A)) (DIN 45635-2).

Wartung

Fettfilter

Um optimale Fettfilterung zu gewährleisten, muss der Fettfilter regelmäßig (einmal monatlich) gereinigt werden. Wir haben in fast alle Dunstabzüge eine Sättigungsanzeige integriert, die nach 20 Betriebsstunden aufleuchtet und den Anwender an die Reinigung des Filters erinnert. Der Fettfilter kann in der Spülmaschine gereinigt werden, bevorzugt alleine und ohne saure Lebensmittel-Rückstände. Wir empfehlen, den Filter nach fünf Jahren zu wechseln.

Edelstahlreiniger

Für die optimale Reinigung Ihrer Edelstahl-dunsthaube empfehlen wir die Verwendung des Novy Edelstahlreinigers. Der sanft pflegende Schaum hinterlässt eine saubere und makellose Oberfläche.

906.060	Edelstahlreiniger 500ml	€ 40
---------	-------------------------	------

Installationszubehör

InTouch

InTouch bietet die Möglichkeit, einen Novy Dunstabzug von einem Novy Induktionskochfeld aus zu steuern.

Fast alle Dunstabzüge mit elektronischer Steuerung können serienmäßig oder als Sonderausstattung mit einem optionalen InTouch-Set über ein Novy Induktionskochfeld gesteuert werden.

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, Pureline Frame und Mood sind standardmäßig mit der InTouch-Funktion ausgestattet.

Für die Novy Teleskop-Dunstabzugshaube (663/693) und Vision ist ein optionales InTouch-Set (inkl. Fernbedienung) erhältlich.

990.021	InTouch Set inkl. Fernbedienung	€ 159
---------	---------------------------------	-------

Fernbedienung

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Phantom, Pureline Frame und Mood sind standardmäßig mit einer Fernbedienung ausgestattet.

Die Novy Cloud, Pureline Pro (Compact), Phantom und Mood können via Smartphone bzw. Tablet über die Novy Connect App gesteuert werden.

Optional können die Novy Crystal, Fusion Pro, Fusion und Flatline mit einer Fernbedienung ausgestattet werden.

840.029	Fernbedienung Weiß (separat bestellbar)	€ 159
840.049	Fernbedienung Schwarz (separat bestellbar)	€ 159

LED-Beleuchtungsset

Bei einer Reihe von Modellen können Sie die vorhandene LED-Beleuchtung mit 2.700 K (warmweiß) durch eine LED-Beleuchtung mit 4.000 K (neutralweiß) ersetzen.

Novy Pureline (Compact) und Mini Pureline sind mit einer dualen LED-Beleuchtung ausgestattet, bei der die Farbtemperatur vor der Installation manuell von 2.700 K (warmweiß) auf 4.000 K (neutralweiß) geändert werden kann.

Steuerset für externe Beleuchtung oder ferngesteuerte Klappe

Möchten Sie eine zusätzliche Ambiente-Beleuchtung mit der Dunsthaube verbinden? Oder müssen Sie eine ferngesteuerte Klappe bedienen, sobald die Dunsthaube eingeschaltet wird? Mit diesem Set (990.030) können Sie beides steuern. Sie ist geeignet für die Novy Pureline (Compact), Mini Pureline, Crystal, Flachschriftmaube (663/693) und Flatline.

Novy Maxi Pureline, Pureline: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 sind standardmäßig mit einem Stecker ausgestattet, der das Schalten einer externen Beleuchtung (max. 300 W) erlaubt.

Erweiterungskamine für Wand- und Inselhauben

Wenn der normale untere Kamin zu kurz ist, haben Sie die Möglichkeit, einen Erweiterungskamin zu verwenden. Wenn eine Erweiterung bestellt wird, gehört der untere Kamin zum Lieferumfang, um Farbunterschiede zu vermeiden. Adapter für begrenzte Einbauhöhen

Wenn die Einbautiefe begrenzt ist, ist es möglich, den Cubic-Motor von den Novy Pureline Pro, Pureline, Maxi Pureline und Mini Pureline zu demontieren. Mit Hilfe eines optionalen Adapters kann der Motor dann an anderer Stelle im Innenraum montiert werden. Der Adapter wird direkt auf die Pureline aufgesetzt und mit einem flachen Rechteckkanal verbunden. Beachten Sie, dass der Eingang des Motors einen runden Anschluss hat. Montieren Sie den Adapter immer in Kombination mit dem Remote-Motor-Set.

Um die Installation zu vereinfachen, wird empfohlen, den flexiblen Flachkanal (906.408) für das letzte Stück zwischen Flachkanal und Extraktor zu verwenden.

Eingangs- / Ausgangsmodul

Der potentialfreie Eingangsrelais kann z. B. zum Anschluss eines Fensterkontaktschalters verwendet werden. Der Dunstabzug schaltet sich dann nur ein, wenn z.B. ein Fenster oder ein Versorgungsventil für zusätzliche Luftzufuhr aktiviert wird.

Der Ausgang ist ein potentialfreies Relais undas keine direkte Ausgangsspannung liefert. Es ist daher möglich, eine externe Raumbeleuchtung (nicht möglich bei Novy Pureline Pro oder Pureline Pro Compact) oder ein elektrisches Ventil mit externer Stromversorgung zu steuern, sobald der Ventilator in Betrieb geht.

Das Modul 990.036 kann mit Novy Panorama 90, Panorama 120, Pureline Pro und Pureline Pro Compact verwendet werden.

Novy Sense-Sensor: Automatische Leistungssteuerung

Der Novy Sense-Sensor bietet neben der manuellen auch eine automatische Leistungssteuerung für die Modelle Novy Pureline Pro und Pureline Pro Compact. Im Automatikmodus erkennt der Sensor die Intensität von Kochdämpfen (basierend auf Feuchtigkeit und Verschmutzung) und Gerüchen und stellt die optimale Motordrehzahl ein. Über die Novy Connect App kann die Luftqualität in der Küche jederzeit überprüft werden.

Dieser Sensor ist optional und muss vor der Installation des Geräts montiert werden, um optimale Leistung und Benutzerkomfort zu gewährleisten.




Installationszubehör

Die optimale Funktion eines Dunstabzugs setzt eine sachgemäße Installation voraus. Es empfiehlt sich deswegen, den Dunstabzug schon in einer frühen Phase des Bauprojekts zu planen. Novy bietet eine umfassende Auswahl an Installationszubehör für nahezu jede Einbau-Situation.

Flache Auslasskanäle

Diese Kanäle eignen sich bestens für Zwischendecken mit geringer Gesamthöhe.

906.401
Flachkanal 1000 mm
89×222×1000 mm
(männlich)
€ 50



906.402
Verbinder
94×227×80 mm
(weiblich)
€ 20



906.403
Flachkanal-Bogen
90° mit Luftabweiser
94×227×290 mm
(weiblich)
€ 50



906.408
Flaches flexibles Rohr
89×222×750 mm
(männlich)
€ 125



906.404
Flachkanal-Bogen
90° mit Luftleitkörpern
94×175×227 mm
(weiblich)
€ 50



906.405
Flachkanal-Umlenkbogen
Ø 150 mm mit
Luftleitkörpern (männlich)
94×227×205 mm
(weiblich) Höhe 140 mm
€ 50



906.406
Flachkanal-Übergangsstück
Ø 150 mm
94×227×150 mm
(weiblich)
€ 50



906.407
Edelstahl-Mauerkasten
Mechanisch mit
Rückstauklappe
222×89 mm
Tiefenanschluss 120 mm
€ 280



906.418
Flachkanal-Bogen 15°
für flachen Kanal
94×227×138 mm
(männlich / weiblich)
€ 20



Rückstauklappen

Die Verwendung einer Rückstauklappe wird empfohlen, um das Einströmen kalter Luft von außen zu verhindern.

Metall-Rückstauklappe mechanisch
(männlich)
906.431
Ø 125 mm - € 50
906.432
Ø 150 mm - € 50



Elektrische Verschlussklappe
N/C mit Rückholfeder, für
Kombination mit Set 990.030
(männlich)
906.270
Ø 125 mm, 230 V - € 289
906.271
Ø 150 mm, 230 V - € 299



Runder Kanal und Zubehör

Rundrohr 1 m (männlich)
906.415
Ø 150 mm - € 50



Rundrohr-Verbinder (weiblich)
906.417
Ø 150 mm - € 20



Rundrohr-Bogen (mit
Luftleitkörpern für
ein besseres Resultat)
(weiblich)
906.416
90°, Höhe 212 mm, Ø 150 mm - € 50



Aluflexrohr
906.218
Ø 152 mm, Länge 10 m - € 95



Aluflexrohr
906.217
Ø 152 mm, Länge 3 m - € 50



Flexibler Schalldämpfer, Länge 1 m
906.287
Ø 152 mm - Ø extern 210 mm - € 75



Hosenstück (männlich)
906.299
2×Ø 125 mm – Ø 150 mm - € 85
906.298
2×Ø 150 mm – Ø 200 mm - € 195
906.297
Bogen mit 45 Grad
Ø 125 mm / stuk - € 50



Befestigungsmaterial
906.291
Schelle Ø 60 – 215 mm - € 20
906.292
Aluklebeband ca. 3 m - € 40



Installationssatz (Rückstauklappe,
3 m Aluminiumband, 3 m
Aluminiumrohr 906.217 oder
906.219)
906.300
Ø 125 mm - € 95
906.301
Ø 150 mm - € 125



Rückstauklappen


Die Verwendung einer Rückstauklappe wird empfohlen, um das Einströmen kalter Luft von außen zu verhindern.

Aluminium-Mauerkasten
mechanisch mit Rückstauklappe
906.078
173×173 mm, Aluminium
für Rohr Ø 125 mm - € 115
906.178
210×210 mm, Aluminium
für Rohr Ø 150 mm - € 125
906.400
210×210 mm, Schwarz (RAL9005)
für Rohr Ø 150 mm - € 159
906.079
246×246 mm, Aluminium
für Rohr Ø 200 mm - € 125




Mauerkasten


Mauerkasten mit Teleskoprohr
inklusive eingebautem
Wärmerückhaltesystem
und Edelstahl-Außenjalousie
für den bodennahen und für
den konventionellen Einbau in
Deckenhöhe.



Mauerkasten für Rohr
906.420
Ø 150 mm - € 515



Mauerkasten für Flachkanal
906.425
89×222 mm - € 515



Abluftgitter für Oberschränke

Speziell entwickeltes Abluftgitter für
Oberschränke, um die Rückführung
der gefilterten Luft in die Küche zu
optimieren.



906.450
Anschlussdurchmesser Ø 150 mm,
Ausschnitt im Gehäuse Ø 170 mm
€ 74





Kochfelder

Induktion Pro



Induktion Power



Induktion Comfort



Induktion Dominos



Glaskeramik Power



Gas Pro



Kochprofil

Gebrauch	  	 		 /  		 /  
----------	---	---	---	---	---	---

Anzahl Zonen

1						
2						
3						
4						
5						

Flex Zone / erweiterbare Zone

1						
2						

Abmessungen Kochzonen (W)

Abmessungen	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260	200×240 / Ø175 / Ø210	Ø135 / Ø180 / Ø210 / Ø265	Ø230 / Ø270
-------------	----------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------

S. 232

S. 236

S. 240

S. 244

S. 248

S. 252

 Normaler Gebrauch, Basiskochfunktionen, verschiedene Kochzonen mit niedrigerer Leistung

 Normaler Gebrauch, erweiterte Kochfunktionen, verschiedene Kochzonen mit höherer Leistung

 Intensiver Gebrauch, professionelle Kochfunktionen, einheitliche Kochzonen mit höherer Leistung

NOVY KOCHFELDER

Kontrolle auf Knopfdruck

Intuitiv kochen. Unsere Dunstabzüge können auch vom Novy Kochfeld aus gesteuert werden. Die InTouch-Technologie lässt die Geräte miteinander kommunizieren, ohne dass eine Fernbedienung erforderlich ist. Kabellos und direkt.

- InTouch-Verbindung mit Dunstabzugshaube
- Flexible Kochzonen
- Automatische Topferkennung

Einbaumethode

Lassen Sie das Kochfeld auf der Arbeitsplatte (aufliegend) oder vollständig integriert in der Arbeitsplatte (flächenbündig) montieren, um eine optische Einheit aus Arbeitsplatte und Kochfeld zu erhalten.

Intuitive Bedienung

Unsere Kochfelder lassen sich intuitiv bedienen. Dank Slider-Bedienung und Touch Control-Funktion sind alle Kochfunktionen immer direkt in Griffnähe.

Minimalistisches Design

Ein zurückhaltendes Design, ohne Schnörkel - daran erkennen Sie jedes Novy Kochfeld. Sogar die Bedienelemente bleiben im Hintergrund und leuchten nur dann auf, wenn das Kochfeld genutzt wird.



Praktische Flexzonen

Verbinden Sie zwei Kochzonen zu einer großen Kochzone. Praktisch, wenn Sie große Töpfe und Pfannen nutzen oder mit einer Grillplatte auf dem Kochfeld grillen wollen.



Pot Move-Funktion

Verschieben Sie Töpfe oder Pfannen mit der Pot Move-Funktion, ohne die Programmierung der aktuellen Zone zu verlieren.



Profi mit der Chef-Funktion

Beim Aktivieren der Chef-Funktion werden die Flexzonen automatisch zu 2 oder 3 Kochzonen (je nach Kochfeldtyp) gepaart und in verschiedene Programme eingeteilt. Wählen Sie zwischen schnellem Anbraten, Kochen und Warmhalten.



InTouch-Technologie

Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube direkt vom Kochfeld aus mit drahtloser Funkkommunikation.





Induktion Pro

- Noch mehr Flexibilität und Kochfläche durch Verwendung achteckiger Zonen
- Professionelle Kochprogramme wie Chefkoch-Funktion, Pot Move- und Warmhaltefunktion für das gewisse Extra
- Weiße Slider Touch-Bedienung
- Maximale Leistung von 3.700 W für die achteckigen Zonen und 5.500 W für die runde Zone
- Installation auf der Arbeitsplatte und flächenbündige Installation möglich



**InTouch**
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.

**Flexzone**
Für automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.

**Warmhaltefunktion**
Erlaubt die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur.

**Chefkoch-Funktion**
für Aktivierung von programmierten Zonen.






Außenmaße (L×B) (cm)	Öffnung (L×B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	InTouch	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
65×52	56×49	4 	4 × 240×200	▪	7.400	1773	€ 2.235
80×52	75×49	4 	4 × 240×200	▪	7.400	 1775	€ 2.425
80×52	75×49	5 	4 × 240×200, 200×300	▪	11.100	1776	€ 3.180
91×41	89×39	4 	4 × 200×240	▪	7.400	1777	€ 2.860
90×52	89×49	5 	4 × 240×240, Ø280	▪	11.100	1778	€ 3.340

Videos
Fünf Gründe für die Wahl eines Novy-Induktionskochfelds



Technische Daten

			
	Induktion Pro 1773	Induktion Pro 1775	Induktion Pro 1776
Bedienung			
Bedienelemente	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Weiß	Weiß	Weiß
Eingebaut			
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
aufliegend / bündig	• / •	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•	•
Funktionen			
InTouch Funktion	•	•	•
Anzahl Leistungsstufen	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Chef-Funktion	•	•	•
Pot Move-Funktion	•	•	•
Zeitmesser	•	•	•
Kochvoreinstellungen	•	•	•
Wischschutzfunktion	•	•	•
Automatische Topferkennung	•	•	•
Flex Zonen	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•	•
Restwärmeanzeige	•	•	•
Timer für jede Zone	•	•	•
Unabhängiger Koch-Timer	•	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	42°, 70° und 94°	42°, 70° und 94°	42°, 70° und 94°
Grillfunktion	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Ankochautomatik	•	•	•
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen	4	4	5
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne	Mitte
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 5			Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)			240×200 / 2100 (3700)
			
Abmessungen (Technische Daten siehe S. 256-257)			
Abmessungen (B×T×H) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Öffnung (B×T) (mm)	560×490	750×490	750×490
Gewicht (kg)	11,5	13,5	14,2
Technische Eigenschaften			
Gesamtanschlusswert (W)	7400	7400	11100
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Zubehör			
Profil 1700.092 - € 75	•	•	•
Grillplatte (240×415 mm) 1700.093 - € 309	•	•	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm) 1700.095 - € 309	•	•	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L) 1700.099 - € 329	•	•	•

	
Induktion Pro 1777	Induktion Pro 1778
Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Weiß	Weiß
Runde Glaskante	Runde Glaskante
• / •	• / •
•	•
•	•
9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
•	•
42°, 70° und 94°	42°, 70° und 94°
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
4	5
Links	Links vorne
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Mitte links	Links hinten
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Mitte rechts	Mitte
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Rechts	Rechts vorne
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Rechts hinten
	240×200 / 2100 (3700)
	
910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14,8	16,7
7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V
50 – 60	50 – 60
•	•
•	•
•	•





Induktion Power

- Hervorragende Flexibilität dank der Kombination achteckiger und runder Zonen
- Umfangreiche Garfunktionen für anspruchsvolles Kochen und automatische Brückenfunktion für die Flexzonen
- Rote Slider Touch-Bedienung
- Maximale Leistung 3.000 W pro Zone
- Aufliegende oder flächenbündige Installation möglich



InTouch
Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld möglich.



Flexzone
Für automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.




Warmhaltefunktion
Erlaubt die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur.



Außenmaße (L×B) (cm)	Öffnung (L×B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	InTouch	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
65×52	56×49	4	2× 240×200, 2× Ø210	▪	7.400	1763	€ 1.750
80×52	75×49	4	2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	1724	€ 2.075
80×52	75×49	4	2× 240×200, Ø230, Ø280	▪	7.400	1726	€ 2.235
90×52	85×49	5	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	▪	11.100	1768	€ 2.670
100×40	98×38	4	2× 200×240, 2× Ø230	▪	7.400	1767	€ 2.550

Technische Daten

		
	Induktion Power 1724	Induktion Power 1726
Bedienung		
Bedienelemente	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot
Eingebaut		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
Funktionen		
InTouch Funktion		•
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Count-up timer	•	•
Automatische Topferkennung	•	•
Flex Zonen	• (×1)	• (×1)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•
Restwärmanzeige	•	•
Timer für jede Zone	•	•
Unabhängiger Koch-Timer	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	70°	70°
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Stop & Go	•	•
Ankochautomatik	•	•
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen	4	4
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	230 / 2300 (3000)	230 / 2300 (3000)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	280 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Kochzone 5		
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)		
		
Abmessungen (Technische Daten siehe S. 256-257)		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Öffnung (B×T) (mm)	750×490	750×490
Gewicht (kg)	13,4	13,4
Technische Eigenschaften		
Gesamtanschlusswert (W)	7400	7400
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60
Zubehör		
Profil 1700.092 - € 75	•	•

			
	Induktion Power 1763	Induktion Power 1767	Induktion Power 1768
	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
	Rot	Rot	Rot
	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
	• / •	• / •	• / •
	•	•	•
	•	•	•
	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
	•	•	•
	•	•	•
	• (×1)	• (×1)	• (×1)
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	70°	70°	70°
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	4	4	5
	Links vorne	Links vorne	Links vorne
	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
	Links hinten	Mitte links	Links hinten
	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
	Rechts vorne	Mitte rechts	Mitte
	210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
	Rechts hinten	Rechts hinten	Rechts vorne
	210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	200/ 1400 (2100)
			Rechts hinten
			200 / 1400 (2100)
			
	650×520×47	1000×400×47	900×520×47
	560×490	980×380	850×490
	11,1	14,8	15,7
	7400	7400	11100
	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
	230 V	230 V	230 V
	50 – 60	50 – 60	50 – 60
	•		•



Induktion Comfort

- Runde Zonen mit unterschiedlicher Leistung und verschiedenen Größen
- Rote Slider Touch-Bedienung
- Integrierte Kochprogramme für maximalen Komfort
- Aufliegende oder flächenbündige Installation möglich



- **InTouch**
Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld möglich.
- **Warmhaltefunktion**
Erlaubt die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur.



Außenmaße (L×B) (cm)	Öffnung (L×B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	InTouch	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
65×52	56×49	3 	2× Ø200, Ø290	•	6.400	1752	€ 1.119
65×52	56×49	4 	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1753	€ 1.205
80×52	75×49	4 	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1754	€ 1.430
80×52	75×49	4 	2× Ø175, 2× Ø210	•	7.400	1755	€ 1.590
80×37	76×34	3 	Ø175, 2× Ø210	•	6.700	1757	€ 1.430
90×52	85×49	5 	3× Ø175, Ø210, Ø250	•	7.400	1758	€ 2.075

Technische Daten

		
	Induktion Comfort 1752	Induktion Comfort 1753
Bedienung		
Bedienelemente	Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot
Eingebaut		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
Funktionen		
InTouch Funktion	•	
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power	9 + Power
Restwärmanzeige	•	•
Timer für jede Zone	•	•
Unabhängiger Koch-Timer	•	•
Warmhaltefunktion (°C)		70°
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Stop & Go		•
Ankochautomatik		•
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen	3	4
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)	200 / 1400 (2000)	210 / 2300 (3000)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Kochzone 3	Rechts	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Kochzone 4		Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)		210 / 2300 (3000)
Kochzone 5		
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)		
		
Abmessungen (Technische Daten siehe S. 256-257)		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	650×520×52	650×520×52
Öffnung (B×T) (mm)	560×490	560×490
Gewicht (kg)	10,1	11
Technische Eigenschaften		
Gesamtanschlusswert (W)	6400	7400
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60
Zubehör		
Profil 1700.092 - € 75	•	•

		
Induktion Comfort 1754 / 1755	Induktion Comfort 1757	Induktion Comfort 1758
Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung (rund)
Rot	Rot	Rot
Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
• / •	• / •	• / •
•	•	•
• (nur für 1755)	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	3	5
Links vorne	Links	Links vorne
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1400 (2000)
Links hinten	Mitte	Links hinten
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Rechts vorne	Rechts	Mitte
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Rechts hinten		Rechts vorne
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Rechts hinten
		210 / 2300 (3000)
		
800×520×52	800×370×52	900×520×52
750×490	760×340	850×490
12,6	10,9	16,8
7400	6700	7400
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		•



Induktion Dominos

- Stellen Sie Ihre eigene Kombination zusammen:
Kochen, wie Sie es wollen
- Rote Slider- oder Touch-Bedienung,
je nach Domino-Typ
- Abgerundete Kante
- Aufliegende oder flächenbündige Installation möglich
- Optimal in Kombination mit dem Muldenlüfter
Novy Up (siehe S. 72)



Name	Außenmaße (L×B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Induktion 38 cm						
Induktion Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3.700	3784	€ 799
Induktion Power	38×52	2	2× 240×200	3.700	3774	€ 975
Induktion Pro	38×52	2	2× 240×200	3.700	3762	€ 1.590
Teppanyaki	38×52	2		2.800	3753	€ 2.635
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3.200	3773	€ 2.309
Induktion 58 cm						
Teppanyaki	58×52	4		5.600	3754	€ 3.825
Friteuse						
Friteuse	29×52			2.000	3711	€ 795

(1) Demeyere Wok Ø 36 cm im Standardlieferumfang.

Technische Daten

		
Induktion 38 cm Teppanyaki 3753	Induktion 58 cm Teppanyaki 3754	Induktion 38 cm Pro 3762

Bedienung			
Bedienelemente	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot	Rot

Eingebaut			
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Schwarzes opakes Glas			▪

Funktionen			
Restwärmanzeige	▪	▪	▪
Automatische Topferkennung			▪
Flex Zonen	▪ (× 1)	▪ (× 2)	▪ (× 1)
Manuelle Brückenfunktion	▪	▪	▪
Timer für jede Zone	▪	▪	▪
Unabhängiger Koch-Timer	▪	▪	▪
Warmhaltefunktion (°C)	120°, 150° und 180°	120°, 150° und 180°	42°, 70° und 94°
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	▪	▪	▪
Stop & Go	▪	▪	▪
Ankochautomatik			▪


Kochzonen			
Anzahl Kochzonen	2	4	2
Kochzone 1	Vorne	Links vorne	Vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 2	Hinten	Links hinten	Hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 3		Rechts vorne	
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)		1400	
Kochzone 4		Rechts hinten	
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)		1400	



Abmessungen (Installationsdetails siehe S. 256-257)			
Abmessungen (B×T×H) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Öffnung (B×T) (mm)	370×490	560×490	350×490
Gewicht (kg)	10,4	12,6	7
Inhalt (l)			

Technische Eigenschaften			
Gesamtanschlusswert (W)	2800	5600	3700
Anschlussspannung mehrphasig		230 V / 400 V - 2N	
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Netzkabel	▪	▪	▪

Zubehör			
Wok Demeyere (Inklusiv)			
Profil Dominos 3730.020 - € 30	optional	optional	optional

			
Induktion 38 cm Wok 3773	Induktion 38 cm Power 3774	Induktion 38 cm Comfort 3784	Friteuse 3711

Slider Touch-Bedienung	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung	Drehknopf
Rot	Rot	Rot	

Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Kante
▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / -
▪	▪	▪	

▪	▪	▪	
	▪ (× 1)		
	▪		
▪	▪	▪	
▪	▪	▪	
42°, 70° und 94°			
▪	▪	▪	
▪			

1	2	2	
Vorne	Vorne	Vorne	
360 (wok) / 2000 (3200)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)	
	Hinten	Hinten	
	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)	



380×520×121	380×520×52	380×520×52	290×520×235
370×490	350×490	350×490	270×475
11,6	11,6	7	6,1
			4

3200	3700	3700	2000
230 V	230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
▪	▪	▪	▪

▪			
optional	optional	optional	




Glaskeramik


- Glaskeramik Power
 - Vier Kochzonen, davon zwei erweiterbar
 - Slider Touch-Bedienung
 - Zusätzliche Kochfunktionen
- Glaskeramik Comfort
 - Vier Kochzonen, davon eine erweiterbar
 - Touch-Bedienung
- Runde Glaskante
- Aufliegende oder flächenbündige Installation möglich



Name	Außenmaße (L × B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Glaskeramik Power	59 × 52	4	2 × Ø135, Ø145 / 170, Ø210 / 265	7.000	1102	€ 849
Glaskeramik Power	78 × 52	4	Ø135, Ø145, Ø180 / 170, Ø210 / 265	7.600	1112	€ 1.095
Glaskeramik Comfort	59 × 52	4	2 × Ø135, Ø145, Ø180 / 210	6.400	1109	€ 669
Glaskeramik Comfort	78 × 52	4	2 × Ø135, Ø145, Ø185 / 210	7.000	1119	€ 849

Technische Daten

		
	Glaskeramik Comfort 1109	Glaskeramik Comfort 1119
Bedienung		
Bedienelemente	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot
Eingebaut		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Aufliegend / flächenbündig	■ / ■	■ / ■
Schwarzes opakes Glas		
Uitrustung		
Restwärmeanzeige	■	■
Timer für jede Zone		
Unabhängiger Koch-Timer		
Warmhaltefunktion (°C)		
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld		
Stop & Go		
Ankochautomatik		
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen	4, davon 1 erweiterbar	4, davon 1 erweiterbar
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	145 / 1200	145 / 1200
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	145 / 1200	180 / 1800
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	180 / 1800	180 / 1800
		
Abmessungen (Installationsdetails siehe S. 256-257)		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	590×520×41	780×520×41
Öffnung (B×T) (mm)	560×490	750×490
Gewicht (kg)	9	11,4
Technische Eigenschaften		
Gesamtanschlusswert (W)	6400	7000
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60

		
	Glaskeramik Power 1102	Glaskeramik Power 1112
	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
	Rot	Rot
	Runde Glaskante	Runde Glaskante
	■ / ■	■ / ■
	■	■
	■	■
	■	■
	70°	70°
	■	■
	■	■
	■	■
	4, davon 2 erweiterbar	4, davon 2 erweiterbar
	Links vorne	Links vorne
	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
	Links hinten	Links hinten
	145 / 1200	145 / 1200
	Rechts vorne	Rechts vorne
	145 / 1200	180 / 1800
	Rechts hinten	Rechts hinten
	170 - 265 / 1500 (2400)	170 - 265 / 1500 (2400)
		
	590×520×41	780×520×41
	560×490	750×490
	9	11,3
	7000	7600
	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
	230 V	230 V
	50 – 60	50 – 60



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Gas Pro

- Gasbrenner wird direkt in die Arbeitsplatte integriert*
- Gusseiserne und sehr robuste Topfträger in stilvoller und zeitloser Optik
- Optische Kontrolle der Flamme
- Genügend Platz zwischen den Brennern für große Töpfe und Pfannen
- Verschieden Brennerleistungen erhältlich



Name	Breite (cm)	Anzahl Zonen	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Altar Top schwarz	30	1	3.000	56002	€ 1.705
Azuma Top schwarz	30	1	5.000	56004	€ 1.940
Capital Top schwarz	60	3	2.000, 3.000, 5.000	56006	€ 4.250
Cusin Top schwarz	90	3	3.000, 2× 5.000	56008	€ 4.250
Dempo Top schwarz	90	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56010	€ 4.855
Danau Top schwarz	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56012	€ 4.855
Drum Top schwarz	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56014	€ 4.855
Elbrus Top schwarz	90	5	2× 2.000, 2× 3.000, 5.000	56016	€ 5.345

Verwenden Sie immer Pfannen und Töpfe mit dem passenden Durchmesser. Wir empfehlen auf den 2 und 3KW Brennern einen maximalen Durchmesser von 230mm und für den 5KW Brenner einen maximalen Durchmesser von 270mm.

Video

Entdecken Sie unsere Kollektion stilvoller
Gasbrenner mit starker Flamme



ÜBER
NOVY



PLANUNGS-
HILFE
DUNSTABZUG



MULDEN-
LÜFTER &
KUCHENFELD-
ABZÜGE



DECKEN-
HAUBEN



DUNSTABZÜGE
FÜR HÄNGE-
SCHRÄNKE



FLACH-
SCHIRM-
HAUBEN



WAND-
HAUBEN



INSEL-
HAUBEN



ZUBEHÖR
DUNSTABZÜGE



KUCHENFELDER



DESIGN-
LEUCHTEN



WEITERE
INFORMA-
TIONEN

Technische Daten

				
	Altar top 56002 / schwarz	Azuma Top 56004 / schwarz	Capital Top 56006 / schwarz	Cusin Top 56008 / schwarz
Bedienung				
Bedienelement	Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf
Eingebaut				
Einbau	•	•	•	•
Gusseisenerer Topfträger	•	•	•	•
Farbe des Gasbrenners	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Ausrüstung				
Automatische Zündung	•	•	•	•
Zündsicherung	•	•	•	•
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen	1	1	3	3
Kochzone 1	Mitte	Mitte	Links vorne	Links
Power (W)	3000	5000	3000	5000
Kochzone 2			Links hinten	Mitte
Power (W)			2000	3000
Kochzone 3			Rechts	Rechts
Power (W)			5000	5000
Kochzone 4				
Power (W)				
Kochzone 5				
Power (W)				
Abmessungen				
Abmessungen (B×T×H) (mm)	213×503×89	213×503×89	533×503×89	853×403×89
Öffnung (mm)	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen
Gewicht (kg)	5,5	7,5	18,5	20,5
Technische Eigenschaften				
Gesamtanschlusswert (W)	3000	5000	9800	13000
Anschlussspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Netzkabel	•	•	•	•
Zubehör				
Stützschiene / 56 199 - € 125 (1 Set im Lieferumfang enthalten)	•	•	•	•
Wokring / 93 005 - € 305 (1 im Lieferumfang enthalten)		•	•	•

Technische Daten Arbeitsplatte

	Min. Dicke (mm)	Max. Dicke (mm)
Material der Arbeitsplatte		
Edelstahl, Glas	4	35
Keramische Materialien	10	35
Quarzkomposit (z.B. Caesarstone, Diresco, Unistone), Hybriq Mineraloberflächen (z.B. Silestone), Ultracomacte Oberfläche (z.B. Dekton)	12	35
Naturstein (z.B. Granit, Marmor)	30	35
Beton, (massive) Holz, Laminat (HPL), Solide Surface	-	-


Weitere detailliert Informationen finden Sie in der Installationsanleitung sowie in der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage. Die Arbeitsplatte muss auf den Korpusseiten aufliegen und vollständig vom Unterschrank gestützt sein. Beachten Sie immer strikt die Richtlinien des Küchenherstellers und/oder Küchenarbeitsplattenherstellers.

			
Dempo Top 56010 / schwarz	Danau Top 56012 / schwarz	Drum Top 56014 / schwarz	Elbrus Top 56016 / schwarz
Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf
•	•	•	•
•	•	•	•
Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
•	•	•	•
•	•	•	•
4	4	4	5
Links	Links	Links	Links vorne
5000	5000	5000	3000
Mitte vorne	Mitte links	Mitte links	Links hinten
3000	3000	3000	2000
Mitte hinten	Mitte rechts	Mitte rechts	Mitte
2000	2000	2000	5000
Rechts	Rechts	Rechts	Rechts vorne
5000	5000	5000	3000
			Rechts hinten
			2000
853×503×89	1157×403×89	1157×503×89	853×503×89
Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen
25,5	25,5	25,5	29,5
14800	14800	14800	14600
230 V	230 V	230 V	230 V
50	50	50	50
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•




Installation eines Novy Kochfeldes


Abmessungen

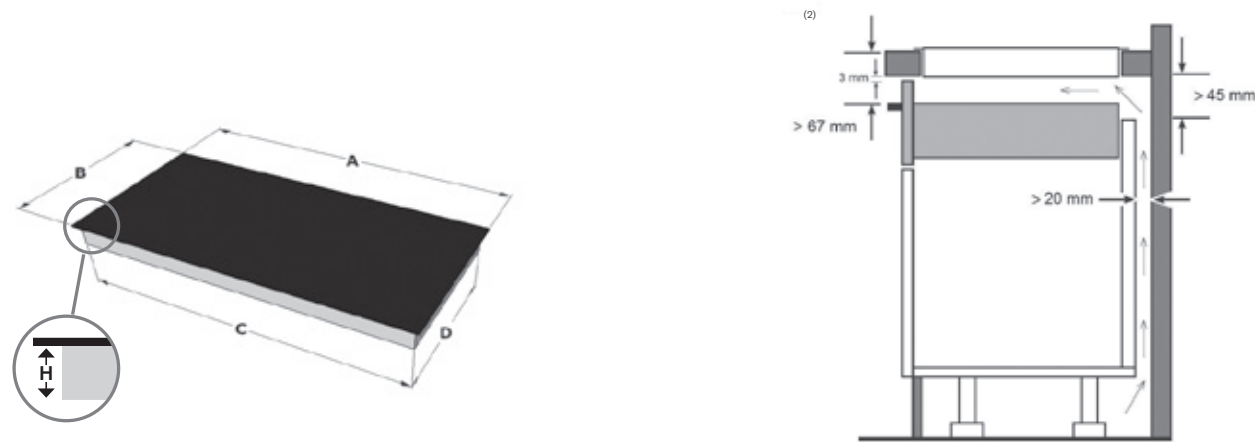

Aufliegende Installation

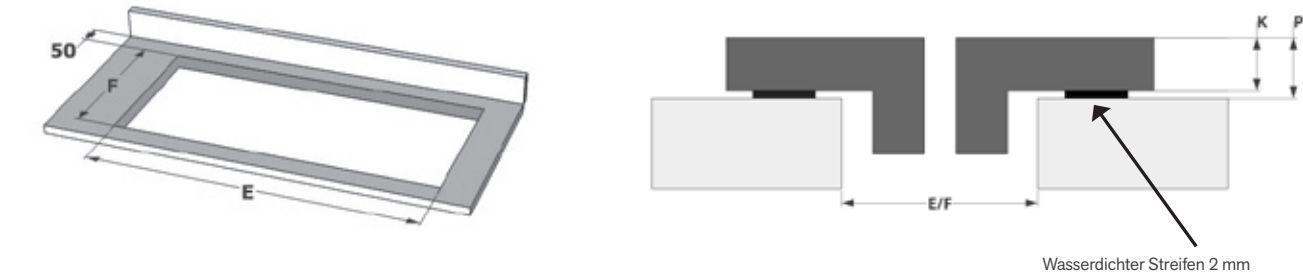

Flächenbündige Installation

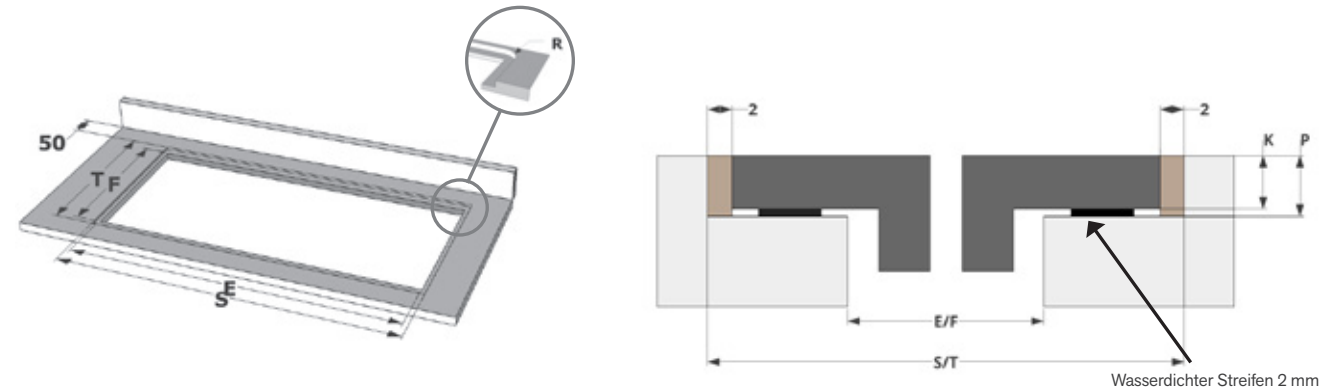

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induktion Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induktion Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induktion Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induktion Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Gas Pro										
Lochbild siehe technisches Datenblatt										

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Dunstabzüge										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1871, 1881	650	520	560	490	244	7	654	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
1866	900	520	750	490	225	7	904	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(1) Dies ist die Ausführung mit dem Standardradius. Wenden Sie sich an den Lieferanten Ihrer Arbeitsfläche, wenn Sie einen kleineren Radius bevorzugen.

(2) Voor een optimale ventilatie en hitte afvoer van het toestel te waarborgen, moet er een luchtspleet voorzien worden tussen werkblad en lade.

Designleuchten

Novy Pendant



Novy Wall



Novy Shelf



Novy Shelf Pro



Länge				
95 cm	☐	☐	☐	
125 cm	☐	☐	☐	☐
155 cm	☐	☐	☐	☐
185 cm	☐	☐	☐	☐
215 cm	☐	☐	☐	☐
245 cm	☐	☐	☐	☐
275 cm	☐	☐	☐	☐
305 cm	☐	☐	☐	☐
Farbe				
Mineral White	☐	☐	☐	☐
Mineral Black	☐	☐	☐	☐
Bedienung				
Gestensteuerung	☐	☐	☐	
Gestensteuerung Pro				☐
Beleuchtung				
Funktionsbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
Ambiente-Beleuchtung	☐	☐	☐	☐



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pendant

- Hängeleuchte der nächsten Generation mit Gestensteuerung
- Optimal über einer Kücheninsel oder einem Esstisch
- Ober- und Unterlicht
- Einfache Handbewegungen schalten zwischen funktionaler Beleuchtung und Ambiente-Beleuchtung um
- Einstellbare Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 4.000 K
- Farbstimmung lässt sich einstellen
- Erhältlich in Mineral Black und Mineral White

Novy Pendant / Designleuchten  260 – 261



Gestensteuerung
Beleuchtung mit gestengesteuerter Bedienung



Ambiente-Beleuchtung
Neben der funktionalen Beleuchtung ist auch Ambiente-Beleuchtung aktivierbar



	Länge (mm)	Farbe	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Novy Pendant 95	937	Mineral White	36	710101-p3	€ 1.049
Novy Pendant 125	1237	Mineral White	48	710201-p3	€ 1.099
Novy Pendant 155	1537	Mineral White	60	710301-p3	€ 1.149
Novy Pendant 185	1837	Mineral White	72	710401-p3	€ 1.199
Novy Pendant 215	2137	Mineral White	84	710501-p3	€ 1.249
Novy Pendant 245	2437	Mineral White	96	710601-p3	€ 1.299
Novy Pendant 275	2737	Mineral White	108	710701-p3	€ 1.349
Novy Pendant 305	3037	Mineral White	120	710801-p3	€ 1.399
Novy Pendant 95	937	Mineral Black	36	710102-p3	€ 1.049
Novy Pendant 125	1237	Mineral Black	48	710202-p3	€ 1.099
Novy Pendant 155	1537	Mineral Black	60	710302-p3	€ 1.149
Novy Pendant 185	1837	Mineral Black	72	710402-p3	€ 1.199
Novy Pendant 215	2137	Mineral Black	84	710502-p3	€ 1.249
Novy Pendant 245	2437	Mineral Black	96	710602-p3	€ 1.299
Novy Pendant 275	2737	Mineral Black	108	710702-p3	€ 1.349
Novy Pendant 305	3037	Mineral Black	120	710802-p3	€ 1.399

Technische Zeichnungen, siehe S. 278

Video
Gestensteuerung



ÜBER
NOVY

PLANUNGS-
HILFE
DUNSTABZUG

MULDEN-
LÜFTER &
KUCHENFELD-
ABZÜGE

DECKEN-
HAUBEN

DUNSTABZÜGE
FÜR HÄNGE-
SCHRÄNKE

FLACH-
SCHIRM-
HAUBEN

WAND-
HAUBEN

INSEL-
HAUBEN

ZUBEHÖR
DUNSTABZÜGE

KUCHENFELDER

DESIGN-
LEUCHTEN

WEITERE
INFORMA-
TIONEN

Technische Daten

			
	Novy Pendant 95 710101-p3 Mineral White 710102-p3 Mineral Black	Novy Pendant 125 710201-p3 Mineral White 710202-p3 Mineral Black	Novy Pendant 155 710301-p3 Mineral White 710302-p3 Mineral Black
Funktionen			
Bedienung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
Beleuchtung			
Funktionsbeleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom funktionale Beleuchtung (Lm)	3174	4232	5290
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥95	≥95	≥95
Ambiente-Beleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom Ambiente-Beleuchtung (Lm)	648	972	1296
Farbtemperatur Ambiente-Beleuchtung	RGBW	RGBW	RGBW
Technische Eigenschaften			
Farbe	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Abmessungen (L×B×H) (mm)	937×31×80	1237×31×80	1537×31×80
Gewicht (kg)	2	2,3	2,7
Position des Stromkabels	links / rechts	links / rechts	links / rechts
Länge des Anschlusskabels (m)	6	5,7	5,4
Länge des Aufhängekabels (m)	4,5	4,5	4,5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

				
Novy Pendant 185 710401-p3 Mineral White 710402-p3 Mineral Black	Novy Pendant 215 710501-p3 Mineral White 710502-p3 Mineral Black	Novy Pendant 245 710601-p3 Mineral White 710602-p3 Mineral Black	Novy Pendant 275 710701-p3 Mineral White 710702-p3 Mineral Black	Novy Pendant 305 710801-p3 Mineral White 710802-p3 Mineral Black
Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
6348	7406	8464	9522	10580
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
1620	1944	2268	2592	2916
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1837×31×80	2137×31×80	2437×31×80	2737×31×80	3037×31×80
3,1	3,5	3,9	4,3	4,7
links / rechts	links / rechts	links / rechts	links / rechts	links / rechts
5,1	4,8	4,5	4,2	3,9
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Wall

- Design-Wandbeleuchtung mit Gestensteuerung
- Optimale Beleuchtung über einer Küchenarbeitsplatte
- Ober- und Unterlicht
- Einfache Handbewegungen schalten zwischen funktionaler Beleuchtung und Ambiente-Beleuchtung um
- Einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 4.000 K
- Option zur Einstellung der Stimmungsfarbe
- Erhältlich in Mineral Black und Mineral White

Novy Wall / Designleuchten



264 – 265



Gestensteuerung
Beleuchtung mit
gestengesteuerter
Bedienung



Ambiente-Beleuchtung
Neben der funktionalen
Beleuchtung ist auch
Ambiente-Beleuchtung
aktivierbar



	Länge (mm)	Farbe	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Novy Wall 95	937	Mineral White	36	740101	€ 899
Novy Wall 125	1237	Mineral White	48	740201	€ 949
Novy Wall 155	1537	Mineral White	60	740301	€ 999
Novy Wall 185	1837	Mineral White	72	740401	€ 1.049
Novy Wall 215	2137	Mineral White	84	740501	€ 1.099
Novy Wall 245	2437	Mineral White	96	740601	€ 1.149
Novy Wall 275	2737	Mineral White	108	740701	€ 1.199
Novy Wall 305	3037	Mineral White	120	740801	€ 1.249
Novy Wall 95	937	Mineral Black	36	740102	€ 899
Novy Wall 125	1237	Mineral Black	48	740202	€ 949
Novy Wall 155	1537	Mineral Black	60	740302	€ 999
Novy Wall 185	1837	Mineral Black	72	740402	€ 1.049
Novy Wall 215	2137	Mineral Black	84	740502	€ 1.099
Novy Wall 245	2437	Mineral Black	96	740602	€ 1.149
Novy Wall 275	2737	Mineral Black	108	740702	€ 1.199
Novy Wall 305	3037	Mineral Black	120	740802	€ 1.249

Technische Zeichnungen, siehe S. 278

Video
Gestensteuerung



Technische Daten

	 Novy Wall 95 740101 Mineral White 740102 Mineral Black	 Novy Wall 125 740201 Mineral White 740202 Mineral Black	 Novy Wall 155 740301 Mineral White 740302 Mineral Black
Funktionen			
Bedienung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
Beleuchtung			
Funktionsbeleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom funktionale Beleuchtung (Lm)	3174	4232	5290
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥95	≥95	≥95
Ambiente-Beleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom Ambiente-Beleuchtung (Lm)	972	1296	1620
Farbtemperatur Ambiente-Beleuchtung	RGBW	RGBW	RGBW
Technische Eigenschaften			
Farbe	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Abmessungen (L×B×H) (mm)	937×31×80	1237×31×80	1537×31×80
Gewicht (kg)	1,8	2,1	2,5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

	 Novy Wall 185 740401 Mineral White 740402 Mineral Black	 Novy Wall 215 740501 Mineral White 740502 Mineral Black	 Novy Wall 245 740601 Mineral White 740602 Mineral Black	 Novy Wall 275 740701 Mineral White 740702 Mineral Black	 Novy Wall 305 740801 Mineral White 740802 Mineral Black
Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
6348	7406	8464	9522	10580	
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	
LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
1944	2268	2592	2916	3240	
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1837×31×80	2137×31×80	2437×31×80	2737×31×80	3037×31×80	
2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120	






NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Shelf

- Designregal mit integrierter, gestengesteuerter LED-Beleuchtung
- Optimal für eine Küche ohne Oberschränke oder andere Wohnbereiche
- Ober- und Unterlicht
- Einfache Handbewegungen schalten zwischen funktionaler Beleuchtung und Ambiente-Beleuchtung um
- Einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 4.000 K
- Option zur Einstellung der Stimmungsfarbe
- Erhältlich in Mineral Black und Mineral White

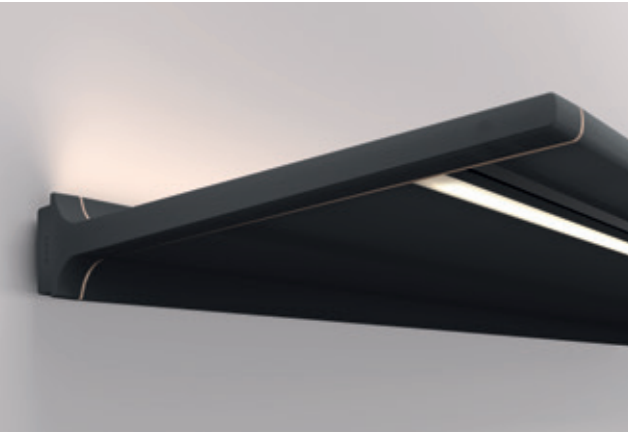

Gestensteuerung
Beleuchtung mit gestengesteuerter Bedienung



Ambiente-Beleuchtung
Neben der funktionalen Beleuchtung ist auch Ambiente-Beleuchtung aktivierbar



	Länge (mm)	Farbe	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Novy Shelf 95	937	Mineral White	36	720101	€ 1.199
Novy Shelf 125	1237	Mineral White	48	720201	€ 1.249
Novy Shelf 155	1537	Mineral White	60	720301	€ 1.299
Novy Shelf 185	1837	Mineral White	72	720401	€ 1.349
Novy Shelf 215	2137	Mineral White	84	720501	€ 1.399
Novy Shelf 245	2437	Mineral White	96	720601	€ 1.499
Novy Shelf 275	2737	Mineral White	108	720701	€ 1.599
Novy Shelf 305	3037	Mineral White	120	720801	€ 1.699
Novy Shelf 95	937	Mineral Black	36	720102	€ 1.199
Novy Shelf 125	1237	Mineral Black	48	720202	€ 1.249
Novy Shelf 155	1537	Mineral Black	60	720302	€ 1.299
Novy Shelf 185	1837	Mineral Black	72	720402	€ 1.349
Novy Shelf 215	2137	Mineral Black	84	720502	€ 1.399
Novy Shelf 245	2437	Mineral Black	96	720602	€ 1.499
Novy Shelf 275	2737	Mineral Black	108	720702	€ 1.599
Novy Shelf 305	3037	Mineral Black	120	720802	€ 1.699

Technische Zeichnungen, siehe S. 279

Video
Gestensteuerung



Technische Daten

	 Novy Shelf 95 720101 Mineral White 720102 Mineral Black	 Novy Shelf 125 720201 Mineral White 720202 Mineral Black	 Novy Shelf 155 720301 Mineral White 720302 Mineral Black
Funktionen			
Bedienung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
Beleuchtung			
Funktionsbeleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom funktionale Beleuchtung (Lm)	3174	4232	5290
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥95	≥95	≥95
Ambiente-Beleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom Ambiente-Beleuchtung (Lm)	972	1296	1620
Farbtemperatur Ambiente-Beleuchtung	RGBW	RGBW	RGBW
Technische Eigenschaften			
Farbe	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Abmessungen (L×B×H) (mm)	937×320×65	1237×320×65	1537×320×65
Gewicht (kg)	5,1	7,8	9,3
Maximale Tragkraft* (kg)	27	36	45
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

	 Novy Shelf 185 720401 Mineral White 720402 Mineral Black	 Novy Shelf 215 720501 Mineral White 720502 Mineral Black	 Novy Shelf 245 720601 Mineral White 720602 Mineral Black	 Novy Shelf 275 720701 Mineral White 720702 Mineral Black	 Novy Shelf 305 720801 Mineral White 720802 Mineral Black
Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
6348	7406	8464	9522	10580	
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
1944	2268	2592	2916	3240	
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1837×320×65	2137×320×65	2437×320×65	2737×320×65	3037×320×65	
11,1	12,8	14,6	16,3	18	
54	63	72	81	90	
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120	

* Abhängig von der tragenden Wand und dem verwendeten Befestigungsmaterial



ÜBER
NOVY



PLANUNGS-
HILFE
DUNSTABZÜGE



MULDEN-
LÜFTER &
KUCHENFELD-
ABZÜGE



DECKEN-
HAUBEN



DUNSTABZÜGE
FÜR HÄNGE-
SCHRÄNKE



FLACH-
SCHIRM-
HAUBEN



WAND-
HAUBEN



INSEL-
HAUBEN



ZUBEHÖR
DUNSTABZÜGE



KUCHENFELDER



DESIGN-
LEUCHTEN



WEITERE
INFORMA-
TIONEN

Novy Shelf Pro

- Lichtstrahl lässt sich über die gesamte Breite des Regals einstellen
- Designregal mit integrierter, gestengesteuerter LED-Beleuchtung
- Optimal für eine Küche ohne Oberschränke oder andere Wohnbereiche
- Ober- und Unterlicht
- Einfache Handbewegungen schalten zwischen funktionaler Beleuchtung und Ambiente-Beleuchtung um
- Einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 4.000 K
- Option zur Einstellung der Stimmungsfarbe
- Erhältlich in Mineral Black und Mineral White



Gestensteuerung Pro
Erweiterte Gesten-
steuerung passt die Breite
des Lichtstrahls an



Ambiente-Beleuchtung
Neben der funktionalen
Beleuchtung ist auch
Ambiente-Beleuchtung
aktivierbar



	Länge (mm)	Farbe	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	UVP/St
Novy Shelf Pro 125	1237	Mineral White	65	730201	€ 1.499
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral White	65	730301	€ 1.599
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral White	77	730401	€ 1.699
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral White	90	730501	€ 1.799
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral White	104	730601	€ 1.899
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral White	115	730701	€ 1.999
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral White	128	730801	€ 2.099
Novy Shelf Pro 125	1237	Mineral Black	65	730202	€ 1.499
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral Black	65	730302	€ 1.599
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral Black	77	730402	€ 1.699
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral Black	90	730502	€ 1.799
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral Black	104	730602	€ 1.899
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral Black	115	730702	€ 1.999
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral Black	128	730802	€ 2.099



Technische Daten

	 Novy Shelf Pro 125 730201 Mineral White 730202 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 155 730301 Mineral White 730302 Mineral Black
Funktionen		
Bedienung	Gestensteuerung Pro	Gestensteuerung Pro
Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom funktionale Beleuchtung (Lm)	4232	5290
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥95	≥95
Ambiente-Beleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom Ambiente-Beleuchtung (Lm)	1296	1620
Farbtemperatur Ambiente-Beleuchtung	RGBW	RGBW
Technische Eigenschaften		
Farbe	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Abmessungen (L×B×H) (mm)	1237×320×65	1537×320×65
Gewicht (kg)	7,8	9,3
Maximale Tragkraft* (kg)	36	45
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 65	230 / 65

	 Novy Shelf Pro 185 730401 Mineral White 730402 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 215 730501 Mineral White 730502 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 245 730601 Mineral White 730602 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 275 730701 Mineral White 730702 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 305 730801 Mineral White 730802 Mineral Black
	Gestensteuerung Pro	Gestensteuerung Pro	Gestensteuerung Pro	Gestensteuerung Pro	Gestensteuerung Pro
	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
	6348	7406	8464	9522	10580
	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
	1944	2268	2592	2916	3240
	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
	1837×320×65	2137×320×65	2437×320×65	2737×320×65	3037×320×65
	11,1	12,8	14,6	16,3	18
	54	63	72	81	90
	230 / 77	230 / 90	230 / 104	230 / 115	230 / 128

* Abhängig von der tragenden Wand und dem verwendeten Befestigungsmaterial




Novy Pendant 305 - Novy Panorama 90

Novy Shelf 275

Technische Zeichnungen


Novy Pendant

710101-p3 / 710201-p3 / 710301-p3 / 710401-p3 / 710501-p3 / 710601-p3 / 710701-p3 / 710801-p3
710102-p3 / 710202-p3 / 710302-p3 / 710402-p3 / 710502-p3 / 710602-p3 / 710702-p3 / 710802-p3

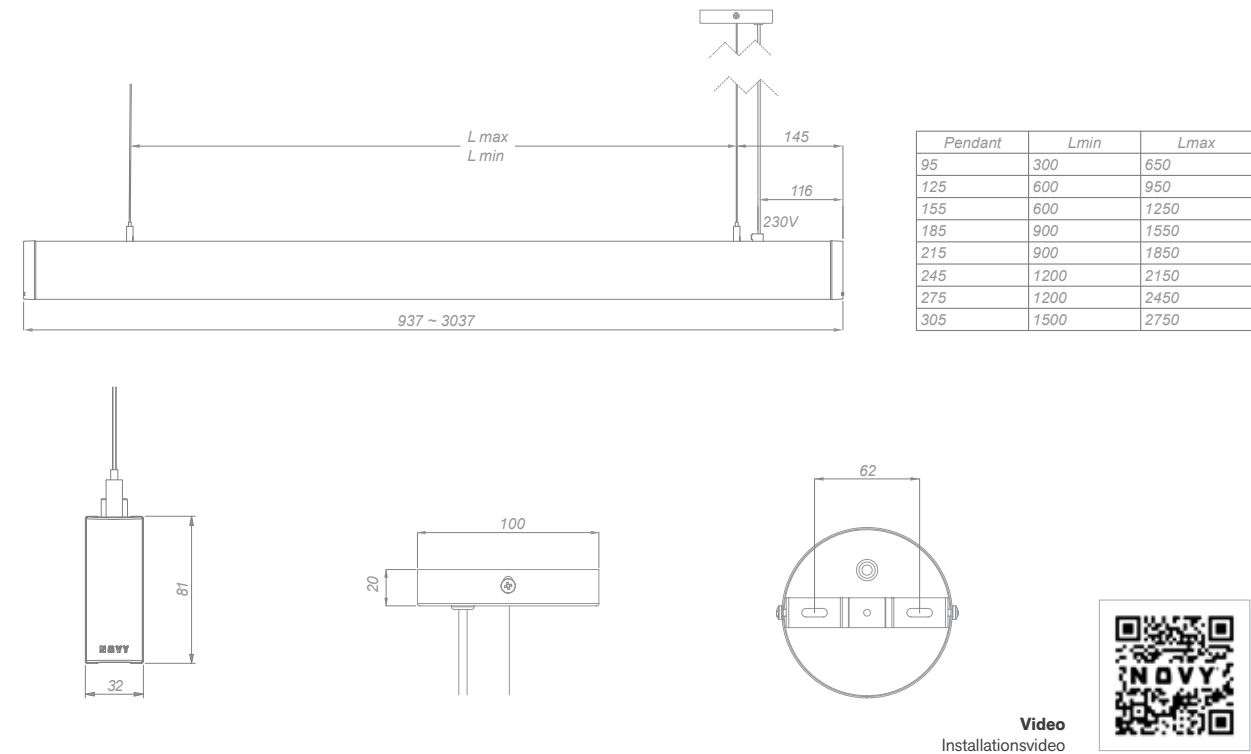

Novy Wall


740101 / 740201 / 740301 / 740401 / 740501 / 740601 / 740701 / 740801
740102 / 740202 / 740302 / 740402 / 740502 / 740602 / 740702 / 740802

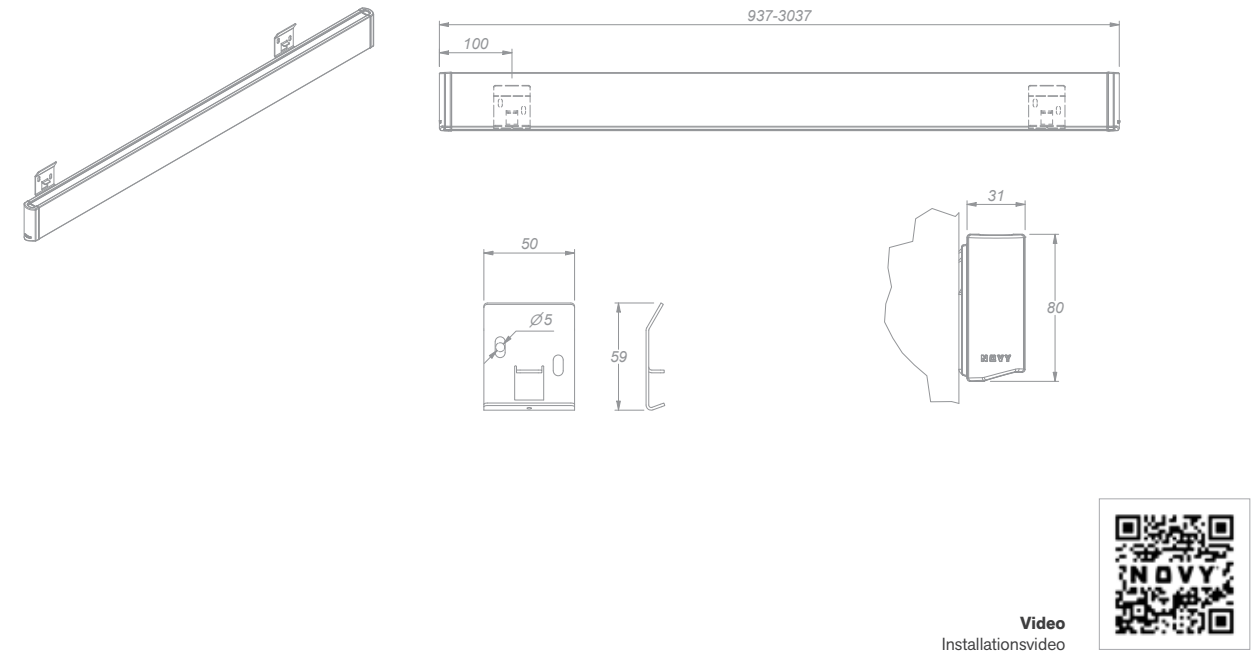

Technische Zeichnungen

Novy Shelf / Novy Shelf Pro

720101 / 720201 / 720301 / 720401 / 720501 / 720601 / 720701 / 720801
720102 / 720202 / 720302 / 720402 / 720502 / 720602 / 720702 / 720802
730201 / 730301 / 730401 / 730501 / 730601 / 730701 / 730801
730202 / 730302 / 730402 / 730502 / 730602 / 730702 / 730802

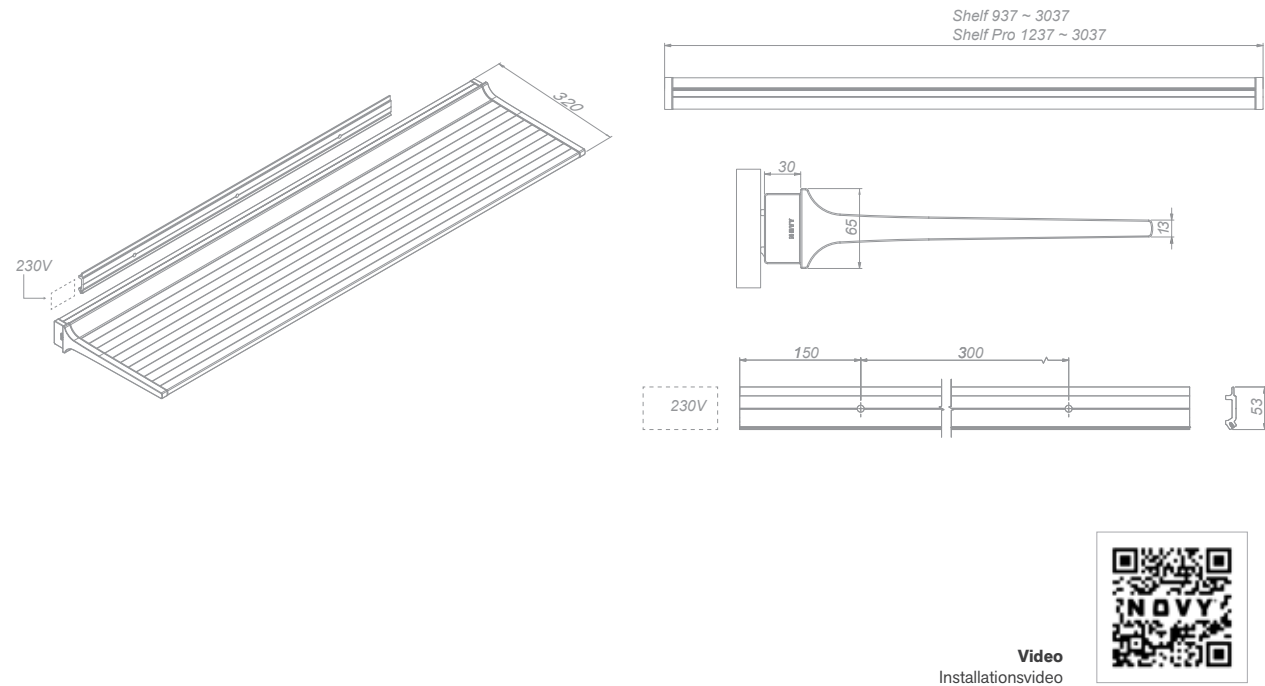



Weitere Informationen

Premium Innovation Produkte	S. 282
Dunstabzüge	S. 284
Kochfelder	S. 285
Beleuchtung	S. 287

Premium Innovation Produkte

Diese neue Generation von Produkten gibt in puncto Stil, Unaufdringlichkeit und Bedienkomfort den Ton an. Die technologisch durchdachten Konstruktionen und der beeindruckend leise Betrieb setzen Maßstäbe.



NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Wegen ihres innovativen, zukunftsweisenden Charakters nennen wir sie Novy Premium Innovation-Produkte. Dazu gehören in diesem Katalog: Novy Panorama, Easy (Prestige), Cloud, Pureline Pro (Compact), Fusion Pro, Phantom, Pureline Frame, Mood, Gasbrenner, Induktionskochfelder 1775 und 1768 und die Designleuchten Novy Pendant, Wall, Shelf und Shelf Pro. Sie erkennen diese Produkte am **Premium Innovation-Label**.

**Novy
Premium
Partner**

Zur Unterstützung dieser Produkte arbeitet Novy mit **ausgewählten Partnern** zusammen. Diese erhalten eine umfassende Schulung und helfen Ihnen mit dem nötigen Know-how und der erforderlichen Beratung, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Novy und seine Premium Partner garantieren auf diese Weise maximalen Komfort für jede Traumküche. Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie über die Fachhändler-Suche auf unserer Website. Wenn Sie Küchenfachhändler sind und ebenfalls Premium Innovation Partner werden möchten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Dunstabzüge

	Ecosmart Besonders leise, sehr effizient und dauerhaft energiesparend.		Fettfilterdesign Metallfettfilter mit besonders ansprechender Edelstahl-Oberfläche.
	Dunstabzüge für Abluft: Dieses Gerät eignet sich für direkte Abluft ins Freie.		Randabsaugung Eine Bodenplatte lenkt die Kochdünste an die Ränder der Dunsthaube, wo sie sehr leise und effizient abgesaugt werden. Novy ist der Erfinder dieser Technologie, die auch heute noch Maßstäbe in puncto Effizienz und Ästhetik setzt.
	Fernbedienung Diese Modelle werden mit Fernbedienung geliefert. Für viele andere Dunstabzüge kann eine Fernbedienung als optionales Zubehör separat bestellt werden.		
	InTouch InTouch bietet die Möglichkeit, eine Novy Dunsthaube von einem Novy Induktionskochfeld aus zu steuern.		Click & Fix Ein spezielles Klicksystem für einfachste Installation. Die Dunstabzugshaube wird einfach in die Decke eingeklickt und mit nur vier Schrauben sicher befestigt.
	Einbauhöhe Das angegebene Maß bezieht sich auf den maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.		Cubic-Motor Eine Besonderheit vieler Novy Dunstabzüge ist der dreh- und abnehmbare Cubic-Motor. Er kann einfach vom Gerät genommen und extern im Gebäude platziert werden.
	Lüftungsschirm Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs dank Höhenverstellung.		Umluft Ein Umluft-Dunstabzug ist heute eine gute Alternative zu herkömmlichen Ablufthauben, die im Winter viel teure Heizenergie verschwenden. Außerdem kann der Dunstabzug unabhängig vom Abluftkanal installiert werden. Der Novy Monoblock-Filter aus Aktivkohle wird sogar mit Fischgerüchen fertig und muss nur selten gewechselt werden.
	Absaugturm Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs, Absaugung auf beiden Seiten des Turms.		
	Muldenlüfter Leistungsstarker Dunstabzug direkt im Kochfeld.		
	Automatische Leistungsregelung Novy Sense sorgt für eine automatische Leistungsregelung, wenn Kochdünste und Gerüche erkannt werden.		Ambiente-Beleuchtung Ergänzend zur Funktionsbeleuchtung, die bei allen Dunstabzügen (mit Ausnahme von Maxi Pureline und Pureline ohne Beleuchtung) vorhanden ist, verfügen die folgenden Modelle über eine zusätzliche Ambiente-Beleuchtung: Mood, Cloud, Phantom, Pureline Pro (Kompakt). Diese Beleuchtung ist dimmbar und die Farbtemperatur kann an die gewünschte Atmosphäre angepasst werden (mit Ausnahme von Phantom).
	Novy Connect Mit der Novy Connect-App können Sie Ihr Novy-Gerät über Ihr Smartphone oder Tablet steuern. Sie speichern mit dieser App nicht nur Ihre Lieblingseinstellungen speichern, sondern rufen auch Informationen und Hinweise für die Wartung Ihres Fett- und/oder Kohlefilters ab.		

Kochfelder

	Chefkoch-Funktion  Das Sahnehäubchen ist die Chefkoch-Funktion, mit der Sie alle Bridge-Zonen auf Knopfdruck automatisch verbinden können. Die rechte Zone mit Einstellung 9 dient zum intensiven Kochen oder Garen. Die mittlere Zone mit Einstellung 6 dient zum Köcheln und in der linken Zone mit Einstellung 4 lassen sich Gerichte warmhalten.		Grillfunktion  Die Flexzone-Funktion wird automatisch aktiviert, um eine größere Kochfläche zu schaffen. Diese Funktion ermöglicht das Grillen unter optimalen Bedingungen.
	Power und Super Power  Jede Zone hat eine Power-Funktion, um die Leistung deutlich zu erhöhen. Praktisch, wenn Sie beispielsweise eine große Menge Wasser zum Kochen bringen wollen. Mit der Super-Power-Funktion können Sie zusätzliche Leistung noch besser an den Inhalt der Kochgefäße anpassen.		Pot Move-Funktion  Nach Aktivierung der Pot Move-Funktion im Pro Sortiment können Sie Töpfe und Pfannen in eine andere Zone bewegen und die Einstellungen werden automatisch beibehalten.
	Warmhaltefunktion  Die Warmhaltefunktion erlaubt die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur. Alle Geräte haben eine Warmhaltefunktion von 70 °C. Kochfelder der Reihen Power und Pro bieten darüber hinaus eine Temperatur von 42 °C, optimal zum Schmelzen von Schokolade. Das Pro Sortiment verfügt außerdem über eine Warmhaltefunktion mit 94 °C.		Timer und unabhängiger Koch-Timer  Jede Zone hat einen separaten Timer; das Kochfeld ist außerdem mit einem unabhängigen Koch-Timer versehen.
	Stop & Go  Die Energiezufuhr wird vorübergehend deaktiviert. Bei erneuter Benutzung der Taste werden alle eingestellten Stufen und Timer wieder verwendet.		Count-Up-Timer Jede Zone hat einen separaten Count-Up-Timer, der zu zählen beginnt, sobald eine Zone eingeschaltet wird. Er dient als zusätzliche Erinnerung, wenn Sie selbst keinen Timer einstellen.
	Flexzone  Sie verbinden zwei Zonen miteinander, die Sie dann mit einer Bewegung gleichzeitig bedienen können. Sehr praktisch beim Hantieren mit großen Töpfen und Pfannen.		Automatische Kochfunktion Der Inhalt des Kochgefäßes wird zunächst für die eingestellte Zeit zum Kochen gebracht, anschließend wird der Garprozess auf einer eingestellten niedrigeren Stufe fortgesetzt.

Designleuchten

	Undurchsichtiges Glas Das Glas lässt kein Licht hindurch, sodass die Kochfläche gleichmäßig schwarz ist und man nicht ins Innere des Gerätes blicken kann.		Wischfunktion Sperren Sie die Bedienelemente mit der Wischfunktion, um das Kochfeld problemlos reinigen zu können.
	Touch Control Alle Induktionskochfelder lassen sich einfach und diskret bedienen. Die meisten Kochfelder bieten eine Kombination von Touch Control und Slider-Bedienung (siehe dort). Je nach Produkt ist dies eine Reihe roter oder weißer LEDs.		Slider-Bedienung Bei der Slider-Bedienung lassen Sie einfach Ihren Finger über das Bedienelement gleiten, um die gewünschte Stufe einzustellen. Die Stufe kann auch direkt gewählt werden. Je nach Produkt ist dies eine Reihe roter oder weißer LEDs.
	Kochzonenlayout Zonen verschiedener Größe und Leistung.		Sicher Sobald das Kochgefäß entfernt wird, bleibt nur noch die Kontaktwärme des Gefäßes. Die Restwärme geht sehr schnell zurück. Wenn eine Zone versehentlich eingeschaltet wird, ohne dass sich ein Topf oder eine Pfanne in der Zone befindet, geschieht nichts. Das Kochfeld ist mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet: - Restwärmearzeige - Überhitzungsschutz - Überkochschutz - Sicherheitsabschaltung (wenn das Gerät lange Zeit eingeschaltet war) - Kindersicherung
	Anordnung der Kochzonen Anordnung der Kochzonen, wobei links zwei achteckige Zonen für große Flexibilität und rechts zwei kräftige, unterschiedliche runde Zonen vorgesehen sind. Siehe Induktionsleistung.		
	Kochzonenlayout Achteckige Kochzonen für höchste Flexibilität und größten Kochbereich.		

	Gestensteuerung  Die Designleuchten mit Gestensteuerung (GC) verfügen über einen einzelnen Sensor. Dessen Position wird durch das Symbol in der Mitte der Leuchte angezeigt. Unter dem Sensor können Sie die Beleuchtung mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Sie können dimmen, die Stimmung verändern, von Ober- auf Unterlicht umschalten und sogar die Lichtfarbe anpassen – alles nur mit Gesten.		Ambiente-Beleuchtung Neben der funktionalen Beleuchtung ist auch eine zusätzliche Ambiente-Beleuchtung vorgesehen. Diese Ambiente-Beleuchtung verwendet das RGBW-Farbsystem. Sie können zwischen 12 verschiedenen Farben wählen. Die Beleuchtung ist dimmbar und die Farbtemperatur kann angepasst werden – nur durch Gesten ihrer Hand.
	Gestensteuerung Pro  Bei Designleuchten mit der Gestensteuerung Pro-Steuerung sind intelligente Sensoren über die gesamte Breite verteilt. Sie können alle Funktionen der Gestensteuerung (GC) nutzen und zudem die Breite und Position des Lichtstrahls anpassen. Ziehen Sie den Lichtstrahl ganz einfach mit Ihrer Hand an die gewünschte Stelle. Ein magischer Moment.		

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich:

- 1.1. Unsere sämtlichen – auch zukünftigen – Verträge, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Zugrundelegung der nachstehenden Bedingungen, die als vereinbart gelten.
- 1.2. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht noch einmal ausdrücklich bei Vertragsabschluß widersprechen.

2. Angebot, Vertragsabschluß und Umfang der Lieferung/Leistung:

- 2.1. Unsere Angebote sind freibleibend.
- 2.2. Angaben wie Maße, Qualität, Abbildungen, Farbe, Muster, Beschreibungen, Zeichnungen usw. in Angeboten, Werbungen, UVP/St-Listen und sonstigen Drucksachen sowie im Internet sind nur annähernd und für uns nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Dies gilt auch für Angaben unserer Lieferanten.
- 2.3. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt sind.
- 2.4. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
- 2.5. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

3. Unverbindliche Preisempfehlung:

- 3.1. Unsere UVP/St gelten ab Lager bzw. Herstellungsort inkl. Verpackung. Bestätigte UVP/St gelten nur bei Abnahme der bestätigten Menge.
- 3.2. Die UVP/St in diesem Katalog enthalten bereits die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 %.

4. Zahlung:

- 4.1. Die Zahlungen haben zu erfolgen wie auf unseren Rechnungen angegeben. Bei Überschreitung der angegebenen Zahlungsfrist tritt Verzug ohne vorherige Mahnung ein. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseingangs maßgebend.
- 4.2. Wechsel werden nicht angenommen. Schecks akzeptieren wir erfüllungshalber, nicht an Erfüllung statt. Gutschriften über Schecks erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Der Besteller trägt alle mit den Schecks zusammenhängenden Kosten.
- 4.3. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3,5 % über dem jeweilig geltenden Diskontsatz zu fordern. Die Geltendmachung weiteren Verzugschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
- 4.4. Zur Aufrechnung oder Einbehaltung von Zahlungen ist der Besteller nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung(en) nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist (sind).
- 4.5. Alle unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns nach dem einzelnen Abschluß Umstände bekannt werden, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern, so z.B. bei Nichteinlösung von Schecks oder Lastschriften, bei sonstigem Zahlungsverzug, sonstigen Zahlungsschwierigkeiten oder einer wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Käufers, insbesondere bei drohender Zwangsvollstreckung, bei einer fruchtlosen Pfändung, bei einer Zahlungseinstellung oder bei drohendem gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs-, Sequestrations- oder Insolvenzverfahren oder bei drohender sonstiger Liquidation. In einem solchen Fall sind wir ferner berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen so wie deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes auf Kosten des Bestellers verlangen und die Einziehungsermächtigung widerrufen.

5. Lieferzeit:

- 5.1. Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur als annähernd. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung.
- 5.2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- 5.3. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Vornahme aller etwa notwendigen Mitwirkungshandlungen seitens des Bestellers voraus sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen des Bestellers. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so ist der Besteller verpflichtet, die Frist auf unser Verlangen hin angemessen zu verlängern.
- 5.4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Erbringung der Leistung um eine angemessene Zeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils des Vertrages zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, Roh- und Brennstoffmangel, Feuer, Verkehrssperren, Störungen des Betriebs oder des Transports sowie ähnliche Umstände, auch bei Vorlieferanten, Schadensersatzansprüche des Bestellers sind bei höherer Gewalt, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
- 5.5. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir dem Besteller baldmöglichst mitteilen.

- 5.6. Lieferverpflichtungen und Lieferzeit werden nur vorbehaltlich richtiger und termingerechter Selbstbelieferung vereinbart. Erfolgt sie nicht, sind wir zum entschädigungslosen Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
- 5.7. Wegen Überschreitung von Lieferfristen kann der Besteller vom Vertrag nur zurücktreten, wenn er uns vorher eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und die Lieferung innerhalb der Nachfrist nicht erfolgt ist. Dies gilt nicht, wenn nach § 323 II BGB eine Fristsetzung entbehrlich ist.
- 5.8. Kommen wir in Lieferverzug, so haften wir bei groben Verschulden für dem Besteller entstehenden Verzögerungsschaden. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung für Verzögerungsschäden beschränkt auf eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des UVP/St für den Teil der Lieferungen, der wegen des Verzuges nicht zweckdienlich eingesetzt werden konnte.
- 5.9. Ruft der Besteller versandfertig gemeldete Ware nicht ab, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die Waren in Rechnung gestellt und die durch die Lagerung entstehenden Kosten in Höhe von 0,5 v.H. des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Wir sind auch berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.

6. Gefahrübergang, Versand:

- 6.1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. die Versendung oder Anfuhr, übernommen haben.
- 6.2. Wählen wir die Versandart, den Weg oder die Versandperson aus, so haften wir nur für ein grobes Verschulden bei der betreffenden Auswahl.
- 6.3. Lieferungen ab EUR 75,00 netto werden fracht- und verpackungsfrei innerhalb Deutschlands nach unserer Wahl ausgeführt.
- 6.4. Verzögert sich der Versand aufgrund von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- 6.5. Teillieferungen sind zulässig.

7. Montagebestimmungen:

- 7.1. Elektro-, Gas- und Leuchtenmontagen dürfen nur nach den VDE-Vorschriften durch Fachbetriebe ausgeführt werden. Die Planung und Montage von Dunstabzugsgeräten hat nach unseren Planungshinweisen und Montagebedingungen zu erfolgen. Die Abwicklung von Dunstabzugshauben Kundendienstaufträgen erfolgt nach unseren Garantiebedingungen für Dunstabzugshauben.
- 7.2. Es sind die Installationshinweise und Bedienungsanleitungen des Herstellers zu beachten.

8. Gewährleistung:

- 8.1. Der Besteller hat unsere Lieferungen und Leistungen unverzüglich nach Wareneingang sachlich und fachlich zu kontrollieren bzw. Warenprüfung anhand unserer Versandunterlagen durchzuführen. Die Ware ist bei Erhalt auch sofort auf Transportschäden zu kontrollieren. Erkennbare Schäden sind auf den Transportpapieren zu vermerken. Versteckte Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich zu melden. Ansonsten gilt die Lieferung als genehmigt.
- 8.2. Von den genannten Prüfungspflichten, die insbesondere auch die Prüfung der Oberflächen der Edelstahl-, Glas- oder lackierten Artikel umfassen, kann der Besteller nicht entbunden werden. Kosten, die durch eine ungeprüfte Weiterverarbeitung entstehen, gehen zu Lasten des Bestellers. Dies gilt insbesondere bei einem Einbau eines defekten oder mangelhaften Artikels.
- 8.3. Mängelrügen müssen unverzüglich, spätestens vier Tage nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau bei uns schriftlich und spezifiziert eingehen. Die Gewährleistung für Fabrikationsmängel erstreckt sich in jedem Fall nur auf die Gewährleistung unserer Lieferanten. Übliche Farbabweichungen – speziell bei Keramik, Emaille, Armaturen, Holz oder ähnlichem – geben kein Recht zur Beanstandung.
- 8.4. Bei begründeter Mängelrüge werden wir – nach unserer Wahl – unter Ausschluss weiterer Gewährleistungsansprüche des Abnehmers, Ersatz liefern oder binnen angemessener Nachfrist nach erfüllen. Sollten wir nicht innerhalb einer von uns vom Besteller aufgegebenen angemessenen Nachfrist Ersatz geleistet oder nach erfüllt haben, oder sollte die Nacherfüllung fehlgeschlagen sein, so kann der Besteller unter Ausschluss aller anderen Ansprüche vom Vertrag zurücktreten oder eine UVP/St-Minderung verlangen. Bei unerheblichen Mängeln stehen dem Besteller Ansprüche wegen dieser Mängel nicht zu. Rein optische Mängel berechtigen ausschließlich zur Wertminderung. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzforderungen gleich aus welchen Rechtsgründen, ist ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sofern wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben, und sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits beruhen sowie Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.
- 8.5. Erweisen sich eine Ersatzlieferung oder Nachbesserung als unmöglich oder mißlingen sie, werden Ersatzlieferung bzw. Nachbesserung treuwidrig verweigert oder unangemessen schuldhaft verzögert, so hat der Besteller nach seiner Wahl das Recht, Herabsetzung des Kauf-UVP/St oder ohne weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.

9. Eigentumsvorbehalt:

- Die Lieferung unserer Ware erfolgt stets unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 449 BGB mit folgenden Bedingungen:
- 9.1. Wir behalten uns als Verkäufer das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Bezahlung aller, auch künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung.
- 9.2. Unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren dürfen nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräußert werden. Dies gilt nicht mehr, wenn sich der Besteller in Verzug befindet. Der Besteller ist weder zu einer Verpfändung noch zu einer Sicherungsübereignung berechtigt. Eine Pfändung von dritter Seite ist uns unverzüglich anzuzeigen.
- 9.3. Jede Be- und Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung durch den Käufer erfolgt in unserem Auftrag, ohne daß uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir gelten als Hersteller im Sinne des § 950 BGB ohne weitere Verpflichtung. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, uns nicht gehörenden, Gegenständen steht uns ein Miteigentumsrecht an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt.
- 9.4. Der Besteller tritt alle Ansprüche – einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent – gegen Dritte, die ihm im Zusammenhang mit der Verwendung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren, insbesondere aufgrund von Weiterveräußerung, Be- und Verarbeitung oder Einbau, zustehen, in Höhe des Rechnungswertes unserer Ware an uns ab. Die Abtretung dient der Sicherung aller Forderungen, insbesondere auch Schadensersatzforderungen, die wir gegen den Besteller haben. Der Besteller ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen bis zum Widerruf durch uns einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt auch ohne ausdrücklichen Widerruf bei Verzug oder sonstigen Anzeichen der Zahlungsschwierigkeiten des Bestellers.
- 9.5. Übersteigt der realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe der Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
- 9.6. Der Besteller ist bei Zahlungsverzug auf unser Verlangen hin verpflichtet, unverzüglich alle Auskünfte zu erteilen, die der Durchsetzung unserer Eigentumsvorbehaltsrechte dienlich sind, insbesondere uns eine Aufstellung über die Vorbehaltsware und deren Verbleib zu erteilen. Das Recht des Bestellers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus den beiderseitigen Geschäftsbeziehungen nicht erfüllt. In diesen Fällen sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Besteller an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen und im Falle einer Gefährdung unserer genannten Rechte ohne weiteres wieder in Besitz zu nehmen und nach Ankündigung bestmöglich zu verwerten. Der Erlös wird dem Besteller nach Abzug der Kosten auf die Verbindlichkeiten angerechnet. In der Zurücknahme und Verwertung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände liegt kein Rücktritt vom Kaufvertrag.

10. Haftung:

- Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in diesen Bedingungen getroffenen Vereinbarungen. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Bestellers gegen uns oder unsere Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand:

- 11.1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens.
- 11.2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem für uns zuständigen Gericht zu erheben.

12. Schlussbestimmungen:

- 12.1. Änderungen und Ergänzungen oder Nebenabreden sind nur in Schriftform rechtswirksam.
- 12.2. Die Nichtigkeit einer oder mehrerer Vertragsbestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen nicht. Eine ungültige Bestimmung ist durch Vereinbarung beider Vertragspartner so zu ersetzen, daß nur der ursprünglich erstrebte Zweck weitestgehend erreicht wird.
- 12.3. Zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich deutsches Recht.

Novy GmbH

Business Center Hannover
Kampsriede 6a
D-30659 Hannover
Deutschland

Innendienst

T +49 511 54 20 771
info.de@novy.com

Technische Kundendienst

T +49 511 7860 7576
kundendienst.de@novy.com

Fußnoten

Die in dieser Broschüre angegebenen Preise sind Richtpreise für den deutschen Markt vom 01.01.2025 bis einschließlich 31.12.2025.

Produktmerkmale vorbehaltlich Änderungen und Druckfehlern.
Alle Farben in diesem Katalog können nur annäherungsweise dargestellt werden. Die Druckversion ist daher nicht bindend.

Der Inhalt dieser Broschüre, einschließlich Marken, Logos, Zeichnungen, Daten, Produkt- oder Firmennamen, Texten, Bildern, Fotos, Software und Ähnlichem ist durch geistige Eigentumsrechte geschützt und Eigentum von Novy oder anspruchsberechtigter Dritter.



